MECLUBE

Made In Italy

МАСЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ




НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 002




СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ МАСЛА стр. 038




ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК стр. 112




ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА стр. 118




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА стр. 134




ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ И РАСПЫЛИТЕЛИ стр. 142




ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ стр. 149




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН стр. 154




АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ стр. 162




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ стр. 222

info@meclubeshop.ru

О компании

Компания MECLUBE является производителем маслообменного оборудования. MECLUBE – молодая и динамично развивающаяся компания. Наш персонал – это команда профессионалов с богатым практическим опытом и глубокими теоретическими знаниями. Главным приоритетом компании является предоставление нашим клиентам высокого уровня обслуживания (особенно послепродажного) и производство продукции высокого качества. Наша цель – создание долгосрочных партнерских отношений с клиентами, ведущих к взаимному развитию компаний. Производимая нами продукция соответствует международному стандарту ISO 9001:2008. Компания MECLUBE постоянно развивается. Ассортимент продукции увеличивается, а качество совершенствуется.



ПОЛНОСТЬЮ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания MECLUBE предоставляет всем своим покупателям многосторонние сервисные услуги. Товары представлены в широком ассортименте. Сочетание таких параметров, как высокое качество продукции, выгодные цены и быстрые сроки выполнения заказа делают нашу компанию идеальным деловым партнером. Благодаря большим производственным возможностям мы можем изготовить продукцию с нанесением необходимого логотипа и в нестандартном цвете. Процесс оформления заказа на покупку происходит быстро и сопровождается сервисом квалифицированных сотрудников.



Сервис

Компания MECLUBE производит товары высокого качества, которые всегда доступны для продажи. Производство ведется по новейшим технологиям на современном оборудовании. В нашем ассортименте представлен широкий выбор моделей инструментов в различных комплектациях. Все они имеют высокие рабочие характеристики. Главный ориентир компании MECLUBE - это наши клиенты. Данный каталог иллюстрирует результаты нашей работы и производственные возможности компании, а также знакомит с ассортиментом продукции.



НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК



НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 003



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ стр. 008



СТАЦИОНАРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 013



НАБОРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ НАСОСАМИ стр. 015



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ стр. 023



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ стр. 025



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ стр. 028



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 029



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ГУСТЫХ СМАЗОК стр. 032



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ стр. 033

info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК

Новые **запатентованные** пневматические насосы для густых смазок полностью сконструированы и произведены компанией MECLUBE. На всех этапах производственного процесса насосы изготавливаются на электронном оборудовании. Вся продукция проходит тщательный контроль качества. Специально подобранное сырье в сочетании с высокотехнологичным производственным процессом позволяет работать с этим оборудованием даже в самых сложных погодных условиях.



- **Новый полностью пневматический возвратный механизм без кулачков и пружин**
- **Минимизировано количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**



info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК модель 660

КОМПРЕССИЯ = 60:1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 1600 г/мин



Art. 010-1000-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660
Для стандартных бочек **12-16 кг**
(длина стержня 410 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1005-000


Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660
Для стандартных бочек **18-30 кг**
(длина стержня 480 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1010-000


Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660
Для стандартных бочек **50-60 кг**
(длина стержня 750 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1015-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 60:1, модель 660
Для стандартных бочек **180-220 кг**
(длина стержня 950 мм)
Полиуретановые прокладки

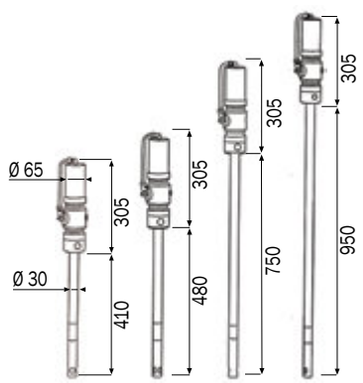

010-1000-000	4,980	0,010	1
010-1005-000	5,240	0,010	1
010-1010-000	6,300	0,013	1
010-1015-000	7,100	0,016	1

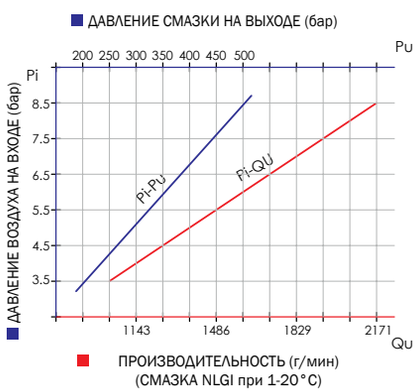

Технические характеристики		**010-1000-000**	**010-1005-000**	**010-1010-000**	**010-1015-000**
Компрессия		60:1	60:1	60:1	60:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	130	130	130	130
Соединение на входе	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Соединение на выходе	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Производительность при 6 бар	g/min	1600	1600	1600	1600
Уровень шума	dB	76	76	76	76
Диаметр стержня	mm	30	30	30	30
Длина стержня	mm	410	480	750	950
Вместительность бочки	kg	12-16	18-30	50-60	180-220

Данные насосы предназначены для любых видов густых смазок для распределения под большим давлением на близкие или дальние расстояния. Рабочее давление этих насосов может изменяться от 2.5 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК модель 670

КОМПРЕССИЯ= 70:1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 1100 г/мин

Art. 010-1018-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670
Для стандартных бочек **12-16 кг**
(длина стержня 410 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1020-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670
Для стандартных бочек **18-30 кг**
(длина стержня 480 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 010-1025-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670
Для стандартных бочек **50-60 кг**
(длина стержня 750 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1030-000


Пневматический насос для густых смазок с компрессией 70:1, модель 670
Для стандартных бочек **180-220 кг**
(длина стержня 950 мм)
Полиуретановые прокладки



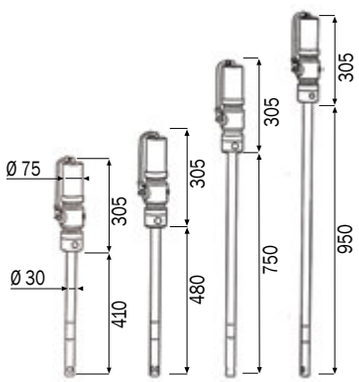

	Kg	m³	
010-1018-000	5,160	0,010	1
010-1020-000	5,460	0,010	1
010-1025-000	6,370	0,013	1
010-1030-000	7,100	0,016	1

Технические характеристики		**010-1018-000**	**010-1020-000**	**010-1025-000**	**010-1030-000**
Компрессия		70:1	70:1	70:1	70:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	150	150	150	150
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/4" G	M 1/4" G	M 1/4" G	M 1/4" G
Производительность при 6 бар	g/min	1100	1100	1100	1100
Уровень шума	dB	76	76	76	76
Диаметр стержня	mm	30	30	30	30
Длина стержня	mm	410	480	750	950
Вместительность бочки	kg	12-16	18-30	50-60	180-220

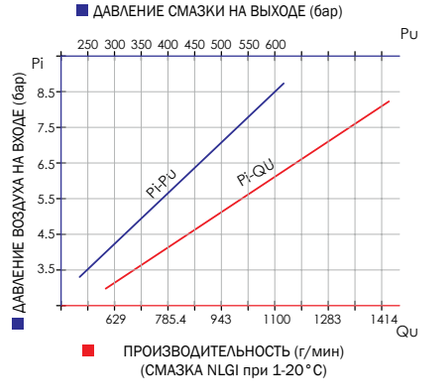

Данные насосы предназначены для централизованных раздаточных систем, где распределяются большие объемы густых смазок на близкие или дальние расстояния. Рабочее давление этих насосов может изменяться от 2.5 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК модель 700

КОМПРЕССИЯ = 100:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 1000 г/мин



Art. 010-1032-000


Пневматический насос для густых смазок с компрессией 100:1, модель 700
Для стандартных бочек **18-30 кг**
(длина стержня 480 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1034-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 100:1, модель 700
Для стандартных бочек **50-60 кг**
(длина стержня 750 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 010-1035-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 100:1, модель 700
Для стандартных бочек **180-220 кг**
(длина стержня 950 мм)
Полиуретановые прокладки



	Kg	m³	
010-1032-000	5,710	0,010	1
010-1034-000	6,670	0,013	1
010-1035-000	7,590	0,016	1

Технические характеристики		**010-1032-000**	**010-1034-000**	**010-1035-000**
Компрессия		100:1	100:1	100:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	190	190	190
Соединение на входе	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Соединение на выходе	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Производительность при 6 бар	g/min	1000	1000	1000
Уровень шума	dB	79	79	79
Диаметр стержня	mm	30	30	30
Длина стержня	mm	480	750	950
Вместительность бочки	kg	18-30	50-60	180-220

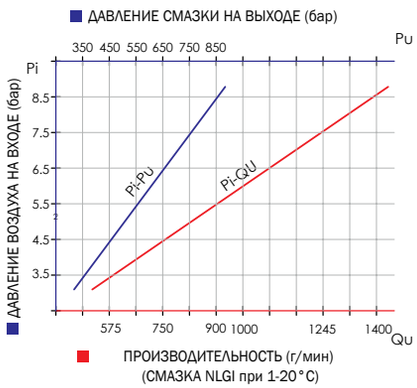

Данные насосы предназначены для централизованных раздаточных систем, где распределяются большие объемы густых смазок на близкие или дальние расстояния. Рабочее давление этих насосов может изменяться от 2.5 бар до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГУСТЫХ СМАЗОК модель 614

КОМПРЕССИЯ = 14:1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 2000 г/мин

Art. 010-1036-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 14:1, модель 614
Для стандартных бочек **18-30 кг**
(длина стержня 480 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 010-1038-000

Пневматический насос для густых смазок с компрессией 14:1, модель 614
Для стандартных бочек **50-60 кг**
(длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 010-1040-000


Пневматический насос для густых смазок с компрессией 14:1, модель 614
Для стандартных бочек **180-220 кг**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки





	Kg	m³	
010-1036-000	5,310	0,010	1
010-1038-000	5,960	0,013	1
010-1040-000	6,610	0,016	1

Технические характеристики		**010-1036-000**	**010-1038-000**	**010-1040-000**
Компрессия		14:1	14:1	14:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Среднее потребление воздуха	l/min	220	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	2000	2000	2000
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	30	30	30
Длина стержня	mm	480	740	940
Вместительность бочки	kg	18-30	50-60	180-220

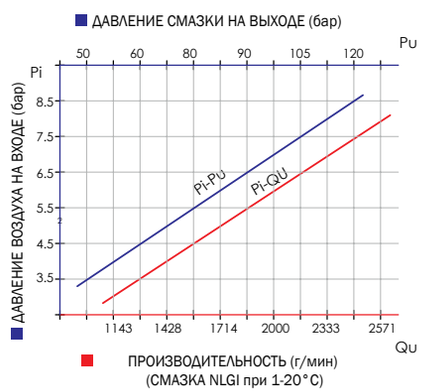

Новые **запатентованные** промышленные насосы полностью разработаны и изготовлены компанией MECLUBE. Они имеют большую производительность и высокое рабочее давление.
Благодаря современным производственным технологиям, процессу прокаливания и механической обработки стали, а также использованию качественных материалов, эти насосы можно использовать даже в самых сложных погодных условиях.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ



Новые **запатентованные** промышленные насосы полностью разработаны и изготовлены компанией MECLUBE. Они имеют большую производительность и высокое рабочее давление.
Благодаря современным производственным технологиям, процессу прокаливания и механической обработки стали, а также использованию качественных материалов, эти насосы имеют долгий срок службы. Работать с данными насосами можно даже в самых сложных погодных условиях.

- **Новый полностью пневматический возвратный механизм без кулачков и пружин**
- **Минимизировано количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**



info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ модель 950

КОМПРЕССИЯ = 50:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 4500 г/мин

Art. 011-0950-050

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 50:1
Модель 950 с двойным фланцевым соединением
Для стационарных пневматических наборов с бочкой (длина стержня 500 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел


Art. 011-0950-074

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 50:1
Модель 950 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-0950-094


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 50:1
Модель 950 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 180-220 кг (длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел





	Kg	m³	
011-0950-050	18,500	0,045	1
011-0950-074	20,000	0,060	1
011-0950-094	21,000	0,070	1

Технические характеристики		**011-0950-050**	**011-0950-074**	**011-0950-094**
Компрессия		50:1	50:1	50:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	4500	4500	4500
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	45	45	45
Длина стержня	mm	500	740	940
Вместительность бочки	kg	-	50-60	180-220

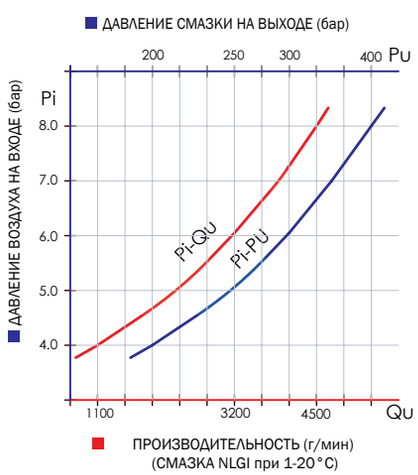

Данные насосы предназначены для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие или дальние расстояния. Они применяются при работе с централизованными раздаточными системами, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.
Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1275

КОМПРЕССИЯ = 75:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 4500 г/мин**



Art. 011-1275-050


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 75:1
Модель 1275 с двойным фланцевым соединением
Для стационарных пневматических наборов с бочкой (длина стержня 500 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-1275-074


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 75:1
Модель 1275 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-1275-094

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 75:1
Модель 1275 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 180-220 кг (длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел



	Kg	m³	
011-1275-050	20,000	0,045	1
011-1275-074	22,000	0,060	1
011-1275-094	23,000	0,070	1

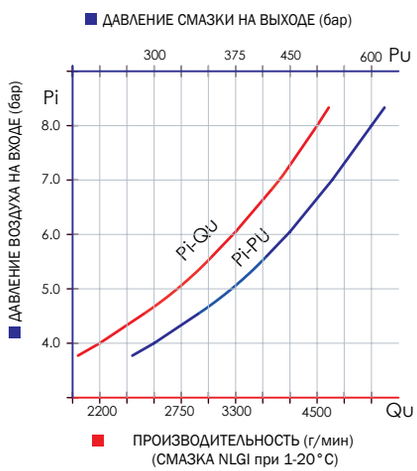

Технические характеристики		011-1275-050	011-1275-074	011-1275-094
Компрессия		75:1	75:1	75:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	4500	4500	4500
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	45	45	45
Длина стержня	mm	500	740	940
Вместительность бочки	kg	-	50-60	180-220

Данные насосы предназначены для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие или дальние расстояния. Применяются в централизованных раздаточных системах, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.
Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ модель 940

КОМПРЕССИЯ = 40:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 10000 г/мин

Art. 011-0940-060

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 940 с двойным фланцевым соединением
Для рамки с бочкой (длина стержня 600 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-0940-074


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 940 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел


Art. 011-0940-086

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 940 с двойным фланцевым соединением
Для цистерн (длина стержня 860 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-0940-094


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 940 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 180-220 кг (длина стержня)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

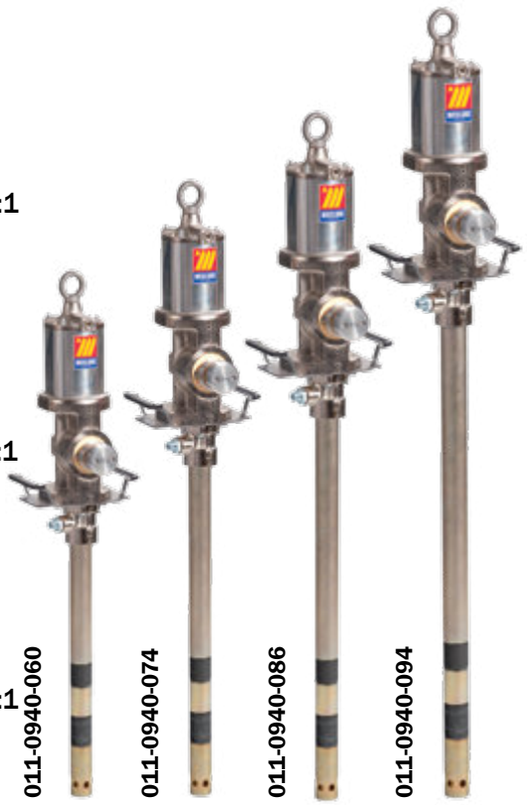

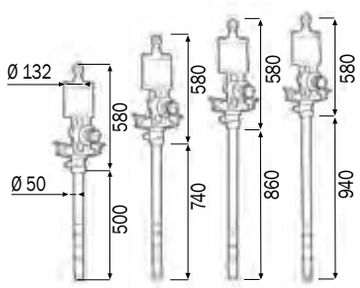

011-0940-060	21,000	0,045	1
011-0940-074	23,000	0,060	1
011-0940-086	24,000	0,070	1
011-0940-094	25,000	0,070	1

Технические характеристики		**011-0940-060**	**011-0940-074**	**011-0940-086**	**011-0940-094**
Компрессия		40:1	40:1	40:1	40:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Производительность при 6 бар	g/min	10000	10000	10000	10000
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50	50
Длина стержня	mm	500	740	860	940
Вместительность бочки	kg	-	50-60	ЦИСТЕРНА	180-220

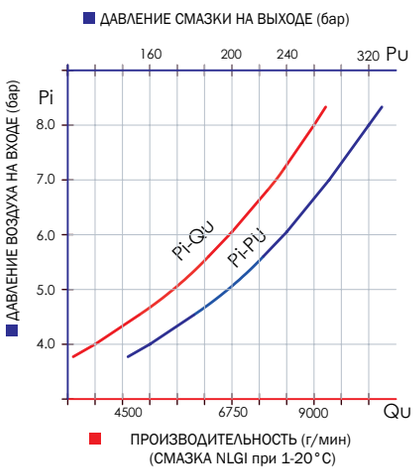

Данные насосы применяются для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие или дальние расстояния. Предназначены для централизованных раздаточных систем, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.
Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1270

КОМПРЕССИЯ = 40:1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = 7000 г/мин



Art. 011-1270-060

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением
Для стационарных пневматических наборов с бочкой (длина стержня 600 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-1270-074


Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 50-60 кг (длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

Art. 011-1270-086

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением
Для цистерн (длина стержня 860 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел


Art. 011-1270-094

Пневматический промышленный насос для густых смазок с компрессией 40:1
Модель 1270 с двойным фланцевым соединением
Для бочек 180-220 кг (длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки
Для густых смазок и масел

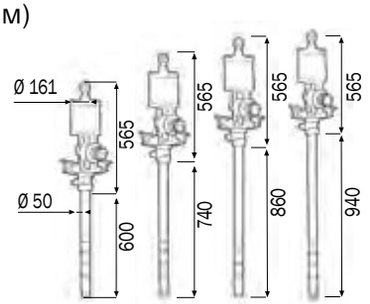

011-1270-060	23,000	0,045	1
011-1270-074	25,000	0,060	1
011-1270-086	26,000	0,070	1
011-1270-094	27,000	0,070	1

Технические характеристики		**011-1270-060**	**011-1270-074**	**011-1270-086**	**011-1270-094**
Компрессия		70:1	70:1	70:1	70:1
Макс. давление смазки	bar	8	8	8	8
Потребление воздуха при 8 бар	m^3/min	2,90	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Соединение на выходе	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Производительность при 6 бар	g/min	7000	7000	7000	7000
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50	50
Длина стержня	mm	600	740	860	940
Вместительность бочки	kg	-	50-60	ЦИСТЕРНА	180-220

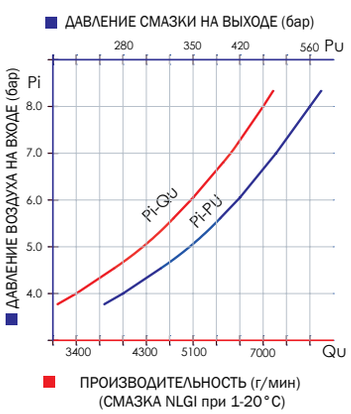

Данные насосы предназначены для распределения густых смазок и других вязких жидкостей на близкие и дальние расстояния. Применяются в централизованных раздаточных системах, которые имеют несколько точек выхода. Рабочее давление насосов может меняться от 3 бар до 8 бар.
Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

СТАЦИОНАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Art. 012-1200-030
Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем d=30 мм

Art. 012-1200-045
Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем d=45 мм

Art. 012-1200-050
Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем d=50 мм

Art. 012-1200-200
Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Оснащен мембраной для насосов со стержнем F2”G



012-1200-045

Максимальная высота	Минимальная высота	Максимальное давление	Давление	Вместительность бочек	Вязкость
2802 mm	1802 mm	8 bar	4 bar – 450 kg 6 bar – 650 kg 8 bar – 870 kg	180 – 220 kg	200 – 500 ASTM (25°C)

	Kg	m³	
012-1200-030	210,000	1,860	1
012-1200-045	210,000	1,860	1
012-1200-050	210,000	1,860	1
012-1200-200	210,000	1,860	1

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок оборудован двумя пневматическими колонками. Работает в трех режимах движения мембраны и насоса вверх и вниз. Предназначен для бочек с вместительностью 180-220 кг (400 фунтов). Данное оборудование рекомендуется использовать для работы с густыми смазками и вязкими жидкостями (от 200 cps до 500 cps по стандартам ASTM).
Мембрана приводится в движение двумя пневматическими цилиндрами. Конструкция стационарного пневматического набора не позволяет образовываться воздушным ямам и прерывать поток смазки. Кроме того, мембрана оптимизирует работу насоса и очищает стенки бочки изнутри, собирая смазку при движении вниз.

Алюминиевая мембрана с двумя резиновыми уплотнительными кольцами, d=585 мм для бочек 180-220 кг

Art. 012-1250-030
адаптер фланца для стержня с d=33 мм (Арт.012-1255-030)

Art. 012-1250-045
адаптер фланца для стержня с d=45 мм (Арт.012-1255-045)

Art. 012-1250-050
адаптер фланца для стержня с d=50 мм (Арт.012-1255-050)

Art. 012-1250-200
адаптер фланца для стержня **F 2”G** (Арт.012-1255-200)



	Kg	m³	
012-1250-030	24,700	0,070	1
012-1250-045	24,700	0,070	1
012-1250-050	24,700	0,070	1
012-1250-200	24,700	0,070	1

Литая алюминиевая мембрана диаметром 585 мм для пневматических насосов, распределяющих густые смазки и вязкие жидкости. Имеет два резиновых уплотнительных кольца. Подходит для бочек с вместительностью 180-220 кг.

Оснащена шаровым и воздушным клапанами и адаптером.

info@meclubeshop.ru

СТАЦИОНАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ



012-1350-000

Art. 012-1340-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 10 кг/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.011-0940-060 Пневматический промышленный насос **R 40:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1 м

Art. 012-1350-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 4,5 кг/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-045 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.011-0950-050 Пневматический промышленный насос **R 50:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м


Art. 012-1370-000


Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 7,0 кг/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.011-1270-060 Пневматический промышленный насос **R 70:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м

Art. 012-1375-000

Стационарный пневматический набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг
Производительность 4,5 кг/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-045 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.011-1275-050 Пневматический промышленный насос **R 75:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м

	Kg	m³	
012-1340-000	231,000	1,900	2
012-1350-000	228,500	1,900	2
012-1370-000	233,000	1,900	2
012-1375-000	230,000	1,900	2

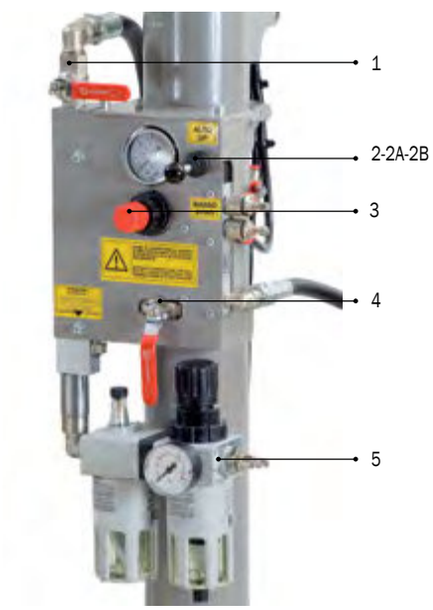

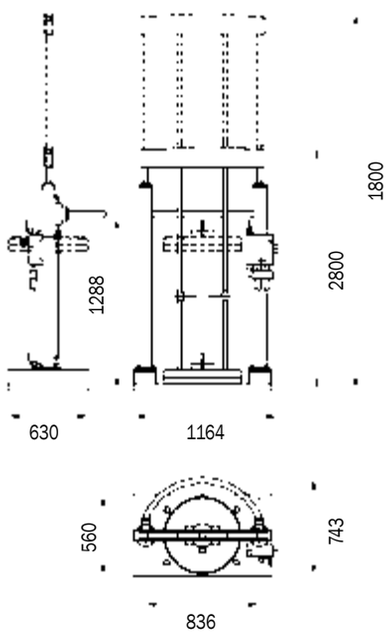



1 Воздушный клапан
2 Выключатель
2A Подъем мембраны и насоса
2B Запуск пресса
3 Регулятор давления воздуха с манометром
4 Воздушный клапан подъема мембраны
5 Вход воздуха из лубрикатора с фильтром


info@meclubeshop.ru


Art. 013-1096-000

Пневматический передвижной нагнетатель густых смазок для бочек 16 кг

Комплектация:
Бак на колесах, 16 кг
Арт.010-1000-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

	Kg	m³	
013-1096-00	17,800	0,010	2







013-1096-000

Art. 013-1099-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 15 кг


Комплектация:
Арт.010-1000-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.014-1095-000 Ручка
Арт.014-1050-030 Крышка d=280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем


Art. 013-1098-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 15 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1099-000, но в него не входит:
Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм

	Kg	m³	
013-1099-000	11,160	0,056	1
013-1098-000	10,000	0,056	1







013-1099-000

Art. 013-1102-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:
Арт.010-1005-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.014-1095-000 Ручка
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1100-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1102-000, но в него не входит:
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

	Kg	m³	
013-1102-000	11,870	0,056	1
013-1100-000	11,440	0,056	1







013-1102-000

НАБОРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ НАСОСАМИ ДЛЯ БОЧЕК 50-220 кг



013-1103-000

Art. 013-1103-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:
Арт.010-1010-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1103-A00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1103-000, но в него входит:
Арт.010-1025-000 Пневматический насос **R=70:1**

Art. 013-1103-B00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1103-000, но в него входит:
Арт.010-1034-000 Пневматический насос **R=100:1**


Art. 013-1103-C00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1103-000, но в него входит:
Арт.010-1038-000 Пневматический насос **R=14:1**

	Kg	m³	
013-1103-000	12,630	0,079	1
013-1103-A00	13,000	0,079	1
013-1103-B00	13,000	0,079	1
013-1103-C00	13,000	0,079	1







013-1104-000

Art. 013-1104-000

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1104-A00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1104-000, но в него входит:
Арт.010-1030-000 Пневматический насос **R=70:1**

Art. 013-1104-B00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1104-000, но в него входит:
Арт.010-1035-000 Пневматический насос **R=100:1**


Art. 013-1104-C00

Набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1104-000, но в него входит:
Арт.010-1040-000 Пневматический насос **R=14:1**

	Kg	m³	
013-1104-000	15,500	0,088	2
013-1104-A00	15,870	0,088	2
013-1104-B00	15,870	0,088	2
013-1104-C00	15,870	0,088	2





info@meclubeshop.ru

НАБОРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ НАСОСАМИ ДЛЯ БОЧЕК 18-30 кг

Art. 013-1106-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:
Арт.010-1005-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем




013-1106-000


Art. 013-1105-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1106-000, но в него не входит:
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

013-1106-000	15,740	0,056	1
013-1105-000	14,310	0,056	1





Art. 013-1113-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:
Арт.010-1005-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1052-030 Крышка d=350 мм
Арт.014-1063-030 Мембрана d=340 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем




013-1113-000


Art. 013-1112-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1113-000, но в него не входит:
Арт.014-1063-030 Мембрана d=340 мм

013-1113-000	16,590	0,056	1
013-1112-000	14,630	0,056	1





Art. 013-1108-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Комплектация:
Арт.010-1005-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1393-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем




013-1108-000


Art. 013-1107-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 18-30 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1108-000, но в него не входит:
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм

013-1108-000	18,000	0,056	1
013-1107-000	16,670	0,056	1





НАБОРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ НАСОСАМИ ДЛЯ БОЧЕК 50-60 кг



013-1118-000

Art. 013-1118-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:
Арт.010-1010-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1394-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1053-030 Крышка d=395 мм
Арт.014-1064-030 Мембрана d=370 мм
Арт.907-0102-030 R2 Шланг 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

Art. 013-1117-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1118-000, но в него не входит:
Арт.014-1064-030 Мембрана d=370 мм

013-1118-000	19,650	0,079	1
013-1117-000	17,470	0,079	1







013-1116-000

Art. 013-1116-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг


Комплектация:
Арт.010-1010-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1394-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм
Арт.907-0102-030 Шланг R2 1/4”, 3.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем


Art. 013-1115-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1116-000, но в него не входит:
Арт. 014-1065-030 Мембрана d=400 мм

013-1116-000	20,300	0,079	1
013-1115-000	17,800	0,079	1








013-1120-000


Art. 013-1120-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:
Арт.010-1010-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм
Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4”, 5.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

013-1120-000	26,800	0,079	1





info@meclubeshop.ru

НАБОРЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ БОЧЕК 180-220 кг

Art. 013-1121-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4”, 5.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

013-1121-000	45,070	0,200	2








013-1121-000

Art. 013-1122-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок с катушкой для бочек 180-220 кг

Комплектация:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем
Арт.070-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4”, 10.0м

013-1122-000	56,900	0,246	3







013-1122-000


Art. 013-1123-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок с катушкой для бочек 180-220-кг

Комплектация:
Арт.010-1030-000 Пневматический насос **R=70:1**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем
Арт.070-1307-118 Катушка со шлангом R2 1/4”, 18.0 м

013-1123-000	66,700	0,246	3







013-1123-000



013-1125-000

Art. 013-1125-000

Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4”, 5.0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет с антискручивателем

013-1125-000	55,780	0,200	2







013-1130-000


Art. 013-1130-000


Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0102-050 Шланг R2 1/4”, 5.0 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем

013-1130-000	67,680	0,200	2







013-1135-000


Art. 013-1135-000


Передвижной набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг с катушкой

Комплектация:

Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем
Арт.070-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4”, 10.0 м

013-1135-000	83,290	0,246	3





info@meclubeshop.ru

Art. 013-1136-000

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Комплектация:

Арт.010-1010-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.071-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4”, **10,0 м**
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм
Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем
Арт.079-1785-000 Подставка под пистолет


Art. 013-1137-000

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 50-60 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1136-000, но в него входит:
Арт.071-1207-115 Катушка со шлангом R2 1/4”, **15,0 м**

	Kg	m³	
013-1136-000	34,000	0,122	4
013-1137-000	36,500	0,122	4







013-1136-000

Art. 013-1138-000

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Комплектация:


Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.071-1207-110 Катушка со шлангом R2 1/4”, **10,0 м**
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем
Арт.079-1785-000 Подставка под пистолет


Art. 013-1139-000

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1138-000, но в него входит:
Арт.071-1207-115 Катушка со шлангом R2 1/4”, **15,0 м**

	Kg	m³	
013-1138-000	40,860	0,151	4
013-1139-000	42,700	0,151	4







013-1138-000



013-1932-010

Art. 013-1932-010

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг


Комплектация:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.023-1905-000 Подставка под 1 бочку 180-220 кг
Арт.075-4507-110 Катушка со шлангом R2 1/4”, **10,0 м**
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0122-015 F-F Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем


Art. 013-1932-015

Настенный набор для нагнетания густых смазок для бочек 180-220 кг

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1932-010, но в него входит:
Арт. 075-4507-115 Катушка со шлангом R2 1/4”, **15,0 м**

	Kg	m³	
013-1932-010	110,000	0,570	5
013-1932-015	112,000	0,570	5







013-1933-010

Art. 013-1933-010

Стационарная система для 1 бочки на 180-220 кг


Комплектация:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос **R=60:1**
Арт.023-1925-000 Подставка под 1 бочку с держателем для катушек
Арт.075-4507-110 Катушка со шлангом R2 1/4”, **10,0 м**
Арт.014-1056-030 Крышка d=600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана d=590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг R2 1/4”, 1.5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибкой трубкой и фитингом с тройным антискручивателем


Art. 013-1933-015

Стационарная система для 1 бочки на 180-220 кг

Система имеет одинаковую комплектацию с арт. 013-1933-010, но в нее входит:
Арт.075-4507-115 Катушка со шлангом R2 1/4”, **15,0 м**

	Kg	m³	
013-1933-010	140,000	0,600	5
013-1933-015	142,000	0,600	5





Данные стационарные системы представляют собой самостоятельные рабочие станции. Они позволяют оптимально организовать рабочее пространство на заводах и в ремонтных мастерских. Эти системы обеспечивают оператору чистую и безопасную работу, не допуская утечек смазки.

info@meclubeshop.ru

КРЫШКА ДЛЯ НАСОСА С ДИАМЕТРОМ СТЕРЖНЯ 30 мм

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1049-030	225 mm	5 Kg	200 - 225 mm
014-1050-030	280 mm	12 - 16 Kg	240 - 280 mm
014-1051-030	320 mm	18 - 30 Kg	260 - 320 mm
014-1052-030	350 mm	20 - 30 Kg	300 - 350 mm
014-1053-030	395 mm	30 - 50 Kg	340 - 395 mm
014-1054-030	420 mm	50 - 60 Kg	370 - 420 mm
014-1056-030	600 mm	180 - 220 Kg	550 - 600 mm



КРЫШКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСОСА С ДИАМЕТРОМ СТЕРЖНЯ 45 мм

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1053-045	395 mm	30-50 Kg	340-395 mm
014-1054-045	420 mm	50-60 Kg	370-420 mm
014-1056-045	600 mm	180-220 Kg	550-600 mm



КРЫШКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСОСА С ДИАМЕТРОМ СТЕРЖНЯ 50 мм

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1053-050	395 mm	30-50 Kg	340-395 mm
014-1054-050	420 mm	50-60 Kg	370-420 mm
014-1056-050	600 mm	180-220 Kg	550-600 mm



КРЫШКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСОСА СО ВТУЛКОЙ 2”

Арт.	d крышки	Для бочки	d бочки
014-1053-200	395 mm	30-50 Kg	340-395 mm
014-1054-200	420 mm	50-60 Kg	370-420 mm
014-1056-200	600 mm	180-220 Kg	550-600 mm



Крышка фиксируется резьбовым соединением.

Крышки имеют различные диаметры и подходят для бочек с вместительностью от 5 до 220 кг. Наличие специальных ручек позволяет легко зафиксировать их. Крышка удерживает бочку в вертикальном положении, обеспечивая этим оптимальную работу.



МЕМБРАНЫ ДЛЯ НАСОСОВ
ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ 30 мм

Арт.	d мембраны	Для бочки	Внутренний d бочки
014-1059-030	220 mm	5 Kg	195 - 210 mm
014-1060-030	265 mm	12 - 16 Kg	240 - 260 mm
014-1061-030	290 mm	16 - 20 Kg	250 - 280 mm
014-1062-030	310 mm	18 - 30 Kg	270 - 300 mm
014-1063-030	340 mm	20 - 30 Kg	300 - 330 mm
014-1064-030	370 mm	30 - 50 Kg	335 - 360 mm
014-1065-030	400 mm	50 - 60 Kg	360 - 400 mm
014-1066-030	590 mm	180 - 220 Kg	540 - 580 mm



МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ
ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ 45 мм

Арт.	d мембраны	Для бочки	Внутренний d бочки
014-1064-045	370 mm	30-50 kg	335-360 mm
014-1065-045	400 mm	50-60 kg	360-400 mm
014-1066-045	590 mm	180-220 kg	540-580 mm



МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ
ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ 50 мм

Арт.	d мембраны	Для бочки	Внутренний d бочки
014-1064-050	370 mm	30-50 kg	335-360 mm
014-1065-050	400 mm	50-60 kg	360-400 mm
014-1066-050	590 mm	180-220 kg	540-580 mm

При работе всегда рекомендуется использовать мембрану. Это особенно важно при работе в условиях низкой температуры окружающей среды или при высокой вязкости смазки. Разряжение, создаваемое насосом, вместе с атмосферным давлением, притягивает ее ко дну бочки. Смазка подается в насос непрерывно, не пропуская воздух. Также мембрана очищает стенки бочки изнутри, собирая смазку при движении вниз.

Art. 014-1079-000
Пистолет для густых смазок без трубки и фитинга



014-1079-000

Art. 014-1082-000
Пистолет для густых смазок с жесткой трубкой и 4-х кулачковым фитингом
Длина жесткой трубки 200 мм



014-1082-000

Art. 014-1083-000
Пистолет для густых смазок с жесткой трубкой и 4-х кулачковым фитингом
Длина жесткой трубки 200 мм
Антискручиватель F 1/4”



014-1083-000

Art. 014-1083-010
Пистолет для густых смазок с жесткой трубкой и 4-х кулачковым фитингом
Длина жесткой трубки 200 мм
Тройной антискручиватель F 1/4”



014-1083-010

Art. 014-1080-000
Пистолет для густых смазок с гибким шлангом и 4-х кулачковым фитингом
Длина гибкого шланга 400 мм



014-1080-000

Art. 014-1081-000
Пистолет для густых смазок с гибким шлангом и 4-х кулачковым фитингом
Длина гибкого шланга 400 мм
Антискручиватель F 1/4”



014-1081-000

Art. 014-1081-010
Пистолет для густых смазок с гибким шлангом и 4-х кулачковым фитингом
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной антискручиватель F 1/4”



014-1081-010

Art. 014-1085-000
Гибкий шланг 400 мм
С соединениями M 10x1 мм



014-1085-000

Art. 014-1086-000
Жесткая трубка 200 мм
С соединениями M 10x1 мм



014-1086-000

Ко всем пистолетам для густых смазок подходит антискручиватель арт.014-1091-000 и тройной антискручиватель арт.014-1090-000.



014-1084-000

Art. 014-1084-000

Цифровой счетчик расхода смазки

Имеет два дисплея. Первый показывает замеры по партиям (обнуляемый), второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



014-1084-100

Art. 014-1084-100

Пистолет для густых смазок с датчиком расхода

Комплектация:
четырехзначный цифровой измеритель
тройной антискручиватель
жесткая трубка с 4-х кулачковым фитингом
Не для массового использования

Технические характеристики		014-1084-000	014-1084-100
Соединение на входе BSP	BSP	F 1/8”G	F 1/4”G
Соединение на выходе BSP	BSP	F 1/8”G	F 10X1
Максимальное рабочее давление, бар	bar	500	500
Давление разрыва, бар	bar	1000	1000
Кол-во цифр на счетчике (партия)	cifre	4	4
Кол-во цифр на счетчике (всего), кг	cifre	4	4
Макс. рабочая температура	max C°	60°	60°
Срок службы батареи	mesi	24	24



014-1042-000

Art. 014-1042-000

Пневматический пистолет для густых смазок R=50:1
500 г с жесткой трубкой и фитингом

для картриджа с d=52 мм на 400 г
Предназначен для распределения любых густых смазок под высоким давлением
Рабочее давление насосов может изменяться в пределах от 3.5 бар до 8.5 бар

Технические характеристики		014-1042-000
Компрессия	bar	50:1
Расход воздуха	l/min	130
Соединение на входе воздуха	BSP	F 1/4”G
Соединение на выходе смазки	M	F 10x1
Производительность при 6 бар	g/min	1500
Уровень шума	dB	80
Емкость баллона	g	500
Внутренний диаметр баллона	mm	54
Для картриджей с d=52 мм	g	400

info@meclubeshop.ru

Art. 014-1088-000
“PROFI” фитинг из закаленной стали **с соединением** M 10x1 мм

Art. 014-1088-A00
4-х кулачковый фитинг с соединением **10x1 мм 90°** M 10x1 мм

Art. 014-1089-000
Фитинг для шестигранного соединения **15 мм** M 10x1 мм

Art. 014-1089-A00
Фитинг для шестигранного соединения **15 мм** M 10x1 мм

Art. 014-1089-B00
Большой фитинг для шестигранного соединения **22 мм** M 10x1 мм

Art. 014-1090-000
Тройной антискручиватель с соединениями 1/4“ M-F

Art. 014-1091-000
Антискручиватель с соединениями 1/4“-1/4“ M-F

Art. F96-0500-002
Быстроразъемное соединение **F 1/4“, соответствует стандарту** ISO 7241-A

Art. F96-0502-002
Быстроразъемное соединение **M 1/4“, соответствует стандарту** ISO 7241-A

Art. F96-0100-202
Стальное соединение M1/4”G – M1/4”G

Art. F96-0100-303
Стальное соединение M3/8”G – M3/8” G

Art. F96-0100-302
Стальное соединение M3/8”G x M1/4”G

Art. F96-0100-402
Стальное соединение M1/2”G x M1/4”G

Art. F96-0110-202
Стальное соединение M1/4”G x M1/4”NPT

Art. F96-0110-302
Стальное соединение M3/8”NPT x M1/4”G

Art. 014-1095-000
Ручка для пневматического насоса


014-1088-000


014-1088-A00


014-1089-000


014-1089-A00


014-1089-B00


F96-0502-002


F96-0500-002


014-1091-000


014-1090-000


014-1095-000


F96-0100-202


F96-0110-302

Гибкие шланги

Арт.	Характеристики	Рабочее давление	Давление разрыва	Длина
907-0122-015	R2 1/4” F - F	W.P.400 bar	1600 bar	1.5 m
907-0122-020	R2 1/4” F - F	W.P.400 bar	1600 bar	2.0 m
907-0102-030	R2 1/4” M – F	W.P.400 bar	1600 bar	3.0 m
907-0102-040	R2 1/4” M – F	W.P.400 bar	1600 bar	4.0 m
907-0102-050	R2 1/4” M – F	W.P.400 bar	1600 bar	5.0 m
907-0102-060	R2 1/4” M – F	W.P.400 bar	1600 bar	6.0 m
907-0102-075	R2 1/4” M – F	W.P.400 bar	1600 bar	7.5 m
907-0102-080	R2 1/4” M – F	W.P.400 bar	1600 bar	8.0 m
907-0323-015	R2 3/8” F - F	W.P.330 bar	1320 bar	1.5 m
907-0323-020	R2 3/8” F - F	W.P.330 bar	1320 bar	2 m
907-0303-030	R2 3/8” M - F	W.P.330 bar	1320 bar	3 m
907-0303-040	R2 3/8” M - F	W.P.330 bar	1320 bar	4 m
907-0303-050	R2 3/8” M - F	W.P.330 bar	1320 bar	5 m


907-0102-030

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ



014-1045-000



014-1045-B00

Art. 014-1045-000

Регулятор давления с манометром
Соединение F 1/4”
Применяется в тех случаях, когда пневматическое оборудование не оснащено регулятором давления

Art. 014-1045-B00

Регулятор давления с манометром
Соединение F 1/2”



014-1046-000



014-1046-B00

Art. 014-1046-000

Регулятор давления с фильтром и манометром
Соединение F 1/4”
При продолжительной работе насоса удаляет из воздуха конденсат

Art. 014-1046-B00

Регулятор давления с фильтром и манометром
Соединение F 1/2”



014-1047-000



014-1047-B00

Art. 014-1047-000

Лубрикатор с соединением F 1/4”
Предназначен для распыления смазки. Насыщение воздуха смазкой оптимизирует эффективность работы и продлевает срок службы оборудования

Art. 014-1047-B00

Лубрикатор с соединением F 1/2”



014-1048-000



014-1048-B00

Art. 014-1048-000

Регулятор давления с фильтром, лубрикатором и манометром
Соединение F 1/4”
Автоматическая система удаления конденсата. Она оптимизирует работу и увеличивает срок службы насосов. При постоянном использовании насоса полностью исключается возможность заедания подвижной части.

Art. 014-1048-B00

Регулятор давления с фильтром, лубрикатором и манометром
Соединение F 1/2”
Автоматическая система удаления конденсата

Для эффективной работы и увеличения срока службы оборудования, мы рекомендуем использовать отфильтрованный от конденсата и других частиц воздух. В то же время воздух должен быть насыщен смазкой и поддерживаться на рекомендуемом уровне давления.



ПЕРЕДВИЖНЫЕ РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК

Данное оборудование практично и функционально в работе. С передвижными ручными нагнетателями смазки можно работать в любых местах, в частности на территории отдаленных земель сельскохозяйственного назначения или строительных площадок.
Резервуар удобен в обращении и позволяет быстро перераспределить смазку к двигателю или другим механизмам. Для эффективности работы насоса нагнетатель густых смазок оборудован мембраной.



ПЕРЕДВИЖНЫЕ РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ

При каждом цикле рычага подается 40 г смазки. Это оборудование можно применять для наполнения диспенсеров с цифровыми счетчиками. Ручные нагнетатели густых смазок функциональны и удобны в работе.

РУЧНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК



016-1141-000


Art. 016-1141-000


Ручной насос для густых смазок на 16 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:
Портативный бак, 16 кг
Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

016-1141-000	12,850	0,090	1







016-1142-000


Art. 016-1142-000


Передвижной ручной насос для густых смазок, 16 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:
Бак на колесах, 16 кг
Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

016-1142-000	14,300	0,090	1







016-1144-000


Art. 016-1144-000


Передвижной педальный нагнетатель густых смазок, 16 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 40г

Комплектация:
Бак на колесах, 16 кг
Арт.014-1059-030 Мембрана d=220 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

016-1144-000	16,600	0,090	1





info@meclubeshop.ru

Art. 016-1145-015

Ручной насос для густых смазок для бочек 15 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок
Арт.014-1050-030 Крышка d=280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом



016-1145-015

Art. 016-1145-C15

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для бочек 15 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок
Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1050-030 Крышка d=280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана d=265 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

	Kg	m³	
016-1145-015	6,100	0,023	1
016-1145-C15	11,250	0,056	1





016-1145-C15

Art. 016-1150-020

Ручной нагнетатель густых смазок для бочек 18-30 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом



016-1150-020

Art. 016-1150-C20

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для бочек 18-30 кг

Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г

Комплектация:

Арт.016-1158-000 Ручной насос для густых смазок
Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

	Kg	m³	
016-1150-020	6,550	0,023	1
016-1150-C20	17,750	0,056	1





016-1150-C20

РУЧНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК



016-1150-050

Art. 016-1150-050

Ручной нагнетатель густых смазок для бочек 50-60 кг. Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г
Комплектация:
Арт.016-1158-A00 Ручной насос для густых смазок
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом




016-1150-C50

Art. 016-1150-C50

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для бочек 50-60 кг. Давление смазки на выходе – 400 бар. Производительность при 10 циклах рычага – 60г
Комплектация:
Арт.016-1158-A00 Ручной насос для густых смазок
Арт.030-1395 000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной
Арт.906-0142-020 Резиновый шланг R1 F 1/4” – F 10X1, 2.0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом

	Kg	m³	
016-1150-050	10,800	0,056	1
016-1150-C50	22,800	0,056	1





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ГУСТЫХ СМАЗОК



017-1155-000

Art. 017-1155-000

Латунный кран M-F 10x1 мм



017-1156-000

Art. 017-1156-000

Жесткое копье 200 мм с 4-х кулачковым фитингом и соединением 10x1 мм



017-1157-000

Art. 017-1157-000

4-х кулачковый фитинг с соединением 10x1 мм



017-1161-000

Art. 017-1161-000

Жесткий коннектор **90° с адаптером d=9 мм для ручных насосов**



906-1220-030

Art. 906-0142-020

Резиновый шланг **R1 1/4”** F 1/4” – F 10x1, 2.0 м

Art. 906-0142-030

Резиновый шланг **R1 1/4”** F 1/4” – F 10x1, 3.0 м

РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Art. 016-1151-020

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной
Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм



016-1151-020

Art. 016-1151-C20


Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной
Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм



016-1151-C20

016-1151-020	6,350	0,023	1
016-1151-C20	11,500	0,056	1

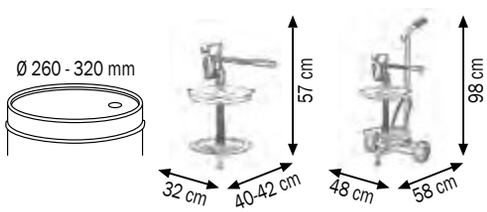

Art. 016-1151-050

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной
Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм



016-1151-050

Art. 016-1151-C50

Передвижной ручной насос для перекачки густых смазок под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения ручных насосов. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400мм с пружиной
Арт.017-1161-000 Жесткий коннектор 90° с адаптером d=9 мм



016-1151-C50

016-1151-050	10,700	0,790	1
016-1151-C50	21,800	0,790	1



info@meclubeshop.ru

РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ГУСТЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ



016-1152-020

Art. 016-1152-020

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной
Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м
Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"




016-1152-C20

Art. 016-1152-C20

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 18-30 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.030-1392-000 Двухколесная тележка
Арт.014-1051-030 Крышка d=320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана d=310 мм с пружиной
Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м
Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"

016-1152-020	7,400	0,023	1
016-1152-C20	12,500	0,056	1

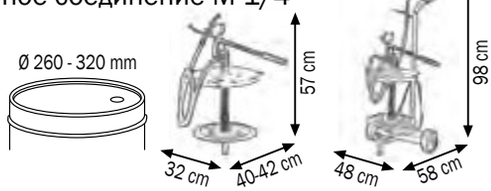



016-1152-050

Art. 016-1152-050

Ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной
Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м
Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"



016-1152-C50

Art. 016-1152-C50

Передвижной ручной нагнетатель густых смазок для перекачки под низким давлением для бочек 50-60 кг. Предназначен для наполнения установок. Производительность при 10 циклах рычага – 400г

Комплектация:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки под низким давлением
Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка
Арт.014-1054-030 Крышка d=420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана d=400 мм с пружиной
Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2" с жестким изогнутым под 30° наконечником, 2,0 м
Арт.F96-0500-002 Быстроразъемное соединение F 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъемное соединение M 1/4"

016-1152-050	11,700	0,790	1
016-1152-C50	22,800	0,790	1



info@meclubeshop.ru







info@meclubeshop.ru

СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ МАСЛА



СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ МАСЛА



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ стр. 039



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ стр. 048



НАБОРЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА стр. 061



ПОДСТАВКИ ДЛЯ БОЧЕК стр. 072



СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА стр. 074



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ стр. 080



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫХ НАСОСОВ стр. 089



ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ стр. 093



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА стр. 097



ДИСПЕНСЕРЫ И АКСЕССУАРЫ стр. 102



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ стр. 107



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ стр. 108



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК стр. 112

info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Пневматические маслораздаточные насосы полностью сконструированы и произведены компанией MECLUBE и показывают великолепные рабочие характеристики. Насосы полностью производятся на станках с электронным управлением и проходят тщательный контроль качества, что гарантирует надежность оборудования и долгий срок службы. Материалы, из которых изготовлены насосы, обеспечивают работоспособность в самых тяжелых условиях.



- **Новый, полностью пневматический возвратный механизм, без кулачков**
- **Уменьшено количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 501

КОМПРЕССИЯ 1:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 35 л/мин**



Art. 020-0978-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 501
Компрессия 1:1, производительность 35 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Витоновые прокладки

Art. 020-0980-000


Пневматический маслораздаточный насос, модель 501
Компрессия 1:1, производительность 35 л/мин
Для стандартных бочек **50-60 л**
(длина стержня 740 мм)
Витоновые прокладки


Art. 020-0985-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 501
Компрессия 1:1, производительность 35 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Витоновые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке

	Kg	m³	
020-0978-000	3,600	0,007	1
020-0980-000	5,850	0,013	1
020-0985-000	6,800	0,016	1



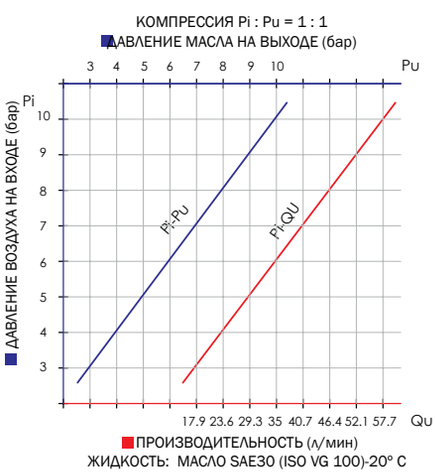

Технические характеристики		020-0978-000	020-0980-000	020-0985-000
Компрессия		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	200	200	200
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35	35
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50
Длина стержня	mm	250	740	940
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220

Данные насосы предназначены для раздачи масла с низкой вязкостью (SAE 15/80), а также для аналогичных ему жидкостей и антифриза на близкие расстояния (5-10 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 bar. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 020-0988-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 503
Компрессия 3:1, производительность 25 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Витоновые прокладки

Art. 020-0990-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 503
Компрессия 3:1, производительность 25 л/мин
Для стандартных бочек **50-60 л**
(длина стержня 740 мм)
Витоновые прокладки


Art. 020-0995-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 503
Компрессия 3:1, производительность 25 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Витоновые прокладки


Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке



	Kg	m³	
020-0988-000	3,770	0,007	1
020-0990-000	4,940	0,013	1
020-0995-000	5,350	0,016	1



Технические характеристики		**020-0988-000**	**020-0990-000**	**020-0995-000**
Компрессия		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	200	200	200
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	25	25	25
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42
Длина стержня	mm	215	740	940
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220

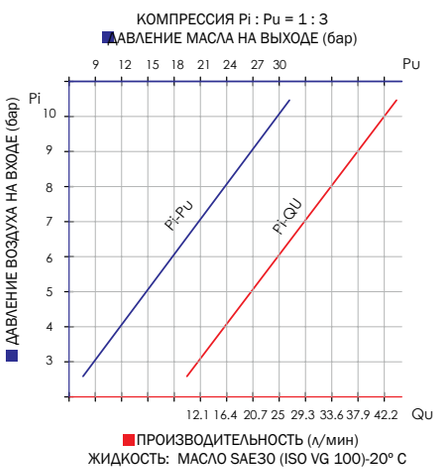

Данные насосы предназначены для раздачи масла с низкой и средней вязкостью (SAE 15/130), а также для аналогичных ему жидкостей и антифриза на близкие и средние расстояния (40-50 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 601

КОМПРЕССИЯ 1:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 40 л/мин**



Art. 020-1168-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 601
Компрессия 1:1, производительность 40 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки


Art. 020-1170-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 601
Компрессия 1:1, производительность 40 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 020-1172-000

Пневматический маслораздаточный насос, модель 601
Компрессия 1:1, производительность 40 л/мин
Для стандартных бочек **750-1500 л**
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке

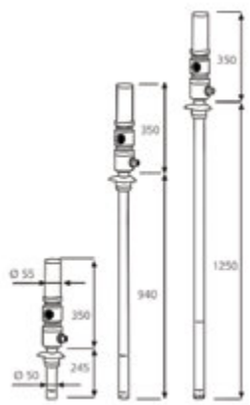

020-1168-000	5,000	0,007	1
020-1170-000	7,270	0,016	1
020-1172-000	8,220	0,019	1

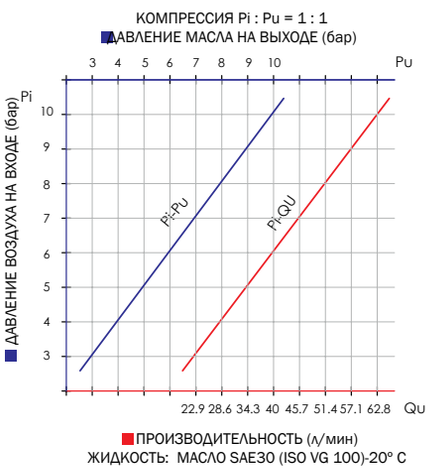

Технические характеристики		**020-1168-000**	**020-1170-000**	**020-1172-000**
Компрессия		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	220	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Производительность при 6 бар	l/min	40	40	40
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50
Длина стержня	mm	245	940	1250
Вместительность бочки	l	-	180-220	750-1500

Данные насосы предназначены для распределения масла с низкой вязкостью (SAE 15/80), гидравлического масла и аналогичных ему жидкостей, а также антифриза на близкие расстояния (5-10 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 020-1188-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603
Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1190-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603
Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин
Для стандартных бочек **50-60 л**
(длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 020-1195-000


Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603
Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1196-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 603
Компрессия 3:1, производительность 30 л/мин
Для стандартных бочек **750-1500 л**
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки


Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.

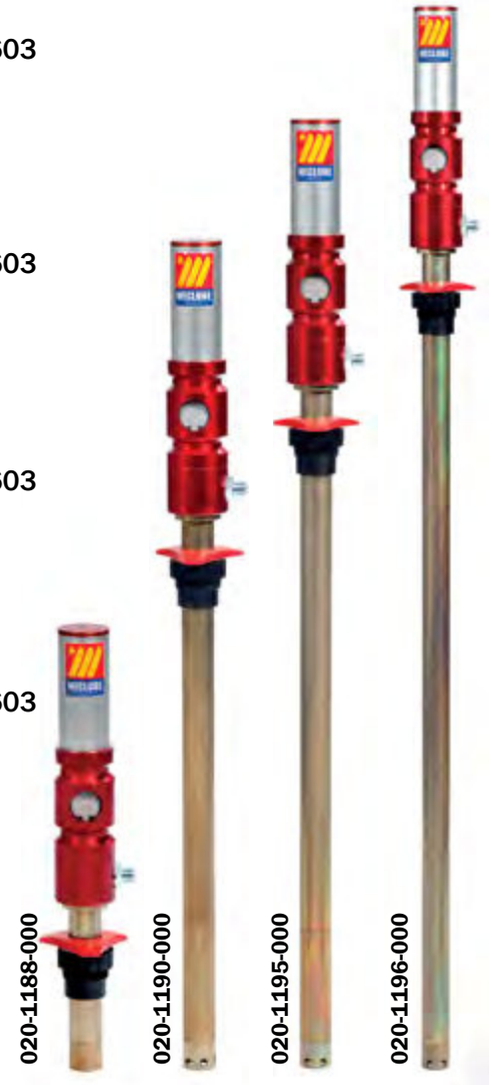

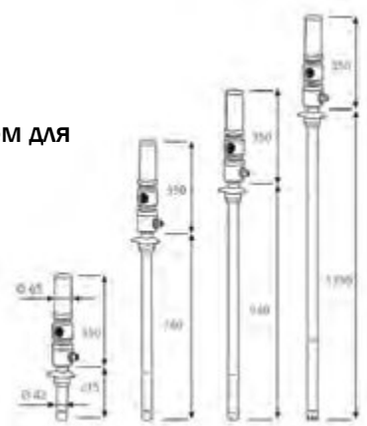

020-1188-000	5,570	0,007	1
020-1190-000	6,740	0,013	1
020-1195-000	7,380	0,016	1
020-1196-000	8,460	0,019	1

Технические характеристики		**020-1188-000**	**020-1190-000**	**020-1195-000**	**020-1196-000**
Компрессия		3:1	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	220	220	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	30	30	30	30
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42	42
Длина стержня	mm	215	740	940	1250
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220	750-1500

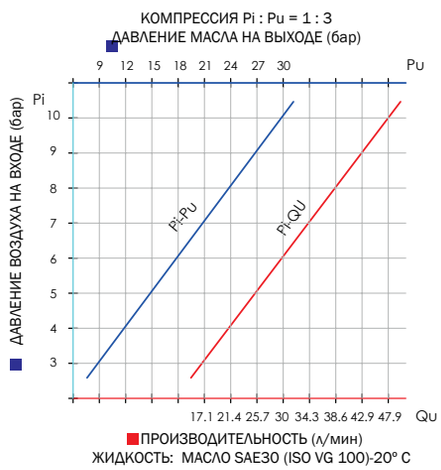

Данные насосы предназначены для раздачи масла с низкой и средней вязкостью (SAE 15/130), а также антифриза на близкие и средние расстояния (40-50 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ НАСОСЫ модель 605

КОМПРЕССИЯ 5:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 28 л/мин**



Art. 020-1198-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1200-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин
Для стандартных бочек **50-60 л**
(длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 020-1205-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки


Art. 020-1206-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 605
Компрессия 5:1, производительность 28 л/мин
Для стандартных бочек **750-1500 л**
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.

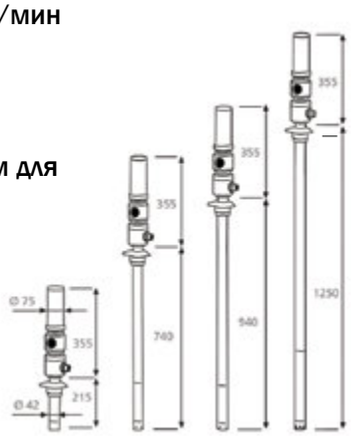

	Kg	m³	
020-1198-000	5,860	0,007	1
020-1200-000	7,100	0,013	1
020-1205-000	7,710	0,016	1
020-1206-000	9,000	0,019	1

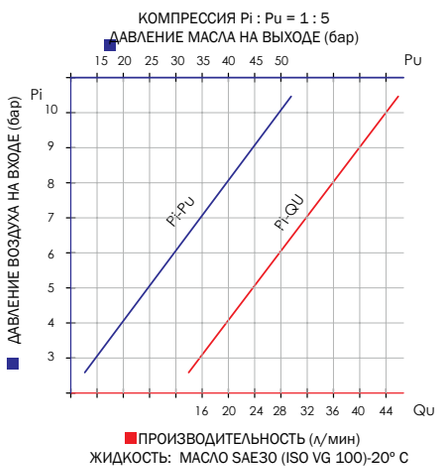

Технические характеристики		020-1198-000	020-1200-000	020-1205-000	020-1206-000
Компрессия		5:1	5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	250	250	250	250
Соединение на входе	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Производительность при 6 бар	l/min	28	28	28	28
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42	42
Длина стержня	mm	215	740	940	1250
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220	750-1500

Данные насосы предназначены для распределения масла средней и высокой вязкости (SAE 15/240), а также антифриза на средние и дальние расстояния (150-240 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 020-1207-000
Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608
Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки


Art. 020-1208-000
Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608
Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин
Для стандартных бочек **50-60 л**
(длина стержня 740 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1210-000
Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608
Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1211-000
Пневматический маслораздаточный насос двойного действия, модель 608
Компрессия 8:1, производительность 20 л/мин
Для стандартных бочек **750-1500 л**
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки


Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.



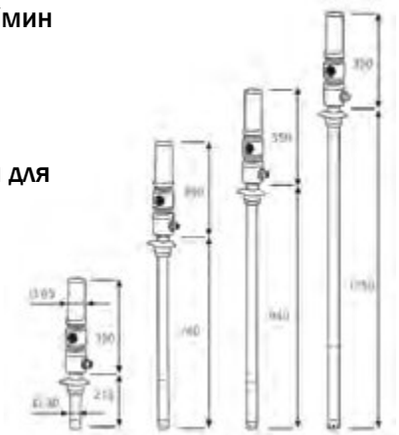

	Kg	m³	
020-1207-000	4,850	0,007	1
020-1208-000	6,200	0,013	1
020-1210-000	6,670	0,016	1
020-1211-000	7,500	0,019	1


Технические характеристики		**020-1207-000**	**020-1208-000**	**020-1210-000**	**020-1211-000**
Компрессия		8:1	8:1	8:1	8:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	220	220	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	20	20	20	20
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	30	30	30	30
Длина стержня	mm	215	740	940	1250
Вместительность бочки	l	-	50-60	180-220	750-1500

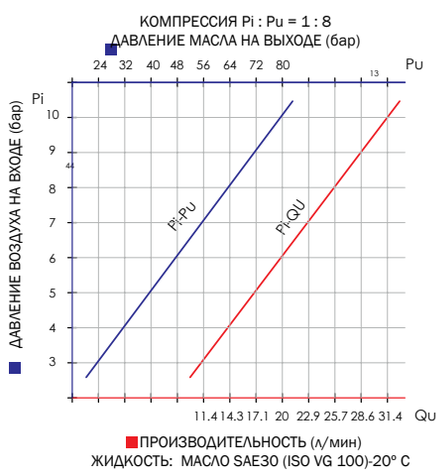

Данные насосы предназначены для раздачи масла с высокой вязкостью (SAE 15/280) на средние и дальние расстояния (150-200 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ НАСОСЫ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ модель 803

КОМПРЕССИЯ 3:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 40 л/мин**

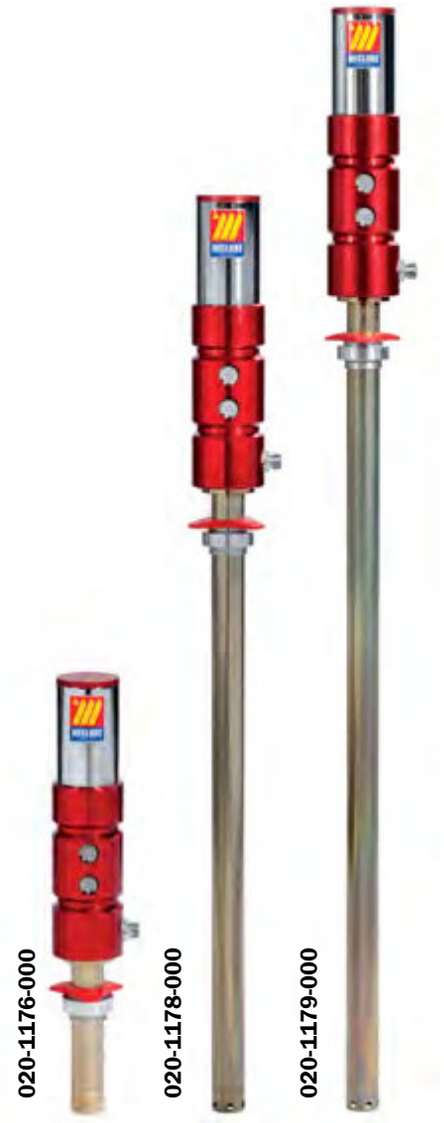

Art. 020-1176-0000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия с высокой производительностью, модель 803
Компрессия 3:1, производительность 40 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1178-000

Пневматический маслораздаточный насос двойного действия с высокой производительностью, модель 803
Компрессия 3:1, производительность 40 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1179-000


Пневматический маслораздаточный насос двойного действия с высокой производительностью, модель 803
Компрессия 3:1, производительность 40 л/мин
Для стандартных бочек **750-1500 л**
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.

Насосы подходят для распределительных систем на промышленных предприятиях, где требуется большая производительность при большом количестве постов.



	Kg	m³	
020-1176-000	10,100	0,011	1
020-1178-000	12,100	0,023	1
020-1179-000	13,150	0,028	1

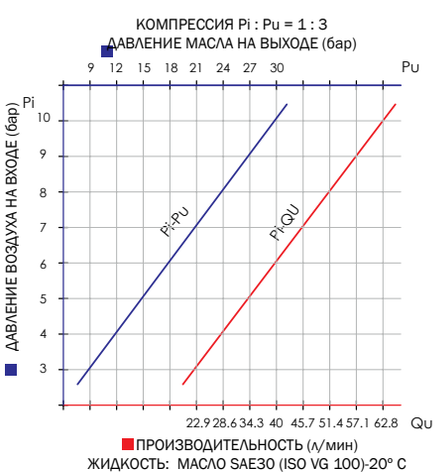

Технические характеристики		020-1176-000	020-1178-000	020-1179-000
Компрессия		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	340	340	340
Соединение на входе	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Производительность при 6 бар	l/min	40	40	40
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50
Длина стержня	mm	220	940	1250
Вместительность бочки	l	-	180-220	750-1500

Данные насосы предназначены для распределения масла с низкой и средней вязкостью (SAE 15/130), а также антифриза на средние и дальние расстояния (40-50 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 bar. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 020-1180-000

Пневматический насос двойного действия для масла с высокой производительностью, модель 805
Компрессия 5:1, производительность 35 л/мин
Для крепления на стену или в бочку
С аксессуарами возможны различные применения
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1182-000

Пневматический насос двойного действия для масла с высокой производительностью, модель 805
Компрессия 5:1, производительность 35 л/мин
Для стандартных бочек **180-220 л**
(длина стержня 940 мм)
Полиуретановые прокладки

Art. 020-1183-000

Пневматический насос двойного действия для масла с высокой производительностью, модель 805
Компрессия 5:1, производительность 35 л/мин
Для стандартных бочек **750-1500 л**
(длина стержня 1250 мм)
Полиуретановые прокладки

Насос оснащен соединительным кольцом для крепления к бочке.


Насосы подходят для распределительных систем на промышленных предприятиях, где требуется большая производительность при большом количестве постов.





	Kg	m³	
020-1180-000	10,100	0,011	1
020-1182-000	12,150	0,023	1
020-1183-000	13,200	0,028	1

Технические характеристики		**020-1180-000**	**020-1182-000**	**020-1183-000**
Компрессия		5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	385	385	385
Соединение на входе	BSP	F 3/8" G	F 3/8" G	F 3/8" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35	35
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42
Длина стержня	mm	220	940	1250
Вместительность бочки	l	-	180-220	750-1500

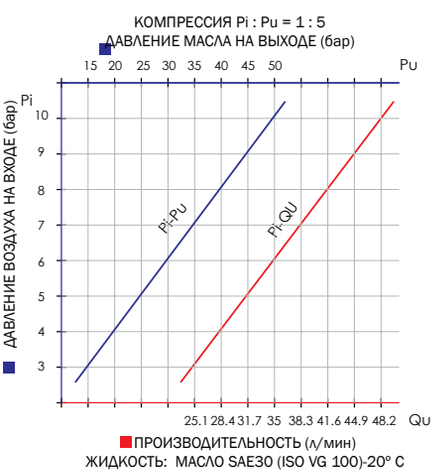

Данные насосы предназначены для распределения масла со средней с высокой вязкостью (SAE 15/240), а также антифриза на средние и дальние расстояния (150-200 м). Производительность насосов может меняться в зависимости от области применения, а также таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, длина шланга, тип соединения и вид пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Насос двойного действия гарантирует непрерывность потока распределяемой жидкости. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



Новые **запатентованные** промышленные насосы полностью разработаны и изготовлены компанией MECLUBE. Они имеют большую производительность и высокое рабочее давление.
Благодаря современным производственным технологиям, процессу прокаливания и механической обработки стали, а также использованию качественных материалов, эти насосы долговечны. Работать с ними можно даже в самых сложных погодных условиях.

- **Новый, полностью пневматический возвратный механизм, без кулачков и пружин**
- **Уменьшено количество изнашиваемых деталей**
- **Высокая производительность при малом расходе воздуха**
- **Высокое рабочее давление**
- **Алюминиевый сплав корпуса насоса с электролитическим хромированным покрытием обеспечивает высокую устойчивость к коррозии**
- **Элементы, подвергающиеся высокой нагрузке, изготовлены из сплава железа Fe 420**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Данные насосы оснащены стержнем и имеют оригинальную форму.
На основании подвижной части есть специальная пластина с ручками, с помощью которой можно способствовать движению или фиксации насоса.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ


Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом.
Данные насосы предназначены для перекачки масла, а также агрессивных промышленных и химических жидкостей.
Имеют высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление.

info@meclubeshop.ru

Art. 021-0905-000


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 5:1
Модель 950 с фланцевым соединением
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки





021-0905-000	15,000	0,040	1

Технические характеристики		**021-0905-000**
Компрессия		5:1
Рабочее давление	bar	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2” G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4” G
Производительность при 6 бар	l/min	45
Уровень шума	dB	80
Диаметр стержня	mm	62
Длина стержня	mm	F1”
Для бочек	l	-

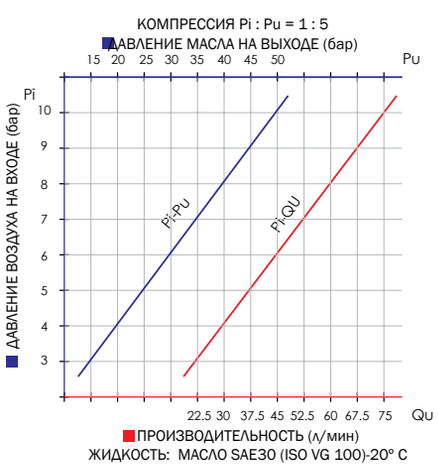

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.
Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 908

КОМПРЕССИЯ 8:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 35 л/мин**



Art. 021-0908-000


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 8:1
Модель 908 с фланцевым соединением
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки

Art. 021-0908-094


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 8:1
Модель 908 с фланцевым соединением
Для бочек **180-220 л**
Полиуретановые прокладки

Art. 021-0908-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 8:1
Модель 908 с фланцевым соединением
Для бочек **750-1500 л**
Полиуретановые прокладки



021-0908-000	14,000	0,040	1
021-0908-094	16,000	0,070	1
021-0908-125	17,000	0,090	1

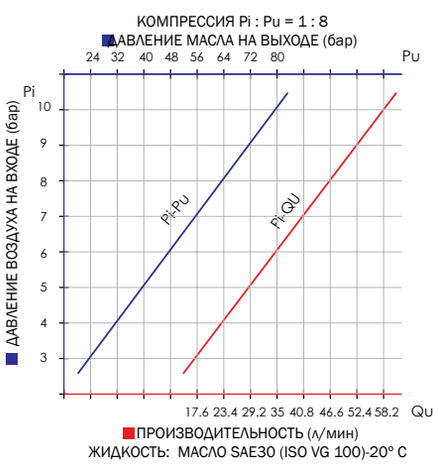

Технические характеристики		021-0908-000	021-0908-094	021-0908-125
Компрессия		8:1	8:1	8:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35	35
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50
Длина стержня	mm	F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.


Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 021-1210-000


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 10:1
Модель 1210 с фланцевым соединением
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки





021-1210-000	16,000	0,040	1

Технические характеристики		**021-1210-000**
Компрессия		10:1
Рабочее давление	bar	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2” G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4” G
Производительность при 6 бар	l/min	45
Уровень шума	dB	80
Диаметр стержня	mm	62
Длина стержня	mm	F1”
Для бочек	l	-

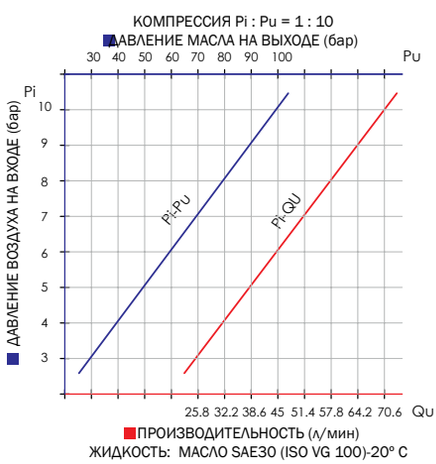

Эти насосы рекомендуется использовать для раздачи масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.
Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 912

КОМПРЕССИЯ 12:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30 л/мин**



Art. 021-0912-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 12:1
Модель 912 с фланцевым соединением
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки


Art. 021-0912-094


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 12:1
Модель 912 с фланцевым соединением
Для бочек **180-220 л**
Полиуретановые прокладки

Art. 021-0912-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 12:1
Модель 912 с фланцевым соединением
Для бочек **750-1500 л**
Полиуретановые прокладки

	Kg	m³	
021-0912-000	13,500	0,040	1
021-0912-094	15,500	0,070	1
021-0912-125	16,500	0,090	1



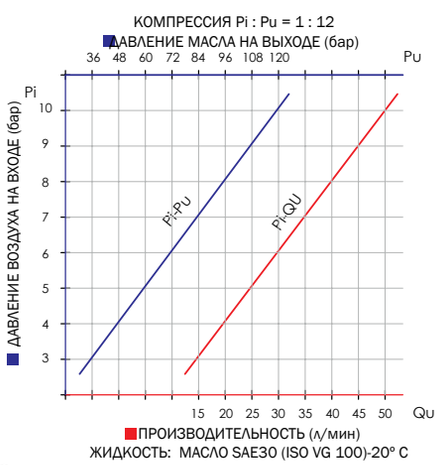

Технические характеристики		021-0912-000	021-0912-094	021-0912-125
Компрессия		12:1	12:1	12:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	30	30	30
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42
Длина стержня	mm	F1"	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Также данные насосы подходят для перекачки смазки средней и высокой вязкости. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.
Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1214

КОМПРЕССИЯ 14:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 30 л/мин**

Art. 021-1214-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 14:1
Модель 1214 с фланцевым соединением
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки

Art. 021-1214-094


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 14:1
Модель 1214 с фланцевым соединением
Для бочек **180-220 л**
Полиуретановые прокладки

Art. 021-1214-125


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 14:1
Модель 1214 с фланцевым соединением
Для бочек **750-1500 л**
Полиуретановые прокладки



	Kg	m³	
021-1214-000	15,000	0,040	1
021-1214-094	17,000	0,070	1
021-1214-125	18,000	0,090	1



Технические характеристики		021-1214-000	021-1214-094	021-1214-125
Компрессия		14:1	14:1	14:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	30	30	30
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	50
Длина стержня	mm	F1"	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

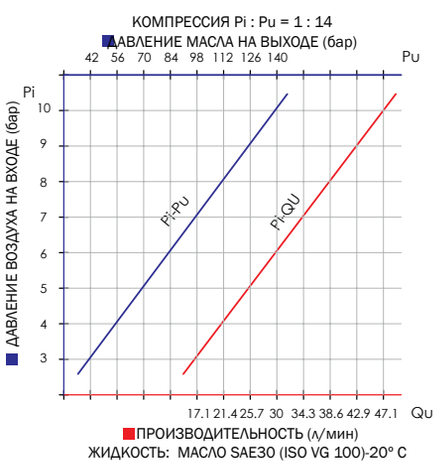

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.
Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ модель 1220

КОМПРЕССИЯ 20:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 24 л/мин**



Art. 021-1220-000

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 20:1
Модель 1220 с фланцевым соединением
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки


Art. 021-1220-094


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 20:1
Модель 1220 с фланцевым соединением
Для бочек **180-220 л**
Полиуретановые прокладки

Art. 021-1220-125

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла с компрессией 20:1
Модель 1220 с фланцевым соединением
Для бочек **750-1500 л**
Полиуретановые прокладки

	Kg	m³	
021-1220-000	14,000	0,040	1
021-1220-094	16,000	0,070	1
021-1220-125	17,000	0,090	1



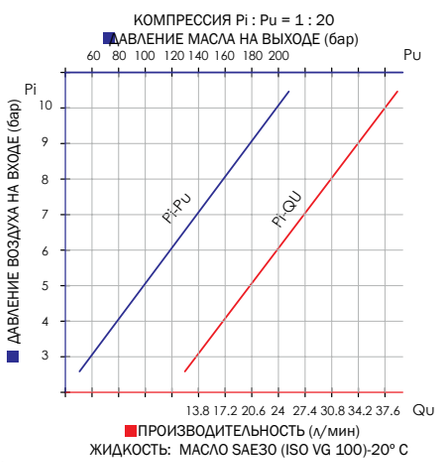

Технические характеристики		021-1220-000	021-1220-094	021-1220-125
Компрессия		20:1	20:1	20:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	24	24	24
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	42	42	42
Длина стержня	mm	F1"	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Эти насосы рекомендуется использовать для перекачки масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Также данные насосы подходят для распределения смазки средней и высокой вязкости. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар.
Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 021-0905-DT0

Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 5:1
Производительность 45 л/мин
Модель 905D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки

Art. 021-0908-DT0


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 8:1
Производительность 35 л/мин
Модель 908D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки

Art. 021-0912-DT0


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 12:1
Производительность 30 л/мин
Модель 912D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки





	Kg	m³	
021-0905-DT0	17,000	0,045	1
021-0908-DT0	16,000	0,045	1
021-0912-DT0	15,500	0,045	1

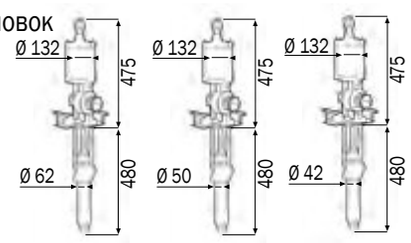

Технические характеристики		021-0905-DT0	021-0908-DT0	021-0912-DT0
Компрессия		5:1	8:1	12:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75	1,75	1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45	35	30
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	62	50	42
Длина стержня	mm	F1"	F1"	F1"

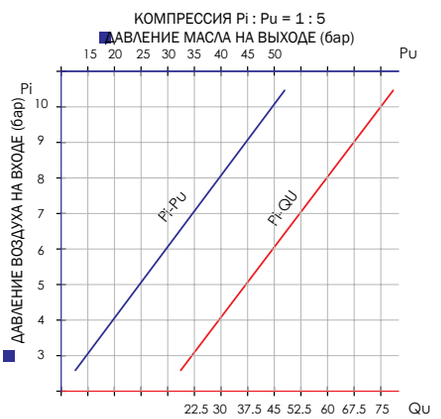


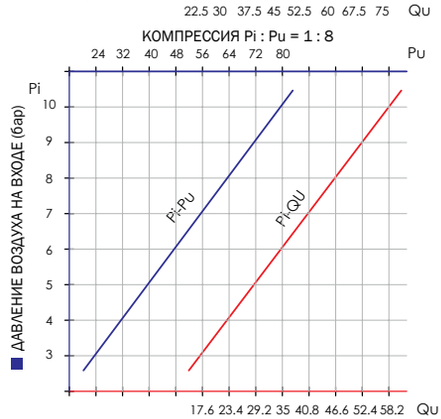

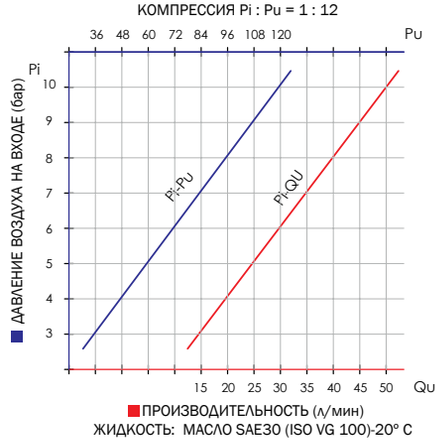

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и промышленных жидкостей на средние и дальние расстояния. Они обеспечивают высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

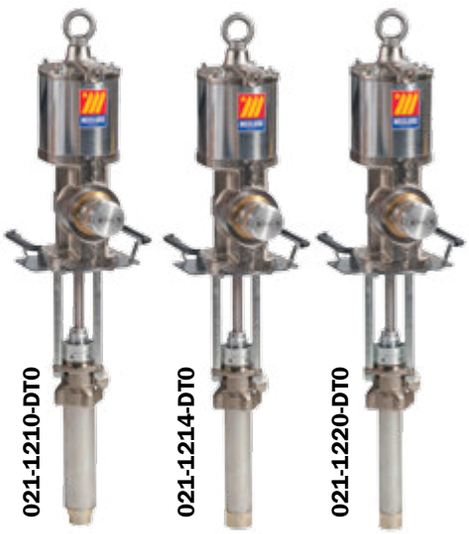

Art. 021-1210-DT0


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 10:1
Производительность 45 л/мин
Модель 1208D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки


Art. 021-1214-DT0


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 14:1
Производительность 30 л/мин
Модель 1214D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки

Art. 021-1220-DT0


Промышленный пневматический насос двойного действия для масла и химических продуктов с компрессией 20:1
Производительность 24 л/мин
Модель 1220D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки

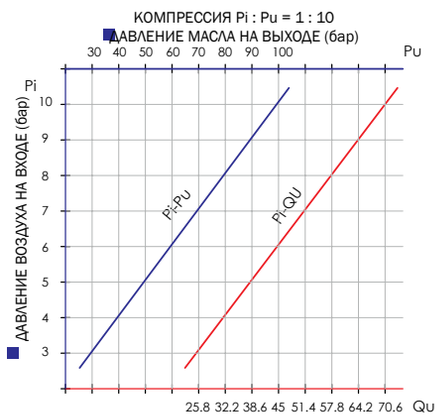

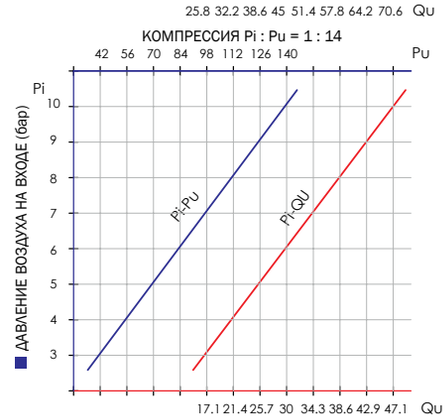

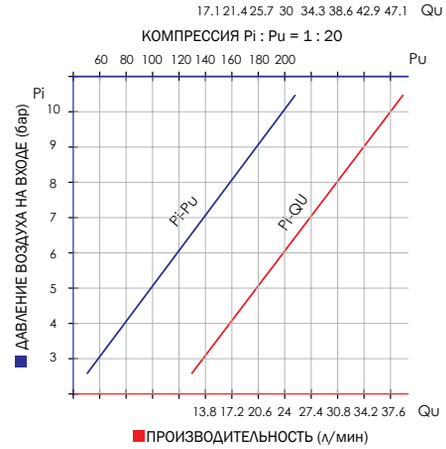

021-1210-DT0	18,000	0,045	1
021-1214-DT0	17,000	0,045	1
021-1220-DT0	16,500	0,045	1

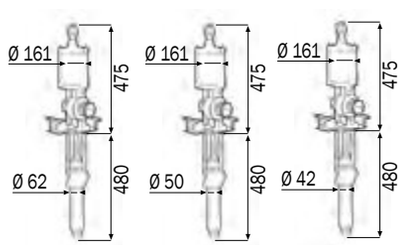

Технические характеристики		021-1210-DT0	021-1214-DT0	021-1220-DT0
Компрессия		10:1	14:1	20:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m^3/min	2,90	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45	30	24
Уровень шума	dB	80	80	80
Диаметр стержня	mm	62	50	42
Длина стержня	mm	F1"	F1"	F1"

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Они подходят также для работы с промышленными и химическими жидкостями. Производительность может различаться в зависимости от особенностей применения и типа жидкости. Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Двойное действие насоса гарантирует непрерывность и равномерность потока. Данные насосы подходят для использования в раздаточных системах и стационарных установках. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 021-0902-DP0


Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для масла и смазки
Компрессия 2:1, производительность 95 л/мин
Модель 0902D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки

Art. 021-0902-DV0


Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для промышленных и химических жидкостей
Компрессия 2:1, производительность 95 л/мин
Модель 0902D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Витоновые прокладки



	Kg	m³	
021-0902-DP0	47,000	0,050	1
021-0902-DV0	47,000	0,050	1



Технические характеристики		021-0902-DP0		021-0902-DV0
Компрессия		2:1		2:1
Рабочее давление	bar	6-8		6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,75		1,75
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G		F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1,1/2" G		F 1,1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	95		95
Уровень шума	dB	80		80
Диаметр стержня	mm	100		100
Длина стержня	mm	F1"	F1"	F1"

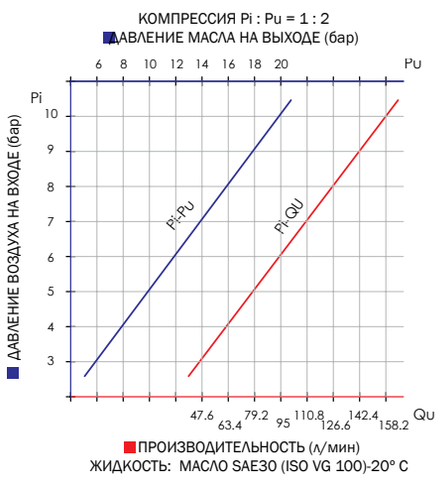

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Насосы дают гарантированно высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление. Подходят для работы с промышленными и химическими жидкостями. Производительность может быть разной в зависимости от особенностей применения и типа жидкости.
Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЕННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ модель 1203D (ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

КОМПРЕССИЯ 3:1 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 100 л/мин**






Art. 021-1203-DP0


Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для масла и смазки
Компрессия 3:1, производительность 100 л/мин
Модель 1203D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Полиуретановые прокладки

Art. 021-1203-DV0

Промышленный пневматический насос двойного действия с высокой производительностью для промышленных и химических жидкостей
Компрессия 3:1, производительность 100 л/мин
Модель 1203D, разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Витоновые прокладки

	Kg	m³	
021-1203-DP0	48,000	0,050	1
021-1203-DV0	48,000	0,050	1



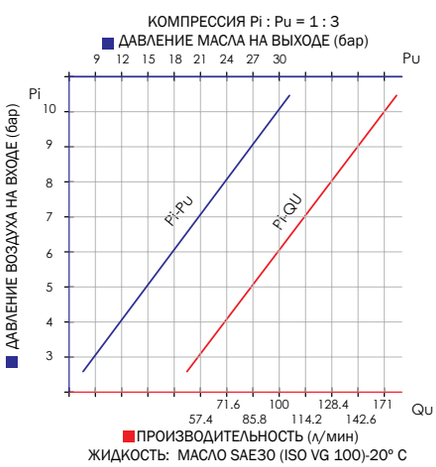

Технические характеристики		021-1203-DP0	021-1203-DV0
Компрессия		3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	2,90	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	F 1,1/2" G	F 1,1/2" G
Производительность при 6 бар	l/min	100	100
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	100	100
Длина стержня	mm	F2"	F2"

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания масла и аналогичных жидкостей на средние и дальние расстояния. Насосы дают гарантированно высокую производительность (л/мин) и высокое рабочее давление. Производительность может быть разной в зависимости от особенностей применения и типа жидкости.

Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Art. 012-1200-030
Стационарная система
Система оборудована мембраной для насосов со стержнем d=30 мм

Art. 012-1200-042
Стационарная система
Система оборудована мембраной для насосов со стержнем d=42 мм

Art. 012-1200-050
Стационарная система
Система оборудована мембраной для насосов со стержнем d=50 мм

Art. 012-1200-200
Стационарная система
Система оборудована мембраной для насосов со стержнем F2”G





012-1200-045

Макс. высота	Макс. высота	Макс. давление	Давление	Для бочек	Вязкость
2802 mm	1802 mm	8 bar	4 bar – 450 kg 6 bar – 650 kg 8 bar – 870 kg	180 – 220 kg	200 – 500 ASTM (25°C)

	Kg	m³	
012-1200-030	210,000	1,86	1
012-1200-042	210,000	1,86	1
012-1200-050	210,000	1,86	1
012-1200-200	210,000	1,86	1

Работает в трех режимах движения мембраны и насоса вверх и вниз. Предназначена для бочек с вместительностью 180-220 кг (400 фунтов). Данное оборудование рекомендуется использовать для работы с маслами и другими жидкостями высокой вязкости (от 200 cps до 500 cps). Мембрана приводится в движение двумя пневматическими цилиндрами. Конструкция стационарного пневматического набора не позволяет образовываться воздушным ямам и прерывать поток смазки. Кроме того, мембрана оптимизирует работу насоса и очищает стенки бочки изнутри, собирая смазку при движении вниз.

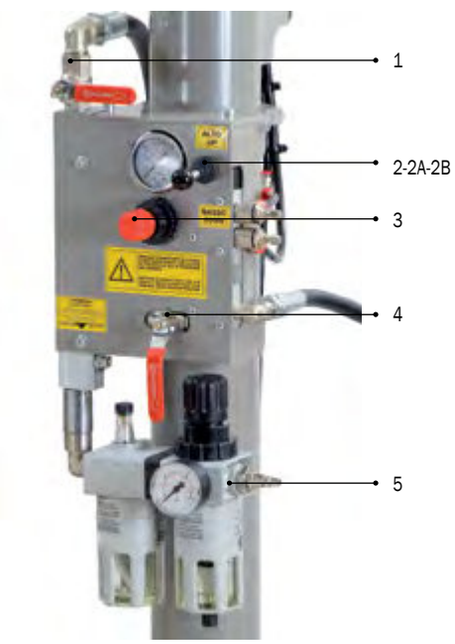

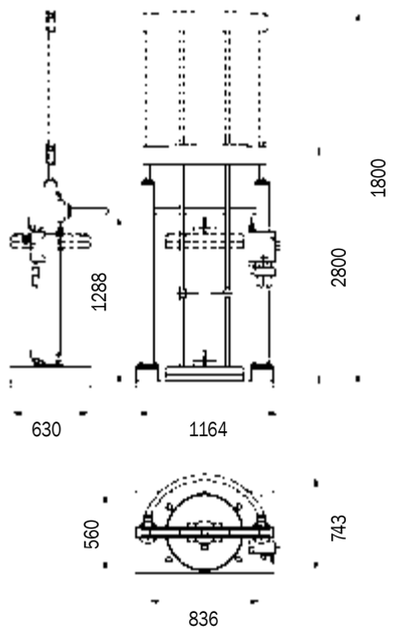



1 Воздушный клапан
2 Выключатель
2A Подъем мембраны и насоса
2B Запуск пресса
3 Регулятор давления воздуха с манометром
4 Воздушный клапан подъема мембраны
5 Вход воздуха из лубрикатора с фильтром

info@meclubeshop.ru

СТАЦИОНАРНЫЙ НАБОР ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ С НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ



022-1403-000

Art. 022-1403-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг
Производительность 100 л/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-200 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.021-1203-DP0 Пневматический промышленный разделенный насос **R 3:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м

Art. 022-1408-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг
Производительность 35 л/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.021-0908-094 Пневматический промышленный разделенный насос **R 8:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м



022-1414-000

Art. 022-1414-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг
Производительность 30 л/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-050 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.021-1214-094 Пневматический промышленный насос **R 14:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м

Art. 022-1420-000

Стационарный набор для бочек 180-220 кг
Производительность 24 л/мин
Комплектация:
Арт.012-1200-042 Рамка с двумя колонками + мембрана
Арт.021-1220-094 Пневматический промышленный насос **R 20:1**
Арт.902-0302-010 Резиновый шланг R6 3/8” F-F 3/8”, 1м
Арт.902-0424-010 Резиновый шланг R6 1/2” F-F 1/2”, 1м

	Kg	m³	
022-1403-000	258,000	1,92	2
022-1408-000	226,000	1,93	2
022-1414-000	227,000	1,93	2
022-1420-000	226,000	1,93	2

info@meclubeshop.ru

Art. 022-1281-000

Набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1281-A00

Набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1281-000, но в него входит:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

Art. 022-1281-B00


Набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1281-000, но в него входит:

Арт.020-0990-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**

	Kg	m³	
022-1281-000	10,630	0,034	2
022-1281-A00	10,270	0,034	2
022-1281-B00	8,500	0,034	2







022-1281-000

Art. 022-1288-000

Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2" M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1288-A00

Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1288-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**


Art. 022-1288-B00

Набор для раздачи масла для бочек 180-220

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1288-000, но в него входит:

Арт.020-0995-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**

	Kg	m³	
022-1288-000	11,240	0,040	2
022-1288-A00	10,910	0,040	2
022-1288-B00	9,100	0,040	2







022-1288-000

Art. 022-1289-000

Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1182-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **35 л/мин**

Арт.906-0505-030 Шланг R1 3/4" M-F, 3 м

Арт.024-1235-A00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1289-A00


Набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1289-000, но в него входит:

Арт.020-1178-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **40 л/мин**

	Kg	m³	
022-1289-000	15,700	0,044	2
022-1289-A00	15,650	0,044	2







022-1289-000



022-1280-000

Art. 022-1280-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м

Арт.024-1232-C00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1282-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1280-000, но в него входит:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

Art. 022-1282-B00


Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1280-000, но в него входит:

Арт.020-0990-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**

	Kg	m³	
022-1280-000	22,920	0,085	2
022-1282-000	22,560	0,085	2
022-1282-B00	20,760	0,085	2







022-1283-000

Art. 022-1283-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Комплектация:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1284-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1283-000, но в него входит:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**


Art. 022-1284-B00


Передвижной набор для раздачи масла для бочек 50-60 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1283-000, но в него входит:

Арт.020-0990-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**

	Kg	m³	
022-1283-000	24,210	0,085	2
022-1284-000	23,850	0,085	2
022-1284-B00	22,000	0,085	2







022-1285-000

Art. 022-1285-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F 3 м

Арт.024-1232-C00 Пистолет для раздачи масла

Art. 022-1287-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1285-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

	Kg	m³	
022-1285-000	46,980	0,186	2
022-1287-000	46,590	0,186	2





info@meclubeshop.ru

Art. 022-1290-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1292-000


Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1290-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

022-1290-000	48,940	0,186	2
022-1292-000	48,610	0,186	2







022-1290-000

Art. 022-1293-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1294-000


Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1293-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

022-1293-000	59,830	0,186	2
022-1294-000	59,500	0,186	2







022-1293-000

Art. 022-1295-000

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.030-1405-000 Четырехколесная тележка

Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5 м

Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м

Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком

Art. 022-1297-000


Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 022-1295-000, но в него входит:

Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

022-1295-000	76,120	0,226	3
022-1297-000	75,790	0,226	3







022-1295-000



022-1298-A00

Art. 022-1298-A00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м
Арт.024-1232-C00 Пистолет для раздачи масла


Art. 022-1298-B00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1298-A00, но в него входит:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

	Kg	m³	
022-1298-A00	32,500	0,186	2
022-1298-B00	32,180	0,186	2







022-1298-C00

Art. 022-1298-C00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла


Art. 022-1298-D00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1298-C00, но в него входит:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

	Kg	m³	
022-1298-C00	33,200	0,186	2
022-1298-D00	32,880	0,186	2







022-1298-E00

Art. 022-1298-E00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком


Art. 022-1298-F00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1298-E00, но в него входит:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

	Kg	m³	
022-1298-E00	49,500	0,226	3
022-1298-F00	49,180	0,226	3





info@meclubeshop.ru

Art. 022-1299-A00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-0995-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м
Арт.024-1232-C00 Пистолет для раздачи масла


Art. 022-1299-B00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-A00, но в него входит:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **35 л/мин**

	Kg	m³	
022-1299-A00	30,150	0,186	2
022-1299-B00	31,600	0,186	2







022-1299-A00

Art. 022-1299-C00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-0995-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.906-0404-030 Шланг R1 1/2” M-F, 3 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком


Art. 022-1299-D00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-C00, но в него входит:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **35 л/мин**

	Kg	m³	
022-1299-C00	30,850	0,186	2
022-1299-D00	32,300	0,186	2







022-1299-C00

Art. 022-1299-E00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:
Арт.020-0995-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**
Арт.030-1398-000 Трехколесная тележка
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5 м
Арт.070-1206-310 Катушка со шлангом R1 3/8” M-F 1/2”, 10 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком


Art. 022-1299-F00

Передвижной набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-E00, но в него входит:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **35 л/мин**

	Kg	m³	
022-1299-E00	47,150	0,226	3
022-1299-F00	48,600	0,226	3







022-1299-E00



022-1212-000

Art. 022-1212-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **40 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1268-000 Стержень l= 920 мм, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

Art. 022-1212-A00

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0978-000 Пневматический насос **R 1:1**, производительность **35 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1268-000 Стержень l= 920 мм, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм
Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

	Kg	m³	
022-1212-000	10,970	0,031	1
022-1212-A00	9,550	0,031	1







022-1213-000

Art. 022-1213-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1188-000 Пневматический насос двойного действия **R 3:1**, производительность **30 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

Art. 022-1213-A00


Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-0988-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **25 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм
Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

	Kg	m³	
022-1213-000	11,500	0,031	1
022-1213-A00	9,700	0,031	1





info@meclubeshop.ru

Art. 022-1214-000

Настенный набор для раздачи масла с высокой производительностью для бочек 1.000 л

Комплектация:

Арт.020-1176-000 Пневматический насос двойного действия **R 3:1**, производительность **40 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн


Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

022-1214-000	17,440	0,050	2







022-1214-000

Art. 022-1215-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1198-000 Пневматический насос двойного действия **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн


Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

022-1215-000	11,790	0,031	1







022-1215-000

Art. 022-1216-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 1.000 л

Комплектация:

Арт.020-1180-000 Пневматический насос двойного действия **R 5:1**, производительность **35 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн


Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

022-1216-000	17,600	0,031	1







022-1216-000

Art. 022-1218-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1207-000 Пневматический насос двойного действия **R 8:1**, производительность **20 л/мин**

Арт.025-1265-000 Кронштейн


Арт.025-1268-000 Стержень l=920 мм, d=42 мм

Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм

Арт. 910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м

022-1218-000	10,820	0,031	1







022-1218-000



022-1300-000

Art. 022-1300-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 022-1301-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1300-000, но в него входит:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

022-1300-000	32,300	0,086	3
022-1301-000	31,980	0,086	3







022-1302-000

Art. 022-1302-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.022-1215-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м
Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2” F-F, 0,6 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 022-1303-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1302-000, но в него входит:
Арт.022-1213-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 3:1**, производительность **30 л/мин**

022-1302-000	36,020	0,101	3
022-1303-000	35,730	0,101	3







022-1299-000

Art. 022-1299-000

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л
или для бочек 750–1500 л

Комплектация:


Арт.022-1214-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 3:1**, производительность **40 л/мин**
Арт.071-1506-515 Поворотная катушка со шлангом R1 3/4”, 15 м
Арт.906-0535-080 Шланг R1 3/4“, 0,8 м
Арт.024-1235-A00 Пистолет для раздачи масла
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет

Art. 022-1299-G00

Настенный набор для раздачи масла для бочек 180-220 л
или резервуаров 750–1500 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1299-000, но в него входит:
Арт.022-1216-000 Пневматический набор для раздачи масла **R 5:1**, производительность **35 л/мин**

022-1299-000	56,600	0,206	4
022-1299-G00	56,760	0,206	4





Art. 022-1880-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Комплектация:
Арт.020-1198-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2” F-F, 0,6 м
Арт.902-0202-020 Шланг 8x13 1/4” M-F, 2 м
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м
Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм
Арт.F96-0100-404 Переходник 1/2” M-1/2” M
Арт.014-1048-000 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки


Art. 022-1882-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1880-000, но в него входит:
Арт.020-1188-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



022-1880-000
Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект



	Kg	m³	
022-1880-000	14,000	0,031	1
022-1882-000	13,700	0,031	1

Art. 022-1884-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Комплектация:
Арт.020-1188-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **35 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.906-0525-006 Шланг R1 3/4” F-F, 0,6 м
Арт.902-0404-020 Шланг 13x19 1/2” M-F, 2 м
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25 мм, l=2 м
Арт.025-1268-125 Стержень l=1,25 м, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм
Арт.F96-0100-505 Переходник 3/4” M - 3/4” M
Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки


Art. 022-1886-000

Настенный набор для раздачи масла для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1884-000, но в него входит:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **40 л/мин**



022-1884-000
Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект



	Kg	m³	
022-1884-000	20,800	0,031	1
022-1886-000	20,640	0,031	1

Данные комплекты представляют собой модульные решения, которые можно применять в централизованных раздаточных системах, а также подключать их к катушкам или непосредственно к раздаточным шлангам для распределения масла.



022-1888-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект

Art. 022-1888-000

Набор для емкостей 1000 л


Комплектация:

Арт.020-1206-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.906-0424-020 Шланг R1 1/2” F-F, 2 м
Арт.902-0202-020 Шланг 8x13 1/4 M-F, 2 м
Арт.F96-0100-404 Переходник 1/2” M-1/2” M
Арт.014-1048-000 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Art. 022-1890-000

Набор для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1888-000, но в него входит:
Арт.020-1196-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



	Kg	m³	
022-1888-000	21,500	0,042	2
022-1890-000	21,000	0,042	2



022-1892-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект

Art. 022-1892-000

Набор для емкостей 1000 л


Комплектация:

Арт.020-1183-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **35 л/мин**
Арт.906-0525-020 Шланг R1 3/4” F-F, 2 м
Арт.902-0404-020 Шланг 13x19 1/2” M-F, 2 м
Арт.F96-0100-505 Переходник 3/4” M-3/4” M
Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки

Art. 022-1894-000

Набор для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1892-000, но в него входит:
Арт.020-1179-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **40 л/мин**



	Kg	m³	
022-1892-000	27,600	0,051	2
022-1894-000	27,500	0,051	2

Данные комплекты представляют собой модульные решения, которые можно применять в централизованных раздаточных системах, а также подключать их к катушкам или непосредственно к раздаточным шлангам для распределения масла.

info@meclubeshop.ru

Art. 022-1895-000

Набор для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1206-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**
Арт.014-1048-000 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.906-0434-008 Шланг R1 1/2” F-F, 0,8 м
Арт.902-0202-020 Шланг 8x13 1/4” M-F, 2 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1/2”, 10 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет
Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки
Арт.025-1267-B00 Фиксатор для подставки под пистолет

Art. 022-1896-000


Набор для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1895-000, но в него входит:
Арт.020-1196-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**



022-1895-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект



022-1895-000	48,450	0,120	4
022-1896-000	47,900	0,120	4

Art. 022-1898-000

Набор для емкостей 1000 л

Комплектация:

Арт.020-1183-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **35 л/мин**
Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5 м
Арт.902-0404-020 Шланг 13x19 1/2” M-F, 2 м
Арт.074-4506-410 Катушка со шлангом 1/2”, 10 м
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет
Арт.025-1267-000 Фиксатор для бочки
Арт.025-1267-B00 Фиксатор для подставки под пистолет

Art. 022-1899-000


Набор для емкостей 1000 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.022-1898-000, но в него входит:
Арт.020-1179-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **40 л/мин**



022-1898-000

Пластиковая емкость на 1000 л не входит в комплект



022-1898-000	64,900	0,130	4
022-1899-000	64,800	0,130	4

Данные наборы представляют собой готовое решение для оборудования автономных постов. Насос, катушка со шлангом и подставка под пистолет крепятся специальными фиксаторами непосредственно на пластиковую емкость.

ПОДСТАВКА ДЛЯ БОЧЕК



023-1905-000

Art. 023-1905-000
Подставка для 1 бочки 180-220 л



023-1910-000

Art. 023-1910-000
Подставка для 2 бочек 180-220 л



023-1914-000

Art. 023-1914-000
Подставка для 4 бочек 180-220 л



023-1915-000

Art. 023-1915-000
Подставка для 1 бочки 1000 л

Art.023-1920-000
Горизонтальная подставка для 1 бочки 180-220 л

Art. 023-1921-000
Горизонтальная подставка для 2 бочек 180-220 л

Art. 023-1922-000
Горизонтальная подставка для 3 бочек 50-60 л

	Kg	m³	
023-1905-000	62,900	0,270	1
023-1910-000	78,300	0,363	1
023-1914-000	119,000	0,573	1
023-1915-000	182,500	1,422	1
023-1920-000	16,000	0,145	1
023-1921-000	26,500	0,283	1
023-1922-000	26,720	0,283	1



023-1920-000



023-1921-000

Технические характеристики		**023-1905-000**	**023-1910-000**	**023-1914-000**	**023-1915-000**
Количество бочек		1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	4 бочки 180/220 л	1 цистерна 1000 л
Размеры	mm	1000x850 H 300	1350x850 H 300	1350x1350 H 300	1350x1350 H 300



023-1922-000

Технические характеристики		**023-1920-000**	**023-1921-000**	**023-1922-000**
Количество бочек		1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	3 бочки 50/60 л
Размеры	mm	600x600 H 380	1180x600 H 380	1180x600 H 380

Данные подставки предназначены для размещения на них металлических бочек со смазочным материалом. Легко транспортируются погрузчиком или роклой. Они изготовлены из прочной стали и укреплены рамой. Решетка подставки имеет оцинкованное покрытие. В соответствии с новыми регулирующими правилами, хранение бочек со смазочными материалами в стенах промышленных объектов и мастерских должно производиться на специальных подставках, которые аккумулируют жидкость при разливе, препятствуя тем самым ее попаданию в окружающую среду. Необходимо, чтобы подставка размещалась на ровной поверхности и в защищенном от дождя месте. Если производится хранение различных жидкостей, то необходимо учесть, что они должны быть совместимы между собой.

info@meclubeshop.ru


Art. 023-1925-000

Подставка для 1 бочки с держателем для катушек

Комплектация:
Арт.023-1905-S00 Подставка для 1 бочки объемом 180-220 л
Арт.023-1916-000 Вертикальная стойка (2 шт.), h=2,20 м
Арт.023-1918-000 Горизонтальная панель с отверстиями (2 шт.) 770x240 мм

023-1925-000	92,800	0,304	2







023-1925-000

Art. 023-1930-000

Подставка для 2 бочек с держателем для катушек

Комплектация:
Арт.023-1910-S00 Подставка для 2 бочек объемом 180-220 л
Арт.023-1916-000 Вертикальная стойка (2 шт.), h=2,20 м
Арт.023-1919-000 Горизонтальная панель с отверстиями (2 шт.) 1110x240 мм

023-1930-000	112,700	0,405	2







023-1930-000

Данные подставки предназначены для размещения на них металлических бочек со смазочным материалом. Легко транспортируются погрузчиком или роклой. Они изготовлены из прочной стали и укреплены рамой. Решетка подставки имеет оцинкованное покрытие. В соответствии с новыми регулирующими правилами, хранение бочек со смазочными материалами в стенах промышленных объектов и мастерских должно производиться на специальных подставках, которые аккумулируют жидкость при разливе, препятствуя тем самым ее попадание в окружающую среду. Необходимо, чтобы подставка размещалась на ровной поверхности и в защищенном от дождя месте. Если производится хранение различных жидкостей, то необходимо учесть, что они должны быть совместимы между собой. Подставка для бочек с опорной конструкцией походит для размещения различных приспособлений, предназначенных для распределения смазочных составов. Их можно использовать на промышленных предприятиях и в мастерских.



023-1935-000

Art. 023-1935-000

Стационарная система для 1 бочки 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**
Арт.023-1925-000 Подставка с держателем для катушек
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2” F-F, 10 м
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2 “ F-F, 1500 мм
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком


Art. 023-1937-000

Стационарная система для 1 бочки 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1935-000, но в него входит:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

	Kg	m³	
023-1935-000	121,250	0,387	5
023-1937-000	121,850	0,387	5







023-1940-000

Art. 023-1940-000

Стационарная система для 1 бочки 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-1188-000 Пневматический насос **R 3:1**, производительность **30 л/мин**
Арт.023-1925-000 Подставка с держателем для катушек
Арт.074-4506-410 Закрытая катушка со шлангом R1 1/2”, 10,0 м
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1268-000 Стержень l=940 мм, d=42 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо, d=42 мм
Арт.910-0700-020 Гибкий шланг d=1”, 2 м
Арт.906-0434-008 Шланг R1 1/2“ F-F 90°, 800 мм
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком


Art. 023-1942-000

Стационарная система для 1 бочки 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1940-000, но в него входит:
Арт.020-1198-000 Пневматический насос **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

	Kg	m³	
023-1940-000	134,250	0,414	5
023-1942-000	134,750	0,414	5





Стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и в мастерских. Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

Art. 023-1945-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Комплектация:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос (2 шт.) **R 3:1**, производительность **30 л/мин**
Арт.023-1930-000 Подставка с держателем для катушек (1 шт.)
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м (2 шт.)
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2“ F-F, 1500 мм (2 шт.)
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)


Art. 023-1947-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1945-000, но в него входит:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос (2 шт.) **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

	Kg	m³	
023-1945-000	169,000	0,553	7
023-1947-000	170,200	0,553	7







023-1945-000

Art. 023-1950-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л


Комплектация:
Арт.020-1188-000 Пневматический насос (2 шт.) **R 3:1**, производительность **30 л/мин**
Арт.023-1930-000 Подставка с держателем для катушек (1 шт.)
Арт.075-4506-410 Закрытая катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м (2 шт.)
Арт.025-1265-000 Кронштейн (2 шт.)
Арт.025-1268-000 Стержень l=940 мм, d=42 мм (2 шт.)
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо, d=42 мм (2 шт.)
Арт.910-0700-020 Гибкий шланг d=1”, 2 м (2 шт.)
Арт.906-0434-008 Шланг R1 1/2“ F-F 90°, 800 мм (2 шт.)
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)


Art. 023-1952-000

Стационарная система для 2 бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.023-1950-000, но в него входит:
Арт.020-1188-000 Пневматический насос (2 шт.) **R 5:1**, производительность **28 л/мин**

	Kg	m³	
023-1950-000	195,600	0,607	7
023-1952-000	196,600	0,607	7







023-1950-000

Стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и в мастерских. Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.



023-1963-000


Катушки не входят в комплект стационарной системы

Art. 023-1963-000

Стационарная система для 4 катушек

Комплектация:
Резервуар с решеткой для сбора масла
Подставка с решеткой
Размеры 1113X500, h=2500 мм

023-1963-000	192,000	0,930	1





023-1964-000


Данные системы доступны только в сером цвете RAL 9007

Art. 023-1964-000

Стационарная система для 6 катушек

Комплектация:
Резервуар с решеткой для сбора масла
Подставка с решеткой
Размеры 1550X500 h=2500 мм

023-1964-000	215,000	0,930	1




Эти стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях и в мастерских. Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов. Стационарные системы для катушек можно применять в работе с централизованными раздаточными станциями, а также организовывать независимые рабочие посты.

info@meclubeshop.ru

Art. 023-1966-000

Стационарная система для раздачи масла
Размеры 1600X700 h=2500 мм
Комплектация:
Подставка для 2 бочек 180-220 л
Дверца (2 шт.)
Рабочая поверхность 1600X700 мм
Панель для крепления инструментов
Держатель для 4 катушек

023-1966-000	316,000	1,170	2






023-1966-000

Art. 023-1967-000

Стационарная система для раздачи масла на 2 бочки 180-220 л
Комплектация:
Арт.023-1966-000 Стационарная система для раздачи масла (1 шт.)
Арт.020-1195-000 Пневматический насос (2 шт.) **R 3:1**, производительность **30 л/мин**
Арт.074-4506-410 Закрытая катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м (2 шт.)
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2”, 1,5 м (2 шт.)
Арт.053-1537-000 Рильсановый шланг 6X8, 10 м (2 шт.)
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)
Арт.014-1048-B00 Регулятор давления с фильтром и лубрикатором 1/2” (1 шт.)

023-1967-000	392,000	2,970	7





023-1967-000

Данные стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Это решение оптимально подходит для оборудования помещений на различных объектах (цеха в промышленных предприятиях, гаражи, мастерские и т.д.). Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.
В конструкцию системы входит подставка с аккумулирующей емкостью для двух бочек объемом 180-220 л, что соответствует новым регулирующим правилам. В ней можно устанавливать до 4-х катушек. Размер рабочей поверхности 1600X700 мм.



Art. 023-1968-001

Опорная стойка для одной катушки


Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать насос, катушки или подставку для пистолета

Art. 023-1968-002

Опорная стойка для двух катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать катушки или подставку для пистолета

023-1968-001	54,000	0,290	1
023-1968-002	62,900	0,290	1



Art. 023-1968-003

Опорная стойка для трех катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать катушки или подставку для пистолета




Art. 023-1968-004

Опорная стойка для четырех катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать катушки или подставку для пистолета

023-1968-003	66,200	0,290	1
023-1968-004	69,500	0,290	1



Эти стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования различных рабочих помещений (цехов на промышленных предприятиях, мастерских). Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

Art. 023-1970-000

3-сторонняя опорная стойка для катушек

Имеет универсальное отверстие, на которое можно зафиксировать насосы, катушки или подставку для пистолета





Art. 023-1972-000

Стационарная система для катушек на 1 пост

Комплектация:
Арт.023-1970-000 Опорная стойка
Арт.070-1206-410 Фиксированная катушка со шлангом R1 1/2” 10,0 м
Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2” F-F, 600 мм
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет


Art. 023-1974-000

Стационарная система для катушек на 2 поста

Комплектация:
Арт.023-1970-000 Опорная стойка (1 шт.)
Арт.070-1206-410 Фиксированная катушка со шлангом R1 1/2” 10,0 м (2 шт.)
Арт.906-0424-006 Шланг R1 1/2” F-F, 600 мм (2 шт.)
Арт.024-1233-C00 Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (2 шт.)
Арт.024-1785-000 Подставка под пистолет (2 шт.)



	Kg	m³	
023-1970-000	77,000	0,560	1
023-1972-000	102,350	0,650	3
023-1974-000	126,450	0,700	5

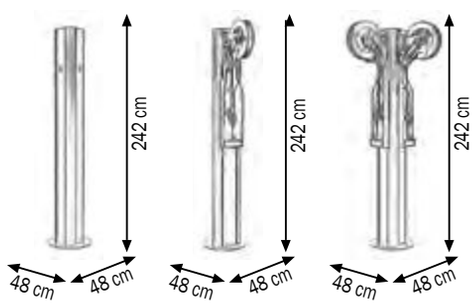

Эти стационарные системы позволяют организовать независимые рабочие посты для раздачи масла. Данное решение оптимально подходит для оборудования различных рабочих помещений (цехов в промышленных предприятиях, мастерских). Такие рабочие станции обеспечивают работу в чистых условиях без разлива смазочных материалов.

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1231-000

Art. 024-1231-000

Ручка пистолета для раздачи масла. Комплектация:
Антискручиватель F 1/2”
Алюминиевый корпус



024-1231-A00

Art. 024-1231-A00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1231-B00

Art. 024-1231-B00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1231-C00

Art. 024-1231-C00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1231-D00

Art. 024-1231-D00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1232-000

Art. 024-1232-000

Ручка пистолета для раздачи масла. Комплектация:
Антискручиватель F 1/2”
Укрепленный P.P. корпус



024-1232-A00

Art. 024-1232-A00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1232-B00

Art. 024-1232-B00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1232-C00

Art. 024-1232-C00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1232-D00

Art. 024-1232-D00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1232-G00

Art. 024-1232-G00

Пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 3/8”
Жесткое копье 30°
Автоматический клапан d=14 мм

info@meclubeshop.ru

Art. 024-1233-A00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1233-A00

Art. 024-1233-B00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1233-B00

Art. 024-1233-C00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1233-C00

Art. 024-1233-D00

Пистолет для раздачи масла со счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1233-D00

Art. 024-1234-000

Цифровой счетчик расхода масла
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1234-000

Технические характеристики	023-1234-000
Соединение выход/вход	F 1/2” G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V

ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1243-A00

Art. 024-1243-A00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1243-B00

Art. 024-1243-B00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1243-C00

Art. 024-1243-C00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1243-D00

Art. 024-1243-D00

Перенастраиваемый пистолет со счетчиком для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1246-000

Art. 024-1246-000

Перенастраиваемый цифровой счетчик расхода масла. Комплектация:
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)

Технические характеристики	**024-1246-000**
Соединение выход/вход	F 1/2” G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	1 x 3 V

info@meclubeshop.ru

Art. 024-1235-000

Пистолет высокой производительности для раздачи масла.
Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1”
Алюминиевый корпус
Жесткое копье
Ручной клапан (высокая производительность)



024-1235-000

Art. 024-1235-A00

Цифровой пистолет высокой производительности для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1236-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1”
Гибкое копье
Ручной клапан (высокая производительность)



024-1235-A00

Art. 024-1235-B00

Цифровой пистолет высокой производительности для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1236-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1”
Жесткое копье
Ручной клапан (высокая производительность)



024-1235-B00

Art. 024-1235-E00

Цифровой пистолет высокой производительности для раздачи масла.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1236-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1”
Жесткое копье



024-1235-E00

Art. 024-1236-000

Цифровой счетчик расхода масла (высокая производительность)
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый) и имеет 5-значный разряд, а второй - общее количество за все время (не обнуляемый) с 8-значным разрядом чисел.



024-1236-000

Технические характеристики	024-1236-000
Соединение выход/вход	F 3/4” G
Давление мин/макс	1 - 70 bar
Производительность мин/макс	6 - 60 l/min
Температура	-10 C° + 70 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V

Пистолет оснащен балансирующим клапаном, который снижает давление на курок. На пистолет можно устанавливать различные копья. Он имеет электронный счетчик с овальным механизмом для контроля расхода жидкостей средней и высокой вязкости. Данный механизм контроля обеспечивает максимально точное значение распределяемой жидкости с минимальными потерями давления.

ЦИФРОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ



024-1247-A00

Art. 024-1247-A00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1247-B00

Art. 024-1247-B00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1247-C00

Art. 024-1247-C00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1247-D00

Art. 024-1247-D00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1247-P00

Art. 024-1247-P00

Цифровой пистолет для раздачи масла с предварительными установками.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла с предварительными установками
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье
Автоматический клапан d=14 мм

Технические характеристики	024-1247-A/B/C/D00	024-1247-P00
Соединение выход/вход	F 1/2” G	F 1/2” G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min	1 - 30 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Литиевая батарея	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V

Пистолеты для раздачи масла с предварительными установками или ручной подачей. Оператор может задать различные меры измерения (литры, галлоны, пинты). По умолчанию счетчик настроен на литры, но меру измерения легко поменять.

info@meclubeshop.ru

Art. 024-1249-A00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1249-A00

Art. 024-1249-B00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1249-B00

Art. 024-1249-C00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1249-C00

Art. 024-1249-D00

Механический пистолет для раздачи масла. Комплектация:
Механический счетчик расхода масла (Арт.024-1249-000)
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1249-D00

Art. 024-1249-000

Механический счетчик расхода масла
3-значный разряд чисел + 1 цифра для десятичных долей
6-значный перенастраиваемый счетчик



024-1249-000

Технические характеристики	024-1249-000
Соединение выход/вход	F 1/2” G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 30 l/min
Точность	+/- 0,1%

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАЗДАЧИ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ



024-1232-H00

Art. 024-1232-H00

Пистолет для раздачи антифриза и воды. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 3/8”
Жесткое копье 30°



024-1237-000

Art. 024-1237-000

Пистолет для раздачи антифриза. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1237-V00

Art. 024-1237-V00

Пистолет для раздачи стеклоочистительной жидкости. Комплектация:
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 30° из нержавеющей стали



024-1237-A00

Art. 024-1237-A00

Пистолет для раздачи антифриза с цифровым счетчиком. Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Гибкое копье 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1237-W00

Art. 024-1237-W00

Пистолет для раздачи стеклоочистительной жидкости с цифровым счетчиком.
Комплектация:
Цифровой счетчик расхода масла (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Ручка с антискручивателем F 1/2”
Жесткое копье 30° из нержавеющей стали



024-1238-000

Art. 024-1238-000

Цифровой счетчик расхода антифриза и стеклоочистительной жидкости
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)

Технические характеристики	024-1238-000
Соединение выход/вход	F 1/2” G
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar
Производительность мин/макс	1 - 35 l/min
Температура	-10 C° + 50 C°
Точность	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V

info@meclubeshop.ru

Art. 024-1234-000

Цифровой счетчик расхода масла
Максимальный расход **35 л/мин**
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1234-000

Art. 024-1238-000

Цифровой счетчик расхода антифриза и стеклоочистительной жидкости
Максимальный расход **35 л/мин**
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1238-000

Art. 024-1246-000

Перенастраиваемый цифровой счетчик расхода масла
Максимальный расход **35 л/мин**
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество за все время (не обнуляемый)



024-1246-000

Art. 024-1251-000

Цифровой счетчик расхода масла (высокая производительность)
Максимальный расход **60 л/мин**
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый) и имеет 5-значный разряд, а второй - общее количество за все время (не обнуляемый) с 8-значным разрядом чисел



024-1251-000

Art. 024-1252-000

Цифровой счетчик расхода масла (высокая производительность)
Максимальный расход **150 л/мин**
Имеет два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый) и имеет 5-значный разряд, а второй - общее количество за все время (не обнуляемый) с 8-значным разрядом чисел



024-1252-000

Технические характеристики	024-1234-000	024-1238-000	024-1246-000	024-1251-000	024-1252-000
Соединение выход/вход	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 3/4"-1"	1" 1/2"
Давление мин/макс	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar	1 - 70 bar	1 - 20 bar
Производительность мин/макс	1- 35 l/m	1 - 35 l/m	1 - 35 l/m	6 - 60 l/m	15 - 150 l/m
Температура	-10° + 70° C	-10° + 70° C	-10° + 50° C	-10° + 70° C	-10° + 70° C
Точность	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Литиевая батарея	2 x 1,5 V	2 x 1,5 V	1 x 3 V	2 x 1,5 V	2 x 1,5 V

Цифровые счетчики расхода масла показывают точное количество распределяемой жидкости. Они имеют два дисплея, один из которых показывает замеры по партиям (обнуляемый), а второй - общее количество распределенной за все время жидкости (не обнуляемый). Подходит для различных типов масел с низкой, средней и высокой вязкостью.

АКСЕССУАРЫ К ПИСТОЛЕТАМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1255-A00

Art. 024-1255-A00
Гибкое копье с углом 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1255-B00

Art. 024-1255-B00
Жесткое копье с углом 90°
Ручной клапан d=12 мм



024-1255-C00

Art. 024-1255-C00
Гибкое копье с углом 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1255-D00

Art. 024-1255-D00
Жесткое копье с углом 90°
Автоматический клапан d=14 мм



024-1255-G00

Art. 024-1255-G00
Гибкое копье (высокая производительность)
Ручной клапан d=18 мм

Art. 024-1255-H00
Жесткое копье (высокая производительность)
Ручной клапан d=18 мм



024-1255-H00

Art. 024-1257-000
Ручной клапан d=12 мм
Соединение на входе F 1/4” G



024-1257-000

Art. 024-1257-G00
Ручной клапан d=18 мм
Соединение на входе F 1/4” G (высокая производительность)



024-1257-G00

Art. 024-1258-000
Автоматический клапан d=14 мм
Соединение на входе F 1/4” G



024-1258-000

Art. 024-1259-004
Антискручиватель M-F 1/2” G с фильтром




024-1259-000

Art. 024-1259-005
Антискручиватель M-F 3/4” G



024-1785-000

Art. 024-1785-000
Подставка под пистолет
Комплектация:
Крючок для остановки раздачи масла
Выдвижной резервуар для масла



info@meclubeshop.ru

Art. 025-1260-000
Соединительное кольцо d=30 мм для фиксации насоса
Фиксирует насос на бочке или на кронштейне (Арт.025-1265-000)


025-1260-000

Art. 025-1262-000
Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса
Фиксирует насос на бочке или на кронштейне (Арт.025-1265-000)


025-1262-000

Art. 025-1264-000
Соединительное кольцо d=50 мм для фиксации насоса
Фиксирует насос на бочке или на кронштейне (Арт.025-1265-000)


025-1264-000

Art. 025-1265-000
Кронштейн из окрашенной стали
Фиксирует насос Мод.500-600-800 на стене


025-1265-000

Art. 025-1265-010
Кронштейн из окрашенной стали
С резиновыми амортизирующими прокладками
Фиксирует промышленные разделенные насосы, а также насосы с фланцевым соединением на стене


025-1265-010

Art. 025-1266-000
Кронштейн
для диафрагменных насосов


025-1266-000

Art. 025-1267-000
Крепление к баку
для фиксации насоса


025-1267-000

Art. 025-1267-B00
Набор креплений к баку
для фиксации подставки под пистолет


025-1267-B00

АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



025-1268-094

Art. 025-1268-094

Трубка для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:
Трубка d=42 мм, 940 мм
Адаптер d=25 мм
Приемный клапан с фильтром

Art. 025-1268-125

Трубка для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:
Трубка d=42 мм, 1250 мм
Адаптер d=25 мм
Приемный клапан с фильтром



025-1269-094

Art. 025-1269-094

Трубка из нержавеющей стали для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:
Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм
Адаптер из нержавеющей стали, d=25 мм
Приемный клапан с фильтром

Art. 025-1269-125

Трубка из нержавеющей стали для насосов, устанавливаемых на стену

Комплектация:
Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 1250 мм
Адаптер из нержавеющей стали, d=25 мм
Приемный клапан с фильтром



025-1270-094

Art. 025-1270-094

Трубка для настенных наборов

Комплектация:
Арт.025-1268-094 Трубка d=42 мм, 940 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25, 2,0 м

Art. 025-1270-125

Шланг и трубка для настенных наборов

Комплектация:
Арт.025-1268-094 Трубка d=42 мм, 1250 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг d=25, 2,0 м



025-1271-094

Art. 025-1271-094

Шланг и трубка из нержавеющей стали для настенных наборов

Комплектация:
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса
Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м

Art. 025-1271-125

Шланг и трубка из нержавеющей стали для настенных наборов

Комплектация:
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 1250 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для фиксации насоса
Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м

info@meclubeshop.ru

Art. 025-1272-000
Соединение 1”G - M40X1,25 между насосом и удлинителем

Art. 025-1274-000
Соединение между стержнем и удлинителем



025-1272-000 025-1274-000

Art. 025-1275-025
Удлинитель 250 мм, d=42мм

Art. 025-1275-050
Удлинитель 500 мм, d=42мм

Art. 025-1275-092
Удлинитель 912 мм, d=42мм

Art. 025-1275-122
Удлинитель 1212 мм, d=42мм



025-1275-025/050/092/122

Art. 025-1276-000
Наконечник с фильтром для трубки, d=42мм

Art. 025-1277-000
Воздушный клапан для трубки
Соединение 1” F для удлинителя



025-1276-000 025-1277-000

Art. F96-0900-424
Регулятор давления
Диапазон 5-50 бар, F-F 1/2”

Art. F96-0900-525
Регулятор давления
Диапазон 5-50 бар, F-F 3/4”



F96-0900-424 F96-0900-525

Art. F94-0600-626
Латунное соединение с углом 90° F-F 1”

Art. F94-1600-626
Соединение из нержавеющей стали с углом 90° F-F 1”



F94-0600-626 F94-1600-626

Art. F94-0540-625
Латунное соединение M1” d=25 мм

Art. F94-1540-625
Соединение M1” из нержавеющей стали d=25 мм



F94-0540-625 F94-1540-625



F96-0500-004

Art. F96-0500-004
Быстроразъемное соединение «мама» 1/2”
соответствует стандарту ISO 7241-A



F96-0502-004

Art. F96-0502-004
Быстроразъемное соединение «папа» 1/2”
соответствует стандарту ISO 7241-A



F96-0500-005

Art. F96-0500-005
Быстроразъемное соединение «мама» 3/4”
соответствует стандарту ISO 7241-A

Art. F96-0502-005
Быстроразъемное соединение «папа» 3/4”
соответствует стандарту ISO 7241-A



F96-0502-005

Art. F96-0100-404
Штуцер из оцинкованной стали M1/2”G x M1/2”G



F96-0100-404

Art. F96-0100-606
Штуцер из оцинкованной стали M1”G x M1”G

Art. F96-0100-403
Штуцер из оцинкованной стали M1/2”G x M3/8”G



F96-0100-403

Art. F96-0100-504
Штуцер из оцинкованной стали M3/4”G x M1/2”G

Art. F96-0100-604
Штуцер из оцинкованной стали M1”G x M1/2”G

Art. F96-0100-605
Штуцер из оцинкованной стали M1”G x M3/4”G



910-0600-020

Art. 910-0600-020
Гибкий шланг 1” d=25мм, l=2 м
Резиновый гофрированный шланг черный,10 бар
Для насосов, устанавливаемых на стену




911-0600-020

Art. 911-0600-020
Гибкий шланг 1” с d=25мм, l=2 м
Резиновый гофрированный шланг синий, 10 бар
Для насосов со стержнем из нержавеющей стали, устанавливаемых на стену



Гибкие соединительные шланги

Артикул	Характеристики	Давление, бар	Давление разрыва, бар	Длина, м
906-0424-015	R1 1/2” F - F	W.P.160 bar	640 bar	1,5 m
906-0424-020	R1 1/2” F - F	W.P.160 bar	640 bar	2,0 m
906-0404-030	R1 1/2” M – F	W.P.160 bar	640 bar	3,0 m
906-0404-040	R1 1/2” M – F	W.P.160 bar	640 bar	4,0 m
906-0404-050	R1 1/2” M - F	W.P.160 bar	640 bar	5,0 m
906-0404-060	R1 1/2” M - F	W.P.160 bar	640 bar	6,0 m
906-0404-075	R1 1/2” M – F	W.P.160 bar	640 bar	7,5 m
906-0404-080	R1 1/2” M – F	W.P.160 bar	640 bar	8,0 m
906-0404-100	R1 1/2” M - F	W.P.160 bar	640 bar	10,0 m
906-0525-010	R1 3/4” F - F	W.P.105 bar	420 bar	1,0 m
906-0525-020	R1 3/4” F - F	W.P.105 bar	420 bar	2,0 m
906-0505-030	R1 3/4” M – F	W.P.105 bar	420 bar	3,0 m
906-0626-010	R1 1” F-F	W.P.88 bar	352 bar	1,0 m
906-0626-020	R1 1” F-F	W.P.88 bar	352 bar	2,0 m
906-0606-030	R1 1” M-F	W.P.88 bar	352 bar	3,0 m

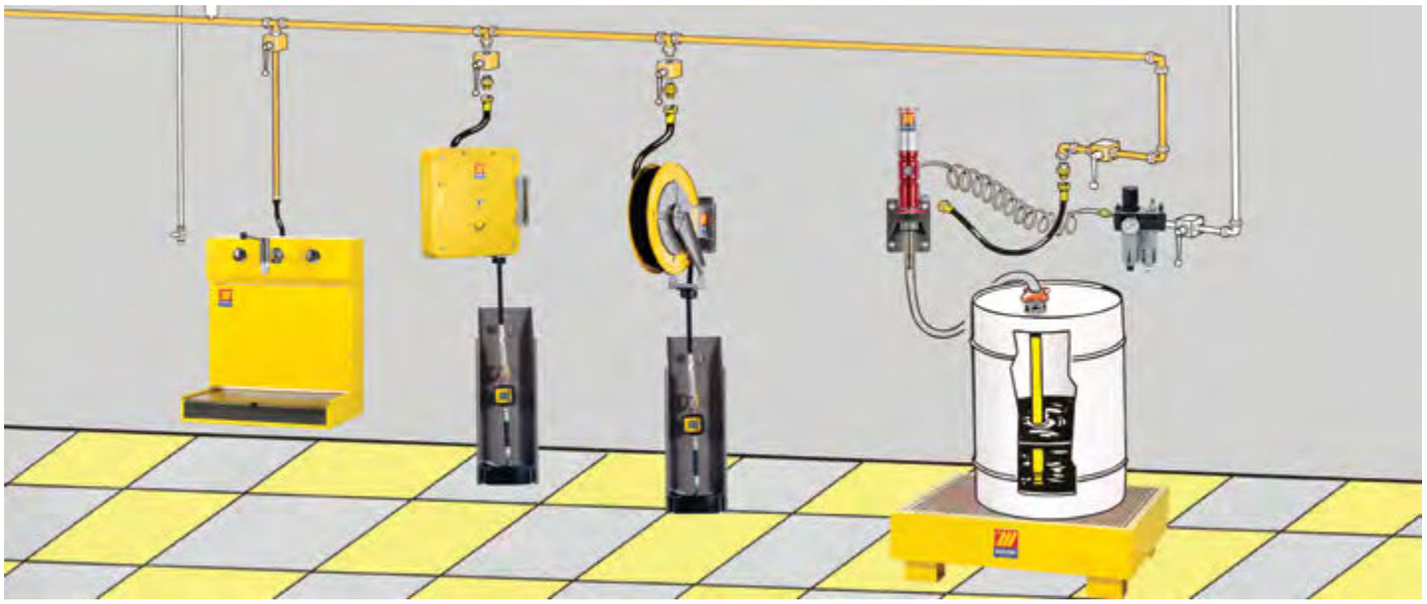


Для установки системы раздачи масла следует учесть несколько важных моментов, одним из которых является выбор подходящего шланга. Кроме этого обратите внимание на то, что шаровой клапан должен быть установлен на потоке перед каждым раздаточным постом, на всех участках отвода и точках выхода масла (например, перед участком подключения к катушке). В верхней точке на линии установите систему удаления воздушных пробок. На входе воздуха в насос используйте фильтр. Важное значение имеет правильный выбор соединений, переходников и т.п. деталей, т.к. это влияет на работу всей системы в целом. Неправильно подобранные элементы могут повредить всю систему.
В системах раздачи масла, антифриза и аналогичных им жидкостей должны использоваться трубы из нержавеющей стали или резиновые шланги, выдерживающие давление в 60 бар. Трубы или шланги должны быть гладкими и бесшовными. Внутренний диаметр в месте соединения со шлангом должен быть больше диаметра шланга, иначе он будет сдавливаться.

ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ
Размеры шланга
3/4” внутренний d=19 мм
1” внутренний d=25 мм
1.1/4” внутренний d=30 мм

РАЗДАТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ
3/4” внутренний d=19 мм

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 4-Х РАЗДАТОЧНЫХ ПОСТОВ

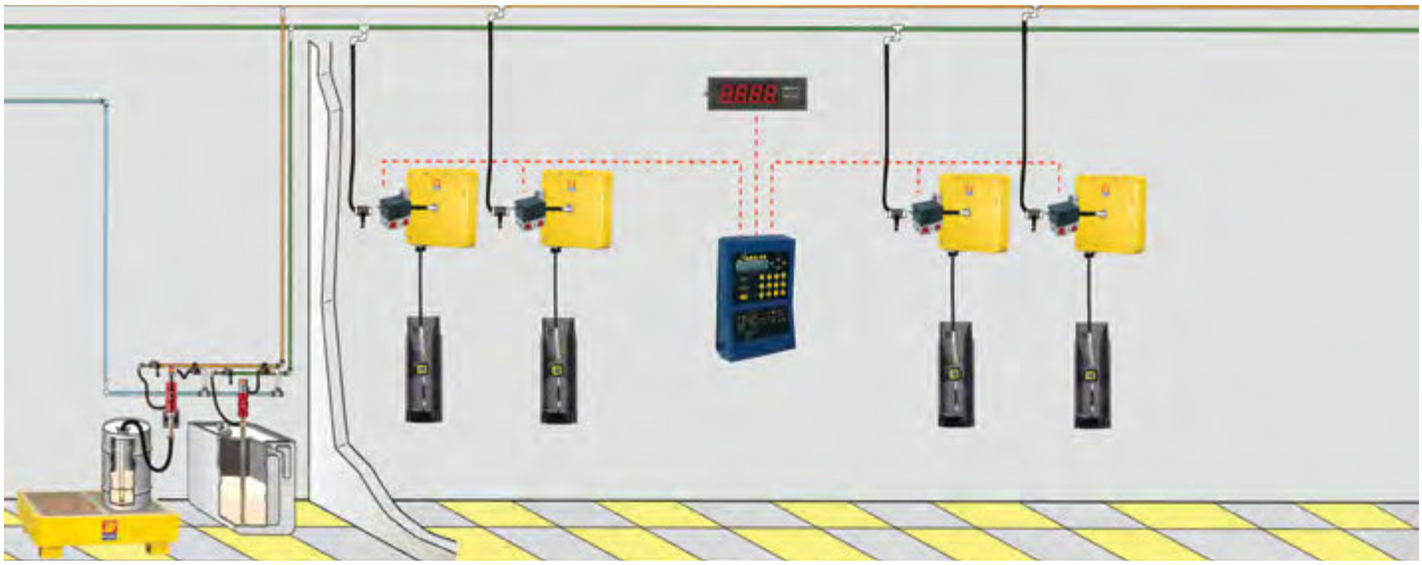



026-1980-000

Art. 026-1980-000

Система контроля масла JMCO

Система может контролировать 4 поста раздачи 4-х различных продуктов. Имеет дисплей и принтер



026-1993-000

Art. 026-1993-000

Блок расходомера GPV двухклапанный

При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапаны останавливают процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2” FF

Art. 026-1995-000

Блок расходомера GPVS одноклапанный

При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапан останавливает процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2” FF



026-1996-000

Art. 026-1996-000

Расходомер GPVS для стеклоочистительной жидкости

При достижении заданного количества распределяемого антифриза или стеклоочистительной жидкости клапан останавливает процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2” FF




026-1998-000

Art. 026-1998-000

Удаленный дисплей с подсветкой LD

Позволяет следить за точным количеством распределяемой жидкости на расстоянии

Системы управления раздачи масла и аналогичных продуктов позволяют распределять жидкость с точностью до +/- 0,5%. Элемент управления JMCO позволяет контролировать 4 поста для раздачи 4-х различных продуктов. Обеспечивает распределение заданного объема продукта и контролирует количество жидкости в резервуаре.

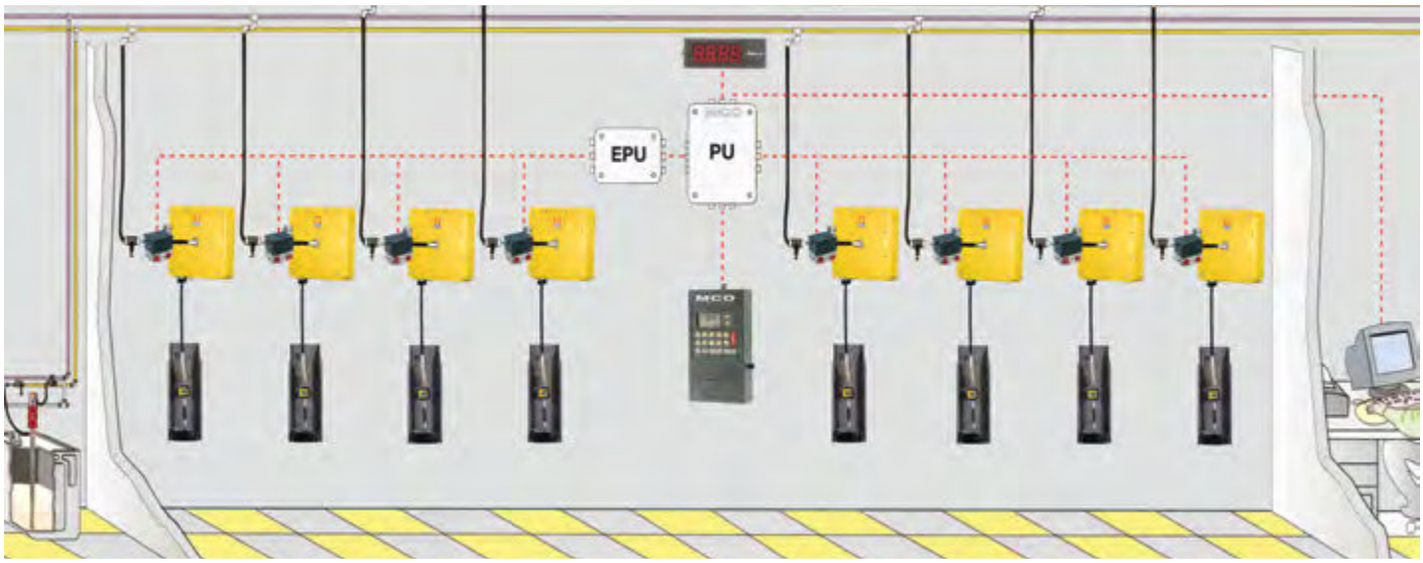

Art. 026-1983-000
Система контроля масла MCO с блоком питания
Каждая система автономна и контролирует до 12 катушек со шлангами
К ПК можно подключить до 32 систем
Система имеет принтер и дисплей




026-1983-000

Art. 026-1984-000
Система контроля MCO с блоком питания
Без выдачи талона



026-1984-000

Art. 026-1992-000
Модуль расширения EPU
Дает возможность управления дополнительно 4 катушками
Максимально можно использовать 2 модуля расширения EPU в системе MCO



026-1992-000

Art. 026-1993-000
Блок расходомера GPV двухклапанный
При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапаны останавливают процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2” FF


026-1993-000

Art. 026-1995-000
Блок расходомера GPVS одноклапанный
При достижении заданного количества распределяемой жидкости клапан останавливает процесс и перекрывают соединение вход-выход G 1/2” FF


026-1996-000

Art. 026-1996-000
Расходомер GPVS для стеклоочистительной жидкости
При достижении заданного количества распределяемого антифриза или стеклоочистительной жидкости клапан останавливает процесс и перекрывает соединение вход-выход G 1/2” FF



026-1998-000

Art. 026-1998-000
Удаленный дисплей с подсветкой LD
Позволяет следить за точным количеством распределяемой жидкости на расстоянии


026-1999-000

Art. 026-1999-000
Персональный компьютер
Установлено программное обеспечение MCO для управления с ПК

Системы управления раздачи масла и аналогичных продуктов позволяют управлять процессом распределения жидкости с точностью до +/- 0,5%. Каждая система MCO контролирует до 12 катушек со шлангами. Работает автономно, а также может быть подключена к ПК. К компьютеру можно подключить до 32 таких систем. Программное обеспечение MCO разработано на платформе Windows. С ним легко работать. Есть возможность выбора языка. При работе с ПК обеспечивается распределение заданного объема продукта и контролируется количество жидкости в резервуаре.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРЕ



026-2002-000

Art. 026-2002-000
Индикатор уровня OCIO
Система постоянного контроля уровня жидкости в баке



026-2004-000

Art. 026-2004-000
Система контроля OCIO GSM (четыре диапазона)
Используется для удаленного контроля уровня жидкости в баке



026-2006-000

Art. 026-2006-000
Шланг с датчиком контроля уровня масла
Подходит для низкой и высокой вязкости



026-2009-001

Art. 026-2009-001
Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет **1** индикатор



026-2009-004

Art. 026-2009-004
Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет **4** индикатора

Art. 026-2009-008
Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет **8** индикаторов

Art. 026-2009-012
Блок с программным обеспечением и проводом. Имеет **12** индикаторов

Системы постоянного контроля уровня жидкости в баке. Объем или уровень жидкости определяется с помощью шланга, который находится внутри.
Систему контроля можно настроить на запуск сигнализирующего устройства или на автоматическое заполнение бака при снижении уровня.
Максимальная высота - 4 м, длина зонда - 10 м.


info@meclubeshop.ru

Art. 027-1305-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 24 л

Комплектация:
Бак 24 л (с индикатором уровня)
Шланг: PU спиральный, 3 м
Пистолет с гибким копьем
Клапан d=12 мм
Воронка

027-1305-000	11,920	0,074	1






027-1305-000

Art. 027-1307-000

Пневматическое маслораздаточное устройство из нержавеющей стали, 24 л

Комплектация:
Бак 24 л (с индикатором уровня)
Шланг: PU спиральный, 3 м
Пистолет с гибким копьем
Клапан d=12 мм
Воронка

027-1307-000	11,900	0,074	1






027-1307-000

Art. 027-1310-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 50 л

Комплектация:
Бак 50 л (с индикатором уровня)
Шланг: PU спиральный, 3 м
Пистолет с гибким копьем
Клапан d=12 мм
Воронка

027-1310-000	24,540	0,152	1





027-1310-000

Данные устройства предназначены для раздачи масла. Бак должен быть заполнен на 4/5 от его объема. После того, как давление внутри бака достигнет уровня в 6-8 бар, устройство сможет работать автономно без подключения к компрессору.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА С ЦИФРОВЫМ ПИСТОЛЕТОМ



027-1306-000

Art. 027-1306-000

24 л пневматическое маслораздаточное устройство

Пневматическое маслораздаточное устройство, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)


Шланг: PU спиральный d=12мм, 3 м

Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (Арт.024-1233-A00)

Гибкое копье с клапаном

Воронка

027-1306-000	13,000	0,074	1





027-1308-000

Art. 027-1308-000

Пневматическое маслораздаточное устройство из нержавеющей стали, 24 л

Комплектация:

Бак 24 л (с индикатором уровня)


Шланг: PU спиральный d=12мм, 3 м

Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (Арт.024-1233-A00)

Гибкое копье с клапаном

Воронка

027-1308-000	13,000	0,074	1





027-1312-000

Art. 027-1312-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 50 л

Комплектация:

Бак 50 л (с индикатором уровня)


Шланг: PU спиральный d=12мм, 3 м

Пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком (Арт.024-1233-A00)

Гибкое копье с клапаном d=12 мм

Воронка

027-1312-000	25,620	0,152	1



Данные устройства предназначены для раздачи масла. Бак должен быть заполнен на 4/5 от его объема. После того, как давление внутри бака достигнет уровня в 6-8 бар, устройство может работать автономно без подключения к компрессору.

info@meclubeshop.ru

Art. 027-1314-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 65 л


Комплектация:
Бак 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1232-C00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном
Арт.906-0404-030 Шланг, 3 м
Арт.020-1190-000 Пневматический маслораздаточный насос **R 3:1, 30 л/мин**

Art. 027-1315-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 65 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.027-1314-000, но в него входит:
Арт.020-1200-000 Пневматический насос двойного действия **R 5:1, 28 л/мин**

027-1314-000	30,300	0,210	2
027-1315-000	30,550	0,210	2





027-1314-000

Art. 027-1316-000

Пневматическое маслораздаточное устройство с цифровым счетчиком, 65 л


Комплектация:
Бак 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1233-C00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном
Арт.906-0404-030 Шланг, 3 м
Арт.020-1190-000 Пневматический насос двойного действия **R 3:1, 30 л/мин**

Art.027-1317-000

Пневматическое маслораздаточное устройство с цифровым счетчиком, 65 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 027-1316-000, но в него входит:
Арт.020-1200-000 Пневматический насос двойного действия **R 5:1, 28 л/мин**

027-1316-000	31,790	0,210	2
027-1317-000	32,050	0,210	2






027-1316-000

Art. 027-1329-000

Пневматическое маслораздаточное устройство, 65 л

Комплектация:
Бак 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном
Шланг, 2 м
Ручной маслораздаточный насос двойного действия
При каждом цикле рычага подается 220 г масла

027-1329-000	25,470	0,190	1





027-1329-000

Эти устройства могут быть оснащены пневматическим или ручным насосом. Подходят для раздачи масел любой вязкости.
Рабочее давление может изменяться в диапазоне 3,5 - 8,5 бар. Средняя производительность составляет 13 л/мин.




027-1320-000

Art. 027-1320-000

Ручное маслораздаточное устройство, 16 л

Комплектация:
Бак 16 л
Ручной насос
Шланг, 2,0 м
Жесткое копье 30° с клапаном

027-1320-000	12,800	0,090	1






027-1322-000

Art. 027-1322-000

Ручное маслораздаточное устройство с колесами, 16 л

Комплектация:
Бак 16 л
Ручной насос
Шланг, 2,0 м
Жесткое копье 30° с клапаном

027-1322-000	13,950	0,090	1






027-1326-000

Art. 027-1326-000

Ручное маслораздаточное устройство, 24 л

Комплектация:
Бак 24 л (с индикатором уровня)
Ручной насос двойного действия
Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном
Шланг, 2,0 м

027-1326-000	14,200	0,074	1






027-1328-000

Art. 027-1328-000

Ручное маслораздаточное устройство, 50 л

Комплектация:
Бак 50 л (с индикатором уровня)
Ручной насос двойного действия
Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном
Шланг, 2,0 м

027-1328-000	26,540	0,196	1



Ручные маслораздаточные устройства с насосом двойного действия подходят для раздачи масел высокой вязкости (SAE 15-220). Предназначены для распределения моторного или трансмиссионного масел, различных смазок и т.д.

info@meclubeshop.ru

Art. 027-1336-000

Ручной насос двойного действия для бочек 50-220 л

Комплектация:
Соединительное кольцо для фиксации к бочке
Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким шлангом и клапаном
Шланг, 2,0 м
Телескопический стержень, длина от 700 до 1000 мм
При каждом цикле рычага подается 250 г масла



027-1336-000	6,360	0,031	1




027-1336-000

Art. 027-1338-000

Ручной насос двойного действия с тележкой для бочек 30-60 л

Комплектация:
Арт.027-1336-000 Ручной насос
Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка



027-1338-000	19,960	0,076	1



027-1338-000

Art. 027-1325-000

Ручной насос для масла и солярки

Телескопический стержень для бочек 30-220 л
Производительность 30 л/мин

Art. 027-1325-A00

Ручной насос для антифриза и растворителей

Телескопический стержень для бочек 30-220 л
Производительность 30 л/мин




027-1325-000	2,370	0,008	1
027-1325-A00	2,370	0,008	1




027-1325-000

Данные насосы подходят для раздачи масла низкой и высокой вязкости (SAE 15-220). Предназначены для размещения непосредственно в бочке.

Пример установки с гибкими шлангами

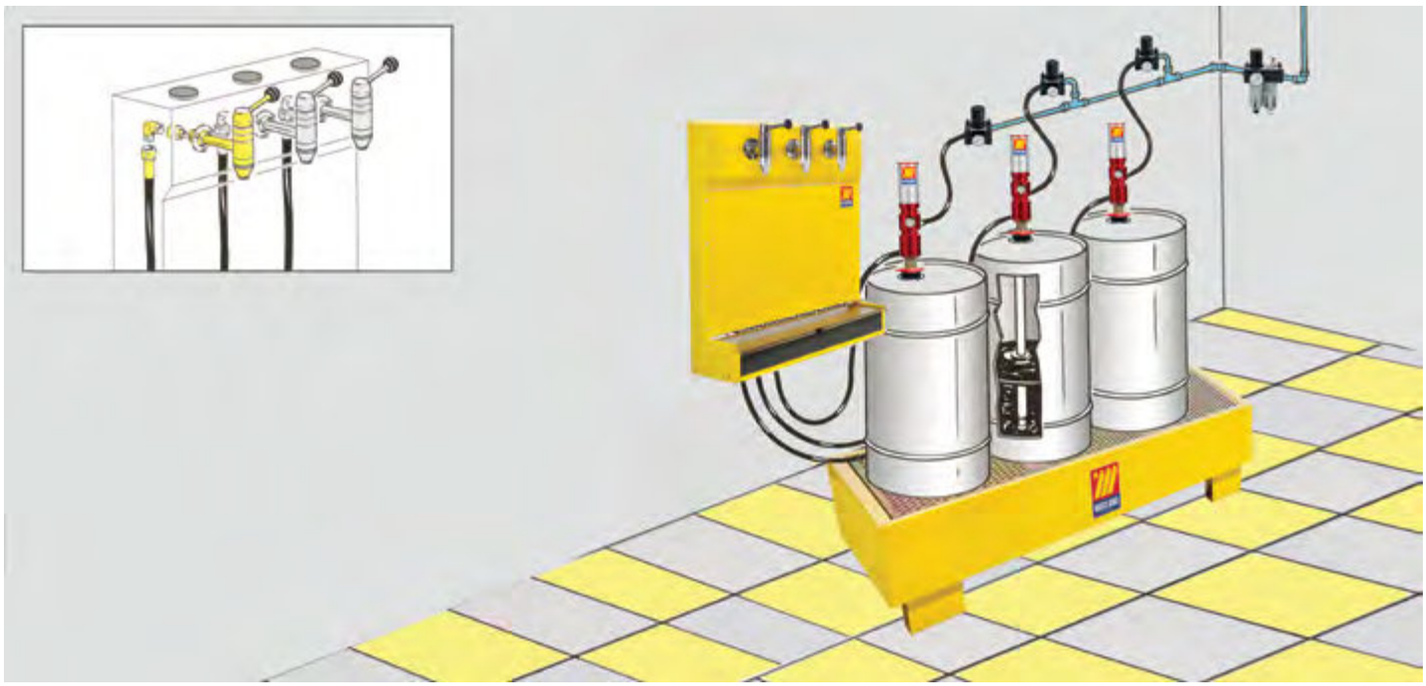

Пример установки стационарных систем

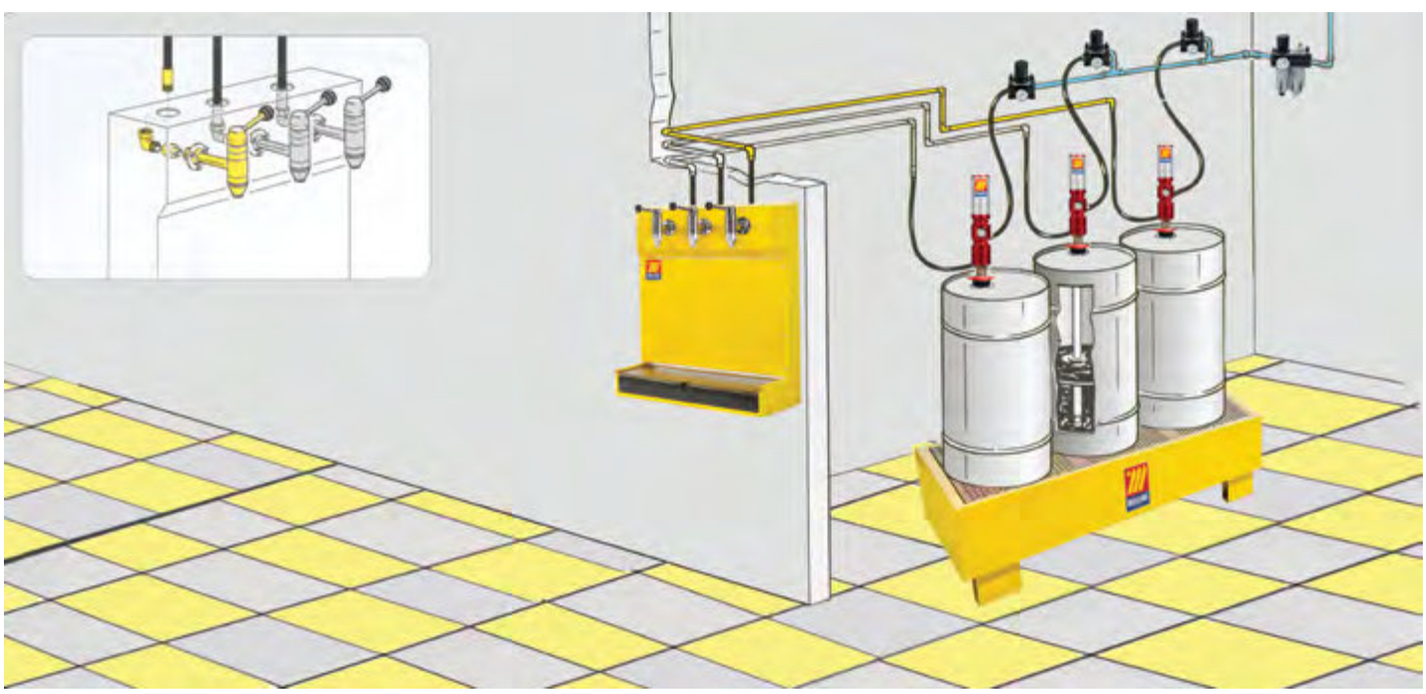

Диспенсеры являются альтернативным решением в случаях работы без катушек. Они гарантируют быстрое и чистое распределение жидкости без потерь. К каждому крану подключается пневматический насос. На диспенсер изначально установлен один кран, но на него можно установить два дополнительных крана и раздавать одновременно три различные жидкости.


info@meclubeshop.ru

Art. 027-1340-000

Диспенсер для раздачи масла

Комплектация:
Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (1 шт.)
Выдвижной поддон
Решетка

027-1340-000	22,800	0,086	1






027-1340-000

Art. 027-1340-B00

Диспенсер для раздачи масла

Комплектация:
Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (2 шт.)
Выдвижной поддон
Решетка

027-1340-B00	24,000	0,086	1






027-1340-B00

Art. 027-1340-C00

Диспенсер для раздачи масла

Комплектация:
Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (3 шт.)
Выдвижной поддон
Решетка

027-1340-C00	25,250	0,086	1






027-1340-C00

Art. 027-1344-000

Диспенсер для раздачи масла со шкафом

Комплектация:
Арт.027-1340-000 Диспенсер, кран с рычагом (1 шт.)
Арт.027-1352-000 Шкаф с одной дверью и замком
Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки

027-1344-000	45,000	0,314	1





027-1344-000




027-1342-000

Art. 027-1342-000

Диспенсер для раздачи масла с цифровым счетчиком

Комплектация:
Арт.027-1351-000 Цифровой счетчик (1 шт.)
Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (1 шт.)
Выдвижной поддон
Решетка

027-1342-000	23,560	0,086	1






027-1342-B00

Art. 027-1342-B00

Диспенсер для раздачи масла с цифровым счетчиком

Комплектация:
Арт.027-1351-000 Цифровой счетчик (2 шт.)
Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (2 шт.)
Выдвижной поддон
Решетка

027-1342-B00	24,760	0,086	1






027-1342-C00

Art. 027-1342-C00

Диспенсер для раздачи масла с цифровым счетчиком

Комплектация:
Арт.027-1351-000 Цифровой счетчик (3 шт.)
Арт.027-1348-000 Кран с рычагом (3 шт.)
Выдвижной поддон
Решетка

027-1342-C00	26,000	0,086	1






027-1346-000

Art. 027-1346-000

Диспенсер для раздачи масла со шкафом и цифровым счетчиком

Комплектация:
Арт.027-1342-000 Диспенсер, кран с рычагом (1 шт.)
Арт.027-1352-000 Шкаф с одной дверью и замком
Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки

027-1346-000	46,000	0,314	2




Art. 027-1343-000

Диспенсер и цифровой счетчик с предварительными установками

Комплектация:
Цифровой счетчик (1 шт.)
Наконечник с автоматическим клапаном
Выдвижной поддон
Решетка

027-1343-000	22,750	0,086	1






027-1343-000

Art. 027-1343-B00

Диспенсер и цифровой счетчик с предварительными установками

Комплектация:
Цифровой счетчик (1 шт.)
Наконечник с автоматическим клапаном
Выдвижной поддон
Решетка

027-1343-B00	26,100	0,086	1





027-1343-B00

Art. 027-1345-000

Диспенсер со шкафом и цифровым счетчиком с предварительными установками

Комплектация:
Арт.027-1343-000 Диспенсер
Арт.027-1352-000 Шкаф с 1 дверцей с замком,
Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки

027-1345-000	44,950	0,314	1






027-1345-000

Art. 027-1345-B00

Диспенсер со шкафом, цифровым счетчиком и предварительными установками

Комплектация:
Арт.027-1343-B00 Диспенсер
Арт.027-1352-000 Шкаф с 1 дверцей с замком,
Внутри шкафа находится выдвижной ящик и 2 полки

027-1345-B00	48,300	0,314	2





027-1345-B00

Раздача масла производится автоматически. Необходимое количество распределяемой жидкости можно устанавливать заранее. При достижении необходимого значения процесс раздачи остановится. Также можно работать в ручном режиме.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ



027-1348-000





027-1349-000 027-1347-000

Art. 027-1347-000

Диспенсер с набором для бочки

Комплектация:
Арт.020-1195-000 Пневматический маслораздаточный насос R 3:1
Арт.027-1349-000 Кран с рычагом
Арт.027-1350-000 Подставка для лейки

Предназначен для распределения масел с низкой и высокой вязкостью. Может устанавливаться непосредственно на бочку

Art. 027-1348-000

Кран с рычагом для диспенсеров

Достаточно небольшого давления для потока масла без брызг

Art. 027-1348-A00

Кран с рычагом для диспенсеров

Для антифриза



027-1350-000

Art. 027-1349-000

Кран с рычагом для диспенсеров

С удлинителем



027-1351-000

Art. 027-1350-000

Подставка для лейки

Art. 027-1351-000

Электронный счетчик для диспенсеров

Комплектация:
Арт.024-1234-000 Цифровой счетчик
Соединение 1/2”



027-1351-K00

Art. 027-1351-K00

Шланг для подключения к диспенсеру

Комплектация:
Шланг R1 1/2” M-F, 3,0 м
Соединение 1/2” F-F L
Штуцер 1/2”



027-1354-000 027-1355-000 027-1356-000

Art. 027-1354-000

Полиуретановая мерная лейка, 1 л

С крышкой, гибкой трубкой и пробкой

Art. 027-1355-000

Полиуретановая мерная лейка, 2 л

С крышкой, гибкой трубкой и пробкой

Art. 027-1356-000

Полиуретановая мерная лейка, 5 л

С крышкой, гибкой трубкой и пробкой



027-1359-000

Art. 027-1359-000


Полиуретановая воронка, d=190 мм

С фильтром, гибкой трубкой и пробкой

info@meclubeshop.ru

Art. 028-1360-000

Пневматический диафрагменный насос двойного действия с производительностью 27 л/мин – модель 307
Витоновые прокладки

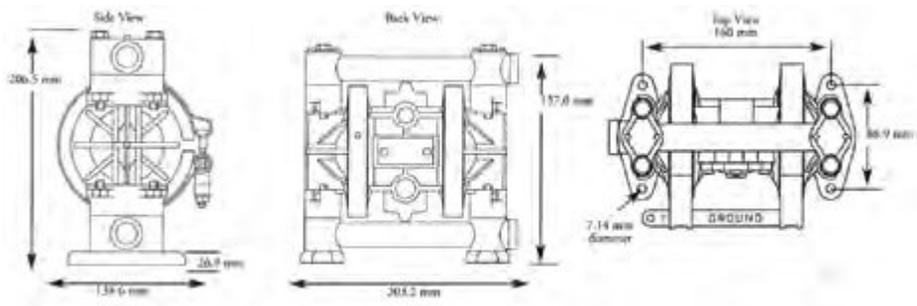




028-1360-000

Art. 028-1362-000

Пневматический диафрагменный насос двойного действия с производительностью 61 л/мин – модель 716
Витоновые прокладки

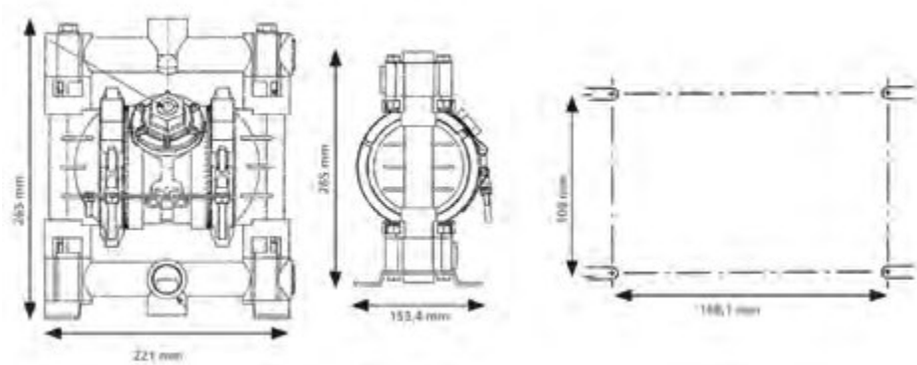



028-1362-000

	Kg	m³	
028-1360-000	2,770	0,007	1
028-1362-000	4,800	0,016	1

Технические характеристики	**028-1360-000**	**028-1362-000**
Материал помпы	Ацеталь BSPT	Алюминий
Материал диафрагмы	Буна	Буна
Материал шара	Буна	Буна
Жидкости для перекачки	Минеральные масла, дизельное топливо, вода	Минеральные масла, дизельное топливо, вода
Компрессия	1:1	1:1
Соединение на входе-выходе жидкости	F 3/8” G	F 3/4” G
Соединение на входе воздуха	F 1/4” G	F 1/4” G
Максимальный расход воздуха	0,17 m³/min	0,672 m³ /min
Производительность	27 l/m	61 l/m

Все пневматические диафрагменные насосы имеют простые клапаны и являются крайне надежным инструментом в разных областях применения.
Все детали могут быть заменены без открытия корпуса, в котором находится жидкость.
Производитель гарантирует 15 лет работы воздушного клапана и 5 лет работы насоса.

info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ)



Art. 029-0978-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)
Мод. 501X R1:1, производительность 35 л/мин
Для фиксации на стену, для стационарных установок
С аксессуарами возможны различные применения
Витоновые прокладки

Art. 029-0985-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)
Мод. 501X R 1:1, производительность 35 л/мин
Для бочек 180-220 л
(длина стержня 940 мм)
Витоновые прокладки

Art. 029-1374-000


Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)
Мод. 603X R 3:1, производительность 30 л/мин
Для фиксации на стену, для стационарных установок
С аксессуарами возможны различные применения
Витоновые прокладки


Art. 029-1376-000

Пневматический насос из нержавеющей стали (низкое давление)
Мод. 603X R 3:1, производительность 30 л/мин
Для бочек 180-220 л
(длина стержня 940 мм)
Витоновые прокладки

С соединительным кольцом для крепления на бочке.

	Kg	m³	
029-0978-000	3,600	0,007	1
029-0985-000	6,800	0,016	1
029-1374-000	5,090	0,007	1
029-1376-000	7,380	0,016	1



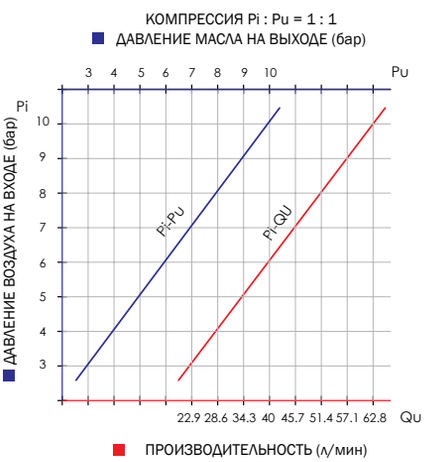

Технические характеристики		029-0978-000	029-0985-000	029-1374-000	029-1376-000
Компрессия		1:1	1:1	3:1	3:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	l/min	200	200	220	220
Соединение на входе	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Соединение на выходе	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Производительность при 6 бар	l/min	35	35	30	30
Уровень шума	dB	80	80	80	80
Диаметр стержня	mm	50	50	42	42
Длина стержня	mm	245	940	215	940
Вместительность бочки	l	-	180-220	-	180-220

Данные насосы предназначены для быстрой перекачки **антифриза и стеклоочистительной жидкости**. Производительность зависит от области применения и сочетания таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, размеры шланга, размеры соединений и тип пистолета. Рабочее давление может меняться от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

info@meclubeshop.ru

Art. 029-1380-000

Настенный набор для распределения антифриза и стеклоочистительной жидкости


Комплектация:
Арт.029-0978-000 Пневматический насос из **нержавеющей стали R 1:1 35 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для закрепления насоса
Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м


Art. 029-1382-000

Настенный набор для распределения антифриза и стеклоочистительной жидости

Комплектация:
Арт.029-1374-000 Пневматический насос из **нержавеющей стали R 3:1, 30 л/мин**
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали d=42 мм, 940 мм
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо d=42 мм для закрепления насоса
Арт.911-0600-020 Гибкий шланг (синий) d=25, 2,0 м

	Kg	m³	
029-1380-000	9,700	0,310	1
029-1382-000	11,500	0,310	1







029-1380-000

Art. 029-1384-000

Набор для распределения антифриза для бочек 180-220 л


Комплектация:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос из **нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин**
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F, 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Пистолет со счетчиком для антифриза

Art. 029-1383-000

Набор для распределения антифриза для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.029-1384-000, но в него входит:
Арт.024-1237-000 Пистолет со счетчиком для антифриза

	Kg	m³	
029-1384-000	9,100	0,040	2
029-1383-000	7,600	0,040	2







029-1384-000

Art. 029-1386-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости для бочек 180-220 л

Комплектация:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос из **нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин**
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F, 3 м
Арт.024-1237-W00 Пистолет со счетчиком для стеклоочистительной жидкости

Art. 029-1385-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.029-1386-000, но в него входит:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для стеклоочистительной жидкости

	Kg	m³	
029-1386-000	8,900	0,040	2
029-1385-000	7,400	0,040	2







029-1386-000

ПЕРЕДВИЖНОЙ НАБОР ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ



029-1388-000

Art. 029-1388-000

Набор для распределения антифриза с колесами для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт. 029-0985-000 Пневматический насос из **нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин**

Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F, 3 м

Арт.024-1237-A00 Пистолет со счетчиком для антифриза

Арт.030-1400-000 Тележка для бочки с объемом 180-220 л


Art. 029-1387-000

Набор для распределения антифриза с колесами для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 029-1388-000, но в него входит:

Арт.024-1237-000 Пистолет для антифриза

	Kg	m³	
029-1388-000	46,800	0,186	2
029-1387-000	45,200	0,186	2







029-1390-000

Art. 029-1390-000

Набор для распределения стеклоочистительной жидкости с колесами для бочек 180-220 л

Комплектация:

Арт.029-0985-000 Пневматический насос из **нержавеющей стали R 1:1, 35 л/мин**

Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F, 3 м

Арт.024-1237-W00 Пистолет со **счетчиком** для стеклоочистительной жидкости

Арт.030-1400-000 Тележка для бочки с объемом 180-220 л


Art. 029-1389-000


Набор для распределения стеклоочистительной жидкости с колесами для бочек 180-220 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт.029-1390-000, но в него входит:

Арт.024-1237-V00 Пистолет для стеклоочистительной жидкости

	Kg	m³	
029-1390-000	46,600	0,186	2
029-1389-000	45,000	0,186	2





info@meclubeshop.ru

Art. 021-0906-XDT


Пневматический промышленный разделенный насос двойного действия из нержавеющей стали AISI 304 для химических продуктов
R 6:1, производительность 45 л/мин
Мод. 906XD разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки


Art. 021-1210-XDT

Пневматический промышленный разделенный насос двойного действия из нержавеющей стали AISI 304 для химических продуктов
R 10:1, производительность 42 л/мин
Мод. 1210XD разделенный насос
Для фиксации на стену, для стационарных установок
Тефлоновые прокладки




	Kg	m³	
021-0906-XDT	17,000	0,045	1
021-1210-XDT	18,000	0,045	1



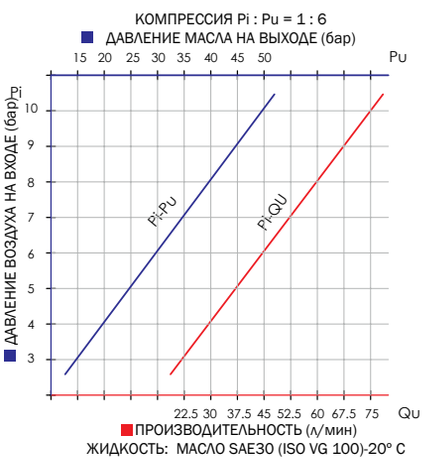

Технические характеристики		021-0906-XDT	021-1210-XDT
Компрессия		6:1	10:1
Рабочее давление	bar	6-8	6-8
Расход воздуха при 8 бар	m³/min	1,70	2,90
Соединение на входе	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Соединение на выходе	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G
Производительность при 6 бар	l/min	45	42
Уровень шума	dB	80	80
Диаметр стержня	mm	60	60
Длина стержня	mm	F1"	F1"
Для бочек	l	-	-

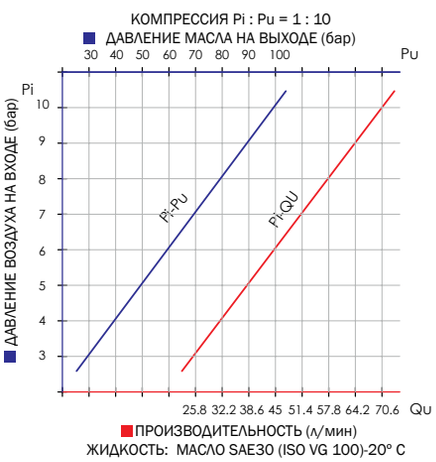

Подвижная часть пневматического насоса и корпус разделены между собой. Жидкость не контактирует с корпусом. Данные насосы рекомендуется использовать для перекачивания агрессивных и химических жидкостей, совместимых с материалами, из которых изготовлен насос (**нержавеющая сталь и тефлон**). Производительность зависит от области применения и сочетания таких факторов, как давление воздуха, вязкость и температура жидкости, размеры шланга, размеры соединений и тип пистолета.
Рабочее давление может варьировать от 3 до 8 бар. Для максимальной эффективности и увеличения срока службы этого оборудования рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЧЕК СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



030-1392-000


Art. 030-1392-000

Тележка для бочек 20-60 кг

Комплектация:
2 колеса d=150 мм
Ремень для фиксации бочек
Регулируемая основа

030-1392-000	5,870	0,051	1








030-1393-000


Art. 030-1393-000

Тележка для бочек 16-30 кг

Комплектация:
2 **пневматических колеса** d=220 мм
Ремень для фиксации бочек
Размер основания 350 x 240 мм

030-1393-000	6,800	0,051	1








030-1394-000


Art. 030-1394-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:
2 **пневматических колеса** d=220 мм
Ремень для фиксации бочек
Размер основания 400 x 300 мм

030-1394-000	7,670	0,072	1







030-1395-000

Art. 030-1395-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:
2 фиксированных колеса d=125 мм
2 поворотных колеса d=60 мм
Размер основания 410 x 410 мм

030-1395-000	13,630	0,072	1





Тележки имеют глянцевое покрытие. Предназначены для транспортировки бочек со смазочными материалами (масла, густые смазки и т.п.) вместимостью 16-60 кг.


info@meclubeshop.ru

Art. 030-1398-000

Тележка для бочек 180-220 кг
С возможностью установки катушки
Комплектация:
2 фиксированных колеса d=200 мм
1 поворотное колесо d=125 мм
(со стопорным механизмом)
Ремень для фиксации бочек
Размер основания 600x470 мм

030-1398-000	22,400	0,170	1








030-1398-000

Art. 030-1400-000

Тележка для бочек 180-220 кг
Комплектация:
2 фиксированных колеса d=200 мм
2 поворотных колеса d=125 мм
Размер основания 610x610 мм

030-1400-000	37,060	0,170	1









030-1400-000

Art. 030-1405-000

Тележка для бочек 180-220 кг
С возможностью установки катушки
Комплектация:
2 фиксированных колеса d=250 мм
2 поворотных колеса d=180 мм
(1 колесо со стопорным механизмом)
Размер основания 610x610 мм

030-1405-000	48,620	0,170	1







030-1405-000

Тележки имеют глянцевое покрытие. Предназначены для транспортировки бочек со смазочными материалами (масла, густые смазки и т.п.) вместимостью 180-220 кг.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА БОЧЕК



030-1407-000


Art. 030-1407-000


Специальная тележка для бочек 180/220 л

Комплектация:

2 пневматических колеса d=380 мм

030-1407-000	28,850	0,390	1







030-1408-000

Art. 030-1408-000

Тележка с гидравлическим подъемником для бочек 180/220 л

Комплектация:


Гидравлический насос с педалью

Держатель с замком


2 фиксированных колеса d=80 мм

2 поворотных колеса d=125 мм

030-1408-000	65,000	0,095	1





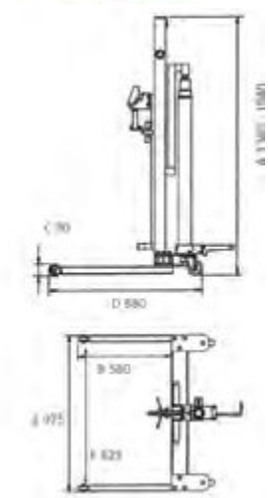

Технические характеристики		**030- 1408-000**
Высота подъема	mm	650
Максимальная грузоподъемность	kg	250
Размер A	mm	1340/1840
Размер B	mm	580
Размер C	mm	80
Размер D	mm	880
Размер E	mm	975
Размер F	mm	825

Тележки предназначены для подъема и транспортировки бочек до 220 кг. При помощи нее один человек без труда справится с транспортировкой бочки.



info@meclubeshop.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА стр. 119



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С ВОРОНКОЙ стр. 121



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С ВОРОНКОЙ И ПАНТОГРАФОМ стр. 124



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА НА ТЕЛЕЖКЕ С НАСОСОМ стр. 128



НАСТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА С НАСОСОМ стр. 129



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА С ДИАФРАГМЕННЫМ НАСОСОМ стр. 130

ЩУПЫ ДЛЯ СБОРНИКОВ МАСЛА стр. 131

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке, оборудование эффективно работает в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.


info@meclubeshop.ru

Art. 040-1418-000

24 л пневматический сборник масла

Бак 24 л (с индикатором уровня)
Ручная откачка воздуха из бака
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

040-1418-000	12,740	0,081	1






040-1418-000

Art. 040-1420-000

24 л пневматический сборник масла

Бак 24 л (с индикатором уровня)
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

040-1420-000	13,520	0,074	1





040-1420-000

Art. 040-1427-000

90 л промышленный пневматический сборник жидкостей

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 2 щупа Ø 12 мм и Ø 20 мм
Производительность всасывания 25 л/мин

040-1427-000	27,000	0,240	1





040-1427-000

Технические характеристики		**040-1418-000**	**040-1420-000**	**040-1427-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	1’ - 1,5’	1’ - 1,5’	2,5’ - 3’
Макс. объем всасывания	l	13 – 16	13 – 16	60 – 65
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке оборудование эффективно работает в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.




040-1424-000

Art. 040-1424-000

65 л пневматический сборник масла

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1424-000	25,400	0,220	1




040-1425-000

Art. 040-1425-000

90 л пневматический сборник масла

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1425-000	28,900	0,240	1




040-1428-000

Art. 040-1428-000

120 л пневматический сборник масла

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1428-000	26,700	0,310	1

Технические характеристики		040-1424-000	040-1425-000	040-1428-000
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.


Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

info@meclubeshop.ru

Art. 040-1430-000

Пневматический сборник масла 65 л с воронкой

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 15 л с решеткой
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1430-000	30,080	0,240	1




040-1430-000

Art. 040-1432-000

Пневматический сборник масла 90 л с воронкой

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 20 л
с эргономичной поворотной на **360° воронкой с решеткой**
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1432-000	36,700	0,240	1




040-1432-000

Art. 040-1433-000

Пневматический сборник масла 120 л с воронкой

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 20 л
с эргономичной поворотной на **360° воронкой с решеткой**
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт. 044-1479-000)



040-1433-000	33,800	0,310	1



040-1433-000

Технические характеристики		**040-1430-000**	**040-1432-000**	**040-1433-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. Воронку можно регулировать по высоте.
После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов.
Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.




040-1434-000

Art. 040-1434-000

Пневматический сборник масла 65 л с колбой

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1434-000	30,320	0,240	2




040-1435-000

Art. 040-1435-000

Пневматический сборник масла 90 л с колбой

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1435-000	33,100	0,290	2




040-1438-000

Art. 040-1438-000

Пневматический сборник масла 120 л с колбой

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1438-000	31,150	0,310	2

Технические характеристики		**040-1434-000**	**040-1435-000**	**040-1438-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака. **Колба позволяет следить за количеством и качеством откачиваемого масла. Она снабжена устройством внутренней очистки.**

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.


Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С КОЛБОЙ И ВОРОНКОЙ

Art. 040-1442-000

Пневматический сборник масла 65 л с колбой и воронкой

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Воронка 15 л с решеткой
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1442-000	34,290	0,290	2




040-1442-000

Art. 040-1445-000

Пневматический сборник масла 90 л с колбой и воронкой

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Воронка 20 л
с эргономичной поворотной на **360° воронкой с решеткой**
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1445-000	40,600	0,290	2




040-1445-000

Art. 040-1448-000

Пневматический сборник масла 120 л с колбой и воронкой

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Воронка 20 л
с эргономичной поворотной на **360° воронкой с решеткой**
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)



040-1448-000	38,300	0,360	2



040-1448-000

Технические характеристики		**040-1442-000**	**040-1445-000**	**040-1448-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2	2

Пневматические сборники масла являются идеальным инструментом для быстрой откачки моторного масла. Они подходят для любых транспортных средств. Высоту воронки можно отрегулировать. После создания вакуума в баке, оборудование может эффективно работать в автономном режиме без подключения к компрессору. В комплекте есть 10 щупов различных типов. Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака. **Колба позволяет следить за количеством и качеством откачиваемого масла. Она снабжена устройством внутренней очистки.**

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С ПАНТОГРАФОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ




041-1449-000

Art. 041-1449-000

Устройство для слива масла 65 л с пантографом
Для МОТОЦИКЛОВ

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
Без функции аспирации и без комплекта щупов

041-1449-000	38,000	0,450	1

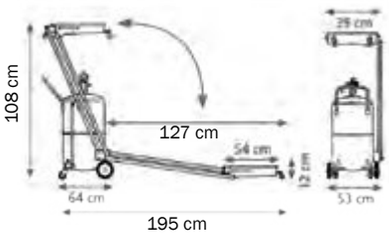




041-1451-000

Art. 041-1451-000

Пневматический сборник масла 65 л с пантографом
Для АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

041-1451-000	41,500	0,450	1

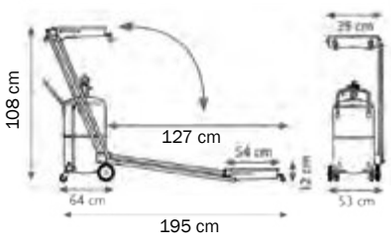



Технические характеристики		**041-1449-000**	**041-1451-000**
Давление для создания вакуума	bar	-	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	-	2’ - 2,5’
Макс. объем всасывания	l	-	43 - 45
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	-	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14-литровый резервуар на пантографе аккумулирует его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте.
Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.


info@meclubeshop.ru

Art. 041-1450-000

Пневматический сборник масла 65 л с пантографом

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

041-1450-000	42,030	0,450	1

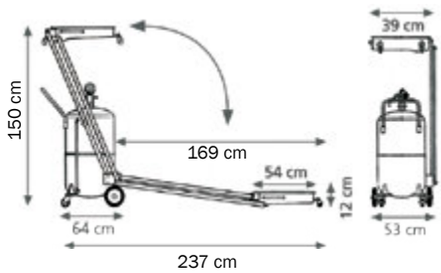




041-1450-000

Art. 041-1452-000

Пневматический сборник масла 90 л с пантографом

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

041-1452-000	44,900	0,450	1

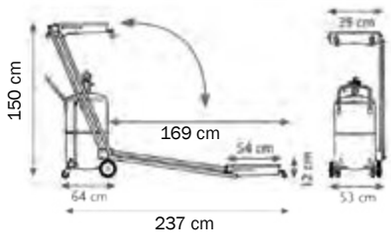



041-1452-000

Технические характеристики		**041-1450-000**	**041-1452-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 - 65
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14-литровый резервуар на пантографе аккумулирует его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте.
Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ МАСЛА С ПАНТОГРАФОМ И КОЛБОЙ




041-1454-000

Art. 041-1454-000

Пневматический сборник масла 65 л с пантографом и колбой

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

	Kg	m³	
041-1454-000	45,550	0,450	1

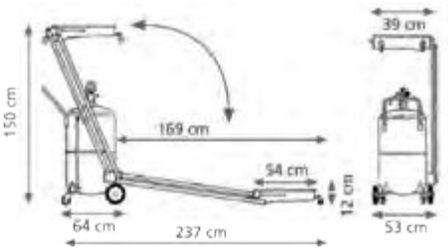




041-1455-000

Art. 041-1455-000

Пневматический сборник масла 90 л с пантографом и колбой

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Колба 10 л
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

	Kg	m³	
041-1455-000	47,240	0,450	1

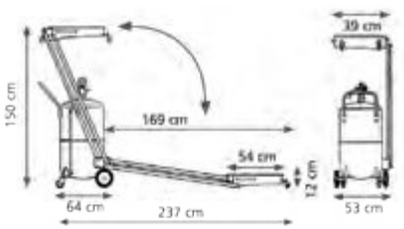

Технические характеристики		**041-1454-000**	**041-1455-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Макс. объем всасывания	l	43 - 45	60 - 65
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14-литровый резервуар на пантографе аккумулирует его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте. Пневматические сборники масла могут аккумулировать масло в количестве до 2/3 от всего объема бака. **Колба позволяет следить за количеством и качеством откачиваемого масла. Она снабжена устройством внутренней очистки.**

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.


Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

info@meclubeshop.ru

Art. 041-1453-000

Пневматический сборник масла 120 л с пантографом

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Поддон 14 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

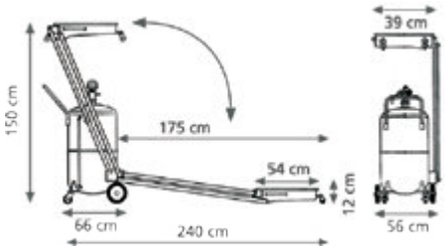

041-1453-000	42,800	0,520	1




041-1453-000

Art. 041-1456-000

Пневматический сборник масла 120 л с пантографом
Для ГРУЗОВИКОВ

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Поддон 50 л с решеткой на пантографе
Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
В комплекте 10 стандартных щупов (Арт.044-1479-000)

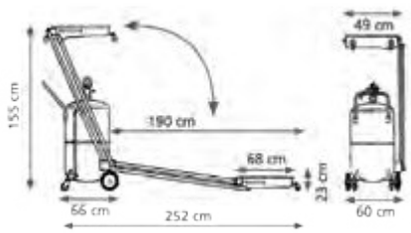

041-1456-000	52,000	0,650	1



041-1456-000

Технические характеристики		**041-1453-000**	**041-1456-000**
Давление для создания вакуума	bar	7,5 – 8	7,5 – 8
Время создания вакуума	l/min	3’ - 3,5’	3’ - 3,5’
Макс. объем всасывания	l	85 - 90	85 - 90
Производительность всасывания при d щупа 6 мм и t масла 60 – 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина всасывающего шланга	m	2	2

При сливе масла 14- или 50-литровый резервуар на пантографе аккумулируют его. С помощью пантографа устанавливается необходимая высота этого поддона. Также, при установлении низкого давления (макс. в 0,7 бар), данные устройства идеально подходят для быстрой откачки моторного масла. При достижении указанного давления, устройство может работать автономно без подключения к компрессору. Для этой цели необходимо подобрать правильный щуп из 10, которые идут в комплекте.
Пневматические маслосборники могут аккумулировать до 2/3 масла от всего объема бака.

Температура масла должна быть в диапазоне 60° - 80°C. Откачивание масла необходимо производить при выключенном двигателе сразу после его остановки.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МАСЛА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАСОСОМ




042-1410-000


Art. 042-1410-000

Устройство для сбора масла с пневматическим насосом на тележке для бочек 50-60 л

Комплектация:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос **R 1:1**
С регулятором потока и манометром
Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Шланг, 2м (2 шт.)
Арт.024-1232-F00 Гибкое копье

042-1410-000	23,200	0,072	1








042-1411-000


Art. 042-1411-000

Устройство для сбора масла с пневматическим насосом на тележке для бочек 180-220 л

Комплектация:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос **R 1:1**
С регулятором потока и манометром
Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Шланг, 2м (2 шт.)
Арт.024-1232-F00 Гибкое копье

042-1411-000	45,140	0,170	1








042-1412-000

Art. 042-1412-000

Пневматическое устройство 90 л для слива и откачки масла с пневматическим насосом

Пневматическая откачка воздуха из бака (макс. давление 0,5 бар)
Комплектация:
Бак 90 л (с индикатором уровня)
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R 1:1
С регулятором потока и манометром
Поддон 20 л
с эргономичной поворотной на **360° воронкой с решеткой**
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Шланг, 2м (2 шт.)

042-1412-000	40,950	0,240	2



Данное оборудование подходит для работы с любыми автомобилями для откачки масла и аналогичных жидкостей. При переключении режима подачи воздуха, маслосборники могут перекачивать собранное масло в другую емкость.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.


info@meclubeshop.ru

Art. 042-1304-000

Настенное устройство для сбора масла

Комплектация:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**
С регулятором потока и манометром
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.910-0700-020 Гибкий шланг Ø 25мм, 2м
Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм
Арт.F94-0540-525 Резиновый коннектор M 3/4” Ø 25 мм
Арт.F96-0500-005 Быстроразъемное соединение «мама» 3/4”
Арт.F96-0502-005 Быстроразъемное соединение «папа» 3/4”

042-1304-000	23,200	0,072	1






042-1304-000

Art. 042-1413-000

Настенный насос для сбора масла

Комплектация:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**
С регулятором потока и манометром
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов
Арт.916-0411-040 Шланг Ø 12 M-M 1/4, 4 м
Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2” M-F, 4 м (с пластиковым креплением)
Арт.024-1232-F00 Гибкое копье

042-1413-000	11,800	0,031	1






042-1413-000

Art. 042-1414-000

Настенный насос для сбора масла

Комплектация:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос **R 1:1**
С регулятором потока и манометром
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлагом R1 1/2”, 10 м
Арт.025-1265-000 Кронштейн
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5м
Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2” M-F, 4 м (с пластиковым креплением)
Арт.024-1232-F00 Гибкое копье

042-1414-000	30,600	0,083	2





042-1414-000

ВНИМАНИЕ: для уменьшения нагрузки на насос используйте регулятор потока для поддержания оптимального уровня давления на шкале манометра – 0,6.

Настенные стационарные системы работают при помощи пневматического насоса. Идеально подходят для откачки масла и аналогичных жидкостей из двигателей любых транспортных средств. Для этой цели необходимо подобрать 1 подходящий щуп из 11, которые идут в комплекте.Такие системы могут быть подключены непосредственно к системам сбора отработанного масла в резервуары для его хранения.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.




042-1415-000

Art. 042-1415-000

Устройство для сбора масла с настенным пневматическим диафрагменным насосом

Комплектация:
Арт.028-1362-000 Пневматический диафрагменный насос **R1:1, 61 л/мин**
С регулятором потока и манометром
Арт.025-1266-000 Кронштейн
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2”, 10м
Арт.044-1479-A00 Коннекторы для катушек
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5м
Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2” M-F, 4 м (с пластиковым креплением)
Арт.024-1232-F00 Гибкое копье

	Kg	m³	Hp
042-1415-000	9,800	0,100	4





042-1416-000

Art. 042-1416-000

Стационарная система для сбора масла с пневматическим диафрагменным насосом

Комплектация:
Арт.023-1968-001 Опорная стойка
Арт.028-1362-000 Пневматический диафрагменный насос **R1:1, 61 л/мин**
С регулятором потока и манометром
Арт.025-1266-000 Кронштейн
Арт.070-1206-410 Поворотная катушка со шлангом R1 1/2”, 10 м
Арт.044-1479-A00 Коннекторы для катушек
Арт.044-1479-000 Набор из 10 стандартных щупов
Арт.044-1498-000 Щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный резервуар для щупов
Арт.906-0424-015 Шланг R1 1/2” F-F, 1,5м
Арт.906-0404-040 Шланг R1 1/2” M-F, 4 м

	Kg	m³	Hp
042-1416-000	106,800	0,660	4



ВНИМАНИЕ: для уменьшения нагрузки на насос используйте регулятор потока для поддержания оптимального уровня давления на шкале манометра – 0,6.

Настенные стационарные системы работают при помощи пневматического насоса. Идеально подходят для откачки масла и аналогичных жидкостей из двигателей любых транспортных средств. Для этой цели необходимо выбрать 1 подходящий щуп из 11, которые идут в комплекте.
Такие системы могут быть подключены непосредственно к системам сбора отработанного масла в резервуары для его хранения.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 044-1479-000
Набор из 10 стандартных щупов для маслосборников
Комплектация:

Art. 044-1480-000 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей **Volkswagen – AUDI**

Art. 044-1481-000 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей **BMW**

Art. 044-1481-B00 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей **JTD – FIAT**

Art. 044-1481-C00 Адаптер для встроенных щупов для автомобилей **Citroën-Peugeot**

Art. 044-1482-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 800 мм

Art. 044-1483-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 800 мм


Art. 044-1484-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1000 мм

Art. 044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 800 мм

Art. 044-1488-000 Металлический щуп Ø 5 мм 800 мм

Art. 044-1489-000 Металлический щуп Ø 6 мм 800 мм

Все щупы доступны по отдельности

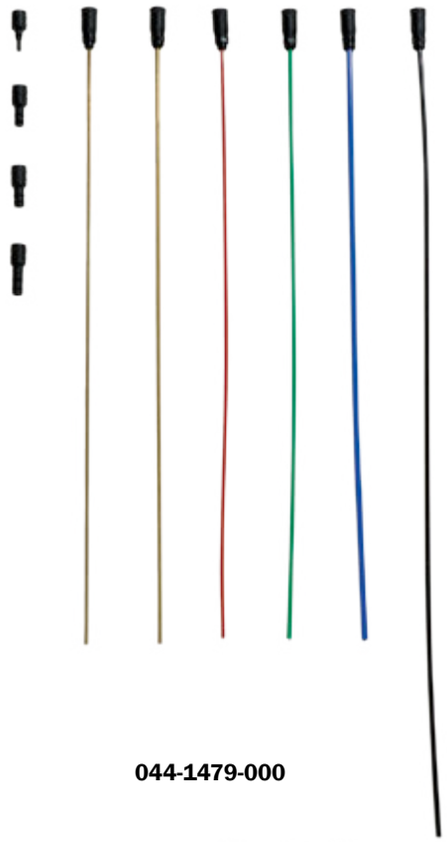

044-1479-000

Щупы под заказ:

Art. 044-1490-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1000 мм

Art. 044-1491-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 1200 мм

Art. 044-1492-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 1200 мм

Art. 044-1493-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1200 мм

Art. 044-1494-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1200 мм

Art. 044-1497-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1500 мм

Art. 044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм 800 мм

Art. 044-1500-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 8 мм 800 мм

Art. 044-1501-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 10 мм 800 мм

Art. 044-1502-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 12 мм 800 мм

Art. 044-1479-A00 Коннекторы для катушек

Art. 044-1505-000 Настенный резервуар для щупов



044-1505-000

Щупы для лодочных моторов

Art. 044-1506-000 3/8 адаптер для лодочных моторов

Art. 044-1507-000 3/4 адаптер для лодочных моторов



044-1506-000



044-1507-000



044-1490-000



info@meclubeshop.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА стр. 136



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА НА ТЕЛЕЖКЕ стр. 137



ВОРОНКИ стр. 137



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ДЛЯ СМОТРОВЫХ ЯМ стр. 138



НАПОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА стр. 139

info@meclubeshop.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов.
Воронки оснащены решеткой для фильтров и регулируются по высоте.



УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА




045-1462-000

Art. 045-1462-000

Устройство для слива масла 65 л

Бак 65 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 15 л с решеткой для фильтров
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)



045-1462-000	26,900	0,220	1



045-1460-000

Art. 045-1460-000


Устройство для слива масла 90 л

Бак 90 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 20 л с решеткой для фильтров
с эргономичной поворотной на **360° воронкой**
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)

Art. 045-1460-E00

Устройство для слива масла 90 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 045-1460-000, но в него входит:
Поддон 15 л без эргономичной воронки



045-1460-000	32,500	0,240	2
045-1460-E00	29,400	0,240	1




045-1465-000

Art. 045-1465-000

Устройство для слива масла 120 л

Бак 120 л (с индикатором уровня)
3-х секционный лоток для инструментов
Воронка 20 л с решеткой для фильтров
с эргономичной поворотной на **360° воронкой**
Пневматическая откачка воздуха из бака
(макс. давление 0,5 бар)



045-1465-000	29,500	0,310	2

Технические характеристики		**045-1462-000**	**045-1460-000**	**045-1460-E00**	**045-1465-000**
Размеры воронки	mm	ø 450	760X705	ø 450	760X705
Минимальная высота	mm	1000	1200	1200	1200
Максимальная высота	mm	1700	1850	1850	1850
Длина шланга	mm	2	2	2	2

Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов.
Воронка оснащена решеткой для фильтров и может регулироваться по высоте.


Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

Art. 045-1470-000

Устройство для слива масла для бочек 50-60 л на тележке

Комплектация:
Арт.030-1395-000 Четырехколесная тележка
Арт.049-1477-000 Металлическая воронка 15 л с решеткой для фильтров
Арт.025-1260-000 Соединительное кольцо 2” G для крепления к бочке

045-1470-000	18,500	0,111	2






045-1470-000

Art. 045-1475-000

Устройство для слива масла для бочек 180-220 л на тележке

Комплектация:
Арт.030-1400-000 Четырехколесная тележка
Арт.049-1478-000 Металлическая воронка 20 л с решеткой для фильтров с эргономичной поворотной на **360° воронкой**
Арт.025-1262-000 Соединительное кольцо 2” G для крепления к бочке

045-1475-000	45,000	0,209	2





049-1475-000

Art. 049-1477-000

Воронка 15 л


Комплектация:
Металлическая воронка 15 л с решеткой для фильтров
Стержень Ø 30 мм, L 750 мм с краном 3/4” G
Соединительное кольцо 2” G для крепления к бочке


Art. 049-1478-000

Воронка 20 л

Комплектация:
Металлическая воронка 20 л с решеткой для фильтров с эргономичной поворотной на **360° воронкой**
Стержень Ø 42 мм, L 750 мм с краном 1” G
Соединительное кольцо 2” G для крепления к бочке

049-1477-000	4,910	0,049	2
049-1478-000	7,980	0,052	2







049-1477-000 **049-1478-000**

Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов.
Воронка оснащена решеткой для фильтров и может регулироваться по высоте.

Предупреждение: нельзя использовать это оборудование для сбора тормозной жидкости, топлива, а также других воспламеняющихся или агрессивных жидкостей.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ДЛЯ СМОТРОВЫХ ЯМ



046-1457-000

Art. 046-1457-000

Устройство для слива масла 90 л для смотровых ям

Бак 90 л

Комплектация:

Решетка для фильтров

Регулируемые опоры для бака (мин. 800 мм – макс. 1200 мм)

Кран для слива масла F 3/4” G

046-1457-000	35,500	0,152	1





046-1457-G00

Art. 046-1457-G00

Устройство для слива масла 120 л для смотровых ям

Бак 120 л

Комплектация:

Решетка для фильтров

Регулируемые опоры для бака (мин. 800 мм – макс. 1200 мм)

Кран для слива масла F 3/4”

046-1457-G00	36,200	0,234	1





046-1457-GP0

Art. 046-1457-GP0

Устройство для слива масла 120 л с насосом для смотровых ям

Бак 120 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос **R 1:1**

Решетка для фильтров

Регулируемые опоры для бака (мин. 800 мм – макс. 1200 мм)

Кран для слива масла F 3/4” G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъемное соединение «мама» 1/2” G

Арт.F96-0502-004 Быстроразъемное соединение «папа» 1/2” G

046-1457-GP0	42,700	0,234	1



Данные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов грузовых автомобилей на смотровых ямах. Бак оснащен решеткой для фильтров. Слитое масло из бака перекачивается в другой резервуар для хранения с помощью насоса. Сделать это можно из зафиксированного положения насоса (снаружи на корпусе бака), а также установив насос непосредственно в бак.


Art. 047-1459-000

Напольное устройство для слива масла 60 л на колесах

Бак 60 л
Комплектация:
Решетка для фильтров
Поворотное колесо Ø 80 мм (2 шт.)
Фиксированное колесо Ø 100 мм (2 шт.)
Кран для слива масла F 3/4” G



047-1459-000



047-1459-000	34,100	0,145	1


Art. 047-1459-G00

Напольное устройство для слива масла 120 л на колесах

Бак 120 л
Комплектация:
Решетка для фильтров
Поворотное колесо Ø 80 мм (2 шт.)
Фиксированное колесо Ø 100 мм (2 шт.)
Кран для слива масла F 3/4” G



047-1459-G00



047-1459-G00	38,200	0,203	1


Art. 047-1459-GP0

Напольное устройство для слива масла 120 л на колесах, с насосом

Бак 120 л
Комплектация:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос **R 1:1**
Решетка для фильтров
Поворотное колесо Ø 80 мм (2 шт.)
Фиксированное колесо Ø 100 мм (2 шт.)
Кран для слива масла F 3/4” G
Арт.F96-0500-004 Быстроразъемное соединение «мама» 1/2” G
Арт.F96-0502-004 Быстроразъемное соединение «папа» 1/2” G



047-1459-GP0



047-1459-GP0	44,700	0,203	1

Данные напольные устройства предназначены для слива масла из моторов, трансмиссий и дифференциалов грузовых автомобилей.
Бак оснащен решеткой для фильтров.
Слитое масло из бака перекачивается в другой резервуар для хранения с помощью насоса. Сделать это можно из зафиксированного положения насоса (снаружи на корпусе бака), а также установив насос непосредственно в бак.



info@meclubeshop.ru

ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ И РАСПЫЛИТЕЛИ





СПРЕЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304-316 стр. 144



ОКРАШЕННЫЕ СПРЕЕРЫ стр. 145



ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304-316 стр. 146



ОКРАШЕННЫЕ ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ стр. 147



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ И СПРЕЕРОВ стр. 148



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТЖИМА ЗАМШИ стр. 149



ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ стр. 149

info@meclubeshop.ru

Данное оборудование предназначено для распыления смазочных масел невысокой плотности, а также моющих, дезинфицирующих и прочих составов. При заполнении бака на ¾ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

Низкое давление (макс. 0,5 бар) непрерывного потока воды позволяет использовать щетку при мойке механических деталей. Также можно мыть детали непосредственно в емкости. Для удобства работы крышку с нее можно снимать.



СПРЕЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



050-1508-000

Art. 050-1508-000

Спреер 16 л из нержавеющей стали AISI 304


Бак 16 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



050-1508-000	10,750	0,074	1



050-1510-000

Art. 050-1510-000

Спреер 24 л из нержавеющей стали AISI 304


Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



050-1510-000	12,460	0,074	1



050-1511-000

Art. 050-1511-000

Спреер 24 л из нержавеющей стали AISI 316

Идеален для работы с агрессивными и химическими жидкостями

Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:


Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали

Соединения из нержавеющей стали AISI 316

Витоновые прокладки



050-1511-000	12,460	0,074	1



050-1515-000

Art. 050-1515-000

Спреер 50 л из нержавеющей стали AISI 304


Бак 50 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали

Манометр в корпусе из нержавеющей стали



050-1515-000	19,400	0,196	1

Данное оборудование предназначено для распыления смазочных масел невысокой плотности, а также моющих, дезинфицирующих и прочих составов. При заполнении бака на ¾ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

Предупреждение: спреерами из нержавеющей стали можно распылять агрессивные жидкости. Распыляемые составы должны быть совместимы с составом материалов обрабатываемого объекта.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими жидкостями.

info@meclubeshop.ru

Art. 050-1520-000

Стальной окрашенный спреер 24 л


Бак 24 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали

050-1520-000	11,390	0,074	1





050-1520-000

Art. 050-1525-000

Стальной окрашенный спреер 50 л


Бак 50 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали

050-1525-000	23,780	0,196	1





050-1525-000

Art. 050-1530-000

Стальной окрашенный спреер 100 л


Бак 100 л (с индикатором уровня)

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Рильсановый спиральный шланг, 10 м

Арт.053-1542-000 Пистолет с копьем 750 мм из нержавеющей стали

050-1530-000	39,800	0,360	1





050-1530-000

Данное оборудование предназначено для распыления смазочных масел невысокой плотности, а также моющих, дезинфицирующих и прочих составов. При заполнении бака на ¾ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими или агрессивными жидкостями.




051-1512-000

Art. 051-1512-000

Пеногенератор 24 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 24 л (с индикатором уровня)
Комплектация:
Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м
Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали
Арт.053-1554-000 Пенная насадка
Манометр в корпусе из нержавеющей стали

051-1512-000	13,220	0,074	1






051-1513-000

Art. 051-1513-000

Пеногенератор 24 л из нержавеющей стали AISI 316
Идеален для работы с агрессивными и химическими жидкостями

Бак 24 л (с индикатором уровня)
Комплектация:
Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м
Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали
Арт.053-1554-000 Пенная насадка
Манометр в корпусе из нержавеющей стали
Соединения из нержавеющей стали AISI 316
Витоновые прокладки

051-1513-000	13,220	0,074	1






051-1517-000

Art. 051-1517-000

Пеногенератор 50 л из нержавеющей стали AISI 304

Бак 50 л (с индикатором уровня)
Комплектация:
Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м
Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали
Арт.053-1554-000 Пенная насадка
Манометр в корпусе из нержавеющей стали

051-1517-000	20,160	0,196	1



Данное оборудование предназначено для распыления моющих составов через пенообразователь. При заполнении бака на ¾ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

Предупреждение: спреерами из нержавеющей стали можно наносить агрессивные жидкие составы. Распыляемые составы должны быть совместимы с составом материалов обрабатываемого объекта.


ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими жидкостями.

Art. 051-1522-000

Стальной окрашенный пеногенератор 24 л

Бак 24 л (с индикатором уровня)
Комплектация:
Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м
Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали
Арт.053-1554-000 Пенная насадка

051-1522-000	12,150	0,074	1






051-1522-000

Art. 051-1527-000

Стальной окрашенный пеногенератор 50 л

Бак 50 л (с индикатором уровня)
Комплектация:
Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м
Арт.053-1541-000 Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали
Арт.053-1554-000 Пенная насадка

051-1527-000	24,540	0,196	1






051-1527-000

Art. 051-1532-000

Стальной окрашенный пеногенератор 100 л

Бак 100 л (с индикатором уровня)
Комплектация:
Арт.053-1538-000 ПВХ шланг 8x13, 8 м
Арт.053-1542-000 Пистолет с копьем 750 мм из нержавеющей стали
Арт.053-1554-000 Пенная насадка

051-1532-000	40,150	0,360	1





051-1532-000

Данное оборудование предназначено для распыления моющих составов через пенообразователь. При заполнении бака на ¾ от всего объема и установлении давления в 6-8 бар, оборудование может работать автономно без компрессора.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с горючими или агрессивными жидкостями.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ И СПРЕЕРОВ



053-1537-000

Art. 053-1537-000

Рильсановый спиральный шланг 6X8, 10 м
1/4“M фитинг



053-1538-000

Art. 053-1538-000

ПВХ шланг 20 бар, 8x13, 8 м
Байонетное соединение



053-1541-000

Art. 053-1541-000

Пистолет с копьем 600 мм из нержавеющей стали
Комплектация:
Копье 600 мм из нержавеющей стали
Пистолет из полипропилена с F.V. армированием
Клапан из **нержавеющей стали AISI 316**
Внутренние детали из **нержавеющей стали**
Витоновые прокладки
Форсунка (под углом 110°), Ø 1,1мм
Фильтр (50 меш) из нержавеющей стали



053-1542-000

Art. 053-1542-000

Пистолет с копьем 750 мм из нержавеющей стали
Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 053-1541-000, но в него входит:
Копье 750 мм из нержавеющей стали



053-1544-000

Art. 053-1544-000

Пистолет с копьем 900 мм из нержавеющей стали
Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 053-1541-000, но в него входит:
Копье 900 мм из нержавеющей стали



053-1545-000

Art. 053-1545-000

Телескопический пистолет с копьем 1-2 м из нержавеющей стали
Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 053-1541-000, но в него входит:
Регулируемый телескопический пистолет из нержавеющей стали, длина 1м (мин.)-2м (макс.)



053-1547-000

Art. 053-1547-000

Форсунка из термопластика POM (под углом 110°), Ø 1,1мм



053-1548-000

Art. 053-1548-000

Форсунка из термопластика POM (под углом 110°), Ø 1,3 мм



053-1550-000

Art. 053-1550-000

Форсунка из термопластика POM (под углом 110°), Ø 1,8 мм



053-1552-000

Art. 053-1552-000

Форсунка из термопластика для пены
Производительность при 3 бар – 9,8 л/мин



053-1553-000

Art. 053-1553-000

Форсунка из нержавеющей стали для пены
Производительность при 3 бар – 9,8 л/мин



053-1554-000

Art. 053-1554-000

Пенная насадка



053-1555-000

Art. 053-1555-000

Фильтр (50 меш) из нержавеющей стали


info@meclubeshop.ru

Art. 054-1556-000

Настенное устройство для отжима замши

С угловым оцинкованным настенным креплением

054-1556-000	9,400	0,040	1





054-1556-000

Это устройство необходимо на автомойках для отжима замши и синтетических протирочных материалов в процессе сушки транспортных средств.


ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Art. 055-1560-000

Емкость для мойки деталей с баком 65 л на колесах

Емкость 50 л со съемной крышкой
Бак 65 л
Максимальное рабочее давление 0,5 бар
Комплектация:
Фильтр с решеткой
Продувочный пистолет со спиральным шлангом
Щетка с нейлоновой щетиной с ПВХ шлангом 1,5 м

055-1560-000	42,710	0,300	2





055-1560-000

Art. 057-1563-000

Щетка с нейлоновой щетиной



057-1563-000

Главным образом данное оборудование предназначено для мойки механических деталей.
Низкое давление (макс. 0,5 бар) непрерывного потока воды позволяет использовать щетку при мойке. Также можно мыть детали непосредственно в емкости. Для удобства работы крышку с нее можно снимать. Для оптимальной работы рекомендуется наливать в емкость 48-52 л моющего состава. Крышку с бака можно снимать.

Низкое давление (макс. 0,5 бар) непрерывного потока воды позволяет использовать щетку при мойке механических деталей. Также можно мыть детали непосредственно в емкости. Для удобства работы крышку с ванной можно снимать.

ВНИМАНИЕ!
Не работайте с горючими или агрессивными жидкостями, а также с теми жидкостями, которые испаряют токсичные соединения.
Используйте только специальные химические составы, предназначенные для мойки механических деталей, рекомендованные производителем.



info@meclubeshop.ru



info@meclubeshop.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН



АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН стр. 156



РУЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН стр. 157



РУЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С КОЛЕСАМИ стр. 157



АКСЕССУАРЫ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН стр. 158

info@meclubeshop.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

Данные устройства имеют автоматический или механический привод. Они используются в автотехцентрах и в частных гаражах для проверки уровня давления в шинах и для их подкачки.



ПОРТАТИВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН



060-1582-000

Art. 060-1582-000

Автоматическое устройство для подкачки шин (одобрено Директивой CEE), 12 л

Бак 12 л


Комплектация:

Манометр Ø 80 со шкалой 0-10 бар

Резиновый шланг с двойным коннектором, 1,20 м

Арт.063-1586-000 Автоматический клапан

060-1582-000	11,100	0,074	1





060-1583-000

Art. 060-1583-000

Автоматическое устройство для подкачки шин с подставкой (одобрено Директивой CEE), 12 л

Бак 12 л


Комплектация:

Манометр Ø 80 со шкалой 0-10 бар

Резиновый шланг с двойным коннектором, 1,20 м

Подставка для автоматической подкачки

060-1583-000	13,320	0,136	1





063-1586-000

Art. 063-1586-000

Автоматический клапан к устройству для подкачки шин

Соединение M 1/2” G

Технические характеристики		060-1582-000	060-1583-000
Макс. давление в баке	bar	10	10
Макс. рабочее давление	bar	8	8
Давление на предохранительном клапане	bar	10	10
Давление Ø 80 манометра, согласно CE	bar	0-10	0-10

Данные устройства используют в автотехцентрах и в частных гаражах для проверки уровня давления в шинах и их подкачки. Устройство работает автоматически. Процесс подкачки и откачки воздуха регулируется рычагом, который имеет три положения. Для того, чтобы устройство начало работать автоматически, достаточно подключить его к компрессору.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

info@meclubeshop.ru

Art. 061-1590-000

Портативное ручное устройство для подкачки шин, 12 л

Бак 12 л

Комплектация:

Манометр Ø 50 мм 0-10 бар

Арт.063-1596-000 Рильсановый спиральный шланг, 5 м

Арт.063-1597-000 Пистолет с манометром Ø 63

Art. 061-1591-000

Портативное ручное устройство для подкачки шин, 12 л

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 061-1590-000, но в него входит:

Арт.063-1598-A00 Пистолет (**одобрен компанией «Michelin»**) с манометром Ø 80



061-1591-000

Art. 061-1594-000

Ручное устройство для подкачки шин с колесами, 24 л

Бак 24 л

Комплектация:

Манометр Ø 80 мм 0-10 бар

Арт.063-1596-000 Рильсановый спиральный шланг, 5 м

Арт.063-1597-000 Пистолет с манометром Ø 63

Art. 061-1595-000

Ручное устройство для подкачки шин с колесами, 24 л


Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 061-1594-000, но в него входит:


Арт.063-1598-A00 Пистолет с манометром Ø 80 (**одобрен компанией «Michelin»**)



061-1595-000

	Kg	m³	
061-1590-000	11,000	0,081	1
061-1591-000	11,200	0,081	1
061-1594-000	11,090	0,074	1
061-1595-000	11,240	0,074	1





Технические характеристики		**061-1590-000**	**061-1591-000**	**061-1594-000**	**061-1595-000**
Макс. рабочее давление	bar	10	10	10	10
Макс. рабочее давление	bar	8	8	8	8
Давление на предохранительном клапане	bar	10	10	10	10
Давление Ø 80 манометра, согласно CE	bar	0-10	0-10	0-10	0-10

Данные устройства используются в автотехцентрах и в частных гаражах для проверки уровня давления в шинах и для их подкачки с помощью пистолета с манометром (шкала 0-10 бар).



063-1596-000

Art. 063-1596-000

Рильсановый спиральный шланг, 5 м
1/4 “M Байонетное соединение



063-1597-000

Art. 063-1597-000

Пистолет с манометром Ø 63
Шкала 0-10 бар + 0-140 PSI
Резиновая защита манометра



063-1598-000

Art. 063-1598-000

Пистолет с манометром Ø 80 (одобрен Директивой CEE 86/217)
Шкала 0-10 бар
Резиновая защита манометра



063-1598-A00

Art. 063-1598-A00

Пистолет (одобрен компанией «Michelin») с манометром Ø 80 (ободрен Директивой CEE 86/217)
Шкала 0,7-12 бар
Резиновая защита манометра



063-1599-000

Art. 063-1599-000

Коннектор для шин с угловым наконечником



063-1581-000

Art. 063-1581-000

Поворотная закрытая катушка для подкачки шин
Комплектация:
Арт.075-4301-211 Поворотная закрытая катушка
с PU шлангом 8x13 20 бар 11 м
Арт.063-1598-A00 Пистолет (одобрен компанией «Michelin»)
с манометром Ø 80 (**ободрен Директивой CEE 86/217**)

Катушка имеет крепление для стены. Ее быстро и без усилий можно повесить и снять с этого крепления. При подключении к компрессору система готова к работе.

063-1581-000	13,220	0,026	1

info@meclubeshop.ru

EURODAINU
WONDER
MICHELIN



info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Автоматические катушки из нержавеющей стали AISI 304 и с порошковым покрытием, а также катушки с гидравлическим, пневматическим и электрическим приводом. Катушки оснащены автоматическим возвратным механизмом и предназначены для размещения гибких шлангов для подачи сжатого воздуха, воды, масла, густых смазок, дизельного топлива, антифриза, стеклоочистительной жидкости и AdBlue®. Катушки бывают поворотными и неповоротными.
Стопорный элемент оптимизирует работу, позволяя отмотать шланг на необходимую длину.
Скручивание шланга происходит с большой скоростью. Такое оборудование гарантирует безопасную работу в свободном помещении.



КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 164
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 168
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 170
МАСЛО	160 БАР	стр. 172
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	600 БАР	стр. 174
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 176
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 178



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ		
НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 180
ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 181
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО ШЛАНГОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 182
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 186
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 188
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 190
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 192



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		
НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 194
ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 195



ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	10 БАР	стр. 197
ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 197



ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 198
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 198
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 198
МАСЛО	160 БАР	стр. 200
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	600 БАР	стр. 200
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 200



ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 202
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 202
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 202

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 205
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 205
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 205
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 205
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 205
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 206
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 206
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 206
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 206
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 206
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12V		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 207
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 207
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 207
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 207
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 207
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24V		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 208
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 208
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 208
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 208
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 208
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 209
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 209
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 209
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 209
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК		
ПАНЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАТУШЕК		стр. 210
РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		стр. 211
ПОВОРОТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		стр. 212
КОННЕКТОРЫ		стр. 213
РЕЗИНОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ		стр. 214
ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК		стр. 214















info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1201-215	15 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
070-1201-220	20 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
070-1201-310	10 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-315	15 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-410	10 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G




F-460

070-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1301-320	20 m	10X14	M1/2"G – M3/8"G
070-1301-415	15 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
070-1301-418	18 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1401-420	20 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
070-1401-425	25 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G

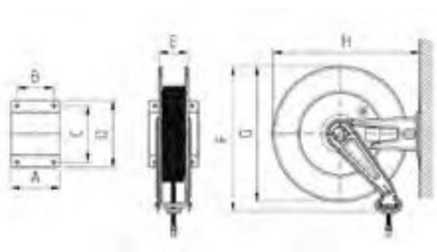

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	Nº
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,085	1



Установка на стену с внутренним выводом



Установка на стену с внешним выводом



Установка на стену или потолок с прямым выводом



Установка на поверхность с прямым выводом

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
S-400			
071-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1201-215	15 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
071-1201-220	20 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
071-1201-310	10 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-315	15 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-410	10 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G
S-460			
071-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-320	20 m	10X14	M1/2"G – M3/8"G
071-1301-415	15 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-418	18 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
S-550			
071-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-420	20 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-425	25 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G








ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	h'
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<29,00	0,085	1







Установка на стену с внутренним выводом



Установка на стену с внешним выводом



Установка на стену или потолок с прямым выводом



Установка на стену с помощью кронштейна с быстроразъемным соединением

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1202-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
070-1202-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
070-1202-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
070-1202-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
070-1202-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-460

070-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1302-320	20 m	3/8"	M1/2"G – M3/8"G
070-1302-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1302-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1402-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1402-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-555


070-1502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1502-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G
070-1502-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1502-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1502-520	20 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1502-615	15 m	1"	F1"G – M1"G



F-560

070-1602-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G
070-1602-530	30 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1602-540	40 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1602-620	20 m	1"	F1"G – M1"G
070-1602-630	30 m	1"	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

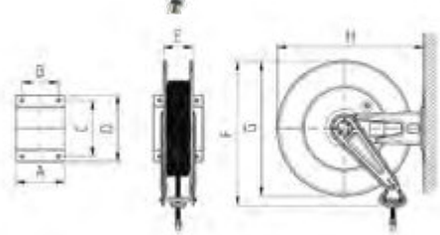

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G	**S-400**
071-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-1202-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-1202-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-1202-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-1202-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-1202-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	**S-460**
071-1302-320	20 m	3/8"	M1/2"G – M3/8"G	
071-1302-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1302-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	**S-550**
071-1402-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1402-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	**S-555**
071-1502-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G	
071-1502-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1502-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-1502-520	20 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-1502-615	15 m	1"	F1"G – M1"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

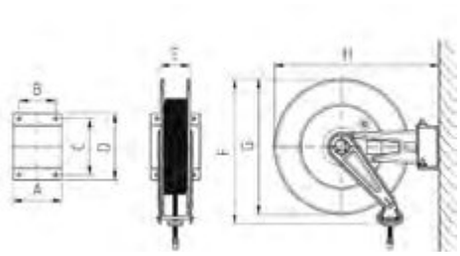

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1204-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-1204-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-1204-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1204-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-460

070-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1304-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-1304-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1304-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1304-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-550

070-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1404-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1404-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1404-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-555


070-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1504-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1504-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
070-1504-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-560

070-1605-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1604-340	40 m	3/8"	M1/2"G – F3/8"G
070-1604-440	40 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

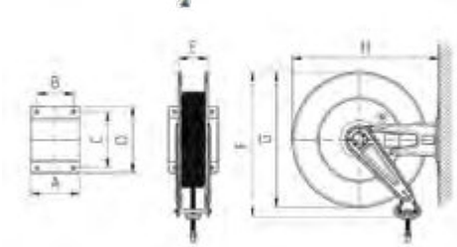

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
S-400			
071-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1204-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
071-1204-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
071-1204-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1204-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
S-460			
071-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1304-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
071-1304-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1304-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1304-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
S-550			
071-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1404-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1404-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1404-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
S-555			
071-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1504-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1504-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
071-1504-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

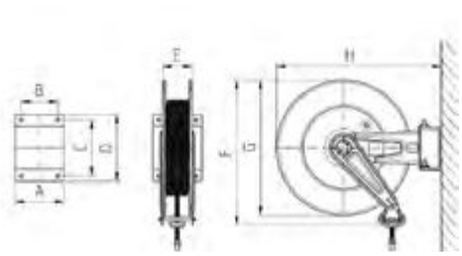

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1205-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
070-1205-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
070-1205-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1205-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



F-460

070-1305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1305-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
070-1305-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
070-1305-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
070-1305-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G



F-550

070-1405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1405-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1405-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1405-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G




F-555

070-1505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1505-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1505-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
070-1505-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



F-560

070-1605-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1605-340	40 m	3/8”	M1/2”G – F3/8”G
070-1605-440	40 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

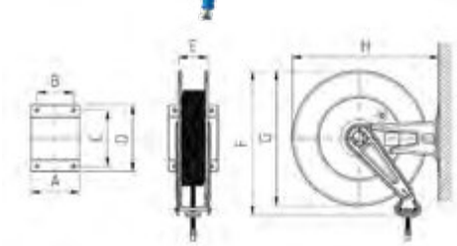

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1205-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
071-1205-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
071-1205-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1205-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

S-400



071-1305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1305-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
071-1305-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
071-1305-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
071-1305-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G

S-460



071-1405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1405-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1405-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1405-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

S-550




071-1505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1505-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1505-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
071-1505-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

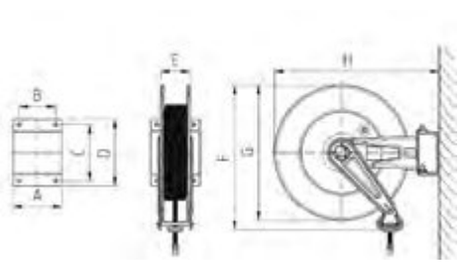

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА 160 БАР



Комплектация:
- **Черные шланги 1SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1206-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1206-310	10 m	3/8"	M1/2"G – M1/2"G
070-1206-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-460

070-1306-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-315	15 m	3/8"	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1406-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1406-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1406-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-555


070-1506-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1506-500	Без шланга	-	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-600	Без шланга	-	M1"G – M1"G
070-1506-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1506-515	15 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-520	20 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-615	15 m	1"	M1"G – M1"G



F-560

070-1606-500	Без шланга	-	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-600	Без шланга	-	M1"G – M1"G
070-1606-525	25 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-530	30 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-620	20 m	1"	M1"G – M1"G
070-1606-630	30 m	1"	M1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

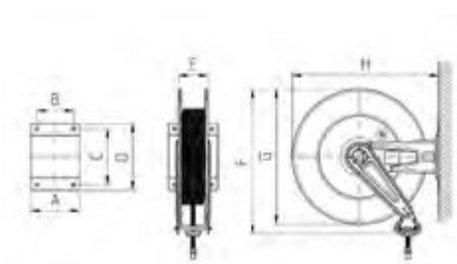

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги 1SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-1206-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-400**
071-1206-310	10 m	3/8”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1206-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1306-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-460**
071-1306-315	15 m	3/8”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1306-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G	
071-1306-418	18 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G	
071-1406-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-550**
071-1406-420	20 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1406-425	25 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1506-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-555**
071-1506-500	Без шланга	-	M3/4”G – M3/4”G	
071-1506-600	Без шланга	-	M1”G – M1”G	
071-1506-430	30 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1506-515	15 m	3/4”	M3/4”G – M3/4”G	
071-1506-520	20 m	3/4”	M3/4”G – M3/4”G	
071-1506-615	15 m	1”	M1”G – M1”G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

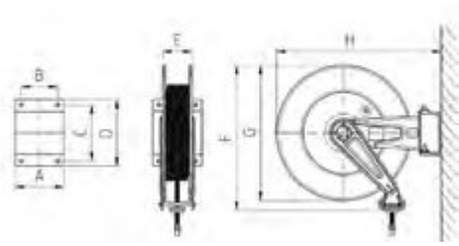

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги 2SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1207-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G
070-1207-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1207-110	10 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
070-1207-115	15 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
070-1207-310	10 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G



F-460

070-1307-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G
070-1307-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1307-118	18 m	1/4"	M1/4”G – M1/4”G
070-1307-315	15 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G




F-550

070-1407-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1407-320	20 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G
070-1407-325	25 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G



F-555

070-1507-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1507-330	30 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G

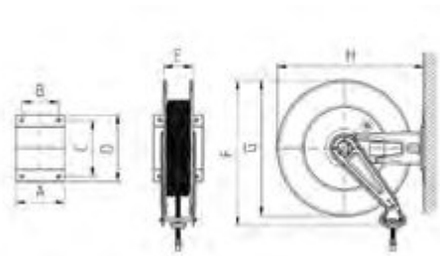

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги 2SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-1207-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G	**S-400**
071-1207-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	
071-1207-110	10 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G	
071-1207-115	15 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G	
071-1207-310	10 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	



071-1307-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G	**S-460**
071-1307-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	
071-1307-118	18 m	1/4"	M1/4”G – M1/4”G	
071-1307-315	15 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	



071-1407-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	**S-550**
071-1407-320	20 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	
071-1407-325	25 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	




071-1507-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	**S-555**
071-1507-330	30 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

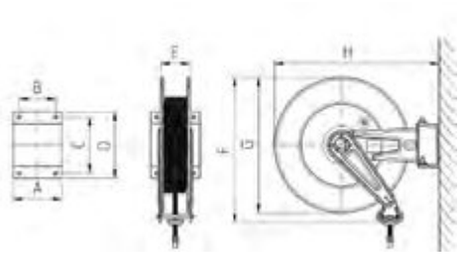

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки



F-550

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-1408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1408-515	85 л/мин	15m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1408-610	95 л/мин	10m	1”	F1”G – M1”G




F-555

070-1508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-1508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G



F-560

070-1608-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-1608-530	80 л/мин	30 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1608-540	75 л/мин	40 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1608-620	87 л/мин	20 m	1”	F1”G – M1”G
070-1608-630	85 л/мин	30 m	1”	F1”G – M1”G

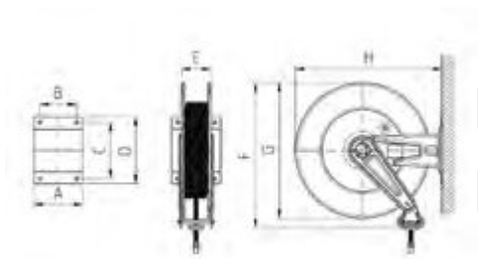

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-1408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-1408-515	85 л/мин	15m	3/4"	F1”G – M1”G
071-1408-610	95 л/мин	10m	1”	F1”G – M1”G

S-550




071-1508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-1508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-1508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

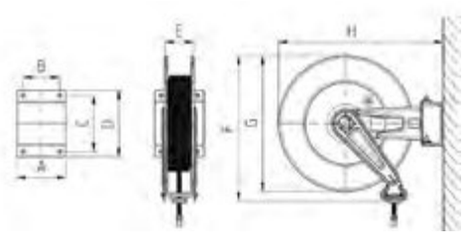

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1209-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G




F-460

070-1309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1309-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G



F-550

070-1409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G
070-1409-510	10 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
070-1409-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G

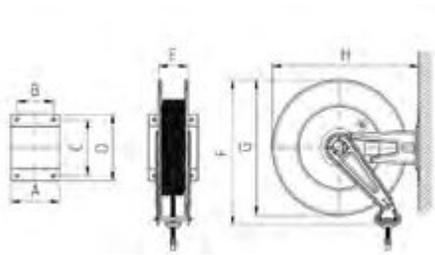

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1209-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G

S-400



071-1309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1309-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G

S-460




071-1409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G
071-1409-510	10 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
071-1409-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G

S-550



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1

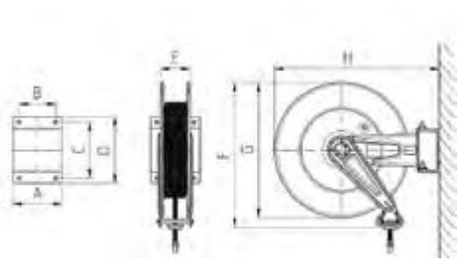

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА












	Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
F-400	070-1201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
	070-1201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1205-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1205-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1206-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1207-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
	070-1207-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
F-460	070-1301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1305-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1305-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1306-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1307-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
	070-1307-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
F-550	070-1401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1405-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1405-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1406-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1407-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
	070-1409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G
F-555	070-1502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
	070-1505-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1505-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1506-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1506-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4”G – M3/4”G
	070-1506-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1”G – M1”G
	070-1507-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
F-560	070-1602-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
	070-1605-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1606-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4”G – M3/4”G
	070-1606-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1”G – M1”G
	070-1608-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

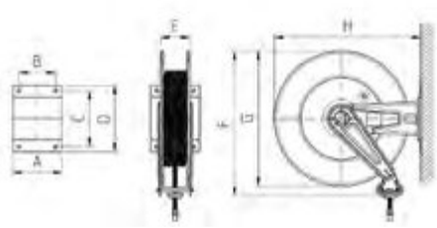

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
071-1201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
071-1201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1206-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1207-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
071-1207-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1306-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1307-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
071-1307-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1406-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1407-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
071-1409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G
071-1502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
071-1505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1506-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1506-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4”G – M3/4”G
071-1506-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1”G – M1”G
071-1507-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

S-400



S-460



S-550




S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00	0,100	1

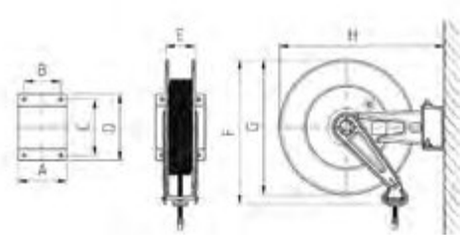

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2201-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2201-215	15 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
070-2201-220	20 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
070-2201-310	10 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-315	15 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-410	10 m	13x19	M1/2”G – M1/2”G




FX-460

070-2301-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2301-320	20 m	10X14	M1/2”G – M3/8”G
070-2301-415	15 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
070-2301-418	18 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G



FX-550

070-2401-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2401-420	20 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
070-2401-425	25 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G

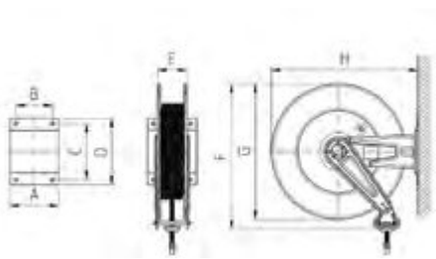

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,085	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

SX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2201-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-2201-215	15 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
071-2201-220	20 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
071-2201-310	10 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-315	15 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-410	10 m	13x19	M1/2”G – M1/2”G



SX-460

071-2301-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-2301-320	20 m	10X14	M1/2”G – M3/8”G
071-2301-415	15 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
071-2301-418	18 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G




SX-550

071-2401-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-2401-420	20 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
071-2401-425	25 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<29,00	0,085	1

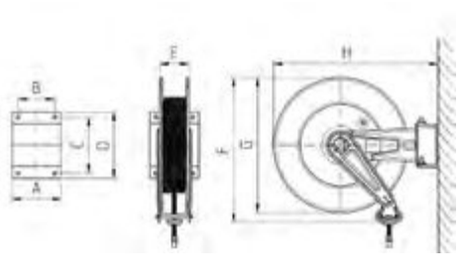

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки












	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
FX-400	070-2201-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
	070-2201-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2202-212	12 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
	070-2202-218	18 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
	070-2202-310	10 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
	070-2202-318	18 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
	070-2202-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
FX-460	070-2301-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2302-320	20 m	3/8”	M1/2”G – M3/8”G
	070-2302-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G
	070-2302-418	18 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G
FX-550	070-2401-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2402-420	20 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
	070-2402-425	25 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
FX-555	070-2502-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2502-600	Без шланга	-	F1”G – M1”G
	070-2502-430	30 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
	070-2502-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2502-520	20 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2502-615	15 m	1”	F1”G – M1”G
FX-560	070-2602-600	Без шланга	-	F1”G – M1”G
	070-2602-530	30 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2602-540	40 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2602-620	20 m	1”	F1”G – M1”G
	070-2602-630	30 m	1”	F1”G – M1”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

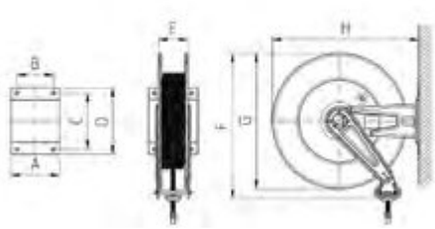

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G	SX-400
071-2201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2202-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-2202-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-2202-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-2202-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-2202-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	SX-460
071-2302-320	20 m	3/8"	M1/2"G – M3/8"G	
071-2302-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2302-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	SX-550
071-2402-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2402-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	SX-555
071-2502-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G	
071-2502-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2502-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-2502-520	20 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-2502-615	15 m	1"	F1"G – M1"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

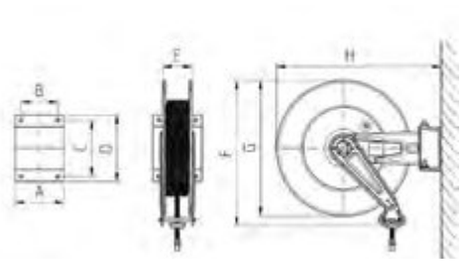

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР



Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки










	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
FX-400	070-2205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2204-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2204-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2204-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2204-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
FX-460	070-2305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2304-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2304-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2304-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2304-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G
FX-550	070-2405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2404-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2404-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2404-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
FX-555	070-2505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2504-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2504-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
	070-2504-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
FX-560	070-2605-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2604-340	40 m	3/8”	M1/2”G – F3/8”G
	070-2604-440	40 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

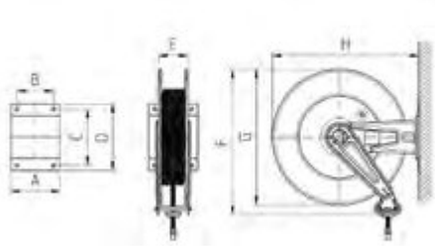

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-400**
071-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2204-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2204-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2204-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2204-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-460**
071-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2304-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2304-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2304-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2304-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-550**
071-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2404-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2404-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2404-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-555**
071-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2504-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2504-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2504-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

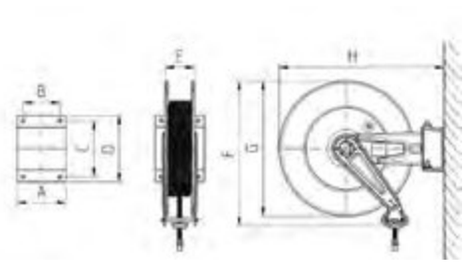

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР



Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
FX-400	070-2205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2205-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2205-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2205-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2205-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



FX-460	070-2305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2305-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2305-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2305-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2305-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G



FX-550	070-2405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2405-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2405-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2405-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



FX-555	070-2505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2505-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2505-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
	070-2505-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



FX-560	070-2605-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2605-340	40 m	3/8”	M1/2”G – F3/8”G
	070-2605-440	40 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-400**
071-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2205-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2205-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2205-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2205-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-460**
071-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2305-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2305-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2305-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2305-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-550**
071-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2405-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2405-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2405-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-555**
071-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2505-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2505-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2505-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

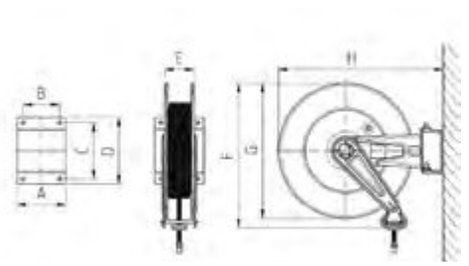

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки



FX-550

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-2408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2408-515	85 л/мин	15 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2408-610	95 л/мин	10 m	1”	F1”G – M1”G




FX-555

070-2508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-2508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G



FX-560

070-2608-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-2608-530	80 л/мин	30 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2608-540	75 л/мин	40 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2608-620	87 л/мин	20 m	1”	F1”G – M1”G
070-2608-630	85 л/мин	30 m	1”	F1”G – M1”G

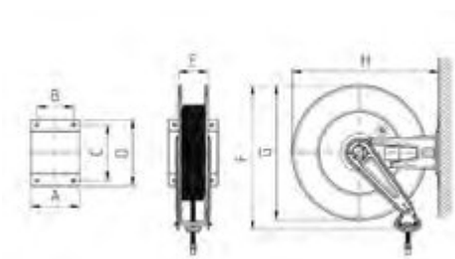

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-2408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-2408-515	85 л/мин	15 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-2408-610	95 л/мин	10 m	1”	F1”G – M1”G

SX-550




071-2508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-2508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-2508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G

SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

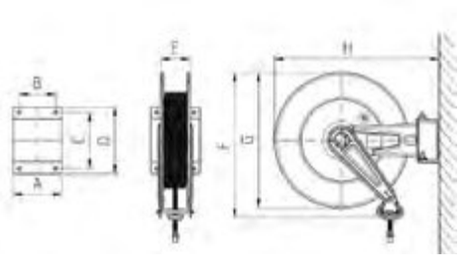

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2209-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G




FX-460

070-2309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2309-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G



FX-550

070-2409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G
070-2409-510	10 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
070-2409-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G

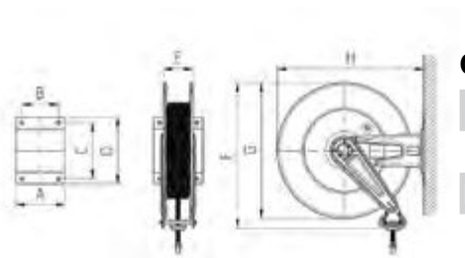

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**SX-400**
071-2209-410	10 m	1/2” - EPDM	M1/2”G – M1/2”G	



071-2309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**SX-460**
071-2309-415	15 m	1/2” - EPDM	M1/2”G – M1/2”G	




071-2409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G	**SX-550**
071-2409-510	10 m	3/4” - EPDM	F3/4”G – M3/4”G	
071-2409-515	15 m	3/4” - EPDM	F3/4”G – M3/4”G	



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1

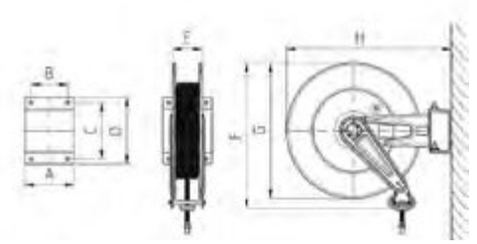

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



FX-400

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
070-2201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G



FX-460

070-2301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G



FX-550

070-2401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2408-600	Дизельное топливо 10 бар	нержавеющая сталь	витон	F1”G – M1”G
070-2409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G



FX-555


070-2502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
070-2505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G



FX-560

070-2602-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
070-2605-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2608-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

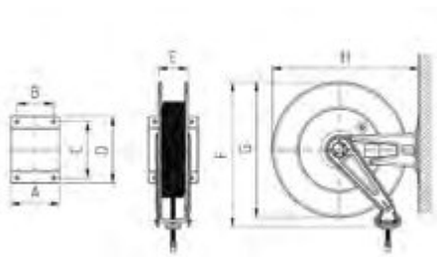

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
071-2201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G

SX-400



071-2301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G

SX-460



071-2401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
071-2409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G

SX-550




071-2502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
071-2505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00	0,100	1

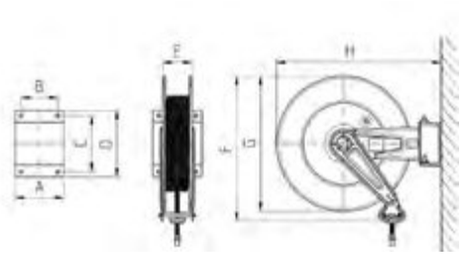

info@meclubeshop.ru

ЗАКРЫТЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Автоматические катушки из нержавеющей стали AISI 304 и пластика с порошковым покрытием. Катушки оснащены автоматическим возвратным механизмом и предназначены для размещения гибких шлангов для подачи сжатого воздуха, воды, масла, густых смазок, дизельного топлива, антифриза и стеклоочистительной жидкости. Катушки бывают поворотными и неповоротными.
Стопорный элемент оптимизирует работу, позволяя отмотать шланг на необходимую длину.
Скручивание шланга происходит с большой скоростью. Такое оборудование гарантирует безопасную работу в свободном помещении.




info@meclubeshop.ru

ЗАКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 10 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-3401-112	12+1 m	6x10	F1/4"G – M1/4"G
075-3401-209	9+1 m	8x12	F1/4"G – M1/4"G

CS-275	3,400	0,018	1



CS-275




ЗАКРЫТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4301-211	11+1,5 m	8x12	F1/4"G – M1/4"G gir.

CF-300	11,700	0,026	1

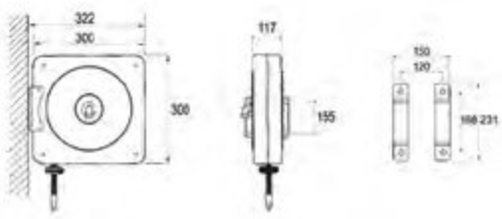

CF-300




ЗАКРЫТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4301-211	11+1,5 m	8x12	F1/4"G – M1/4"G gir.

CS-300	12,440	0,026	1

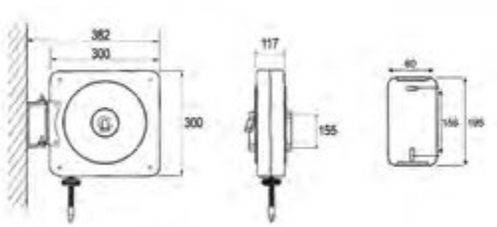

CS-300



ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4502-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
074-4502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
074-4502-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
074-4502-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
074-4502-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
074-4502-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
074-4502-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
074-4502-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
074-4502-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
074-4504-210	10 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
074-4504-215	15 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
074-4504-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4504-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4504-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР


Комплектация:
- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
074-4505-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4505-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4505-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CF-500	22,900<29,850	0,060	1

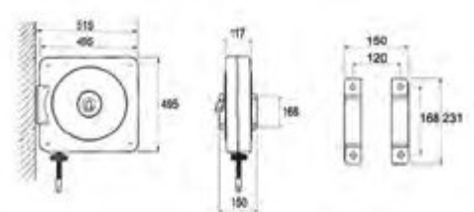

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4502-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
075-4502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-4502-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-4502-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-4502-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-4502-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-4502-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4502-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4502-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-4504-210	10 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-4504-215	15 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-4504-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4504-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4504-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР


Комплектация:
- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-4505-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4505-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4505-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,060	1

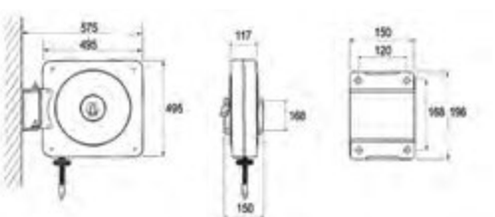

ДЛЯ МАСЛА 160 БАР



Комплектация:
- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4506-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
074-4506-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-4506-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-4506-418	18 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР



Комплектация:
- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4507-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
074-4507-110	10 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-115	15 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-118	18 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-310	10 m	3/8”	M3/8”G – M3/8”G
074-4507-315	15 m	3/8”	M3/8”G – M3/8”G

ДЛЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 20 БАР




Комплектация:
- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки

CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4509-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
074-4509-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-4509-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G

CF-500	22,900<29,850	0,060	1

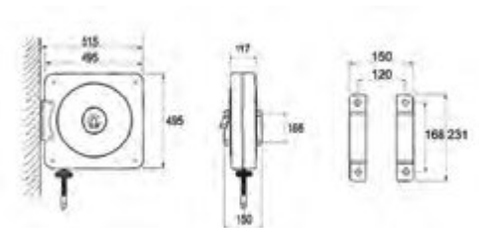

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:
- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
-Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4506-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-4506-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4506-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4506-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CS-500



ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:
- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4507-200	Без шланга	-	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-4507-110	10 m	1/4"	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-115	15 m	1/4"	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-118	18 m	1/4"	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-310	10 m	3/8"	M3/8"G – M3/8"G
075-4507-315	15 m	3/8"	M3/8"G – M3/8"G

CS-500



ДЛЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 20 БАР


Комплектация:
- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Соединения (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4509-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-4509-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4509-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,060	1

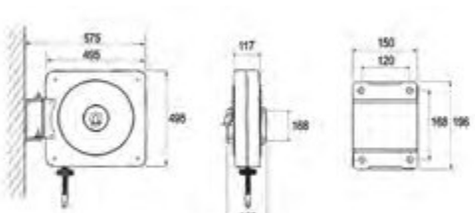

ЗАКРЫТЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



CFX-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-5502-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
074-5502-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
074-5502-212	12 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
074-5502-218	18 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
074-5502-310	10 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
074-5502-318	18 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
074-5502-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-5502-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G
074-5502-418	18 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



CFX-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-5505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
074-5504-210	10 m	5/16”	M3/8”G – M3/8”G
074-5504-215	15 m	5/16”	M3/8”G – M3/8”G
074-5504-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5504-315	15 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5504-318	18 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР


Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



CFX-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-5505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
074-5505-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5505-315	15 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5505-318	18 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G

CFX-500	22,900< 29,850	0,060	1

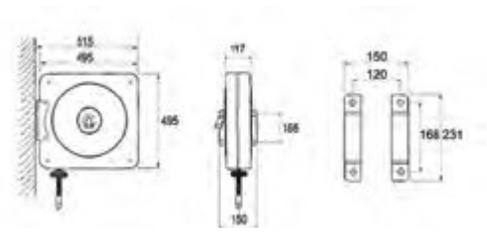

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5502-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
075-5502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-5502-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-5502-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-5502-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-5502-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-5502-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-5502-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-5502-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-5504-210	10 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-5504-215	15 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-5504-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5504-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5504-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CSX-500




ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-5505-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5505-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5505-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CSX-500



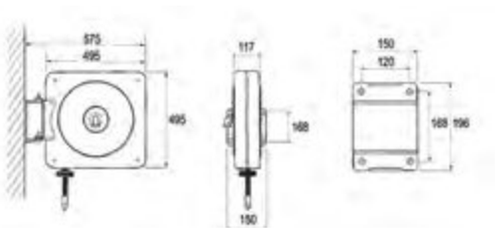

CSX-500	23,600<30,550	0,060	1

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТУШКИ

Промышленные гидравлические катушки отличаются высокой надежностью. Они оснащены очень прочным механизмом намотки.
На таких катушках можно размещать шланги очень большого диаметра. При этом шланг на катушке перемещается быстро.



- Катушки с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ приводом работают от электричества или мотора (не для централизованных станций), МАКС. давление масла 170 БАР



- Катушки с ПНЕВМАТИЧЕСКИМ приводом работают от компрессора (не для централизованных станций), давление МАКС. 6-7 БАР



- Катушки с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ приводом оснащены электрическим мотором 12-24 В



- Катушки с РУЧНЫМ приводом являются альтернативой катушкам с возвратным механизмом. Особенно подходят для шлангов большой длины

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6202-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-6302-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-6402-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



MI-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6204-600	MI-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-6304-600	MI-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-6404-600	MI-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



MI-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6206-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-6306-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-6406-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6207-600	MI-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-6307-600	MI-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-6407-600	MI-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



MI-650


ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6208-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-6308-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-6408-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
MI-630	267	292	610	435	585	511	666	35	0,200	1
MI-640	267	394	610	533	683	511	666	37	0,230	1
MI-650	267	508	610	650	800	511	666	41	0,266	1

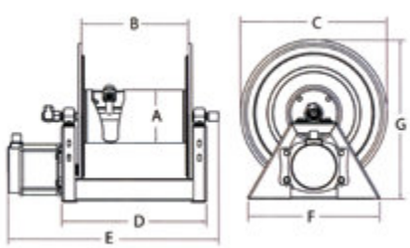

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА
КАТУШКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



MP-630

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7202-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-7302-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-7402-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7204-600	MP-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-7304-600	MP-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-7404-600	MP-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



MP-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7206-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-7306-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-7406-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7207-600	MP-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-7307-600	MP-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-7407-600	MP-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G




MP-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7208-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-7308-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-7408-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

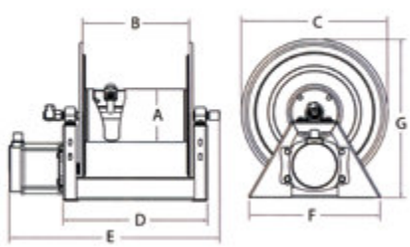

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
MP-630	267	292	610	435	635	511	666	36	0,200	1
MP-640	267	394	610	533	733	511	666	38	0,230	1
MP-650	267	508	610	650	850	511	666	42	0,266	1

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8212-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8312-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8412-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



ME-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8214-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8314-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-8414-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



ME-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8216-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8316-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8416-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8217-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8317-600	ME-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-8417-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



ME-650


ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8218-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8318-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8418-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
ME-630	267	292	610	435	615	511	666	38	0,200	1
ME-640	267	394	610	533	713	511	666	41	0,230	1
ME-650	267	508	610	650	830	511	666	45	0,266	1

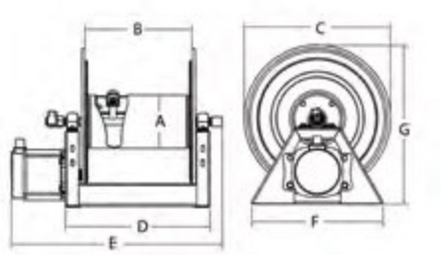

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА
КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24 В



ME-630

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8222-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8322-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8422-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8224-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8324-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-8424-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



ME-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8226-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8326-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8426-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ СМАЗКИ 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8227-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8327-600	ME-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-8427-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G




ME-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8228-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8328-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8428-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

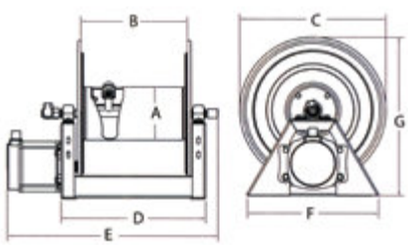

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
ME-630	267	292	610	435	615	511	666	42	0,200	1
ME-640	267	394	610	533	713	511	666	44	0,230	1
ME-650	267	508	610	650	830	511	666	48	0,266	1

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9202-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
077-9302-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
077-9402-600	H-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



H-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9204-600	H-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
077-9304-600	H-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
077-9404-600	H-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



H-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9206-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
077-9306-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
077-9406-600	H-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки


Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9208-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
077-9308-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
077-9408-600	H-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



H-650

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	h°
H-630	267	292	610	435	725	511	666	34	0,200	1
H-640	267	394	610	533	823	511	666	36	0,230	1
H-650	267	508	610	650	940	511	666	40	0,266	1

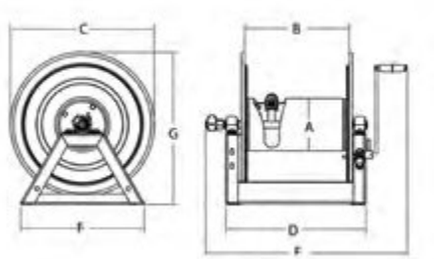

Катушки с РУЧНЫМ приводом являются альтернативой катушкам с возвратным механизмом. Особенно подходят для шлангов большой длины.



079-1779-002

Art. 079-1779-002


Панель для крепления 2 катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 590X390X65 мм



079-1779-003

Art. 079-1779-003

Панель для крепления 3 катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 860X390X65 мм

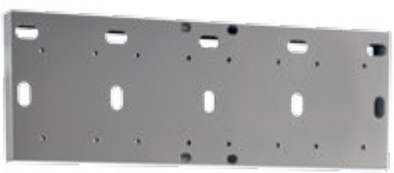

079-1779-004

Art. 079-1779-004

Панель для крепления 4 катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 1113X390X65 мм

079-1779-002	8,800	0,216	1
079-1779-003	12,000	0,313	1
079-1779-004	15,300	0,400	1




024-1785-000

Art. 024-1785-000

Подставка под пистолет для раздачи масла
С выдвижным поддоном
Устанавливается под катушкой для размещения пистолета и поддержания чистоты рабочей зоны

024-1785-000	3,400	0,030	1



info@meclubeshop.ru

Art. 079-1777-150
Поворотное окрашенное крепление
Для фиксированных катушек Мод. F-400 – F460 – CF-500

Art. 079-1778-150
Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для фиксированных катушек Мод. FX-400 – FX-460 – CFX-500


079-1777-150


079-1778-150

Art. 079-1777-200
Поворотное окрашенное крепление
Для фиксированных катушек Мод. F-550

Art. 079-1778-200
Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для фиксированных катушек Мод. FX-550


079-1777-200


079-1778-200

Art. 079-1777-250
Поворотное окрашенное крепление
Для фиксированных катушек Мод. F-555

Art. 079-1778-250
Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для фиксированных катушек Мод. FX-555


079-1777-250


079-1778-250


Art. 079-1776-000
Двойное фиксированное окрашенное крепление
Для закрытых катушек Мод. CF-500

Art. 079-1775-000
Двойное фиксированное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для закрытых катушек Мод. CFX-500



079-1776-000


079-1775-000


ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ




F-400/460
FX-400/460



F-550
FX-550



F-555
FX-555



CF-300/500
CFX-500

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК
ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°



079-1770-003



079-1770-004

Art. 079-1770-003
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 3/8”G
латунь, витоновые прокладки

Art. 079-1770-004
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 1/2”G
латунь, витоновые прокладки



079-1770-005



079-1770-006

Art. 079-1770-005
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 3/4”G
латунь, витоновые прокладки

Art. 079-1770-006
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 1”G
латунь, витоновые прокладки



079-1771-003



079-1771-004

Art. 079-1771-003
Поворотное соединение 90° ВОДА 150°C–400 бар F 3/8”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки

Art. 079-1771-004
Поворотное соединение 90° ВОДА 150°C–400 бар F 1/2”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки



079-1771-005



079-1771-006

Art. 079-1771-005
Поворотное соединение 90° ВОДА 20 бар F 3/4”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки

Art. 079-1771-006
Поворотное соединение 90° ВОДА 100 бар F 1”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки



079-1772-004

Art. 079-1772-004
Поворотное соединение 90° МАСЛО 160 бар M 1/2”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1772-005



079-1772-006

Art. 079-1772-005
Поворотное соединение 90° МАСЛО 105 бар M 3/4”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки

Art. 079-1772-006
Поворотное соединение 90° МАСЛО 88 бар M 1”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1773-002



079-1773-003

Art. 079-1773-002
Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 бар M 1/4”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки

Art. 079-1773-003
Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 бар M 3/8”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1774-006

Art. 079-1774-006
Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 10 бар F 1”G
оцинкованная сталь, витоновые прокладки

Art. F96-0050-322
Крепежная втулка M3/8”G – F22X1,5



F96-0050-322

Art. F96-0100-302
Штуцер оцинкованный M3/8”G – M1/4”G

Art. F96-0100-303
Штуцер оцинкованный M3/8”G – M3/8”G

Art. F96-0100-402
Штуцер оцинкованный M1/2”G – M1/4”G

Art. F96-0100-403
Штуцер оцинкованный le M1/2”G – M3/8”G

Art. F96-0100-404
Штуцер оцинкованный M1/2”G – M1/2”G



Art. F96-0100-504
Штуцер оцинкованный le M3/4”G – M1/2”G

Art. F96-0100-505
Штуцер оцинкованный M3/4”G – M3/4”G

Art. F96-0100-605
Штуцер оцинкованный M1”G – M3/4”G

Art. F96-0100-606
Штуцер оцинкованный M1”G – M1”G

Art. F96-1100-303
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/8”G – M3/8”G

Art. F96-1100-403
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1/2”G – M3/8”G



Art. F96-1100-404
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1/2”G – M1/2”G

Art. F96-1100-504
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/4”G – M1/2”G

Art. F96-1100-505
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/4”G – M3/4”G

Art. F96-1100-605
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1”G – M3/4”G

Art. F96-1100-606
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1”G – M1”G

Art. F96-0210-304
Оцинкованный удлинитель M3/8”G – F1/2”G

Art. F96-0210-404
Оцинкованный удлинитель M1/2”G – F1/2”G



Art. F96-0210-405
Оцинкованный удлинитель M1/2”G – F3/4”G

Art. F96-0210-505
Оцинкованный удлинитель M3/4”G – F3/4”G

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК
РЕЗИНОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ
ДЛЯ ШЛАНГОВ – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ



Art. 079-1780-001
Резиновый ограничитель для шлангов 1/4” ø 12 мм

Art. 079-1780-002
Резиновый ограничитель для шлангов 5/16” ø 15 мм

Art. 079-1780-003
Резиновый ограничитель для шлангов 3/8” ø 17 мм

Art. 079-1780-004
Резиновый ограничитель для шлангов 1/2” ø 19 мм

Art. 079-1780-005
Резиновый ограничитель для шлангов 3/4” ø 26 мм

Art. 079-1780-006
Резиновый ограничитель для шлангов 1” ø 35 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК – СИСТЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ





Артикул	Длина	Характеристики	Давление	Размеры	Вход-выход
901-0323-006	0,6 m	Полиуретан	20 bar	10X14	F3/8”G – F3/8”G
901-0424-006	0,6 m	Полиуретан	20 bar	13X19	F1/2”G – F1/2”G
901-0302-015	1,5 m	Полиуретан	20 bar	8X12	M3/8”G – F1/4”G
901-0302-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	8X12	M1/4”G – F1/4”G
901-0303-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	10X14	M3/8”G – F3/8”G
901-0404-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	13X19	M1/2”G – F1/2”G
902-0222-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	5/16”	F3/8”G – F3/8”G
902-0222-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	5/16”	F3/8”G – F3/8”G
902-0323-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	3/8”	F3/8”G – F3/8”G
902-0323-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	3/8”	F3/8”G – F3/8”G
902-0323-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	3/8”	F3/8”G – F3/8”G
902-0424-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
902-0424-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
902-0424-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
902-0525-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	3/4"	F3/4”G – F3/4”G
902-0626-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	1"	F1”G – F1”G
904-0323-006	0,6 m	Резина HydroBlue 1SC	200 bar	3/8”	F3/8”G-F3/8”G
904-0424-006	0,6 m	Резина HydroBlue 1SC	200 bar	1/2”	F1/2”G-F1/2”G
905-0323-006	0,6 m	Резина HydroBlue 2SC	400 bar	3/8”	F3/8”G-F3/8”G
905-0424-006	0,6 m	Резина HydroBlue 2SC	400 bar	1/2”	F1/2”G-F1/2”G
906-0424-006	0,6 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
906-0434-008	0,8 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F90°1/2”G – F1/2”G
906-0424-015	1,5 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
906-0424-020	2,0 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
906-0525-006	0,6 m	Черная резина 1SC	105 bar	3/4"	F3/4”G – F3/4”G
906-0535-008	0,8 m	Черная резина 1SC	105 bar	3/4"	F90°3/4”G – F3/4”G
906-0626-006	0,6 m	Черная резина 1SC	88 bar	1”	F1”G – F1”G
906-0636-008	0,8 m	Черная резина 1SC	88 bar	1”	F90°1”G – F1”G

info@meclubeshop.ru

ВОДА/ВОЗДУХ 20 БАР

- **Полиуретановые шланги (голубые)**
- Коннектор (никелированная латунь

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
901-0102-120	12 m	1/4"	6X10	F1/4”G – M1/4”G
901-0202-090	9 m	5/16”	8X12	F1/4”G – M1/4”G
901-0212-110	11 m	5/16”	8X12	M3/8”G – M1/4”G gir.
901-0202-120	12 m	5/16”	8X12	F3/8”G – M1/4”G gir.
901-0202-200	20 m	5/16”	8X12	F3/8”G – M1/4”G gir.
901-0303-100	10 m	3/8”	10X14	F3/8”G – M3/8”G
901-0303-150	15 m	3/8”	10X14	F3/8”G – M3/8”G
901-0404-100	10 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-150	15 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-180	18 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-200	20 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-250	25 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G



ВОДА/ВОЗДУХ 20 БАР

- **Шланги R6 из черной синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
902-0203-120	12 m	5/16"	7,9X14,3	F3/8”G – M3/8”G
902-0203-180	18 m	5/16"	7,9X14,3	F3/8”G – M3/8”G
902-0303-100	10 m	3/8”	9,5X16	F3/8”G – M3/8”G
902-0303-180	18 m	3/8”	9,5X16	F3/8”G – M3/8”G
902-0303-200	20 m	3/8”	9,5X16	F3/8”G – M3/8”G
902-0404-100	10 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-150	15 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-180	18 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-200	20 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-250	25 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-300	30 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0505-150	15 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0505-200	20 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0505-300	30 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0505-400	40 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0606-150	15 m	1”	25,4X33,2	F1”G – M1”G
902-0606-200	20 m	1”	25,4X33,2	F1”G – M1”G
902-0606-300	30 m	1”	25,4X33,2	F1”G – M1”G



АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue® 20 БАР

- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннектор (**нержавеющая сталь AISI 316**)

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
909-0404-100	10 m	1/2"	12,7X21	F1/2”G – M1/2”G
909-0404-150	15 m	1/2"	12,7X21	F1/2”G – M1/2”G
909-0505-100	10 m	3/4"	19X29	F3/4”G – M3/4”G
909-0505-150	15 m	3/4"	19X29	F3/4”G – M3/4”G



info@meclubeshop.ru

ВОДА 150°C 200 БАР

- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Голубая резиновая ручка



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
904-0223-100	10 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0223-150	15 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0223-200	20 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-100	10 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-150	15 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-180	18 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-200	20 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-250	25 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-300	30 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-400	40 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0424-100	10 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-150	15 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-200	20 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-250	25 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-300	30 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-400	40 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G

ВОДА 150°C 400 БАР

- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Голубая резиновая ручка



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
905-0223-100	10 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0223-150	15 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0223-200	20 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-100	10 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-150	15 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-180	18 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-200	20 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-250	25 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-300	30 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-400	40 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0424-100	10 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-150	15 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-200	20 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-250	25 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-300	30 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-400	40 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G

МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ 160 БАР

- **Черные шланги 1SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
906-0304-100	10 m	3/8"	9,6X16,9	F1/2"G – M1/2"G
906-0304-150	15 m	3/8"	9,6X16,9	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-100	10 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-150	15 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-180	18 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-200	20 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-250	25 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-300	30 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0505-150	15 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-200	20 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-250	25 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-300	30 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0606-150	15 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G
906-0606-200	20 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G
906-0606-300	30 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G



ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 БАР

- **Черные шланги 2SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
907-0102-100	10 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0102-150	15 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0102-180	18 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0302-100	10 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-150	15 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-200	20 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-250	25 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-300	30 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 10 БАР

- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
908-0506-100	10 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-150	15 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-200	20 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-300	30 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-400	40 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0606-100	10 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-150	15 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-200	20 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-300	30 m	1"	25X35	F1"G – M1"G





info@meclubeshop.ru



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
info@meclube.com

MECLUBE



info@meclubeshop.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ



info@meclubeshop.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (2 и 3 КАМЕРЫ) стр. 223



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ (12 В) стр. 224



ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ стр. 225



ЖИКЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ стр. 226



АКСЕССУАРЫ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ стр. 226

Пневматические и электрические устройства для прокачки тормозов подходят для работы с любыми тормозными системами и гидравлическими сцеплениями в любых автомобилях. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Оборудование оснащено внутренней перегородкой, полностью предотвращающей возможность попадания жидкости в воздух.

Некоторые устройства (Арт.080-1788-000 – 080-1792-000) оборудованы третьей камерой, которая заполняется воздухом под максимальным давлением в 8 бар. Путем снижения давления (постоянное давление в 1-2 бар) можно увеличить производительность работы без дополнительной подачи воздуха и масла. Для автомобилей с АБС максимальное давление не должно быть выше 1 бар.

Art. 080-1788-000

Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 6 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Комплектация:
Бак 6 л
Рильсановый спиральный шланг, 4 м
Емкость 1 л (2 шт.)
С резиновым шлангом и трубкой 90°
Воронка (1 шт.)

Art. 080-1789-000


Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 6 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 080-1788-000, но в него входит:
Стандартный набор жиклеров (мод. 1-4-6-9-18-25)



080-1789-000

	Kg	m³	
080-1788-000	8,520	0,060	1
080-1789-000	9,660	0,060	1



Art. 080-1790-000

Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с двумя камерами

Комплектация:
Бак 10 л
Рильсановый спиральный шланг, 4 м
Емкость 1 л (2 шт.)
С резиновым шлангом и трубкой 90°
Воронка (1 шт.)

Art. 080-1791-000


Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с двумя камерами

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 080-1790-000, но в него входит:
Стандартный набор жиклеров (мод. 1-4-6-9-18-25)



080-1791-000

	Kg	m³	
080-1790-000	9,420	0,074	1
080-1791-000	10,560	0,074	1



Art. 080-1792-000

Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Комплектация:
Бак 10 л
Рильсановый спиральный шланг, 4 м
Емкость 1 л (2 шт.)
С резиновым шлангом и трубкой 90°
Воронка (1 шт.)

Art. 080-1793-000


Устройство для прокачки тормозов и сцеплений 10 л из нержавеющей стали с тремя камерами

Набор имеет одинаковую комплектацию с арт. 080-1792-000, но в него входит:
Стандартный набор жиклеров (мод. 1-4-6-9-18-25)



080-1793-000

	Kg	m³	
080-1792-000	10,370	0,074	1
080-1793-000	11,510	0,074	1



info@meclubeshop.ru




081-1795-000

Art. 081-1795-000

Электрическое устройство для прокачки тормозов 12 В (0,192 кВт) АБС
С набором из 5 жиклеров мод. 1 - 4 - 6 – 9 – 18 и 1 главным жиклером мод. 25

Комплектация:
Бак 1,5 л
Рильсановый спиральный шланг, 4 м
Емкость 1 л (2 шт.)
С резиновым шлангом и трубкой 90°
Воронка (1 шт.)

081-1795-000	6,500	0,040	1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое давление
Автоматическое снижение давления (макс 1,5 бар)
Подходит для сцеплений, АБС, промышленных транспортных средств и прицепов



ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЙ

Art. 083-1800-000
Стандартный набор жиклеров
Комплектация:
5 жиклеров мод. 1-4-6-9-18
1 главный жиклер мод. 25

Art. 083-1801-000
Жиклер модель 1 Ø 25 мм

Art. 083-1802-000
Жиклер модель 2 Ø 21,5 мм

Art. 083-1803-000
Жиклер модель 3 Ø 26,5 мм

Art. 083-1804-000
Жиклер модель 4 Ø 43 мм

Art. 083-1805-000
Жиклер модель 5 Ø 48 мм

Art. 083-1806-000
Жиклер модель 6 Ø 52,5 мм

Art. 083-1807-000
Жиклер модель 7 Ø 64 мм

Art. 083-1808-000
Жиклер модель 8 Ø 42 мм

Art. 083-1809-000
Жиклер модель 9 Ø 60 мм

Art. 083-1810-000
Жиклер модель 10 Ø 77 мм

Art. 083-1811-000
Жиклер модель 11 Ø 68,5 мм

Art. 083-1812-000
Жиклер модель 12 Ø 62,8 мм

Art. 083-1813-000
Жиклер модель 13 Ø 61,5 мм

Art. 083-1814-000
Жиклер модель 14 Ø 72 мм

Art. 083-1815-000
Жиклер модель 15 Ø 82 мм

Art. 083-1816-000
Жиклер модель 16 Ø 33,3 мм

Art. 083-1817-000
Жиклер модель 17 Ø 28,6 мм

Art. 083-1818-000
Жиклер модель 18 Ø 44,5 мм

Art. 083-1819-000
Жиклер модель 19 Ø 75,5 мм

Art. 083-1820-000
Жиклер модель 20 Ø 39,4 мм

Art. 083-1821-000
Жиклер модель 21 Ø 31,2 мм

Art. 083-1822-000
Жиклер модель 22 Ø 44,5 мм

Art. 083-1823-000
Жиклер модель 23 Ø 58,2 мм

Art. 083-1825-000
Главный жиклер мод. 25


083-1800-000


083-1801-000 083-1802-000 083-1803-000


083-1804-000 083-1805-000 083-1806-000


083-1807-000 083-1808-000 083-1809-000


083-1810-000 083-1811-000 083-1812-000


083-1813-000 083-1814-000


083-1815-000 083-1816-000 083-1817-000


083-1818-000 083-1819-000 083-1820-000


083-1821-000 083-1822-000 083-1823-000


083-1825-000

Можно применять при работе с любыми автомобилями, в том числе с грузовыми, перечисленными в нижней таблице жиклеров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выбора жиклеров пользуйтесь приведенной далее таблицей.

ЖИКЛЕРЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ



083-1826-000

Art. 083-1826-000
Набор жиклеров давления для японских и корейских автомобилей
Комплектация:
Универсальный кронштейн (Арт.083-1826-S00)
9 жиклеров Арт.083-1826-A/B/C/D/E/F/G/H/I00



083-1826-S00

Art. 083-1826-S00
Универсальный регулируемый кронштейн



083-1826-A00



083-1826-B00

Art. 083-1826-A00
Жиклер давления Ø 33,7 мм
Art. 083-1826-B00
Жиклер давления Ø 35,8 мм



083-1826-C00



083-1826-D00

Art. 083-1826-C00
Жиклер давления Ø 42,2 мм
Art. 083-1826-D00
Жиклер давления Ø 42,8 мм



083-1826-E00



083-1826-F00

Art. 083-1826-E00
Жиклер давления Ø 54 мм
Art. 083-1826-F00
Жиклер давления Ø 56 мм



083-1826-G00



083-1826-H00

Art. 083-1826-G00
Жиклер давления Ø 58,8 мм
Art. 083-1826-H00
Жиклер давления Ø 65,7 мм



083-1826-I00

Art. 083-1826-I00
Жиклер давления Ø 74,2 мм



083-1828-000

Art. 083-1828-000
Соединительный шланг для двухкамерных систем



083-1829-000

Art. 083-1829-000
Соединительный шланг для прокачки сцеплений
600 мм



083-1830-000



083-1834-000

Art. 083-1830-000
Емкость 1 л
С резиновым шлангом и трубкой 90°

Art. 083-1834-000
Пластиковая воронка Ø 120 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выбора жиклеров пользуйтесь приведенной далее таблицей.

ТАБЛИЦА ЖИКЛЕРОВ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЙ

ЖИКЛЕРЫ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
ALFA	x			x						x														
AUDI				x																				
AUSTIN MORRIS	x			x														x						
AUTOBIANCHI		x						x																
BMW				x																	x			x
CITROËN				x	x				x															
CRYSLER				x																				x
DAEWOO				x																				x
FERRARI				x			x	x																
FIAT	x	x		x				x	x															
FORD	x																	x						
HONDA																								
HYUNDAI																								x
INNOCENTI	x			x						x														
ISUZU								x																
JAGUAR	x			x						x														
JEEP																								x
KIA				x																				
LADA				x				x																
LAMBORGHINI				x				x																x
LANCIA				x				x																x
LAND ROVER																		x						x
LEXUS																								
LEYLAND	x																							
MASERATI				x			x	x		x														
MAZDA				x																				x
MERCEDES				x																				
MITSUBISHI										x									x					x
MG																								x
NISSAN																		x						x
OPEL				x		x							x											
PEUGEOT				x		x					x													
PORSCHE			x	x																				
RENAULT				x			x		x		x													
ROVER	x			x						x														x
SAAB				x																				
SEAT				x				x																
SKODA				x	x													x						
SUBARU				x						x									x					x
SUZUKI				x		x																		x
TALBOT				x																				
TOYOTA																								x
TRIUMPH																		x						
VAUXHALL	x																							
VOLKSWAGEN			x	x																				
VOLVO			x				x												x					

ЖИКЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALFA									
AUDI									
AUSTIN MORRIS									
AUTOBIANCHI									
BMW									
CITROËN									
CRYSLER									
DAEWOO									
FERRARI									
FIAT									
FORD									
HONDA					x			x	
HYUNDAI		x							
INNOCENTI									
ISUZU									
JAGUAR									
JEEP									
KIA	x						x		
LADA									
LAMBORGHINI									
LANCIA									
LAND ROVER									
LEXUS		x							
LEYLAND									
MASERATI									
MAZDA	x						x		
MERCEDES									
MITSUBISHI									
MG									
NISSAN									
OPEL				x					
PEUGEOT									
PORSCHE									
RENAULT									
ROVER								x	
SAAB									
SEAT									
SKODA									
SUBARU									
SUZUKI						x			
TALBOT									
TOYOTA		x	x						
TRIUMPH									
VAUXHALL									
VOLKSWAGEN									
VOLVO									

ЖИКЛЕРЫ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
ASTRA								x																
BEDFORD	x						x			x														
DAF				x																				
EBRO					x				x															
FIAT	x	x		x		x		x	x			x		x						x				
FORD				x			x								x									
IVECO				x				x		x														
MAN		x		x																				
MERCEDES				x																				
PEGASO						x																		
RENAULT				x		x			x													x	x	
SCANIA				x			x																	
UNIC						x		x	x					x										
VOLVO				x												x								

МАРКИ ГРУЗОВИКОВ ЖИКЛЕРЫ

Данные жиклеры необходимы для прокачки тормозов ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СЦЕПЛЕНИЙ ТРАКТОРОВ



info@meclubeshop.ru

EDITION 09/2012 - Printing by BMG
Photo F.lli ZAMBRONI
MADE in ITALY

info@meclubeshop.ru



MECLUBE srl
Strada Pavesa, 13 - Loc. Bondeno
46023 - Gonzaga (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 595006
info@meclubeshop.ru

www.meclubeshop.ru