АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Автоматические катушки из нержавеющей стали AISI 304 и с порошковым покрытием, а также катушки с гидравлическим, пневматическим и электрическим приводом. Катушки оснащены автоматическим возвратным механизмом и предназначены для размещения гибких шлангов для подачи сжатого воздуха, воды, масла, густых смазок, дизельного топлива, антифриза, стеклоочистительной жидкости и AdBlue®. Катушки бывают поворотными и неповоротными.
Стопорный элемент оптимизирует работу, позволяя отмотать шланг на необходимую длину.
Скручивание шланга происходит с большой скоростью. Такое оборудование гарантирует безопасную работу в свободном помещении.



КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 164
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 168
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 170
МАСЛО	160 БАР	стр. 172
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	600 БАР	стр. 174
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 176
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 178



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ		
НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 180
ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 181
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО ШЛАНГОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 182
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 186
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 188
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 190
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 192



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		
НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 194
ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 195



ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	10 БАР	стр. 197
ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 197



ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 198
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 198
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 198
МАСЛО	160 БАР	стр. 200
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	600 БАР	стр. 200
АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue®	20 БАР	стр. 200



ЗАКРЫТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 202
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 202
ВОДА 150°C	400 БАР	стр. 202

info@meclubeshop.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 205
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 205
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 205
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 205
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 205
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 206
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 206
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 206
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 206
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 206
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12V		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 207
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 207
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 207
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 207
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 207
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24V		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 208
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 208
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 208
ГУСТЫЕ СМАЗКИ	400 БАР	стр. 208
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 208
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ		
ВОДА/ВОЗДУХ	20 БАР	стр. 209
ВОДА 150°C	200 БАР	стр. 209
МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ	140 БАР	стр. 209
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	10 БАР	стр. 209
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК		
ПАНЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАТУШЕК		стр. 210
РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		стр. 211
ПОВОРОТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		стр. 212
КОННЕКТОРЫ		стр. 213
РЕЗИНОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ		стр. 214
ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК		стр. 214















info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1201-215	15 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
070-1201-220	20 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
070-1201-310	10 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-315	15 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-410	10 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G




F-460

070-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1301-320	20 m	10X14	M1/2"G – M3/8"G
070-1301-415	15 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
070-1301-418	18 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1401-420	20 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
070-1401-425	25 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G

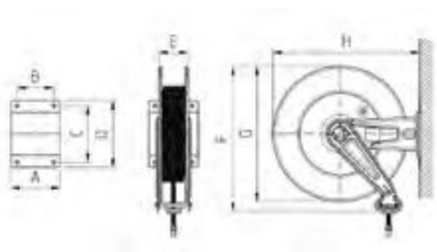

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	Nº
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,085	1



Установка на стену с внутренним выводом



Установка на стену с внешним выводом



Установка на стену или потолок с прямым выводом



Установка на поверхность с прямым выводом

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
S-400			
071-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1201-215	15 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
071-1201-220	20 m	8x12	F3/8"G – M1/4"G пов.
071-1201-310	10 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-315	15 m	10x14	F3/8"G – M3/8"G
071-1201-410	10 m	13x19	M1/2"G – M1/2"G
S-460			
071-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-320	20 m	10X14	M1/2"G – M3/8"G
071-1301-415	15 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
071-1301-418	18 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
S-550			
071-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-420	20 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G
071-1401-425	25 m	13X19	M1/2"G – M1/2"G








ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	h'
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<29,00	0,085	1







Установка на стену с внутренним выводом



Установка на стену с внешним выводом



Установка на стену или потолок с прямым выводом



Установка на стену с помощью кронштейна с быстроразъемным соединением

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
070-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1202-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
070-1202-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
070-1202-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
070-1202-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
070-1202-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-460

070-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1302-320	20 m	3/8"	M1/2"G – M3/8"G
070-1302-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1302-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1402-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1402-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-555


070-1502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1502-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G
070-1502-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1502-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1502-520	20 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1502-615	15 m	1"	F1"G – M1"G



F-560

070-1602-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G
070-1602-530	30 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1602-540	40 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G
070-1602-620	20 m	1"	F1"G – M1"G
070-1602-630	30 m	1"	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

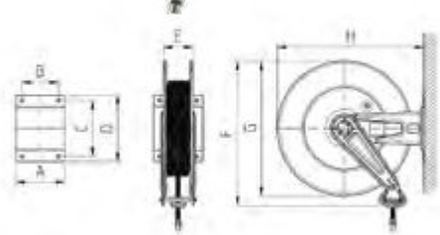

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-1201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G	**S-400**
071-1201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-1202-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-1202-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-1202-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-1202-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-1202-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	**S-460**
071-1302-320	20 m	3/8"	M1/2"G – M3/8"G	
071-1302-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1302-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	**S-550**
071-1402-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1402-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	**S-555**
071-1502-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G	
071-1502-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-1502-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-1502-520	20 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-1502-615	15 m	1"	F1"G – M1"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

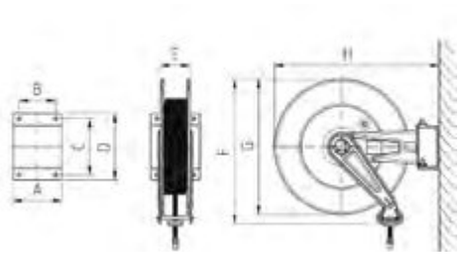

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1204-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-1204-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-1204-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1204-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-460

070-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1304-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
070-1304-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1304-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1304-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-550

070-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1404-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1404-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1404-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-555


070-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
070-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1504-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
070-1504-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
070-1504-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G



F-560

070-1605-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1604-340	40 m	3/8"	M1/2"G – F3/8"G
070-1604-440	40 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

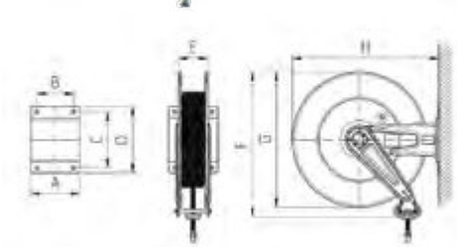

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
S-400			
071-1205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1204-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
071-1204-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
071-1204-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1204-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
S-460			
071-1305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1304-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G
071-1304-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1304-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1304-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
S-550			
071-1405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1404-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1404-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1404-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
S-555			
071-1505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
071-1505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
071-1504-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
071-1504-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G
071-1504-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

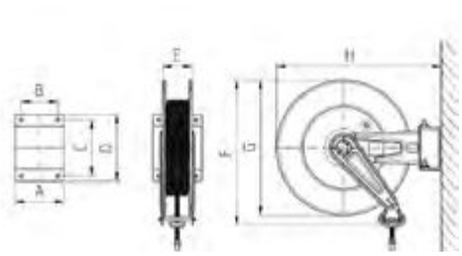

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1205-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
070-1205-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
070-1205-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1205-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



F-460

070-1305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1305-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
070-1305-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
070-1305-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
070-1305-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G



F-550

070-1405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1405-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1405-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1405-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G




F-555

070-1505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1505-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
070-1505-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
070-1505-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



F-560

070-1605-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1605-340	40 m	3/8”	M1/2”G – F3/8”G
070-1605-440	40 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

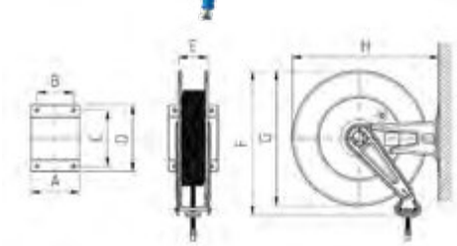

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1205-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
071-1205-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
071-1205-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1205-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

S-400



071-1305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1305-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
071-1305-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
071-1305-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
071-1305-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G

S-460



071-1405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1405-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1405-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1405-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

S-550




071-1505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
071-1505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1505-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
071-1505-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
071-1505-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

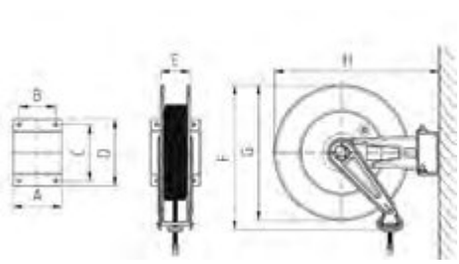

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА 160 БАР



Комплектация:
- **Черные шланги 1SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1206-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1206-310	10 m	3/8"	M1/2"G – M1/2"G
070-1206-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-460

070-1306-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-315	15 m	3/8"	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1306-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-550

070-1406-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1406-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1406-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G



F-555


070-1506-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
070-1506-500	Без шланга	-	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-600	Без шланга	-	M1"G – M1"G
070-1506-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
070-1506-515	15 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-520	20 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1506-615	15 m	1"	M1"G – M1"G



F-560

070-1606-500	Без шланга	-	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-600	Без шланга	-	M1"G – M1"G
070-1606-525	25 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-530	30 m	3/4"	M3/4"G – M3/4"G
070-1606-620	20 m	1"	M1"G – M1"G
070-1606-630	30 m	1"	M1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

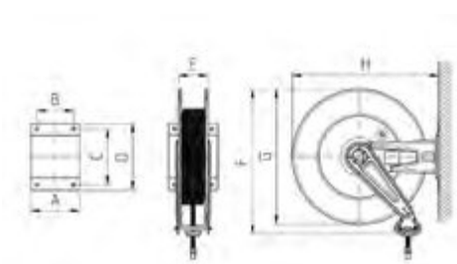

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги 1SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-1206-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-400**
071-1206-310	10 m	3/8”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1206-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1306-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-460**
071-1306-315	15 m	3/8”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1306-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G	
071-1306-418	18 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G	
071-1406-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-550**
071-1406-420	20 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1406-425	25 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1506-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**S-555**
071-1506-500	Без шланга	-	M3/4”G – M3/4”G	
071-1506-600	Без шланга	-	M1”G – M1”G	
071-1506-430	30 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G	
071-1506-515	15 m	3/4”	M3/4”G – M3/4”G	
071-1506-520	20 m	3/4”	M3/4”G – M3/4”G	
071-1506-615	15 m	1”	M1”G – M1”G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

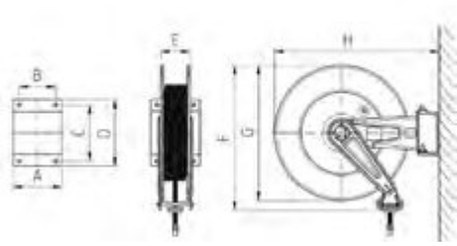

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги 2SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1207-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G
070-1207-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1207-110	10 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
070-1207-115	15 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
070-1207-310	10 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G



F-460

070-1307-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G
070-1307-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1307-118	18 m	1/4"	M1/4”G – M1/4”G
070-1307-315	15 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G




F-550

070-1407-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1407-320	20 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G
070-1407-325	25 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G



F-555

070-1507-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
070-1507-330	30 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G

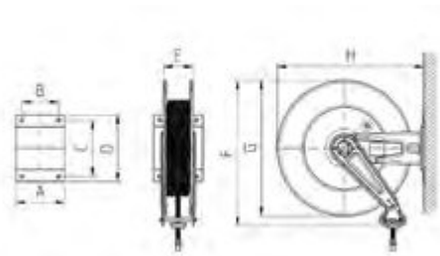

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги 2SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-1207-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G	**S-400**
071-1207-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	
071-1207-110	10 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G	
071-1207-115	15 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G	
071-1207-310	10 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	



071-1307-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G	**S-460**
071-1307-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	
071-1307-118	18 m	1/4"	M1/4”G – M1/4”G	
071-1307-315	15 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	



071-1407-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	**S-550**
071-1407-320	20 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	
071-1407-325	25 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	




071-1507-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G	**S-555**
071-1507-330	30 m	3/8”	M3/8”G – M1/4”G	



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

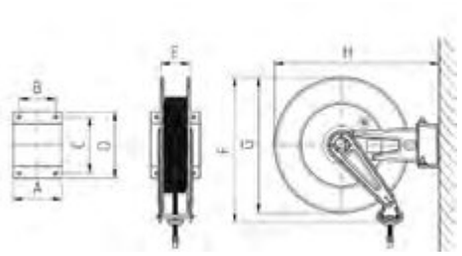

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки



F-550

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-1408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1408-515	85 л/мин	15m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1408-610	95 л/мин	10m	1”	F1”G – M1”G




F-555

070-1508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-1508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G



F-560

070-1608-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-1608-530	80 л/мин	30 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1608-540	75 л/мин	40 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-1608-620	87 л/мин	20 m	1”	F1”G – M1”G
070-1608-630	85 л/мин	30 m	1”	F1”G – M1”G

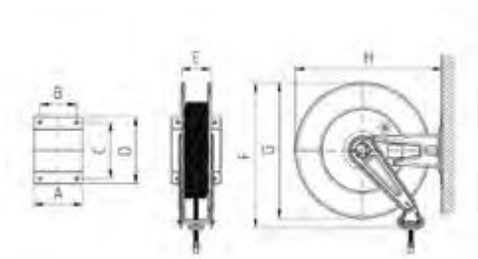

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-1408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-1408-515	85 л/мин	15m	3/4"	F1”G – M1”G
071-1408-610	95 л/мин	10m	1”	F1”G – M1”G

S-550




071-1508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-1508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-1508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G

S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

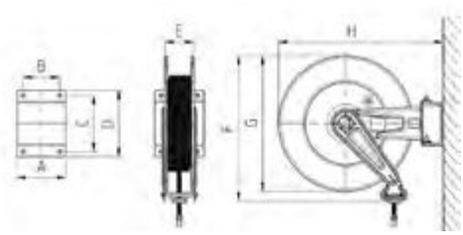

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки



F-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-1209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1209-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G




F-460

070-1309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-1309-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G



F-550

070-1409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G
070-1409-510	10 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
070-1409-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G

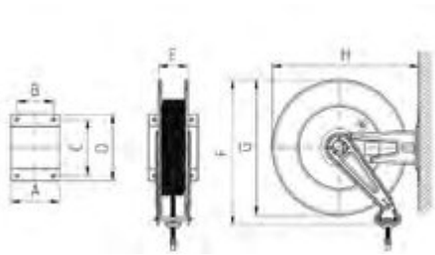

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-1209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1209-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G

S-400



071-1309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-1309-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G

S-460




071-1409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G
071-1409-510	10 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
071-1409-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G

S-550



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1

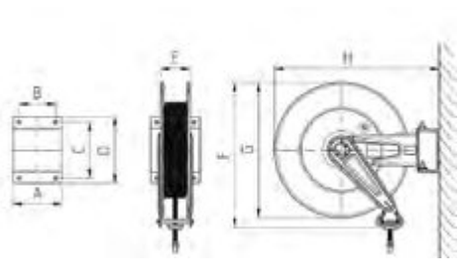

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА












	Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
F-400	070-1201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
	070-1201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1205-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1205-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1206-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1207-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
	070-1207-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
F-460	070-1301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1305-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1305-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1306-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1307-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
	070-1307-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
F-550	070-1401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1405-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1405-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1406-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1407-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
	070-1409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G
F-555	070-1502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
	070-1505-300	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
	070-1505-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1506-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
	070-1506-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4”G – M3/4”G
	070-1506-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1”G – M1”G
	070-1507-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
	070-1508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
F-560	070-1602-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
	070-1605-400	Вода 150°C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
	070-1606-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4”G – M3/4”G
	070-1606-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1”G – M1”G
	070-1608-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

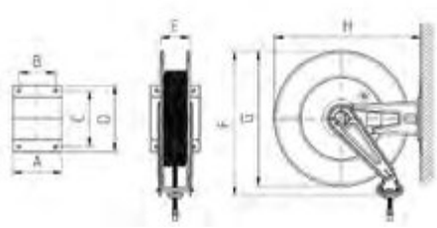

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
F-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50	0,046	1
F-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50	0,060	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,085	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,100	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
071-1201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
071-1201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1206-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1207-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
071-1207-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1306-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1307-200	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/4”G – M1/4”G
071-1307-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1406-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1407-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
071-1409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G
071-1502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
071-1505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-1505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-1506-400	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1/2”G – M1/2”G
071-1506-500	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/4”G – M3/4”G
071-1506-600	Масло 160 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M1”G – M1”G
071-1507-300	Густые смазки 600 бар	оцинкованная сталь	полиуретан	M3/8”G – M3/8”G
071-1508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

S-400



S-460



S-550




S-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00	0,100	1

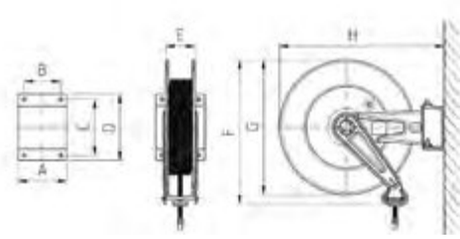

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2201-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2201-215	15 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
070-2201-220	20 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
070-2201-310	10 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-315	15 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-410	10 m	13x19	M1/2”G – M1/2”G




FX-460

070-2301-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2301-320	20 m	10X14	M1/2”G – M3/8”G
070-2301-415	15 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
070-2301-418	18 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G



FX-550

070-2401-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2401-420	20 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
070-2401-425	25 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G

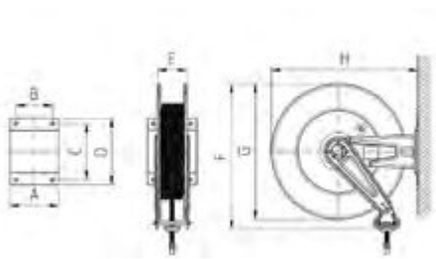

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,085	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

SX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2201-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-2201-215	15 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
071-2201-220	20 m	8x12	F3/8”G – M1/4”G пов.
071-2201-310	10 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-315	15 m	10x14	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-410	10 m	13x19	M1/2”G – M1/2”G



SX-460

071-2301-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-2301-320	20 m	10X14	M1/2”G – M3/8”G
071-2301-415	15 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
071-2301-418	18 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G




SX-550

071-2401-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
071-2401-420	20 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G
071-2401-425	25 m	13X19	M1/2”G – M1/2”G



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<29,00	0,085	1

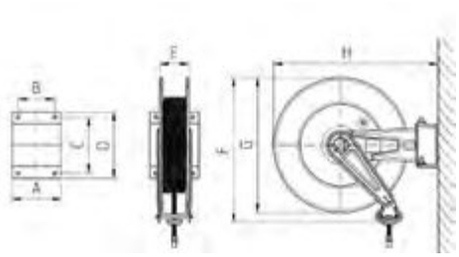

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки












	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
FX-400	070-2201-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
	070-2201-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2202-212	12 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
	070-2202-218	18 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
	070-2202-310	10 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
	070-2202-318	18 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
	070-2202-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
FX-460	070-2301-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2302-320	20 m	3/8”	M1/2”G – M3/8”G
	070-2302-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G
	070-2302-418	18 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G
FX-550	070-2401-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2402-420	20 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
	070-2402-425	25 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
FX-555	070-2502-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2502-600	Без шланга	-	F1”G – M1”G
	070-2502-430	30 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
	070-2502-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2502-520	20 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2502-615	15 m	1”	F1”G – M1”G
FX-560	070-2602-600	Без шланга	-	F1”G – M1”G
	070-2602-530	30 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2602-540	40 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
	070-2602-620	20 m	1”	F1”G – M1”G
	070-2602-630	30 m	1”	F1”G – M1”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

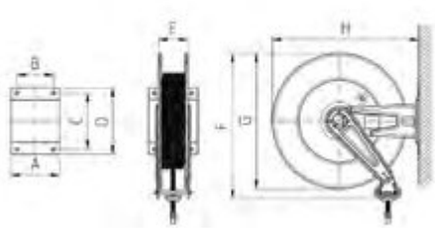

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2201-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G	SX-400
071-2201-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2202-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-2202-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G	
071-2202-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-2202-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G	
071-2202-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2301-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	SX-460
071-2302-320	20 m	3/8"	M1/2"G – M3/8"G	
071-2302-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2302-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2401-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	SX-550
071-2402-420	20 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2402-425	25 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	SX-555
071-2502-600	Без шланга	-	F1"G – M1"G	
071-2502-430	30 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G	
071-2502-515	15 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-2502-520	20 m	3/4"	F3/4"G – M3/4"G	
071-2502-615	15 m	1"	F1"G – M1"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

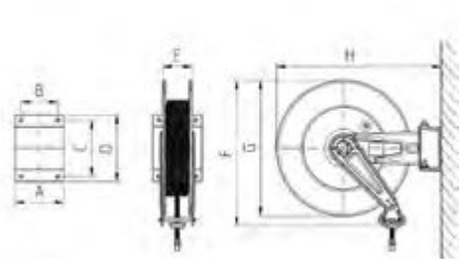

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР



Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки










	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
FX-400	070-2205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2204-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2204-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2204-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2204-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
FX-460	070-2305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2304-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2304-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2304-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2304-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G
FX-550	070-2405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2404-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2404-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2404-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
FX-555	070-2505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2504-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2504-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
	070-2504-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
FX-560	070-2605-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2604-340	40 m	3/8”	M1/2”G – F3/8”G
	070-2604-440	40 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

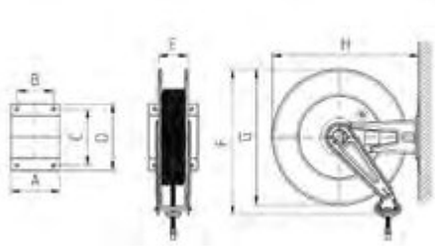

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-400**
071-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2204-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2204-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2204-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2204-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-460**
071-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2304-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2304-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2304-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2304-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-550**
071-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2404-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2404-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2404-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-555**
071-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2504-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2504-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2504-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

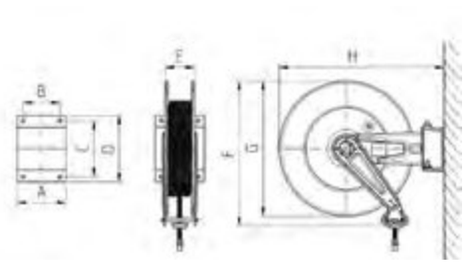

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР



Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



	Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
FX-400	070-2205-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2205-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2205-210	10 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2205-215	15 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2205-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2205-410	10 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



FX-460	070-2305-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2305-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2305-220	20 m	5/16”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2305-315	15 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2305-318	18 m	3/8"	M3/8”G – F3/8”G
	070-2305-415	15 m	1/2"	M1/2”G – F1/2”G



FX-550	070-2405-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2405-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2405-320	20 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2405-325	25 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2405-420	20 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



FX-555	070-2505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
	070-2505-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2505-330	30 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
	070-2505-425	25 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G
	070-2505-430	30 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G



FX-560	070-2605-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
	070-2605-340	40 m	3/8”	M1/2”G – F3/8”G
	070-2605-440	40 m	1/2”	M1/2”G – F1/2”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2205-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-400**
071-2205-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2205-210	10 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2205-215	15 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2205-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2205-410	10 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2305-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-460**
071-2305-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2305-220	20 m	5/16"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2305-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2305-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2305-415	15 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2405-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-550**
071-2405-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2405-320	20 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2405-325	25 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2405-420	20 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G	**SX-555**
071-2505-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G	
071-2505-330	30 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G	
071-2505-425	25 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	
071-2505-430	30 m	1/2"	M1/2"G – F1/2"G	










ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

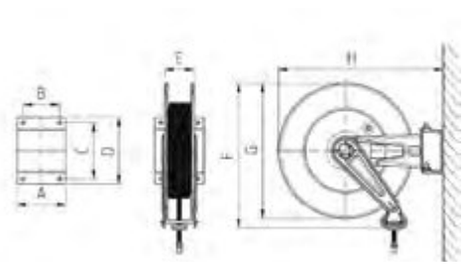

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки



FX-550

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-2408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2408-515	85 л/мин	15 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2408-610	95 л/мин	10 m	1”	F1”G – M1”G




FX-555

070-2508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-2508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G



FX-560

070-2608-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
070-2608-530	80 л/мин	30 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2608-540	75 л/мин	40 m	3/4"	F1”G – M1”G
070-2608-620	87 л/мин	20 m	1”	F1”G – M1”G
070-2608-630	85 л/мин	30 m	1”	F1”G – M1”G

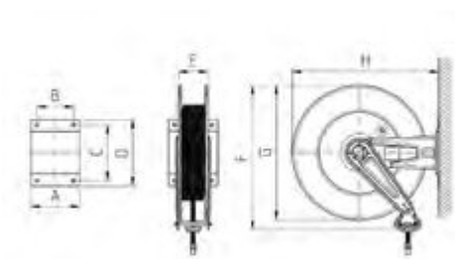

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Производительность	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
071-2408-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-2408-510	90 л/мин	10 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-2408-515	85 л/мин	15 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-2408-610	95 л/мин	10 m	1”	F1”G – M1”G

SX-550




071-2508-600	95 л/мин	Без шланга	-	F1”G – M1”G
071-2508-520	83 л/мин	20 m	3/4"	F1”G – M1”G
071-2508-615	90 л/мин	15 m	1"	F1”G – M1”G

SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

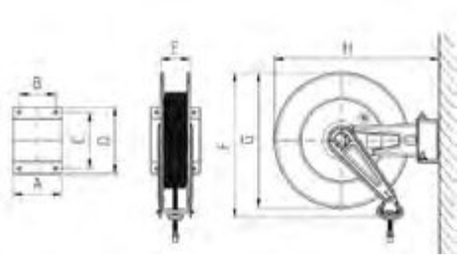

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки



FX-400

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
070-2209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2209-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G




FX-460

070-2309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
070-2309-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G



FX-550

070-2409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G
070-2409-510	10 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G
070-2409-515	15 m	3/4”	F3/4”G – M3/4”G

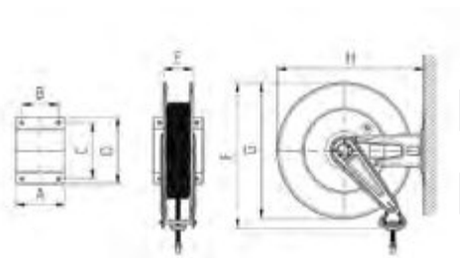

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50<19,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50<23,00	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,085	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ – AdBlue® 20 БАР

Комплектация:
- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннекторы (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 316**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход	
071-2209-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**SX-400**
071-2209-410	10 m	1/2” - EPDM	M1/2”G – M1/2”G	



071-2309-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G	**SX-460**
071-2309-415	15 m	1/2” - EPDM	M1/2”G – M1/2”G	




071-2409-500	Без шланга	-	F3/4”G – M3/4”G	**SX-550**
071-2409-510	10 m	3/4” - EPDM	F3/4”G – M3/4”G	
071-2409-515	15 m	3/4” - EPDM	F3/4”G – M3/4”G	



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1

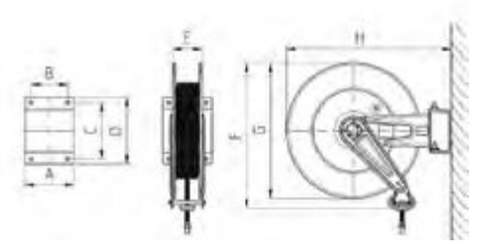

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



FX-400

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
070-2201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
070-2201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G



FX-460

070-2301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G



FX-550

070-2401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2408-600	Дизельное топливо 10 бар	нержавеющая сталь	витон	F1”G – M1”G
070-2409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G



FX-555


070-2502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
070-2505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
070-2505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G



FX-560

070-2602-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
070-2605-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
070-2608-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

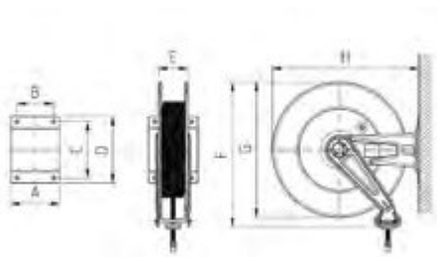

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
FX-400	158	120	168	192	95	450	400	435	12,50	0,046	1
FX-460	158	120	168	192	95	480	460	500	16,50	0,060	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,085	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,100	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,180	1

info@meclubeshop.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

Артикул	Тип жидкости	Поворотное соединение 90°	Прокладки	Вход-выход
071-2201-300	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F3/8”G – M3/8”G
071-2201-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2205-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2205-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2209-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G

SX-400



071-2301-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2305-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2305-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2309-400	Антифриз/стеклоочистительная жидкость 20 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G

SX-460



071-2401-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2405-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2405-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2408-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G
071-2409-500	AdBlue® 20 бар	нержавеющая сталь	витон	F3/4”G – M3/4”G

SX-550




071-2502-400	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2502-600	Вода/воздух 20 бар	латунь	витон	F1”G – M1”G
071-2505-300	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M3/8”G – M3/8”G
071-2505-400	Вода 150 °C 400 бар	нержавеющая сталь	витон	M1/2”G – M1/2”G
071-2508-600	Дизельное топливо 10 бар	оцинкованная сталь	витон	F1”G – M1”G

SX-555



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50	0,046	1
SX-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50	0,060	1
SX-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00	0,085	1
SX-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00	0,100	1

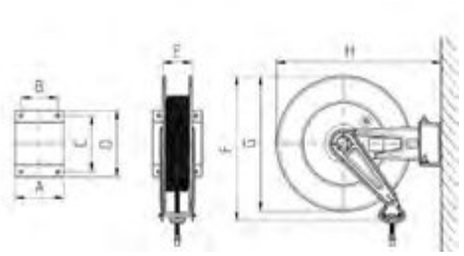

info@meclubeshop.ru

ЗАКРЫТЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Автоматические катушки из нержавеющей стали AISI 304 и пластика с порошковым покрытием. Катушки оснащены автоматическим возвратным механизмом и предназначены для размещения гибких шлангов для подачи сжатого воздуха, воды, масла, густых смазок, дизельного топлива, антифриза и стеклоочистительной жидкости. Катушки бывают поворотными и неповоротными.
Стопорный элемент оптимизирует работу, позволяя отмотать шланг на необходимую длину.
Скручивание шланга происходит с большой скоростью. Такое оборудование гарантирует безопасную работу в свободном помещении.




info@meclubeshop.ru

ЗАКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 10 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-3401-112	12+1 m	6x10	F1/4"G – M1/4"G
075-3401-209	9+1 m	8x12	F1/4"G – M1/4"G

CS-275	3,400	0,018	1



CS-275




ЗАКРЫТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4301-211	11+1,5 m	8x12	F1/4"G – M1/4"G gir.

CF-300	11,700	0,026	1

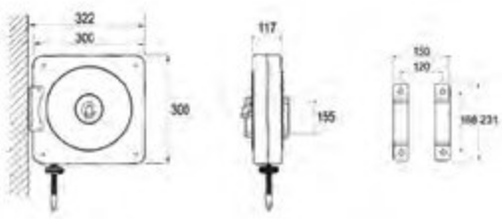

CF-300




ЗАКРЫТЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Полиуретановые голубые шланги**
- Коннекторы (никелированная латунь)
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4301-211	11+1,5 m	8x12	F1/4"G – M1/4"G gir.

CS-300	12,440	0,026	1

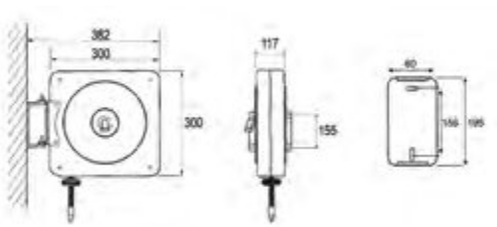

CS-300



ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4502-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
074-4502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
074-4502-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
074-4502-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
074-4502-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
074-4502-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
074-4502-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
074-4502-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
074-4502-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
074-4504-210	10 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
074-4504-215	15 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
074-4504-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4504-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4504-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР


Комплектация:
- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки



CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
074-4505-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4505-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
074-4505-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CF-500	22,900<29,850	0,060	1

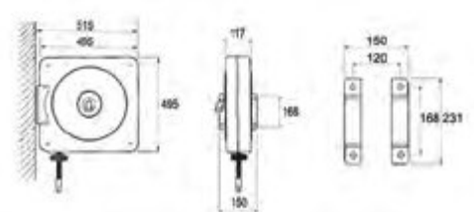

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Черные шланги R6 из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4502-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
075-4502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-4502-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-4502-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-4502-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-4502-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-4502-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4502-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4502-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-4504-210	10 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-4504-215	15 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-4504-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4504-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4504-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР


Комплектация:
- Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 304)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-4505-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4505-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-4505-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,060	1

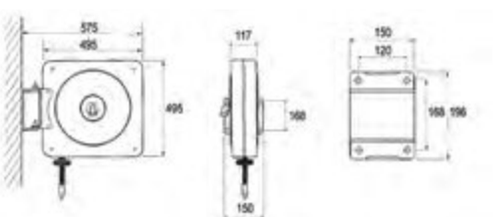

ДЛЯ МАСЛА 160 БАР



Комплектация:
- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4506-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
074-4506-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-4506-415	15 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-4506-418	18 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР



Комплектация:
- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4507-200	Без шланга	-	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
074-4507-110	10 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-115	15 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-118	18 m	1/4”	M1/4”G – M1/4”G
074-4507-310	10 m	3/8”	M3/8”G – M3/8”G
074-4507-315	15 m	3/8”	M3/8”G – M3/8”G

ДЛЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 20 БАР




Комплектация:
- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Коннекторы (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки

CF-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-4509-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
074-4509-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-4509-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G

CF-500	22,900<29,850	0,060	1

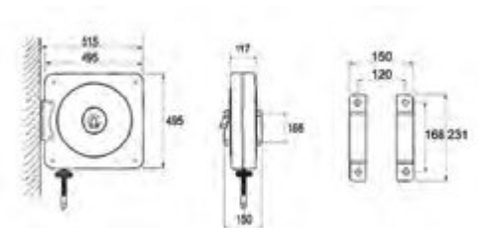

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ МАСЛА 160 БАР

Комплектация:
- Черные шланги 1SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
-Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4506-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-4506-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4506-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4506-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CS-500



ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 600 БАР

Комплектация:
- Черные шланги 2SC из синтетической резины
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4507-200	Без шланга	-	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-4507-110	10 m	1/4"	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-115	15 m	1/4"	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-118	18 m	1/4"	M1/4"G – M1/4"G
075-4507-310	10 m	3/8"	M3/8"G – M3/8"G
075-4507-315	15 m	3/8"	M3/8"G – M3/8"G

CS-500



ДЛЯ АНТИФРИЗА И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 20 БАР


Комплектация:
- Антистатические черные резиновые шланги EPDM
- Соединения (нержавеющая сталь AISI 316)
- Поворотное соединение 90° (нержавеющая сталь AISI 316)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-4509-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-4509-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-4509-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,060	1

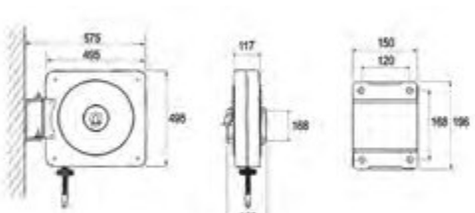

ЗАКРЫТЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки



CFX-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-5502-300	Без шланга	-	F3/8”G – M3/8”G
074-5502-400	Без шланга	-	M1/2”G – M1/2”G
074-5502-212	12 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
074-5502-218	18 m	5/16”	F3/8”G – M1/4”G
074-5502-310	10 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
074-5502-318	18 m	3/8”	F3/8”G – M3/8”G
074-5502-410	10 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G
074-5502-415	15 m	1/2"	M1/2”G – M1/2”G
074-5502-418	18 m	1/2”	M1/2”G – M1/2”G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



CFX-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-5505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
074-5504-210	10 m	5/16”	M3/8”G – M3/8”G
074-5504-215	15 m	5/16”	M3/8”G – M3/8”G
074-5504-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5504-315	15 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5504-318	18 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР


Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки



CFX-500

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
074-5505-300	Без шланга	-	M3/8”G – M3/8”G
074-5505-310	10 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5505-315	15 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G
074-5505-318	18 m	3/8”	M3/8”G – F3/8”G

CFX-500	22,900< 29,850	0,060	1

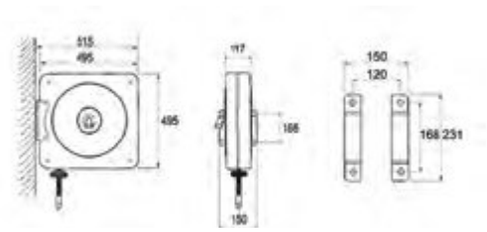

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- **Черные шланги R6 из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° никелированная латунь
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5502-300	Без шланга	-	F3/8"G – M3/8"G
075-5502-400	Без шланга	-	M1/2"G – M1/2"G
075-5502-212	12 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-5502-218	18 m	5/16"	F3/8"G – M1/4"G
075-5502-310	10 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-5502-318	18 m	3/8"	F3/8"G – M3/8"G
075-5502-410	10 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-5502-415	15 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G
075-5502-418	18 m	1/2"	M1/2"G – M1/2"G

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-5504-210	10 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-5504-215	15 m	5/16"	M3/8"G – M3/8"G
075-5504-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5504-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5504-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CSX-500




ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 БАР

Комплектация:
- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Вход-выход
075-5505-300	Без шланга	-	M3/8"G – M3/8"G
075-5505-310	10 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5505-315	15 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G
075-5505-318	18 m	3/8"	M3/8"G – F3/8"G

CSX-500



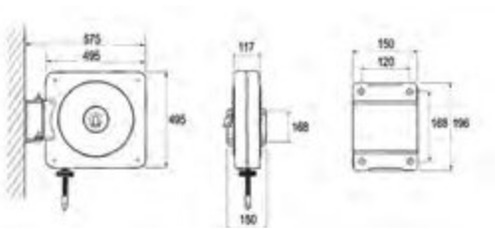

CSX-500	23,600<30,550	0,060	1

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТУШКИ

Промышленные гидравлические катушки отличаются высокой надежностью. Они оснащены очень прочным механизмом намотки.
На таких катушках можно размещать шланги очень большого диаметра. При этом шланг на катушке перемещается быстро.



- Катушки с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ приводом работают от электричества или мотора (не для централизованных станций), МАКС. давление масла 170 БАР



- Катушки с ПНЕВМАТИЧЕСКИМ приводом работают от компрессора (не для централизованных станций), давление МАКС. 6-7 БАР



- Катушки с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ приводом оснащены электрическим мотором 12-24 В



- Катушки с РУЧНЫМ приводом являются альтернативой катушкам с возвратным механизмом. Особенно подходят для шлангов большой длины

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6202-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-6302-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-6402-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



MI-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6204-600	MI-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-6304-600	MI-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-6404-600	MI-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



MI-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6206-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-6306-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-6406-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6207-600	MI-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-6307-600	MI-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-6407-600	MI-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



MI-650


ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-6208-600	MI-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-6308-600	MI-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-6408-600	MI-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
MI-630	267	292	610	435	585	511	666	35	0,200	1
MI-640	267	394	610	533	683	511	666	37	0,230	1
MI-650	267	508	610	650	800	511	666	41	0,266	1

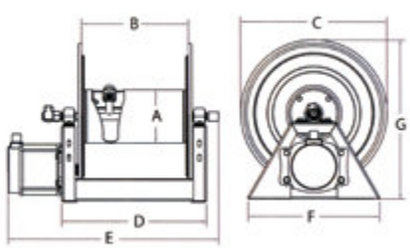

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА
КАТУШКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



MP-630

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7202-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-7302-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-7402-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7204-600	MP-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-7304-600	MP-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-7404-600	MP-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



MP-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7206-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-7306-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-7406-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7207-600	MP-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-7307-600	MP-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-7407-600	MP-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G




MP-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-7208-600	MP-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-7308-600	MP-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-7408-600	MP-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

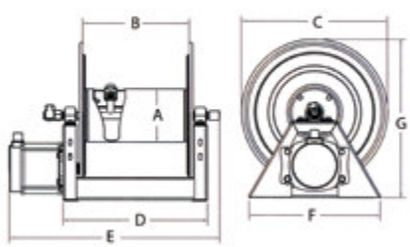

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
MP-630	267	292	610	435	635	511	666	36	0,200	1
MP-640	267	394	610	533	733	511	666	38	0,230	1
MP-650	267	508	610	650	850	511	666	42	0,266	1

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8212-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8312-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8412-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



ME-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8214-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8314-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-8414-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



ME-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8216-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8316-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8416-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8217-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8317-600	ME-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-8417-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



ME-650


ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8218-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8318-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8418-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
ME-630	267	292	610	435	615	511	666	38	0,200	1
ME-640	267	394	610	533	713	511	666	41	0,230	1
ME-650	267	508	610	650	830	511	666	45	0,266	1

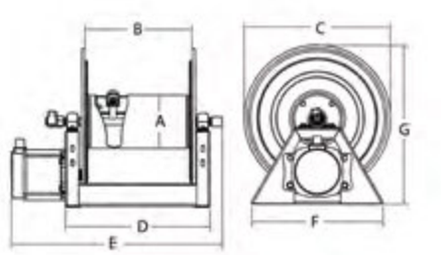

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА
КАТУШКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24 В



ME-630

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8222-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8322-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8422-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8224-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8324-600	ME-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
076-8424-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



ME-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8226-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8326-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8426-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ СМАЗКИ 400 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8227-600	ME-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
076-8327-600	ME-640	3/8" – 120 m	1/2" – 100 m	F1"G – M1"G
076-8427-600	ME-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G




ME-650

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
076-8228-600	ME-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
076-8328-600	ME-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
076-8428-600	ME-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

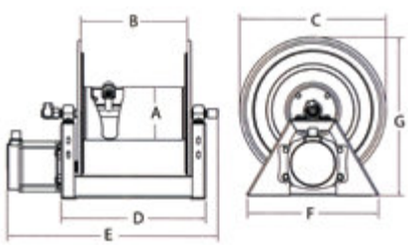

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
ME-630	267	292	610	435	615	511	666	42	0,200	1
ME-640	267	394	610	533	713	511	666	44	0,230	1
ME-650	267	508	610	650	830	511	666	48	0,266	1

info@meclubeshop.ru

ДЛЯ ВОДЫ/ВОЗДУХА 20 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (никелированная латунь)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9202-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
077-9302-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
077-9402-600	H-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



H-630

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° (**нержавеющая сталь AISI 304**)
- Витоновые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9204-600	H-630	3/8" - 80 m	1/2" - 70 m	F1"G – M1"G
077-9304-600	H-640	3/8" - 120 m	1/2" - 100 m	F1"G – M1"G
077-9404-600	H-650	3/8" - 160 m	1/2" – 140 m	F1"G – M1"G



H-640

ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 140 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Полиуретановые прокладки

Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9206-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
077-9306-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
077-9406-600	H-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 10 БАР

Комплектация:
- Поворотное соединение 90° оцинкованное
- Витоновые прокладки


Артикул	Мод.	Вместимость катушки		Вход-выход
077-9208-600	H-630	3/4" - 45 m	1" - 30 m	F1"G – M1"G
077-9308-600	H-640	3/4" - 76 m	1" - 46 m	F1"G – M1"G
077-9408-600	H-650	3/4" - 91 m	1" – 61 m	F1"G – M1"G



H-650

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	h°
H-630	267	292	610	435	725	511	666	34	0,200	1
H-640	267	394	610	533	823	511	666	36	0,230	1
H-650	267	508	610	650	940	511	666	40	0,266	1

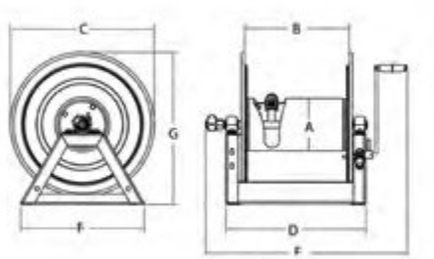

Катушки с РУЧНЫМ приводом являются альтернативой катушкам с возвратным механизмом. Особенно подходят для шлангов большой длины.



079-1779-002

Art. 079-1779-002


Панель для крепления 2 катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 590X390X65 мм



079-1779-003

Art. 079-1779-003

Панель для крепления 3 катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 860X390X65 мм

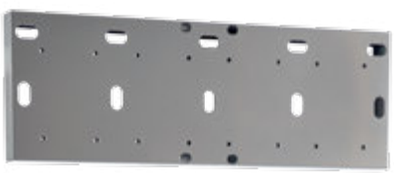

079-1779-004

Art. 079-1779-004

Панель для крепления 4 катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 1113X390X65 мм

079-1779-002	8,800	0,216	1
079-1779-003	12,000	0,313	1
079-1779-004	15,300	0,400	1




024-1785-000

Art. 024-1785-000

Подставка под пистолет для раздачи масла
С выдвижным поддоном
Устанавливается под катушкой для размещения пистолета и поддержания чистоты рабочей зоны

024-1785-000	3,400	0,030	1



info@meclubeshop.ru

Art. 079-1777-150
Поворотное окрашенное крепление
Для фиксированных катушек Мод. F-400 – F460 – CF-500

Art. 079-1778-150
Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для фиксированных катушек Мод. FX-400 – FX-460 – CFX-500


079-1777-150


079-1778-150

Art. 079-1777-200
Поворотное окрашенное крепление
Для фиксированных катушек Мод. F-550

Art. 079-1778-200
Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для фиксированных катушек Мод. FX-550


079-1777-200


079-1778-200

Art. 079-1777-250
Поворотное окрашенное крепление
Для фиксированных катушек Мод. F-555

Art. 079-1778-250
Поворотное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для фиксированных катушек Мод. FX-555


079-1777-250


079-1778-250


Art. 079-1776-000
Двойное фиксированное окрашенное крепление
Для закрытых катушек Мод. CF-500

Art. 079-1775-000
Двойное фиксированное крепление из нержавеющей стали AISI 304
Для закрытых катушек Мод. CFX-500



079-1776-000


079-1775-000


ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ




F-400/460
FX-400/460



F-550
FX-550



F-555
FX-555



CF-300/500
CFX-500

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК
ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90°



079-1770-003



079-1770-004

Art. 079-1770-003
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 3/8”G
латунь, витоновые прокладки

Art. 079-1770-004
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 1/2”G
латунь, витоновые прокладки



079-1770-005



079-1770-006

Art. 079-1770-005
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 3/4”G
латунь, витоновые прокладки

Art. 079-1770-006
Поворотное соединение 90° ВОДА/ВОЗДУХ 20 бар F 1”G
латунь, витоновые прокладки



079-1771-003



079-1771-004

Art. 079-1771-003
Поворотное соединение 90° ВОДА 150°C–400 бар F 3/8”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки

Art. 079-1771-004
Поворотное соединение 90° ВОДА 150°C–400 бар F 1/2”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки



079-1771-005



079-1771-006

Art. 079-1771-005
Поворотное соединение 90° ВОДА 20 бар F 3/4”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки

Art. 079-1771-006
Поворотное соединение 90° ВОДА 100 бар F 1”G
Нержавеющая сталь AISI 304, витоновые прокладки



079-1772-004

Art. 079-1772-004
Поворотное соединение 90° МАСЛО 160 бар M 1/2”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1772-005



079-1772-006

Art. 079-1772-005
Поворотное соединение 90° МАСЛО 105 бар M 3/4”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки

Art. 079-1772-006
Поворотное соединение 90° МАСЛО 88 бар M 1”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1773-002



079-1773-003

Art. 079-1773-002
Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 бар M 1/4”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки

Art. 079-1773-003
Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 бар M 3/8”G
оцинкованная сталь, полиуретановые прокладки



079-1774-006

Art. 079-1774-006
Поворотное соединение 90° ГУСТЫЕ СМАЗКИ 10 бар F 1”G
оцинкованная сталь, витоновые прокладки

Art. F96-0050-322
Крепежная втулка M3/8”G – F22X1,5



F96-0050-322

Art. F96-0100-302
Штуцер оцинкованный M3/8”G – M1/4”G

Art. F96-0100-303
Штуцер оцинкованный M3/8”G – M3/8”G

Art. F96-0100-402
Штуцер оцинкованный M1/2”G – M1/4”G

Art. F96-0100-403
Штуцер оцинкованный le M1/2”G – M3/8”G

Art. F96-0100-404
Штуцер оцинкованный M1/2”G – M1/2”G



Art. F96-0100-504
Штуцер оцинкованный le M3/4”G – M1/2”G

Art. F96-0100-505
Штуцер оцинкованный M3/4”G – M3/4”G

Art. F96-0100-605
Штуцер оцинкованный M1”G – M3/4”G

Art. F96-0100-606
Штуцер оцинкованный M1”G – M1”G

Art. F96-1100-303
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/8”G – M3/8”G

Art. F96-1100-403
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1/2”G – M3/8”G



Art. F96-1100-404
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1/2”G – M1/2”G

Art. F96-1100-504
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/4”G – M1/2”G

Art. F96-1100-505
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M3/4”G – M3/4”G

Art. F96-1100-605
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1”G – M3/4”G

Art. F96-1100-606
Штуцер из нержавеющей стали AISI 304 M1”G – M1”G

Art. F96-0210-304
Оцинкованный удлинитель M3/8”G – F1/2”G

Art. F96-0210-404
Оцинкованный удлинитель M1/2”G – F1/2”G



Art. F96-0210-405
Оцинкованный удлинитель M1/2”G – F3/4”G

Art. F96-0210-505
Оцинкованный удлинитель M3/4”G – F3/4”G

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАТУШЕК
РЕЗИНОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ
ДЛЯ ШЛАНГОВ – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ



Art. 079-1780-001
Резиновый ограничитель для шлангов 1/4” ø 12 мм

Art. 079-1780-002
Резиновый ограничитель для шлангов 5/16” ø 15 мм

Art. 079-1780-003
Резиновый ограничитель для шлангов 3/8” ø 17 мм

Art. 079-1780-004
Резиновый ограничитель для шлангов 1/2” ø 19 мм

Art. 079-1780-005
Резиновый ограничитель для шлангов 3/4” ø 26 мм

Art. 079-1780-006
Резиновый ограничитель для шлангов 1” ø 35 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК – СИСТЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ





Артикул	Длина	Характеристики	Давление	Размеры	Вход-выход
901-0323-006	0,6 m	Полиуретан	20 bar	10X14	F3/8”G – F3/8”G
901-0424-006	0,6 m	Полиуретан	20 bar	13X19	F1/2”G – F1/2”G
901-0302-015	1,5 m	Полиуретан	20 bar	8X12	M3/8”G – F1/4”G
901-0302-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	8X12	M1/4”G – F1/4”G
901-0303-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	10X14	M3/8”G – F3/8”G
901-0404-020	2,0 m	Полиуретан	20 bar	13X19	M1/2”G – F1/2”G
902-0222-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	5/16”	F3/8”G – F3/8”G
902-0222-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	5/16”	F3/8”G – F3/8”G
902-0323-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	3/8”	F3/8”G – F3/8”G
902-0323-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	3/8”	F3/8”G – F3/8”G
902-0323-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	3/8”	F3/8”G – F3/8”G
902-0424-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
902-0424-010	1,0 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
902-0424-020	2,0 m	Черная резина R6	20 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
902-0525-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	3/4"	F3/4”G – F3/4”G
902-0626-006	0,6 m	Черная резина R6	20 bar	1"	F1”G – F1”G
904-0323-006	0,6 m	Резина HydroBlue 1SC	200 bar	3/8”	F3/8”G-F3/8”G
904-0424-006	0,6 m	Резина HydroBlue 1SC	200 bar	1/2”	F1/2”G-F1/2”G
905-0323-006	0,6 m	Резина HydroBlue 2SC	400 bar	3/8”	F3/8”G-F3/8”G
905-0424-006	0,6 m	Резина HydroBlue 2SC	400 bar	1/2”	F1/2”G-F1/2”G
906-0424-006	0,6 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
906-0434-008	0,8 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F90°1/2”G – F1/2”G
906-0424-015	1,5 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
906-0424-020	2,0 m	Черная резина 1SC	160 bar	1/2"	F1/2”G – F1/2”G
906-0525-006	0,6 m	Черная резина 1SC	105 bar	3/4"	F3/4”G – F3/4”G
906-0535-008	0,8 m	Черная резина 1SC	105 bar	3/4"	F90°3/4”G – F3/4”G
906-0626-006	0,6 m	Черная резина 1SC	88 bar	1”	F1”G – F1”G
906-0636-008	0,8 m	Черная резина 1SC	88 bar	1”	F90°1”G – F1”G

info@meclubeshop.ru

ВОДА/ВОЗДУХ 20 БАР

- **Полиуретановые шланги (голубые)**
- Коннектор (никелированная латунь

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
901-0102-120	12 m	1/4"	6X10	F1/4”G – M1/4”G
901-0202-090	9 m	5/16”	8X12	F1/4”G – M1/4”G
901-0212-110	11 m	5/16”	8X12	M3/8”G – M1/4”G gir.
901-0202-120	12 m	5/16”	8X12	F3/8”G – M1/4”G gir.
901-0202-200	20 m	5/16”	8X12	F3/8”G – M1/4”G gir.
901-0303-100	10 m	3/8”	10X14	F3/8”G – M3/8”G
901-0303-150	15 m	3/8”	10X14	F3/8”G – M3/8”G
901-0404-100	10 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-150	15 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-180	18 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-200	20 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G
901-0404-250	25 m	1/2"	13X19	F1/2”G – M1/2”G



ВОДА/ВОЗДУХ 20 БАР

- **Шланги R6 из черной синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
902-0203-120	12 m	5/16"	7,9X14,3	F3/8”G – M3/8”G
902-0203-180	18 m	5/16"	7,9X14,3	F3/8”G – M3/8”G
902-0303-100	10 m	3/8”	9,5X16	F3/8”G – M3/8”G
902-0303-180	18 m	3/8”	9,5X16	F3/8”G – M3/8”G
902-0303-200	20 m	3/8”	9,5X16	F3/8”G – M3/8”G
902-0404-100	10 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-150	15 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-180	18 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-200	20 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-250	25 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0404-300	30 m	1/2"	12,7X19	F1/2”G – M1/2”G
902-0505-150	15 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0505-200	20 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0505-300	30 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0505-400	40 m	3/4”	19X25,8	F3/4”G – M3/4”G
902-0606-150	15 m	1”	25,4X33,2	F1”G – M1”G
902-0606-200	20 m	1”	25,4X33,2	F1”G – M1”G
902-0606-300	30 m	1”	25,4X33,2	F1”G – M1”G



АНТИФРИЗ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ-AdBlue® 20 БАР

- **Антистатические черные резиновые шланги EPDM**
- Коннектор (**нержавеющая сталь AISI 316**)

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
909-0404-100	10 m	1/2"	12,7X21	F1/2”G – M1/2”G
909-0404-150	15 m	1/2"	12,7X21	F1/2”G – M1/2”G
909-0505-100	10 m	3/4"	19X29	F3/4”G – M3/4”G
909-0505-150	15 m	3/4"	19X29	F3/4”G – M3/4”G



info@meclubeshop.ru

ВОДА 150°C 200 БАР

- **Голубые шланги 1SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Голубая резиновая ручка



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
904-0223-100	10 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0223-150	15 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0223-200	20 m	5/16"	7,9X14,5	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-100	10 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-150	15 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-180	18 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-200	20 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-250	25 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-300	30 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0323-400	40 m	3/8"	9,6X16,9	F3/8"G – F3/8"G
904-0424-100	10 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-150	15 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-200	20 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-250	25 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-300	30 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G
904-0424-400	40 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – F1/2"G

ВОДА 150°C 400 БАР

- **Голубые шланги 2SC из синтетической резины (не оставляют следов)**
- Оцинкованные коннекторы
- Голубая резиновая ручка



Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
905-0223-100	10 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0223-150	15 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0223-200	20 m	5/16"	7,9X16	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-100	10 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-150	15 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-180	18 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-200	20 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-250	25 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-300	30 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0323-400	40 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – F3/8"G
905-0424-100	10 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-150	15 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-200	20 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-250	25 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-300	30 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G
905-0424-400	40 m	1/2"	12,7X21,4	F1/2"G – F1/2"G

МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ 160 БАР

- **Черные шланги 1SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
906-0304-100	10 m	3/8"	9,6X16,9	F1/2"G – M1/2"G
906-0304-150	15 m	3/8"	9,6X16,9	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-100	10 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-150	15 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-180	18 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-200	20 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-250	25 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0404-300	30 m	1/2"	12,7X20,4	F1/2"G – M1/2"G
906-0505-150	15 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-200	20 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-250	25 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0505-300	30 m	3/4"	19X24,4	F3/4"G – M3/4"G
906-0606-150	15 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G
906-0606-200	20 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G
906-0606-300	30 m	1"	25,4X34,9	F1"G – M1"G



ГУСТЫЕ СМАЗКИ 600 БАР

- **Черные шланги 2SC из синтетической резины**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
907-0102-100	10 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0102-150	15 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0102-180	18 m	1/4"	6,4X14,2	F1/4"G – M1/4"G
907-0302-100	10 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-150	15 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-200	20 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-250	25 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G
907-0302-300	30 m	3/8"	9,6X18,3	F3/8"G – M1/4"G



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 10 БАР

- **Антистатические черные резиновые шланги**
- Оцинкованные коннекторы

Артикул	Длина шланга	Ø шланга	Размеры	Вход-выход
908-0506-100	10 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-150	15 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-200	20 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-300	30 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0506-400	40 m	3/4"	19X27	F1"G – M1"G
908-0606-100	10 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-150	15 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-200	20 m	1"	25X35	F1"G – M1"G
908-0606-300	30 m	1"	25X35	F1"G – M1"G





info@meclubeshop.ru



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
info@meclube.com

MECLUBE



info@meclubeshop.ru



MECLUBE srl
Strada Pavesa, 13 - Loc. Bondeno
46023 - Gonzaga (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 595006
info@meclubeshop.ru

www.meclubeshop.ru