РАЗДАЧА ГУСТОЙ СМАЗКИ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ



Запатентованные насосы для смазки, полностью разработанные компанией MECLUBE, обладают важными характеристиками. Все операции выполняются на станках с ЧПУ, сборка выполнена с вниманием к деталям, тщательный контроль — наша лучшая гарантия надёжности и срока службы. Тип материалов и качество изготовления делают насос пригодным для самых тяжёлых условиях эксплуатации.

• Новейшее устройство реверса полностью пневматическое, без кулачков и пружин

• Уменьшенное количество изнашиваемых деталей

• Большая подача смазки при низком расходе воздуха

• Высокое давление при использовании

• Корпус насоса из алюминиевого сплава, электролит. никелевое покрытие и хромирование против коррозии

• Элементы высокой нагрузки из стали Fe 420





СОДЕРЖАНИЕ: РАЗДАЧА ГУСТОЙ СМАЗКИ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ стр. 4



ПНЕВМАТ. КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ И ПЕРЕКАЧКИ стр. 9

ПНЕВМАТ. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАСПЫЛ. СМАЗКИ стр. 20



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПНЕВМОНАСОСАМ стр. 23



ПИСТОЛЕТЫ К ПНЕВМОНАСОСАМ ДЛЯ СМАЗКИ стр. 24



НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМАЗКИ стр. 28



ПРОМЫШЛ. ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ стр. 30



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРОМЫШЛЕННЫМ НАСОСАМ стр. 42



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛ. И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА стр. 45



РУЧНЫЕ И АККУМ. НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ стр. 47



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ВЫС. ДАВЛ. И ПЕРЕКАЧКИ стр. 56

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ Мод. 660

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=60:1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ= 1600 г/мин




Арт. 010-1000-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 12–16 кг
(длина всасывающей трубки 410 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт. 010-1005-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1010-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 750 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1015-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 950 мм)
Уплотнения из полиуретана

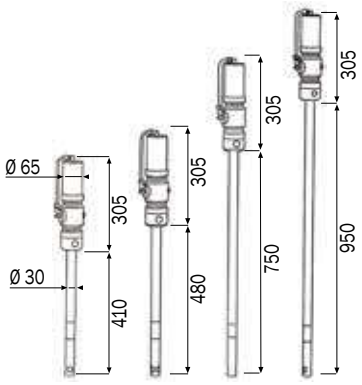

	Kg	m³	
010-1000-000	4,980	0,010	1
010-1005-000	4,900	0,010	1
010-1010-000	6,000	0,013	1
010-1015-000	6,900	0,016	1

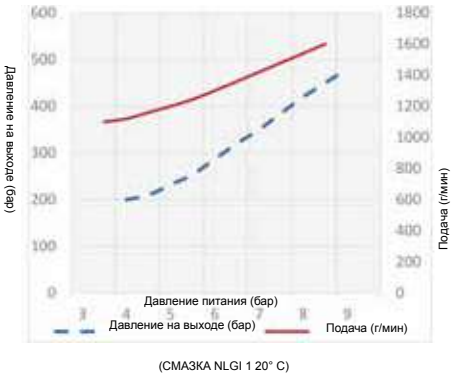

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Характеристики		010-1000-000	010-1005-000	010-1010-000	010-1015-000
Коэффициент давления		60:1	60:1	60:1	60:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	130	130	130	130
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	1600	1600	1600	1600
Уровень шума	дБ	76	76	76	76
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	410	480	750	950
Для бочек	кг	12-16	18-30	50-60	180-220

Предназначены для высоконапорной подачи густых смазок вязкостью до NLGI 2 на короткие и дальние расстояния. Рабочее давление описываемых здесь насосов для густой смазки может изменяться от 2,5 бар (минимум) до 8 бар (максимум). Для оптимальной производительности и длительного срока службы наших пневматических насосов рекомендуем использовать очищенный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ Мод. 670

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=70:1

ПОДАЧА= 1100 г/мин


Арт. 010-1018-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 12–16 кг
(длина всасывающей трубки 410 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1020-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1025-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 750 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт. 010-1030-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 950 мм)
Уплотнения из полиуретана



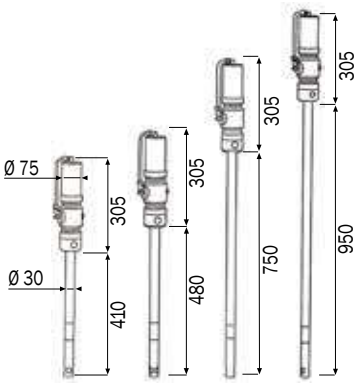

	Kg	m³	
010-1018-000	5,400	0,010	1
010-1020-000	5,600	0,010	1
010-1025-000	6,800	0,013	1
010-1030-000	7,000	0,016	1

Характеристики		**010-1018-000**	**010-1020-000**	**010-1025-000**	**010-1030-000**
Коэффициент давления		70:1	70:1	70:1	70:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	150	150	150	150
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	1100	1100	1100	1100
Уровень шума	дБ	76	76	76	76
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	410	480	750	950
Для бочек	кг	12-16	18-30	50-60	180-220

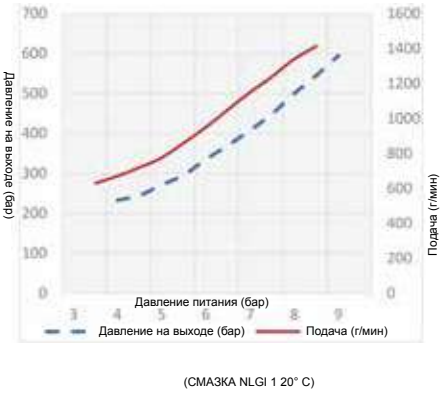

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для подачи смазок вязкостью до NLGI 2 под высоким давлением на короткие и длинные дистанции. Рабочее давление насосов от 2,5 до 8 бар. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ Мод. 700

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=100:1

ПОДАЧА= 1000 г/мин



Арт. 010-1032-000

Пневматический насос для густой смазки R=100:1 Мод. 700

Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1034-000


Пневматический насос для густой смазки R=100:1 Мод. 700

Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 750 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1035-000


Пневматический насос для густой смазки R=100:1 Мод. 700

Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 950 мм)
Уплотнения из полиуретана



	Kg	m³	
010-1032-000	5,300	0,010	1
010-1034-000	6,400	0,013	1
010-1035-000	7,200	0,016	1

Характеристики		**010-1032-000**	**010-1034-000**	**010-1035-000**
Коэффициент давления		100:1	100:1	100:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	190	190	190
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	1000	1000	1000
Уровень шума	дБ	79	79	79
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	480	750	950
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

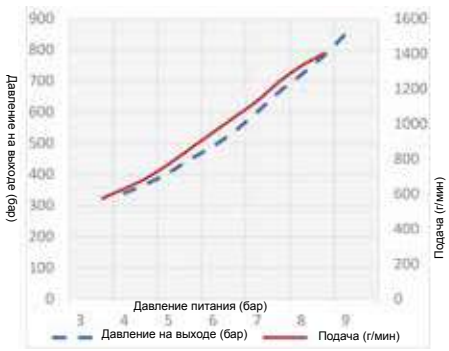

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для подачи смазок вязкостью до NLGI 2 под высоким давлением на короткие и длинные дистанции. Рабочее давление насосов от 2,5 до 8 бар. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ Мод. 614


КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=14:1
ПОДАЧА= 2000 г/мин

Арт. 010-1036-000
Пневматический насос для густой смазки R=14:1 Мод. 614
Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1038-000
Пневматический насос для густой смазки R=14:1 Мод. 614
Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт. 010-1040-000
Пневматический насос для густой смазки R=14:1 Мод. 614
Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана






010-1036-000	4,700	0,010	1
010-1038-000	5,600	0,013	1
010-1040-000	6,100	0,016	1

Характеристики		**010-1036-000**	**010-1038-000**	**010-1040-000**
Коэффициент давления		14:1	14:1	14:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	2000	2000	2000
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	480	740	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

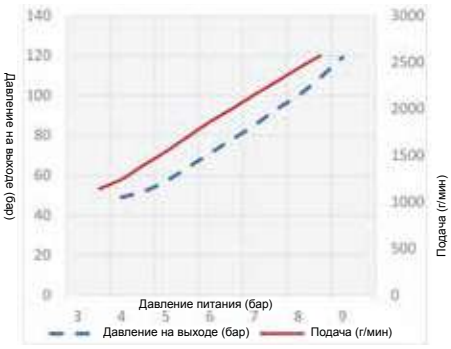

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)


Особенно подходят для перекачки смазок вязкостью до NLGI 2 и заправки станций, картеров и ручных нагнетателей при низком давлении и на короткой дистанции. Рабочее давление насосов от 2,5 до 8 бар. Для эффективности и долговечности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

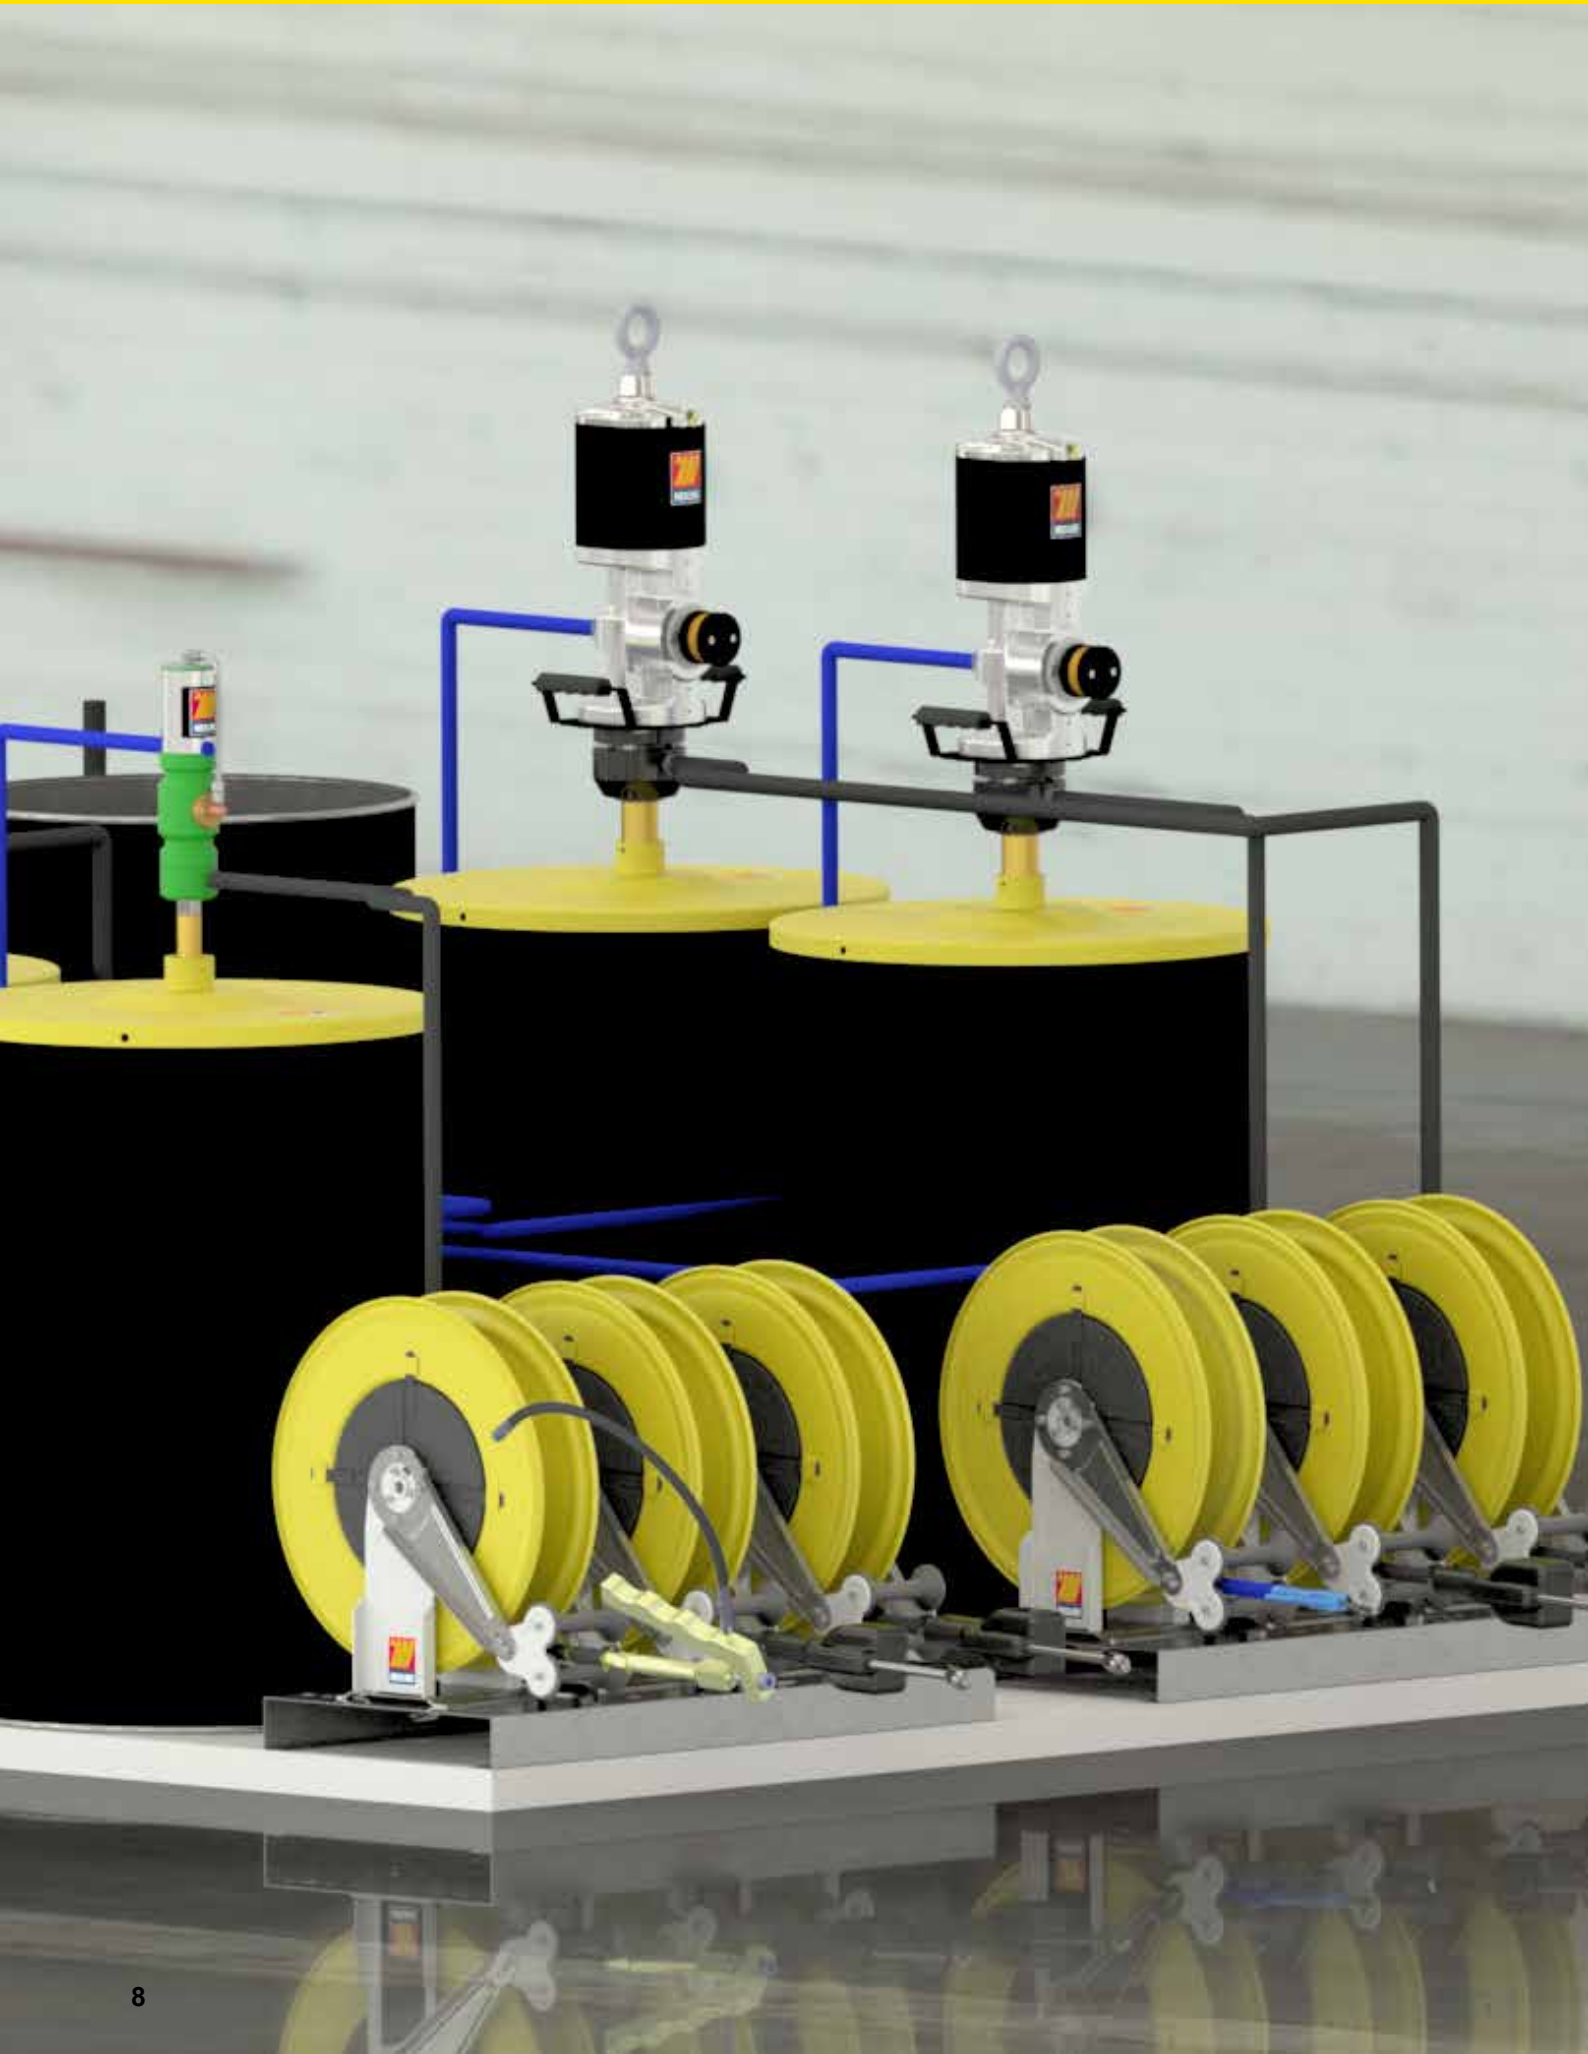


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 15–30 КГ

Арт. 013-1096-000
Пневматический нагнетатель густой смазки 16 кг
Состав комплекта:
Передвижной резервуар 16 кг
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1059-030 Мембрана Ø 220 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

013-1096-000	17,800	0,010	2








013-1096-000

Арт. 013-1099-000
Комплект густой смазки для бочек 15 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1000-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1050-030 Крышка для бочки Ø 280 мм
Арт.014-1060-030 Прижимная мембрана Ø 265 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1098-000
Комплект густой смазки для бочек 15 кг
Состав как у Арт.013-1099-000, но без:
Арт.014-1060-030 Прижимная мембрана Ø 265 мм

013-1099-000	11,160	0,056	1
013-1098-000	10,000	0,056	1








013-1099-000

Арт. 013-1102-000
Комплект густой смазки для бочек 18–30 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1100-000
Комплект густой смазки для бочек 18–30 кг
Состав как у Арт.013-1102-000, но без:
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм

013-1102-000	11,870	0,056	1
013-1100-000	11,440	0,056	1






013-1102-000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 50-220 КГ




013-1103-000


Арт. 013-1103-000
Комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1103-A00
Комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1103-000, но с:
Арт.010-1025-000 Насос для густой смазки R=70:1

Арт. 013-1103-B00
Комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1103-000, но с:
Арт.010-1034-000 Насос для густой смазки R=100:1

	Kg	m³	№
013-1103-000	12,600	0,079	1
013-1103-A00	13,000	0,079	1
013-1103-B00	13,000	0,079	1








013-1104-000

Арт. 013-1104-000
Комплект для густой смазки для бочек 180–220 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1104-A00
Комплект для густой смазки для бочек 180–220 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1104-000, но с:
Арт.010-1030-000 Насос для густой смазки R=70:1

Арт. 013-1104-B00
Комплект для густой смазки для бочек 180–220 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1104-000, но с:
Арт.010-1035-000 Насос для густой смазки R=100:1

	Kg	m³	№
013-1104-000	15,500	0,088	2
013-1104-A00	15,870	0,088	2
013-1104-B00	15,870	0,088	2





ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 18-30 КГ

Арт. 013-1106-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 18–30 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1105-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 18–30 кг

Состав как у Арт.013-1106-000, но без:
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм

013-1106-000	15,740	0,056	1
013-1105-000	14,310	0,056	1








013-1106-000


Арт. 013-1113-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 25–30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1052-030 Крышка для бочки Ø 350 мм
Арт.014-1063-030 Мембрана Ø 340 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

013-1113-000	16,590	0,056	1







013-1113-000

Арт. 013-1108-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 18–30 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1393-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир


Арт. 013-1110-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 25–30 кг

Состав как у Арт.013-1108-000, но с:
Арт.014-1052-030 Крышка для бочки Ø 350 мм
Арт.014-1063-030 Мембрана Ø 340 мм

013-1108-000	18,000	0,056	1
013-1110-000	19,000	0,056	1







013-1108-000

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 50-60 КГ



013-1118-000

Арт. 013-1118-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1053-030 Крышка для бочки Ø 395 мм
Арт.014-1064-030 Мембрана Ø 370 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1117-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав как у Арт.013-1118-000, но без:
Арт.014-1064-030 Мембрана Ø 370 мм

013-1118-000	19,650	0,079	1
013-1117-000	17,470	0,079	1







013-1116-000

Арт. 013-1116-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир


Арт. 013-1115-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав как у Арт.013-1116-000, но без:
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм

013-1116-000	20,300	0,079	1
013-1115-000	17,800	0,079	1








013-1120-000


Арт. 013-1120-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

013-1120-000	26,800	0,079	1






ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 кг


Арт. 013-1121-000

Передвижной комплект для смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

	Kg	m³	№
013-1121-000	45,070	0,200	2








013-1121-000

Арт. 013-1122-000

Передвижной комплект для смазки, бочки 180-220 кг с катушкой

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4” длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.070-1207-110 Шланговая катушка, шланг 2SC 1/4” дл. 10,0 м

	Kg	m³	№
013-1122-000	56,900	0,246	3








013-1122-000

Арт. 013-1123-000

Передвижной комплект для смазки, бочки 180-220 кг с катушкой

Состав комплекта:
Арт.010-1030-000 Насос для густой смазки R=70:1
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4” длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет со шлангом + насадка с тройн. шарниром 1/4”
Арт.070-1307-118 Шланговая катушка со шлангом 2SC 1/4” длиной 18,0 м

	Kg	m³	№
013-1123-000	66,700	0,246	3







013-1123-000




013-1125-000

Арт. 013-1125-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

	Kg	m³	№
013-1125-000	55,780	0,200	2








013-1130-000


Арт. 013-1130-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром

	Kg	m³	№
013-1130-000	67,680	0,200	2








013-1135-000


Арт. 013-1135-000

Передвижной комплект смазки для бочек 180-220 кг с катушкой

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4" длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.070-1207-110 Шланговая катушка, шланг 2SC 1/4" дл. 10,0 м

	Kg	m³	№
013-1135-000	83,290	0,246	3





НАСТЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 50-220 КГ

Арт. 013-1136-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 50-60 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.071-1207-110 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4” длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт. 013-1137-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 50-60 кг

Состав как у Арт.013-1136-000, но с:
Арт.071-1207-115 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4” 15,0 м

013-1136-000	34,000	0,122	4
013-1137-000	36,500	0,122	4







013-1136-000

Арт. 013-1138-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.071-1207-110 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4’’ 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4 ‘’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт. 013-1139-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1138-000, но с:
Арт.071-1207-115 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4‘’ 15,0 м

013-1138-000	40,860	0,151	4
013-1139-000	42,700	0,151	4







013-1138-000

НАСТЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 КГ



013-1138-A10

Арт. 013-1138-A10

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.070-1207-110 Неподвижная катушка со шлангом 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4’’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром


Арт. 013-1138-A15

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1138-A10, но с:
Арт.070-1207-115 Неподвижная катушка со шлангом 2SC 1/4’’ 15,0 м

013-1138-A10	33,600	0,151	3
013-1138-A15	38,000	0,160	3







013-1138-C10

Арт. 013-1138-C10

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.074-4507-110 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4’’ 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4 ‘’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром


Арт. 013-1138-C15

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1138-C10, но с:
Арт.074-4507-115 Стационарная катушка в кожухе 2SC 1/4’’ 15,0 м

013-1138-C10	42,600	0,160	3
013-1138-C15	45,600	0,160	3





Арт. 013-1932-010
Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.023-1905-000 Ванна сбора для 1 бочки 180-220 кг
Арт.074-4507-110 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4’’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром

Арт. 013-1932-015
Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1932-010, но с:
Арт.074-4507-115 Стационарная катушка в кожухе 2SC 1/4’’ 15,0 м

013-1932-010	110,000	0,570	5
013-1932-015	112,000	0,570	5







013-1932-010


Арт. 013-1933-010
Полная установка на 1 пост для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.023-1925-000 Ванна для сбора в комплекте с рамой
Арт.074-4507-110 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4’’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром

Арт. 013-1933-015
Полная установка на 1 пост для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1933-010, но с:
Арт.074-4507-115 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4” 15,0 м

013-1933-010	140,000	0,600	5
013-1933-015	142,000	0,600	5







Комплектные стационарные посты, способные обеспечить автономное рабочее место. Позволяют оптимально разместиться внутри промышленных помещений и автосервисов. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу пластичных смазок для различных применений.



013-1155-020


Арт. 013-1155-020


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 18-30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1036-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2'' длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



013-1155-020	10,800	0,056	1







013-1155-050


Арт. 013-1155-050


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 50-60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1038-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2'' длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



013-1155-050	13,000	0,079	1







013-1155-200


Арт. 013-1155-200


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1040-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2'' длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



013-1155-200	17,600	0,088	2





КОМПЛЕКТЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАСОСОМ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СМАЗКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ БОЧЕК 18-220 кг


Арт. 013-1160-020


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 18-30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1036-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.030-1393-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2" длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



	Kg	m³	№
013-1160-020	17,700	0,056	1







013-1160-020

Арт. 013-1160-050


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 50-60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1038-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2" длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



	Kg	m³	№
013-1160-050	20,000	0,079	1







013-1160-050


Арт. 013-1160-200


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1040-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2" длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



	Kg	m³	№
013-1160-200	54,900	0,200	2







013-1160-200

КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 18-220 кг




013-2000-020


Арт. 013-2000-020

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 18–30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

	Kg	m³	№
013-2000-020	12,400	0,056	1








013-2000-050


Арт. 013-2000-050

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

	Kg	m³	№
013-2000-050	15,000	0,079	1









Арт. 013-2000-200

Комплект с насосом для распыления смазки для бочек 180–220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

	Kg	m³	№
013-2000-200	19,900	0,088	2





Этот прибор позволяет распылять смазку аэрозолем для нанесения защитного слоя на большие поверхности. Применяется в судовой, промышленной и строительной отраслях. В системе используется технология, сочетающая высокое давление насоса с пистолетом для распыления смазки вязкостью до NLGI 2


КОМПЛЕКТЫ С ПНЕВМОНАСОСОМ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ БОЧЕК 18-220 кг


Арт. 013-2010-020

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 18–30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.030-1393-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

013-2010-020	20,100	0,056	1








013-2010-020


Арт. 013-2010-050

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

013-2010-050	22,800	0,079	1








013-2010-050

Арт. 013-2010-200

Комплект с насосом для распыления смазки для бочек 180–220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

013-2010-200	57,200	0,200	2







Этот прибор позволяет распылять смазку аэрозолем для нанесения защитного слоя на большие поверхности. Применяется в судовой, промышленной и строительной отраслях. В системе используется технология, сочетающая высокое давление насоса с пистолетом для распыления смазки вязкостью до NLGI 2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ РАСПЫЛЕНИЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ



014-2150-022

Арт. 014-2150-022
Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Этот распылительный пистолет разработан для распыления смазки максимальной вязкости NLGI 2.
Объёмы воздуха и смазки регулируются независимо
Максимальное давление воздуха 4 бар
Максимальное давление смазки 250 бар



014-2160-K19

Арт. 014-2160-K19
Комплект сопел для распылителя смазки HPS 1,9



014-2160-K22

Арт. 014-2160-K22
Комплект сопел для распылителя смазки HPS 2,2



014-2160-K25

Арт. 014-2160-K25
Комплект сопел для распылителя смазки HPS 2,5



907-K122-050

Арт. 907-K122-050
Комплект шлангов 2SC 1/4” – R6 5/16” дл. 5,0 м



907-K122-100

Арт. 907-K122-100
Комплект шлангов 2SC 1/4” – R6 5/16” дл. 10,0 м

Состав: 1 шланг высокого давления для смазки и 1 шланг R6 для воздуха, оба шланга защищены общей армирующей оболочкой.



014-2170-000

Арт. 014-2170-000
Регулятор давления с фитингами для MEC SPRAY
Максимальное давление 4 бар

КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1049-030	225 мм	5 кг	200 - 225 мм
014-1050-030	280 мм	12 - 16 кг	240 - 280 мм
014-1051-030	320 мм	18 - 30 кг	260 - 320 мм
014-1052-030	350 мм	20 - 30 кг	300 - 350 мм
014-1053-030	395 мм	30 - 50 кг	340 - 395 мм
014-1054-030	420 мм	50 - 60 кг	370 - 420 мм
014-1056-030	600 мм	180 - 220 кг	550 - 600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ БОЧЕК

014-1051-S30	320 мм	18 - 30 кг	260 - 320 мм

Крышки для бочки доступны в разных размерах для бочек от 5 до 220 кг и поставляются с маховиками для фиксации на бочке. Держат насос в вертикальном положении для правильной работы.

ПРИЖИМНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм

Артикул	Ø мембраны	Для бочек	с внутренним Ø
014-1059-030	220 мм	5 кг	195 - 210 мм
014-1060-030	265 мм	12 - 16 кг	240 - 260 мм
014-1061-030	290 мм	16 - 20 кг	250 - 280 мм
014-1062-030	310 мм	18 - 30 кг	270 - 300 мм
014-1063-030	340 мм	20 - 30 кг	300 - 330 мм
014-1064-030	375 мм	30 - 50 кг	335 - 360 мм
014-1065-030	400 мм	50 - 60 кг	360 - 400 мм
014-1066-030	590 мм	180 - 220 кг	540 - 580 мм



Рекомендуем всегда использовать прижимную мембрану: она необходима при низких температурах и густых смазках высокой вязкости. Из-за разрежения от насоса мембрана притягивается ко дну бочки, сжимая смазку и предотвращая воздушные полости; кроме того, она собирает смазку, оставшуюся на стенках и дне бочки.

Арт. 014-1095-000
Рукоятка для комплектов насосов для смазки
устанавливается на втулку крышек для бочки



014-1095-000




014-1079-000

Арт. 014-1079-000
Рукоятка пистолета без шланга и насадки
Входная резьба F 1/4”



014-1080-000

Арт. 014-1080-000
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Входная резьба F 1/4”

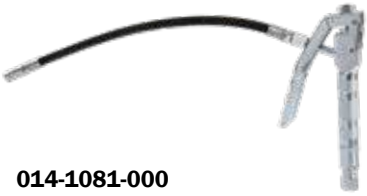

014-1081-000

Арт. 014-1081-000
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Поворотный шарнир F 1/4”



014-1081-010

Арт. 014-1081-010
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 1/4”



014-1082-000

Арт. 014-1082-000
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Входная резьба F 1/4”



014-1083-000

Арт. 014-1083-000
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Поворотный шарнир F 1/4”



014-1083-010

Арт. 014-1083-010
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 1/4”

Все пистолеты для смазки приспособлены для установки одинарного шарнира Арт. 014-1091-000 и тройного шарнира Арт.014-1090-000

Арт. 014-1079-003
Рукоятка пистолета без шланга и насадки
Входная резьба F 3/8”


014-1079-003

Арт. 014-1080-003
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Входная резьба F 3/8”


014-1080-003

Арт. 014-1081-003
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Поворотный шарнир F 3/8”


014-1081-003

Арт. 014-1081-013
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 3/8”


014-1081-013

Арт. 014-1082-003
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Входная резьба F 3/8”


014-1082-003

Арт. 014-1083-003
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Поворотный шарнир F 3/8”


014-1083-003

Арт. 014-1083-013
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 3/8”


014-1083-013

Все пистолеты для смазки приспособлены для установки одинарного шарнира Арт. 014-1091-003 и тройного шарнира Арт.014-1090-003



014-1081-S10

Арт. 014-1081-S10
Пистолет, защита рычага, гибкий шланг, 4 захвата
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 1/4”



014-1081-S13

Арт. 014-1081-S13
Пистолет, защита рычага, гибкий шланг, 4 захвата
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 3/8”



014-1083-S10

Арт. 014-1083-S10
Пистолет, защита рычага, жёсткая трубка, 4 захвата
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 1/4”



014-1083-S13

Арт. 014-1083-S13
Пистолет, защита рычага, жёсткая трубка, 4 захвата
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 3/8”



014-1090-000

Арт. 014-1090-000
Тройной шарнир M-F 1/4 “

Арт. 014-1090-003
Тройной шарнир M-F 3/8 “



014-1091-000

Арт. 014-1091-000
Прямой поворотный шарнир M-F 1/4 “

Арт. 014-1091-003
Прямой поворотный шарнир M-F 3/8 “



014-1085-000

Арт. 014-1085-000
Гибкий шланг длиной 400 мм
Резьба M 10x1 мм



014-1086-000

Арт. 014-1086-000
Жёсткая трубка длиной 200 мм
Резьба M 10x1 мм

Арт. 014-1084-000
Цифровой счётчик граммов для смазки K200
Имеет 2 счётчика-накопителя: один частичный обнуляемый, другой необнуляемый который показывает общий объём выдачи


014-1084-000

Арт. 014-1084-010
Цифровой счётчик граммов для смазки K200 HP PULSER


014-1084-010

Арт. 014-1084-100
Пистолет с цифровым счётчиком граммов для смазки
Состав комплекта:
Цифровой счётчик граммов на 4 разряда
Тройной шарнир
Жёсткий наконечник + насадка с 4 захватами
Не одобрена для публичного использования

Характеристики		014-1084-000	014-1084-010	014-1084-100
Подача	кг/мин	0,1 - 2,5	0,2 - 5,0	0,1 - 2,5
Присоединение входа	BSP	F 1/8”G	F 1/8”G	F 1/4”G
Присоединение выхода	BSP	F 1/8”G	F 1/8”G	F 10X1
Макс. рабочее давление	бар	550	700	550
Отсчёт в граммах	цифр	4	-	4
Накопитель в кг	цифр	4	-	4
Рабочая температура	макс. C°	60°	60°	60°
Срок службы батареи	мес.	24	-	24


014-1084-100

Арт. 014-1042-000
Пневматический пистолет для смазки R=50:1 на 500 см³ с жёсткой трубкой и насадкой
Для картриджей Ø 52 мм весом 400 г
Подходит для высоконапорной раздачи всех типов смазки.
Рабочее давление описываемого здесь насоса для смазки может колебаться от минимума 3,5 бар до максимума 8,5 бар

Характеристики		014-1042-000
Подача	г/цикл	0,68
Коэффициент давления	бар	50:1
Расход воздуха	л/мин	130
Присоединение подачи воздуха	BSP	F 1/4”G
Присоединение выхода смазки	M	F 10x1
Подача смазки, 6 бар	г/мин	1500
Уровень шума	дБ	80
Объём резервуара	g	500
Внутр. Ø резервуара	мм	54
Для картриджей ø 52 мм	g	400


014-1042-000



014-1088-000

Арт. 014-1088-000

Насадка с 4 цементированными захватами “PROFI”

Резьба M 10x1 мм



014-1088-A00

Арт. 014-1088-A00

Насадка 90° с 4 захватами

Резьба M 10x1 мм



014-1089-000

Арт. 014-1089-000

Насадка для шестигранных маслёнок 15 мм с зацепом

Резьба M 10x1 мм



014-1089-A00

Арт. 014-1089-A00

Обратная насадка для шестигранных маслёнок 15 мм, нажимная

Резьба M 10x1 мм



014-1089-B00

Арт. 014-1089-B00

Большая насадка для шестигранных маслёнок 22 мм с зацепом

Резьба M 10x1 мм



Быстроразъёмные соединения, муфта

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0500-002	F 1/4”	350 бар	7,2 л/мин	7241-A
F96-0500-003	F 3/8”	315 бар	21 л/мин	7241-A
F96-0500-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A



Быстроразъёмные нар.

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0502-002	F 1/4”	350 бар	7,2 л/мин	7241-A
F96-0502-003	F 3/8”	315 бар	21 л/мин	7241-A
F96-0502-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A



Ниппели из оцинкованной стали

Артикул	Вход	Давление	Iso
F96-0100-202	1/4”BSP-1/4”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-303	3/8”BSP-3/8”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-404	1/2”BSP-1/2”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-302	3/8”BSP-1/4”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-403	1/2”BSP-3/8”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-402	1/2”BSP-1/4”BSP	1000 бар	8434-6



F96-0110-202	1/4”BSP-1/4”NPTF	1000 бар	8434-6
F96-0110-303	3/8”BSP-3/8”NPTF	1000 бар	8434-6
F96-0110-404	1/2”BSP-1/2”NPTF	1000 бар	8434-6
F96-0110-302	3/8”NPTF-1/4”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0110-403	1/2”BSP-3/8”NPTF	1000 бар	8434-6

НАСАДКА ДЛЯ СМАЗКИ БЫСТРОГО ЗАЦЕПА “Meclube-Lock”

Арт. 014-1087-032
Насадка быстрого зацепа Meclube-Lock
4 захвата из цементированной стали
высокопрочные гидравлические уплотнения
быстрое отсоединение при давлении выше 600 бар
поворотный шарнир с резьбой M 10x1 мм
длина насадки 32 мм
Поставляется в блистерной упаковке



014-1087-032

Арт. 014-1087-081
Насадка быстрого зацепа Meclube-Lock-L
4 захвата из цементированной стали
высокопрочные гидравлические уплотнения
быстрое отсоединение при давлении выше 600 бар
поворотный шарнир с резьбой M 10x1 мм
длина насадки 81 мм
Поставляется в блистерной упаковке



014-1087-081

ПРЕИМУЩЕСТВА НАСАДКИ Meclube-Lock

1. Простое подключение
Насадку приводят в действие нажатием рычага большим пальцем и надеть её на маслёнку.
4 цементированных захвата прочно держат насадку на маслёнке.



2. Простое отсоединение
После завершения смазывания нажмите рычаг большим пальцем и снимите насадку с маслёнки.



3. Работа без помощи рук
После зацепления насадка остаётся прочно вставленной на маслёнке и не требует удержания на месте, как обычные насадки.
Её абсолютная устойчивость позволяет работать без помощи рук.




4. Универсальность
Особая конструкция допускает все профили маслёнок SAE, DIN, BS и т. д.

Арт. 014-1087-000
Стенд насадок Meclube-Lock
Состав комплекта:
30 шт. насадка быстрого зацепа Meclube-Lock длиной 32 мм
Поставляются в блистерной упаковке


014-1087-000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Новые промышленные насосы, запатентованные, разработанные и изготовленные Meclube srl, обладают характеристиками, гарантирующими высокие показатели подачи и рабочего давления. Качество изготовления, применяемые материалы, закалка и шлифовка позволяют снизить износ со временем и позволяют насосам работать в самых тяжёлых условиях.

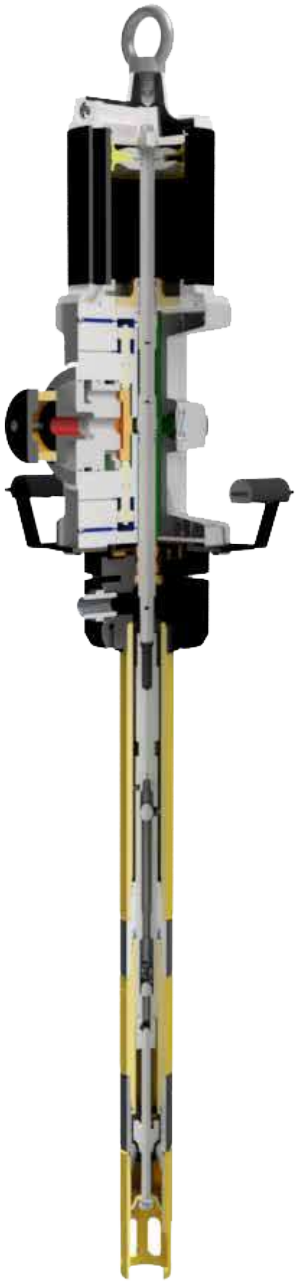

• Новейшее устройство реверса полностью пневматическое, без кулачков и пружин. Усовершенствовано, чтобы свести к минимуму время реверса и улучшения подачи жидкости.

• Уменьшенное количество подверженных износу деталей.

• Всасывающая трубка двойного действия обеспечивает большую подачу смазки с непрерывным потоком.

• Высокое давление в работе с постоянной мощностью на всём ходе.

• Корпус насоса из алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния; никелевое покрытие и хромирование обеспечивают стойкость к коррозии.

• Сильно нагруженные элементы из стали 18 NiCrMo 6 проходят термообработку и шлифовку для прочности и минимального трения.

• Модульная конструкция насоса повышенной прочности, для тяжёлых условий эксплуатации.



ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 920 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=20:1 ПОДАЧА= 12000 г/мин

Арт. 011-0920-060
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (всасыв. трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0920-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-0920-086
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 860 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0920-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



	Kg	m³	№
011-0920-060	23,100	0,110	1
011-0920-074	25,000	0,150	1
011-0920-086	26,400	0,150	1
011-0920-094	27,400	0,150	1

Характеристики		**011-0920-060**	**011-0920-074**	**011-0920-086**	**011-0920-094**
Коэффициент давления		20:1	20:1	20:1	20:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход смазки	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	12000	12000	12000	12000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	740	860	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	ЁМКОСТЬ IBC	180-220

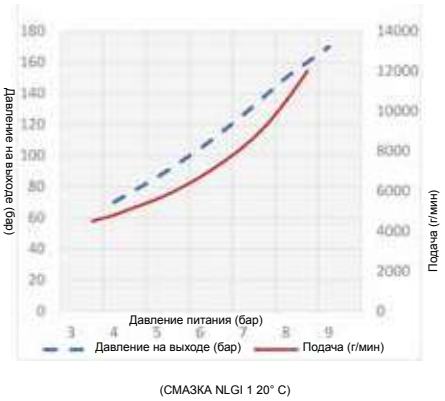

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 950 ФЛАНЦЕВЫЕ


КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=50:1 ПОДАЧА= 6800 г/мин




Арт. 011-0950-050
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0950-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0950-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

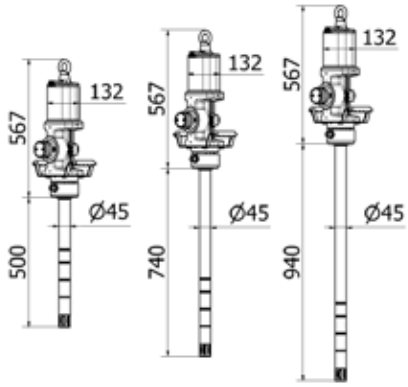

011-0950-050	21,500	0,110	1
011-0950-074	27,300	0,150	1
011-0950-094	29,000	0,150	1

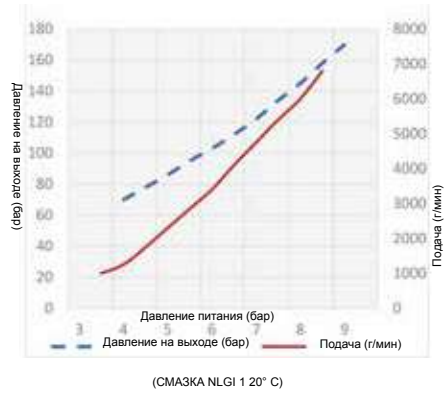

Характеристики		011-0950-050	011-0950-074	011-0950-094
Коэффициент давления		50:1	50:1	50:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход смазки	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	6800	6800	6800
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	45	45	45
Длина всасыв. трубки	мм	500	740	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

Подходят для высоконапорной подачи смазок вязкостью до NLGI 3 на короткие и дальние расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную постоянную подачу. Пригодны для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 бар минимум до 8 бар максимум.
Для оптимальной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1240 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=40:1 ПОДАЧА= 10000 г/мин


Арт. 011-1240-060
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (всасыв. трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1240-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
ПОДАЧА= 1600 г/мин
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1240-086
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
Для ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 860 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-1240-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



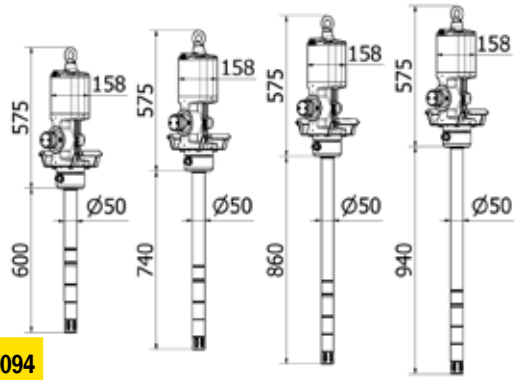

011-1240-060	24,500	0,110	1
011-1240-074	26,300	0,150	1
011-1240-086	31,400	0,150	1
011-1240-094	32,400	0,150	1

Характеристики		**011-1240-060**	**011-1240-074**	**011-1240-086**	**011-1240-094**
Коэффициент давления		40:1	40:1	40:1	40:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	10000	10000	10000	10000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	740	860	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	ЁМКОСТЬ IBC	180-220

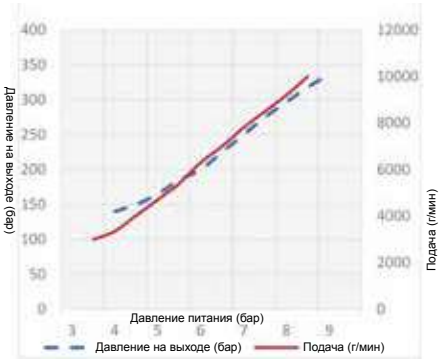

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1270 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=70:1 ПОДАЧА= 6000 г/мин



Арт. 011-1270-050


Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1270-074


Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1270-094

Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

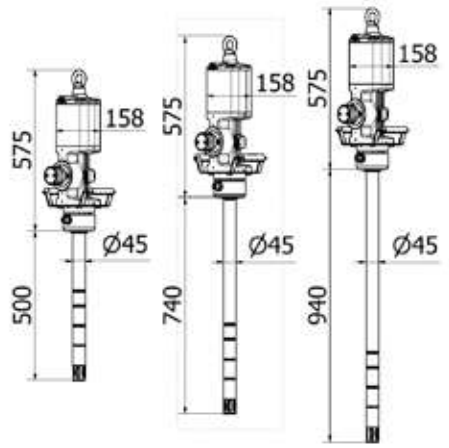

	Kg	m³	
011-1270-050	22,900	0,110	1
011-1270-074	28,500	0,150	1
011-1270-094	30,200	0,150	1

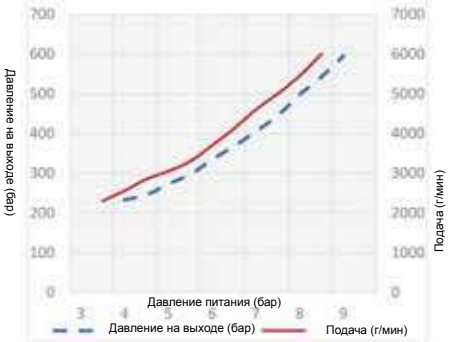

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Характеристики		011-1270-050	011-1270-074	011-1270-094
Коэффициент давления		70:1	70:1	70:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход смазки	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	6000	6000	6000
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	45	45	45
Длина всасыв. трубки	мм	500	740	940
Для бочек	кг	ЁМКОСТЬ IBC	50-60	180-220

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1575 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=75:1 ПОДАЧА= 8000 г/мин


Арт. 011-1575-060
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
ПОДАЧА= 1600 г/мин
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1575-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1575-086
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
Для ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 860 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-1575-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



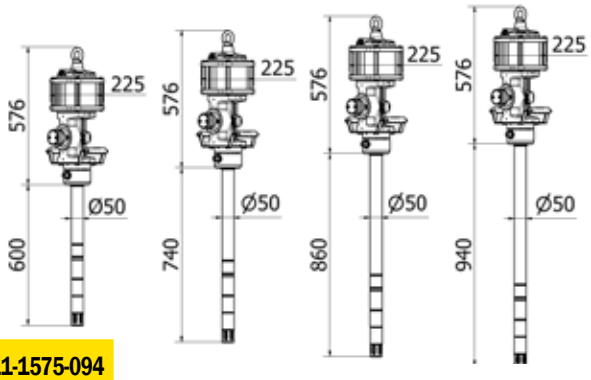

	Kg	m³	№
011-1575-060	28,100	0,110	1
011-1575-074	30,500	0,150	1
011-1575-086	32,100	0,150	1
011-1575-094	33,000	0,150	1

Характеристики		011-1575-060	011-1575-074	011-1575-086	011-1575-094
Коэффициент давления		75:1	75:1	75:1	75:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90	4,30
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	8000	8000	8000	8000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	740	860	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	ЁМКОСТЬ IBC	180-220

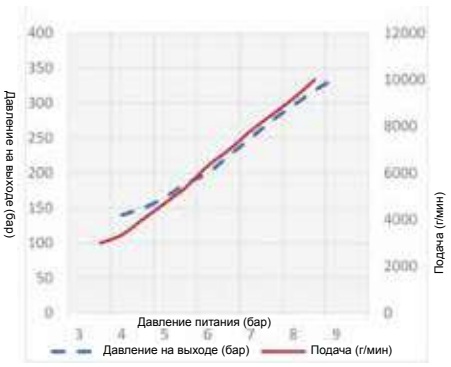

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1511 ФЛАНЦЕВЫЕ

ПОДАЧА= 1600 г/мин



Арт. 011-1511-050


Промышленный пневматический насос для густых смазок R=110:1
Мод. 1511 фланцевая двойного действия
Для бочек 18/30 кг и ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1511-074


Промышленный пневматический насос для густых смазок R=110:1
Мод. 1511 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1511-094

Промышленный пневматический насос для густых смазок R=110:1
Мод. 1511 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

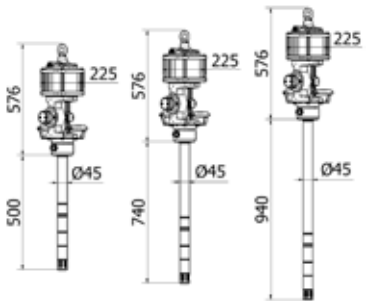

	Kg	m³	
011-1511-050	26,500	0,110	1
011-1511-074	28,800	0,150	1
011-1511-094	30,900	0,150	1

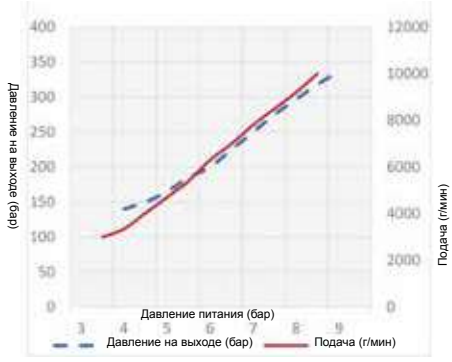

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Характеристики		011-1511-050	011-1511-074	011-1511-094
Коэффициент давления		110:1	110:1	110:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	4,30	4,30	4,30
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	3500	3500	3500
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	45	45	45
Длина всасыв. трубки	мм	500	740	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕСС-ПОДЪЁМНИКА

Арт. 011-0920-P60
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-0950-P50
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1240-P60
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1270-P50
Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1575-P60
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



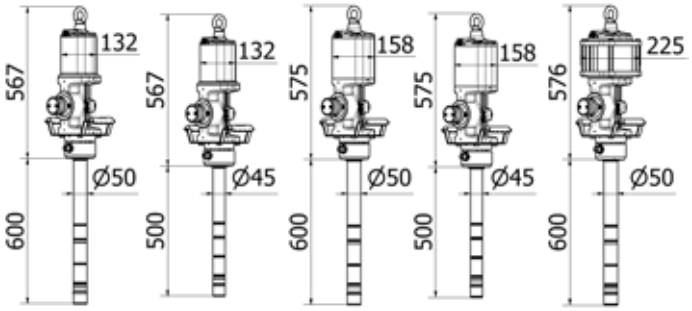

011-0920-P60	20,800	0,110	1
011-0950-P50	21,600	0,110	1
011-1240-P60	22,100	0,110	1
011-1270-P50	22,800	0,110	1
011-1575-P60	28,000	0,110	1

Характеристики		**011-0920-P60**	**011-0950-P50**	**011-1240-P60**	**011-1270-P50**	**011-1575-P60**
Коэффициент давления		20:1	50:1	40:1	70:1	75:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	2,90	2,90	4,30
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2”G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2”G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	12000	6800	10000	6000	8000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	45	50	45	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	500	600	500	600
Для бочек	кг	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220

Предназначены для установки на пресс-подъёмник для высоконапорной подачи смазок и жидкостей высокой вязкости на короткие и дальние расстояния.
Пригодны для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи.

КОМПЛЕКТ ПРЕСС-ПОДЪЁМНИКА ДЛЯ СМАЗКИ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ



012-1340-P60

	Kg	m³	
012-1320-P60	246,600	1,920	1
012-1340-P60	247,900	1,920	1
012-1350-P50	247,400	1,920	1
012-1370-P50	248,600	1,920	1
012-1375-P60	253,800	1,920	1

Арт. 012-1320-P60

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=20:1 Подача 12 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-0920-P60 Промышленный пневматический насос R=20:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

Арт. 012-1340-P60

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=40:1 Подача 10 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-1240-P60 Промышленный пневматический насос R=40:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

Арт. 012-1350-P50

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=50:1 Подача 6,8 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-045 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-0950-P50 Промышленный пневматический насос R=50:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

Арт. 012-1370-P50


Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=70:1 Подача 6,0 кг/мин


Состав комплекта:
Арт.012-1200-045 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-1270-P50 Промышленный пневматический насос R=70:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”


Арт. 012-1375-P60

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=75:1 Подача 8,0 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-1575-P60 Промышленный пневматический насос R=75:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

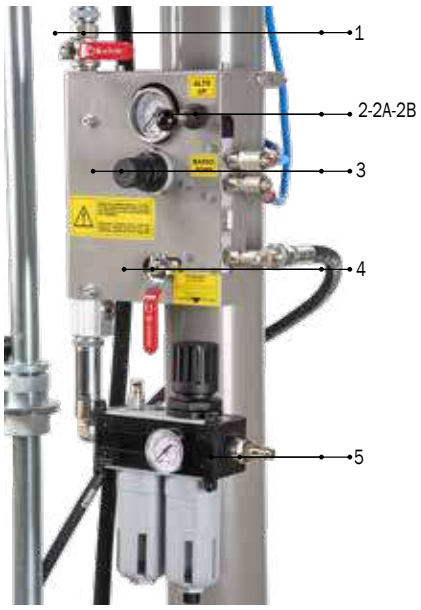

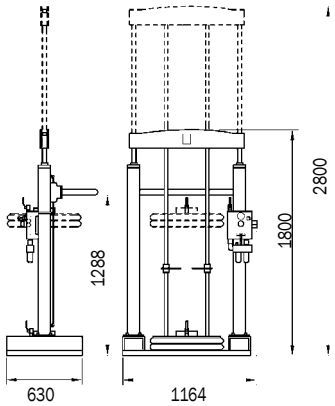





1 Кран подачи воздуха насоса
2 Положение покоя
2A Верхнее: подъём насоса и мембраны
2B Нижнее: включение прессования жидкости
3 Регулятор давления с манометром для подачи воздуха подъёмника
4 Кран подачи воздуха для подъёма мембраны
5 Общий вход подачи воздуха в фильтр-регулятор и лубрикатор

ПРЕСС-ПОДЪЁМНИК НАСОСОВ ДЛЯ СМАЗКИ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Арт.012-1200-030
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой Ø 30 мм

Арт. 012-1200-045
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой Ø 45 мм

Арт.012-1200-050
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой Ø 50 мм

Арт.012-1200-200
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой F 2“G



012-1200-045

Высота макс.	Высота миним.	Давление макс.	Усилие выталк.	Для бочек	Вязкость
2802 мм	1802 мм	8 бар	4 бар – 450 кг 6 бар – 650 кг 8 бар – 870 кг	180 – 220 кг	ASTM (25°C)

	Kg	m³	№
012-1200-030	228,000	1,920	1
012-1200-045	228,000	1,920	1
012-1200-050	228,000	1,920	1
012-1200-200	228,000	1,920	1

Арт. 012-1250-030
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки Ø 30 мм (Арт.012-1255-030)



Арт. 012-1250-045
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки Ø 45 мм (Арт.012-1255-045)

Арт. 012-1250-050
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки Ø 50 мм (Арт.012-1255-050)

	Kg	m³	№
012-1250-030	27,000	0,070	1
012-1250-045	27,000	0,070	1
012-1250-050	27,000	0,070	1
012-1250-200	27,000	0,070	1

Арт. 012-1250-200
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки F 2”G (Арт.012-1255-200)

Пресс-подъёмник насосов на двух колоннах для смазки и вязких материалов, пневматический.
Специальный 3-ходовой управляющий клапан позволяет поднимать и опускать насос и прижимную мембрану, облегчая операции по замене бочки 180-220 кг (400 lbs).
Особенно подходит для использования смазок и материалов высокой вязкости (от 200 ASTM до 500 ASTM).
Мембрана прижимается вниз давлением пневматических цилиндров, предотвращая воздушные полости. полости. Также позволяет собрать всю смазку, которая осталась бы на стенках и дне бочки, облегчая также всасывание жидкости.

КОМПЛЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 КГ




013-3100-000


Арт. 013-3100-000

Комплект промышленного насоса для смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0303-040 Шланг 2SC 3/8'' длиной 4,0 м
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8"
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8"G-F1/2"G

	Kg	m³	№
013-3100-000	41,600	0,140	2








013-3130-000


Арт. 013-3130-000

Передвижной промышленный комплект для смазки, 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0303-040 Шланг 2SC 3/8'' длиной 4,0 м
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8"
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8"G-F1/2"G

	Kg	m³	№
013-3130-000	86,800	0,240	2








013-3135-000


Арт. 013-3135-000

Передвижной промышленный комплект для смазки, 180-220 кг со шланговой катушкой

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0323-015 Шланг 2SC 3/8'' длиной 1,5 м
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8"
Арт.070-1307-315 Шланговая катушка со шлангом 2SC 3/8'' дл. 15,0 м
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8"G-F1/2"G

	Kg	m³	№
013-3135-000	110,200	0,300	3






КОМПЛЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ НАСТЕННОЙ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 КГ


Арт. 013-3140-015

Настенный промышленный комплект для смазки, 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.070-1307-315 Шланговая катушка со шлангом 2SC 3/8” дл. 15,0 м
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0323-015 Шланг 2SC 3/8’’ длиной 1,5 м
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8”G-F1/2”G
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8”
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

013-3140-015	71,100	0,225	4








013-3140-015


Арт. 013-3150-015

Настенный промышленный комплект для смазки, 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.074-4507-315 Катушка в кожухе со шлангом 2SC 3/8” дл. 15,0 м
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0323-015 Шланг 2SC 3/8’’ длиной 1,5 м
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8”G-F1/2”G
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8”
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

013-3150-015	77,700	0,225	4







013-3150-015



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ СО ВСАС. ТРУБКОЙ Ø 45 мм

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1053-045	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1054-045	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1056-045	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ СО ВСАС. ТРУБКОЙ Ø 50 мм

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1053-050	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1054-050	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1056-050	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С МУФТОЙ 2” F

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1053-200	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1054-200	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1056-200	600 мм	180-220 кг	550-600 мм

Подходит для установки накидной гайки крепления насосов.

Крышка для бочки доступна в разных размерах для бочек от 50 до 220 кг и поставляется с маховиками для фиксации на бочке. Держит насос в вертикальном положении для правильной работы.



ПРИЖИМНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 45 мм

Артикул	Ø мембраны	Для бочек	с внутренним Ø
014-1064-045	375 мм	30-50 кг	335-360 мм
014-1065-045	400 мм	50-60 кг	360-400 мм
014-1066-045	590 мм	180-220 кг	540-580 мм



ПРИЖИМНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 50 мм

Артикул	Ø мембраны	Для бочек	с внутренним Ø
014-1064-050	375 мм	30-50 кг	335-360 мм
014-1065-050	400 мм	50-60 кг	360-400 мм
014-1066-050	590 мм	180-220 кг	540-580 мм

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЖИМНАЯ МЕМБРАНА: ОНА НУЖНА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК. РАЗРЕЖЕНИЕ НАСОСА ПРИЖИМАЕТ МЕМБРАНУ КО ДНУ БОЧКИ, ВЫДАВЛИВАЯ СМАЗКУ ИЗ-ПОД НЕЁ И СО СТЕНОК БОЧКИ.

КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-030	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-030	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-030	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 45 мм

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-045	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-045	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-045	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 50 мм

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-050	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-050	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-050	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С МУФТОЙ 2” F

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-200	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-200	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-200	600 мм	180-220 кг	550-600 мм

Подходит для установки накидной гайки крепления насосов.



Крышка для бочки доступна в разных размерах для бочек от 50 до 220 кг и поставляется с 2 стяжками с проушинами и маховиками для крепления бочек на платформе транспортных средств.



Арт. K11-3626-115

Фланец пром. насосов для смазки

Для крепления насосов к ёмкостям IBC
с крепёжными винтами и O-R 142



2-ходовые шаровые краны с рычагом высокого давления



Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Макс. подача	Вес
F96-0600-002	F1/4"-F1/4"	500 бар	30 л/мин	0,32 кг
F96-0600-003	F3/8"-F3/8"	500 бар	50 л/мин	0,48 кг
F96-0600-004	F1/2"-F1/2"	500 бар	80 л/мин	0,66 кг
F96-0600-005	F3/4"-F3/4"	400 бар	120 л/мин	1,54 кг
F96-0600-006	F1"-F1"	350 бар	160 л/мин	1,98 кг

Односторонние линейные обратные клапаны



Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Макс. подача	Вес
F96-0700-002	F1/4"-F1/4"	400 бар	30 л/мин	0,10 кг
F96-0700-003	F3/8"-F3/8"	400 бар	50 л/мин	0,20 кг
F96-0700-004	F1/2"-F1/2"	350 бар	90 л/мин	0,32 кг
F96-0700-005	F3/4"-F3/4"	350 бар	110 л/мин	0,50 кг
F96-0700-006	F1"-F1"	350 бар	160 л/мин	0,70 кг

Соединительные гибкие резиновые шланги







Артикул	Характеристики	Давление	Разрыв	Длина
907-0122-015	2SC 1/4" F - F	W.P.400 бар	1600 бар	1,5 м
907-0122-020	2SC 1/4" F - F	W.P.400 бар	1600 бар	2,0 м
907-0102-030	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	3,0 м
907-0102-040	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	4,0 м
907-0102-050	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	5,0 м
907-0102-060	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	6,0 м
907-0102-075	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	7,5 м
907-0102-080	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	8,0 м
907-0102-100	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	10,0 м
907-0102-150	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	15,0 м
907-0323-015	2SC 3/8" F - F	W.P.330 бар	1320 бар	1,5 м
907-0323-020	2SC 3/8" F - F	W.P.330 бар	1320 бар	2,0 м
907-0303-030	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	3,0 м
907-0303-040	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	4,0 м
907-0303-050	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	5,0 м
907-0303-100	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	10,0 м
907-0303-150	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	15,0 м
907-0424-015	2SC 1/2" F - F	W.P.275 бар	1100 бар	1,5 м
907-0424-020	2SC 1/2" F - F	W.P.275 бар	1100 бар	2,0 м
907-0404-030	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	3,0 м
907-0404-040	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	4,0 м
907-0404-050	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	5,0 м
907-0404-100	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	10,0 м
907-0404-150	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	15,0 м

Регуляторы давления с манометром

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача
014-1045-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	2050 нл/мин
014-1045-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	3200 нл/мин
014-1045-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	6200 нл/мин
014-1045-D00	F-F 1”	0÷8 бар	6200 нл/мин



Регуляторы давления с фильтром и манометром

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача	Фильтрация
014-1046-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	1650 нл/мин	20 мкм
014-1046-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	3000 нл/мин	20 мкм
014-1046-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	4500 нл/мин	20 мкм
014-1046-D00	F-F 1”	0÷8 бар	4500 нл/мин	20 мкм



Воздушный лубрикатор

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача
014-1047-000	F-F 1/4”	-	2600 нл/мин
014-1047-B00	F-F 1/2”	-	5600 нл/мин
014-1047-C00	F-F 3/4”	-	8200 нл/мин
014-1047-D00	F-F 1”	-	8200 нл/мин



Регуляторы давления с фильтром-лубрикатором и манометром

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача	Фильтрация
014-1048-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	1100 нл/мин	20 мкм
014-1048-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	2500 нл/мин	20 мкм
014-1048-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	4300 нл/мин	20 мкм
014-1048-D00	F-F 1”	0÷8 бар	4300 нл/мин	20 мкм



Для оптимальной работы и долгого срока службы пневмооборудования рекомендуем использовать воздух без конденсата, смазанный, с правильным давлением.

ФИТИНГИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Быстроразъёмное соединение «Multipresa»

Артикул	Подкл.
R12-1001-002	Наружная 1/4”
R12-1001-003	Наружная 3/8”
R12-1001-004	Наружная 1/2”
R12-1102-002	Внутренняя 1/4”
R12-1102-003	Внутренняя 3/8”
R12-1102-004	Внутренняя 1/2”



Соединение с профилем Europa

Артикул	Подкл.
R12-0001-002	Наружная 1/4”
R12-0001-003	Наружная 3/8”
R12-0001-004	Наружная 1/2”
R12-0100-002	Внутренняя 1/4”
R12-0100-003	Внутренняя 3/8”
R12-0100-004	Внутренняя 1/2”



Штуцер под шланг наружный с O-Ring

Артикул	Подкл.
R18-0801-062	Наружная 1/4” Ø 6
R18-0801-082	Наружная 1/4” Ø 8
R18-0801-102	Наружная 1/4” Ø 10
R18-0801-122	Наружный 1/4” Ø 12



Муфта под шланг

Артикул	Подкл.
R18-0802-062	Внутренний 1/4” Ø 6
R18-0802-082	Внутренний 1/4” Ø 8
R18-0802-102	Внутренний 1/4” Ø 10



Быстроразъёмный фитинг нар. + O-Ring

Артикул	Подкл.
R20-0001-052	Наружный 1/4” Ø 5
R20-0001-062	Наружная 1/4” Ø 6
R20-0001-082	Наружная 1/4” Ø 8
R20-0001-102	Наружная 1/4” Ø 10



Ниппель кон.

Артикул	Подкл.
R18-0300-202	1/4”M-1/4”M
R18-0300-303	3/8”M-3/8”M
R18-0300-404	1/2”M-1/2”M



Ступенч. ниппель

Артикул	Подкл.
R18-0301-302	3/8”M-1/4”M
R18-0301-402	1/2”M-1/4”M
R18-0301-403	1/2”M-3/8”M



Поворотный ниппель с O-Ring

Артикул	Подкл.
R18-0304-202	1/4”M-1/4”F
R18-0304-303	3/8”M-3/8”F



Редукция конич.

Артикул	Подкл.
R18-0500-202	1/4”M-1/4”F
R18-0500-203	1/4”M-3/8”F
R18-0500-204	1/4”M-1/2”F
R18-0500-303	3/8”M-3/8”F
R18-0500-304	3/8”M-1/2”F
R18-0500-404	1/2”M-1/2”F



Редукция с заглушкой цил.

Артикул	Подкл.
R18-0502-201	1/4”M-1/8”F
R18-0502-302	3/8”M-1/4”F
R18-0502-403	1/2”M-3/8”F
R18-0502-504	3/4”M-1/2”F



Заглушка шестигр. с O-Ring

Артикул	Подкл.
R18-4000-002	1/4”M
R18-4000-003	3/8”M
R18-4000-004	1/2”M



Угловой фитинг L нар. - вн.

Артикул	Подкл.
R18-1200-002	1/4”M-1/4”F
R18-1200-003	3/8”M-3/8”F
R18-1200-004	1/2”M-1/2”F
R18-1200-005	3/4”M-3/4”F



Фитинг Y 90° нар. цент.

Артикул	Подкл.
R18-1300-002	1/4”M
R18-1300-003	3/8”M



Поставляются в упаковках по 10 шт.

РУЧНЫЕ ПРЕСС-МАСЛЁНКИ



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ РЫЧАЖНЫЕ И ПИСТОЛЕТНЫЕ Мод. Lube-Mec



015-3100-000

Арт.015-3100-000

Ручной рычажный нагнетатель смазки Мод. Lube-Mec

Загрузка резьбового картриджа

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Использовать резьбовой картридж Lube-Mec Ø 52 мм 400 г



015-3132-000

Арт.015-3132-000

Ручной пистолетный нагнетатель смазки Мод. Lube-Mec

Загрузка резьбового картриджа

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Использовать резьбовой картридж Lube-Mec Ø 52 мм 400 г

Характеристики		015-3100-000	015-3132-000
Рабочее давление	бар	400	345
Макс. давление	бар	690	635
Подача смазки за цикл	см³	0,9	0,5
Картридж на резьбе	g	400	400
Диаметр корпуса	мм	60	60
Длина	мм	290	275
Выход смазки	мм	10x1	10x1



015-3135-006

Арт.015-3135-006

Адаптер для резьбовых картриджей Мод. Lube-Mec



015-3140-006

Арт.015-3140-006

Адаптеры для заправки резьбовых картриджей Мод. Lube-Mec

Система Lube-Mec использует вакуумную технологию, обеспечивающую полную выработку смазки из картриджа и устраняющую перерывы подачи по сравнению с традиционными пистолетами. Быстрая перезарядка картриджа без откручивания шланга. При замене не образуются воздушные пробки. Гарантируется выработка всей смазки картриджа. Изнашиваемые детали минимальны — долгий срок службы нагнетателя.

РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ
Мод. Standard

Арт.015-3102-000
Ручной рычажный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Standard
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3102-000

Арт.015-3104-000
Ручной рычажный нагнетатель см³ 750 Мод. Standard
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 600 г



015-3104-000

Арт.015-3105-000
Ручной рычажный нагнетатель см³ 1000 Мод. Standard
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 56 мм 600 г



015-3105-000

Характеристики		015-3102-000	015-3104-000	015-3105-000
Рабочее давление	бар	400	400	400
Макс. давление	бар	680	680	680
Подача смазки за цикл	см³	0,8	0,8	0,8
Картридж со смазкой	g	400	600	600
Диаметр корпуса	мм	57	57	59
Длина	мм	380	480	480
Выход смазки	мм	10x1	10x1	10x1



РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ
Мод. Profi



015-3112-000

Арт.015-3112-000

Ручной рычажный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Profi

Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Узел сброса воздуха

Заливной клапан Ø 9 мм

Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3118-000

Арт.015-3118-000

Ручной рычажный нагнетатель смазки см³ 750 Мод. Profi

Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Узел сброса воздуха

Заливной клапан Ø 9 мм

Использовать картридж Ø 52 мм 600 г



Характеристики		015-3112-000	015-3118-000
Рабочее давление	бар	690	690
Макс. давление	бар	800	800
Подача смазки за цикл	см³	1,0	1,0
Картридж со смазкой	g	400	600
Диаметр корпуса	мм	57	57
Длина	мм	370	480
Выход смазки	мм	10x1	10x1

РУЧНЫЕ ПИСТОЛЕТНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ
Мод. Mec и Premium

Арт.015-3152-000
Ручной пистолетный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Mec
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3152-000

Арт.015-3162-000
Ручной пистолетный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Premium
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3162-000

Характеристики		015-3152-000	015-3162-000
Рабочее давление	бар	345	500
Макс. давление	бар	635	690
Подача смазки за цикл	см³	0,5	0,7
Картридж со смазкой	g	400	400
Диаметр корпуса	мм	57	57
Длина	мм	350	350
Выход смазки	мм	10x1	10x1

КАРТРИДЖИ СО СМАЗКОЙ

Арт.017-3200-400
Картридж с литиевой смазкой NLGI 2
Ø 52 мм 400 г (Упаковка 24 шт.)



017-3200-400

Арт.017-3210-600
Картридж с литиевой смазкой NLGI 2
Ø 52 мм 600 г (Упаковка 15 шт.)



017-3210-600

Арт.017-3215-600
Картридж с литиевой смазкой NLGI 2
Ø 56 мм 600 г (Упаковка 15 шт.)



017-3215-600

Арт.017-3250-400
Литиевый резьбовой картридж смазки NLGI 2 для Мод. Lube-Mec
Ø 52 мм 400 г (Упаковка 24 шт.)



017-3250-400

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СМАЗКИ 20 В
ВОЗВРАТНЫЕ ШПРИЦЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ



015-3180-000

Аккумуляторный нагнетатель 20В Li-Ion, 2000 mAh, картриджи 400 г мод. standard и резьбовой Lube-Mec
Дисплей показывает:
Уровень батареи и смазки, объём выдачи и число циклов.
Зарядное устройство с защитой от перегрузки (заряд: ок. 100% за 60 мин. / 80% за 30 мин.).
При полном заряде батареи объём выдачи — 12 картриджей за условиях свободного выхода смазки.
В пластиковом кейсе предусмотрено место для дополнительной батареи

Аккумуляторный смазочный пистолет 20В Li-Ion

Артикул	Ёмкость	Макс. давл.	Макс. подача	Батарея
015-3180-000	500 г	690 бар	85 г/мин	20В Li-Ion

Комплектация:
Пластиковый кейс
Аккумуляторный нагнетатель смазки 20В Li-Ion
Гибкий шланг 1000 мм с насадкой с 4 захватами
Арт.015-3185-000 зарядное устройство (12-240 В/ 50-60 Гц)
Арт.015-3186-000 батарея 20В Li-Ion - 2000 mAh
Плечевой ремень
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г мод. standard и резьбовой Lube-Me

	Kg	m³	
015-3180-000	6,130	0,010	1



015-3185-000



015-3186-000



015-3305-050

Стальная телескопическая трубка для смазки с насадкой Zerck

Артикул	Ёмкость	Диаметр	Длина	Макс. давл.
015-3305-050	**50 г**	30 мм	160 мм	100 бар
015-3310-200	**200 г**	45 мм	220 мм	100 бар



015-3320-150

Телескопическая трубка высокого давления для смазки с насадкой Zerck для шаровой и Lub для вогнутой головки

Артикул	Ёмкость	Диаметр	Длина	Макс. давл.
015-3320-080	**80 г**	37 мм	150<220 мм	200 бар
015-3320-150	**150 г**	37 мм	220<350 мм	200 бар
015-3320-300	**300 г**	47 мм	260<430 мм	200 бар



015-3350-000

Шприц для смазки для заправки централизованных систем смазки грузовиков, сельхозмашин и землеройной техники

Артикул	Ёмкость	Диаметр	Длина	Макс. давл.
015-3350-000	**500 г**	57 мм	280 мм	200 бар

Ручная и картриджная загрузка Ø 52 мм 400 г

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И РУЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ

Гибкие резиновые шланги (DIN. 1283)

Артикул	Диаметр	Рез.	Макс. давление	Длина
017-3253-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	300 мм
017-3254-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	400 мм
017-3255-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	500 мм
017-3257-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	750 мм
017-3260-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	1000 мм



Арт. 014-1086-000
Жёсткая трубка длиной 200 мм
Резьба M 10x1 мм



014-1086-000

Арт.017-1156-000
Жёсткая трубка 200 мм с 4 захватами (Арт.017-1157-000)
Резьба M 10x1 мм



017-1156-000

Арт.017-1155-000
Латунный шаровый кран
Резьба M-F 10x1 мм



017-1155-000

Арт.017-1157-000
Насадка для смазки с 4 захватами
Резьба M 10x1 мм



017-1157-000

Арт.017-3330-000
Смазочная насадка Zerck для шаровой головки Ø12x12
Резьба M 10x1 мм



017-3330-000

Арт.017-3332-000
Смазочная насадка Lub для вогнутой головки Ø12x19
Резьба M 10x1 мм



017-3332-000

Арт.017-3354-020
Адаптеры для шприца для смазки (Арт. 015-3350-000)
с защитной заглушкой M 20x1,5



017-3354-020

Арт.017-3354-022
Адаптеры для шприца для смазки (Арт. 015-3350-000)
с защитной заглушкой M 22x1,5




017-3354-022

Арт.017-3354-026
Адаптеры для шприца для смазки (Арт. 015-3350-000)
с защитной заглушкой M 26x1,5




017-3354-026

Масленки плоские, шестигр. 15 мм, шаровый клапан

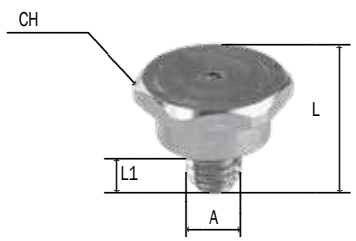

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2902-050	6x1	13	7	15	50
015-2904-050	8x1	13	7	15	50
015-2905-050	8x1,25	13	7	15	50
015-2907-050	10x1	13	7	15	50
015-2909-050	10x1,5	13	7	15	50
015-2915-050	1/8” G	13	7	15	50
015-2916-050	1/4” G	13	7	15	50

Масленки плоские, дв. шестигр. 15 мм, шаровый клапан

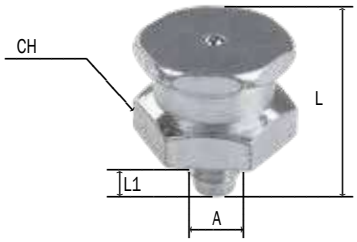

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2918-050	6x1	18	7	15	50
015-2919-050	8x1	18	7	15	50
015-2920-050	8x1,25	18	7	15	50
015-2921-050	10x1	18	7	15	50
015-2923-050	10x1,5	18	7	15	50
015-2925-050	12x1,5	18	7	15	50
015-2926-050	12x1,75	18	7	15	50
015-2930-050	1/8” G	18	7	15	50
015-2931-050	1/4” G	18	7	15	50

Масленки с плоско-круглой головкой Ø 22 мм с клапаном



Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2940-020	16x1,5 Fiat	32	14	22	20
015-2941-020	1/4” G	32	12	22	20
015-2943-020	3/8” G	32	14	22	20
015-2945-020	3/8” NPT Caterpillar	43	14	22	20

Масленки с вогнутой головкой, прямые, гладкий хвостовик



Артикул	Ø хвостовика	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2964-100	6	8	7	7	100
015-2965-100	8	9,5	8	9	100
015-2966-100	10	9,5	7,5	11	100


Гидравлические масленки с шаровой головкой, прямые

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-3010-100	6x1	13,5	5	7	100
015-3012-100	6x1	30	6	7	100
015-3014-100	8x1	18	6	11	100
015-3015-100	8x1,25	18	6	11	100
015-3018-100	10x1	18	7	11	100
015-3019-100	10x1,25	18	7	11	100
015-3020-100	10x1,5	18	7	11	100
015-3025-100	1/8” G	18	7	11	100
015-3026-100	1/4” G	18	7	14	100




Гидравлические масленки с шаровой головкой, наклонные 45°

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-3032-100	6x1	25,5	6,5	11	100
015-3035-100	8x1	25,5	6,5	11	100
015-3036-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3038-100	10x1	25,5	6,5	11	100
015-3039-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3040-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100
015-3044-100	1/8” G	25,5	6,5	11	100
015-3045-050	1/4” G	25,5	6,5	14	50



Гидравлические масленки с шаровой головкой, наклонные 90°

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-3051-100	6x1	25,5	6,5	11	100
015-3055-100	8x1	25,5	6,5	11	100
015-3056-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3058-100	10x1	25,5	6,5	11	100
015-3059-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3060-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100
015-3064-100	1/8” G	25,5	6,5	11	100
015-3065-050	1/4” G	25,5	6,5	14	50



Арт.015-3089-100

Пластиковая защитная заглушка для гидравлических масленок

Упаковка 100 шт.



Арт.015-3090-070
Набор масленок 70 шт.

Состав комплекта:

Арт.015-3010-000	6x1 прямой 10 шт.
Арт.015-3014-000	8x1 прямой 10 шт.
Арт.015-3018-000	10x1 прямой 10 шт.
Арт.015-3025-000	1/8 G прямой 10 шт.
Арт.015-3032-000	6x1 45° 5 шт.
Арт.015-3035-000	8x1 45° 5 шт.
Арт.015-3038-000	10x1 45° 5 шт.
Арт.015-3051-000	6x1 90° 5 шт.
Арт.015-3055-000	8x1 90° 5 шт.
Арт.015-3058-000	10x1 90° 5 шт.



015-3090-070

Арт.015-3090-140
Набор масленок 140 шт.

Состав комплекта:

Арт.015-3010-000	6x1 пр. 25 шт.
Арт.015-3014-000	8x1 пр. 25 шт.
Арт.015-3018-000	10x1 пр. 15 шт.
Арт.015-3025-000	1/8”G пр. 15 шт.
Арт.015-3032-000	6x1 45° 10 шт.
Арт.015-3035-000	8x1 45° 10 шт.
Арт.015-3038-000	10x1 45° 5 шт.
Арт.015-3044-000	1/8” 45° 5 шт.
Арт.015-3051-000	6x1 90° 10 шт.
Арт.015-3055-000	8x1 90° 10 шт.
Арт.015-3058-000	10x1 90° 5 шт.
Арт.015-3064-000	1/8”G 90° 5 шт.



015-3090-140





016-1141-000

Арт.016-1141-000

Ручной нагнетатель смазки на 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Переносной резервуар на 16 кг
Арт.014-1059-030 Прижимная мембрана Ø 220 мм + пружина
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10X1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1141-000	12,850	0,090	1









016-1142-000

Арт.016-1142-000

Передвижной ручной нагнетатель смазки на 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Передвижной резервуар на 16 кг
Арт.014-1059-030 Прижимная мембрана Ø 220 мм + пружина
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10X1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1142-000	14,300	0,090	1









016-1144-000

Арт.016-1144-000

Передвижной ручной нагнетатель смазки с педалью на 16 кг
Давление на выходе 400 бар, подача за 10 циклов 40 г
Состав комплекта:
Передвижной резервуар на 16 кг
Арт.014-1059-012 Прижимная мембрана Ø 220 мм + пружина
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10X1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1144-000	16,600	0,090	1





Арт.016-1145-015

Ручной нагнетатель смазки для бочек 15 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.014-1050-030 Крышка для бочки Ø 280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана Ø 265 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1145-015


Арт.016-1145-C15


Передвижной ручной нагнетатель смазки для бочек 15 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1050-030 Крышка для бочки Ø 280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана Ø 265 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1145-C15

016-1145-015	6,100	0,023	1
016-1145-C15	11,250	0,056	1





Арт.016-1150-020

Ручной нагнетатель смазки для бочек 18-30 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1150-020


Арт.016-1150-C20


Передвижной ручной нагнетатель смазки для бочек 18-30 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1150-C20

016-1150-020	6,550	0,023	1
016-1150-C20	17,750	0,056	1







016-1150-050

Арт.016-1150-050

Ручной нагнетатель смазки для бочек 50-60 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-A00 Ручной насос
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата





016-1150-C50

Арт.016-1150-C50

Передвижной ручной нагнетатель смазки для бочек 50-60 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-A00 Ручной насос
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1150-050	10,800	0,056	1
016-1150-C50	22,800	0,056	1





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ НАСОСОВ ПЕРЕКАЧКИ ГУСТОЙ СМАЗКИ



017-1160-000

Арт.017-1160-000

Насадка-адаптер для заливных клапанов Ø 14,7 и 9 мм
Для заправки ручных цилиндров для густой смазки



017-1161-000

Арт.017-1161-000

Жёсткий штуцер 90° с адаптером Ø 14,7 и 9 мм
Для заправки ручных цилиндров для густой смазки



906-0142-020

Арт.906-0142-020

Резиновый шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1
Длина 2,0 м

Арт.906-0142-030

Резиновый шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1
Длина 3,0 м



902-0414-020

Арт.902-0414-020

Резиновый шланг R6 1/2” - M 1/2” – M 1/4”
Длина 2,0 м

Арт.016-1151-020

Ручной насос для перекачки смазки для бочек 18-30 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-020

Арт.016-1151-C20


Передвижной ручной насос для перекачки смазки для бочек 18-30 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-C20

016-1151-020	6,350	0,023	1
016-1151-C20	11,500	0,056	1

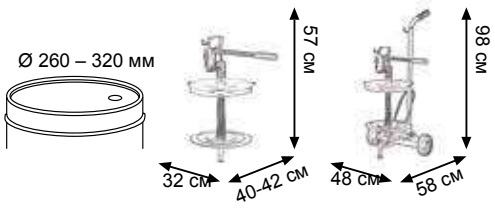

Арт.016-1151-050

Ручной насос для перекачки смазки для бочек 50-60 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-050

Арт.016-1151-C50


Передвижной ручной насос для перекачки смазки для бочек 50-60 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-C50

016-1151-050	10,700	0,790	1
016-1151-C50	21,800	0,790	1

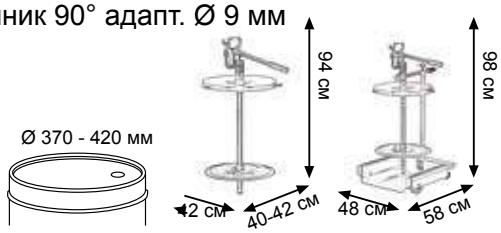



016-1152-020

Арт.016-1152-020

Ручной насос для перекачки для бочек 18-30 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”




016-1152-C20


Арт.016-1152-C20

Передвижной ручной насос для перекачки для бочек 18-30 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”

016-1152-020	7,400	0,023	1
016-1152-C20	12,500	0,056	1







016-1152-050

Арт.016-1152-050

Ручной насос для перекачки для бочек 50-60 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”



016-1152-C50

Арт.016-1152-C50

Передвижной ручной насос для перекачки для бочек 50-60 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”

016-1152-050	11,700	0,790	1
016-1152-C50	22,800	0,790	1

