
РАЗДАЧА МАСЛА

Насосы для масла, полностью разработанные и изготовленные MECLUBE, обладают важными функциональными характеристиками.

Все операции выполняются на электронных станках, сборка выполнена с точностью до мельчайших деталей, скрупулёзные испытания деталей — наша лучшая гарантия надёжности и долговечности.

Тип материалов и качество изготовления позволяют этим насосам работать в самых тяжёлых условиях эксплуатации.

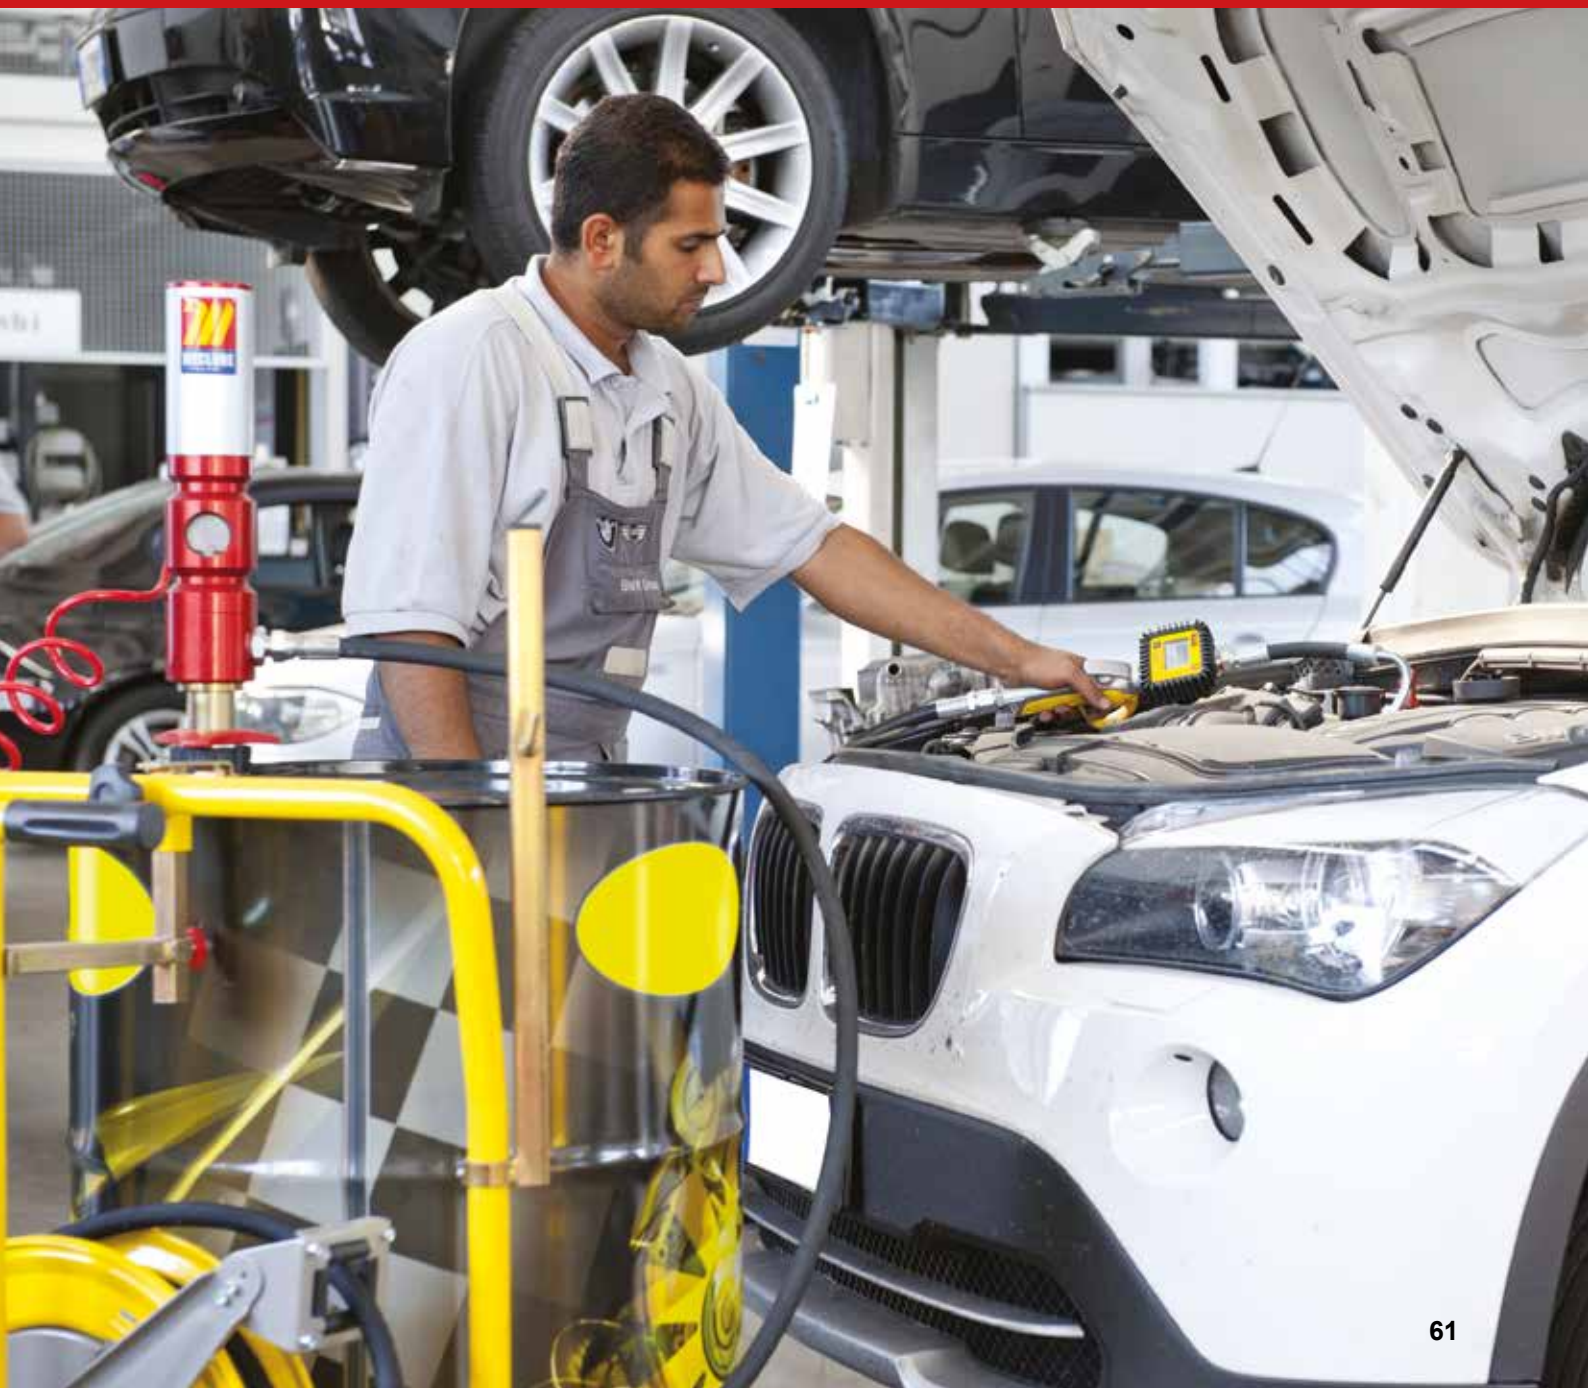

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ



Насосы для масла, полностью разработанные и изготовленные компанией MECLUBE, обладают важными характеристиками. Все операции выполняются на станках с ЧПУ, сборка выполнена с точностью до мелочей, тщательные испытания деталей — лучшая гарантия надёжности и долговечности. Тип материалов и качество изготовления позволяют работать в самых тяжёлых условиях.

- **Новейший механизм реверса полностью пневматический, без кулачков**
- **Уменьшенное количество изнашиваемых деталей**
- **Большая подача масла при низком расходе воздуха**
- **Высокое давление при использовании**
- **Корпус из алюминиевого сплава с электролитическим покрытием, стойким к коррозионным средам**
- **Элементы высокой нагрузки из стали Fe 420**



СОДЕРЖАНИЕ: РАЗДАЧА МАСЛА



ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ стр. 64



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА стр. 73



МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ СТОЙКИ И АКСЕССУАРЫ стр. 89



ПРОМ. ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ стр. 94



КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ДЛЯ МАСЛА стр. 112



РЕЗЕРВУАР С ДВ.СТЕНКОЙ Multitank/Tank in Tank стр. 114



ВАННЫ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ БОЧЕК С МАСЛОМ стр. 116



УСТАНОВКИ И СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ стр. 119



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГОВ стр. 130



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ стр. 140



ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ стр. 146



ПНЕВМ. И РУЧНЫЕ РАЗДАТОЧНИКИ МАСЛА стр. 156



ШПРИЦЫ, МАСЛЕНКИ, КУВШИНЫ И ВОРОНКИ стр. 162



ПНЕВМОНАСОСЫ НЕРЖ. И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АНТИФРИЗА И ОМЫВАТЕЛЯ стр. 166



ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ НЕРЖ., 2-3 КАМЕРЫ ЭЛЕКТР. ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ И АКСЕСС. стр. 174

ПНЕВМАТИЧ. НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.501
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 1:1
ПОДАЧА = 35 л/мин




Арт.020-0978-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.501
R=1:1 Подача 35 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из витона

Арт.020-0980-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.501
R=1:1 Подача 35 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из витона


Арт.020-0985-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.501
R=1:1 Подача 35 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона

Накидная гайка крепления к бочке

	Kg	m³	
020-0978-000	4,100	0,007	1
020-0980-000	5,500	0,013	1
020-0985-000	6,200	0,016	1



Характеристики		020-0978-000	020-0980-000	020-0985-000
Коэффициент давления		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	200	200	200
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	250	740	940
Для бочек	l	-	50-60	180-220

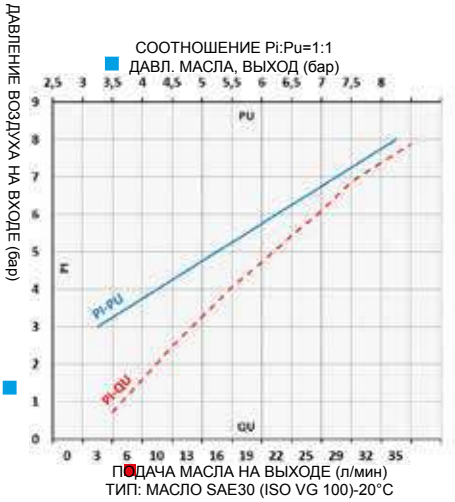

Особенно подходят для перекачки маловязких масел (SAE 15/80), аналогичных жидкостей и антифриза на короткие расстояния (5 – 10 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Для эффективности и долговечности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГОВ Мод.503
КООЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1
ПОДАЧА= 25 л/мин

Арт.020-0988-000
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения.
Уплотнения из витона


Арт.020-0990-000
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из витона

Арт.020-0995-000
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона


Арт.020-0995-125
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из витона

Накидная гайка крепления к бочке

	Kg	m³	№
020-0988-000	3,700	0,007	1
020-0990-000	5,000	0,013	1
020-0995-000	5,700	0,016	1
020-0995-125	6,700	0,019	1

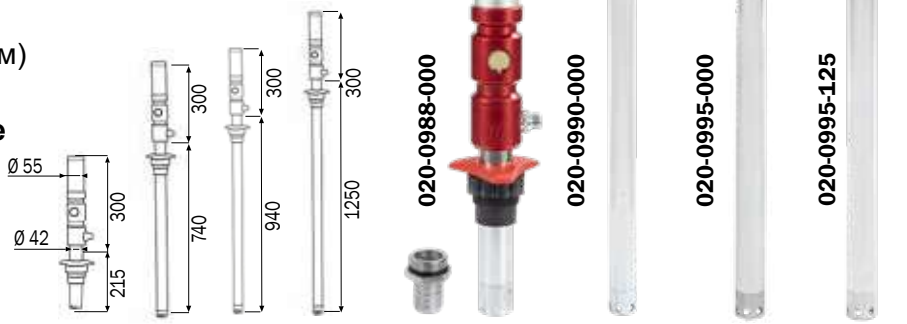

Характеристики		020-0988-000	020-0990-000	020-0995-000	020-0995-125
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	200	200	200	200
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	25	25	25	25
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

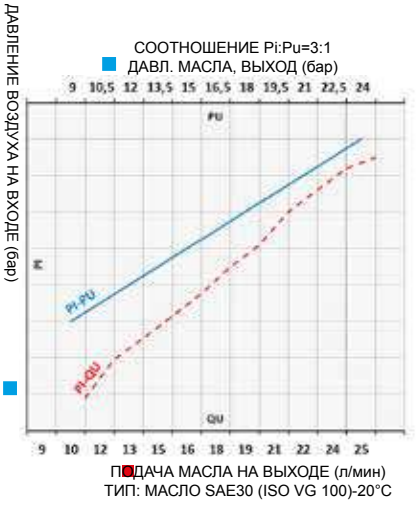

Особенно подходят для раздачи масла низкой и средней вязкости (SAE 15/130), аналогичных жидкостей и антифриза на короткие и средние расстояния (40 - 50 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Для эффективности и долговечности рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧ. НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.601
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 1:1
ПОДАЧА= 40 л/мин




Арт.020-1168-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.601
R=1:1 Подача 40 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1170-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.601
R=1:1 Подача 40 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1172-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.601
R=1:1 Подача 40 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке

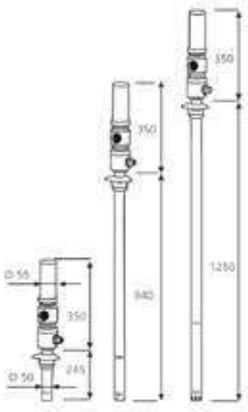

	Kg	m³	№
020-1168-000	5,200	0,007	1
020-1170-000	7,300	0,016	1
020-1172-000	8,600	0,019	1

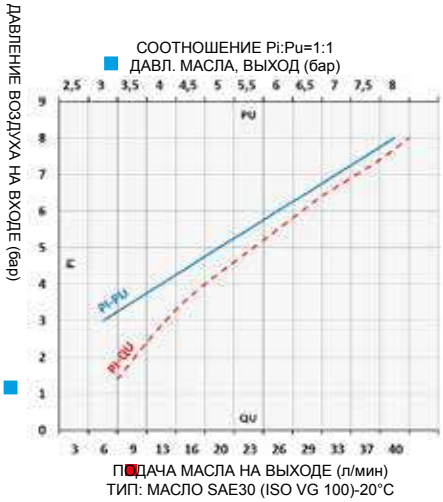

Характеристики		020-1168-000	020-1170-000	020-1172-000
Коэффициент давления		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	40	40	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	245	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Особенно подходят для перекачки маловязкого масла (SAE 15/80), гидравлического масла, аналогичных жидкостей и антифриза на короткие расстояния (5 – 10 м). Фактическая подача зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Для эффективности и долговечности рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.603
КООЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1
ПОДАЧА= 900 г/мин

Арт.020-1188-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1, двойное действие, 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1190-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1, двойное действие, 30 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1195-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1196-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1, двойное действие, 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана


Накидная гайка крепления к бочке

020-1188-000	5,300	0,007	1
020-1190-000	6,600	0,013	1
020-1195-000	7,200	0,016	1
020-1196-000	8,700	0,019	1

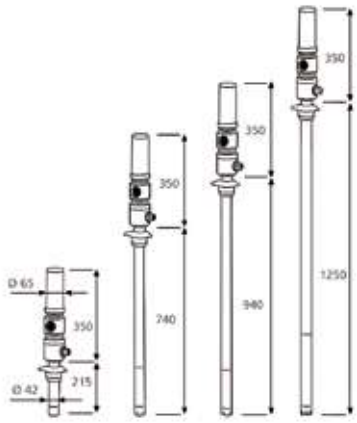



Характеристики		020-1188-000	020-1190-000	020-1195-000	020-1196-000
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	30	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

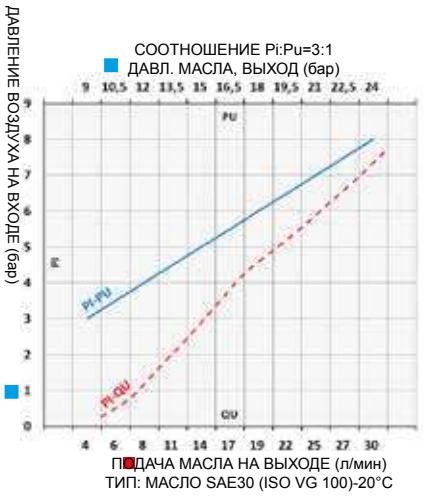

Особенно подходят для раздачи масла низкой и средней вязкости (SAE 15/130) и антифриза на короткие и средние расстояния (40 - 50 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток — идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.605
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 5:1
ПОДАЧА= 1000 г/мин



Арт.020-1198-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1 двойного действия Подача 28 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1200-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1 двойного действия Подача 28 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1205-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1 двойного действия Подача 28 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1206-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1, двойное действие, 28 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке

020-1198-000	5,500	0,007	1
020-1200-000	6,800	0,013	1
020-1205-000	7,400	0,016	1
020-1206-000	8,900	0,019	1

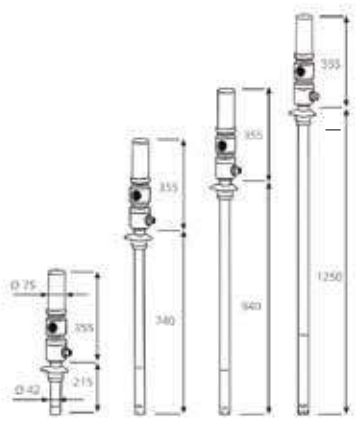

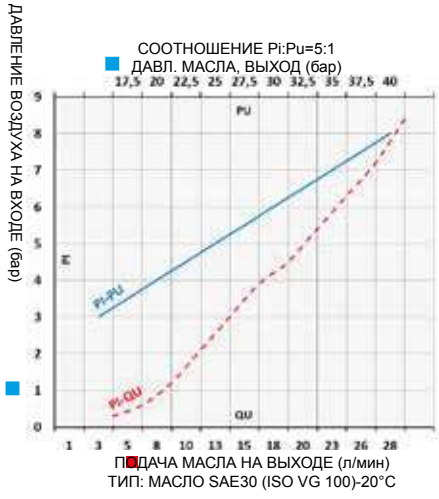

Характеристики		020-1198-000	020-1200-000	020-1205-000	020-1206-000
Коэффициент давления		5:1	5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	250	250	250	250
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	28	28	28	28
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

Особенно подходят для раздачи масла средней и высокой вязкости (SAE 15/240) и антифриза на средние и дальние расстояния (150 - 200 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета.
Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.608
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 8:1
ПОДАЧА= 20 л/мин

Арт.020-1207-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1 двойного действия Подача 20 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1208-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1, двойное действие, 20 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1210-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1, двойное действие, 20 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1211-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1, двойное действие, 20 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана


Накидная гайка крепления к бочке

	Kg	m³	
020-1207-000	4,900	0,007	1
020-1208-000	6,300	0,013	1
020-1210-000	7,000	0,016	1
020-1211-000	8,000	0,019	1

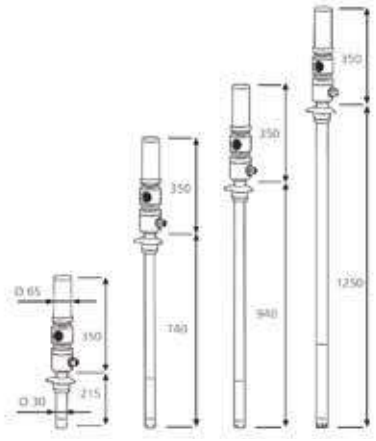



Характеристики		020-1207-000	020-1208-000	020-1210-000	020-1211-000
Коэффициент давления		8:1	8:1	8:1	8:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	20	20	20	20
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

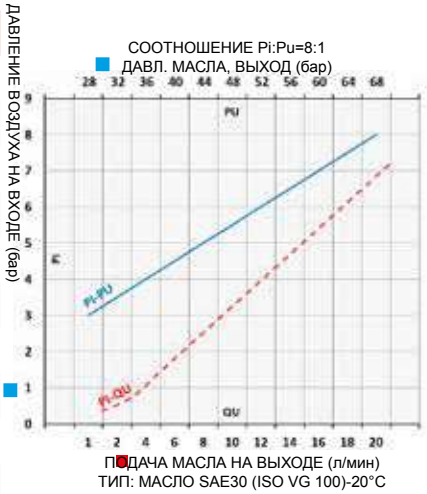

Особенно подходят для раздачи масла высокой вязкости (SAE 15/280) на средние и дальние расстояния (150–200 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа используемого пистолета.
Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ВЫСОКОЙ ПОДАЧЕЙ Мод.803

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1 ПОДАЧА= 40 л/мин



Арт.020-1176-000

Пневматический насос для масла Мод.803
R=3:1 двойного действия Подача 40 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1178-000

Пневматический насос для масла Мод.803
R=3:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1179-000


Пневматический насос для масла Мод.803
R=3:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке

Идеальны для систем раздачи масел в мастерских для коммерческого транспорта, где требуется высокая подача на нескольких точках выдачи



020-1176-000	10,100	0,011	1
020-1178-000	11,700	0,023	1
020-1179-000	12,600	0,028	1

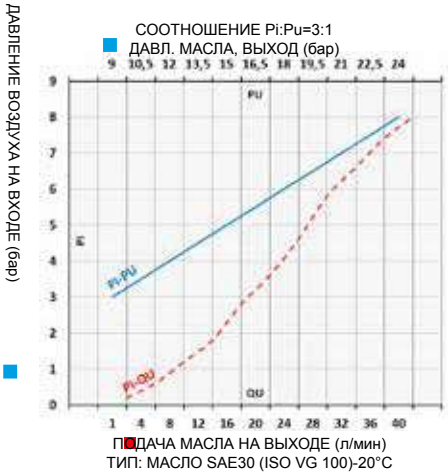

Характеристики		020-1176-000	020-1178-000	020-1179-000
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	340	340	340
Вход воздуха	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	40	40	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	220	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Особенно подходят для раздачи масла низкой и средней вязкости (SAE 15/130) и антифриза на короткие и средние расстояния (40 – 50 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ВЫСОКОЙ ПОДАЧЕЙ Мод.805

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 5:1 ПОДАЧА= 35 л/мин

Арт.020-1180-000
Пневматический насос для масла Мод.805
R=5:1 двойного действия Подача 35 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1182-000
Пневматический насос для масла Мод.805
R=5:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1183-000
Пневматический насос для масла Мод.805
R=5:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке


Идеальны для систем раздачи масла в мастерских для грузовых автомобилей, где требуется высокая подача на несколько точек раздачи.





020-1180-000	9,900	0,011	1
020-1182-000	11,300	0,023	1
020-1183-000	12,000	0,028	1

Характеристики		020-1180-000	020-1182-000	020-1183-000
Коэффициент давления		5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	385	385	385
Вход воздуха	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	220	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

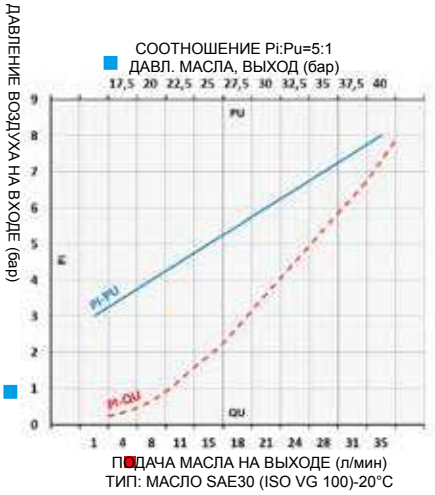

Особенно подходят для раздачи масла средней и высокой вязкости (SAE 15/240) и антифриза на средние и дальние расстояния (150 – 200 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа используемого пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ВЫСОКОЙ ПОДАЧЕЙ Мод.810

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 10:1 ПОДАЧА= 30 л/мин



Арт.020-1185-000
Пневматический насос для масла Мод.810
R=10:1 двойного действия Подача 30 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1186-000
Пневматический насос для масла Мод.810
R=10:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1187-000
Пневматический насос для масла Мод.810
R=10:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

С накидной гайкой крепления к бочке.

Идеальны для систем раздачи масла в мастерских для грузовых автомобилей, где требуется высокая подача на несколько точек раздачи.



020-1185-000	10,300	0,011	1
020-1186-000	11,600	0,023	1
020-1187-000	12,800	0,028	1

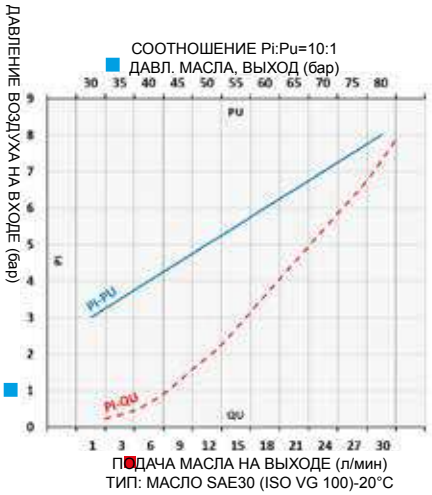

Характеристики		020-1185-000	020-1186-000	020-1187-000
Коэффициент давления		10:1	10:1	10:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	385	385	385
Вход воздуха	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	220	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Особенно подходят для раздачи масла средней и высокой вязкости (SAE 15/280) на средние и дальние расстояния (150 – 250 м). Фактическая подача зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа используемого пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

Арт.022-1281-000
Комплект для масла для ёмкостей 50–60 л
Состав комплекта:
Арт.020-1200-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1281-A00
Комплект для масла для ёмкостей 50–60 л
Состав как Арт.022-1281-000, но с:
Арт.020-1190-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1281-B00
Комплект для масла для ёмкостей 50–60 л
Состав как Арт.022-1281-000, но с:
Арт.020-0990-000 Пневмонасос масло R=3:1 25 л/мин


022-1281-000

	Kg	m³	№
022-1281-000	10,400	0,034	2
022-1281-A00	10,200	0,034	2
022-1281-B00	8,600	0,034	2






Арт.022-1288-000
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1288-A00
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав как Арт.022-1288-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1288-B00
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав как Арт.022-1288-000, но с:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин


022-1288-000

	Kg	m³	№
022-1288-000	11,000	0,040	2
022-1288-A00	10,800	0,040	2
022-1288-B00	9,300	0,040	2







Арт.022-1289-000
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1182-000 Пневматический насос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи

Арт.022-1289-A00
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав как у Арт.022-1289-000, но с:
Арт.020-1178-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин


022-1289-000

	Kg	m³	№
022-1289-000	17,500	0,044	2
022-1289-A00	17,900	0,044	2







022-1280-000

Арт.022-1280-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав комплекта:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах

Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м

Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла

Арт.022-1282-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1280-000, но с:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1282-B00


Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1280-000, но с:

Арт.020-0990-000 Пневмонасос масло R=3:1 25 л/мин

	Kg	m³	№
022-1280-000	22,800	0,085	2
022-1282-000	22,600	0,085	2
022-1282-B00	21,000	0,085	2







022-1283-000

Арт.022-1283-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав комплекта:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах

Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м

Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1284-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1283-000, но с:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1284-B00


Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1283-000, но с:

Арт.020-0990-000 Пневмонасос масло R=3:1 25 л/мин

	Kg	m³	№
022-1283-000	23,400	0,085	2
022-1284-000	23,200	0,085	2
022-1284-B00	21,600	0,085	2







022-1285-000

Арт.022-1285-000

Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л

Состав комплекта:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах

Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м

Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла


Арт.022-1287-000


Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.022-1285-000, но с:

Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1285-000	46,600	0,186	2
022-1287-000	46,400	0,186	2







Арт.022-1290-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1292-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.022-1290-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1290-000	47,300	0,186	2
022-1292-000	47,100	0,186	2









022-1290-000

Арт.022-1293-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1294-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.022-1293-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1293-000	56,500	0,186	2
022-1294-000	56,300	0,186	2









022-1293-000

Арт.022-1295-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1297-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.022-1295-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1295-000	72,900	0,226	3
022-1297-000	72,700	0,226	3







022-1295-000



022-1298-A00

Арт.022-1298-A00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла


Арт.022-1298-B00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1298-A00, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1298-A00	31,500	0,186	2
022-1298-B00	31,300	0,186	2







022-1298-C00

Арт.022-1298-C00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1298-D00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1298-C00, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1298-C00	32,300	0,186	2
022-1298-D00	32,000	0,186	2







022-1298-E00

Арт.022-1298-E00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1298-F00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1298-E00, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1298-E00	48,500	0,226	3
022-1298-F00	48,300	0,226	3







Арт.022-1299-A00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла

Арт.022-1299-B00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав как у Арт.022-1299-A00, но с:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос для масла R=1:1 35 л/мин

022-1299-A00	29,800	0,186	2
022-1299-B00	30,300	0,186	2








022-1299-A00

Арт.022-1299-C00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1299-D00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав как у Арт.022-1299-C00, но с:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос для масла R=1:1 35 л/мин

022-1299-C00	30,500	0,186	2
022-1299-D00	31,000	0,186	2








022-1299-C00

Арт.022-1299-E00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневматический насос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1299-F00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав как у Арт.022-1299-E00, но с:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос для масла R=1:1 35 л/мин

022-1299-E00	46,800	0,226	3
022-1299-F00	47,300	0,226	3






022-1299-E00




022-2000-055


Арт.022-2000-055

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A055-TB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 1/2” 55 л/мин с:
Всасывающая трубка FE ZNT с донным клапаном и гайкой, 940 мм
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.F96-0100-404 Ниппель FE оцинк. 1/2”-1/2” BSP

022-2000-055	31,600	0,233	2








022-2000-110


Арт.022-2000-110

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A110-TB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин с:
Всасывающая трубка FE ZNT с донным клапаном и гайкой, 940 мм
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла
Арт.F96-0100-505 Ниппель FE оцинк. 3/4”-3/4” BSP

022-2000-110	36,000	0,233	2








022-2010-110


Арт.022-2010-110

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка 940 мм + шланг 2 м + гайка
Арт.R18-0855-255 Латунный фитинг под шланг M 3/4” Ø 25 мм
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла
Арт.F96-0100-505 Ниппель FE оцинк. 3/4 - 3/4” BSP

022-2010-110	38,300	0,276	3







022-2010-170


Арт.022-2010-170

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A170-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1” 170 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка 940 мм + шланг 2 м + гайка
Арт.R18-0855-256 Латунный фитинг под шланг M 1” Ø 25 мм
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла
Арт.F96-0100-605 Ниппель FE оцинкованный 1” - 3/4” BSP

022-2010-170	50,600	0,283	3







Арт.022-1213-A00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.020-0988-000 Пневматический насос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
022-1213-A00	10,400	0,031	1







022-1213-A00

Арт.022-1213-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
022-1213-000	12,000	0,031	1








022-1213-000


Арт.022-1214-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180-220 л и ёмкостей 700 - 1.000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
022-1214-000	17,100	0,050	2







022-1214-000



022-1215-000

Арт.022-1215-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35


Арт.022-1218-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л

Состав как у Арт.022-1215-000, но с:
Арт.020-1207-000 Пневмонасос для масла R=8:1 20 л/мин

022-1215-000	12,200	0,031	1
022-1218-000	11,600	0,031	1








022-1216-000

Арт.022-1216-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180-220 л и ёмкостей 700 - 1.000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1180-000 Пневмонасос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

022-1216-000	16,900	0,031	2






022-1217-000

Арт.022-1217-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180-220 л и ёмкостей 700 - 1.000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1185-000 Пневмонасос для масла R=10:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

022-1217-000	17,300	0,031	2





Арт.022-1301-A10

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.070-1206-410 Шланговая катушка стационарная 1SC 1/2” длина 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла



022-1301-A10


Арт.022-1301-A15

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-A10, но с:
Арт.070-1306-415 Шланговая катушка стационарная 1SC 1/2” длиной 15,0 м

	Kg	m³	№
022-1301-A10	25,700	0,127	3
022-1301-A15	30,900	0,137	3





Арт.022-1301-C10

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.074-4506-410 Катушка в кожухе стационарная 1SC 1/2” дл. 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла



022-1301-C10


Арт.022-1301-C15

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-C10, но с:
Арт.074-4506-415 Катушка в кожухе стационарная 1SC 1/2” дл. 15,0 м

	Kg	m³	№
022-1301-C10	34,500	0,127	3
022-1301-C15	37,600	0,137	3







022-1301-000

Арт.022-1301-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1300-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-000, но с:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1301-000	33,800	0,164	4
022-1300-000	34,000	0,164	4







022-1301-C00

Арт.022-1301-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин
Арт.075-4506-410 Катушка в кожухе поворотная 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1300-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-C00, но с:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1301-C00	42,000	0,164	4
022-1300-C00	42,200	0,164	4





Арт.022-1303-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомутов нерж. 32-35
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1302-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1303-000, но с:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1303-000	38,300	0,215	5
022-1302-000	38,500	0,215	5







022-1303-000

Арт.022-1303-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомутов нерж. 32-35
Арт.075-4506-410 Катушка в кожухе поворотная 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1302-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1303-C00, но с:
Арт.020-1198-000 пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1303-C00	46,600	0,215	5
022-1302-C00	46,600	0,215	5







022-1302-C00




022-1313-515


Арт.022-1313-515

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180–220 л и ёмкостей IBC 700–1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.071-1406-515 Поворотная катушка 1SC 3/4” длиной 15,0 м
Арт.906-0535-008 Шланг 1SC 3/4“ F90°- F длина 0,8 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

	Kg	m³	№
022-1313-515	62,900	0,233	4







022-1315-515


Арт.022-1315-515

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180–220 л и ёмкостей IBC 700–1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1180-000 Пневмонасос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.071-1406-515 Поворотная катушка 1SC 3/4” длиной 15,0 м
Арт.906-0535-008 Шланг 1SC 3/4“ F90°- F длина 0,8 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

в комплект для масла не входит ёмкость IBC

	Kg	m³	№
022-1315-515	62,700	0,233	4



Арт.022-1880-000

Настенный комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2” M-1/2” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1882-000

Настенный комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1880-000, но с:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин



022-1880-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC



022-1880-000	25,600	0,031	3
022-1882-000	25,400	0,031	3

Арт.022-1884-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1180-000 Пневмонасос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.014-1048-B00 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.906-0535-008 Шланг 1SC 3/4” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.902-0424-020 Шланг R6 13x19 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2 M - 1/2 M
Арт.F96-0100-505 Ниппель 3/4” M - 3/4” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1886-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1884-000, но с:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин



022-1884-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC



022-1884-000	31,200	0,031	3
022-1886-000	31,400	0,031	3

Это модульное решение, позволяющее раздавать масло с подключением к централизованной системе, к шланговой катушке или непосредственно к раздаточному шлангу.



022-1888-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1888-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1206-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.906-0424-020 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4 M-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2” M-1/2” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1890-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1888-000, но с:
Арт.020-1196-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин



022-1888-000	22,200	0,042	2
022-1890-000	22,000	0,042	2



022-1892-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1892-000


Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1183-000 Пневматический насос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.014-1048-B00 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.906-0525-020 Шланг 1SC 3/4” F-F длиной 2,0 м
Арт.902-0424-020 Шланг R6 13x19 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2 M - 1/2 M
Арт.F96-0100-505 Ниппель 3/4” M-3/4” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1894-000

Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1892-000, но с:
Арт.020-1179-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин



022-1892-000	26,700	0,051	2
022-1894-000	27,300	0,051	2

Это модульное решение, позволяющее раздавать масло с подключением к централизованной системе, к шланговой катушке или непосредственно к раздаточному шлангу.


Арт.022-1895-000
Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л
Состав комплекта:
Арт.020-1206-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 0,8 м
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.070-1206-410 Шланговая катушка стационарная 1SC 1/2” длина 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет для масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника



022-1895-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1896-000
Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л
Состав как у Арт.022-1895-000, но с:
Арт.020-1196-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин



	Kg	m³	
022-1895-000	46,700	0,120	4
022-1896-000	46,500	0,120	4


Арт.022-1898-000
Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л
Состав комплекта:
Арт.020-1183-000 Пневматический насос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.014-1048-B00 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.902-0424-020 Шланг R6 13x19 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2 M - 1/2 M
Арт.074-4506-410 Катушка стационарная в кожухе 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет для масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника



022-1898-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1899-000
Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л
Состав как у Арт.022-1898-000, но с:
Арт.020-1179-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин



	Kg	m³	
022-1898-000	59,600	0,130	4
022-1899-000	60,200	0,130	4

Это полное решение для автономного рабочего поста.
Насос, катушка и каплесборник крепятся к ёмкости IBC монтажными кронштейнами.



022-1900-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1900-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом


Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-5810-000 Передний кронштейн для ёмкостей IBC
Арт.025-1265-000 Кронштейн крепления насоса
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления ёмкости IBC
Арт.070-1206-410 Катушка F-400 для масла 1SC 1/2” дл. 10,0 м
Арт.099-6010-000 Фитинг внешнего подключения IBC S60x6
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F 1/2” длиной 1,5 м
Арт.911-0500-005 Спиральный всасывающий шланг Ø 20 длина 0,5 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.F24-9106-001 Металлическая ёмкость каплесборника

Арт.022-1903-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом

Состав как у: Арт.022-1900-000, но с:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1900-000	49,100	0,130	4
022-1903-000	48,900	0,130	4





022-1913-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1915-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом


Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-5810-000 Передний кронштейн для ёмкостей IBC
Арт.025-1265-000 Кронштейн крепления насоса
Арт.099-6010-000 Фитинг внешнего подключения IBC S60x6
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F 1/2” длиной 3,0 м
Арт.911-0500-005 Спиральный всасывающий шланг Ø 20 длина 0,5 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.F24-9106-001 Металлическая ёмкость каплесборника

Арт.022-1913-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом

Состав как у: Арт.022-1915-000, но с:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин


	Kg	m³	№
022-1915-000	22,200	0,070	2
022-1913-000	22,000	0,070	2



Пример установки с гибким шлангом



Пример установки со стационарной системой

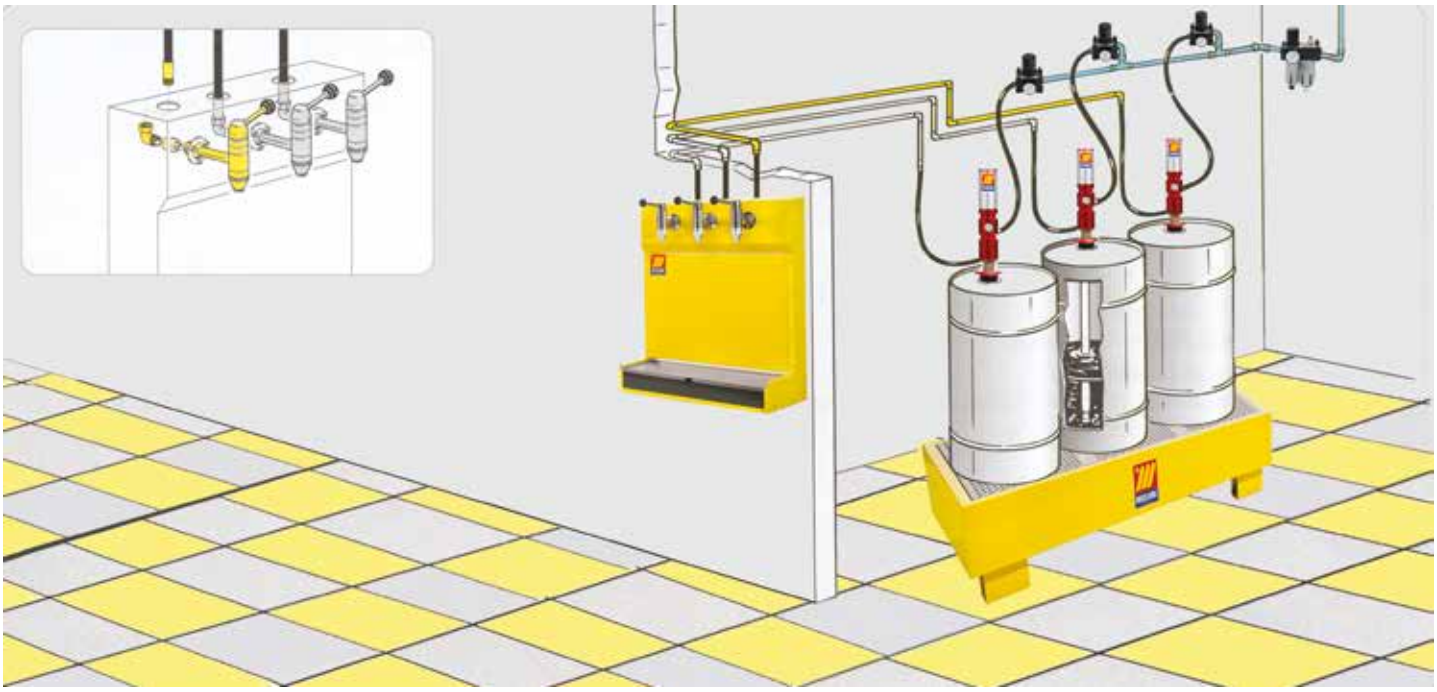

Альтернативное решение для случаев, когда катушки не используются. Обеспечивает практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел. При подключении к пневмонасосу (по одному на кран) при нажатии рычага крана всегда готов к работе. Поставляется с одним краном, готов ещё к двум, позволяет одновременно выдавать три различных типа жидкости.




027-1340-000

Арт.027-1340-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном

Комплектация:
1 шт. Кран с рычагом (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1340-000	23,900	0,086	1






027-1340-B00

Арт.027-1340-B00

Маслораздаточная стойка с 2 кранами

Комплектация:
2 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1340-B00	25,600	0,086	1






027-1340-C00

Арт.027-1340-C00

Маслораздаточная стойка с 3 кранами

Комплектация:
3 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1340-C00	27,100	0,086	1





027-1344-000

Арт.027-1344-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном с напольной тумбой

Состав комплекта:
Арт.027-1340-000 маслораздаточная стойка, 1 кран с рычагом
Арт.027-1352-000 передвижная тумба с 1 дверцей с замком, внутренним ящиком и двумя полками

027-1344-000	53,900	0,314	1




Арт.027-1342-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном с цифровым счётчиком

Комплектация:
1 шт. Цифровой счётчик (Арт.027-1351-000)
1 шт. Кран с рычагом (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1342-000	24,400	0,086	1






027-1342-000

Арт.027-1342-B00

Маслораздаточная стойка с 2 кранами с цифровыми счётчиками

Комплектация:
2 шт. Цифровых счётчика (Арт.027-1351-000)
2 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1342-B00	26,500	0,086	1






027-1342-B00

Арт.027-1342-C00

Маслораздаточная стойка с 3 кранами с цифровыми счётчиками

Комплектация:
3 шт. Цифровых счётчика (Арт.027-1351-000)
3 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1342-C00	28,600	0,086	1






027-1342-C00

Арт.027-1346-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном, тумбой и цифровым счётчиком

Состав комплекта:
Арт.027-1342-000 маслораздаточная стойка, 1 кран с рычагом
Арт.027-1352-000 передвижная тумба с 1 дверцей с замком, внутренним ящиком и двумя полками

027-1346-000	54,400	0,314	2





027-1346-000



027-1347-000

Арт.027-1347-000
Комплект для масла для бочек 180-220 л с рычажным краном
Состав комплекта:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос для масла R=3:1 бар
Арт.027-1349-000 Рычажный кран
Арт.027-1350-000 Опорная подставка для канистр
Для раздачи масла низкой и высокой вязкости они предназначены для непосредственного монтажа на бочку с маслом.



027-1348-000

Арт. 027-1348-000
Рычажный кран для раздаточной балки
Лёгкого нажатия достаточно, чтобы нужное масло текло без брызг

Арт.027-1348-A00
Рычажный кран для раздаточной балки
Для раздачи антифриза



027-1349-000

Арт.027-1349-000
Рычажный кран для установки на насос для масла
От бочки с соединительным фитингом



027-1350-000

Арт.027-1350-000
Подставка для канистр



027-1351-000

Арт.027-1351-000
Комплект счётчика для барного дозатора
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Соединительные фитинги 1/2”



027-1351-K00

Арт.027-1351-K00
Комплект соединительного шланга к барному дозатору
Комплектация:
Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Угловой фитинг F-F 1/2”
Соединительный ниппель 1/2”



ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ





Новые промышленные насосы, запатентованные, разработанные и изготовленные Meclube srl, обладают характеристиками, гарантирующими высокую подачу и высокое рабочее давление.
Качество изготовления, применяемые материалы и термообработка и шлифовка позволяют снизить износ со временем и делают эти насосы пригодными для работы в самых тяжёлых условиях окружающей среды.

• Новейшее устройство реверса полностью пневматическое, без кулачков и пружин.
Внутренне усовершенствовано для минимизации времени реверса и улучшения подачи жидкости.

• Уменьшенное количество изнашиваемых деталей

• Всасывающая трубка двойного действия даёт больший объём выдаваемого масла с непрерывным потоком.

• Высокое давление в работе с постоянной мощностью на всём ходе.

• Корпус насоса из алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния; никелевое покрытие и хромирование обеспечивают стойкость к коррозии.

• Высоко нагруженные элементы из стали 18 NiCrMo 6 с последующей обработкой и шлифовкой для прочности и минимального трения.

• Модульная конструкция насоса повышенной прочности, для тяжёлых условий эксплуатации.

ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Пневматический мотор и насосная часть составляют единый корпус. В основании двигателя установлена скоба с ручками, облегчающими перемещение и крепление в других применениях.

ВЫНОСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

Пневматический мотор и насосная часть разделены, чтобы жидкость не контактировала с корпусом двигателя. Пригодны для перекачивания масел и агрессивных промышленных и химических жидкостей. Дают высокие характеристики по подаче (л/мин) и рабочему давлению.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 905 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 5:1 ПОДАЧА= 50 л/мин


Арт. 021-0905-000

Промышленный пневматический насос для масла и подобных жидкостей Мод. 905 R=5:1 двойного действия Подача 50 л/мин

Настенный или стационарный монтаж


Уплотнения из полиуретана





021-0905-000	24,400	0,110	1

Характеристики		**021-0905-000**
Коэффициент давления		5:1
Макс. давление питания	бар	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	50
Уровень шума	дБ	80
Ø всасывающей трубки	мм	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”

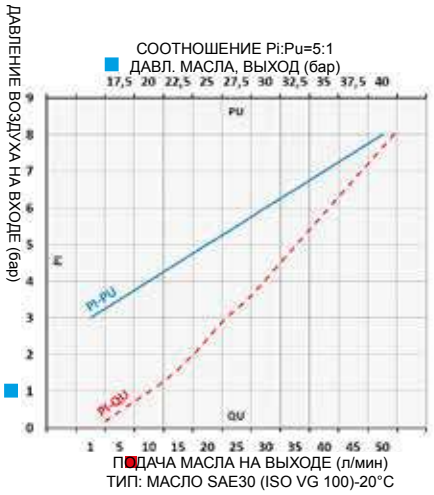

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 908 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 8:1 ПОДАЧА= 40 л/мин




Арт. 021-0908-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 908
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-0908-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 908
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-0908-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 908
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
ПОДАЧА= 1400 г/мин
Уплотнения из полиуретана

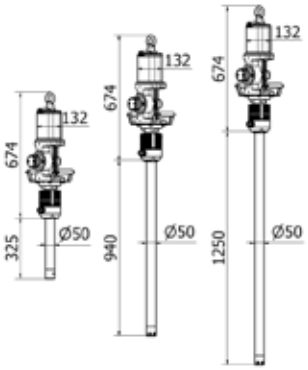

	Kg	m³	№
021-0908-000	23,000	0,110	1
021-0908-094	25,900	0,150	1
021-0908-125	27,600	0,180	1

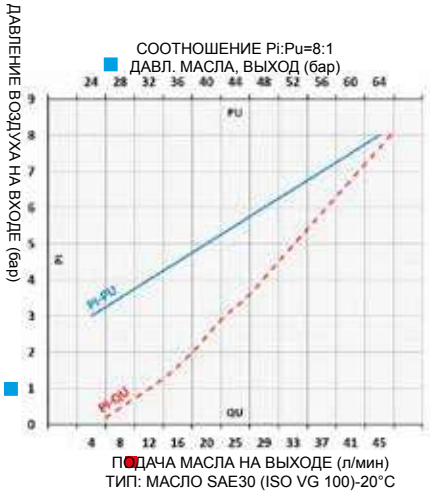

Характеристики		021-0908-000	021-0908-094	021-0908-125
Коэффициент давления		8:1	8:1	8:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	40	40	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500


Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 910 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 10:1 ПОДАЧА= 35 л/мин

Арт. 021-0910-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 910
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-0910-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 910
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-0910-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 910
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
ПОДАЧА= 1400 г/мин
Уплотнения из полиуретана

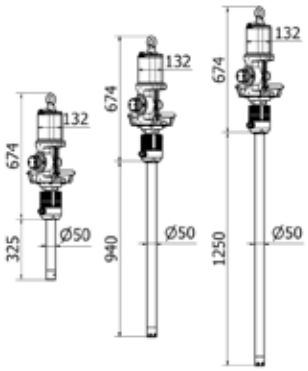



021-0910-000	23,700	0,110	1
021-0910-094	28,200	0,150	1
021-0910-125	31,100	0,180	1

Характеристики		021-0910-000	021-0910-094	021-0910-125
Коэффициент давления		10:1	10:1	10:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

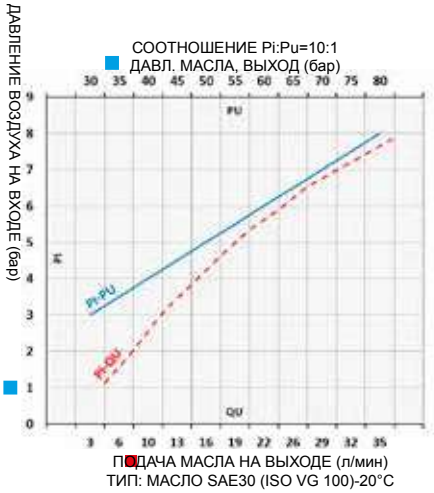


Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; идеальны для густых смазок. Фактическая подача зависит от применения. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1210 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 10:1 ПОДАЧА= 45 л/мин




Арт. 021-1210-000

Промышленный пневмонасос для масла и аналогов Мод. 1210
R=10:1 двойного действия Подача 45 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана



021-1210-000	25,500	0,110	1

Характеристики		021-1210-000
Коэффициент давления		10:1
Макс. давление питания	бар	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	45
Уровень шума	дБ	80
Ø всасывающей трубки	мм	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”

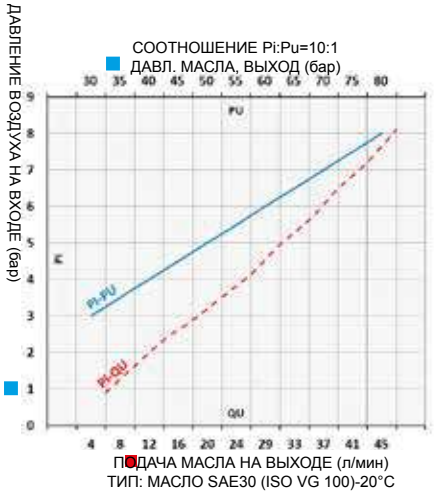

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1214 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 14:1 ПОДАЧА= 30 л/мин

Арт. 021-1214-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1214
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1214-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1214
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-1214-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1214
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
Уплотнения из полиуретана



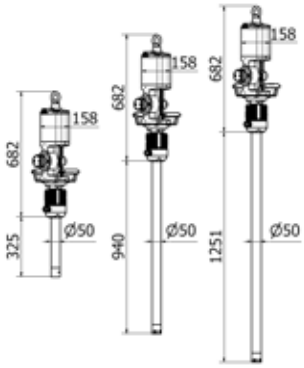

	Kg	m³	№
021-1214-000	24,100	0,110	1
021-1214-094	27,000	0,150	1
021-1214-125	29,200	0,180	1

Характеристики		**021-1214-000**	**021-1214-094**	**021-1214-125**
Коэффициент давления		14:1	14:1	14:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

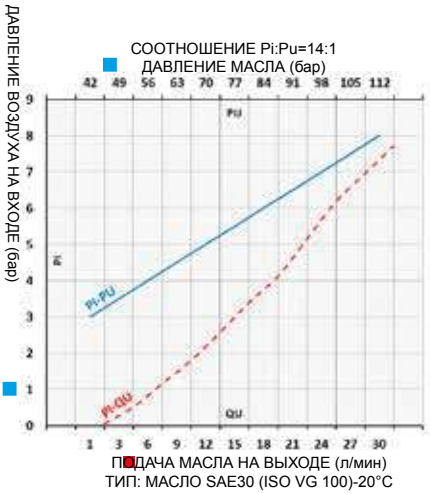

Пригодны для перекачивания смазочных масел и аналогов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применений и комбинаций. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1218 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 18:1 ПОДАЧА= 25 л/мин




Арт. 021-1218-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1218
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1218-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1218
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1218-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1218
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
ПОДАЧА= 1300 г/мин
Уплотнения из полиуретана

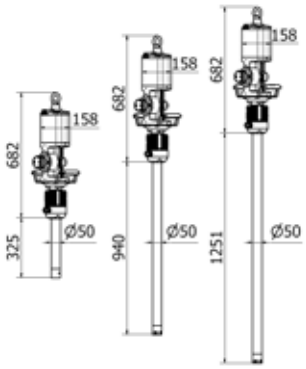

021-1218-000	24,800	0,110	1
021-1218-094	29,200	0,150	1
021-1218-125	32,200	0,180	1

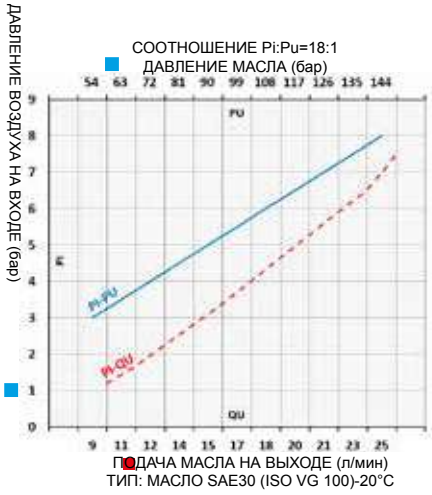

Характеристики		021-1218-000	021-1218-094	021-1218-125
Коэффициент давления		18:1	18:1	18:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	25	25	25
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; идеальны для густых смазок. Фактическая подача зависит от применения. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1520 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 20:1 ПОДАЧА= 40 л/мин


Арт. 021-1520-000

Промышленный пневматический насос для масла и подобных жидкостей Мод. 1520 R=20:1 двойное действие Подача 40 л/мин

Настенный или стационарный монтаж


Уплотнения из полиуретана





021-1520-000	27,900	0,110	1

Характеристики		**021-1520-000**
Коэффициент давления		20:1
Макс. давление питания	бар	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	3,5
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	40
Уровень шума	дБ	80
Ø всасывающей трубки	мм	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”

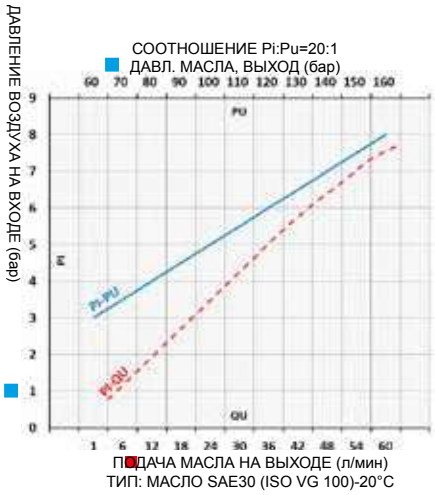

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ВЫНОСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ




Арт. 021-0905-DT0
Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 905D разъёмная
R=5:1 двойного действия Подача 50 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

Арт. 021-0908-DT0
Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 908D разъёмная
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона


Арт. 021-0910-DT0
Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 910D разъёмная
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона




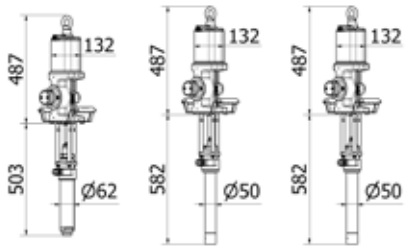


	Kg	m³	
021-0905-DT0	24,100	0,110	1
021-0908-DT0	23,000	0,110	1
021-0910-DT0	23,700	0,110	1

Характеристики		021-0905-DT0	021-0908-DT0	021-0910-DT0
Коэффициент давления		5:1	8:1	10:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	50	40	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	62	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1"	Модульная F1"	Модульная F1"

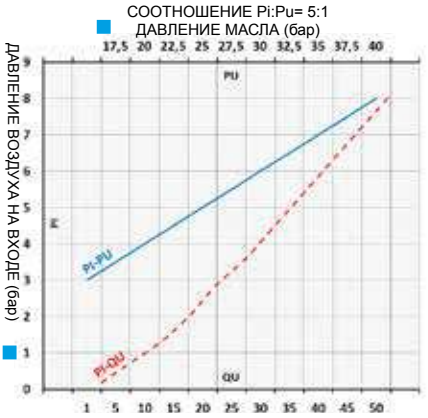

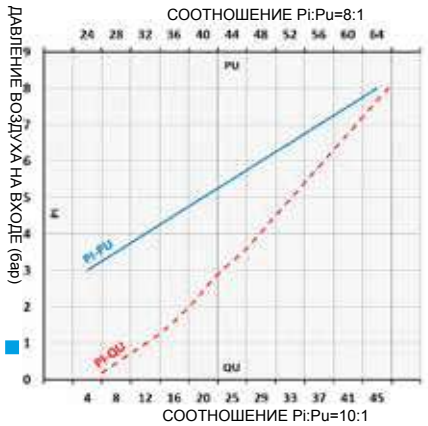

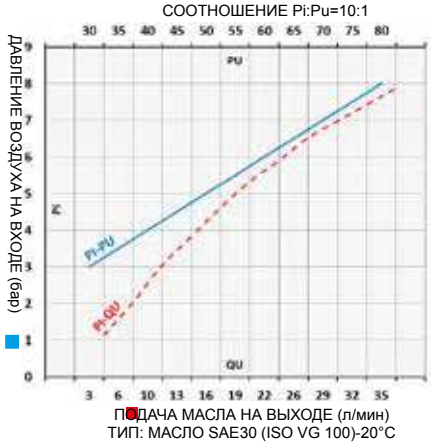

Пневматический мотор и насосная часть разделены, чтобы жидкость не контактировала с корпусом мотора.
Пригодны для перекачивания масел и промышленных жидкостей на средние и большие расстояния; высокие характеристики по подаче (л/мин) и рабочему давлению.
Фактическая подача зависит от применений и комбинаций.
Рабочее давление насосов — от 3 бар минимум до 8 бар максимум.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.



Арт. 021-1210-DT0


Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 1210D разъёмная
R=10:1 двойного действия Подача 45 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона


Арт. 021-1214-DT0

Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 1214D разъёмная
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

Арт. 021-1218-DT0

Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 1218D разъёмная
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

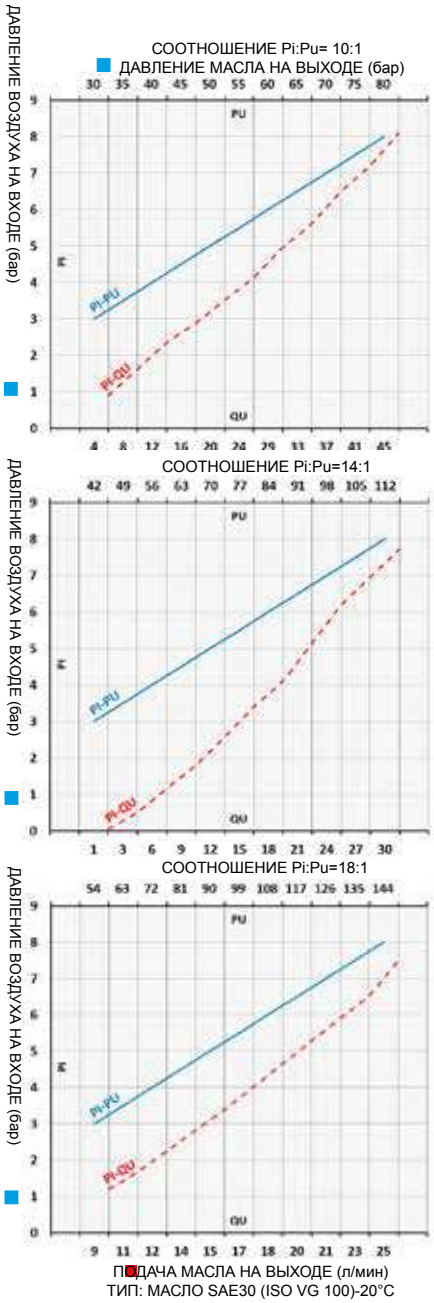

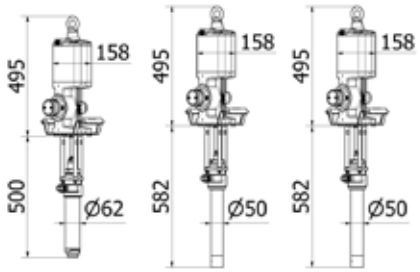

021-1210-DT0	25,100	0,110	1
021-1214-DT0	24,000	0,110	1
021-1218-DT0	24,700	0,110	1

Характеристики		**021-1210-DT0**	**021-1214-DT0**	**021-1218-DT0**
Коэффициент давления		10:1	14:1	18:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	45	30	25
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	62	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	Модульная F1”	Модульная F1”

Пневматический мотор и насосная часть разделены, чтобы жидкость не контактировала с корпусом мотора.
Пригодны для перекачивания смазочных масел и аналогичных жидкостей низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния, идеальны для промышленных и химических жидкостей.
Фактическая подача зависит от применений и комбинаций.
Рабочее давление насосов — от 3 бар минимум до 8 бар максимум.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМ. НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ ДЛЯ МАСЕЛ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АНАЛОГИ Мод.902D РАЗЪЁМНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 2:1 ПОДАЧА= 95 л/мин

Арт. 021-0902-DP0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для смазочных масел и подобных жидкостей
Мод. 902D разъёмная
R=2:1 двойного действия Подача 95 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-0902-DV0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для промышленных и химических жидкостей
Мод. 902D разъёмная
R=2:1 двойного действия Подача 95 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из витона



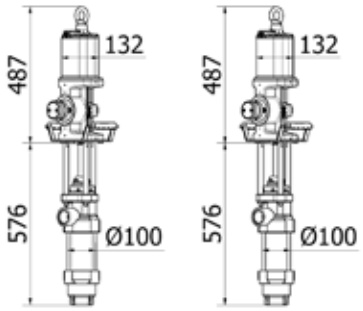

	Kg	m³	№
021-0902-DP0	38,200	0,110	1
021-0902-DV0	38,200	0,110	1

Характеристики		021-0902-DP0	021-0902-DV0
Коэффициент давления		2:1	2:1
Макс. давление питания	бар	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	F 1.1/2" G	F 1.1/2" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	95	95
Уровень шума	дБ	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	100	100
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F2"	Модульная F2"

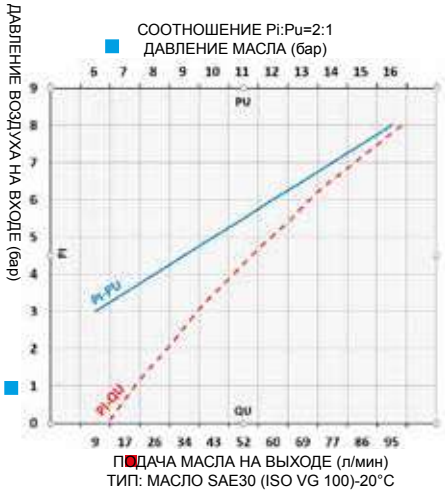

Пневматический двигатель и всасывающая группа разделены, поэтому жидкость не контактирует напрямую с двигателем.
Предназначены для перекачивания смазочных масел и схожих сред низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; обеспечивают высокую подачу (л/мин) и давление при использовании. Идеальны для промышленных и химических жидкостей. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов — от 3 до 8 бар. Для эффективности и долговечности наших пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМ. НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ ДЛЯ МАСЕЛ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Мод.1203D РАЗЪЁМНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1 ПОДАЧА= 100 л/мин




Арт. 021-1203-DP0


Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для масла, смазочных материалов и подобных
Мод. 1203D разъёмная
R=3:1 двойного действия Подача 100 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1203-DV0

Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для промышленных и химических жидкостей
Мод. 1203D разъёмная
R=3:1 двойного действия Подача 100 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из витона

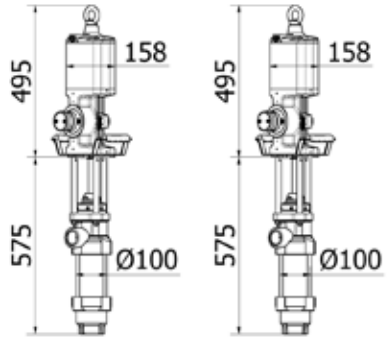

021-1203-DP0	39,200	0,110	1
021-1203-DV0	39,200	0,110	1

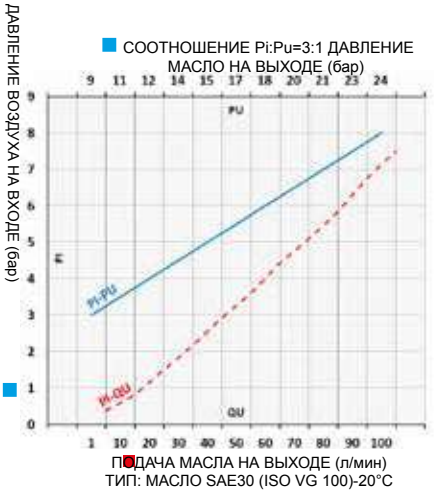


Характеристики		021-1203-DP0	021-1203-DV0
Коэффициент давления		3:1	3:1
Макс. давление питания	бар	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	F 1.1/2” G	F 1.1/2” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	100	100
Уровень шума	дБ	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	100	100
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F2”	Модульная F2”

Пневматический двигатель и всасывающая группа разделены, поэтому жидкость не контактирует напрямую с двигателем.
Предназначены для перекачивания смазочных масел и схожих сред низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; обеспечивают высокую подачу (л/мин) и давление при использовании. Идеальны для промышленных и химических жидкостей. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов — от 3 до 8 бар. Для эффективности и долговечности наших пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

Арт. 021-1506-DP0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для масла, смазочных материалов и подобных
Мод. 1506D разъёмная
R=6:1 двойного действия Подача 80 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-1506-DV0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для промышленных и химических жидкостей
Мод. 1506D разъёмная
R=6:1 двойного действия Подача 80 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из витона



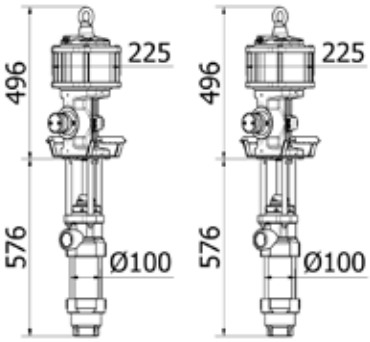

021-1506-DP0	41,800	0,110	1
021-1506-DV0	41,800	0,110	1

Характеристики		021-1506-DP0	021-1506-DV0
Коэффициент давления		6:1	6:1
Макс. давление питания	бар	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	3,50	3,50
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	F 1.1/2" G	F 1.1/2" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	80	80
Уровень шума	дБ	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	100	100
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F2"	Модульная F2"

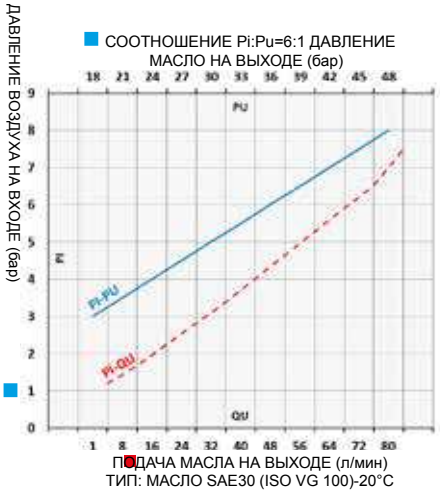

Пневматический двигатель и всасывающая группа разделены, поэтому жидкость не контактирует напрямую с двигателем.
Предназначены для перекачивания смазочных масел и схожих сред низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; обеспечивают высокую подачу (л/мин) и давление при использовании. Идеальны для промышленных и химических жидкостей. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов — от 3 до 8 бар. Для эффективности и долговечности наших пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПРЕСС-ПОДЪЁМНИК НАСОСОВ ДЛЯ МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ



012-1200-045

Арт.012-1200-030
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
С мембраной для насосов со всасывающей трубкой Ø 30 мм

Арт. 012-1200-042
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
С мембраной для насосов со всасывающей трубкой Ø 42 мм


Арт.012-1200-050
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
С мембраной для насосов со всасывающей трубкой Ø 50 мм


Арт.012-1200-200
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
В комплекте с мембраной для насосов со всасывающей трубкой F 2“G

	Kg	m³	№
012-1200-030	228,000	1,920	1
012-1200-042	228,000	1,920	1
012-1200-050	228,000	1,920	1
012-1200-200	228,000	1,920	1

Высота макс.	Высота миним.	Давление макс.	Усилие выталк.	Для бочек	Вязкость
2802 мм	1802 мм	8 бар	4 бар – 450 кг 6 бар – 650 кг 8 бар – 870 кг	180 – 220 кг	ASTM (25°C)

Двухколонный пресс-подъёмник для насосов, смазок и вязких жидкостей, пневматический.
Специальный 3-ходовой клапан позволяет поднимать и опускать насос, а мембрана прижимается жидкость, облегчая операции замены бочки 180-220 кг (400 lbs).
Особенно подходит для смазочных материалов и жидкостей высокой вязкости (от 200 до 500 ASTM).
Мембрана опускается вниз давлением пневматических цилиндров, предотвращая воздушные полости.
Также позволяет собрать весь продукт, оставшийся на стенках и дне бочки, облегчая всасывание жидкости.

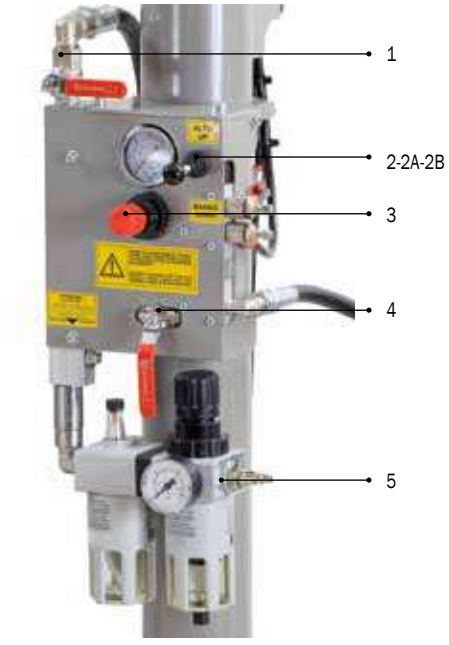

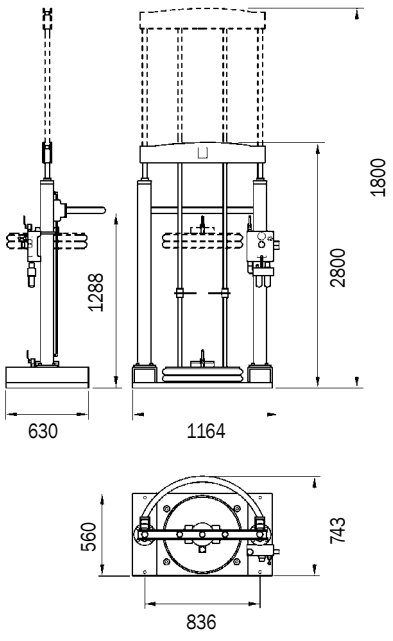



1 Кран подачи воздуха насоса
2 Положение покоя
2A Верхнее: подъём насоса и мембраны
2B Нижнее: включение прессования жидкости
3 Регулятор давления с манометром для подачи воздуха подъёмника
4 Кран подачи воздуха для подъёма мембраны
5 Общий вход подачи воздуха в фильтр-регулятор и лубрикатор

КОМПЛЕКТ ПРЕСС-ПОДЪЁМНИКОВ НАСОСОВ ДЛЯ МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Арт. 022-1403-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 100 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-200 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-1203-DP0 Промышленный пневмонасос разъёмный R=3:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”

Арт. 022-1408-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 40 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-0908-094 Промышленный пневматический насос R=8:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”



022-1403-000

Арт. 022-1410-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 35 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-0910-094 Промышленный пневматический насос R=10:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”

Арт. 022-1414-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 30 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-1214-094 Промышленный пневматический насос R=14:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”



022-1414-000

Арт. 022-1418-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 25 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-1218-094 Промышленный пневматический насос R=18:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”

	Kg	m³	№
022-1403-000	263,900	1,920	2
022-1408-000	250,000	1,920	2
022-1410-000	252,300	1,920	2
022-1414-000	251,100	1,920	2
022-1418-000	253,400	1,920	2




022-3100-000


Арт. 022-3100-000

Комплект масла с пром. насосом для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.021-0908-094 Промышленный насос для масла R=8:1 40 л/мин
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC M-F 3/4” длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи

	Kg	m³	№
022-3100-000	31,000	0,137	2








022-3110-000


Арт. 022-3110-000

Передвижной пром. комплект масла для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.021-0908-094 Промышленный насос для масла R=8:1 40 л/мин
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC M-F 3/4”длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи

	Kg	m³	№
022-3110-000	77,000	0,280	2







022-3125-000


Арт. 022-3125-000

Настенный комплект масла с насосом, бочки 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.021-0908-000 Промышленный насос для масла R=8:1 40 л/мин
Арт.025-1265-010 Настенный кронштейн с виброгасящ. распорками
Арт.025-1280-094 Всасывающая трубка Ø 50 длина 940 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-806 Ниппель M 1.1/2”- M 1”

	Kg	m³	№
022-3125-000	39,730	0,176	3






Арт. 022-3130-000

Настенный комплект для масла с промышленным насосом для ёмкостей 700-1000 л

Состав комплекта:
Арт.021-0905-000 Промышленный насос для масла R=5:1 50 л/мин
Арт.025-1265-010 Настенный кронштейн с виброгасящ. распорками
Арт.025-1280-125 Всасывающая трубка Ø 50 длиной 1250 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-806 Ниппель M 1.1/2”- M 1”
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

	Kg	m³	№
022-3130-000	52,430	0,280	4






022-3130-000
в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт. 022-3135-000

Настенный комплект для масла с промышленным насосом для ёмкостей 700-1000 л

Состав комплекта:
Арт.021-0905-000 Промышленный насос для масла R=5:1 50 л/мин
Арт.025-1265-010 Настенный кронштейн с виброгасящ. распорками
Арт.025-1280-125 Всасывающая трубка Ø 50 длиной 1250 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-806 Ниппель M 1.1/2”- M 1”
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.906-0525-015 Шланг 1SC 3/4” F 3/4” - F 90° 3/4” длиной 1,5 м
Арт.071-1406-515 Поворотная катушка 1SC 3/4” длиной 15,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

	Kg	m³	№
022-3135-000	94,000	0,450	6





022-3135-000
в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Это модульное решение, позволяющее раздавать масло с подключением к централизованной системе, к шланговой катушке или непосредственно к раздаточному шлангу.



022-3500-000


Арт. 022-3500-000

Комплект для масла с электронасосом 12В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5480-010 Электронасос для масла 12В 10 л/мин
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-504 Ниппель из оцинк. стали M 3/4” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-255 Фитинг для шланга M3/4” Ø 25 мм
Арт.024-1231-C00 Пистолет для масла с гибким концом, автоклапан

022-3500-000	14,500	0,050	2






Арт. 022-3502-000

Комплект для масла с электронасосом 24В для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.022-3500-000, но с:
Арт.091-5482-010 Электронасос для масла 24В 10 л/мин

022-3502-000	14,500	0,050	2







022-3510-000


Арт. 022-3510-000

Комплект для масла с электронасосом 12В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5480-010 Электронасос для масла 12В 10 л/мин
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-504 Ниппель из оцинк. стали M 3/4” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-255 Фитинг для шланга M3/4” Ø 25 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, гибкий конец, автоклапан

022-3510-000	15,100	0,050	2






Арт. 022-3512-000

Комплект для масла с электронасосом 24В для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.022-3510-000, но с:
Арт.091-5482-010 Электронасос для масла 24В 10 л/мин

022-3512-000	15,100	0,050	2





Артикул	Подача	Напряж.	Мощн.	Ток	Дл. кабеля	Вход Выход	Цикл цикл
Характеристики:	л/мин	ПЕР./ПОСТ. ТОК, В·Гц/В	W	A	m		мин
022-3500-000	10	12	300	35	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин
022-3502-000	10	24	300	18	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин
022-3510-000	10	12	300	35	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин
022-3512-000	10	24	300	18	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин

КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЕЛ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЯЗКОСТЬЮ макс. 500 сСт


Арт. 022-3525-000

Комплект для масла с электронасосом 230В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5500-025 Электронасос для масла 230В 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-604 Ниппель из оцинкованной стали M 1” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-256 Фитинг для шланга M1” Ø 25 мм
Арт.R18-1251-006 2 шт. фитингов из нержавеющей стали 90° F-F 1”
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, гибкий конец, автоклапан

022-3525-000	45,000	0,225	3







022-3525-000


Арт. 022-3550-000

Комплект для масла с электронасосом 230В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5500-050 Электрический насос для масла 230В 50 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.092-5130-000 Цифровой счётчик MGE-110
Арт.F96-0100-606 Ниппель из оцинкованной стали M 1” BSP x M 1” BSP
Арт.R18-1251-006 2 шт. фитингов из нержавеющей стали 90° F-F 1”
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.908-0516-040 Шланг резиновый 10 бар 19x27 M-M 1” длиной 4,0 м
Арт.R18-0855-256 Фитинг для шланга M1” Ø 25 мм
Арт.093-5202-000 Пистолет ручной из алюминия MC100

022-3550-000	47,300	0,225	3







022-3550-000

Арт. 022-3560-000

Комплект для масла с электронасосом 230В, бочки 180-220 л, IBC

Состав комплекта:
Арт.091-5500-025 Электронасос для масла 230В 25 л/мин
Арт.091-6000-000 Опорная плита насоса с ручкой
Арт.025-1270-125 Комплект всасывающих трубок, бочки 180-220 л и IBC
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-604 Ниппель из оцинкованной стали M 1” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-256 Фитинг для шланга M1” Ø 25 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, гибкий конец, автоклапан


Арт. 022-3565-000

Комплект для масла с электронасосом 230В, бочки 180-220 л, IBC

Состав как у Арт.022-3560-000, но с:
Арт.024-1231-C00 Пистолет для масла с гибким концом, автоклапан

022-3560-000	30,000	0,070	3
022-3565-000	29,300	0,070	3







022-3560-000

в комплект для масла не входит ёмкость IBC

Артикул	Подача	Напряж.	Мощн.	Ток	Дл. кабеля	Вход Выход	Цикл цикл
Характеристики:	л/мин	AC V.Hz	W	A	m		мин
091-5500-025	**25**	230/250	828	4,6	2	F 1”-F 1”	непрерывный
091-5500-050	**50**	230/50	1081	7	2	F 1”-F 1”	непрерывный




Арт.090-8070-000

Арт.090-8070-000

Двухстенный резервуар Multitank 700 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива
Внутренний резервуар из HDPE с двойной стенкой
Со встроенным листом оцинкованной стали
Паллетное основание и транспортные ручки
Индикатор уровня
Визуальный индикатор утечек
Для проф. или частного использования
Допущен к установке в помещениях

	Kg	m³	
090-8070-000	65,000	1,030	1

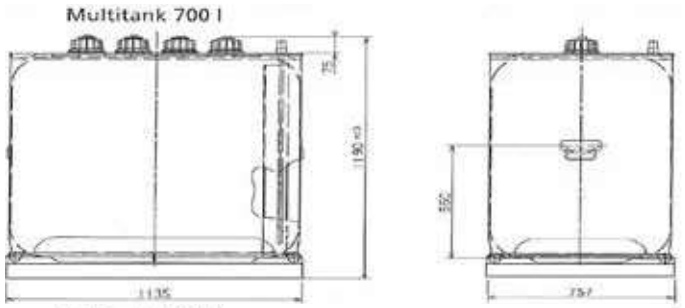




Арт.090-8100-000

Арт.090-8100-000

Двухстенный резервуар Multitank 1000 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива
Внутренний резервуар из HDPE с двойной стенкой
Со встроенным листом оцинкованной стали
Паллетное основание и транспортные ручки
Индикатор уровня
Визуальный индикатор утечек
Для проф. или частного использования
Допущен к установке в помещениях

	Kg	m³	
090-8100-000	80,000	1,370	1

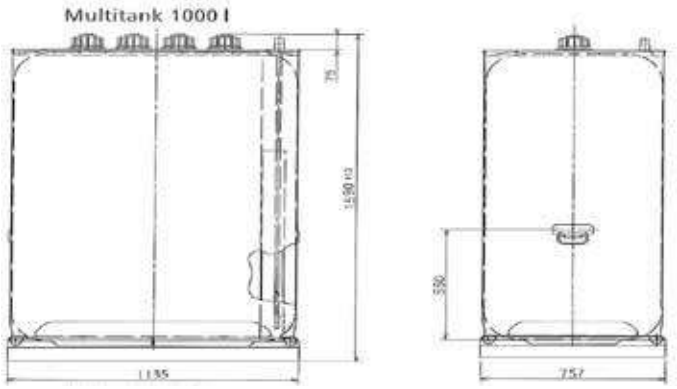



090-8200-030

Арт. 090-8200-030

Кронштейн для установки насоса и шланговой катушки

Из окрашенной стали с накидной гайкой F 2” G

Шланговая катушка, насос, пистолет и принадлежности не включены

	Kg	m³	
090-8200-030	12,500	0,044	1


Артикул	Описание	Ёмкость	Ширина	Глубина	Высота	Вес	Упаковка
		l	мм	мм	мм	кг	мм
090-8070-000	Multitank	**700**	1135	757	1190	65	113x757x1190
090-8100-000	Multitank	**1000**	1135	757	1590	80	113x757x1590
090-8200-030	Опорный кронштейн	**-**	727	370	114	12,5	745X390X150

Арт.090-9100-000

Двухкамерный резервуар Tank in Tank 1000 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива, AdBlue®
Резервуар из жёсткого полиэтилена с двойной камерой
Встроенный поддон для сбора утечек
Транспортировочные ручки
Индикатор уровня
Защита от УФ, барьер от запахов SMP
Усилительные трубы из оцинк. стали
Допущен к установке в помещениях

090-9100-000	59,000	1,580	1

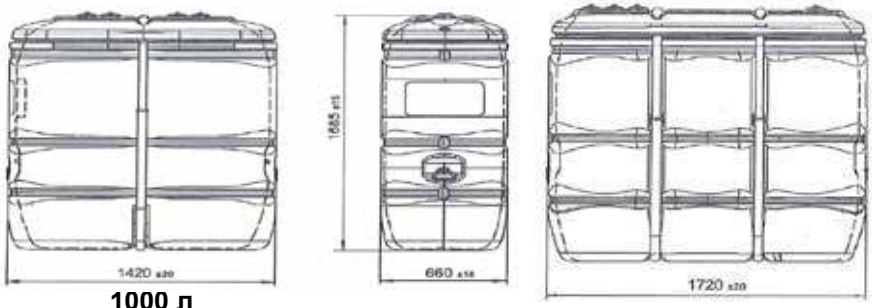

1000 л
1500 л




Арт.090-9100-000

Арт.090-9150-000

Двухкамерный резервуар Tank in Tank 1500 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива, AdBlue®
Резервуар из жёсткого полиэтилена с двойной камерой
Встроенный поддон для сбора утечек
Транспортировочные ручки
Индикатор уровня
Защита от УФ, барьер от запахов SMP
Усилительные трубы из оцинк. стали
Допущен к установке в помещениях

090-9150-000	90,000	2,280	1

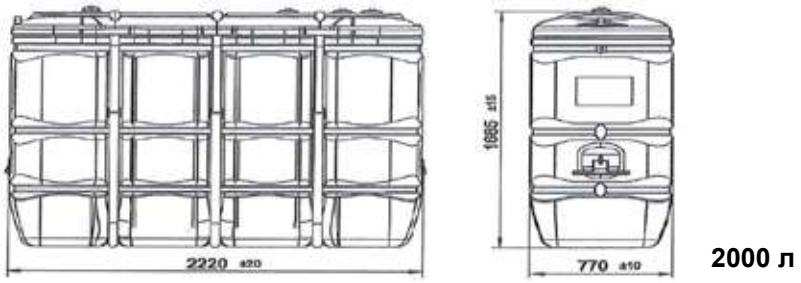

2000 л



Арт.090-9150-000

Арт.090-9200-000

Двухкамерный резервуар Tank in Tank 2000 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива, AdBlue®
Резервуар из жёсткого полиэтилена с двойной камерой
Встроенный поддон для сбора утечек
Транспортировочные ручки
Индикатор уровня
Защита от УФ, барьер от запахов SMP
Усилительные трубы из оцинк. стали
Допущен к установке в помещениях

090-9200-000	145,00	2,860	1



Арт.090-9200-000

Артикул	Описание	Ёмкость	Ширина	Глубина	Высота	Вес	Упаковка
		l	мм	мм	мм	кг	мм
090-9100-000	Tank in Tank	1000	1420	660	1685	59	1420x660x1685
090-9150-000	Tank in Tank	1500	1720	770	1700	90	1720x770x1720
090-9200-000	Tank in Tank	2000	2200	770	1685	145	2200X770X1685




023-1805-000

Арт. 023-1805-000

Поддон для сбора и хранения из полиэтилена для 1 бочки 180-220 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона: 225 л
Размеры: 925 X 800 X H 420 мм

023-1805-000	20,00	0,311	1

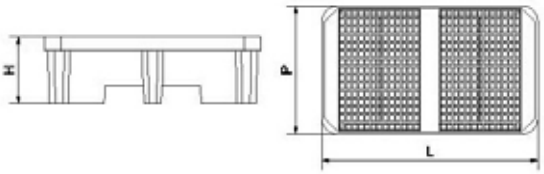




023-1810-000

Арт. 023-1810-000

Поддон для сбора и хранения из полиэтилена для 2 бочек 180-220 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона: 305 л
Размеры: 1350 X 800 X H 420 мм

023-1810-000	35,00	0,454	1

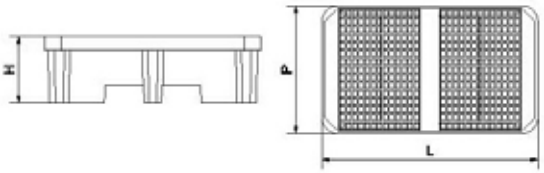




023-1814-000

Арт. 023-1814-000

Поддон для сбора и хранения из полиэтилена для 4 бочек 180-220 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона: 500 л
Размеры: 1350 X 1350 X H 490 мм

023-1814-000	52,00	0,735	1

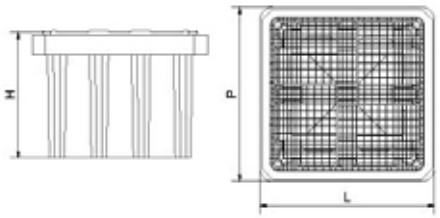




023-1815-000

Арт. 023-1815-000

Поддон сбора/хранения из полиэтилена для 1 ёмкости IBC 1000 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона:1050 л
Размеры: 1350 X 1350 X H 970 мм

023-1815-000	90,00	1,77	1

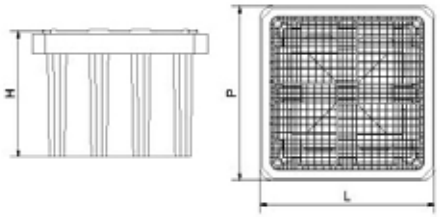

Поддоны для сбора и хранения бочек или канистр из полиэтилена высокой плотности, стойкие к УФлучам, со съёмной решёткой из полипропилена. Паллетированы для удобства перемещения пустыми и очистки. Специальные подставки позволяют создавать зоны хранения под конкретные потребности. По новым нормативам хранение бочек со смазками в промышленных помещениях и автосервисах требует ёмкости для сбора случайных протечек без их растекания. Ставить на ровном, защищённом от дождя; вещества должны быть совместимы.

Арт.023-1825-000


Опора-подставка из полиэтилена для 1 бочки 50/220 л


Можно устанавливать непосредственно на поддоны-сборники
Можно использовать для горизонтального размещения бочки 220 л или,перевернув её, для бочки 50 л

	Kg	m³	№
023-1825-000	10,00	0,12	1



Арт.023-1825-000

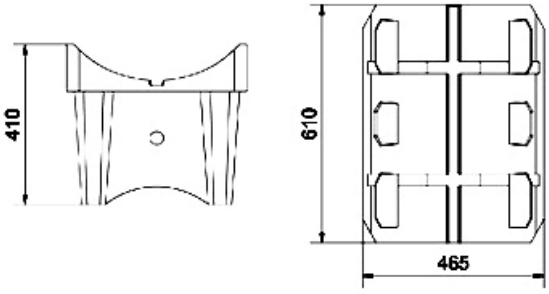

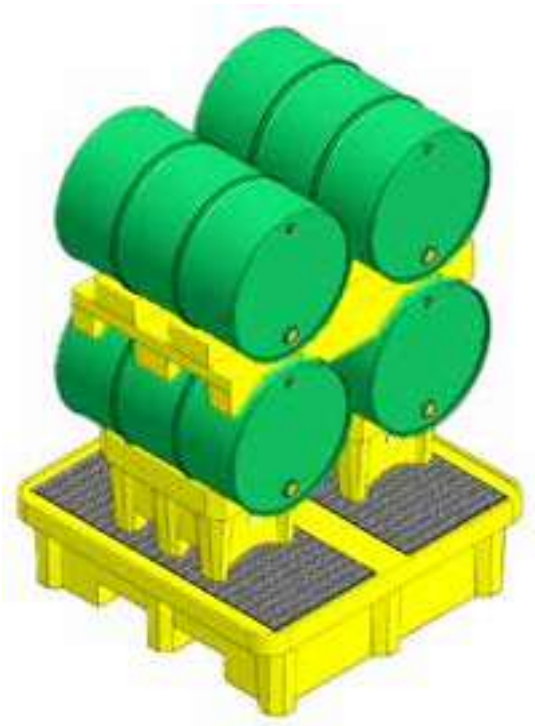

Арт.023-1830-000


Горизонтальная опора из полиэтилена для 2 бочек 180/220 л

Можно устанавливать непосредственно на поддоны-сборники
для горизонтального размещения 2 бочек 220 л
можно использовать вместе с моделью 50/220
для штабелирования бочек 220 л

	Kg	m³	№
023-1830-000	30,00	0,24	1



Арт.023-1830-000

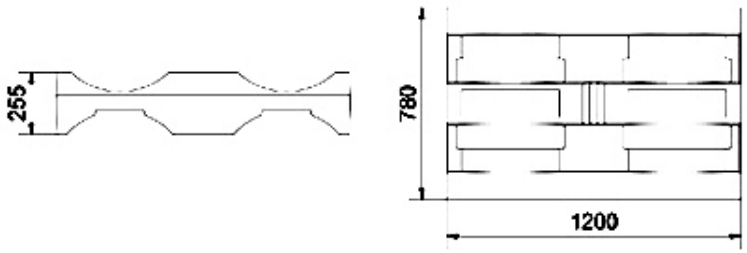



023-1905-000

Арт. 023-1905-000
Поддон сбора и хранения для 1 бочки 180-220 л

023-1905-000	49,300	0,270	1



023-1910-000

Арт. 023-1910-000
Поддон сбора и хранения для 2 бочек 180-220 л

023-1910-000	62,600	0,363	1



023-1914-000

Арт. 023-1914-000
Поддон сбора и хранения для 4 бочек 180-220 л

023-1914-000	119,000	0,573	1



023-1915-000

Арт. 023-1915-000
Поддон сбора и хранения для 1 ёмкости IBC 1000 л

023-1915-000	182,500	1,422	1

Характеристики		023-1905-000	023-1910-000	023-1914-000	023-1915-000
Ёмкость	n°	1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	4 бочки 180/220 л	1 ёмкость 1000 л
Размеры	мм	1000x850 H 300	1350x850 H 300	1350x1350 H 300	1650x1350 H 620



023-1920-000

Арт.023-1920-000
Горизонтальная опора для 1 бочки 180-220 л

023-1920-000	14,500	0,145	1



023-1921-000

Арт. 023-1921-000
Горизонтальная опора для 2 бочек 180-220 л

023-1921-000	22,000	0,283	1



023-1922-000

Арт. 023-1922-000
Горизонтальная опора для 3 бочек 50-60 л

023-1922-000	22,200	0,283	1

Характеристики		023-1920-000	023-1921-000	023-1922-000
Ёмкость	n°	1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	3 бочки 50/60 л
Размеры	мм	600x600 H 380	1180x600 H 380	1180x600 H 380


Стальная ёмкость для безопасного хранения металлических бочек со смазками, легко транспортируется погрузчиком или гидротележкой. Герметичный поддон сбора из прочного листа с усиливающими рамами, решётки оцинкованы. По новым нормативам хранение бочек со смазками требует ёмкости для сбора протечек без растекания. Ставить на ровных местах; вещества должны быть совместимы.


Арт. 023-1925-000

Поддон сбора с несущей конструкцией на 1 пост для установки шланговых катушек мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1905-S00 Поддон сбора для 1 бочки 180-220 л
Арт.023-1916-000 2 шт. вертикальных стоек H. 2,20 м
Арт.023-1918-000 2 шт. перфорированные панели 770x240 мм

023-1925-000	82,200	0,304	2








023-1925-000


Арт. 023-1930-000


Поддон сбора с несущей конструкцией на 2 поста для установки шланговых катушек мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1910-S00 Поддон сбора для 2 бочек 180-220 л
Арт.023-1916-000 2 шт. вертикальных стоек H. 2,20 м
Арт.023-1919-000 2 шт. перфорированные панели 1110x240 мм

023-1930-000	97,700	0,405	2





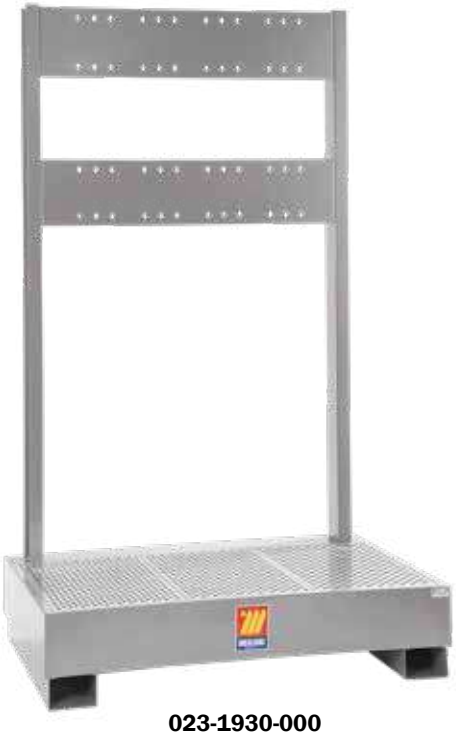

023-1930-000

Стальная ёмкость для безопасного хранения металлических бочек со смазками, легко транспортируется погрузчиком или гидротележкой. Герметичный поддон сбора из прочного листа с усиливающими рамами, несущие решётки оцинкованы. По новым нормативам хранение бочек со смазками в помещениях и автосервисах требует ёмкости для сбора случайных протечек без растекания. Ставить на ровных, защищённых от дождя поверхностях; разные вещества должны быть совместимы. Эта ёмкость с несущей конструкцией подходит для установки оборудования для раздачи смазочных масел.





023-1935-000

Арт. 023-1935-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.023-1925-000 Ванна для сбора в комплекте с рамой
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” F-F 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт. 023-1937-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.023-1935-000, но с:
Арт.020-1205-000 Насос для масла R=5:1 28 л/мин

023-1935-000	109,500	0,387	5
023-1937-000	109,600	0,387	5









023-1940-000

Арт. 023-1940-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.023-1925-000 Ванна для сбора в комплекте с рамой
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.074-4506-410 Катушка в кожухе, шланг 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.025-1265-000 Кронштейн крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 мм длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления насосов Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2 “ F-F 90° длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт. 023-1942-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.023-1940-000, но с:
Арт.020-1198-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

023-1940-000	123,000	0,414	5
023-1942-000	123,200	0,414	5





Готовые стационарные посты — автономные рабочие места. Оптимально размещаются в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и без потерь раздачу смазочных масел для разных применений.

Арт. 023-1945-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.023-1930-000 1 шт. ванна-сборник в комплекте с каркасом
Арт.020-1195-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.070-1206-410 2 шт. шланговых катушки со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.906-0424-015 2 шт. шланга 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла





023-1945-000

Арт. 023-1947-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.023-1945-000, но с:
Арт.020-1205-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=5:1 28 л/мин

023-1945-000	152,100	0,553	7
023-1947-000	152,800	0,553	7





Арт. 023-1950-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.023-1930-000 1 шт. ванна-сборник в комплекте с каркасом
Арт.020-1188-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.074-4506-410 2 шт. шланговых катушки в кожухе со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.025-1265-000 2 шт. кронштейна крепления
Арт.025-1268-094 2 шт. всасывающей трубки Ø 42 мм длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 2 шт. накидной гайки крепления насосов Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 2 шт. гибкого шланга Ø 1” длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 4 шт. усиленных хомутов нерж. 32-35
Арт.906-0434-008 2 шт. шланга 1SC 1/2“ F-F 90° длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла





023-1950-000

Арт. 023-1952-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.023-1950-000, но с:
Арт.020-1198-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=5:1 28 л/мин

023-1950-000	179,300	0,607	7
023-1952-000	179,700	0,607	7





Готовые стационарные посты — автономные рабочие места. Оптимально размещаются в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и без потерь раздачу смазочных масел для разных применений.




023-1963-004

Арт. 023-1963-004

Конструкция для 4 шланговых катушек Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 1130X600 H.2500 мм

	Kg	m³	№
023-1963-004	192,000	0,900	2



Шланговые катушки не входят
в комплект конструкций




023-1964-006

Арт. 023-1964-006

Конструкция для 6 шланговых катушек Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 1550X600 H.2500 мм

	Kg	m³	№
023-1964-006	215,000	1,000	2



Эти конструкции будут
поставляться исключительно
в цвете СЕРЫЙ RAL 9007


Стационарные конструкции — автономный рабочий пост. Позволяют оптимально разместить их в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел для различных применений.
При подключении к централизованной системе раздачи являются автономными постами.

Арт. 023-1963-C04

Шкафная конструкция на 4 катушки Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
2 двери с запиранием
Размеры 1130X600 H.2500 мм

023-1963-C04	234,000	1,000	3






023-1963-C04

Арт. 023-1964-C06

Шкафная конструкция на 6 катушек Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
2 двери с запиранием
Размеры 1550X600 H.2500 мм

023-1964-C06	262,000	1,100	3





023-1964-C06

Эти конструкции будут поставляться исключительно в цвете СЕРЫЙ RAL 9007

Стационарные конструкции — автономный рабочий пост. Позволяют оптимально разместить их в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел для различных применений.
При подключении к централизованной системе раздачи являются автономными постами.




023-1965-004

Арт. 023-1965-004

Несущая конструкция для 4 шланговых катушек Мод. F-550 F-555

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 1650X600 H.2500 мм

023-1965-004	225,00	1,000	2






023-1965-006

Арт. 023-1965-006

Несущая конструкция для 6 шланговых катушек Мод. F-550 F-555

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 2310X600 H.2500 мм

023-1965-006	245,00	1,100	2



Эти конструкции будут поставляться исключительно в цвете СЕРЫЙ RAL 9007


Стационарные конструкции — автономный рабочий пост. Позволяют оптимально разместить их в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел для различных применений.
При подключении к централизованной системе раздачи являются автономными постами.

Арт. 023-1966-000

Шкафная конструкция для раздачи масла
Размеры 1600X700 H 2500 мм

Состав комплекта:
Поддон для сбора проливов для 2 бочек 180-220 л
2 двери с запиранием отсека бочек
Рабочая поверхность 1600X700 мм
Панель для навески инструментов
Конструкция для 4 шланговых катушек F-400 F-460 CF-500

023-1966-000	316,000	1,170	4






023-1966-000

Арт. 023-1967-000

Полная шкафная установка для раздачи масла
на 2 поста для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.023-1966-000 1 шт. шкафная конструкция
Арт.020-1195-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.074-4506-410 2 шт. шланговых катушки в кожухе 1SC 1/2” 10 м
Арт.906-0424-015 2 шт. шланга 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.053-1537-000 2 шт. спирального шланга rilsan 6X8 10 м
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла
Арт.014-1048-B00 1 шт. регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”

023-1967-000	392,000	2,970	9





023-1967-000

Шкафная конструкция для раздачи масла, способная обеспечить автономный рабочий пост.
Позволяет оптимально разместиться в промышленных помещениях и автосервисах.
Обеспечивает практичную, чистую и экономичную раздачу смазочных масел для различных задач.
В основании — поддон сбора и хранения для размещения 2 бочек 180-220 л согласно новым нормативам.
Конструкция рассчитана на макс. 4 шланговые катушки и имеет рабочую поверхность 1600X700 мм



Арт. 023-1968-001

Передняя сервисная колонна для 1 катушки F-400 F-460 CF-500


Имеет универсальные отверстия, позволяющие установку насоса, шланговой катушки и каплесборника

Арт. 023-1968-002

Передняя сервисная колонна для 2 катушек F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Фронтальная сервисная колонна
Арт.079-1779-002 Опорная панель на 2 шланговые катушки
Арт.023-1960-002 Пара кронштейнов крепления 2 каплесборников

023-1968-001	62,000	0,36	2
023-1968-002	64,300	0,38	2





Арт. 023-1968-003

Передняя сервисная колонна для 3 катушек F-400 F-460 CF-500


Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Фронтальная сервисная колонна
Арт.079-1779-003 Опорная панель на 3 шланговые катушки
Арт.023-1960-003 Пара кронштейнов крепления 3 каплесборников

Арт. 023-1968-004

Передняя сервисная колонна для 4 катушек F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Фронтальная сервисная колонна
Арт.079-1779-004 Панель на 4 катушки
Арт.023-1960-004 Пара кронштейнов крепления 4 каплесборника

023-1968-003	67,800	0,39	2
023-1968-004	76,500	0,40	2




Стационарные передние колонны обеспечивают автономный рабочий пост, оптимальное размещение в промышленных помещениях и автосервисах. Практичная, чистая и безотходная раздача смазочных масел.

Арт. 023-1970-000
Сервисная колонна на 3 стороны
для установки шланговых катушек мод. F-400 F-460 CF-500
Имеет универсальные отверстия,
позволяющие установить
шланговые катушки, насосы, каплесборники

Арт. 023-1972-000
Сервисная колонна для раздачи масла на 1 пост
Состав комплекта:
Арт.023-1970-000 Сервисная колонна
Арт.070-1206-410 Неподвижная катушка со шлангом 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.906-0424-006 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 600 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника




023-1970-000	77,000	0,560	1
023-1972-000	102,350	0,650	3



Арт. 023-1974-000
Сервисная колонна для раздачи масла на 2 поста
Состав комплекта:
Арт.023-1970-000 1 шт. сервисная колонна
Арт.070-1206-410 2 шт. фиксированной шланговой катушки со шлангом 1SC 1/2” F-F длиной 10,0 м
Арт.906-0424-006 2 шт. шланга 1SC 1/2” F-F длиной 600 мм
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла
Арт.024-1785-000 2 шт. держателя каплесборника



023-1974-000	126,450	0,700	5



Стационарные колонны обеспечивают автономный рабочий пост,
оптимальное размещение в промышленных помещениях и автосервисах.
Практичная, чистая и безотходная раздача смазочных масел.

ДВУСТОРОННИЕ СЕРВИСНЫЕ КОЛОННЫ, КРЕПЛЕНИЕ 8 ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК



023-1969-008


Арт. 023-1969-008

Двусторонняя колонна для 8 шланговых катушек F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Центральная опорная колонна
Стойка крепления для 8 шланговых катушек
2 шт. поддона с решёткой каплесборника
Размеры конструкции 2500x500xH2600 мм

023-1969-008	295,00	1,03	3



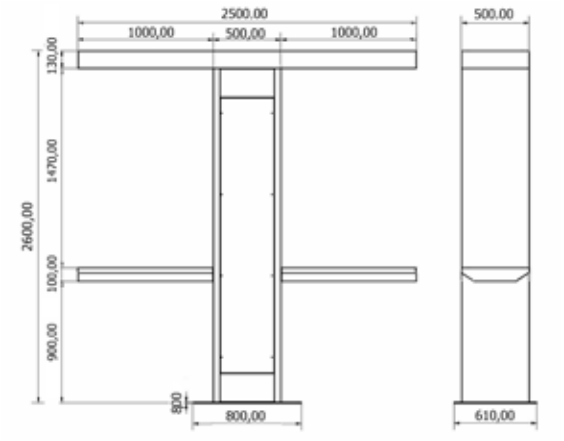

Двусторонняя колонна на 8 шланговых катушек — автономный рабочий пост.
Оптимальное размещение в промышленных помещениях и автосервисах.
Практичная, чистая и безотходная раздача смазочных масел.





024-1231-000

Арт. 024-1231-000
Рукоятка пистолета раздачи масла
Комплектация:
Корпус из алюминиевого сплава
Кнопка фиксации рычага
Поворотный шарнир F 1/2”



024-1231-A00

Арт. 024-1231-A00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1231-B00

Арт. 024-1231-B00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1231-C00

Арт. 024-1231-C00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1231-D00

Арт. 024-1231-D00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1232-F00

Арт. 024-1232-F00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1232-G00

Арт. 024-1232-G00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка с поворотным шарниром F 3/8”
Жёсткий конец 30°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1232-E00

Арт. 024-1232-E00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка с поворотным шарниром F 3/8”
Гибкий конец прямой
Клапан против капель ручной Ø 12 мм

Арт. 024-1233-A00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1233-A00

Арт. 024-1233-B00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1233-B00

Арт. 024-1233-C00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1233-C00

Арт. 024-1233-D00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45 °
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1233-D00

Арт. 024-1234-000
Цифровой счётчик масла
Имеет два сумматора, один частичный с обнулением, а другой без обнуления, который показывает общий объём выданной жидкости


024-1234-000

Характеристики	024-1234-000
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар
Подача мин/макс	1 - 30 л/мин
Темп.	-10°+ 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Простота калибровки
•Двойной сумматор
•Электронный сброс
•Высокая точность
•Эргономичная рукоятка
•Кнопка фиксации рычага
•Низкое энергопотребление
•Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
•Не аттестованы для обществ. нужд



024-1243-A00

Арт. 024-1243-A00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1243-B00

Арт. 024-1243-B00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1243-C00

Арт. 024-1243-C00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1243-D00

Арт. 024-1243-D00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



4-1246-000

Арт. 024-1246-000

Перекалибр. цифровой счётчик для масла
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный с обнулением, другой без обнуления который показывает общий объём выдачи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота калибровки
- Двойной сумматор
- Электронный сброс
- Высокая точность
- Эргономичная рукоятка
- Кнопка фиксации рычага
- Низкое энергопотребление
- Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
- Не аттестованы для обществ. нужд

Характеристики	024-1246-000
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 100 бар
Подача мин/макс	1 - 35 л/мин
Темп.	-10° + 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	1 x 3V CR123A

R117-1

Арт. 024-1241-E00

Цифровой пистолет для масла, MID



Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1241-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 30° длиной 138 мм
Клапан против капель автоматич.



024-1241-E00

Арт. 024-1241-C00

Цифровой пистолет для масла, MID
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1241-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1241-C00

Арт. 024-1242-DX0

Цифровой пистолет для антифриза и стекломойки, сертифицированный MID
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1242-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45° нержавеющая сталь
Клапан против капель автоматический Ø 13,5 мм



024-1242-DX0

Арт. 024-1242-C00

Цифровой пистолет для антифриза и стекломойки, сертифицированный MID
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1242-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель автоматический Ø 12 мм



024-1242-C00

Арт. 024-1241-MID

Цифровой счётчик масла, сертификат MID
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный с обнулением, другой без обнуления который показывает общий объём выдачи



024-1241-MID

Арт. 024-1242-MID

Цифровой счётчик антифриза и мойки, серт. MID
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный с обнулением, другой без обнуления который показывает общий объём выдачи



024-1242-MID

Характеристики	024-1241-MID	024-1242-MID
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 100 бар	0,35 - 100 бар
Подача мин/макс	1 - 10 л/мин	1 - 10 л/мин
Темп.	-10°+ 50° C	-10°+ 50° C
Допуск	+/- 0,3%	+/- 0,3%
Питание: литиевая батарея	1 x 3V CR123A	1 x 3V CR123A

Счётчики испытаны “OIML R117-1”, откалиброваны и поставляются с сертификатом поверки (MID).
Внутренний регистр данных (память 500 выдач с датой и временем)
Контроль импульсов (находит возд. пробки внутри шланга)
Электронный дисплей с 3 десятичными знаками
Устойчивость к вмешательству благодаря пломбировке измерительной камеры
Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.



024-1244-G00



024-1244-H00



024-1245-G00



024-1245-H00



024-1245-005

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Простота калибровки
•Двойной сумматор
•Электронный сброс
•Высокая точность
•Эргономичная рукоятка
•Встроенная фиксация рычага
•Низкое энергопотребление
•Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
•Не аттестованы для обществ. нужд

Арт. 024-1244-G00

Пистолет для раздачи масла высокой подачи
Подача 90 л/мин, макс. давление 100 бар
Комплектация:
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Встроенная фиксация рычага
Гибкий конец M 3/4”
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1244-H00

Пистолет для раздачи масла высокой подачи
Подача 90 л/мин, макс. давление 100 бар
Комплектация:
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Встроенная фиксация рычага
Жёсткий конец 30°
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1245-G00

Цифр. пистолет для масла выс. подачи
Подача 60 л/мин, макс. давление 70 бар
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1245-005)
Резиновая защита
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Гибкий конец M 3/4”
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1245-H00

Цифр. пистолет для масла выс. подачи
Подача 60 л/мин, макс. давление 70 бар
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1245-005)
Резиновая защита
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Жёсткий конец 30
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1245-005

Цифровой счётчик для масла, высокая подача
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный, обнуляемый на 5 цифр, и один не обнуляемый на 8 цифр, который показывает общий объём выданной жидкости

Характеристики	024-1245-005
Присоединение входа/выхода	F 3/4” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар
Подача мин/макс	6 - 60 л/мин
Темп.	-10° + 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA

Арт. 024-1247-A00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1247-A00

Арт. 024-1247-B00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1247-B00

Арт. 024-1247-C00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1247-C00

Арт. 024-1247-D00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1247-D00

Арт. 024-1247-P00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Шарнирный конец
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1247-P00

Характеристики	024-1247-A/B/C/D00	024-1247-P00
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар	0,35 - 70 бар
Подача мин/макс	1 - 35 л/мин	1 - 30 л/мин
Темп.	-5°+ 50° C	-5°+ 50° C
Допуск	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	4 x 1,5V AA	4 x 1,5V AA

Пистолет с цифровым счётчиком с дозой по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ или вручную. Программируется в разных единицах (литры, галлоны, пинты). Поставляется откалиброванным в литрах; перекалибровка оператором. Не аттестован для общественной торговли.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МАСЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1249-A00

Арт. 024-1249-A00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм
Арт. 024-1249-AG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-B00

Арт. 024-1249-B00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм
Арт. 024-1249-BG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-C00

Арт. 024-1249-C00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм
Арт. 024-1249-CG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-D00

Арт. 024-1249-D00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм
Арт. 024-1249-DG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-000

Арт. 024-1249-000
Механический счётчик для масла
Частичный счёт: 3 цифры + 1 дес.
Сумматор на 6 цифр с обнулением
Арт. 024-1249-G00
Механический счётчик, галлоны

Характеристики	024-1249-000	024-1249-G00
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар	5–1000 psi
Подача мин/макс	1 - 30 л/мин	0,20 - 8 гал/мин
Допуск	+/- 0,1%	+/- 0,1%

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Калибровка не требуется
- Простота сброса
- Частичный и общий сумматор
- Необнуляемый сумматор
- Батарея не требуется
- Механическая кнопка сброса
- Не аттестованы для обществ. нужд

Арт. 024-1232-H00
Пистолет для раздачи воды и антифриза
Комплектация:
Рукоятка с поворотным шарниром F 3/8”
Жёсткий конец 30°


024-1232-H00

Арт. 024-1237-000
Пистолет для раздачи антифриза
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1237-000

Арт. 024-1237-V00
Пистолет для раздачи стекломойки
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 30° нержавеющая сталь


024-1237-V00

Арт. 024-1237-A00
Цифровой пистолет для антифриза
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1237-A00

Арт. 024-1237-W00
Цифровой пистолет раздачи стекломойки
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 30° нержавеющая сталь


024-1237-W00

Арт. 024-1238-000
Цифровой счётчик антифриза и стекломойки
Имеет два сумматора,
один частичный с обнулением, другой без обнуляемый, показывает общий объём выдачи


024-1238-000

Характеристики	024-1238-000
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 25 бар
Подача мин/макс	1 - 30 л/мин
Темп.	-10°+ 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Простота калибровки
•Двойной сумматор
•Электронный сброс
•Высокая точность
•Эргономичная рукоятка
•Кнопка фиксации рычага
•Низкое энергопотребление
•Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
•Не аттестованы для обществ. нужд

ЦИФРОВЫЕ СЧЁТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МАСЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1251-000

Арт. 024-1251-000
Цифровой шестерённый счётчик для масла
Макс. подача 60 л/мин
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный, обнуляемый на 5 цифр, и один не обнуляемый на 8 цифр, который показывает общий объём выданной жидкости



092-5130-000

Арт. 092-5130-000
Цифровой шестерённый счётчик MGE-110
мин-макс Подача 5-110 л/мин (смазочные материалы)
6-значный сумматор (без обнуления)
6-значный частичный (с обнулением)
Допустимые жидкости: масло и аналогичные



092-5140-000

Арт. 092-5140-000
Цифровой шестерённый счётчик MGE-250
мин-макс Подача 10-250 л/мин (смазочные материалы)
6-значный сумматор (без обнуления)
6-значный частичный (с обнулением)
Допустимые жидкости: масло и аналогичные



092-5150-000

Арт. 092-5150-000
Цифровой шестерённый счётчик MGE-400
мин-макс Подача 15-400 л/мин (смазочные материалы)
6-значный сумматор (без обнуления)
6-значный частичный (с обнулением)
Допустимые жидкости: масло и аналогичные

Характеристики	024-1251-000	092-5130-000	092-5140-000	092-5150-000
Присоединение входа/выхода	F 3/4”-1” BSP	F 1” BSP	F 1.1/2” BSP	F 2” BSP
Давление мин/макс	1 - 70 бар	1 - 55 бар	1 - 50 бар	1 - 50 бар
Подача мин/макс	6 - 60 л/мин	5 - 110 л/мин	10 - 150 л/мин	15 - 300 л/мин
Темп.	-10° + 50° C	-10° + 50° C	-10° + 50° C	-10° + 50° C
Допуск	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA	1 x 3V CR 2450N	1 x 3V CR 2450N	1 x 3V CR 2450N

Цифровые счётчики позволяют корректно отображать мгновенную подачу, имеют два сумматора, один частичный с обнулением и один без обнуления, показывающий общий объём выданной жидкости. Подходят для различных типов масел низкой, средней и высокой вязкости.

Арт. 024-1255-A00
Гибкий конец 105° M 1/2” длина 256 мм
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1255-A00

Арт. 024-1255-B00
Жёсткий конец 45° M 1/2” длина 256 мм
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1255-B00

Арт. 024-1255-C00
Гибкий конец 105° M 1/2” длина 256 мм
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1255-C00

Арт. 024-1255-D00
Жёсткий конец 45° M 1/2” длина 256 мм
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1255-D00

Арт. 024-1255-DX0
Жёсткий конец 45° из нержавеющей стали M 1/2” длина 210 мм
Клапан против капель автоматический Ø 13,5 мм


024-1255-DX0

Арт. 024-1255-E00
Жёсткий конец 30° M 1/2” длина 138 мм
Клапан против капель автоматический Ø 13,5 мм


024-1255-E00

Арт. 024-1256-G00
Гибкий конец повышенной подачи M 3/4” длина 310 мм
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм


024-1256-G00

Арт. 024-1256-H00
Жёсткий конец повышенной подачи 30° M 3/4” длина 210 мм
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм


024-1256-H00

Арт. 024-1257-000
Клапан против капель ручной Ø 12 мм
с входным присоединением F 1/4” BSP


024-1257-000

Арт. 024-1258-000
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм
с входным присоединением F 1/4” BSP


024-1258-000

Арт. 024-1258-G00
Клапан против капель полуавтомат. повыш. подачи Ø 35 мм
с присоединением входа F 3/4” BSP


024-1258-G00

Поворотные шарниры для масляных пистолетов


Артикул	Вход	Выход	Макс. давление
024-1259-004	M 1/2” BSP	F 1/2” BSP	100
024-1259-005	M 3/4” BSP	F 3/4” BSP	100


024-1259-004



024-1785-000

Арт.024-1785-000
Держатель каплесборника для пистолета
Комплектация:
Крючок для фиксации пистолета для масла
Съёмная каплесборная ванночка





025-1260-000

Арт. 025-1260-000
Накидная гайка насосов M 2” под трубку Ø 30 мм
С гаечным ключом
Для крепления насосов к бочке или к кронштейну крепления (Арт.025-1265-000)



025-1262-000

Арт. 025-1262-000
Накидная гайка насосов M 2” под трубку Ø 42 мм
С гаечным ключом
Для крепления насосов к бочке или к кронштейну крепления (Арт.025-1265-000)



025-1264-000

Арт. 025-1264-000
Накидная гайка насосов M 2” под трубку Ø 50 мм
С гаечным ключом
Для крепления насосов к бочке или к кронштейну крепления (Арт.025-1265-000)



025-1265-000

Арт. 025-1265-000
Настенный кронштейн из окрашенной стали
Центральная накидная гайка F 2”G
Для настенного крепления насосов Мод.500-600-800



025-1265-010

Арт. 025-1265-010
Настенный кронштейн из окрашенной стали
С резиновыми антивибрационными проставками
Для настенного монтажа пром. фланцевых насосов



025-1267-000

Арт. 025-1267-000
Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Центральная накидная гайка F 2”G
Для крепления насоса со шланговой катушкой



025-1267-B00

Арт. 025-1267-B00
Комплект кронштейнов крепления к ёмкости
Для крепления каплесборника (Арт.024-1785-000)

Арт. 025-1270-094

Комплект всасывающей трубки для настенных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1268-094 Трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

Арт. 025-1270-125

Комплект всасывающей трубки для настенных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1268-125 Трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35



025-1270-094

Арт. 025-1271-094

Комплект всасывающей трубки из нерж. стали для насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1269-094 Трубка INOX Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

Арт. 025-1271-125

Комплект всасывающей трубки из нерж. стали для насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1269-125 Трубка INOX Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35



025-1271-094

Арт. 025-1285-094

Комплект всасывающей трубки для промышленных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1280-094 Всасывающая трубка Ø 50 длина 940 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления бочки M2” Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” длиной 2,0 м

Арт. 025-1285-125

Комплект всасывающей трубки для промышленных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1280-125 Всасывающая трубка Ø 50 длиной 1250 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления бочки M2” Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” длиной 2,0 м



025-1285-094



025-1272-000



025-1274-000

Арт. 025-1272-000
Верхний фитинг M 1”G - M 40X1,25
Соединяет насос с модульными удлинителями

Арт. 025-1274-000
Соединительный фитинг M-M 40X1,25
Обеспечивает соединение модульных удлинителей



025-1276-000
025-1275-025
025-1275-050
025-1275-092
025-1275-122

Арт. 025-1275-025
Удлинитель Ø 42 мм длиной 250 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1275-050
Удлинитель Ø 42 мм длиной 500 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1275-092
Удлинитель Ø 42 мм длиной 912 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1275-122
Удлинитель Ø 42 мм длиной 1212 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1276-000
Конец всасывающей трубки для масла с фильтром Ø 42 мм
Резьба M 40X1,25



R18-1210-006



R18-1211-006

Латунный угловой фитинг 90°

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Металл	Вес
R18-1210-006	M1”- F1”	100 бар	Латунь	0,150 кг
R18-1211-006	F1”- F1”	100 бар	Латунь	0,170 кг



R18-1250-006



R18-1251-006

Угловой фитинг 90° из нержавеющей стали

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Металл	Вес
R18-1250-006	M1”- F1”	100 бар	Нерж. AISI 316	0,137 кг
R18-1251-006	F1”- F1”	100 бар	Нерж. AISI 316	0,158 кг



R18-0855-256



R18-0821-256

Фитинг для шланга из нержавеющей стали

Артикул	Вход	Ø	Металл	Вес
R18-0821-256	M1”	25 мм	Нерж. сталь AISI 316	0,137 кг

Латунный фитинг для шланга

Артикул	Вход	Ø	Металл	Вес
R18-0855-255	M3/4”	25 мм	Латунь	0,084 кг
R18-0855-206	M1”	20 мм	Латунь	0,095 кг
R18-0855-256	M1”	25 мм	Латунь	0,126 кг



R18-0803-206



R18-0803-256

Оцинкованный фитинг для шланга FE

Артикул	Вход	Ø	Металл	Вес
R18-0803-206	M1”	20 мм	Оцинк. сталь FE	0,095 кг
R18-0803-256	M1”	25 мм	Оцинк. сталь FE	0,105 кг

Линейный Y-образный фильтр из никелированной латуни

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Фильтр	Вес
R34-0002-004	F1/2”- F1/2”	100 бар	400 мкм	0,160 кг
R34-0002-005	F3/4”- F3/4”	100 бар	400 мкм	0,220 кг
R34-0002-006	F1”- F1”	100 бар	400 мкм	0,330 кг



R34-0002-006

2-ходовые шаровые краны полнопроходные с рычагом

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Макс. подача	Вес
R30-0400-004	F1/2”-F1/2”	70 бар	80 л/мин	0,20 кг
R30-0400-005	F3/4”-F3/4”	50 бар	120 л/мин	0,31 кг
R30-0400-006	F1”-F1”	50 бар	160 л/мин	0,43 кг



R30-0400-004

Клапаны контроля избыточного давления системы


Артикул	Вход-Выход	Калибровка мин-макс	Макс. подача	Вес
F96-0900-424	F1/2”-F1/2”	5-50 бар	80 л/мин	0,50 кг
F96-0900-525	F3/4”-F3/4”	5-50 бар	120 л/мин	0,80 кг
F96-0900-626	F1”-F1”	5-50 бар	150 л/мин	2,76 кг



F96-0900-525

4-ходовые клапаны сброса

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Уплотн.	Вес
F96-0800-006	F1”-F1”	14 бар-200 psi	витон®	3,900 кг

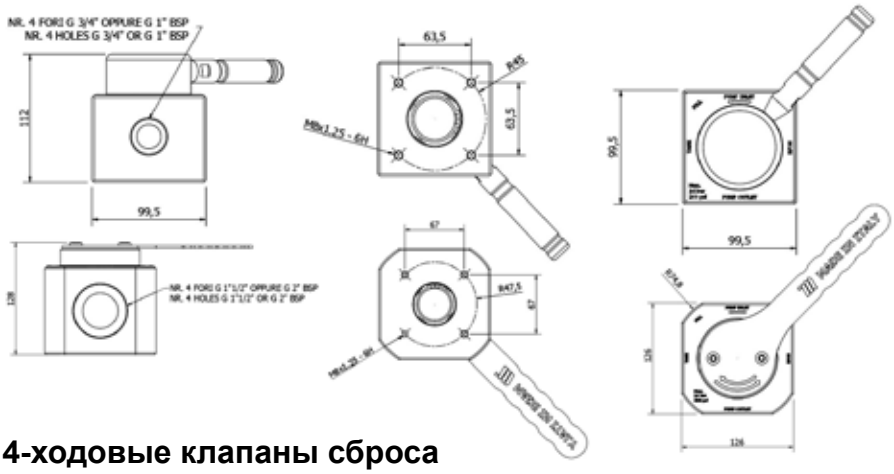



F96-0800-006

4-ходовые клапаны сброса

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Уплотн.	Вес
F96-0800-009	F2”-F2”	14 бар-200 psi	витон®	5,500 кг





F96-0800-009

4-ходовой клапан слива с корпусом из анодированного алюминия, в основном используется для слива и всасывания отработанных масел: гидравлического, трансмиссионного, моторного и т.д.

Ниппель наружный BSP - наружный BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-202	M1/4”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-303	M3/8”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-404	M1/2”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-505	M3/4”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-606	M1”BSP - M1”BSP
F96-0100-707	M1.1/4”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”BSP
F96-0100-909	M2”BSP - M2”BSP

Ниппель нар. BSP - нар. NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-202	M1/4”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-303	M3/8”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-505	M3/4”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-606	M1”BSP - M1”NPTF
F96-0110-707	M1.1/4”BSP- M1.1/4”NPTF
F96-0110-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”NPTF
F96-0110-909	M2”BSP - M2”NPTF

Ниппель переходной нар. BSP - нар. BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-302	M3/8”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-402	M1/2”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-403	M1/2”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-504	M3/4”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-604	M1”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-605	M1”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-806	M1.1/2”BSP - M1”BSP
F96-0100-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-907	M2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-908	M2”BSP - M1.1/2”BSP

Ниппель перех. нар. BSP - NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-302	M3/8”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-305	M3/8”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-403	M1/2”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-405	M1/2”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-504	M3/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-604	M1”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-605	M1”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-806	M1.1/2”BSP - M1”NPTF
F96-0110-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-907	M2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-908	M2”BSP - M1.1/2”NPTF

Удлинитель наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-404	M1/2”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-505	M3/4”BSP - F3/4”BSP

Удлинитель нар. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-404	M1/2”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-505	M3/4”NPTF - F3/4”BSP

Удлинитель переходной нар. BSP - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-203	M1/4”BSP - F3/8”BSP
F96-0210-304	M3/8”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-305	M3/8”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-405	M1/2”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-506	M3/4”BSP - F1”BSP

Удлинитель перех. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-304	M3/8”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-305	M3/8”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-405	M1/2”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-506	M3/4”NPTF - F1”BSP

Переходник-заглушка наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0300-201	M1/4”BSP - F1/8”BSP
F96-0300-302	M3/8”BSP - F1/4”BSP
F96-0300-403	M1/2”BSP - F3/8”BSP
F96-0300-504	M3/4”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-604	M1”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-605	M1”BSP - F3/4”BSP
F96-0300-908	M2”BSP - F1.1/2”BSP

Переходник-заглушка NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0302-403	M1/2”NPTF - F3/8”BSP
F96-0302-504	M3/4”NPTF - F1/2”BSP
F96-0302-605	M1”NPTF - F3/4”BSP

Быстроразъёмные соединения, муфта

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0500-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A
F96-0500-005	F 3/4”	250 бар	81 л/мин	7241-A
F96-0500-006	F 1”	230 бар	140 л/мин	7241-A



F96-0500-004

Быстроразъёмные нар.

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0502-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A
F96-0502-005	F 3/4”	250 бар	81 л/мин	7241-A
F96-0502-006	F 1”	230 бар	140 л/мин	7241-A



F96-0502-004

Арт. 025-1280-004
Компенсатор-регулятор потока F 1/2”

устраняет перепады давления, обеспечивая равномерный поток
комплектация:
Однонаправленный обратный клапан
Подходит для насосов с коэффициентом R=1:1 - 3:1 - 5:1
Макс. давление 80 бар



025-1280-004

Арт. 910-0600-020
Гибкая всасывающая трубка 1” Ø 25 мм длина 2 м

Из чёрной резины spiralcarbur 10 бар с обжимными муфтами
Для настенных насосов



910-0600-020

Арт. 911-0600-020
Гибкая всасывающая трубка 1” Ø 25 мм длина 2 м

Из синей резины spiral 10 бар с обжимными муфтами
Для настенных насосов с всасывающей трубкой INOX



911-0600-020

Арт. 906-0738-020
Гибкая всасывающая трубка 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” 2,0 м

Из чёрной резины 88 бар Ø 41 с фитингами
Для промышленных настенных насосов



906-0738-020

Гибкие соединительные шланги


Артикул	Характеристики					Давление	Разрыв	Длина
906-0424-015	1SC	1/2”	F	-	F	W.P.160 бар	640 бар	1,5 м
906-0424-020	1SC	1/2”	F	-	F	W.P.160 бар	640 бар	2,0 м
906-0404-030	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	3,0 м
906-0404-040	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	4,0 м
906-0404-050	1SC	1/2”	M	-	F	W.P.160 бар	640 бар	5,0 м
906-0404-060	1SC	1/2”	M	-	F	W.P.160 бар	640 бар	6,0 м
906-0404-075	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	7,5 м
906-0404-080	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	8,0 м
906-0404-100	1SC	1/2”	M	-	F	W.P.160 бар	640 бар	10,0 м
906-0525-010	1SC	3/4”	F	-	F	W.P.105 бар	420 бар	1,0 м
906-0525-015	1SC	3/4”	F	-	F	W.P.105 бар	420 бар	1,5 м
906-0525-020	1SC	3/4”	F	-	F	W.P.105 бар	420 бар	2,0 м
906-0505-030	1SC	3/4”	M	–	F	W.P.105 бар	420 бар	3,0 м
906-0505-040	1SC	3/4”	M	–	F	W.P.105 бар	420 бар	4,0 м
906-0505-050	1SC	3/4”	M	–	F	W.P.105 бар	420 бар	5,0 м
906-0626-010	1SC	1”	F	-	F	W.P.88 бар	352 бар	1,0 м
906-0626-020	1SC	1”	F	-	F	W.P.88 бар	352 бар	2,0 м
906-0606-030	1SC	1”	M	-	F	W.P.88 бар	352 бар	3,0 м



FMS Compact — компактная и простая система управления жидкостями, до 4 точек выдачи (управление ёмкостью). Оснащена встроенным принтером, алфавитно-цифровой клавиатурой и большим графическим экраном. Благодаря интеллектуальному управлению система работает по личному коду (до 99 операторов). После каждой операции печатает «квитанцию», хранит в памяти до 1600 операций для выгрузки на ПК. Все команды ввода-вывода передаются через внутренние клеммы — простая установка «plug & play» без вскрытия корпуса. Прочный стальной корпус и качественные соединения обеспечивают надёжную работу в тяжёлых условиях. По запросу — заказные версии с адаптацией прошивки, счётчиком импульсов LCR или изолятором импульсов. FMS Compact может работать как система управления партиями и ёмкостью; совместим со многими механическими и электронными счётчиками через вход/выход импульсов — широкий спектр задач по управлению маслами.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С 4 ТОЧКАМИ ВЫДАЧИ ЖИДКОСТЕЙ «FMS Compact»

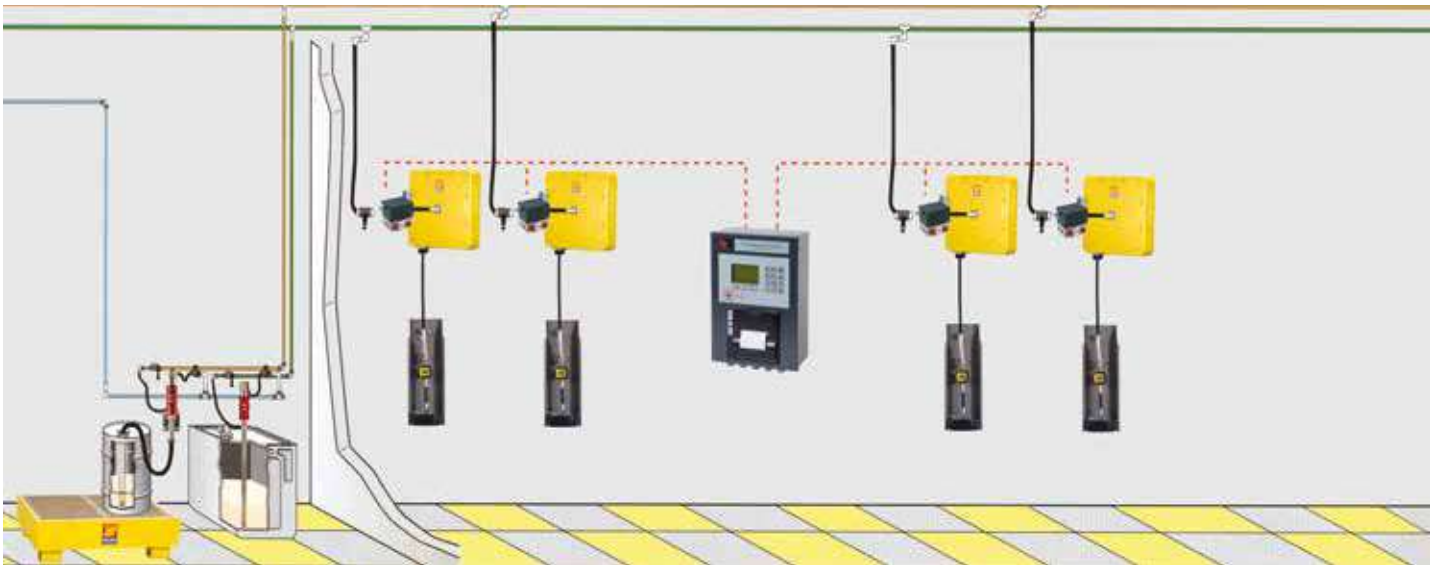

Арт. 026-1950-000
Блок управления FMS Compact
Для управления жидкостями до:
4 точки выдачи с 4 различными продуктами
Встроенный принтер квитанций
Алфавитно-цифровая клавиатура
Последовательный порт RS 232 для ПК или принтеров
Подключение для считывателя штрих-кодов
Класс защиты IP 42



026-1950-000

Электромагнитный клапан 24V DC 8W латунь для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1960-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт



026-1960-004

Электромагнитный клапан 24V DC 8W нержавеющая сталь AISI 316L для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1965-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт



026-1965-004

Импульсный датчик для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1970-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100



026-1970-004

Импульсный датчик для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1975-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100




026-1975-004

Артикул	Вход Выход	Подача мин-макс	Давление мин-макс	Температура	Допуск	Импульсов/литр
026-1970-004	F 1/2” BSP	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10°+ 50° C	+/- 0,5%	100
026-1975-004	F 1/2” BSP	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10°+ 60° C	+/- 0,5%	100

Система управления маслами MDS 2000 разработана для контроля смазочных материалов и затрат сервисного центра. Рассчитана на малые и крупные автомастерские, автопарки, экспедиторские компании и промышленность. Базовая конфигурация: клавиатура и сеть с блоком ввода/вывода, управляющим до 8 точек выдачи с одним типом жидкости. Данные каждой операции печатаются на стандартном принтере. Система наращивается до управления 64 точками выдачи, работающими одновременно с клавиатурами многократного доступа. Принтеры точек выдачи подключаются к любой клавиатуре: ответственность у механика и/или печать данных в разных цехах. Данные можно архивировать, восстанавливать и экспортировать на главный компьютер мастерской. Связь с любым компьютером через бесплатный программируемый интерфейс RS 232.

- Технология CAN-Bus
- Совместимость с asanet
- Подключение к ПО мастерской
- Класс защиты IP 42
- Одобрение PTB

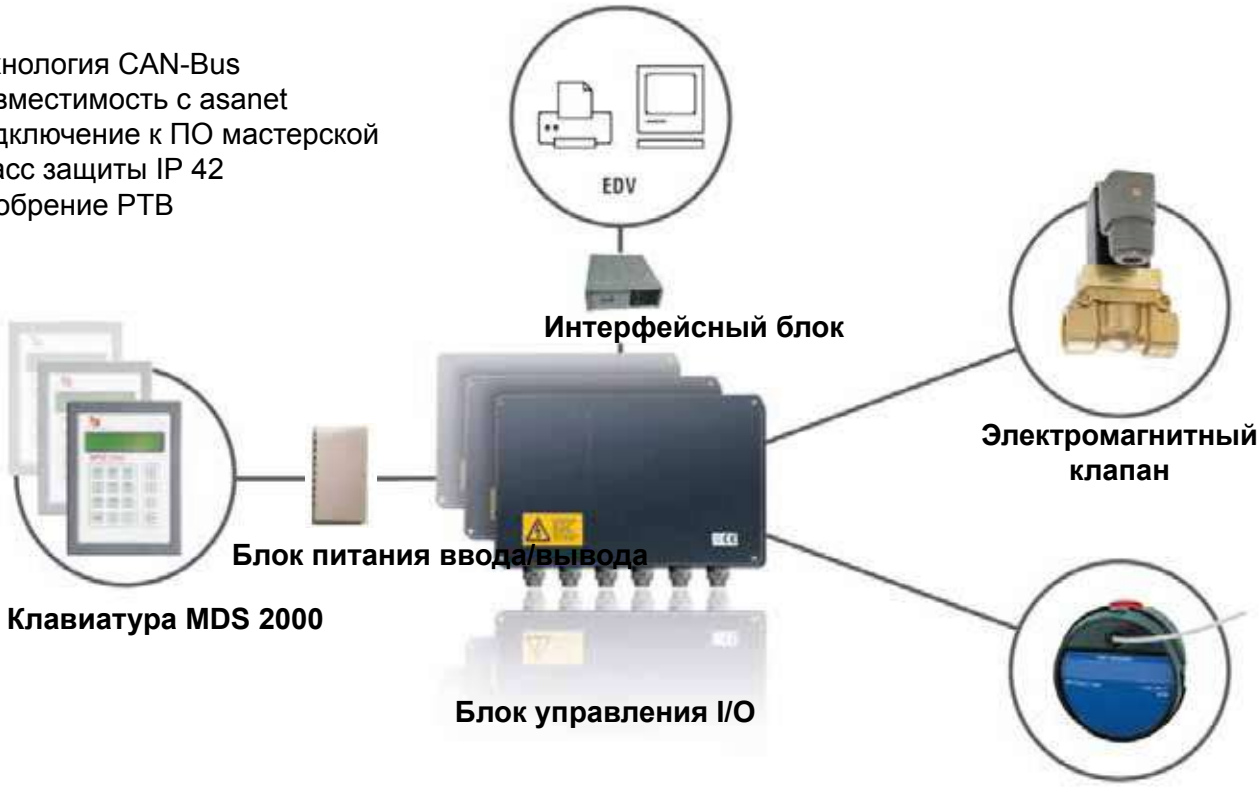

Арт. 026-1954-000
Алфавитно-цифровая клавиатура MDS 2000
Разработан для контроля и мониторинга масел и других жидкостей с точностью выдачи +/- 0,5%
возможно последовательное подключение 8 блоков управления для управления максимум 64 точками выдачи


026-1954-000

Арт. 026-1955-000
Блок питания ввода/вывода для MDS 2000
Вход: 230 В AC, 6,3 А, 360 ВА
Выход : блок питания ввода/вывода 1-2


026-1955-000

Арт. 026-1956-000
Интерфейсный блок-7 для MDS 2000
с подключением RS 232 CAN-BUS

Арт. 026-1958-000
Блок управления I/O
Это ядро системы MDS, осуществляющее контроль всех операций


026-1958-000

Электромагнитный клапан 24V DC 8W латунь для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1960-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт
026-1960-005	F 3/4”	90 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт


026-1960-004

Электромагнитный клапан 24V DC 8W нержавеющая сталь AISI 316L для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1965-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт
026-1965-005	F 3/4”	90 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт


026-1965-004

Импульсный датчик для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1970-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100
026-1970-005	F 3/4”	3-60 л/мин	0.35 - 100 бар	66,75


026-1970-004

Импульсный датчик для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1975-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100
026-1975-005	F 3/4”	3-60 л/мин	0.35 - 100 бар	66,75


026-1975-004

Датчик импульсов «сертифицирован MID» для масла и аналогичных жидкостей

OIML R117-1

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1971-MID	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100


026-1971-MID

Датчик импульсов «сертифицирован MID» для антифриза

OIML R117-1

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1976-MID	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100


026-1976-MID

Артикул	Вход Выход	Жидк.	Подача/Давление мин-макс		Темп.	Допуск	Импульсов/литр
026-1970-004	F 1/2” BSP	масло	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,5%	100
026-1970-005	F 3/4” BSP	масло	3 - 60 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 60° C	+/- 0,75%	66,75
026-1975-004	F 1/2” BSP	антифриз омыватель	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,5%	100
026-1975-005	F 3/4” BSP	антифриз омыватель	3 - 60 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 60° C	+/- 0,75%	66,75
026-1971-MID	F 1/2” BSP	масло	1 - 10 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,3%	100
026-1976-MID	F 1/2” BSP	антифриз	1 - 10 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,3%	100


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЯМИ

Системам управления маслами, выдающим жидкости в мастерских, нужны счётчики и датчики импульсов очень точных, безопасного и беспроблемного обращения с оборудованием удалённой передачи, а также долговечная память с извлечением данных о выдаче, количестве и типах масла. Радиочастотная система с одобрением MID даёт преимущество беспроводной связи между терминалом выдачи и пистолетом.

СИСТЕМА LMS RFZ
БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛАМИ С ТЕХНОЛОГИЕЙZigBee®

Система управления маслами LMS-RFZ обеспечивает беспроводную связь терминалов и пистолетов посредством ZigBee. Терминалы образуют в мастерской динамическую радиопокрытие и позволяет охватывать большие расстояния. Передвижные тележки могут легко RF-сеть. Система может соединяться с дилерской системой (Dealer Management System) через бесплатный программируемый интерфейс HOST.

LMS-RFZ БАЗОВАЯ СИСТЕМА (2,5 ГГц)

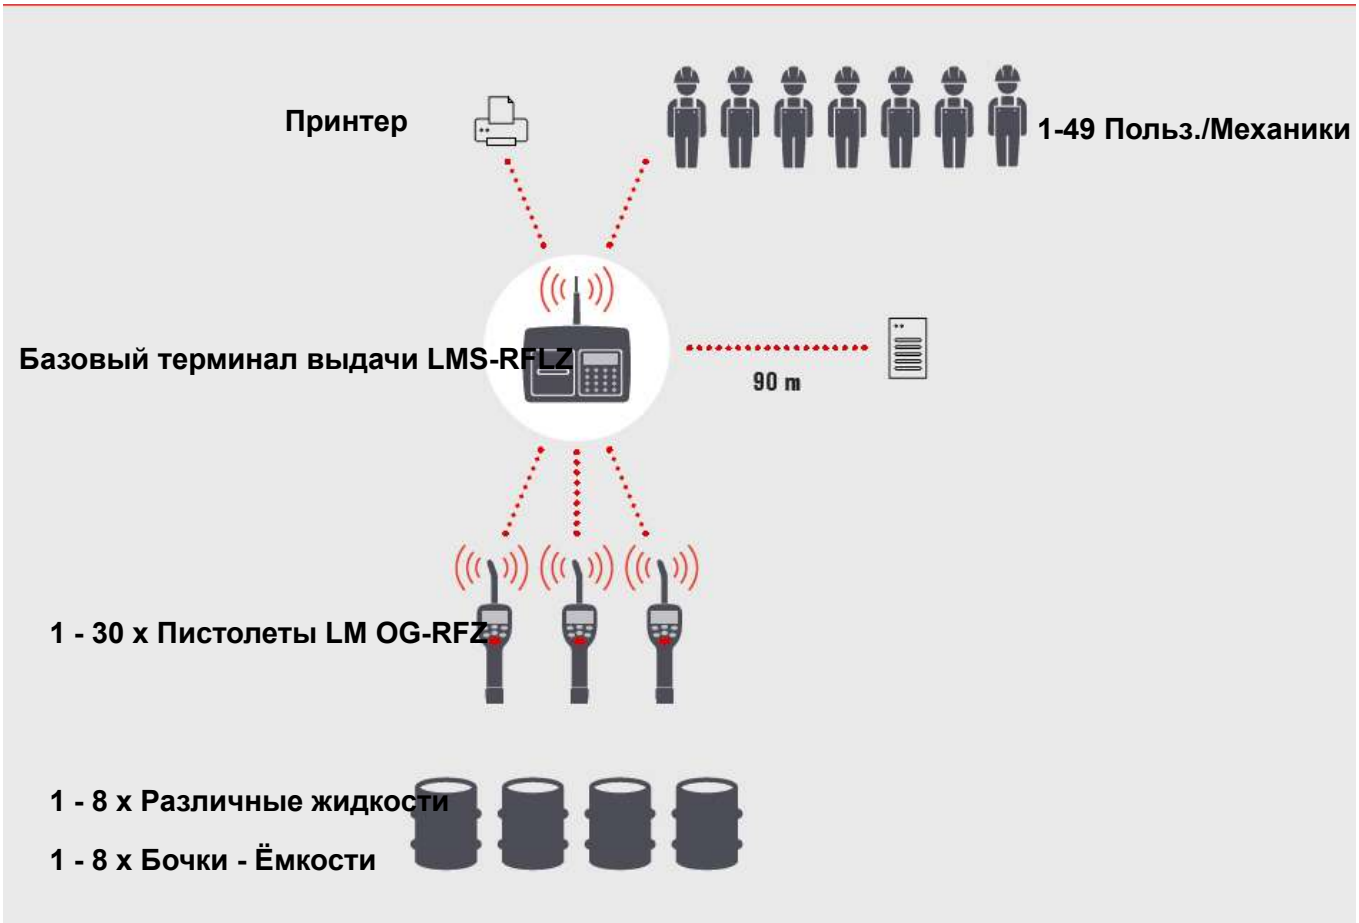

• БАЗОВАЯ СИСТЕМА

До 49 возможных пользователей/механиков
Возможна интеграция со сканированием штрих-кодов

• Быстрый монтаж, не нужно резать существующие трубопроводы
• Технология ZigBee 2,4 ГГц
• Шифрованная RF-связь
• Легко обновляется

Арт.026-2010-000
Беспроводной терминал выдачи Basic LMS-RFLZ
Состав комплекта:
Цифровая клавиатура с 12 кнопками
Экран LCD
Встроенный принтер


026-2010-000

Арт.026-2015-A00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Гибкий конец 105° клапан против капель ручной Ø 12 мм


026-2015-A00

Арт.026-2015-C00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Гибкий конец 105°, клапан против капель, Ø 14 мм


026-2015-C00

Арт.026-2015-D00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, клапан антикапельный Ø 14 мм


026-2015-D00

Арт.026-2015-DX0
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для антифриза и стекломойки. Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, нерж. сталь, авт. клапан против капель Ø 13,5 мм


026-2015-DX0

Артикул	Вход Выход	Жидк.	Подача/давление мин-макс, температура			Допуск	Питание
026-2015-A00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5° + 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-C00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-D00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-DX0	**F 1/2” BSP**	антифриз омыватель	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA


БАЗОВАЯ СИСТЕМА

Система управления маслами RF предназначена для контроля потребления и складских запасов жидкостей мастерской при минимальных затратах на монтаж и программирование.
Система использует RF-связь между терминалом с клавиатурой и пистолетом. Комплект с настенным монтажа состоит из терминала с 12-кнопочной клавиатурой, экраном LCD и встроенным принтером. Система может управлять до 30 пистолетами и отслеживать 8 различных жидкостей и ёмкостей, передавая данные 90 м (300 футов) в условиях обычного сервисного монтажа.
Уникальная запатентованная особенность: спусковой крючок пистолета остаётся заблокированным, пока не получает разрешение от клавиатуры. После выдачи пользователь завершает её, фактическое количество регистрируется в терминале.
Затем пистолет снова блокируется. Его можно ставить и на передвижных тележках, обеспечивая контроль зачастую дорогостоящих смазочных материалов.

СИСТЕМА HIGH END

Система HIGH END состоит из терминала, называемого «master», и как минимум одного терминала «dispense», а также минимум одного RF-пистолета с предустановкой. Терминал master управляет последовательной связью между ПК или сервером (система ERP) и RF-связью с терминалами dispense сети.
Система проверяет PIN-код оператора и подтверждает номер наряда-заказа, количество жидкости и корректность пистолета/шланга.
Терминал master может взаимодействовать с 36 терминалами dispense, которые можно разместить так, для облегчения работы. Каждый терминал dispense управляет 24 пистолетами, всего 250 пистолетов.
По конфигурации система поддерживает до 16 ёмкостей, 16 жидкостей, а также 250 профилей и PIN операторов. Система использует RF-технологию с прямым расширением спектра во избежание проблем конфликтов связи с другим оборудованием на объекте. RF-система ищет свободный канал передачи, чтобы соединение было надёжным в любой момент. Дальность связи обычно 100 м, но при отсутствии преград достигает 300 м. Выносная антенна доступна для случаев, когда объект включает несколько зданий.

Система HIGH END

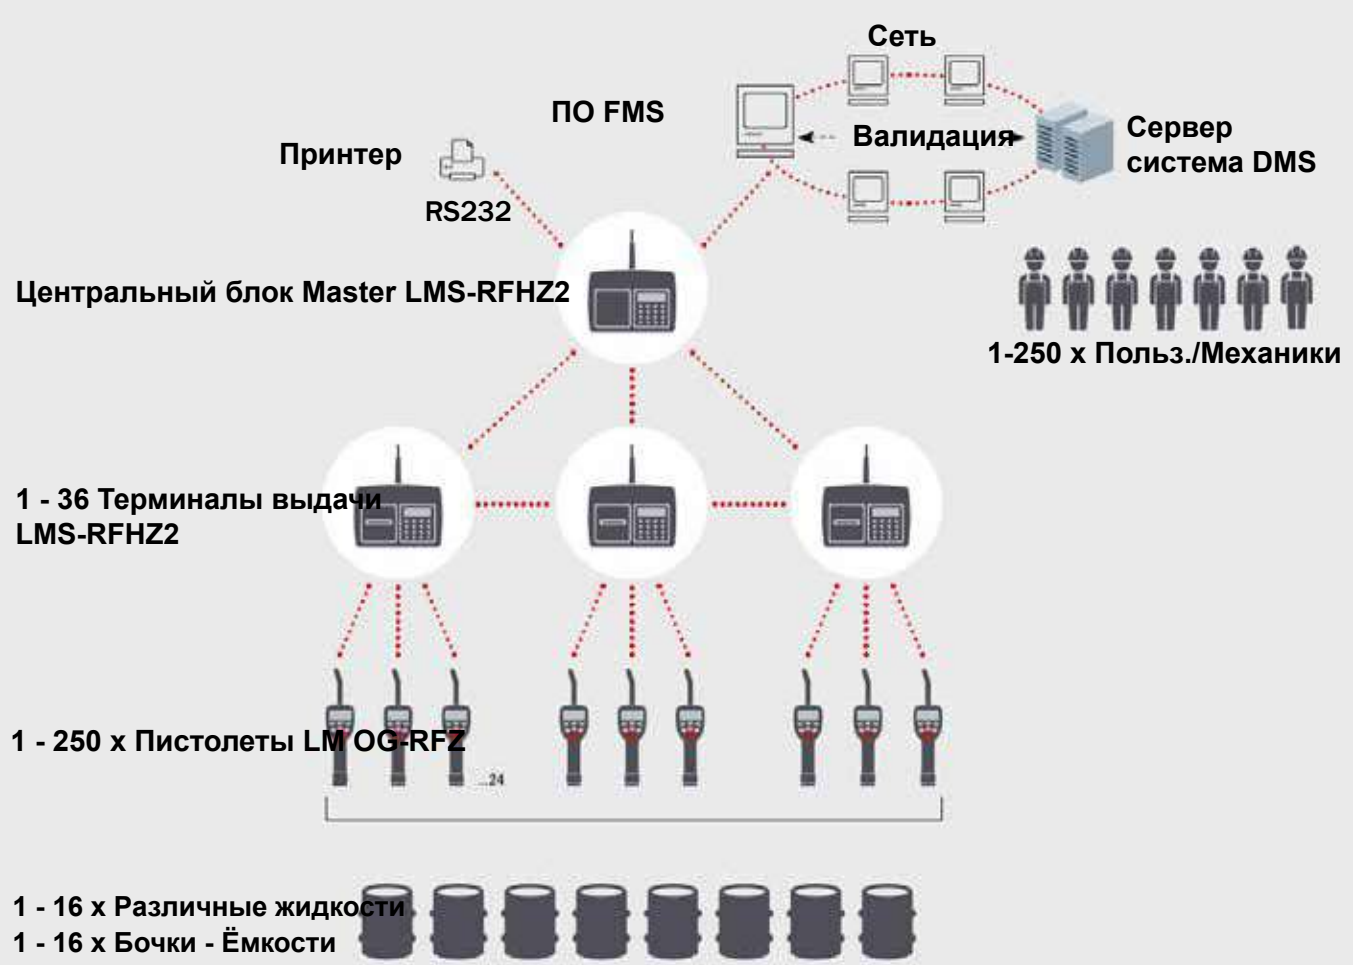

•До 250 возможных пользователей/механиков
•Возможно подключение к интерфейсам для оборудования мастерской (ASA-Network, Autoline, Vaudis, Alphaplus, Cross и многие другие).
•Возможна интеграция со сканированием штрих-кодов
•Быстрый монтаж, не нужно резать существующие трубопроводы
•Технология ZigBee 2,4 ГГц
•Шифрованная RF-связь
•Легко обновляется
•Включает пакет ПО для ПК (система High End)

Арт.026-2012-000
Беспроводной центральный блок Master LMS-RFHZ2
Состав комплекта:
Цифровая клавиатура с 12 кнопками
Экран LCD
Встроенный принтер
Подключение RS232 к принтеру
Подключение RS232 к локальной ERP или системе DMS
ПО FMS для администрирования и сбора данных


026-2012-000

Арт.026-2013-000
Беспроводной терминал выдачи LMS-RFHZ2
Состав комплекта:
Цифровая клавиатура с 12 кнопками
Экран LCD
Арт.026-2014-000
Беспроводной терминал выдачи LMS-RFHZ2-PRT
Как Арт.026-2013-000, но с:
Встроенный принтер


026-2013-000

Арт.026-2015-C00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Гибкий конец 105°, авт. клапан против капель Ø 12 мм
Арт.026-2015-A00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Комплектация как Арт.026-2015-C00, но с:
Гибкий конец 105° клапан против капель ручной Ø 14 мм


026-2015-C00

Арт.026-2015-D00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, клапан антикапельный Ø 14 мм


026-2015-D00

Арт.026-2015-DX0
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для антифриза и стекломойки. Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, нерж. сталь, авт. клапан против капель Ø 13,5 мм


026-2015-DX0

Артикул	Вход Выход	Жидк.	Подача/давление мин-макс, температура			Допуск	Питание
026-2015-A00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-C00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-D00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-DX0	**F 1/2” BSP**	антифриз омыватель	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA



026-2040-000

Арт. 026-2040-000

Программный интерфейс DMS

Интерфейс для системы управления



026-2030-004

Арт. 026-2030-004

МОНИТОРИНГ ЁМКОСТИ SmartBox 4 LAN

Система управления жидкостями (FMS) подключается к системе мониторинга ёмкости SmartBox 4 LAN.
Может использоваться для удалённого контроля уровня в ёмкостях без давления, содержащих жидкости.
Помимо регистрации содержимого ёмкости и удалённой передачи данных, другие функции добавляются обновлениями системы.
Дисплей LCD 2 строки, 4 измерительных входа для подключения датчиков, вход сообщения об ошибке и встроенный сетевой интерфейс для удалённой передачи данных.

•К одной SmartBox LAN PRO может быть подключено 4 датчика.
•Можно добавлять другие блоки для охвата 16 ёмкостей
•Доступно дополнительное ПО администрирования
•ПО FMS может отправлять предупреждение об уровне ёмкости по e-mail нескольким получателям
•Уровень в передвижных тележках может рассчитываться по расходу



026-2035-000

Арт. 026-2035-000

Датчик обнаружения для SmartBox 4 LAN

Для контроля уровня жидкостей в ёмкостях

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ MEC 200 ДЛЯ БОЧЕК С МАСЛОМ 180-208 Л

Арт. 026-1900-000
Электронный индикатор уровня MEC 200 для бочек 180-208 л
Единица измерения: литры
Не использовать прибор с легковоспламеняющимися жидкостями



Арт. 026-1900-G00
Электронный индикатор уровня MEC 200 для бочек 48-55 галлонов
Единица измерения: галлоны
Не использовать прибор с легковоспламеняющимися жидкостями



ОПИСАНИЕ

MEC 200 — электронное устройство: с помощью ультразвука он измеряет расстояние между жидкостью и твёрдым телом и преобразует его в объём. С заводской калибровкой MEC 200 способен измерять уровень жидкости в стандартной бочке с частичным открытием 180/208 л.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Удерживать нажатой более 3 секунд кнопку над дисплеем: при включении появится надпись ‘On’, при выключении — надпись ‘OFF’.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

После включения каждые 20 минут MEC 200 выполняет измерения уровня внутри бочки, не отображая значения на дисплее. Когда появляется мигающая надпись «ALL. 20 L.», оператор извещается, что остаток продукта, обнаруженный внутри бочки, составляет от 20 до 10 л. При этом первом предупреждении устройство продолжит показывать тревожное состояние, пока не будет быстро нажата кнопка вкл/выкл, после чего при каждом нажатии кнопки будет появляться одно показание.
Когда появляется мигающая надпись «ALL. 10 L.», оператор извещается, что остаток продукта внутри бочки составляет от 10 до 0 л. При этом втором предупреждении, устройство продолжит сигнализировать, пока MEC 200 не выключен и/или не заменён не будет заменена полной.

МГНОВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

При необходимости, быстро нажав кнопку вкл/выкл: при появлении на дисплее надписи «FULL» оператору указывается, что внутри бочки более 145 л, а если уровень содержимого бочки между 145 и 20 л, оператору указываются фактические литры продукта, ниже 20 л указываются уровни предупреждения об остатке продукта.

РАЗРЯД БАТАРЕИ

Когда батареи устройства разряжены, устройство переходит в предупреждение о батарее. Это состояние отображается мигающим «0» с интервалом в 5 секунд, в этом состоянии MEC 200 не выполняет измерения — выключите устройство и замените батареи (2X1,5V AAA).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не допускать прямого контакта устройства с содержимым бочки
- Не перемещать бочку с установленным устройством
- Не использовать устройство на наклонных бочках
- Не использовать устройство с легковоспламеняющимися жидкостями




027-1305-000

Арт. 027-1305-000

Пневматический раздатчик масла 24 л

Комплектация:
Резервуар 24 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-E00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1305-000	11,700	0,074	1






027-1307-000

Арт. 027-1307-000

Пневматический раздатчик масла 24 л нержавеющая сталь

Комплектация:
Резервуар 24 л нержавеющая сталь 304 (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-E00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1307-000	10,400	0,074	1






027-1310-000

Арт. 027-1310-000

Пневматический раздатчик масла 50 л

Комплектация:
Резервуар 50 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-E00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1310-000	23,100	0,152	1




Рекомендуются для заправки и долива масел. Резервуар должен быть заполнен на 4/5 объёма и заряжен воздухом до 68 бар; работает автономно, без постоянной подачи воздуха.

Арт. 027-1306-000

Пневматический раздатчик масла 24 л

Комплектация:
Резервуар 24 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Цифровой пистолет (Арт.024-1233-A00)
с гибким концом, клапан против капель ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1306-000	12,900	0,074	1






027-1306-000

Арт. 027-1308-000

Пневматический раздатчик масла 24 л нержавеющая сталь

Комплектация:
Резервуар 24 л нержавеющая сталь 304 (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Цифровой пистолет (Арт.024-1233-A00)
с гибким концом, клапан против капель ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1308-000	11,600	0,074	1






027-1308-000

Арт. 027-1312-000

Пневматический раздатчик масла 50 л

Комплектация:
Резервуар 50 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Цифровой пистолет (Арт.024-1233-A00)
с гибким концом, клапан против капель ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1312-000	24,100	0,152	1





Рекомендуются для заправки и долива масел. Резервуар должен быть заполнен на 4/5 объёма и заряжен воздухом до 68 бар; работает автономно, без постоянной подачи воздуха.



027-1314-000

Арт. 027-1314-000

Пневматический раздатчик масла 65 л


Состав комплекта:
Резервуар 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1231-C00 Пистолет со шлангом, авт. клапан против капель
Арт.906-0404-030 Раздаточный шланг 1SC 1/2 длина 3 м
Арт.020-1190-000 Насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт. 027-1315-000

Пневматический раздатчик масла 65 л

Комплектация как Арт.027-1314-000, но с:
Арт.020-1200-000 Насос для масла R=5:1 28 л/мин

027-1314-000	29,000	0,210	2
027-1315-000	30,100	0,210	2





027-1316-000

Арт. 027-1316-000

Пневматический раздатчик масла 65 л с цифровым пистолетом


Состав комплекта:
Резервуар 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, авт. клапан против капель
Арт.906-0404-030 Раздаточный шланг 1SC 1/2 длиной 3 м
Арт.020-1190-000 Насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.027-1317-000

Пневматический раздатчик масла 65 л с цифровым пистолетом

Комплектация как Арт.027-1316-000, но с:
Арт.020-1200-000 Насос для масла R=5:1 28 л/мин

027-1316-000	30,800	0,210	2
027-1317-000	31,000	0,210	2






027-1329-000

Арт. 027-1329-000

Ручной раздатчик масла на 65 л

Состав комплекта:
Резервуар 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким концом
Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2” M 1/2”- M 1/4” длиной 2 м
Ручной насос двойного действия
количество выдачи за каждый ход
рычага 250 см³

027-1329-000	24,600	0,190	1



Аппараты с пневматическим или ручным насосом. Рекомендуются для заправки масел любой плотности. Рабочее давление 3,5 - 8,5 бар, средняя подача 13 л/мин


MEGLUBE
MADE IN ITALY



027-1320-000

Арт. 027-1320-000

Ручной раздатчик масла на 16 л

Комплектация:
Резервуар 16 л
Ручной насос
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
С рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Подача: 80 см³ за цикл

027-1320-000	10,000	0,090	1





027-1322-000

Арт. 027-1322-000

Передвижной ручной раздатчик масла на 16 л

Комплектация:
Резервуар 16 л
Ручной насос
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
С рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Подача: 80 см³ за цикл

027-1322-000	11,900	0,090	1






027-1326-000

Арт. 027-1326-000

Ручной раздатчик масла на 24 л

Комплектация:
Резервуар 24 л (с индикатором уровня)
Ручной насос двойного действия
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-F00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
Подача: 80 см³ за цикл

027-1326-000	14,300	0,074	1






Арт. 027-1328-000

Ручной раздатчик масла на 50 л

Комплектация:
Резервуар 50 л (с индикатором уровня)
Ручной насос двойного действия
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-F00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
Подача: 80 см³ за цикл

027-1328-000	26,200	0,196	1




Маслораздатчики с ручным насосом двойного действия, для масел любой вязкости (SAE 15-220). Рекомендуются для заправки масел двигателей, КПП, дифференциалов, гидростанций и т.д.

Арт. 027-1336-000

Ручной насос для масла двойного действия для бочек 50-220 л

Состав комплекта:
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M 2” Ø 42 мм
Арт.024-1232-F00 Раздаточный пистолет с гибким концом
клапан против капель ручной Ø 12 мм
Арт.902-0414-020 Раздаточный шланг R 6 1/2” MM длиной 2 м
Арт.095-5284-000 Телескопич. всасывающая трубка с донным клапаном
Длина мин 495 макс 885 мм BSP-G M1”
Количество масла на цикл 250 см³



027-1336-000	6,200	0,031	1




027-1336-000

Арт. 027-1338-000

Ручной передвижной насос для масла двойного действия, 30-60 л

Состав комплекта:
Арт.027-1336-000 Ручной насос
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах



027-1338-000	19,800	0,076	1



027-1338-000

Арт. 027-1325-000


Насос для масла и дизтоплива

Телескопическая всасывающая трубка для бочек 30-220 л
Подача 30 л/мин

Арт. 027-1325-A00

Насос для антифриза и растворителей

Телескопическая всасывающая трубка для бочек 30-220 л
Подача 30 л/мин



027-1325-000	2,300	0,008	1
027-1325-A00	2,300	0,008	1



027-1325-000

Подходят для раздачи масла низкой и высокой вязкости (SAE 15-220); предназначены для установки непосредственно на бочку с маслом.

ШПРИЦЫ ДЛЯ МАСЛА



027-3500-125

Арт. 027-3500-125

Латунный шприц для масла всас.-нагнет.
Ёмкость 125 см³
Латунный изогнутый конец 30°
Корпус Ø 30 мм длина 240 мм

027-3500-125	0,600	0,001	1



027-3500-250

Арт. 027-3500-250

Латунный шприц для масла всас.-нагнет.
Ёмкость 250 см³
Латунный изогнутый конец 30°
Корпус Ø 40 мм длина 300 мм

027-3500-250	0,700	0,001	1



027-3500-500

Арт. 027-3500-500

Латунный шприц для масла всас.-нагнет.
Ёмкость 500 см³
Латунный изогнутый конец 30°
Корпус Ø 50 мм длина 340 мм

027-3500-500	0,850	0,002	1



027-3515-500

Арт. 027-3515-500

Никелированный шприц для вязких масел
Мод. Профессиональный всас.-нагнет.
Ёмкость 500 см³
Жёсткий конец прямой и изогнутый 90°
Корпус Ø 50 мм длина 410 мм

027-3515-500	1,800	0,003	1



027-3521-000

Арт. 027-3521-000

Никелированный шприц для вязких масел
Мод. Профессиональный всас.-нагнет.
Ёмкость 1000 см³
Жёсткий конец прямой и изогнутый 90°
Корпус Ø 57 мм длина 530 мм

027-3521-000	2,200	0,003	1

Маслёнка с насосом, жёсткий ствол
Резервуар и рукоятка из пластика
насос из полипропилена

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3600-200	200 см³	160 мм
027-3600-300	300 см³	160 мм
027-3600-500	500 см³	160 мм


027-3600-200

Маслёнка с насосом, гибкий ствол
Резервуар и рукоятка из пластика
насос из полипропилена

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3610-200	200 см³	170 мм
027-3610-300	300 см³	170 мм
027-3610-500	500 см³	170 мм


027-3610-200

Маслёнка с насосом, жёсткий ствол
Резервуар и рукоятка из стали
насос из латуни

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3620-200	200 см³	125 мм
027-3620-300	300 см³	125 мм
027-3620-500	500 см³	150 мм


027-3620-200

Маслёнка с насосом, гибкий ствол
Резервуар и рукоятка из стали
насос из латуни

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3630-200	200 см³	150 мм
027-3630-300	300 см³	150 мм
027-3630-500	500 см³	175 мм


027-3630-200

Жёсткий латунный ствол для маслёнок Арт.027-3600-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3640-160		160 мм


027-3640-160

Гибкий ствол для маслёнок с насосом Арт.027-3610-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3642-170		170 мм


027-3642-170

Жёсткий оцинк. ствол для маслёнок Арт.027-3620-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3650-125	Жёсткий	125 мм
027-3650-150	Жёсткий	150 мм
027-3650-175	Жёсткий	175 мм


027-3650-125

Гибкий оцинк. ствол для маслёнок Арт.027-3630-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3660-150	Гибкий	150 мм
027-3660-175	Гибкий	175 мм
027-3660-225	Гибкий	225 мм


027-3660-150



027-3680-020

Маслёнка под давлением

Резервуар и крышечка из полиэтилена
трубочка из латуни

Артикул	Ёмкость	Ø резервуара	Общая высота
027-3680-020	20 см³	22 мм	160 мм
027-3680-050	50 см³	36 мм	160 мм



027-3690-100

Маслёнка под давлением

Резервуар и крышечка из полиэтилена
трубочка из латуни

Артикул	Ёмкость	Ø резервуара	Общая высота
027-3690-100	100 см³	45 мм	210 мм
027-3690-250	250 см³	60 мм	235 мм
027-3690-300	300 см³	65 мм	240 мм



027-1354-000 027-1355-000 027-1356-000

Градуированная ёмкость из полиэтилена

С крышкой и гибким шлангом + пробка

Артикул	Ёмкость	Длина гибкого ствола
027-1354-000	1 л	185 мм
027-1355-000	2 л	185 мм
027-1356-000	5 л	185 мм
027-1354-010	Гибкий носик для ёмкостей 1-2 л	185 мм
027-1356-010	Гибкий носик для ёмкостей 5 л	185 мм



027-1359-000

Воронка из полиэтилена

С фильтром и гибким носиком

Артикул	Ø воронки	Длина гибкого ствола
027-1359-000	190 мм	185 мм