

ПНЕВМОНАСОСЫ АНТИФРИЗА/СТЕКЛОМОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Мод. 501X

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 1:1 ПОДАЧА= 35 л/мин



Арт. 029-0978-000

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали Мод. 501X R=1:1 Подача 35 л/мин

Настенный или стационарный монтаж
Со спец. принадлежностями — множество вариантов применения
Уплотнения из витона

Арт. 029-0985-000

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали Мод. 501X R=1:1 Подача 35 л/мин


Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона

Арт. 029-0986-000


Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали Мод. 501X R=1:1 Подача 35 л/мин

Для ёмкостей IBC 1000 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из витона

С накидной гайкой крепления к бочке.



029-0978-000	5,100	0,007	1
029-0985-000	6,800	0,016	1
029-0986-000	7,500	0,019	1

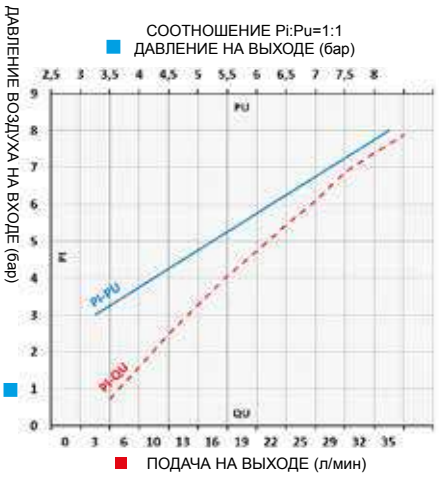

Характеристики		029-0978-000	029-0985-000	029-0986-000
Коэффициент давления		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	200	200	200
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	245	940	1250
Для бочек - ёмкостей IBC	l	-	180-220	1000 л IBC

Особенно подходят для быстрой перекачки антифриза и стекломойки.
Фактическая подача насоса зависит от конкретного применения и конфигурации: давление питающего воздуха, размеры раздаточного шланга, размер фитингов и тип используемого пистолета. Рабочее давление насосов может колебаться от минимума 3 бар до максимума 8 бар. Для оптимальной работы и срока службы пневматических насосов рекомендуем использовать воздух фильтрованный и смазанный.

ПНЕВМОНАСОСЫ АНТИФРИЗА/СТЕКЛОМОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Мод. 603X

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1 ПОДАЧА= 30 л/мин

Арт. 029-1374-000

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали
Мод. 603X R=3:1 Подача 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Со спец. принадлежностями — множество вариантов применения
Уплотнения из витона

Арт. 029-1376-000


Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали
Мод. 603X R=3:1 Подача 30 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона

Арт. 029-1376-125

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали
Мод. 603X R=3:1 Подача 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 1000 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из витона




С накидной гайкой крепления к бочке.



	Kg	m³	
029-1374-000	8,200	0,007	1
029-1376-000	10,200	0,016	1
029-1376-125	11,000	0,019	1

Характеристики		029-1374-000	029-1376-000	029-1376-125
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	940	1250
Для бочек - ёмкостей IBC	l	-	180-220	1000 л IBC

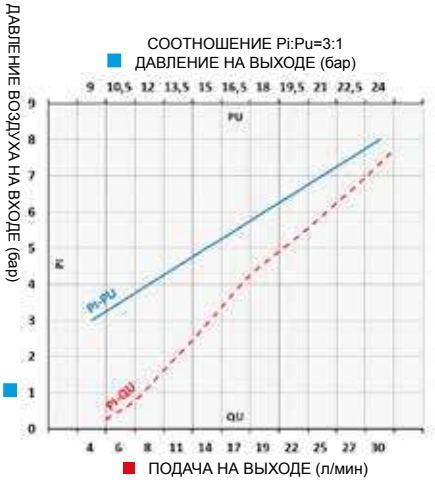

Особенно подходят для быстрой перекачки антифриза и стекломойки.
Фактическая подача насоса зависит от конкретного применения и конфигурации: давление питающего воздуха, размер распылительного пистолета, размер форсунок и тип используемого пистолета. Рабочее давление насосов может колебаться от минимума 3 бар до максимума 8 бар.
Для оптимальной работы и срока службы пневматических насосов рекомендуем использовать воздух фильтрованный и смазанный.



Арт. 021-0905-XDT


Промышленный пневмонасос из нерж. стали AISI 304 для химических продуктов
R=5:1 Подача 50 л/мин
Мод. 905XD раздельного исполнения, двойного действия
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона


Арт. 021-1210-XDT


Промышленный пневмонасос из нерж. стали AISI 304 для химических продуктов
R=10:1 Подача 42 л/мин
Мод. 1210XD раздельного исполнения, двойного действия
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

Арт. 021-1520-XDT


Промышленный пневмонасос из нерж. стали AISI 304 для химических продуктов
R=20:1 Подача 40 л/мин
Мод. 1520XD раздельного исполнения, двойного действия
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

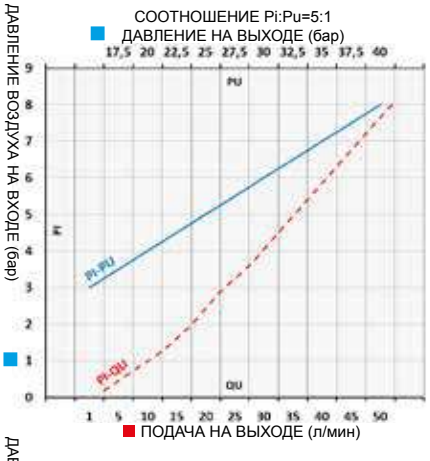

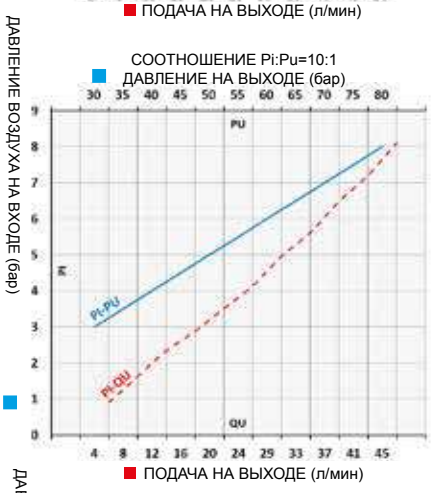

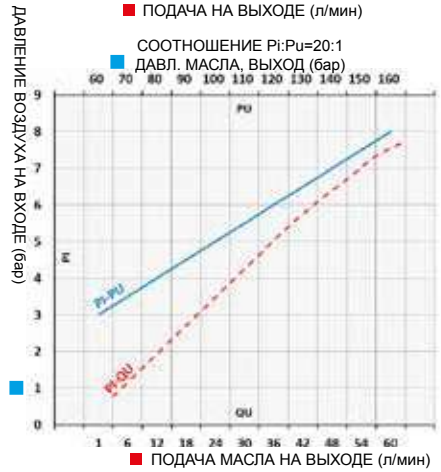

021-0905-XDT	24,100	0,110	1
021-1210-XDT	25,100	0,110	1
021-1520-XDT	27,900	0,110	1

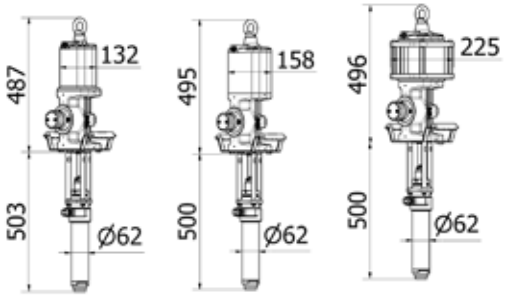

Характеристики		021-0905-XDT	021-1210-XDT	021-1520-XDT
Коэффициент давления		5:1	10:1	20:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,70	2,90	3,50
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	50	42	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	62	62	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1"	Модульная F1"	Модульная F1"

Пневматический мотор и всасывающий блок разделены, так что жидкость не касается корпуса мотора. Подходят для перекачивания агрессивных и хим. продуктов, совместимых с материалом насоса. они контактируют (нержавеющая сталь и тефлон).
Фактическая подача зависит от конкретных применений и комбинаций.
Рабочее давление насосов может изменяться от минимума 3 бар до максимума 8 бар.
Для оптимизации производительности и длительного срока службы наших пневматических насосов рекомендуем чистый и лубрицированный воздух.


Арт. 029-1380-000
Настенный комплект для антифриза и стекломойки

Состав комплекта:
Арт.029-0978-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали Ø 42 мм длина 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления насосов Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

Арт. 029-1382-000
Настенный комплект для антифриза и стекломойки

Состав комплекта:
Арт.029-1374-000 Пневматический насос INOX R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали Ø 42 мм длина 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления насосов Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
029-1380-000	11,700	0,310	1
029-1382-000	14,800	0,310	1







029-1380-000


Арт. 029-1384-000
Комплект для антифриза для бочек 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для раздачи антифриза

Арт. 029-1383-000
Комплект для антифриза для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1384-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза

	Kg	m³	№
029-1384-000	10,200	0,040	2
029-1383-000	9,600	0,040	2







029-1384-000


Арт. 029-1386-000
Комплект для стекломойки для бочек 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для раздачи стекломойки

Арт. 029-1385-000
Комплект для стекломойки для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1386-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки

	Kg	m³	№
029-1386-000	9,300	0,040	2
029-1385-000	8,600	0,040	2







029-1386-000



029-1388-000

Арт. 029-1388-000

Передвижной комплект для антифриза для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для раздачи антифриза
Арт.030-1400-000 Тележка для бочек 180-220 л


Арт. 029-1387-000

Передвижной комплект для антифриза для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1388-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза

	Kg	m³	№
029-1388-000	47,200	0,186	2
029-1387-000	46,600	0,186	2







029-1389-000

Арт. 029-1390-000

Передвижной комплект для стекломойки для бочек 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для раздачи стекломойки
Арт.030-1400-000 Тележка для бочек 180-220 л

Арт. 029-1389-000

Передвижной комплект для стекломойки для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1390-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки

	Kg	m³	№
029-1390-000	46,300	0,186	2
029-1389-000	45,600	0,186	2





Арт. 029-1410-000
Комплект для антифриза из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.029-0986-000 Пневмонасос из нерж. стали R=1:1 35 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.909-0424-010 Шланг EPDM 1/2” F-F 1/2” нерж. сталь, 1,0 м
Арт.070-1209-410 Шланговая катушка F-400 EPDM 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для антифриза
Арт.024-1785-000 Держатель пистолета с каплесборником
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника




029-1410-000

в комплект
не входит ёмкость IBC

Арт. 029-1412-000
Комплект для антифриза из ёмкости IBC 1000 л

Комплектация как Арт.029-1410-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза



029-1410-000	43,500	0,120	4
029-1412-000	42,900	0,120	4

Арт. 029-1415-000
Комплект для стекломойки из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.029-0986-000 Пневмонасос из нерж. стали R=1:1 35 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.909-0424-010 Шланг EPDM 1/2” F-F 1/2” нерж. сталь, 1,0 м
Арт.070-1209-410 Шланговая катушка F-400 EPDM 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для стекломойки
Арт.024-1785-000 Держатель пистолета с каплесборником
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника




029-1415-000

в комплект
не входит ёмкость IBC

Арт. 029-1416-000
Комплект для стекломойки из ёмкости IBC 1000 л

Комплектация как Арт.029-1415-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки



029-1415-000	43,200	0,120	4
029-1416-000	42,400	0,120	4



029-1500-000

Арт. 029-1500-000

Комплект с диафрагменным насосом для антифриза, 200 л


Состав комплекта:
Арт.028-P055-TB3 Диафрагм.насос полипропилен R=1:1 55 л/мин со всасывающей трубкой POM-C и гайкой M 1/2” 940 мм
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для раздачи антифриза


Арт. 029-1502-000

Комплект с диафрагменным насосом для антифриза, 200 л

Комплектация как Арт.029-1500-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза

	Kg	m³	№
029-1500-000	8,300	0,043	2
029-1502-000	7,600	0,043	2







029-1510-000

Арт. 029-1510-000

Комплект с диафрагменным насосом для стекломойки, 200 л


Состав комплекта:
Арт.028-P055-TB3 Диафрагм.насос полипропилен R=1:1 55 л/мин со всасывающей трубкой POM-C и гайкой M 1/2” 940 мм
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для раздачи стекломойки


Арт. 029-1512-000

Комплект с диафрагменным насосом для стекломойки, 200 л

Комплектация как Арт.029-1510-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки

	Kg	m³	№
029-1510-000	7,800	0,043	2
029-1512-000	7,100	0,043	2







029-1520-000

в комплект
не входит ёмкость IBC

Арт. 029-1520-000

Компл. с диафрагм. насосом: антифриз, стекломойка, AdBlue® для ёмкостей IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.028-P110-AB2 Диафрагменный насос P110 R=1:1 110 л/мин
Арт.025-1266-002 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1271-125 Компл. трубки inox Ø42 1250 мм, гибкая 2,0 м
Арт.R18-0821-256 Фитинг inox для шланга M1” Ø25
Арт.909-0500-060 Шланг EPDM Ø19 длиной 6,0 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов inox 20x32 мм
Арт.R1-9102-2006 Фитинг для шланга пластиковый 90° M 3/4” Ø20
Арт.099-5199-000 Пистолет пластиковый ручной AD90

Арт. 029-1522-000

Компл. с диафрагм. насосом: антифриз, стекломойка, AdBlue® для ёмкостей IBC 1000 л

Комплектация как Арт.029-1520-000, но с:
Арт.099-5205-000 Пистолет автоматический с концом inox AP80

	Kg	m³	№
029-1520-000	18,300	0,060	3
029-1522-000	18,800	0,060	3

