ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Пневматические извлекатели-сборники для быстрой замены моторного масла любого авто Сбор отработанного масла идёт как самотёком через боковой сборник, так для всасывания через щупы. После сброса давления работают автономно без необходимости подачи сжатого воздуха, для быстрого и независимого всасывания, используя подходящий щуп из 10 входящих в комплект. Объём всасывания равен 2/3 их вместимости.

Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.

Всасывать масло при 60° – 80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.



Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14-50 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания = 2/3 их объёма.

Всасывать масло при температуре 60° – 80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ стр. 232



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ стр. 234



ПНЕВМ. ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ НА ШАРНИРАХ стр. 237



ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ С ПНЕВМОНАСОСОМ стр. 241



НАСТЕННЫЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ С ПНЕВМОНАСОСОМ стр. 242



ИЗВЛЕКАТЕЛИ С ДИАФРАГМЕННЫМ ПНЕВМОНАСОСОМ стр. 243



КОМПЛЕКТЫ ДИАФРАГМЕННЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ И ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА стр.244



ЩУПЫ ДЛЯ ИЗВЛЕКАТЕЛЕЙ стр. 246




040-1418-000

Арт. 040-1418-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 24 л

Резервуар 24 л с индикатором уровня
Ручное опорожнение резервуара
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1418-000	13,100	0,081	1




040-1420-000

Арт. 040-1420-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 24 л

Резервуар 24 л с индикатором уровня
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1420-000	14,200	0,074	1




040-1427-000

Арт. 040-1427-000

Промышленный пневматический извлекатель для жидкостей 90 л

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 2 щупа Ø 12 мм и Ø 20 мм
Производительность всасывания 25 л/мин



040-1427-000	29,600	0,240	1


Характеристики		**040-1418-000**	**040-1420-000**	**040-1427-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	1’ - 1,5’	1’ - 1,5’	2,5’ - 3’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	13 – 16	13 – 16	60 – 65
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели подходят для быстрой замены моторного масла на любом транспорте
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

Арт. 040-1424-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 65 л

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1424-000	24,600	0,220	1




040-1424-000

Арт. 040-1425-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 90 л

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1425-000	27,100	0,240	1




040-1425-000

Арт. 040-1428-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 120 л

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1428-000	27,200	0,310	1



040-1428-000

Характеристики		**040-1424-000**	**040-1425-000**	**040-1428-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели подходят для быстрой замены моторного масла на любом транспорте
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА




040-1430-000

Арт. 040-1430-000

Пневматический извлекатель-сборник отработанного масла 65 л

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1430-000	30,400	0,240	1




040-1432-000

Арт. 040-1432-000

Пневматический извлекатель-сборник отработанного масла 90 л

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1432-000	37,400	0,240	1




040-1433-000

Арт. 040-1433-000

Пневматический извлекатель-сборник отработанного масла 120 л

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1433-000	38,700	0,310	1

Характеристики		**040-1430-000**	**040-1432-000**	**040-1433-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2


Пневматические извлекатели-сборники для быстрой замены моторного масла любого авто
Сбор отработанного масла идёт как самотёком через боковой сборник, так
для всасывания с помощью щупов.
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Производительность всасывания равна 2/3 их объёма
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ПРЕДКАМЕРОЙ

Арт. 040-1434-000

Пневм. извлекатель отработанного масла 65 л с предкамерой

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1434-000	29,400	0,240	2




040-1434-000

Арт. 040-1435-000

Пневм. извлекатель отработанного масла 90 л с предкамерой

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1435-000	32,200	0,290	2




040-1435-000

Арт. 040-1438-000

Пневм. извлекатель отработанного масла 120 л с предкамерой

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1438-000	32,300	0,310	2



040-1438-000

Характеристики		**040-1434-000**	**040-1435-000**	**040-1438-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели подходят для быстрой замены моторного масла на любом транспорте
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ПРЕДКАМЕРОЙ




040-1442-000

Арт. 040-1442-000

Извлекатель-сборник отработанного масла 65 л с предкамерой

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1442-000	35,200	0,290	2




040-1445-000

Арт. 040-1445-000

Извлекатель-сборник отработанного масла 90 л с предкамерой

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)




040-1445-000	42,300	0,290	2



Арт. 040-1448-000

Извлекатель-сборник отработанного масла 120 л с предкамерой

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1448-000	43,800	0,360	2

Характеристики		**040-1442-000**	**040-1445-000**	**040-1448-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. произв. всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и масла при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели-сборники для быстрой замены моторного масла любого авто
Сбор отработанного масла идёт как самотёком через боковой сборник, так
для всасывания через щупы. После сброса давления работают автономно без необходимости подачи сжатого воздуха, для быстрого и независимого всасывания, используя подходящий щуп из 10 входящих в комплект. Объём всасывания равен 2/3 их вместимости.
Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.


Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

Арт. 041-1449-000

Сборник отработанного масла с панографом 65 л для МОТОЦИКЛОВ

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Не комплектуется группой всасывания и щупами

041-1449-000	39,600	0,450	1

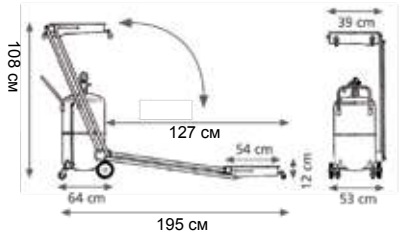




041-1449-000

Арт. 041-1451-000

Извлекатель-сборник отработанного масла с панографом 65 л для АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1451-000	40,600	0,450	1

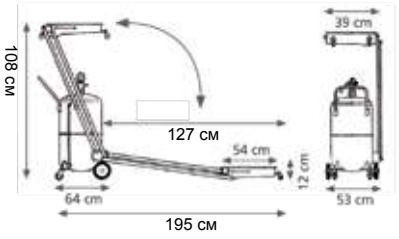



041-1451-000

Характеристики		041-1449-000	041-1451-000
Давление сбрасываемого воздуха	бар	-	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	-	2’ - 2,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	-	43 - 45
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	-	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2



Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания равна 2/3 их объёма.

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.




041-1450-000

Арт. 041-1450-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 65 л
Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1450-000	42,600	0,450	1

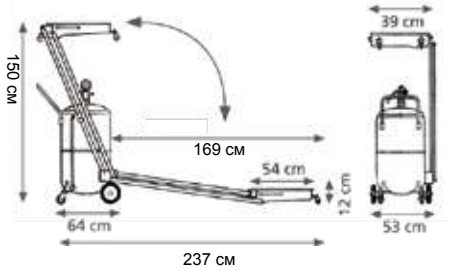




041-1452-000

Арт. 041-1452-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 90 л
Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1452-000	44,400	0,450	1

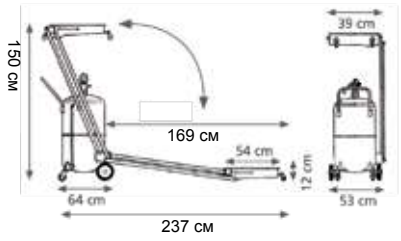

Характеристики		041-1450-000	041-1452-000
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 - 65
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2

Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания равна 2/3 их объёма

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ШАРНИРНЫХ РЫЧАГАХ С ПРЕДКАМЕРОЙ

Арт. 041-1454-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 65 л с предкамерой

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневматическое опорожнение (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1454-000	46,100	0,450	1

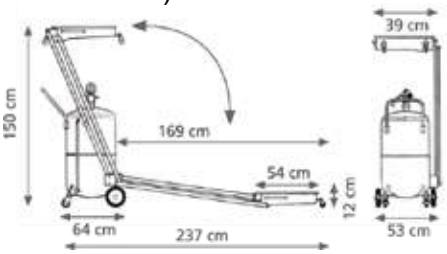




041-1454-000

Арт. 041-1455-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 90 л с предкамерой

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневматическое опорожнение (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1455-000	48,500	0,450	1

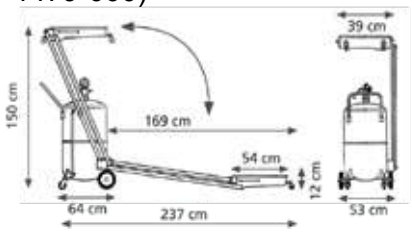



041-1455-000

Характеристики		**041-1454-000**	**041-1455-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 - 65
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2

Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14 л), расположенную как на полу, так и в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает и всасыванием: после сброса давления (мин. 0,7 бар) прибор работает автономно, подходят для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ШАРНИРНЫХ РЫЧАГАХ




041-1453-000

Арт. 041-1453-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 120 л

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

	Kg	m³	№
041-1453-000	45,900	0,520	1

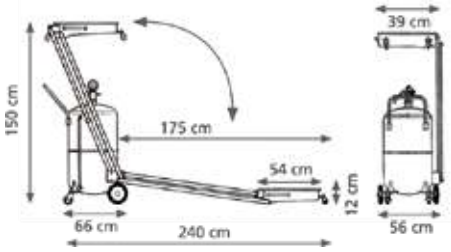




041-1456-000

Арт. 041-1456-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 120 л для ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 50 л на рычагах панографа
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

	Kg	m³	№
041-1456-000	55,000	0,650	1

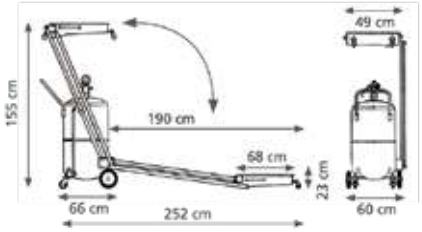

Характеристики		041-1453-000	041-1456-000
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	3’ - 3,5’	3’ - 3,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	85 - 90	85 - 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2

Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14-50 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания равна 2/3 их объёма.

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.


Арт. 042-1410-000

Передвижной извлекатель с насосом для бочек 50-60 л

Состав комплекта:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Комплектация: вакуумметр и регулятор потока
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Шланги всасывания-раздачи по 2 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом

042-1410-000	26,700	0,072	1








042-1410-000


Арт. 042-1411-000

Передвижной извлекатель с насосом для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Комплектация: вакуумметр и регулятор потока
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.044-1479-000 Комплект из 10 щупов
Шланги всасывания-раздачи по 2 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом

042-1411-000	50,100	0,170	1








042-1411-000

Арт. 042-1412-000

Извлекатель-сборник 90 л с пневматическим насосом

Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Состав комплекта:
Резервуар объёмом 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Комплектация: вакуумметр и регулятор потока
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Длина шлангов всасывания-слива 2 м

042-1412-000	44,000	0,240	2





042-1412-000

Подходят для всасывания отработанного масла и аналогичных жидкостей из любого автомобиля.
Перестановкой местами двух шлангов извлекателя можно раздавать всосанные жидкости.

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.




042-1304-000

Арт. 042-1304-000

Настенный насос для опорожнения сборников отраб. масла

Состав комплекта:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос R=1:1 40 л/мин
с регулятором потока
Арт.R34-0002-006 Линейный Y-образный фильтр F-F 1”
Арт.F96-0100-606 Ниппель 1”BSP-1”BSP
Арт.025-1265-000 Настенный кронштейн насоса
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм 2 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомута из нержавеющей стали 32-35
Арт.R18-0855-255 Фитинг для шланга M 3/4” Ø 25 мм
Арт.F96-0500-005 Быстроразъёмное соед. внутр. 3/4”
Арт.F96-0502-005 Быстроразъёмное соединение нар. 3/4”



042-1304-000	10,600	0,072	1




042-1413-000

Арт. 042-1413-000

Настенный извлекатель отраб. масла с насосом

Состав комплекта:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос R=1:1 40 л/мин
оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.025-1265-000 Настенный кронштейн насоса
Арт.042-5805-010 Настенная плита с каплесборником
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.916-0411-040 Спиральный шланг Ø 12 мм M-M 1/4 4 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2” M-F 4 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом



042-1413-000	29,500	0,031	2




042-1414-000

Арт. 042-1414-000

Настенный извлекатель отраб. масла с насосом

Состав комплекта:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос R=1:1 40 л/мин
оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом 10 м R1 1/2”
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.025-1265-000 Настенный кронштейн насоса
Арт.042-5805-010 Настенная плита с каплесборником
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2” M-F 4 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом



042-1414-000	47,300	0,083	3

ВНИМАНИЕ: необходимо замедлить работу насоса с помощью регулятора потока, чтобы удерживать вакуумметр в оптимальном положении – 0,6.
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ДИАФРАГМЕННЫМ НАСОСОМ

Арт. 042-1417-000


Настенный извлекатель с диафрагменным насосом для опорожнения сборников и извлекателей отработанного масла

Состав комплекта:

Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 110 л/мин

Арт.025-1266-001 Настенный кронштейн крепления насоса
Арт.R34-0002-005 Линейный Y-образный фильтр F-F 3/4”
Арт.F96-0100-505 Ниппель 3/4”BSP-3/4”BSP
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм 2 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомута из нержавеющей стали 32-35
Арт.R18-0803-255 Фитинг для шланга M 3/4” Ø 25 мм
Арт.F96-0500-005 Быстроразъёмное соед. внутр. 3/4”
Арт.F96-0502-005 Быстроразъёмное соединение нар. 3/4”


042-1417-000



042-1417-000	12,700	0,072	1

Арт. 042-1415-000


Настенный извлекатель с диафрагменным насосом для отраб. масла

Состав комплекта:

Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 110 л/мин

оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.025-1266-001 Настенный кронштейн крепления насоса
Арт.042-5805-010 Настенная плита с каплесборником
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом 1SC 1/2” 10 м
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.F96-0100-504 2 шт. переходных ниппеля 3/4”BSP-1/2”BSP
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2”M-F длиной 4,0 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом


042-1415-000



042-1415-000	47,000	0,100	4

Арт. 042-1416-000


Извлекатель на колонне с диафрагменным насосом для отраб. масла

Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Сервисная колонна

Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 110 л/мин

оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.025-1266-001 Настенный кронштейн крепления насоса
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом 1SC 1/2” 10 м
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.F96-0100-504 2 шт. переходных ниппеля 3/4”BSP-1/2”BSP
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2”M-F длиной 4,0 м


042-1416-000



042-1416-000	88,300	0,660	4



042-1500-170


Арт. 042-1500-170

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для откачки масла

Состав комплекта:
Арт.028-A170-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1” 170 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах для бочек 180-220 л
Арт.F96-0800-006 Клапан сброса 4-ходовой F1”
Арт.F96-0100-604 Ниппель 1” 1/2”BSP
Арт.F96-0100-606 Ниппель 1” 1”BSP
Арт.R18-1250-006 3 шт. фитинга из нержавеющей стали 90° M-F 1”
Арт.R18-0803-256 3 шт. фитингов для шланга M 1” Ø 25 мм
Арт.044-1479-A00 Фитинг-держатель щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 длина 800 мм
Арт.044-1502-000 Гибкий щуп Ø 12, длина 800 мм
Арт.044-1504-000 Трубка-держатель щупов
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка жёсткая, шланг 2 м, гайка
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.911-0500-011 Спиральный шланг PVC 20x25 длина 1,10 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм

	Kg	m³	№
042-1500-170	50,900	0,230	3







042-1510-110


Арт. 042-1510-110

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для откачки масла

Состав комплекта:
Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах для бочек 180/220 л
Арт.042-0005-001 Опорная пластина насоса и катушки 773x185 мм
Арт.070-1206-410 Шланговая катушка F-400 для масла 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.F96-0800-006 Клапан сброса 4-ходовой F1”
Арт.F96-0100-604 Ниппель 1” 1/2”BSP
Арт.F96-0100-605 Ниппель 1” 3/4”BSP
Арт.R18-1250-006 3 шт. фитинга из нержавеющей стали 90° M-F 1”
Арт.R18-0803-256 2 шт. фитингов для шланга M 1” Ø 25 мм
Арт.044-1479-A00 Фитинг-держатель щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 длина 800 мм
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12, длина 800 мм
Арт.044-1504-000 Трубка-держатель щупов
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка жёсткая, шланг 2 м, гайка
Арт.906-0424-010 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,0 м
Арт.911-0500-011 Спиральный шланг PVC 20x25 длина 1,10 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм

	Kg	m³	№
042-1510-110	90,500	0,220	3






Арт. 042-1550-055

Комплект диафрагменного насоса A55 с настенным креплением

Состав комплекта:
Арт.028-A055-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1/2” 55 л/мин
Арт.025-1266-001 Кронштейн настенного крепления
Арт.R34-0002-004 Линейный Y-образный фильтр из латуни F 1/2”
Арт.F96-0100-404 2 шт. ниппелей 1/2” 1/2”BSP
Арт.906-0404-015 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 1,5 м
Арт.906-0424-020 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.A28-1274-094 Всасывающая трубка FE с гайкой Ø 30X940 мм M1/2”

042-1550-055	12,500	0,040	3






042-1550-055

Арт. 042-1550-110

Комплект диафрагменного насоса A110 с настенным креплением

Состав комплекта:
Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин
Арт.025-1266-001 Кронштейн настенного крепления
Арт.R34-0002-005 Линейный Y-образный фильтр из латуни F 3/4”
Арт.F96-0100-505 2 шт. ниппелей 3/4” 3/4”BSP
Арт.F96-0100-605 Ниппель переходной 1”- 3/4”BSP
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длина 3,0 м
Арт.906-0525-020 Шланг 1SC 3/4” F-F длиной 2,0 м
Арт.093-5200-000 Ручной пистолет алюминий MC80

042-1550-110	17,800	0,063	3






042-1550-110

Арт. 042-1550-170

Комплект диафрагменного насоса A170 с настенным креплением


Состав комплекта:
Арт.028-A170-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1” 170 л/мин
Арт.025-1266-002 Кронштейн настенного крепления
Арт.R34-0002-006 Линейный Y-образный фильтр из латуни F 1”
Арт.F96-0100-606 2 шт. ниппелей 1”- 1”BSP
Арт.F96-0100-605 Ниппель переходной 1”- 3/4” BSP
Арт.F96-0300-605 Переходник-заглушка M1”- F 3/4” BSP
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длина 3,0 м
Арт.906-0626-020 Шланг 1SC 1” F-F длиной 2,0 м
Арт.093-5200-000 Ручной пистолет алюминий MC80

042-1550-170	29,800	0,082	3





042-1550-170

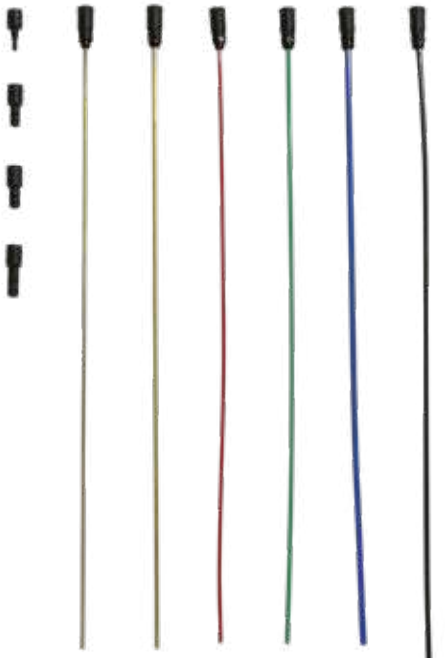

044-1479-000

Арт. 044-1479-000
Комплект из 10 стандартных щупов извлекателей масла
Состав комплекта:

Арт. 044-1480-000 Фитинг для встроенных щупов Volkswagen - AUDI

Арт. 044-1481-000 Фитинг для встроенных щупов BMW

Арт. 044-1481-B00 Фитинг встроенных щупов двигателей JTD - FIAT

Арт. 044-1481-C00 Фитинг для встроенных щупов Citroën-Peugeot

Арт. 044-1482-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 800 мм

Арт. 044-1483-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 800 мм

Арт. 044-1484-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1000 мм

Арт. 044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 800 мм

Арт. 044-1488-000 Металлический щуп Ø 5 мм 800 мм

Арт. 044-1489-000 Металлический щуп Ø 6 мм 800 мм

Те же щупы поставляются по отдельности



044-1505-000

Щупы по запросу

Арт. 044-1490-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1000 мм

Арт. 044-1491-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 1200 мм

Арт. 044-1492-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 1200 мм

Арт. 044-1493-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1200 мм

Арт. 044-1494-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1200 мм

Арт. 044-1497-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1500 мм

Арт. 044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм 800 мм

Арт. 044-1500-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 8 мм 800 мм

Арт. 044-1501-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 10 мм 800 мм

Арт. 044-1502-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 12 мм 800 мм

Арт. 044-1505-000 Держатель щупов с настенным кронштейном



044-1479-A00

Арт. 044-1479-A00 Фитинг для щупов с рычажным клапаном