СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.

Сборники отработанного масла для сбора самотёком из двигателя, КПП и дифференциала всех автомобилей над смотровой ямой.

Передвижные напольные сборники отработанного масла для сбора самотёком из двигателя, КПП и дифференциала всех автомобилей.



СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.





СБОРНИКИ стр. 250



ПЕРЕДВИЖНЫЕ СБОРНИКИ стр. 251



ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА МАСЛА стр. 251



СБОРНИКИ ДЛЯ СМОТРОВОЙ ЯМЫ стр. 252



СБОРНИКИ ОТРАБ. МАСЛА ИЗ ЯМЫ НА ШАРНИРАХ стр. 253



СБОРНИКИ ОТРАБ. МАСЛА ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПО ПОЛУ стр. 254



ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТРАБ. МАСЕЛ “Ecoil Duplex” стр. 256


СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА



045-1462-000

Арт. 045-1462-000
Сборник отработанного масла 65 л
Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)

045-1462-000	26,900	0,220	1






045-1460-000

Арт. 045-1460-000
Сборник отработанного масла 90 л
Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)

Арт. 045-1460-E00
Сборник отработанного масла 90 л
Как Арт.045-1460-000, но с:
Сборник 15 л

045-1460-000	33,500	0,240	2
045-1460-E00	29,500	0,240	1






045-1465-000

Арт. 045-1465-000
Сборник отработанного масла 120 л
Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)

045-1465-000	33,800	0,310	2



Характеристики		045-1462-000	045-1460-000	045-1460-E00	045-1465-000
Размер сборника	мм	ø 450	760X705	ø 450	760X705
Мин. высота	мм	1000	1200	1200	1200
Макс. высота	мм	1700	1850	1850	1850
Длина слив. шланга	мм	2	2	2	2

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.

Внимание: нельзя собирать тормозные масла, топлива, агрессивные и горючие жидкости.

Арт. 045-1470-000

Передвижной сборник отработанного масла для бочек 50–60 л

Состав комплекта:
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.049-1477-000 Металлический сборник 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Арт.025-1260-000 Накидная гайка 2”G для бочки

045-1470-000	21,100	0,111	2






045-1470-000

Арт. 045-1475-000

Передвижной сборник отработанного масла для бочек 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.049-1478-000 Металлический сборник 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Арт.025-1262-000 Накидная гайка 2”G для бочки

045-1475-000	46,500	0,209	2





049-1475-000

Арт. 049-1477-000

Сборник 15 л


Состав комплекта:
Металлический сборник 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Трубка Ø 30, длина 750 мм, с клапаном 3/4”G
Накидная гайка 2”G для крепления к бочке

Арт. 049-1478-000

Сборник 20 л

Состав комплекта:
Металлический сборник 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Трубка Ø 42, длина 750 мм, с клапаном 1”G
Накидная гайка 2”G для крепления к бочке

049-1477-000	7,500	0,049	2
049-1478-000	9,500	0,052	2

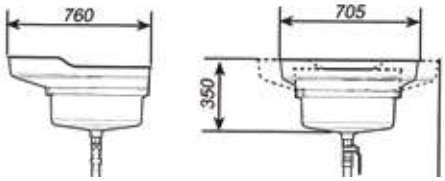



049-1477-000 **049-1478-000**

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.

Внимание: нельзя собирать тормозные масла, топлива, агрессивные и горючие жидкости.




046-1457-000

Арт. 046-1457-000

Сборник отработанного масла для смотровой ямы 90 л

Ёмкость ванны 90 л
Комплектация:
Волногасящая решётка в основании ванны
Решётка для слива заменённых масляных фильтров
Регулируемые передвижные опоры (мин 800 – макс 1200 мм)
Сливной шаровой кран F 3/4”G

	Kg	m³	№
046-1457-000	30,200	0,152	1





046-1457-G00

Арт. 046-1457-G00

Сборник отработанного масла для ямы 120 л

Ёмкость ванны 120 л
Комплектация:
Волногасящая решётка в основании ванны
Решётка для слива заменённых масляных фильтров
Регулируемые передвижные опоры (мин 800 – макс 1200 мм)
Сливной шаровой кран F 3/4”G

	Kg	m³	№
046-1457-G00	38,400	0,234	1





046-1457-GP0

Арт. 046-1457-GP0

Сборник отработанного масла для ямы 120 л
С насосом для опорожнения

Ёмкость ванны 120 л
Комплектация:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Волногасящая решётка в основании ванны
Решётка для слива заменённых масляных фильтров
Регулируемые передвижные опоры (мин 800 – макс 1200 мм)
Сливной шаровой кран F 3/4”G
Арт.F96-0500-004 Быстроразъёмное соединение внутр. 1/2”G
Арт.F96-0502-004 Быстроразъёмное соединение нар. 1/2”G

	Kg	m³	№
046-1457-GP0	44,000	0,234	1



Сборники отработанного масла для сбора самотёком из двигателя, КПП и дифференциала всех автомобилей над смотровой ямой.
Ванна с волногасящей решёткой и решёткой против перелива для стока фильтров.
Собранное масло перекачивается из ванны в накопительную ёмкость насосом стационарной системы или установленным прямо на ванне.

Арт. 047-1460-P00
Сборник отработанного масла для смотровой ямы с пантографом
Комплектация:
Металлическая ванна ёмкостью 30 л 700X300X200 мм
с двойной крышкой, оснащённой ручками
Арт.020-1198-000 Пневматический насос R=5:1 28 л/мин
Регул. давления с фильтром и лубрикатором
Фильтр для масла F-F 1.1/4”
Пневмоцилиндр для подъёма ванны
Рычаг управления пневмоцилиндром
Комплект шлангов всасывания и подачи
Быстроразъёмное соединение, муфта 3/4”
Быстроразъёмное соединение, ниппель 3/4”
Опорное колесо из нейлона Ø 125
2 тележки на 4 колёсах для рельса C40


047-1460-P00

047-1460-P00	104,200	1,00	1





АКСЕССУАРЫ

Арт. 047-1465-040
Направляющий рельс для сборника 40X40X2,5 длиной 4,0 м


047-1465-040

Арт. 047-1466-040
Тележка на 4 колёсах для направляющего рельса C40


047-1466-040

Арт. 047-1467-040
Кронштейн стыковки рельса C40


047-1467-040

Арт. 047-1468-040
Кронштейн концевого упора для рельса C40


047-1468-040

Арт. 047-1469-040
Кронштейн C40 для потолочного крепления


047-1469-040

047-1465-040	10,100	0,010	1
047-1466-040	0,490	0,007	1
047-1467-040	0,740	0,007	1
047-1468-040	0,270	0,007	1
047-1469-040	0,560	0,007	1

СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕЛЕЖКЕ



047-1459-000

Арт. 047-1459-000

Передвижной сборник отработанного масла 60 л

Ёмкость ванны 60 л

Комплектация:


Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров

2 поворотных колеса Ø 80 мм

2 неповоротных колеса Ø 100 мм

Сливной шаровой кран F 3/4”G



047-1459-000	25,600	0,145	1



047-1459-G00

Арт. 047-1459-G00

Передвижной сборник отработанного масла 120 л

Ёмкость ванны 120 л

Комплектация:


Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров

2 поворотных колеса Ø 80 мм

2 неповоротных колеса Ø 100 мм

Сливной шаровой кран F 3/4”G



047-1459-G00	40,900	0,203	1



047-1459-GP0

Арт. 047-1459-GP0

Передвижной сборник отработанного масла 120 л

С насосом для опорожнения

Ёмкость ванны 120 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1

Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров


2 поворотных колеса Ø 80 мм

2 неповоротных колеса Ø 100 мм

Сливной шаровой кран F 3/4”G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъёмное соединение внутр. 1/2”G

Арт.F96-0502-004 Быстроразъёмное соединение нар. 1/2”G



047-1459-GP0	46,500	0,203	1

Передвижные напольные сборники отработанного масла: сбор самотёком моторного, трансмиссионного масла и масла дифференциалов всех автомобилей.
Ванна оснащена волногасящей решёткой и решёткой для слива заменённых фильтров.
Собранное масло переливается из ванны в накопительную ёмкость насосом, подключённым к системе или установленным на ванне.

СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕЛЕЖКЕ

Арт. 047-1459-200

Передвижной сборник отработанного масла 200 л

Ёмкость ванны 200 л

Комплектация:

Т-образная ручка для перемещения

Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров


2 поворотных опорных колеса Ø 180 мм (одно с тормозом)

2 фиксированных опорных колеса Ø 180 мм

Сливной шаровой клапан F 1”G



047-1459-200



047-1459-200	84,200	0,650	1

Арт. 047-1459-2P0

Передвижной сборник отработанного масла 200 л

С насосом для опорожнения

Ёмкость ванны 200 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1

Т-образная ручка для перемещения

Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров

2 поворотных опорных колеса Ø 180 мм (одно с тормозом)

2 фиксированных опорных колеса Ø 180 мм


Сливной шаровой клапан F 1”G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъёмное соединение внутр. 1/2”G

Арт.F96-0502-004 Быстроразъёмное соединение нар. 1/2”G



047-1459-2P0



047-1459-2P0	90,300	0,650	1

Передвижные напольные сборники отработанного масла: сбор самотёком моторного, трансмиссионного масла и масла дифференциалов всех автомобилей.
Ванна оснащена волногасящей решёткой и решёткой для слива заменённых фильтров.
Собранное масло переливается из ванны в накопительную ёмкость насосом, подключённым к системе или установленным на ванне.

ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ «Ecoil»



049-1500-300

Арт. 049-1500-300

Контейнер для сбора и хранения отработанных масел “Ecoil”
Ёмкость 300 л, из полиэтилена высокой плотности

Состоит из 2 ванн: внутренней удерживающей
и внешней, выполняющей функцию защиты
В верхней части оснащён широким загрузочным люком
с откидной крышкой, внутри встроена
перфорированная полка с функцией слива фильтров
Оснащён видимым снаружи индикатором уровня
Контрольный индикатор в межстенном зазоре
Подходит и для установки вне помещений
Размеры: A 820 X H 1080 мм



	Kg	m³	№
049-1500-300	30,00	0,60	1



049-1500-500

Арт. 049-1500-500

Контейнер для сбора и хранения отработанных масел “Ecoil”
Ёмкость 500 л, из полиэтилена высокой плотности

Состоит из 2 ванн: внутренней удерживающей
и внешней, выполняющей функцию защиты
В верхней части оснащён широким загрузочным люком
с откидной крышкой, внутри встроена
перфорированная полка с функцией слива фильтров
Оснащён видимым снаружи индикатором уровня
Контрольный индикатор в межстенном зазоре
Подходит и для установки вне помещений
Размеры: A 960 X H 1240 мм



	Kg	m³	№
049-1500-500	42,00	1,04	1



Отсек для стекания фильтров



Индикатор уровня



Контр. индикатор

Ёмкости изготовлены в соответствии с DL 27/01/1992, n.95 и DM n.392 от 16/05/1996, а также отвечают директивам 75/439/CEE и 87/10/CEE по утилизации отработанных масел.