ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА

Автоматические пружинные катушки в фиксированном и поворотном исполнении, из окрашенной и нерж. стали AISI 304, с приводом гидравлическим, пневматическим и электрическим, для шлангов подачи сжатого воздуха, воды, масла и аналогичных сред, смазки, дизтоплива, бензина, антифриза, стеклоомывателя, AdBlue® и пищевых продуктов. Позволяют вытянуть только нужную длину шланга, повышая удобство. Быстрое и безопасное сматывание обеспечивает порядок на рабочем месте, оборудование всегда готово к работе.



СОДЕРЖАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ

















АВТ. КАТУШКИ, ОКРАШ. СТАЛЬ, СТАЦ.		
- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 278
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 282
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 286
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 288
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 290
- ДИЗТОПЛИВО И БЕНЗИНЫ	10 - 16 бар	стр. 292
АВТ. КАТУШКИ, ОКРАШ. СТАЛЬ, СТАЦ.		
- СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 296
АВТ. КАТУШКИ, НЕРЖ. СТАЛЬ, СТАЦ./ПОВОР.		
- ВОЗДУХ-ВОДА	20 -28 бар	стр. 298
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 302
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 306
- ДИЗТОПЛИВО - БЕНЗИН	10 - 16 бар	стр. 308
- ПИЩЕВОЕ 120°C FOOD QUALITY FDA	15 бар	стр. 312
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ/ПОВОРОТНЫЕ		
- СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 314
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ В КОЖУХЕ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ		
- КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ	-	стр. 316
- КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА, ПЕРЕН. ЛАМПА	-	стр. 317
- КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	-	стр. 318
КАТУШКИ В ПЛАСТ./СТАЛЬН. КОЖУХЕ, СТАЦ.		
- ВОЗДУХ - ВОДА	10 - 28 бар	стр. 319
- ВОЗДУХ - ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 320
- МАСЛО И АНАЛОГИ	160 - 180 бар	стр. 322
- ГУСТАЯ СМАЗКА	330 - 400 бар	стр. 322
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 322
ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ В КОЖУХЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ/ПОВОРОТНЫЕ		
- ВОЗДУХ-ВОДА	28 бар	стр. 324
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 324
РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА		
- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 328
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 329
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 330
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 331
- ДИЗТОПЛИВО	10 бар	стр. 332

СОДЕРЖАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, СТАЦИОНАР

- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 333
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 334
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 335
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 336
- ДИЗТОПЛИВО	10 бар	стр. 337
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 338



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ HEAVY-DUTY ИЗ ОК

- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 340
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 341
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 343
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 344
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 345
- ДИЗТОПЛИВО И БЕНЗИНЫ	10 - 16 бар	стр. 346



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ HEAVY-DUTY ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304

- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 348
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 349
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 351
- ДИЗТОПЛИВО И БЕНЗИНЫ	10 - 16 бар	стр. 352



ПРОМ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРУЖИННЫЕ КАТУШКИ Мод. FA-600

- ВОЗДУХ-ВОДА-МАСЛО-ДИЗТОПЛИВО	10 - 250 бар	стр. 355



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ С ПРИВОДОМ Мод. FE-60

- ЭЛЕКТРОДВИГ. 12-24-115-230В	20 - 400 бар	стр. 358
- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 362
- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 363
- РУЧНЫЕ С РУКОЯТКОЙ	20 - 400 бар	стр. 364
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FE-600	-	стр. 365



ПРОМ. ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ С ПРИВОДОМ Мод. FE-700

- ЭЛЕКТРОДВИГ. 12-24-115-230В	20 - 400 бар	стр. 368
- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 372
- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 373
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FE-700	-	стр. 374



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК

- ОПОРНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК	стр. 376
- ПОВОРОТНЫЕ ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ	стр. 377
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ КРОНШТЕЙНЫ И РУКОЯТКИ	стр. 378
- ПОВОРОТНЫЕ ШАРНИРЫ И ФИТИНГИ	стр. 379
- РЕЗИНОВЫЕ УПОРЫ ДЛЯ ШЛАНГА	стр. 382
- ШЛАНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК	стр. 382



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар



Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе
- Фитинги никелир. латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
070-1201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
070-1201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
070-1201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
070-1201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
070-1301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
070-1301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
070-1401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP

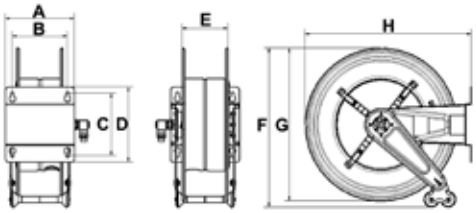


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ


Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	15,90<17,90	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	17,40<20,74	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	23,50<28,00	0,130	1




Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Крепление на столе с передним выходом

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар

Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе
- Фитинги никелир. латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

S-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
071-1201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
071-1201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP



S-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




S-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	15,51<17,51	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<29,00	0,130	1

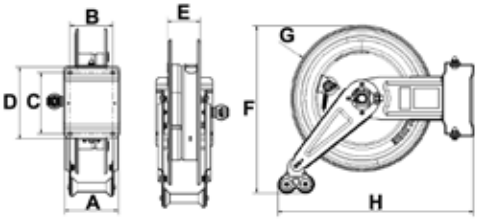





Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Установка шланговой катушки в настенный кронштейн — быстроразъёмное

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни - Уплотнения из витона®

F-400	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
	070-1202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
	070-1202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP



F-460	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP



F-550	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
	070-1402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP




F-555	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
	070-1502-600	без шланга	-	-	F1"- M1"BSP
	070-1502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"G-M3/4"BSP
	070-1502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1"BSP



F-560	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
	070-1602-600	без шланга	-	-	F1"-M1"BSP
	070-1602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP
	070-1602-540	40 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP
	070-1602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1"BSP
	070-1602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1"BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

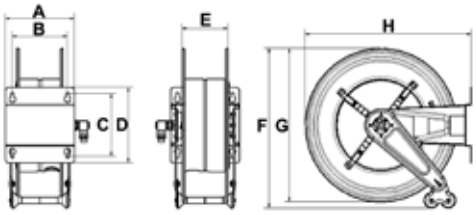

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни - Уплотнения из витона®

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
071-1202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
071-1202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1502-600	без шланга	-	-	F1"-M1"BSP
071-1502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP
071-1502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№	
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1	
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1	
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1	
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1	

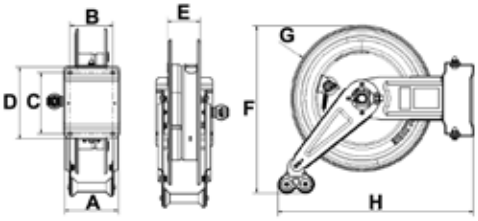

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар











Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP
070-1404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP


F-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

F-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

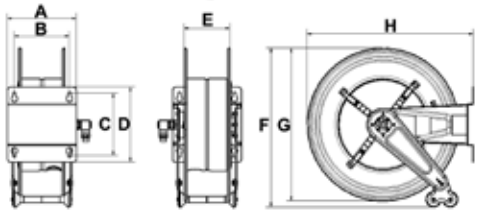

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP
071-1404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№	
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1	
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1	
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1	
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1	

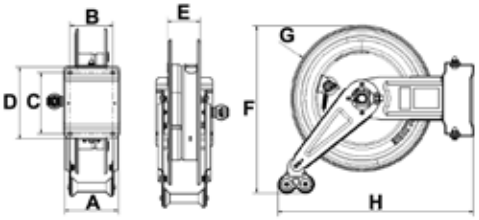

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP
070-1405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

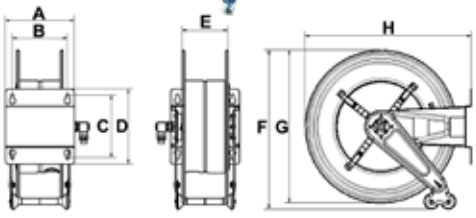

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP
071-1405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

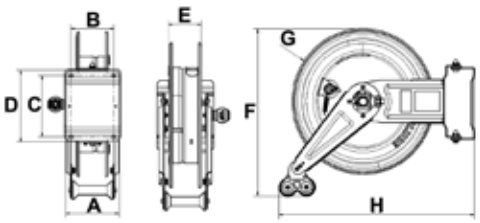

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА/АНТИФРИЗА, 88–180 БАР



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1206-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1206-310	10 м	3/8”	180 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1206-410	10 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1306-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1306-315	15 м	3/8”	180 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1306-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1306-418	18 м	1/2"	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP



F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1406-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1406-500	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1406-420	20 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1406-425	25 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1406-515	15 м	3/4”	105 бар	F1”–M3/4”BSP



F-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1506-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1506-500	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1506-600	без шланга	-	-	F1”–M1”BSP
070-1506-430	30 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1506-520	20 м	3/4”	105 бар	F1”– M3/4”BSP
070-1506-615	15 м	1”	88 бар	F1”– M1”BSP



F-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1606-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1606-500	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1606-600	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1606-440	40 м	1/2”	160 бар	F1”G–M3/4”BSP
070-1606-525	25 м	3/4”	105 бар	F1”–M3/4”BSP
070-1606-530	30 м	3/4”	105 бар	F1”–M3/4”BSP
070-1606-620	20 м	1”	88 бар	F1”–M1”BSP
070-1606-630	30 м	1”	88 бар	F1”– M1”BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

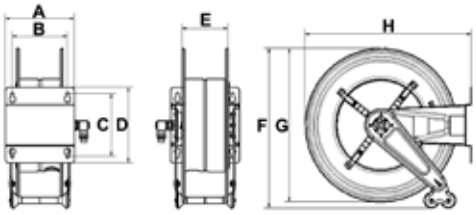

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ МАСЛА, АНТИФРИЗА И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕД ОТ 88 ДО 180 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1206-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1206-310	10 м	3/8"	180 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1206-410	10 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1306-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1306-315	15 м	3/8"	180 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1306-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1306-418	18 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1406-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1406-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1406-420	20 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1406-425	25 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1406-515	15 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1506-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1506-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1506-600	без шланга	-	-	F1"-M1"BSP
071-1506-430	30 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1506-520	20 м	3/4"	105 бар	F1"- M3/4"BSP
071-1506-615	15 м	1"	88 бар	F1"- M1"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

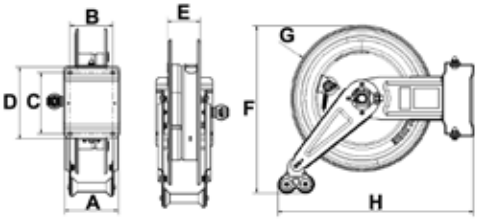

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана



F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1207-200	без шланга	-	-	M1/4”–M1/4”BSP
070-1207-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8”BSP
070-1207-400	без шланга	-	-	M1/2” - M1/2”BSP
070-1207-110	10 м	1/4”	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
070-1207-115	15 м	1/4”	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
070-1207-310	10 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1207-410	10 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1307-200	без шланга	-	-	M1/4”–M1/4” BSP
070-1307-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
070-1307-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
070-1307-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
070-1307-315	15 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1307-415	15 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP




F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1407-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
070-1407-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
070-1407-320	20 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1407-325	25 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1407-420	20 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP
070-1407-425	25 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP



F-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1507-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
070-1507-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
070-1507-330	30 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1507-430	30 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP

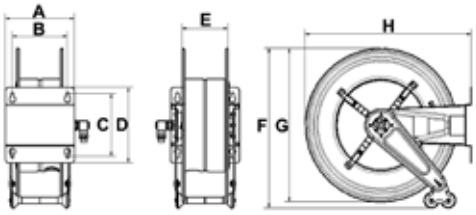

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1207-200	без шланга	-	-	M1/4"–M1/4" BSP
071-1207-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1207-400	без шланга	-	-	M1/2" - M1/2"BSP
071-1207-110	10 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
071-1207-115	15 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
071-1207-310	10 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1207-410	10 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1307-200	без шланга	-	-	M1/4"–M1/4" BSP
071-1307-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1307-400	без шланга	-	-	M1/2"–M1/2" BSP
071-1307-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
071-1307-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1307-415	15 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1407-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1407-400	без шланга	-	-	M1/2"–M1/2" BSP
071-1407-320	20 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1407-325	25 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1407-420	20 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP
071-1407-425	25 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1507-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1507-400	без шланга	-	-	M1/2"–M1/2" BSP
071-1507-330	30 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1507-430	30 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

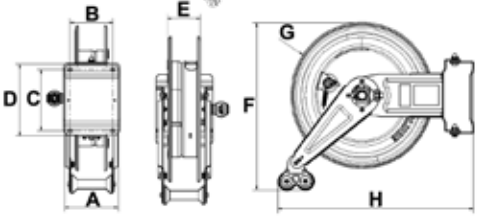

АВТОМАТ. КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИР. ДЛЯ СТЕКЛОМОЙКИ И AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали



F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1209-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2"BSP
070-1209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1309-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-1309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



F-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1409-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-1409-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-1409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
070-1409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
070-1409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP
070-1409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP



F-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1509-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-1509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

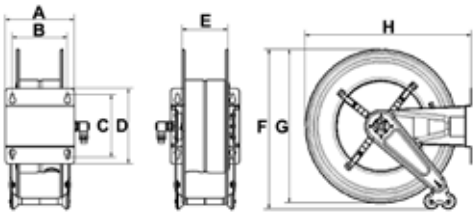

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ И AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали**
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

S-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1209-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-1209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP



S-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1309-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-1309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP



S-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1409-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-1409-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-1409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-1409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
071-1409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP
071-1409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP




S-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1509-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-1509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

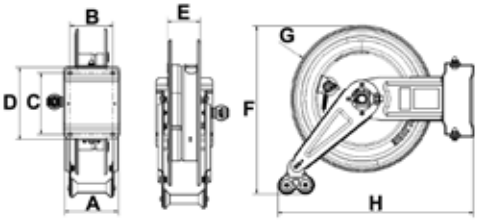

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®



F-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4”BSP
070-1308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



F-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1408-510	90 л/мин	10 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1408-515	85 л/мин	15 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




F-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1508-520	83 л/мин	20 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



F-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1608-530	80 л/мин	30 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1608-540	75 л/мин	40 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1608-620	87 л/мин	20 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP
070-1608-630	85 л/мин	30 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP

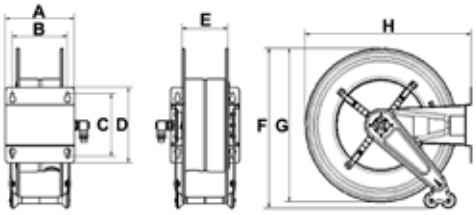

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

S-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4” BSP
071-1308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



S-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




S-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

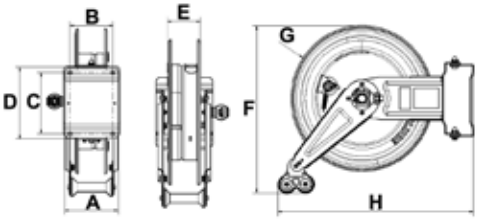

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью **синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью**
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - Уплотнения из витона®
- **Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)**

CE Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db



F-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1”BSP
070-1418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




F-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP



F-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
070-1618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

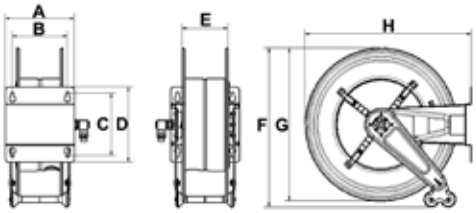

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

S-550




Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

S-555



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

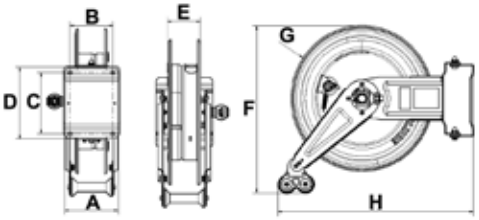

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

F-400



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1201-300	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F3/8"-M3/8"BSP
070-1201-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1205-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1205-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1206-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1207-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
070-1207-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1207-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
070-1209-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP

F-460



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1301-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1305-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1305-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1306-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1307-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
070-1307-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1307-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
070-1309-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP

F-550



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1401-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1405-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1405-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1406-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1407-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1407-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
070-1408-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
070-1409-500	Adblue 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1"-M3/4" BSP

F-555




Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1502-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1502-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
070-1505-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1505-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1506-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1506-500	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F3/4"-M3/4" BSP
070-1506-600	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1"-M1" BSP
070-1507-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1507-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2"BSP
070-1508-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP

F-560



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1602-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
070-1605-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1606-500	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F3/4"-M3/4" BSP
070-1606-600	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1"-M1" BSP
070-1608-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

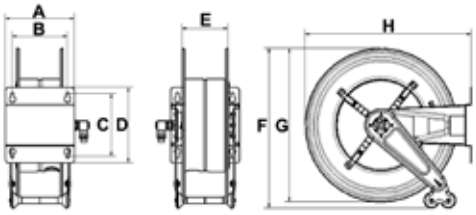

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

S-400

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1201-300	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1201-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1205-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1205-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1206-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1207-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
071-1207-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1207-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1209-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP



S-460

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1301-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1305-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1305-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1306-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1307-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
071-1307-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1307-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1309-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP



S-550

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1401-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1405-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1405-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1406-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1407-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1407-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1408-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-1409-500	Adblue 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/4"-M3/4" BSP




S-555

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1502-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1502-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-1505-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1505-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1506-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1506-500	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F3/4"-M3/4" BSP
071-1506-600	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1"-M1" BSP
071-1507-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1507-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1508-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00	0,150	1

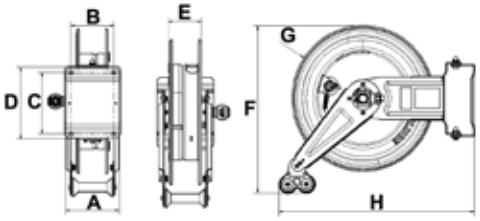

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар

Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе
- Фитинги из латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
070-2201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
070-2201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP




FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP




FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

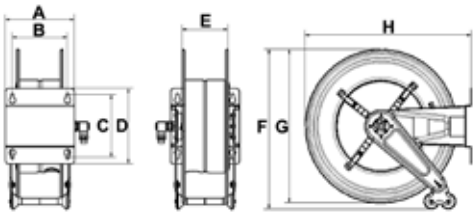


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ


Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,130	1




Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Крепление на столе с передним выходом

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар

Комплектация:

- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе

- Фитинги из латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
071-2201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
071-2201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP


SX-550




Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP


ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<29,00	0,130	1

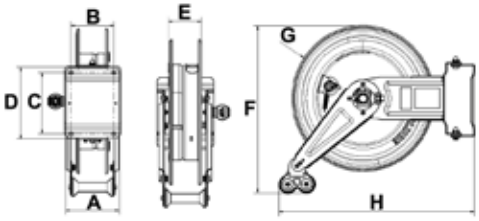





Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Установка шланговой катушки в настенный кронштейн — быстроразъёмное

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни, Уплотнения из витона®



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
070-2202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
070-2202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP



FX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
070-2502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
070-2502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP



FX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2602-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
070-2602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
070-2602-540	40 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
070-2602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP
070-2602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

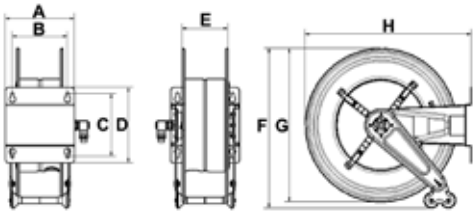

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни, Уплотнения из витона®

SX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
071-2202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
071-2202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP




SX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
071-2502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
071-2502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

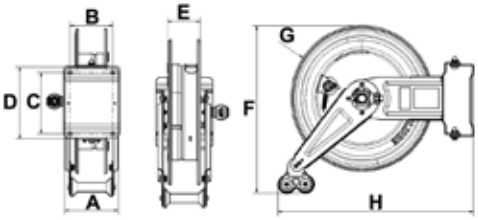

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®

FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
070-2404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

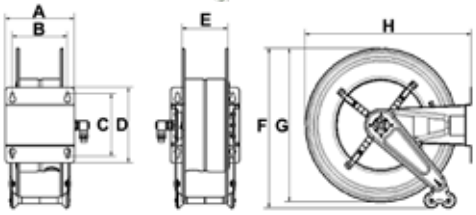

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
071-2404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP


SX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

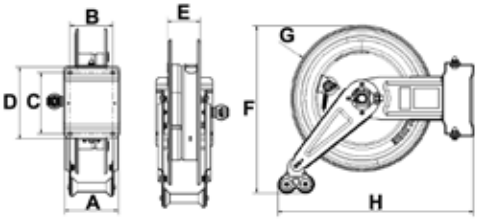

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
070-2405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

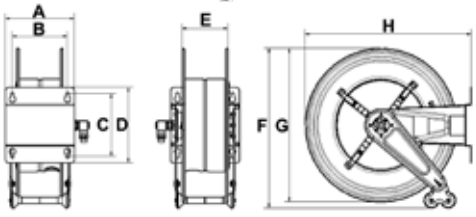

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
071-2405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP


SX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

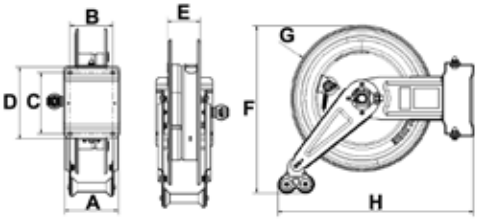

АВТОМАТ. КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304
ФИКСИР. ДЛЯ АНТИФРИЗА – МОЙКИ – AdBlue® 20 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- **Фитинги из нержавеющей стали AISI 316**
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®

FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2209-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2"BSP
070-2209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2309-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-2309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



FX-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2409-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-2409-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-2409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
070-2409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
070-2409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP
070-2409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP



FX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2509-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-2509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

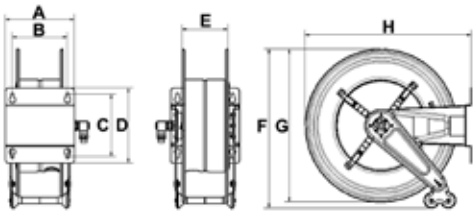

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ – AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2209-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2309-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

SX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2409-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2409-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
071-2409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP
071-2409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP


SX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2509-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

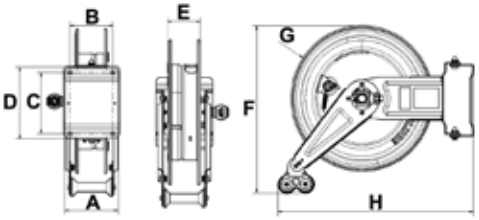

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®



FX-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4”BSP
070-2308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



FX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP



FX-555


Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



FX-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2608-530	80 л/мин	30 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2608-540	75 л/мин	40 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2608-620	87 л/мин	20 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP
070-2608-630	85 л/мин	30 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

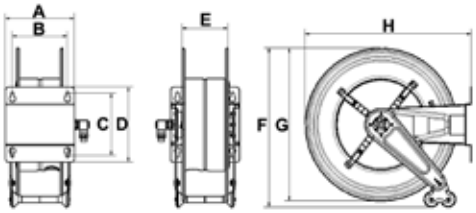

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

SX-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4” BSP
071-2308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



SX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”G–M1” BSP
071-2408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




SX-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-2508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

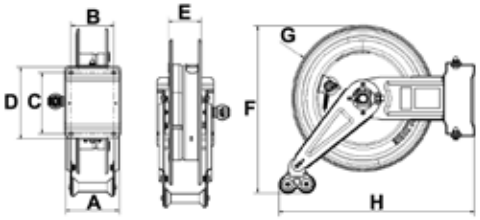

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью **синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью**
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нерж. стали - Уплотнения из витона®
- **Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)**

CE Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db



FX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1”BSP
070-2418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




FX-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP



FX-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
070-2618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

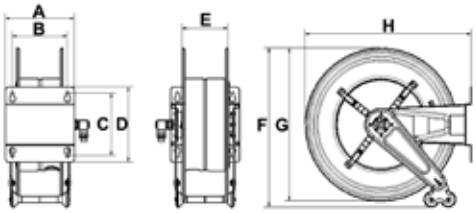

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нерж. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

CE Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

SX-550



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-2418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP


SX-555



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-2518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

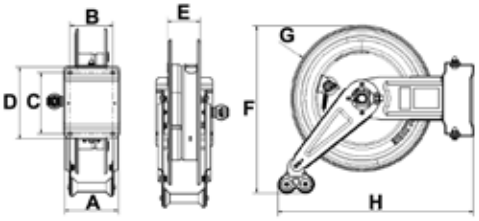

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 120°C 15 бар

Комплектация:
- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали -уплотнения из EPDM



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2213-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2213-410	10 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2"BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2313-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2313-415	15 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP



FX-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2413-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2413-420	20 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-425	25 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-515	15 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP



FX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2513-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2513-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2513-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
070-2513-430	30 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2513-520	20 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

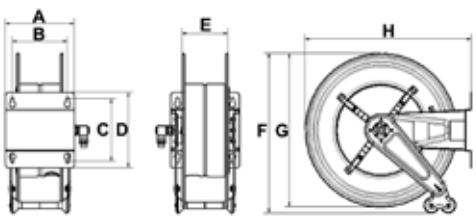

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 120°C 15 бар

Комплектация:
- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали -уплотнения из EPDM

SX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2213-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2213-410	10 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2313-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2313-415	15 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2413-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2413-420	20 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-425	25 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-515	15 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP




SX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2513-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2513-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2513-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
071-2513-430	30 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2513-520	20 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

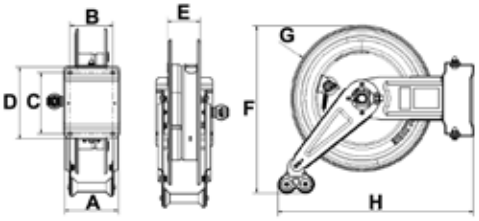

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304
СТАЦИОНАРНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

FX-400



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2201-300	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F3/8"–M3/8"BSP
070-2201-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2205-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2205-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2209-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2213-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP

FX-460



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2301-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2305-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2305-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2309-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2313-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP

FX-550



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2401-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2405-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2405-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2408-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2409-500	Adblue 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/4"–M3/4" BSP
070-2413-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP
070-2413-500	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M3/4" BSP
070-2418-600	Бензин 16 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP

FX-555




Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2502-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2502-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2505-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2505-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2508-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2513-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP
070-2513-500	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M3/4" BSP
070-2513-600	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M1" BSP
070-2518-600	Бензин 16 бар	нерж. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP

FX-560



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2602-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2605-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2608-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2613-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP
070-2613-500	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M3/4" BSP
070-2613-600	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M1" BSP
070-2618-600	Бензин 16 бар	нерж. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

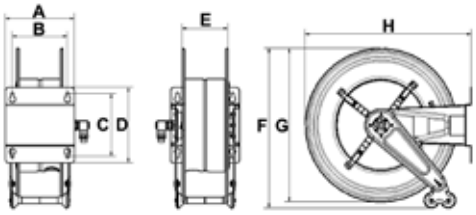

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

SX-400

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2201-300	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2201-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2205-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2205-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2209-400	**Антифриз/мойка 20 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2213-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP



SX-460

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2301-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2305-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2305-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2309-400	**Антифриз/мойка 20 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2313-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP



SX-550

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2401-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2405-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2405-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2408-600	**Дизтопл. 10 бар**	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-2409-500	**Adblue 20 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/4"-M3/4" BSP
071-2413-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-500	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1"-M3/4" BSP
071-2418-600	**Бензин 16 бар**	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP




SX-555

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2502-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2502-600	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-2505-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2505-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2508-600	**Дизтопл. 10 бар**	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-2513-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP
071-2513-500	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1"-M3/4" BSP
071-2513-600	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1"-M1" BSP
071-2518-600	**Бензин 16 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00	0,150	1

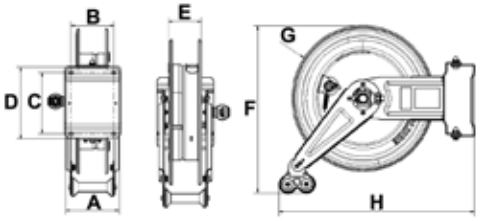

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ

Артикул	Длина кабель	Тип кабеля	Мощн. при намотке	Мощн. с размот.	Вход	Выход	Тип вилки
078-3420-310	10 м	3GX1,5 mm² H05VV-F	800 Вт	2000 Вт	230 В	230 В	Schuko




ES-260

Автоматическая кабельная катушка ES-260 3GX1,5, 10 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

078-3420-310	3,800	0,007	1

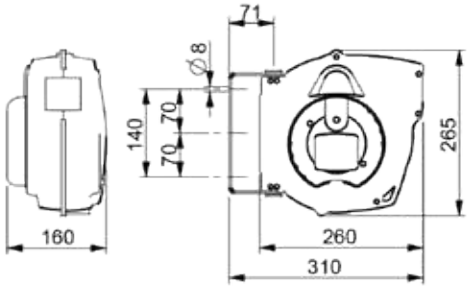

Артикул	Длина кабель	Тип кабеля	Мощн. при намотке	Мощн. с размот.	Вход	Выход	Тип вилки
078-3423-315	15 м	3GX1,5 mm² H05VV-F	800 Вт	2000 Вт	230 В	230 В	Schuko




ES-275

Автоматическая кабельная катушка ES-275 3GX1,5, 15 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

078-3423-315	4,500	0,018	1

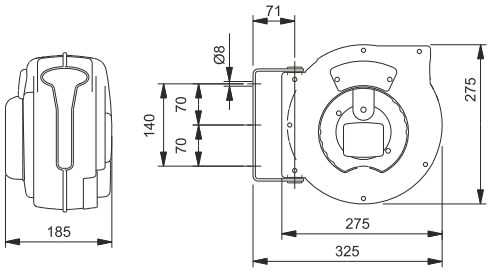

Артикул	Длина кабель	Тип кабеля	Мощн. при намотке	Мощн. с размот.	Вход	Выход	Тип вилки
078-3423-410	10 м	3GX2,5 мм² H07RN-F	1600 Вт	3000 Вт	230 В	230 В	Schuko




ES-275

Автоматическая кабельная катушка ES-275 3GX2,5, 10 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

078-3423-410	5,100	0,018	1

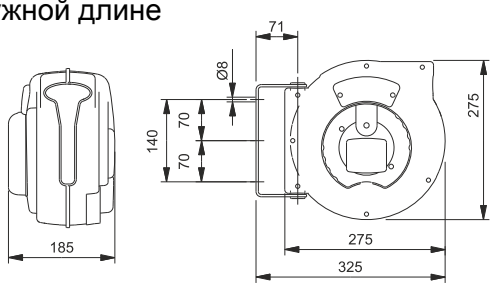


АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ В ПОВОРОТНОМ ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ С ПЕРЕНОСНОЙ ЛАМПОЙ

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Напряж. входного	Напряж. выходн.	LED	Световая мощнос
078-3435-215	**15 м**	**2GX1 mm²** H05RN-F	12V / 24V~AC	12V / 24V~AC	18 LED	900 люмен

Автоматич. катушка без трансформатора ES-260L, 15 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- С переносной лампой 18 LED
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

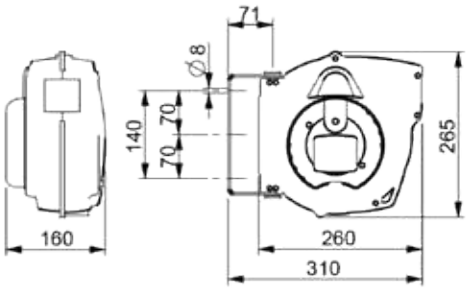




ES-260L

078-3435-215	3,900	0,028	1

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Напряж. входного	Напряж. выходн.	LED	Световая мощнос
078-3440-215	**15 м**	**2GX1 mm²** H05RN-F	230 В	от 12В до 24В	18 LED	900 люмен

Автоматич. катушка с трансформатором ES-260L, 15 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- С переносной лампой 18 LED
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

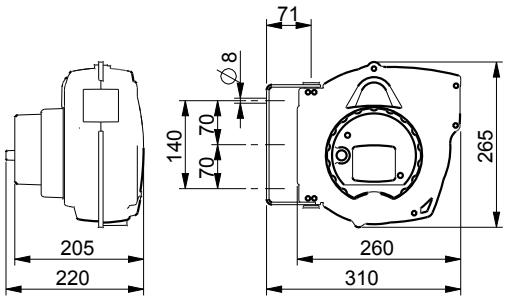




ES-260L

078-3440-215	4,400	0,028	1

Артикул	Напряжение питания	Кол-во LED	Световая мощность	Степень защиты
078-3448-018	12V / 24V~AC	**18**	900 люмен	IP65

Переносная лампа LED

- Прозрачный защитный кожух
- Нескользящая рукоятка, выключатель
- Поворотный крюк
- Рабочее напряжение 12 - 24В
- Соответствие нормам CE

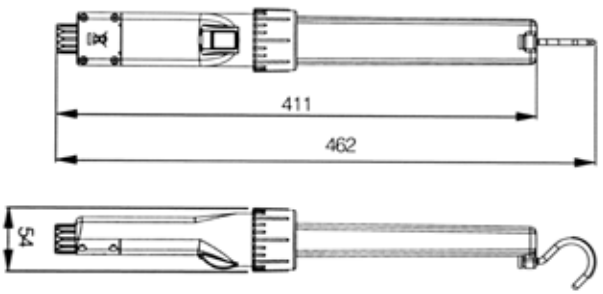



ES-260L

078-3448-018	0,350	0,002	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ПОВОРОТНОМ ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ




ES-260MT

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Зажим
078-3450-615	15 м	1X6 мм² H07V-K	Без зажима

Автоматическая катушка заземления Мод. ES-260MT

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Одножильный кабель жёлто/зелёный 15 м X 6 мм²
- Соответствуют нормам CE

078-3450-615	2,800	0,015	1

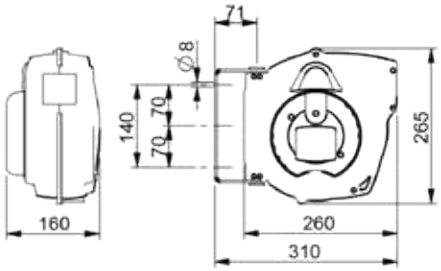




ES-260PT

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Зажим
078-3452-615	15 м	1X6 мм² H07V-K	Заземление 80 А

Автоматическая катушка заземления Мод. ES-260PT

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Одножильный кабель жёлто/зелёный 15 м X 6 мм²
- **Зажим заземления 80 А**
- Соответствуют нормам CE

078-3452-615	3,200	0,015	1

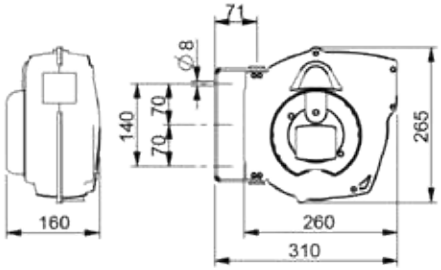



ES-260PTA

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Зажим
078-3454-615	15 м	1X6 мм² H07V-K	Взрывозащищ.


Автоматическая катушка заземления Мод. ES-260PTA

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Одножильный кабель жёлто/зелёный 15 м X 6 мм²
- **Взрывозащищ. зажим, сертификат 94/9CE CESI 03 ATEX 101X**

напряжение изоляции: 3кВ - номинальный ток: 10А

- Соответствуют нормам CE

078-3454-615	3,800	0,023	1

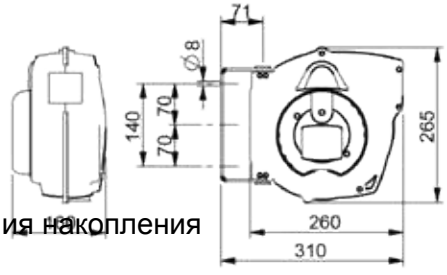


Кабельная катушка заземления используется при операциях перелива легковоспламеняющихся жидкостей для предотвращения накопления опасных электростатических зарядов

ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ С КОЖУХОМ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МАТЕРИАЛА ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА ОТ 10 ДО 20 бар

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-3401-112	12+1 м	6x10	10 бар	F1/4"G – M1/4"G
075-3401-209	9+1 м	8x12	10 бар	F1/4"G – M1/4"G

Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана 10 бар
- Фитинги никелир. латуни
- Повор. шарнир 90° никел. латунь
- Уплотнения из витона®

MECLUBE	Kg	m³	
075-3401-112	3,600	0,018	1
075-3401-209	3,430	0,018	1

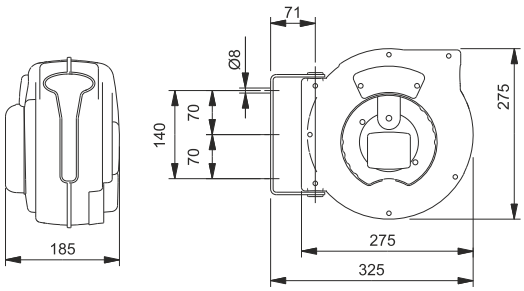




CS-275

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-3601-215	15 м	8x12	15 бар	F1/4"G – M1/4"G
075-3601-315	14+1 м	10x14	15 бар	F3/8"G – M3/8"G

Комплектация:
- Шланги PUR синие, 15 бар
- Фитинги никелир. латуни
- Повор. шарнир 90° никел. латунь
- Уплотнения из витона®

MECLUBE	Kg	m³	
075-3601-215	5,170	0,038	1
075-3601-315	5,620	0,038	1

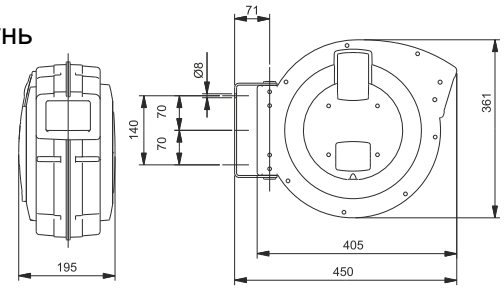



CS-360

ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА С КОЖУХОМ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛ ФИКСИРОВАННАЯ И ПОВОРОТНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХА 20 бар

Комплектация:
- Шланги PUR синие
- Фитинги никелир. латуни
- Повор. шарнир 90° никел. латунь
- Уплотнения из витона®

СТАЦ. **CF-300**

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4301-211	11+1,5 м	8x12	20 бар	F1/4"G – M1/4"G




CF-300

ПОВОРОТНЫЙ **CS-300**

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4301-211	11+1,5 м	8x12	20 бар	F1/4"G – M1/4"G

MECLUBE	Kg	m³	
074-4301-211	11,700	0,030	1
075-4301-211	12,440	0,030	1

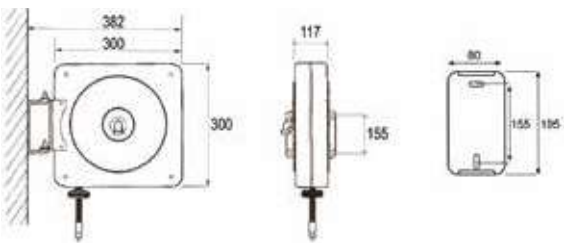



CS-300

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®



CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
074-4502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
074-4502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-4502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-4502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
074-4502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®



CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-4504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®



CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-4505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CF-500	22,900<29,850	0,094	1

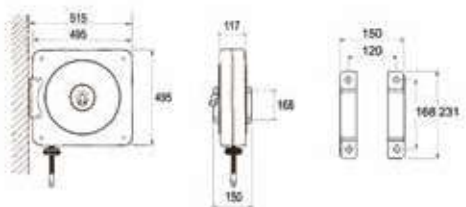

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-4502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-4502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-4502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-4502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-4504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-4505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,094	1

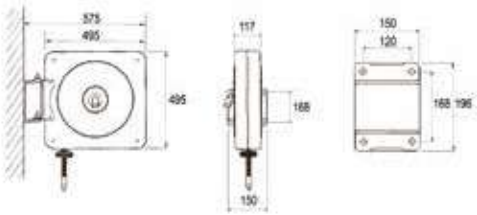

ДЛЯ МАСЛА ОТ 160 ДО 180 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4506-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2"BSP
074-4506-318	18 м	3/8"	180 бар	F1/2"–M1/2" BSP
074-4506-410	10 м	1/2"	160 бар	F1/2"–M1/2" BSP
074-4506-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"–M1/2" BSP

ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 330 ДО 400 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана

CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4507-200	без шланга	-	-	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
074-4507-110	10 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-115	15 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-310	10 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
074-4507-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP

ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛОМОЙКИ И AdBlue® 20 бар




Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4509-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
074-4509-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
074-4509-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP

CF-500	22,900<29,850	0,094	1

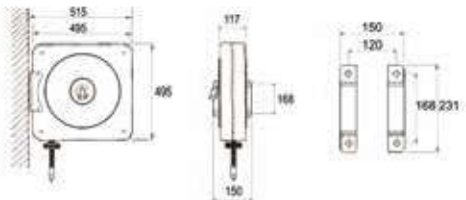

ДЛЯ МАСЛА ОТ 160 ДО 180 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4506-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-318	18 м	3/8"	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-410	10 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 330 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4507-200	без шланга	-	-	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-300	без шланга	-	-	M3/8"-M3/8" BSP
075-4507-110	10 м	1/4"	400 бар	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-115	15 м	1/4"	400 бар	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-310	10 м	3/8"	330 бар	M3/8"-M3/8" BSP
075-4507-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8"-M3/8" BSP

CS-500



ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛОМОЙКИ И AdBlue® 20 бар


Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316**
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4509-400	без шланга	-		F1/2"-M1/2" BSP
075-4509-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4509-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,094	1

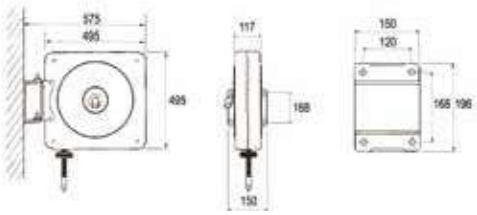

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®



CFX-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-5502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
074-5502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
074-5502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-5502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-5502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
074-5502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона



CFX-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-5504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона



CFX-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-5505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CFX-500	22,900< 29,850	0,094	1

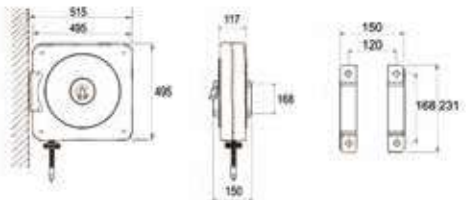

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-5502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-5502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-5502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-5502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-5502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-5502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-5504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-5505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CSX-500



CSX-500	23,600<30,550	0,094	1

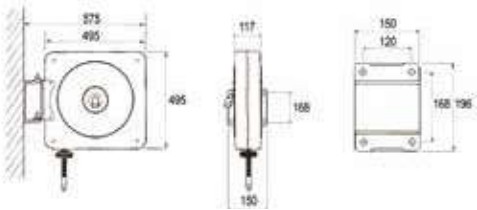



РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ И НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304

Ручные катушки из окрашенной стали и нерж. стали AISI 304 для шлангов подачи сжатого воздуха, воды, масла и аналогичных сред, смазки, дизтоплива, антифриза, стеклоомывателя и AdBlue®.
Удобная складная рукоятка с фиксацией — надёжное и экономичное решение задачи управления шлангами: порядок на рабочем месте, без загромождений, гарантия безопасной работы операторов.

Колёсный упор



складная рукоятка с защёлкой

Колёсный упор

складная рукоятка с защёлкой

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком



FM-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1201-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8"BSP
077-1201-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP



FM-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1301-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-1301-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP



FM-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1401-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1402-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP



FM-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1502-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1502-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-1502-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP



FM-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1602-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1602-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-1602-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

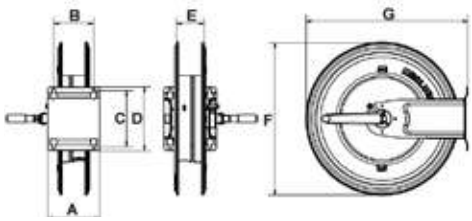

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C ОТ 200 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком

FM-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1205-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-1205-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP

FM-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1305-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-1305-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP

FM-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1405-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1405-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP

FM-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1505-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1505-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-1505-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP


FM-560



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1605-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1605-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-1605-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№	
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1	
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1	
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1	
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1	
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1	

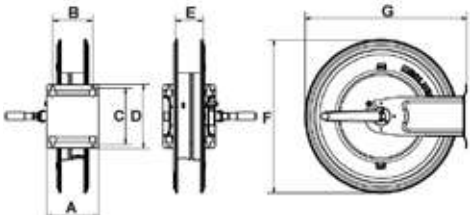

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ МАСЛА/АНТИФРИЗА, 88–180 БАР

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком



FM-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1206-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"–M3/8"BSP
077-1206-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"–M1/2" BSP



FM-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1306-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"–M3/8" BSP
077-1306-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"–M1/2" BSP



FM-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1406-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"–M1/2" BSP
077-1406-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"–M3/4" BSP



FM-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1506-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"–M1/2" BSP
077-1506-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"–M3/4" BSP
077-1506-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP



FM-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1606-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"–M1/2" BSP
077-1606-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"–M3/4" BSP
077-1606-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

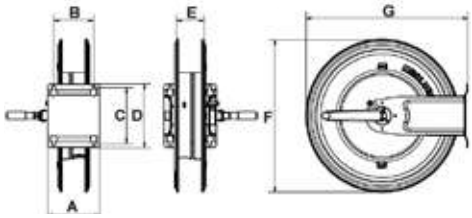

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком

FM-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1207-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 15 м	M1/4"-M1/4" BSP
077-1207-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 10 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1207-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	M1/2"-M1/2" BSP

FM-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1307-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 18 м	M1/4"-M1/4" BSP
077-1307-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1307-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	M1/2"-M1/2" BSP

FM-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1407-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 25 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1407-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	M1/2"-M1/2" BSP


FM-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1507-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 30 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1507-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	M1/2"-M1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1

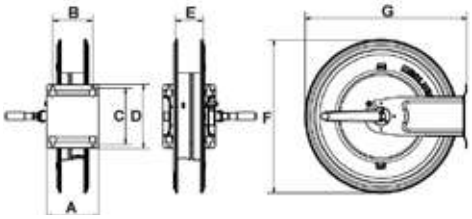

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодир. алюминий
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка с щелчковой фиксацией



FM-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1308-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 8 м	F1"–M3/4"BSP



FM-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1408-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP
077-1408-600	без шланга	Ø 1" - макс. 10 м	F1"–M1" BSP



FM-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1508-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"–M1" BSP
077-1508-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP



FM-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1608-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"–M1" BSP
077-1608-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

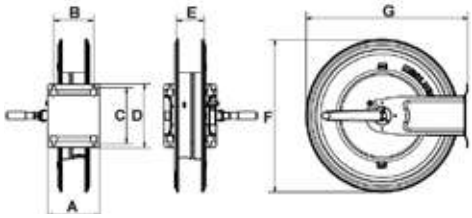

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,00<11,00	0,084	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	15,90<15,90	0,094	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,32<17,32	0,130	1
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,90<25,90	0,150	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой

FMX-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2201-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2201-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2301-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2301-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2401-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2402-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP

FMX-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2502-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2502-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-2502-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP


FMX-560



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2602-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2602-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-2602-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№	
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1	
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1	
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1	
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1	
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1	

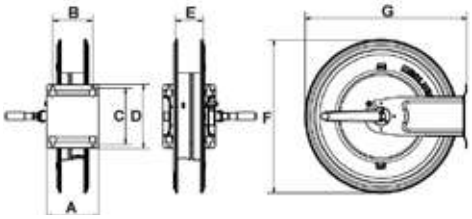

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C ОТ 200 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой



FMX-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2205-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8"BSP
077-2205-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2305-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2305-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2405-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2405-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP



FMX-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2505-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2505-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-2505-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP



FMX-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2605-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2605-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-2605-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

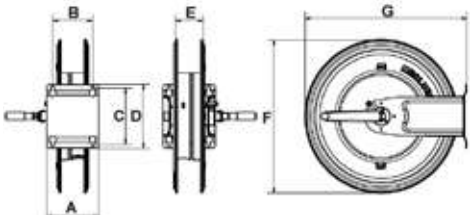

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ МАСЛА АНТИФРИЗА И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕД ОТ 88 ДО 180 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из NBR
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой

FMX-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2206-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2206-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2306-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2306-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2406-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2406-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP

FMX-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2506-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2506-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-2506-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP


FMX-560



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2606-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2606-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-2606-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

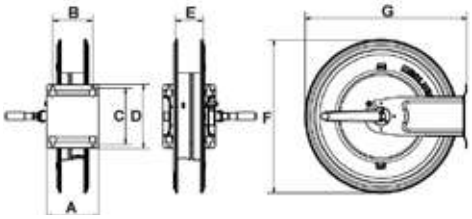

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из полиуретана
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой



FMX-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2207-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 15 м	M1/4"–M1/4"BSP
077-2207-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 10 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2207-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	M1/2"–M1/2" BSP



FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2307-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 18 м	M1/4"–M1/4" BSP
077-2307-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2307-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	M1/2"–M1/2" BSP



FMX-550


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2407-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 25 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2407-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	M1/2"–M1/2" BSP



FMX-555

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2507-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 30 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2507-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	M1/2"–M1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

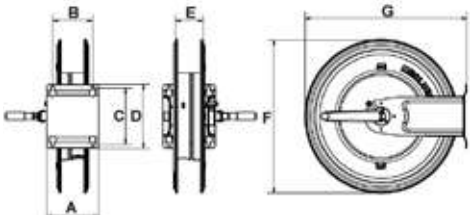

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316 - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой

FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2308-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 8 м	F1"–M3/4" BSP



FMX-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2408-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP
077-2408-600	без шланга	Ø 1" - макс. 10 м	F1"–M1" BSP



FMX-555

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2508-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"–M1" BSP
077-2508-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP




FMX-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2608-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"–M1" BSP
077-2608-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"–M1" BSP



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

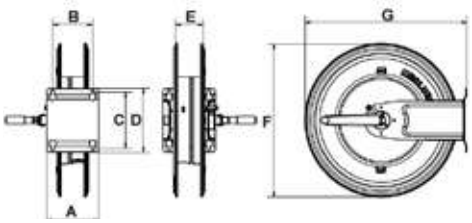

Комплектация:
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой



FMX-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2209-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2"BSP



FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2309-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2409-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2409-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"G-M3/4" BSP



FMX-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2509-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2509-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP



FMX-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2609-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2609-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

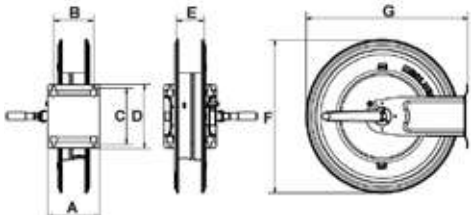

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<1w,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ СЕРИИ HEAVY-DUTY

Новая серия автоматических пружинных катушек HEAVY - DUTY из окрашенной и нерж. стали AISI 304, для установки гибких шлангов подачи сжатого воздуха, воды, масла, аналогичных сред, смазки, бензина, антифриза, стеклоомывателя, AdBlue®.
Позволяют работать в полной безопасности, быстро вытянуть только нужную длину шланга, повышая удобство и функциональность.
Разработаны для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях.
Спроектированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

HD-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1302-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
073-1302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



HD-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1402-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP



HD-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-1502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1502-615	15 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP



HD-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1602-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-1602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1602-450	50 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1602-540	40 м	3/4"	21 бар	F3/4"-M3/4" BSP
073-1602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP
073-1602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

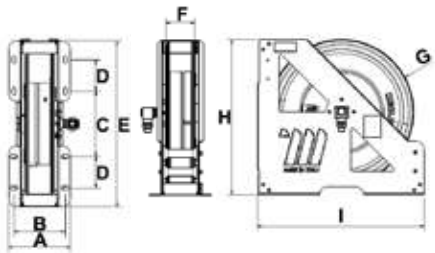

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,30<27,87	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<46,08	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,41<60,27	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,62<78,20	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

HD-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HD-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
073-1404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HD-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP


HD-560



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1605-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<29,60	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<53,40	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<66,90	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,67<75,69	0,230	1

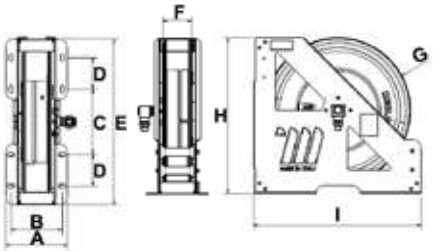

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

HD-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
073-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



HD-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
073-1405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



HD-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



HD-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1605-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

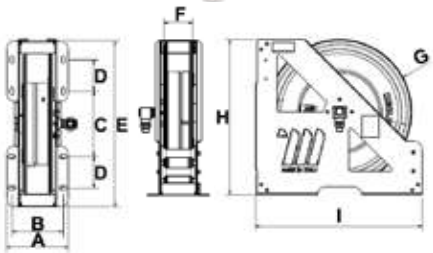

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<31,40	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<53,40	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<66,90	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,67<81,67	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ МАСЛА АНТИФРИЗА И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕД ОТ 88 ДО 180 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

HD-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1306-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1306-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1306-418	18 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP

HD-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1406-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1406-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1406-420	20 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1406-425	25 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1406-515	15 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP

HD-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1506-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1506-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1506-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-1506-430	30 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1506-520	20 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1506-615	15 м	1"	88 бар	F1"- M1" BSP


HD-560



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1606-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1606-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1606-600	без шланга	-	-	F1"- M1" BSP
073-1606-440	40 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1606-450	50 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1606-530	30 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1606-540	40 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1606-620	20 м	1"	88 бар	F1"-M1" BSP
073-1606-630	30 м	1"	88 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<29,91	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,90<48,74	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<63,94	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,66<82,88	0,230	1

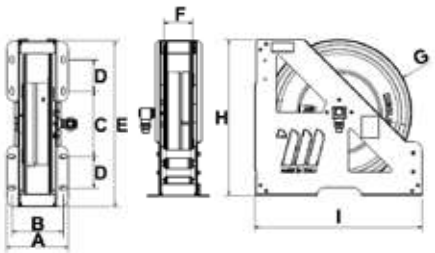

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана



HD-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1307-200	без шланга	-	-	M1/4”–M1/4”BSP
073-1307-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
073-1307-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
073-1307-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
073-1307-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1307-415	15 м	1/2"	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP




HD-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1407-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
073-1407-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
073-1407-320	20 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1407-325	25 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1407-420	20 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP
073-1407-425	25 м	1/2"	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP



HD-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1507-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
073-1507-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
073-1507-330	30 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1507-430	30 м	1/2"	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP

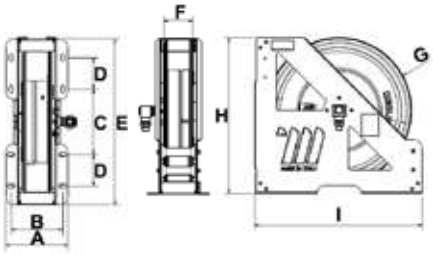

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<31,98	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,90<54,60	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<68,70	0,145	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ АНТИФРИЗА - МОЙКИ – AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1309-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1309-410	10 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1309-415	15 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HD-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1409-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1409-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"G-M 1/2" BSP
073-1409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP

HD-550




Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1509-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP

HD-555



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<27,65	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<47,43	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,95<61,10	0,145	1

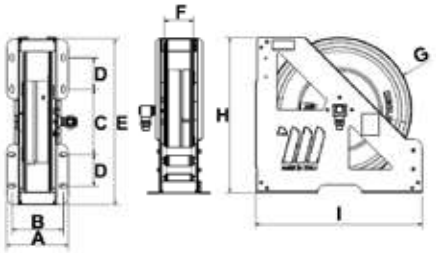

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

HD-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1"–M3/4"BSP
073-1308-508	80 л/мин	8 м	3/4"- 19x27	F1"– M1"BSP



HD-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-1408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1408-610	95 л/мин	10 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HD-555


Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-1508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1508-615	90 л/мин	15 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HD-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-1608-530	80 л/мин	30 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1608-540	75 л/мин	40 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1608-620	87 л/мин	20 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP
073-1608-630	85 л/мин	30 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

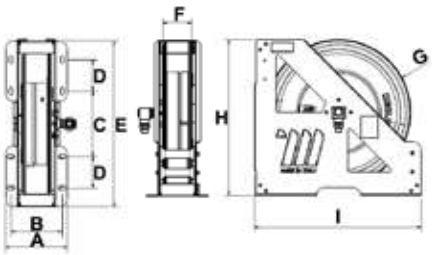

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<26,78	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,10<47,35	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,50<62,53	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,90<83,02	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-1418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HD-550



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-1518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HD-555




Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-1618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
073-1618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HD-560



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,45<51,00	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,94<66,00	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	61,30<85,00	0,230	1

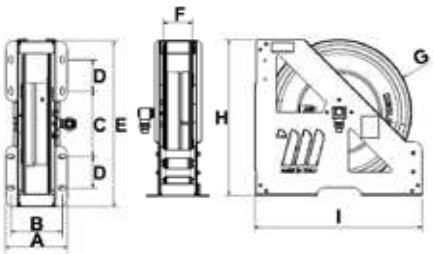

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

HDX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2302-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
073-2302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



HDX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2402-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-2402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP



HDX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-2502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-2502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-2502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP



HDX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-2602-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-2602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2602-450	50 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-2602-540	40 м	3/4"	21 бар	F3/4"-M3/4" BSP
073-2602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP
073-2602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

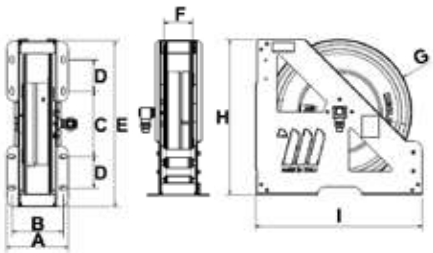

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,63<27,20	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<45,33	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<59,52	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<77,10	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

HDX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HDX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
073-2404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HDX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP


HDX-560



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2605-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<28,94	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<48,15	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<61,38	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<74,52	0,230	1

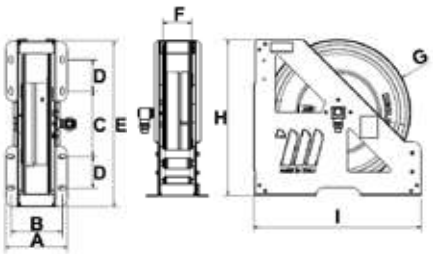

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона

HDX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8"BSP
073-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP



HDX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8" BSP
073-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP
073-2405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP



HDX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8" BSP
073-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP



HDX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2605-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8" BSP
073-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

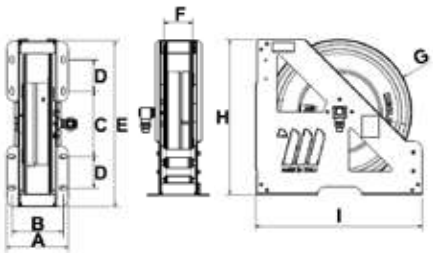

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<30,74	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<52,53	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<66,00	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<80,50	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ АНТИФРИЗА - МОЙКИ – AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®

HDX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2309-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2309-410	10 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
073-2309-415	15 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"–F1/2" BSP

HDX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2409-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2409-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
073-2409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
073-2409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
073-2409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP
073-2409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP


HDX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2509-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
073-2509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<27,00	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<46,03	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<59,65	0,145	1

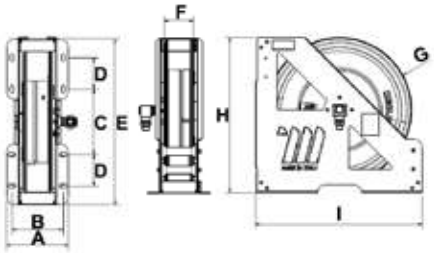

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической синтетической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

HDX-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1"–M3/4"BSP
073-2308-508	80 л/мин	8 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP



HDX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-2408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2408-610	95 л/мин	10 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HDX-555


Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-2508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2508-615	90 л/мин	15 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HDX-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-2608-530	80 л/мин	30 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2608-540	75 л/мин	40 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2608-620	87 л/мин	20 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP
073-2608-630	85 л/мин	30 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

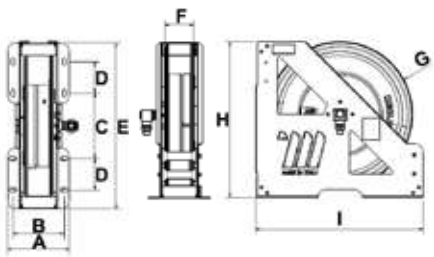

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<26,78	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,10<47,35	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,50<62,53	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,90<83,02	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нерж. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-2418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HDX-550



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-2518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HDX-555




Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-2618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
073-2618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HDX-560



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,45<51,00	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,94<66,00	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	61,30<85,00	0,230	1

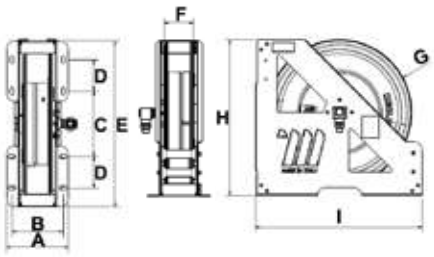



ПРОМ. АВТ. ШЛАНГ. КАТУШКА
СЕРИЯ FA-600

Автоматическая пружинная катушка из окрашенной стали — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях, для шлангов с Ø макс. 1.1/2”, для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред и топлива.
Спроектированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.





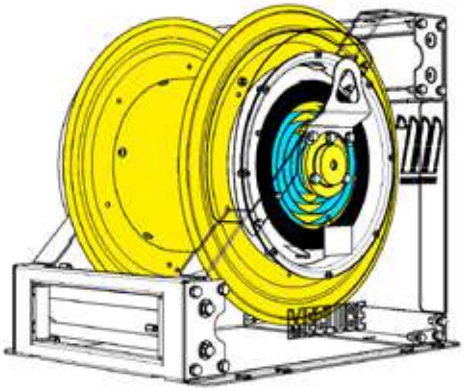

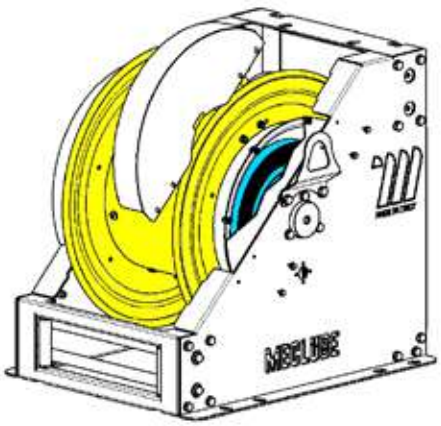

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРУЖИННАЯ ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ FA-600

Для воздуха-воды 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины AERTUB/20
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
076-6102-800	**без шланга**	-	**20 бар**	F1.1/2”–F1.1/2” BSP
076-6102-715	**15 м**	**1.1/4”**	**20 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6102-720	**20 м**	**1.1/4”**	**20 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6102-815	**15 м**	**1.1/2”**	**20 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP



FA-600

Для масла - аналогичных сред и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
076-6106-800	**без шланга**	-	**250 бар**	F1.1/2”–F1.1/2” BSP
076-6106-715	**15 м**	**1.1/4”**	**63 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6106-720	**20 м**	**1.1/4”**	**63 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6106-815	**15 м**	**1.1/2”**	**50 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP



FA-600

Для Дизтопливо 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической синтетической резины
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
076-6108-800	**без шланга**	-	**20 бар**	F1.1/2”–F1.1/2” BSP
076-6108-815	**15 м**	**1.1/2”**	**10 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP



FA-600

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg	m³	№
FA-600	660	725	600	530	100	350	550	330	575	680	120,8<133,8	0,910	1

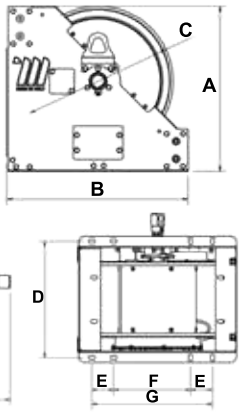

Автоматическая пружинная катушка из окрашенной стали — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях, для шлангов с Ø макс. 1.1/2”, для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред и топлива. Два положения выхода шланга: верхнее и нижнее.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА Мод. 600

Промышленные катушки с приводом и ручные — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях; шланги большого диаметра: сжатый воздух, вода, дизтопливо, масло, смазка.



- ЭЛЕКТРОПРИВОД 12–24 В ПОСТ. ТОКА С РЕДУКТОРОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется с помощью электродвигателя (12-24V DC), может быть** подключён к батарее или к трансформатору тока, подключённому к сети 230В.



- ЭЛЕКТРОПРИВОД 230–115 В ПЕРЕМ. ТОКА С РЕДУКТОРОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется электродвигателем (230-115V AC), подключённым к** электросети.



- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется гидравлическим двигателем, нужно подключить к** специальный блок, оснащённый насосом с электродвигателем, резервуаром гидравлического масла и системой управления с рычагом для сматывания.




- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется с помощью пневмодвигателя, необходимо подключить** к подаче сжатого воздуха с регулятором давления, который позволяет регулировать усилие и скорость сматывания.




- РУЧНОЙ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется с помощью удобной рукоятки, являясь надёжным и** экономичным решением задачи управления шлангами.

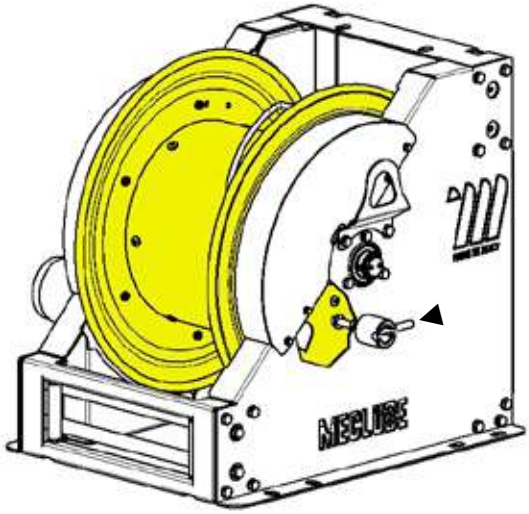

Стояночный блок

Колёсный упор

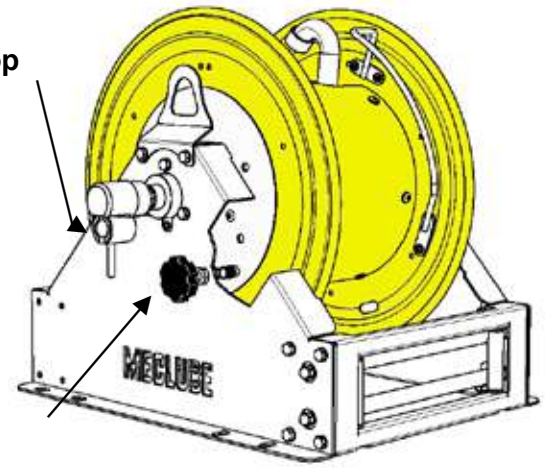

Фрикцион для разматывания шланга и против холостого вращения барабана по инерции

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТУШКИ Мод. 600ОО

Новая серия промышленных шланговых катушек с приводом модели 600
Поставляются с барабаном Ø 600 мм в 3 различных ширинах (330 - 440 - 550 мм)
Поворотный шарнир от F1” с давлением от 20 до 300 бар, различаются по типу привода:
- Электрический 12В - 24В - 230В -115В с редуктором
- Гидравлика
- Пневматика
- Ручной

Они разработаны для прочного оснащения, в т.ч. на грузовых автомобилях. Подходят для шлангов с Ø макс. 1”, для подачи сжатого воздуха, воды, дизтоплива, масла и аналогичных сред и густой смазки.

Сконструированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.









Прямой привод
с шестернёй на зубчатом венце

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12В Мод. FE-600



FE-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 12В DC мощность 430Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6112-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6212-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6312-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 12V DC мощность 430 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6115-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6215-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6315-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 12V DC мощность 430 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6116-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6216-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6316-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 12V DC мощность 430 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6117-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6217-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6317-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

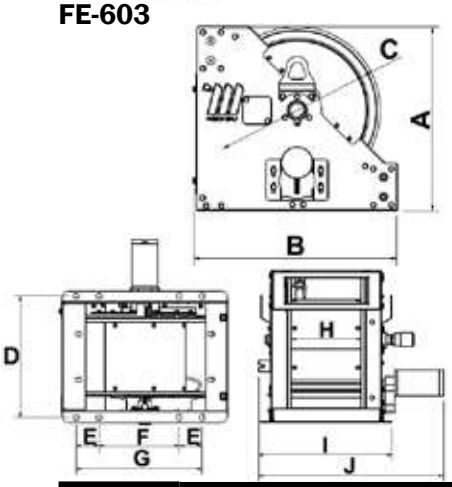

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24В Мод. FE-600

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни- Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 24В DC мощность 448Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6122-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6222-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6322-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-601

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6125-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6225-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6325-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6126-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6226-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6326-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FE-603

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6127-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6227-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6327-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

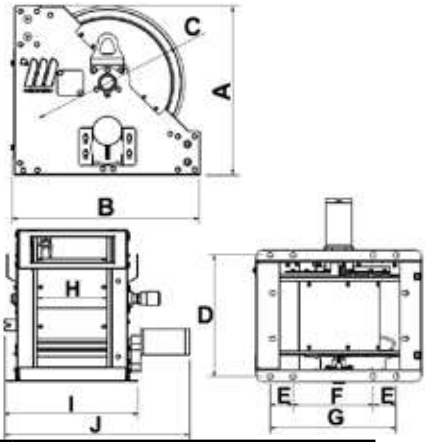

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 230В Мод. FE-600



FE-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 230В AC мощность 402Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6132-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6232-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6332-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 230V AC мощность 402 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6135-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6235-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6335-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 230V AC мощность 402 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6136-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6236-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6336-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 230V AC мощность 402 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6137-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6237-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6337-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

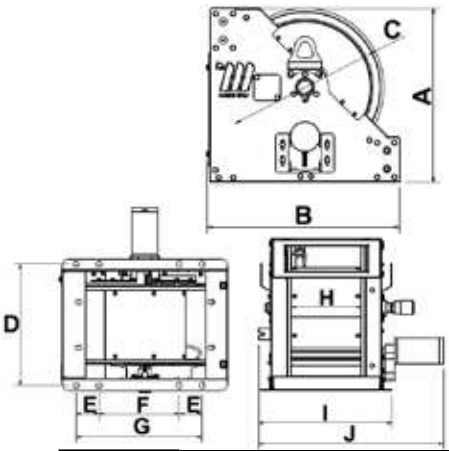

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 115В Мод. FE-600

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 115В AC мощность 441Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6152-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6252-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6352-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-601

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 115V AC мощность 441 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6155-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6255-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6355-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 115V AC мощность 441 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6156-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6256-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6356-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FE-603

Для Густая смазка 300 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 115V AC мощность 441 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6157-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6257-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6357-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

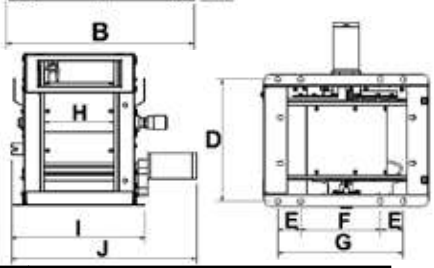

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FI-600



FI-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6162-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6262-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6362-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FI-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6165-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6265-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6365-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FI-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6166-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6266-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6366-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6167-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6267-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6367-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

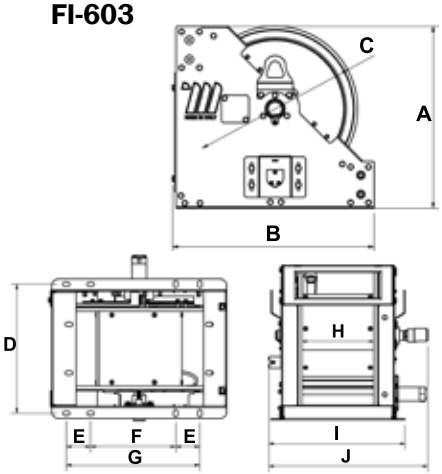

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FI-601	Мод.FI-602	Мод.FI-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FI-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	680	109 кг	800X1200X950 мм
FI-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	790	113 кг	800X1200X950 мм
FI-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	900	118 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FP-600

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6172-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6272-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6372-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FP-601

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6175-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6275-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6375-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FP-602

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6176-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6276-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6376-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FP-603

Для Густая смазка 300 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6177-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6277-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6377-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FP-601	Мод.FP-602	Мод.FP-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

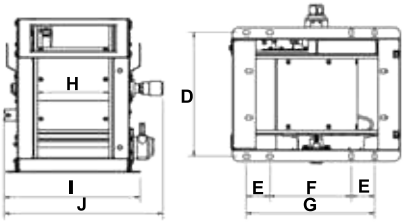

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FP-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	680	110 кг	800X1200X950 мм
FP-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	790	115 кг	800X1200X950 мм
FP-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	900	119 кг	800X1200X950 мм



FM-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6192-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6292-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6392-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FM-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6195-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6295-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6395-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FM-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6196-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6296-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6396-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

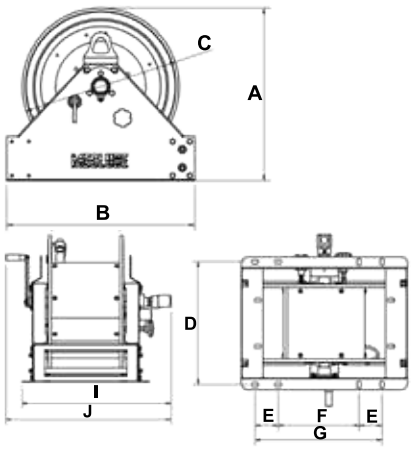

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6197-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6297-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6397-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FM-601	Мод.FM-602	Мод.FM-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FM-601	660	720	600	530	100	350	550	330	670	745	83 кг	800X1200X950 мм
FM-602	660	720	600	640	100	350	550	440	780	855	87 кг	800X1200X950 мм
FM-603	660	720	600	750	100	350	550	550	890	965	91 кг	800X1200X950 мм

ПРИВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Арт. 076-9500-012
Электродвигатель постоянного тока 12В DC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9500-024
Электродвигатель постоянного тока 24В DC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9500-115
Электродвигатель перем. тока 115В AC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9500-230
Электродвигатель перем. тока 230В AC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9610-032
Гидравлический двигатель OM 32 C-S с шестернёй и кронштейном



Арт. 076-9620-250
Пневматический двигатель M 250F с , шестернёй и кронштейном крепления



Характеристики

Артикул	Напряж.	Мощн.	Об/мин	Раб. цикл	Потребл. мощность	Вес	Упаковка
076-9500-012	**12 В DC**	430 Вт	305 об/мин	S3 - 50%	A 36	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9500-024	**24 В DC**	448 Вт	308 об/мин	S3 - 50%	A 19	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9500-115	**115 В AC**	441 Вт	308 об/мин	S3 - 50%	A 3,84	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9500-230	**230 В AC**	402 Вт	305 об/мин	S3 - 50%	A 1,75	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9610-032	**-**	-	830 об/мин	-	-	4,000 кг	200X150X150 мм
076-9620-250	**-**	-	850 об/мин	-	-	5,40ww0 кг	200X150X150 мм

Промышленные катушки с приводом — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях; шланги большого диаметра: сжатый воздух, вода, дизтопливо, масло и аналогичные среды.

- ЭЛЕКТРОПРИВОД 12–24 В ПОСТ. ТОКА



- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется с помощью электродвигателя (12-24V DC), может быть подключён к батарее или к трансформатору тока, подключённому к сети 230В.

- ЭЛЕКТРОПРИВОД 230–115 В ПЕРЕМ. ТОКА



- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется электродвигателем (230-115V AC), подключённым к электросети.

- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ




- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется гидравлическим двигателем, нужно подключить к специальный блок, оснащённый насосом с электродвигателем, резервуаром гидравлического масла и системой управления с рычагом для сматывания.


- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется с помощью пневмодвигателя, необходимо подключить к подаче сжатого воздуха с регулятором давления, который позволяет регулировать усилие и скорость сматывания.

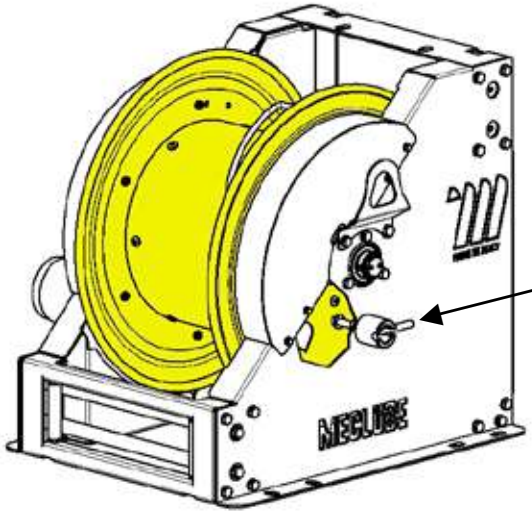

Стояночный блок

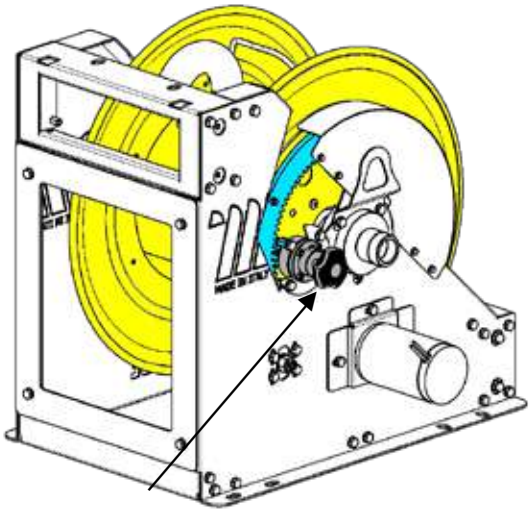

Фрикцион для разматывания шланга и против холостого вращения барабана по инерции

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТУШКИ Мод. 700OO

Новая серия промышленных шланговых катушек с приводом модели 700
Поставляются с барабаном Ø 700 мм в 3 различных ширинах (330 - 440 - 550 мм)
Поворотный шарнир от F2” с давлением от 20 до 250 бар, различаются по типу привода:
- Электрический 12В - 24В - 230В - 115В
- Гидравлика
- Пневматика

Они разработаны для прочного оснащения, в т.ч. на грузовых автомобилях. Подходят для шлангов с Ø макс. 2”, для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред и дизтоплива.
Сконструированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.



Цепной привод
с двойной звёздочкой

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12В Мод. FE-700



FE-701

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 12В DC мощность 449Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7112-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7212-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7312-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-702

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 12В DC мощность 449Вт


Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7116-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7216-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7316-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP





FE-703

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 12В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, сматывание — с помощью двигателя электрического: подключается к аккумулятору или к трансформатору сети 230В.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24В Мод. FE-700

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7122-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7222-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7322-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-701

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- **Электродвигатель 24BDC мощность 457Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7126-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7226-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7326-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP




FE-702


Ёмкость катушки


Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**



FE-703







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 24В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, сматывание — с помощью двигателя электрического: подключается к аккумулятору или к трансформатору сети 230В.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 230В Мод. FE-700



FE-701

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 230 В AC, мощность 448 Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7132-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7232-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7332-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-702

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 230 В AC, мощность 448 Вт


Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7136-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7236-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7336-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP





FE-703

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 230В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание осуществляется посредством электродвигатель (230 AC), подключаемый к электросети.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 115В Мод. FE-700

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 115 В AC, мощность 451 Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7152-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7252-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7352-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-701

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 115 В AC, мощность 451 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7156-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7256-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7356-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP




FE-702


Ёмкость катушки


Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**



FE-703







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 115В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание осуществляется посредством электродвигатель (115В AC), подключаемый к электросети.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FI-700



FI-701

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Гидравлический двигатель**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7162-900	**FI-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7262-900	**FI-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7362-900	**FI-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FI-702

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- **Гидравлический двигатель**


Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7166-900	**FI-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7266-900	**FI-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7366-900	**FI-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FI-703

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FI-701	Мод.FI-702	Мод.FI-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**

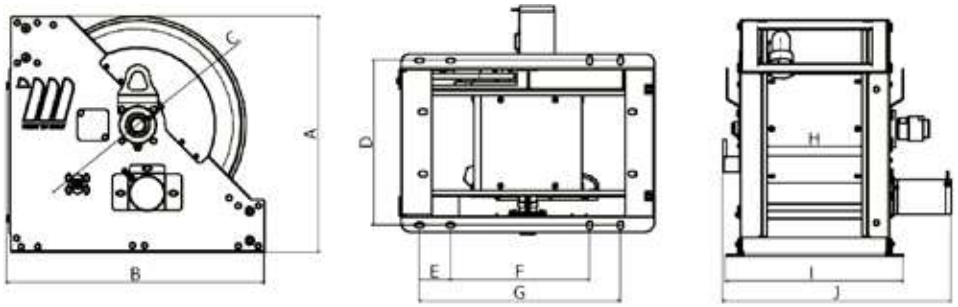

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FI-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	119 кг	800X1200X950 мм
FI-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	137 кг	1000X1200X950 мм
FI-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	152 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с гидравлическим двигателем — для применений с прочным оборудования, в том числе на грузовых автомобилях, шланга большого диаметра для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред, дизтоплива. Разматывание вручную, а сматывание выполняется гидравлическим двигателем, для чего нужно подключение к станции с насосом с электродвигателем, баком гидравлического масла и рычагом управления сматыванием

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FP-700

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7172-900	**FP-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7272-900	**FP-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7372-900	**FP-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FP-701

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7176-900	**FP-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7276-900	**FP-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7376-900	**FP-703**	550 мм	F2”- F2” BSP




FP-702


Ёмкость катушки


Ø шланга		Мод.FP-701	Мод.FP-702	Мод.FP-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**



FP-703







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FP-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	120 кг	800X1200X950 мм
FP-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	139 кг	1000X1200X950 мм
FP-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с пневматическим двигателем — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред, дизтоплива. Разматывание вручную, а сматывание выполняется пневматическим двигателем, нужно подключение к линии сжатого воздуха и регулятору давления, позволяющему регулировать силу и скорость сматывания.



Арт. 076-9900-012
Электродвигатель пост. тока 12В DC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9900-024
Электродвигатель пост. тока 24В DC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9900-115
Электродвигатель перем. тока 115В AC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9900-230
Электродвигатель перем. тока 230В AC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9910-032
Гидравлический двигатель OM 32 C-S с шестернёй и кронштейном



Арт. 076-9920-250
Пневматический двигатель M 250F с шестернёй и кронштейном



Арт. 076-9950-000
Регулируемый фрикцион для шланговой катушки Мод.700
с кронштейном крепления




Арт. 076-9960-000
Блок фиксации для шланговой катушки Мод.600/700
с блокировочным рычагом

Характеристики

Артикул	Напряж.	Мощн.	Об/мин	Раб. цикл	Потребл. мощность	Вес	Упаковка
076-9900-012	**12 В DC**	449 Вт	810 об/мин	S3 - 50%	A 37,5	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9900-024	**24 В DC**	457 Вт	856 об/мин	S3 - 50%	A 19	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9900-115	**115 В AC**	451 Вт	869 об/мин	S3 - 50%	A 4	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9900-230	**230 В AC**	448 Вт	818 об/мин	S3 - 50%	A 2	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9910-032	-	-	830 об/мин	-	-	3,500 кг	200X150X150 мм
076-9920-250	-	-	850 об/мин	-	-	5,000 кг	200X150X150 мм

УСТАНОВКА ШЛАНГОВОЙ КАТУШКИ

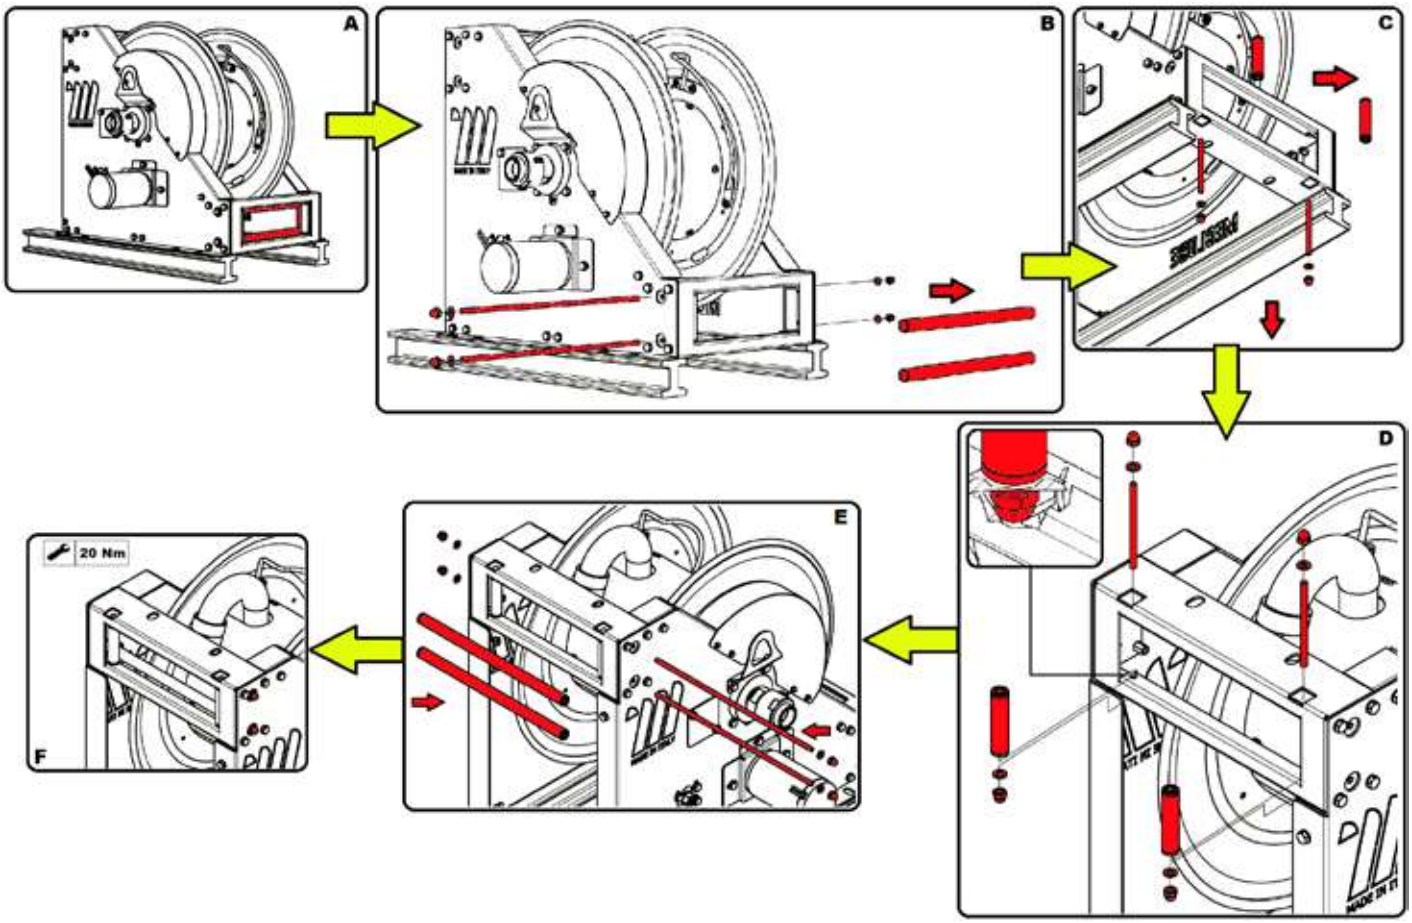

УСТАНОВКА ШЛАНГОВОЙ КАТУШКИ

Перед установкой катушки определите, из какого положения будет выходить шланг. Катушка имеет два положения выхода шланга: верхнее и нижнее. Ролики установлены в нижнем положении; для переноса их вверх необходимо:

A. Поднять катушку подходящим устройством, убедившись в надёжном креплении, затем положить на поверхность, оставляющую свободный доступ к нижней части машины, не будучи при этом неустойчивой и способную выдержать вес шланговой катушки.

B. Снять боковые гайки 17 мм со шайбами, затем извлечь две штанги опоры горизонтальных роликов, снять их с рамы и отложить в сторону.

C. Вставив ключ 17 мм в нижнюю часть шланговой катушки, можно снять стопорные гайки вертикальных роликов; вытащив штанги снизу, можно также снять короткие ролики с рамы.

D. Теперь перейдите в заднее верхнее положение барабана, вставьте короткие ролики в раму и закрепите их штангами и гайками, снятыми на предыдущем этапе; рекомендуется использовать фиксатор резьбы средней прочности.

E. Повторите операцию на длинных роликах, вставив опорные штанги и навинтив гайки и шайбы 17 мм; здесь также рекомендуется использовать фиксатор резьбы средней прочности.

F. Затем проверьте момент затяжки 20 Н·м.



079-1779-002

Арт. 079-1779-002

Опорная панель на 2 шланговые катушки

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 560X390X65 мм

079-1779-002	6,700	0,216	1



079-1779-003

Арт. 079-1779-003

Опорная панель на 3 шланговые катушки

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 860X390X65 мм

079-1779-003	9,200	0,313	1



079-1779-004

Арт. 079-1779-004

Опорная панель на 4 шланговые катушки

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 1160X390X65 мм

079-1779-004	14,600	0,400	1



079-1779-005

Арт. 079-1779-005

Опорная панель на 5 шланговых катушек

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 1460X390X65 мм

079-1779-005	15,900	0,500	1



079-1800-001

Арт. 079-1800-001

Кронштейн к потолку на балки HEA

Для установки 1 шланговой катушки
Мод. F-400-F-460-CF-500
Размеры 425X192X26 мм

079-1800-001	2,350	0,048	1



079-1800-002

Арт. 079-1800-002

Кронштейн к потолку на балки HEA

Для установки 2 шланговых катушек
Мод. F-400-F-460-CF-500
Размеры 428X205X26 мм

079-1800-002	5,500	0,050	1



079-1800-003

Арт. 079-1800-003

Кронштейн к потолку на балки HEA

Для установки 3 шланговых катушек
Мод. F-400-F-460-CF-500
Размеры 698X205X26 мм

079-1800-003	7,400	0,080	1

Эти спец. кронштейны могут использоваться в двух положениях, повёрнутых на 90°








ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК С БЫСТРОРАЗЪЁМНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Арт. 079-1777-150
Поворотный кронштейн из окрашенной стали
Для фикс. катушек Мод. F-400 – F460 – CF-500

Арт. 079-1778-150
Поворотный кронштейн из нерж. стали AISI 304
Для фикс. катушек Мод. FX-400 – FX-460 – CFX-500



F-400/460
FX-400/460




079-1777-150



079-1778-150

Арт. 079-1777-200
Поворотный кронштейн из окрашенной стали
Для фикс. катушек Мод. F-550

Арт. 079-1778-200
Поворотный кронштейн из нерж. стали AISI 304
Для фикс. катушек Мод. FX-550



F-550
FX-550




079-1777-200



079-1778-200

Арт. 079-1777-250
Поворотный кронштейн из окрашенной стали
Для фикс. катушек Мод. F-555

Арт. 079-1778-250
Поворотный кронштейн из нерж. стали AISI 304
Для фиксированных шланговых катушек Мод. FX-555



F-555
FX-555




079-1777-250



079-1778-250

Арт. 079-1776-000
Пара фикс. кронштейнов (окраш.)
Для катушек с кожухом Мод. CF-500

Арт. 079-1775-000
Пара фикс. кронштейнов из нерж. стали AISI 304
Для шланговых катушек с кожухом Мод. CFX-500



CF-300/500
CFX-500




079-1776-000



079-1775-000

Арт.024-1785-000
Держатель каплесборника для пистолета
Комплектация:
Крючок для фиксации пистолета для масла
Съёмная каплесборная ванночка
Под катушкой расположено удобное гнездо для раздаточного пистолета





024-1785-000

024-1785-000	3,400	0,030	1

ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШЛАНГА РУКОЯТКИ ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК



Арт. 079-1890-400
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-400/460

Арт. 079-1890-550
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-550

Арт. 079-1890-555
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-555

Арт. 079-1890-560
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-560



Арт. 079-1891-400
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-400/460

Арт. 079-1891-550
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-550

Арт. 079-1891-555
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-555

Арт. 079-1891-560
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-560



Арт. 077-9990-400
Складная рукоятка с защёлкой из окрашенной стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-400/460

Арт. 077-9990-550
Складная рукоятка с защёлкой из окрашенной стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-550/555/560



Арт. 077-9991-400
Складная рукоятка с защёлкой из нержавеющей стали AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-400/460

Арт. 077-9991-550
Складная рукоятка с защёлкой из нержавеющей стали AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-550/555/560



Арт. 076-9990-600
Рукоятка из окрашенной стали
Для ручной промышленной шланговой катушки Мод. FM-600

ПОВОРОТНЫЕ ШАРНИРЫ 90°ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК

Поворотный шарнир из латуни 90° ВОЗДУХ-ВОДА

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1770-003	F3/8"BSP - M3/8"BSP	20 бар	Viton®
079-1770-004	F1/2"BSP - M1/2"BSP	100 бар	Viton®
079-1770-006	F1"BSP - M3/4"BSP	50 бар	Viton®


079-1770-003


079-1770-004

Поворотный шарнир из анодир. алюминия 90° ВОЗДУХ-ВОДА

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1770-808	F1.1/2"BSP - M1.1/2"BSP	20 бар	Viton®
079-1770-909	F2"BSP - M54x1,5"	20 бар	Viton®


079-1770-808


079-1770-909

Поворотный шарнир из нержавеющей стали 90° ВОДА 150°C

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1771-003	F3/8"BSP - M3/8"BSP	280 бар	Viton®
079-1771-004	F1/2"BSP - M1/2"BSP	400 бар	Viton®
079-1771-006	F1"BSP - M3/4"BSP	200 бар	Viton®


079-1771-004


079-1771-006

Поворотный шарнир из нерж. стали, ПИЩЕВОЙ, 90°- 120°C

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1771-404	F1/2"BSP - M1/2"BSP	200 бар	EPDM - FDA
079-1771-506	F1"BSP - M3/4"BSP	100 бар	EPDM - FDA


079-1771-404


079-1771-506

Поворотный шарнир из оцинк. стали 90° МАСЛО И Т.П.

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1772-004	F1/2"BSP - M1/2"BSP	200 бар	NBR
079-1772-006	F1"BSP - M3/4"BSP	100 бар	NBR
079-1772-606	F1"BSP - M1"BSP	100/300 бар	NBR
079-1772-808	F1.1/2"BSP - M1.1/2"BSP	100/300 бар	NBR
079-1772-909	F2"BSP - M54x1,5"	80/250 бар	NBR


079-1772-004


079-1772-808

Поворотный шарнир из оцинкованной стали 90° ГУСТАЯ СМАЗКА

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1773-002	M1/4"BSP - M3/8"BSP	600 бар	Полиуретан
079-1773-003	M3/8"BSP - M3/8"BSP	500 бар	Полиуретан
079-1773-004	M1/2"BSP - M1/2"BSP	400 бар	NBR
079-1773-006	M1"BSP - M1"BSP	300 бар	NBR


079-1773-002


079-1773-004

Поворотный шарнир оцинк. сталь - анодир. алюминий 90° ДИЗТОПЛИВО

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1774-526	F1"BSP - F3/4"BSP	50 бар	Viton®
079-1774-006	F1"BSP - M3/4"BSP	50 бар	Viton®


079-1774-526


079-1774-006

Поворотный шарнир из оцинкованной стали 90° БЕНЗИН

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1774-V06	F1"BSP - M3/4"BSP	100 бар	Viton®


079-1774-V06

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Ниппель наружный BSP - наружный BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-202	M1/4”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-303	M3/8”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-404	M1/2”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-505	M3/4”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-606	M1”BSP - M1”BSP
F96-0100-707	M1.1/4”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”BSP
F96-0100-909	M2”BSP - M2”BSP

Ниппель нар. BSP - нар. NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-202	M1/4”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-303	M3/8”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-505	M3/4”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-606	M1”BSP - M1”NPTF
F96-0110-707	M1.1/4”BSP- M1.1/4”NPTF
F96-0110-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”NPTF
F96-0110-909	M2”BSP - M2”NPTF
F96-0111-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF E.22

Ниппель переходной нар. BSP - нар. BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-302	M3/8”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-402	M1/2”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-403	M1/2”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-504	M3/4”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-604	M1”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-605	M1”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-706	M1.1/4”BSP - M1”BSP
F96-0100-806	M1.1/2”BSP - M1”BSP
F96-0100-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-907	M2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-908	M2”BSP - M1.1/2”BSP

Ниппель перех. нар. BSP - NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-302	M3/8”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-305	M3/8”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-402	M1/2”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-403	M1/2”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-405	M1/2”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-504	M3/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-604	M1”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-605	M1”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-806	M1.1/2”BSP - M1”NPTF
F96-0110-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-907	M2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-908	M2”BSP - M1.1/2”NPTF
F96-0111-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF E.22
F96-0111-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF E.22

Удлинитель наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-404	M1/2”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-505	M3/4”BSP - F3/4”BSP

Удлинитель нар. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-404	M1/2”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-505	M3/4”NPTF - F3/4”BSP

Удлинитель переходной нар. BSP - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-203	M1/4”BSP - F3/8”BSP
F96-0210-304	M3/8”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-305	M3/8”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-405	M1/2”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-506	M3/4”BSP - F1”BSP

Удлинитель перех. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-304	M3/8”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-305	M3/8”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-405	M1/2”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-506	M3/4”NPTF - F1”BSP

Переходник-заглушка наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0300-201	M1/4”BSP - F1/8”BSP
F96-0300-302	M3/8”BSP - F1/4”BSP
F96-0300-403	M1/2”BSP - F3/8”BSP
F96-0300-504	M3/4”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-604	M1”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-605	M1”BSP - F3/4”BSP
F96-0300-908	M2”BSP - F1.1/2”BSP

Переходник-заглушка NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0302-403	M1/2”NPTF - F3/8”BSP
F96-0302-504	M3/4”NPTF - F1/2”BSP
F96-0302-605	M1”NPTF - F3/4”BSP



Соединительный фитинг с накидной гайкой из оцинкованной стали			
F96-0050-322	M3/8”G - F22X1,5	250 бар	40 л/мин

Подходит для подключения штанг для аппаратов высокого давления

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Ниппель наружный BSP - наружный BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1100-202	M1/4”BSP - M1/4”BSP
F96-1100-303	M3/8”BSP - M3/8”BSP
F96-1100-404	M1/2”BSP - M1/2”BSP
F96-1100-505	M3/4”BSP - M3/4”BSP
F96-1100-606	M1”BSP - M1”BSP



Ниппель наружный BSP - наружный NPTF из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1110-303	M3/8”BSP - M3/8”NPTF
F96-1110-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-505	M3/4”BSP - M3/4”NPTF
F96-1110-606	M1”BSP - M1”NPTF
F96-1111-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF E.22



Ниппель перех. нар. BSP - нар. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1100-302	M3/8”BSP - M1/4”BSP
F96-1100-403	M1/2”BSP - M3/8”BSP
F96-1100-504	M3/4”BSP - M1/2”BSP
F96-1100-604	M1”BSP - M1/2”BSP
F96-1100-605	M1”BSP - M3/4”BSP



Ниппель перех. нар. BSP - нар. NPTF из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1110-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-305	M3/8”BSP - M3/4”NPTF
F96-1110-403	M1/2”BSP - M3/8”NPTF
F96-1110-405	M1/2”BSP - M3/4”NPTF
F96-1110-504	M3/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-604	M1”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-605	M1”BSP - M3/4”NPTF
F96-1111-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF E.22
F96-1111-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF E.22



Удлинитель нар. BSP - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1210-404	M1/2”BSP - F1/2”BSP
F96-1210-505	M3/4”BSP - F3/4”BSP



Удлинитель наружный NPTF - внутренний BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1212-404	M1/2”NPTF - F1/2”BSP
F96-1212-505	M3/4”NPTF - F3/4”BSP



Удлинитель перех. нар. BSP - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1210-304	M3/8”BSP - F1/2”BSP
F96-1210-305	M3/8”BSP - F3/4”BSP
F96-1210-405	M1/2”BSP - F3/4”BSP



Удлинитель перех. нар. NPTF - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1212-304	M3/8”NPTF - F1/2”BSP
F96-1212-305	M3/8”NPTF - F3/4”BSP
F96-1212-405	M1/2”NPTF - F3/4”BSP



Переходник-заглушка нар. BSP - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1300-403	M1/2”BSP - F3/8”BSP
F96-1300-504	M3/4”BSP - F1/2”BSP
F96-1300-605	M1”BSP - F3/4”BSP



Переходник-заглушка нар. NPTF - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1302-403	M1/2”NPTF - F3/8”BSP
F96-1302-504	M3/4”NPTF - F1/2”BSP
F96-1302-605	M1”NPTF - F3/4”BSP



УПОРЫ-ФИКСАТОРЫ ШЛАНГА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК



Резиновые упоры шланга для шланговых катушек

Артикул	Ø шланга внутр.	Ø шланга нар.	Ø заглушки
079-1780-001	1/4”	12 - 13 мм	80 мм
079-1780-002	5/16”	14 - 15 мм	80 мм
079-1780-003	3/8”	16 - 17 мм	80 мм
079-1780-004	1/2”	19 - 20 мм	80 мм
079-1780-005	3/4”	26 - 27 мм	80 мм
079-1780-006	1”	34 - 35 мм	80 мм



Резиновые упоры шланга для промышленных шланговых катушек

Артикул	Ø шланга внутр.	Ø шланга нар.	Ø заглушки
079-1782-006	1”	34 - 36 мм	150 мм
079-1782-007	1.1/4”	40 - 43 мм	150 мм
079-1782-008	1.1/2”	47 - 50 мм	150 мм
079-1782-009	2”	60 - 63 мм	150 мм



ВОЗДУХ-ВОДА 20 бар
- Шланги PUR синие
- Фитинги из никелированной латуни - оцинкованной стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
901-0302-015	1,5 м	8X12 мм	20 бар	M3/8”G - F1/4”G
901-0302-020	2,0 м	8X12 мм	20 бар	M1/4”G - F1/4”G
901-0323-006	0,6 м	10X14 мм	20 бар	F3/8”-F3/8”BSP
901-0323-015	1,5 м	10X14 мм	20 бар	F3/8”-F3/8” BSP
901-0303-020	2,0 м	10X14 мм	20 бар	M3/8”-F3/8” BSP
901-0424-006	0,6 м	13X19 мм	20 бар	F1/2”-F1/2” BSP
901-0424-015	1,5 м	13X19 мм	20 бар	F1/2”-F1/2” BSP
901-0404-020	2,0 м	13X19 мм	20 бар	M1/2”-F1/2” BSP



ВОЗДУХ-ВОДА от 20 до 28 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
902-0222-010	1,0 м	5/16” - 7,9X14 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0222-020	2,0 м	5/16” - 7,9X14 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-006	0,6 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-010	1,0 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-015	1,5 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-020	2,0 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0424-006	0,6 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0424-010	1,0 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0424-015	1,5 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0424-020	2,0 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0525-006	0,6 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0525-010	1,0 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0525-015	1,5 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0525-020	2,0 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0626-006	0,6 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP
902-0626-010	1,0 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP
902-0626-015	1,5 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP
902-0626-020	2,0 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК

ВОДА 150°C 200 бар
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
904-0323-006	0,6 м	3/8" - 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"-F3/8" BSP
904-0323-015	1,5 м	3/8" - 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"-F3/8" BSP
904-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
904-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



ВОДА 150°C 400 бар
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
905-0323-006	0,6 м	3/8" - 9,5X17,0 mm	400 бар	F3/8"-F3/8" BSP
905-0323-015	1,5 м	3/8" - 9,5X17,0 mm	400 бар	F3/8"-F3/8" BSP
905-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДЫ от 88 до 160 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
906-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0434-008	0,8 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F90°1/2"-F1/2" BSP
906-0424-010	1,0 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0424-020	2,0 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0525-006	0,6 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0535-008	0,8 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F90°3/4"-F3/4" BSP
906-0525-010	1,0 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0525-015	1,5 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0525-020	2,0 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0626-006	0,6 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP
906-0636-008	0,8 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F90°1"-F1" BSP
906-0626-010	1,0 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP
906-0626-015	1,5 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP
906-0626-020	2,0 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP



ГУСТАЯ СМАЗКА от 275 до 400 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
907-0122-006	0,6 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F1/4"-F1/4" BSP
907-0132-008	0,8 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F90°1/4"-F1/4" BSP
907-0122-015	1,5 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F1/4"-F1/4" BSP
907-0102-015	1,5 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	M1/4"-F1/4" BSP
907-0122-020	2,0 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F1/4"-F1/4" BSP
907-0323-006	0,6 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F3/8"-F3/8" BSP
907-0333-008	0,8 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F90°3/8"-F3/8" BSP
907-0323-015	1,5 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F3/8"-F3/8" BSP
907-0323-020	2,0 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F3/8"-F3/8" BSP
907-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F1/2"-F1/2" BSP
907-0434-008	0,8 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F90°1/2"-F1/2" BSP
907-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F1/2"-F1/2" BSP
907-0424-020	2,0 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F1/2"-F1/2" BSP





ГУСТАЯ СМАЗКА от 165 до 215 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
907-0525-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"-F3/4"BSP
907-0535-008	**0,8 м**	**3/4" - 19X27,5 mm**	215 бар	F90°3/4"-F3/4" BSP
907-0525-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"-F3/4" BSP
907-0626-006	**0,6 м**	**1" - 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"-F1" BSP
907-0636-008	**0,8 м**	**1" - 25,4X35,3 мм**	165 бар	F90°1"-F1" BSP
907-0626-015	**1,5 м**	**1" - 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"-F1" BSP



ДИЗТОПЛИВО 10 бар
- Шланги из чёрной антистатической нитрильной резины
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
908-0516-020	**2,0 м**	**3/4" - 19X27 mm**	10 бар	M1"-M1" BSP
908-0616-020	**2,0 м**	**1" - 25X35 мм**	10 бар	M1"-M1" BSP



БЕНЗИН 16 бар
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
918-0526-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X27 mm**	16 бар	F1"-F1" BSP
918-0526-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X27 mm**	16 бар	F1"-F1" BSP
918-0626-006	**0,6 м**	**1" - 25X35 мм**	16 бар	F1"-F1" BSP
918-0626-015	**1,5 м**	**1" - 25X35 мм**	16 бар	F1"-F1" BSP



АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue® 20 бар
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
909-0424-006	**0,6 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0424-010	**1,0 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0424-015	**1,5 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0424-020	**2,0 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0525-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X29 mm**	20 бар	F3/4"-F3/4" BSP
909-0525-010	**1,0 м**	**3/4" - 19X29 mm**	20 бар	F3/4"-F3/4" BSP
909-0525-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X29 mm**	20 бар	F3/4"-F3/4" BSP



ПИЩЕВОЙ 120°C 15 бар
- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
913-0424-006	**0,6 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-F1/2" BSP
913-0424-015	**1,5 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-F1/2" BSP
913-0525-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-F3/4" BSP
913-0525-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-F3/4" BSP

ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОВЫМИ КАТУШКАМИ

ВОЗДУХ-ВОДА 20 бар
- Шланги из синего полиуретана/эфира
- Фитинги из никелированной латуни - оцинкованной стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
901-0102-120	12 м	1/4" - 6X10 mm	20 бар	F1/4"G - M1/4"G
901-0202-090	9 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F1/4"G – M1/4"G
901-0212-110	11 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	M3/8"G – M1/4"G gir.
901-0202-120	12 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F3/8"G – M1/4"G gir.
901-0202-150	15 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F1/4"G – M1/4"G
901-0202-200	20 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F3/8"G – M1/4"G gir.
901-0303-100	10 м	3/8" - 10X14 mm	20 бар	F3/8"–M3/8" BSP
901-0303-150	15 м	3/8" - 10X14 mm	20 бар	F3/8"–M3/8" BSP
901-0303-200	20 м	3/8" - 10X14 mm	20 бар	F3/8"–M3/8" BSP
901-0404-100	10 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-150	15 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-180	18 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-200	20 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-250	25 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



ВОЗДУХ-ВОДА от 20 до 28 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины R6 - ОТ 5/16" ДО 1"- AERTUB/20 1.1/4"< 2"
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
902-0203-120	12 м	5/16" - 7,9X14,3 mm	28 бар	F3/8"–M1/4" BSP
902-0203-180	18 м	5/16" - 7,9X14,3 mm	28 бар	F3/8"–M1/4" BSP
902-0303-100	10 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0303-150	15 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0303-180	18 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0303-200	20 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0404-100	10 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-150	15 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-180	18 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-200	20 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-250	25 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-300	30 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-400	40 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-500	50 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0505-150	15 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0505-200	20 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0505-300	30 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0505-400	40 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0606-150	15 м	1"- 25,4X33,2 мм	20 бар	F1"–M1" BSP
902-0606-200	20 м	1"- 25,4X33,2 мм	20 бар	F1"G–M1" BSP
902-0606-300	30 м	1"- 25,4X33,2 мм	20 бар	F1"–M1" BSP
902-0708-150	15 м	1.1/4"- 32X44 мм	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0708-200	20 м	1.1/4"- 32X44 мм	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0708-300	30 м	1.1/4"- 32X44 мм	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP





ВОЗДУХ-ВОДА от 20 бар

- Шланги из чёрной синтетической резины - AERTUB/20
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
902-0808-150	**15 м**	**1.1/2"- 38X51 мм**	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2"BSP
902-0808-200	**20 м**	**1.1/2"- 38X51 мм**	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0808-300	**30 м**	**1.1/2"- 38X51 мм**	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0909-150	**15 м**	**2"- 51X66 мм**	20 бар	F2"–M2"BSP
902-0909-200	**20 м**	**2"- 51X66 мм**	20 бар	F2"–M2" BSP
902-0909-300	**30 м**	**2"- 51X66 мм**	20 бар	F2"–M2" BSP

ВОДА 150°C 200 бар

- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Синяя резиновая ручка



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
904-0223-100	**10 м**	5/16"- 7,9X13,5 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0223-150	**15 м**	5/16"- 7,9X13,5 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0223-200	**20 м**	5/16"- 7,9X13,5 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-100	**10 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-150	**15 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-180	**18 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-200	**20 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-250	**25 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-300	**30 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-400	**40 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-500	**50 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0424-100	**10 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-150	**15 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-200	**20 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-250	**25 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-300	**30 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-400	**40 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP

ВОДА 150°C 400 бар

- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Синяя резиновая ручка



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
905-0223-100	**10 м**	5/16"- 7,9X15 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0223-150	**15 м**	5/16"- 7,9X15 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0223-200	**20 м**	5/16"- 7,9X15 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-100	**10 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-150	**15 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-180	**18 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-200	**20 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-250	**25 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-300	**30 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-400	**40 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-500	**50 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP

ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОВЫМИ КАТУШКАМИ

ВОДА 150°C 400 бар

- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Синяя резиновая ручка



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
905-0424-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-300	**30 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-400	**40 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДЫ от 40 до 180 бар

- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
906-0304-100	**10 м**	**3/8"- 9,5X15,6 mm**	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0304-150	**15 м**	**3/8"- 9,5X15,6 mm**	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0304-180	**18 м**	**3/8"- 9,5X15,6 mm**	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-180	**18 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-300	**30 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-400	**40 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-500	**50 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0505-150	**15 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-200	**20 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-250	**25 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-300	**30 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-400	**40 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0606-150	**15 м**	**1"- 25,4X33,4 мм**	88 бар	F1"-M1" BSP
906-0606-200	**20 м**	**1"- 25,4X33,4 мм**	88 бар	F1"-M1" BSP
906-0606-300	**30 м**	**1"- 25,4X33,4 мм**	88 бар	F1"-M1" BSP
906-0708-150	**15 м**	**1.1/4"- 31,8X41 мм**	63 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0708-200	**20 м**	**1.1/4"- 31,8X41 мм**	63 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0708-300	**30 м**	**1.1/4"- 31,8X41 мм**	63 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0808-150	**15 м**	**1.1/2"- 38X47,5 мм**	50 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0808-200	**20 м**	**1.1/2"- 38X47,5 мм**	50 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0808-300	**30 м**	**1.1/2"- 38X47,5 мм**	50 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0909-150	**15 м**	**2"- 50,8X60,5 мм**	40 бар	F2"-M2"BSP
906-0909-200	**20 м**	**2"- 50,8X60,5 мм**	40 бар	F2"-M2" BSP
906-0909-300	**30 м**	**2"- 50,8X60,5 мм**	40 бар	F2"-M2" BSP

ГУСТАЯ СМАЗКА от 165 до 400 бар

- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
907-0102-100	**10 м**	**1/4"- 6,4X13,3 mm**	400 бар	F1/4"–M1/4"BSP
907-0102-150	**15 м**	**1/4"- 6,4X13,3 mm**	400 бар	F1/4"–M1/4" BSP
907-0102-180	**18 м**	**1/4"- 6,4X13,3 mm**	400 бар	F1/4"–M1/4" BSP
907-0303-100	**10 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-150	**15 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-200	**20 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-250	**25 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-300	**30 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0404-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-300	**30 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0505-150	**15 м**	**3/4"- 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"–M3/4" BSP
907-0505-200	**20 м**	**3/4"- 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"–M3/4" BSP
907-0505-300	**30 м**	**3/4"- 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"–M3/4" BSP
907-0606-150	**15 м**	**1"- 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"–M1"BSP
907-0606-200	**20 м**	**1"- 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"–M1"BSP
907-0606-300	**30 м**	**1"- 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"–M1"BSP

АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue® 20 бар

- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
909-0404-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0404-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0404-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0404-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0505-100	**10 м**	**3/4"-19X29 mm**	20 бар	F3/4"–M3/4" BSP
909-0505-150	**15 м**	**3/4"-19X29 mm**	20 бар	F3/4"–M3/4" BSP
909-0505-200	**20 м**	**3/4"-19X29 mm**	20 бар	F3/4"–M3/4" BSP

ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОВЫМИ КАТУШКАМИ

ДИЗТОПЛИВО 10 бар

- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
908-0506-080	**8 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F3/4"–M1" BSP
908-0506-100	**10 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1"BSP
908-0506-150	**15 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0506-200	**20 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0506-300	**30 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0506-400	**40 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-100	**10 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-150	**15 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-200	**20 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-300	**30 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0808-150	**15 м**	**1.1/2"- 38X49 мм**	10 бар	F1.1/2"–M1.1/2"BSP



БЕНЗИН 16 бар

- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью

синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью

- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
91 00	**10 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0506-150	**15 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0506-200	**20 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0506-300	**30 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-100	**10 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-150	**15 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-200	**20 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-300	**30 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP



ПИЩЕВОЙ 120°C 15 бар

- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
913-0404-100	**10 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2"BSP
913-0404-150	**15 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0404-200	**20 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0404-250	**25 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0404-300	**30 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0505-150	**15 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-M3/4" BSP
913-0505-200	**20 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-M3/4" BSP





Безопасность во взрывоопасных средах

Директива ATEX стала обязательным требованием во всём ЕЭС с 1 июля 2003 года для всего оборудования, электрического и механического, для использования в опасной зоне. Атмосферы, с потенциальной взрывоопасностью: возможна вспышка от смесей газ/воздух, пар/воздух, пыль/воздух и др. горючих смесей, типичных для паров бензина. Если электрическое или механическое оборудование применяется во взрывоопасной зоне, оно проектируется и изготовляется так, чтобы исключить воспламенение: искры, горячие поверхности, статическое электричество. источники возгорания, способные зажечь эти смеси. Зоны риска для сред с наличием горючих газов и паров могут быть от ЗОНЫ 0 (риск взрыва постоянный) до ЗОНЫ 1 (риск вспышки вероятен) и ЗОНЫ 2 (риск маловероятен, а если возникает возможность вспышки, она сохраняется лишь кратковременно).

Ключ кодировки ATEX продукции Meclube – Тип атмосферы “ГАЗ”

CE	Ex	II	2	G	Ex	h	IIB	T4 ≤ T 135°C	Gb	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 = Знак CE

2 = Знак Ex (специальная маркировка взрывозащиты).

3 = Группа оборудования: II = прочие объекты, не шахты (газы и пыль).

4 = Высокий уровень защиты, наличие взрывоопасной атмосферы вероятно – применимо в “ЗОНА 1”.

5 = Тип атмосферы – Газы - применимо в “ЗОНА 1”.

6 = Маркировка по нормам Ex (нормы серии EN 60079 – DIN EN ISO 80079).

7 = Общая маркировка, механическое, не электрическое оборудование.

8 = типичный газ - этилен.

9 = Класс температуры (газы), макс. температура поверхности ≤ 135°C

10 = Уровень защиты оборудования, применимый “Группа II” – высокий уровень защиты.

11 = Ссылка на руководство по эксплуатации для важных дополнительных примечаний – диапазон температуры окружающей среды.

Ключ кодировки ATEX продукции Meclube – Тип атмосферы “Пыль”

CE	Ex	II	2	D	Ex	h	III C	T4 ≤ T 135°C	Db
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 = Знак CE

2 = Знак Ex (специальная маркировка взрывозащиты).

3 = Группа оборудования: II = прочие объекты, не шахты (газы и пыль).

4 = Высокий уровень защиты, наличие взрывоопасной атмосферы вероятно – применимо в “ЗОНА 21”.

5 = Тип атмосферы – Пыль – применимо в “ЗОНА 21”.

6 = Маркировка по нормам Ex (нормы серии EN 60079 – DIN EN ISO 80079).

7 = Общая маркировка, механическое, не электрическое оборудование.

8 = Горючие частицы, непроводящая и проводящая пыль.

9 = Класс температуры (газы), макс. температура поверхности ≤ 135°C

10 = Уровень защиты оборудования, применимый в “Группа III” – высокий уровень защиты.



MECLUBE RUSSIA and CIS
Moscow, Almaty, Bishkek
info@meclubeshop.ru

meclubeshop.ru

Y00-0004-004 F.lli Zamboni Reggiolo - Luzzara