
MECLUBE
MADE IN ITALY

meclubeshop.ru

Итальянское оборудование Meclube для ГСМ



Полный каталог 2026 года. Ver 1.0

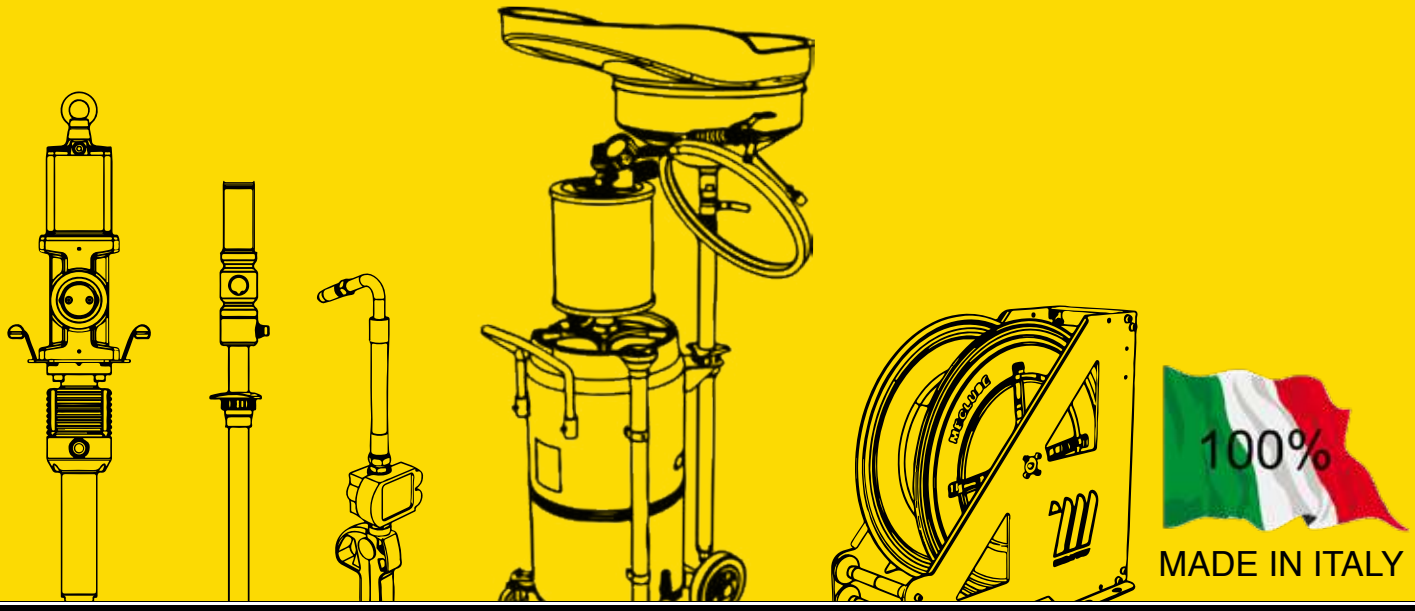

Компания

MECLUBE — промышленное предприятие, которое производит оборудование для смазки с учётом конкретных требований заказчиков, предоставляя им максимальное содействие и стремясь расти вместе с ними. Будучи молодой и динамично развивающейся компанией, MECLUBE обладает знаниями и опытом квалифицированного персонала, главными целями которого являются сервисное обслуживание клиентов (с особым вниманием к послепродажной поддержке) и качество: компания уже работает по стандартам качества, необходимым для получения сертификата ISO 9001:2015. MECLUBE — постоянно развивающееся предприятие: уже ведётся разработка новых изделий для совершенствования и облегчения работы автомобильных мастерских.

Сервис

Наша компания предлагает клиентам продукцию высокого качества и надёжности. Компания располагает современным конструкторским отделом и станочным парком значительной мощности, широкой гаммой пресс-форм, циклов, инструментов для испытаний и монтажа.
Мы в MECLUBE считаем клиентов самым важным капиталом и убеждены, что именно люди делают разницу. Мы служим им, чтобы вместе пройти путь роста и инноваций. Наша цель всегда одна: лучший результат.

Испытательный зал





Полностью итальянское производство

MECLUBE предлагает клиентам надёжный комплексный сервис, подкреплённый спектром продукции. Отличное соотношение цена/качество и соблюдение сроков поставки делают нашу компанию идеальным партнёром.

Благодаря высокой гибкости нашего производственного процесса мы можем устанавливать привилегированные отношения с клиентами, воплощающиеся в персонализации, цвете, фирменной марке на стандартной гамме нашей продукции. Наш цикл продаж завершается оперативным и квалифицированным сервисным обслуживанием.



ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ



РАЗДАЧА ГУСТОЙ СМАЗКИ **стр. 3**



РАЗДАЧА МАСЛА **стр. 63**



АНТИФРИЗ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЁКОЛ **стр.165**



ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ **стр.173**



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ **стр.181**



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БОЧЕК **стр.225**



ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА **стр.231**



СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА **стр.249**



РАСПЫЛИТЕЛИ И МОЕЧНЫЕ ВАННЫ **стр.259**



ПРИБОРЫ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН **стр.271**



ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ **стр.276**

РАЗДАЧА ГУСТОЙ СМАЗКИ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ



Запатентованные насосы для смазки, полностью разработанные компанией MECLUBE, обладают важными характеристиками. Все операции выполняются на станках с ЧПУ, сборка выполнена с вниманием к деталям, тщательный контроль — наша лучшая гарантия надёжности и срока службы. Тип материалов и качество изготовления делают насос пригодным для самых тяжёлых условиях эксплуатации.

• Новейшее устройство реверса полностью пневматическое, без кулачков и пружин

• Уменьшенное количество изнашиваемых деталей

• Большая подача смазки при низком расходе воздуха

• Высокое давление при использовании

• Корпус насоса из алюминиевого сплава, электролит. никелевое покрытие и хромирование против коррозии

• Элементы высокой нагрузки из стали Fe 420





СОДЕРЖАНИЕ: РАЗДАЧА ГУСТОЙ СМАЗКИ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ стр. 4



ПНЕВМАТ. КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ И ПЕРЕКАЧКИ стр. 9

ПНЕВМАТ. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАСПЫЛ. СМАЗКИ стр. 20



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПНЕВМОНАСОСАМ стр. 23



ПИСТОЛЕТЫ К ПНЕВМОНАСОСАМ ДЛЯ СМАЗКИ стр. 24



НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМАЗКИ стр. 28



ПРОМЫШЛ. ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ стр. 30



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРОМЫШЛЕННЫМ НАСОСАМ стр. 42



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛ. И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА стр. 45



РУЧНЫЕ И АККУМ. НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ стр. 47



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ВЫС. ДАВЛ. И ПЕРЕКАЧКИ стр. 56

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ Мод. 660

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=60:1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ= 1600 г/мин




Арт. 010-1000-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 12–16 кг
(длина всасывающей трубки 410 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт. 010-1005-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1010-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 750 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1015-000
Пневматический насос для густой смазки R=60:1 Мод. 660
Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 950 мм)
Уплотнения из полиуретана

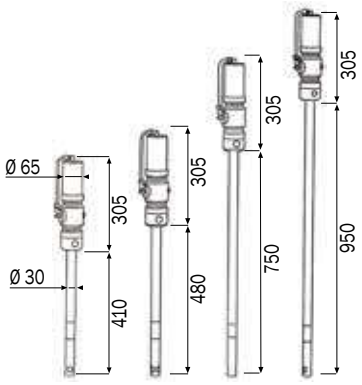

	Kg	m³	
010-1000-000	4,980	0,010	1
010-1005-000	4,900	0,010	1
010-1010-000	6,000	0,013	1
010-1015-000	6,900	0,016	1

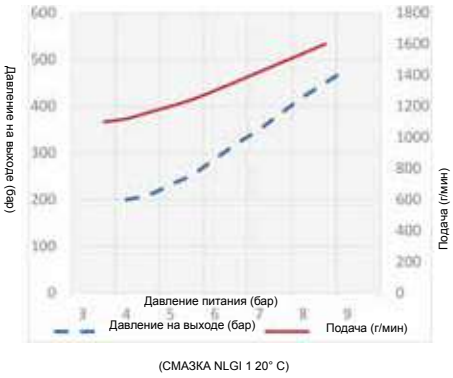

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Характеристики		010-1000-000	010-1005-000	010-1010-000	010-1015-000
Коэффициент давления		60:1	60:1	60:1	60:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	130	130	130	130
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	1600	1600	1600	1600
Уровень шума	дБ	76	76	76	76
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	410	480	750	950
Для бочек	кг	12-16	18-30	50-60	180-220

Предназначены для высоконапорной подачи густых смазок вязкостью до NLGI 2 на короткие и дальние расстояния. Рабочее давление описываемых здесь насосов для густой смазки может изменяться от 2,5 бар (минимум) до 8 бар (максимум). Для оптимальной производительности и длительного срока службы наших пневматических насосов рекомендуем использовать очищенный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ Мод. 670

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=70:1

ПОДАЧА= 1100 г/мин


Арт. 010-1018-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 12–16 кг
(длина всасывающей трубки 410 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1020-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1025-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 750 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт. 010-1030-000
Пневматический насос для густой смазки R=70:1 Мод. 670
Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 950 мм)
Уплотнения из полиуретана



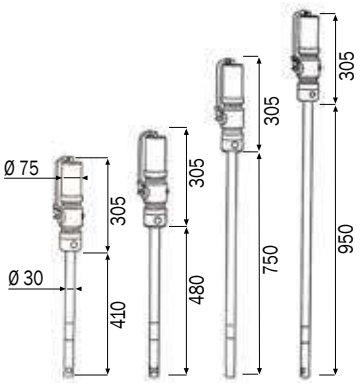

	Kg	m³	
010-1018-000	5,400	0,010	1
010-1020-000	5,600	0,010	1
010-1025-000	6,800	0,013	1
010-1030-000	7,000	0,016	1

Характеристики		**010-1018-000**	**010-1020-000**	**010-1025-000**	**010-1030-000**
Коэффициент давления		70:1	70:1	70:1	70:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	150	150	150	150
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	1100	1100	1100	1100
Уровень шума	дБ	76	76	76	76
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	410	480	750	950
Для бочек	кг	12-16	18-30	50-60	180-220

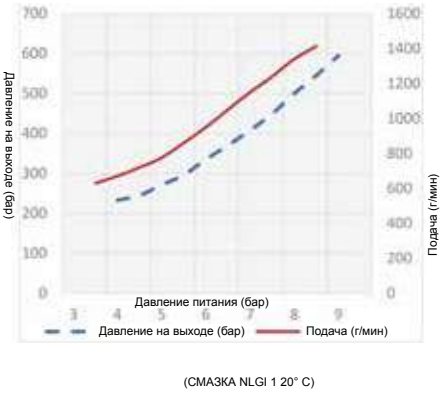

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для подачи смазок вязкостью до NLGI 2 под высоким давлением на короткие и длинные дистанции. Рабочее давление насосов от 2,5 до 8 бар. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ Мод. 700

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=100:1

ПОДАЧА= 1000 г/мин



Арт. 010-1032-000

Пневматический насос для густой смазки R=100:1 Мод. 700

Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1034-000


Пневматический насос для густой смазки R=100:1 Мод. 700

Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 750 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1035-000


Пневматический насос для густой смазки R=100:1 Мод. 700

Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 950 мм)
Уплотнения из полиуретана



	Kg	m³	
010-1032-000	5,300	0,010	1
010-1034-000	6,400	0,013	1
010-1035-000	7,200	0,016	1

Характеристики		**010-1032-000**	**010-1034-000**	**010-1035-000**
Коэффициент давления		100:1	100:1	100:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	190	190	190
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/4” G	M 1/4” G	M 1/4” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	1000	1000	1000
Уровень шума	дБ	79	79	79
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	480	750	950
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

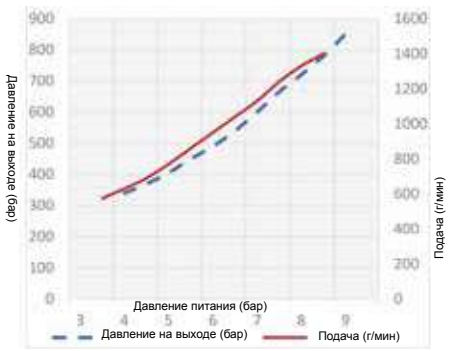

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для подачи смазок вязкостью до NLGI 2 под высоким давлением на короткие и длинные дистанции. Рабочее давление насосов от 2,5 до 8 бар. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ Мод. 614


КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ=14:1
ПОДАЧА= 2000 г/мин

Арт. 010-1036-000
Пневматический насос для густой смазки R=14:1 Мод. 614
Для промышленных бочек 18–30 кг
(длина всасывающей трубки 480 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт. 010-1038-000
Пневматический насос для густой смазки R=14:1 Мод. 614
Для промышленных бочек 50–60 кг
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт. 010-1040-000
Пневматический насос для густой смазки R=14:1 Мод. 614
Для промышленных бочек 180–220 кг
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана






010-1036-000	4,700	0,010	1
010-1038-000	5,600	0,013	1
010-1040-000	6,100	0,016	1

Характеристики		**010-1036-000**	**010-1038-000**	**010-1040-000**
Коэффициент давления		14:1	14:1	14:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход смазки	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	2000	2000	2000
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	480	740	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

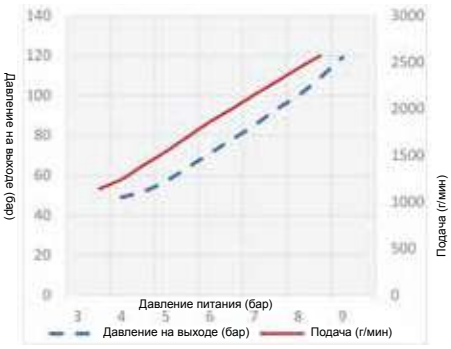

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)


Особенно подходят для перекачки смазок вязкостью до NLGI 2 и заправки станций, картеров и ручных нагнетателей при низком давлении и на короткой дистанции. Рабочее давление насосов от 2,5 до 8 бар. Для эффективности и долговечности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

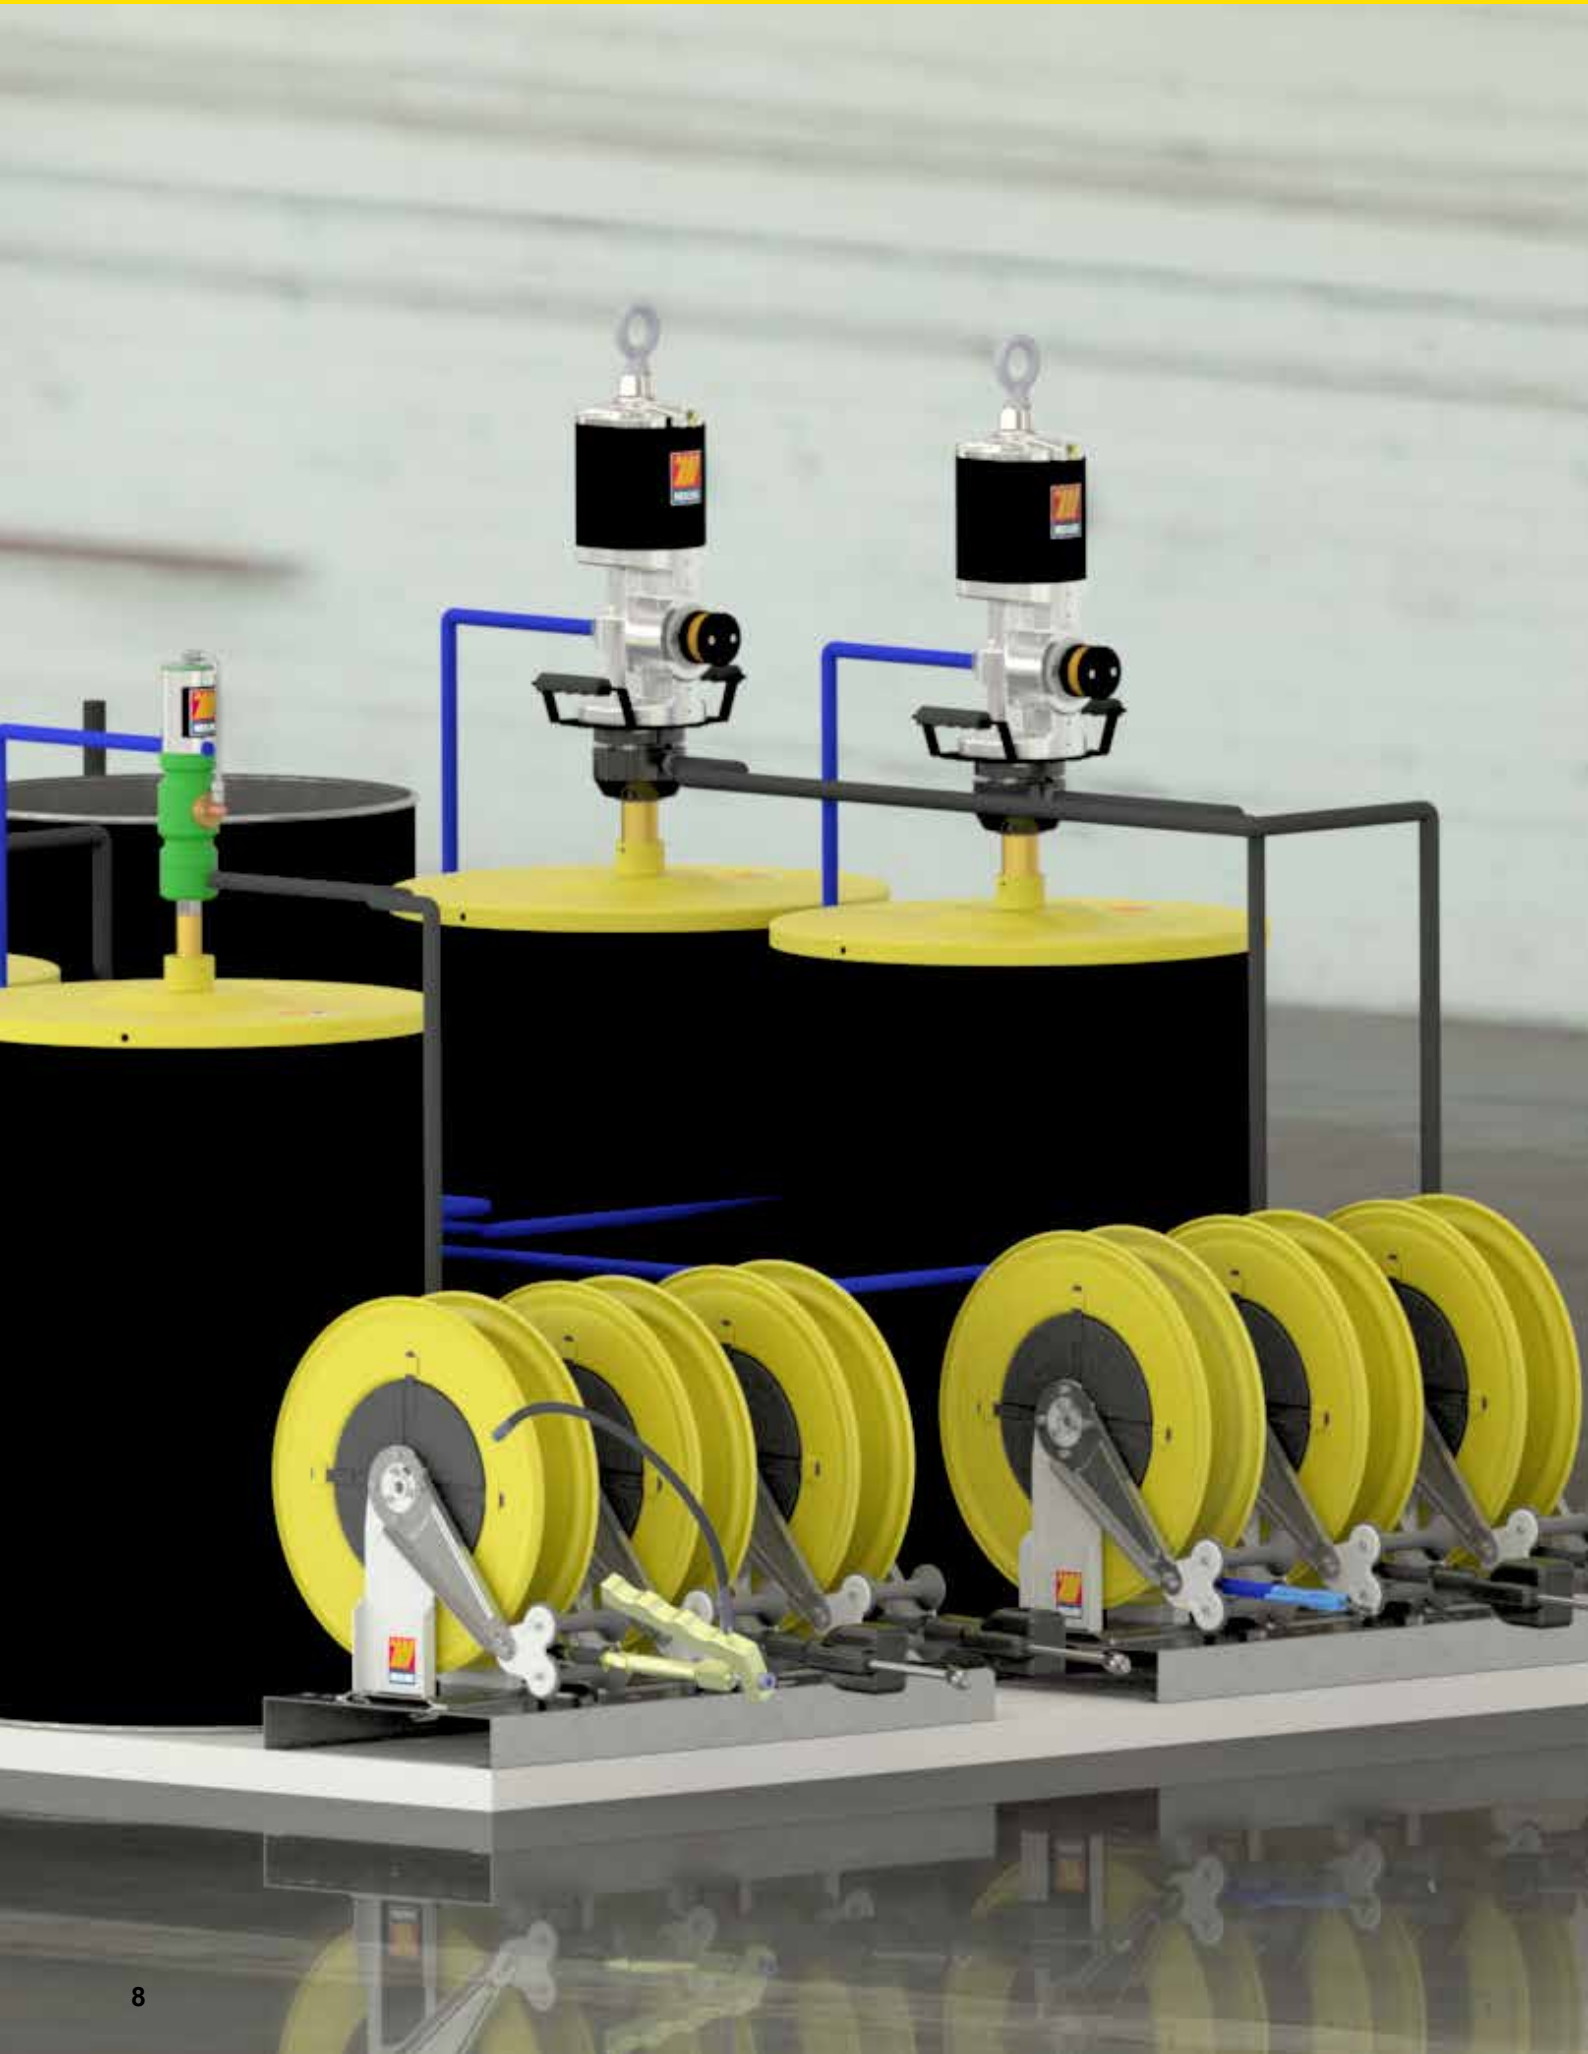


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 15–30 КГ

Арт. 013-1096-000
Пневматический нагнетатель густой смазки 16 кг
Состав комплекта:
Передвижной резервуар 16 кг
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1059-030 Мембрана Ø 220 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

013-1096-000	17,800	0,010	2








013-1096-000

Арт. 013-1099-000
Комплект густой смазки для бочек 15 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1000-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1050-030 Крышка для бочки Ø 280 мм
Арт.014-1060-030 Прижимная мембрана Ø 265 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1098-000
Комплект густой смазки для бочек 15 кг
Состав как у Арт.013-1099-000, но без:
Арт.014-1060-030 Прижимная мембрана Ø 265 мм

013-1099-000	11,160	0,056	1
013-1098-000	10,000	0,056	1








013-1099-000

Арт. 013-1102-000
Комплект густой смазки для бочек 18–30 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1100-000
Комплект густой смазки для бочек 18–30 кг
Состав как у Арт.013-1102-000, но без:
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм

013-1102-000	11,870	0,056	1
013-1100-000	11,440	0,056	1






013-1102-000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 50-220 КГ




013-1103-000


Арт. 013-1103-000
Комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1103-A00
Комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1103-000, но с:
Арт.010-1025-000 Насос для густой смазки R=70:1

Арт. 013-1103-B00
Комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1103-000, но с:
Арт.010-1034-000 Насос для густой смазки R=100:1

	Kg	m³	№
013-1103-000	12,600	0,079	1
013-1103-A00	13,000	0,079	1
013-1103-B00	13,000	0,079	1








013-1104-000

Арт. 013-1104-000
Комплект для густой смазки для бочек 180–220 кг
Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1104-A00
Комплект для густой смазки для бочек 180–220 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1104-000, но с:
Арт.010-1030-000 Насос для густой смазки R=70:1

Арт. 013-1104-B00
Комплект для густой смазки для бочек 180–220 кг
Состав комплекта как у Арт.013-1104-000, но с:
Арт.010-1035-000 Насос для густой смазки R=100:1

	Kg	m³	№
013-1104-000	15,500	0,088	2
013-1104-A00	15,870	0,088	2
013-1104-B00	15,870	0,088	2





ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 18-30 КГ

Арт. 013-1106-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 18–30 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1105-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 18–30 кг

Состав как у Арт.013-1106-000, но без:
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм

013-1106-000	15,740	0,056	1
013-1105-000	14,310	0,056	1








013-1106-000


Арт. 013-1113-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 25–30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1052-030 Крышка для бочки Ø 350 мм
Арт.014-1063-030 Мембрана Ø 340 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

013-1113-000	16,590	0,056	1







013-1113-000

Арт. 013-1108-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 18–30 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1393-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир


Арт. 013-1110-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 25–30 кг

Состав как у Арт.013-1108-000, но с:
Арт.014-1052-030 Крышка для бочки Ø 350 мм
Арт.014-1063-030 Мембрана Ø 340 мм

013-1108-000	18,000	0,056	1
013-1110-000	19,000	0,056	1







013-1108-000

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 50-60 КГ



013-1118-000

Арт. 013-1118-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1053-030 Крышка для бочки Ø 395 мм
Арт.014-1064-030 Мембрана Ø 370 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

Арт. 013-1117-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав как у Арт.013-1118-000, но без:
Арт.014-1064-030 Мембрана Ø 370 мм

013-1118-000	19,650	0,079	1
013-1117-000	17,470	0,079	1







013-1116-000

Арт. 013-1116-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир


Арт. 013-1115-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав как у Арт.013-1116-000, но без:
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм

013-1116-000	20,300	0,079	1
013-1115-000	17,800	0,079	1








013-1120-000


Арт. 013-1120-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

013-1120-000	26,800	0,079	1






ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 кг


Арт. 013-1121-000

Передвижной комплект для смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4” длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

	Kg	m³	№
013-1121-000	45,070	0,200	2








013-1121-000

Арт. 013-1122-000

Передвижной комплект для смазки, бочки 180-220 кг с катушкой

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4” длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.070-1207-110 Шланговая катушка, шланг 2SC 1/4” дл. 10,0 м

	Kg	m³	№
013-1122-000	56,900	0,246	3








013-1122-000

Арт. 013-1123-000

Передвижной комплект для смазки, бочки 180-220 кг с катушкой

Состав комплекта:
Арт.010-1030-000 Насос для густой смазки R=70:1
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4” длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет со шлангом + насадка с тройн. шарниром 1/4”
Арт.070-1307-118 Шланговая катушка со шлангом 2SC 1/4” длиной 18,0 м

	Kg	m³	№
013-1123-000	66,700	0,246	3







013-1123-000




013-1125-000

Арт. 013-1125-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-000 Пистолет, поворотный шарнир

	Kg	m³	№
013-1125-000	55,780	0,200	2








013-1130-000


Арт. 013-1130-000

Передвижной комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0102-040 Шланг 2SC 1/4" длиной 4,0 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром

	Kg	m³	№
013-1130-000	67,680	0,200	2








013-1135-000


Арт. 013-1135-000

Передвижной комплект смазки для бочек 180-220 кг с катушкой

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4" длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.070-1207-110 Шланговая катушка, шланг 2SC 1/4" дл. 10,0 м

	Kg	m³	№
013-1135-000	83,290	0,246	3





НАСТЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 50-220 КГ

Арт. 013-1136-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 50-60 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.071-1207-110 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4” длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт. 013-1137-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 50-60 кг

Состав как у Арт.013-1136-000, но с:
Арт.071-1207-115 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4” 15,0 м

013-1136-000	34,000	0,122	4
013-1137-000	36,500	0,122	4







013-1136-000

Арт. 013-1138-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.071-1207-110 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4’’ 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4 ‘’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт. 013-1139-000

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1138-000, но с:
Арт.071-1207-115 Поворотная шланговая катушка, 2SC 1/4‘’ 15,0 м

013-1138-000	40,860	0,151	4
013-1139-000	42,700	0,151	4







013-1138-000

НАСТЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 КГ



013-1138-A10

Арт. 013-1138-A10

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.070-1207-110 Неподвижная катушка со шлангом 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4’’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром


Арт. 013-1138-A15

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1138-A10, но с:
Арт.070-1207-115 Неподвижная катушка со шлангом 2SC 1/4’’ 15,0 м

013-1138-A10	33,600	0,151	3
013-1138-A15	38,000	0,160	3







013-1138-C10

Арт. 013-1138-C10

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.074-4507-110 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4’’ 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4 ‘’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром


Арт. 013-1138-C15

Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1138-C10, но с:
Арт.074-4507-115 Стационарная катушка в кожухе 2SC 1/4’’ 15,0 м

013-1138-C10	42,600	0,160	3
013-1138-C15	45,600	0,160	3





Арт. 013-1932-010
Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.023-1905-000 Ванна сбора для 1 бочки 180-220 кг
Арт.074-4507-110 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4’’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром

Арт. 013-1932-015
Настенный комплект для густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1932-010, но с:
Арт.074-4507-115 Стационарная катушка в кожухе 2SC 1/4’’ 15,0 м

013-1932-010	110,000	0,570	5
013-1932-015	112,000	0,570	5







013-1932-010


Арт. 013-1933-010
Полная установка на 1 пост для бочек 180-220 кг


Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Пневматический насос для густой смазки R=60:1
Арт.023-1925-000 Ванна для сбора в комплекте с рамой
Арт.074-4507-110 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4” 10,0 м
Арт.014-1056-030 Крышка Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0122-015 Шланг 2SC 1/4’’ длиной 1,5 м
Арт.014-1081-010 Пистолет с гибким шлангом и тройным шарниром

Арт. 013-1933-015
Полная установка на 1 пост для бочек 180-220 кг

Состав как у Арт.013-1933-010, но с:
Арт.074-4507-115 Катушка неподв., кожух, шланг 2SC 1/4” 15,0 м

013-1933-010	140,000	0,600	5
013-1933-015	142,000	0,600	5







Комплектные стационарные посты, способные обеспечить автономное рабочее место. Позволяют оптимально разместиться внутри промышленных помещений и автосервисов. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу пластичных смазок для различных применений.



013-1155-020


Арт. 013-1155-020


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 18-30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1036-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2'' длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



013-1155-020	10,800	0,056	1







013-1155-050


Арт. 013-1155-050


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 50-60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1038-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2'' длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



013-1155-050	13,000	0,079	1







013-1155-200


Арт. 013-1155-200


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1040-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2'' длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



013-1155-200	17,600	0,088	2





КОМПЛЕКТЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАСОСОМ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СМАЗКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ БОЧЕК 18-220 кг


Арт. 013-1160-020


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 18-30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1036-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.030-1393-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2" длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



	Kg	m³	№
013-1160-020	17,700	0,056	1







013-1160-020

Арт. 013-1160-050


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 50-60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1038-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2" длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



	Kg	m³	№
013-1160-050	20,000	0,079	1







013-1160-050


Арт. 013-1160-200


Комплект насоса для перекачки густой смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1040-000 Насос для густой смазки R=14:1
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2" длиной 4,0 м
Арт.R30-0400-004 Шаровой кран F-F 1/2"
Арт.F96-0100-402 Ниппель из оцинк. стали M 1/2"BSP-M 1/4"BSP
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём внутр. 1/4"
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём нар. 1/4"



	Kg	m³	№
013-1160-200	54,900	0,200	2







013-1160-200

КОМПЛЕКТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 18-220 кг




013-2000-020


Арт. 013-2000-020

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 18–30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.014-1095-000 Рукоятка
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

	Kg	m³	№
013-2000-020	12,400	0,056	1








013-2000-050


Арт. 013-2000-050

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

	Kg	m³	№
013-2000-050	15,000	0,079	1









Арт. 013-2000-200

Комплект с насосом для распыления смазки для бочек 180–220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

	Kg	m³	№
013-2000-200	19,900	0,088	2





Этот прибор позволяет распылять смазку аэрозолем для нанесения защитного слоя на большие поверхности. Применяется в судовой, промышленной и строительной отраслях. В системе используется технология, сочетающая высокое давление насоса с пистолетом для распыления смазки вязкостью до NLGI 2


КОМПЛЕКТЫ С ПНЕВМОНАСОСОМ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СМАЗКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ БОЧЕК 18-220 кг


Арт. 013-2010-020

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 18–30 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1005-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.030-1393-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Прижимная мембрана Ø 310 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

013-2010-020	20,100	0,056	1








013-2010-020


Арт. 013-2010-050

Комплект насоса для распыления густой смазки для бочек 50–60 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1010-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.030-1394-000 Тележка на 2 пневматических колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Прижимная мембрана Ø 400 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

013-2010-050	22,800	0,079	1








013-2010-050

Арт. 013-2010-200

Комплект с насосом для распыления смазки для бочек 180–220 кг

Состав комплекта:
Арт.010-1015-000 Насос для густой смазки R=60:1
Арт.014-2170-000 Регулятор давления с фитингами
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-030 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-030 Прижимная мембрана Ø 590 мм
Арт.907-K122-050 Комплект шлангов 2SC 1/4”+R6 5/16” с защитой, 5,0 м
Арт.014-2150-022 Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Арт.014-2160-K19 Комплект сопел для пистолета HPS 1,9

013-2010-200	57,200	0,200	2







Этот прибор позволяет распылять смазку аэрозолем для нанесения защитного слоя на большие поверхности. Применяется в судовой, промышленной и строительной отраслях. В системе используется технология, сочетающая высокое давление насоса с пистолетом для распыления смазки вязкостью до NLGI 2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ РАСПЫЛЕНИЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ



014-2150-022

Арт. 014-2150-022
Пистолет-распылитель смазки F/160 SP HPS 2,2
Этот распылительный пистолет разработан для распыления смазки максимальной вязкости NLGI 2.
Объёмы воздуха и смазки регулируются независимо
Максимальное давление воздуха 4 бар
Максимальное давление смазки 250 бар



014-2160-K19

Арт. 014-2160-K19
Комплект сопел для распылителя смазки HPS 1,9



014-2160-K22

Арт. 014-2160-K22
Комплект сопел для распылителя смазки HPS 2,2



014-2160-K25

Арт. 014-2160-K25
Комплект сопел для распылителя смазки HPS 2,5



907-K122-050

Арт. 907-K122-050
Комплект шлангов 2SC 1/4” – R6 5/16” дл. 5,0 м



907-K122-100

Арт. 907-K122-100
Комплект шлангов 2SC 1/4” – R6 5/16” дл. 10,0 м

Состав: 1 шланг высокого давления для смазки и 1 шланг R6 для воздуха, оба шланга защищены общей армирующей оболочкой.



014-2170-000

Арт. 014-2170-000
Регулятор давления с фитингами для MEC SPRAY
Максимальное давление 4 бар

КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1049-030	225 мм	5 кг	200 - 225 мм
014-1050-030	280 мм	12 - 16 кг	240 - 280 мм
014-1051-030	320 мм	18 - 30 кг	260 - 320 мм
014-1052-030	350 мм	20 - 30 кг	300 - 350 мм
014-1053-030	395 мм	30 - 50 кг	340 - 395 мм
014-1054-030	420 мм	50 - 60 кг	370 - 420 мм
014-1056-030	600 мм	180 - 220 кг	550 - 600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ БОЧЕК

014-1051-S30	320 мм	18 - 30 кг	260 - 320 мм

Крышки для бочки доступны в разных размерах для бочек от 5 до 220 кг и поставляются с маховиками для фиксации на бочке. Держат насос в вертикальном положении для правильной работы.

ПРИЖИМНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм

Артикул	Ø мембраны	Для бочек	с внутренним Ø
014-1059-030	220 мм	5 кг	195 - 210 мм
014-1060-030	265 мм	12 - 16 кг	240 - 260 мм
014-1061-030	290 мм	16 - 20 кг	250 - 280 мм
014-1062-030	310 мм	18 - 30 кг	270 - 300 мм
014-1063-030	340 мм	20 - 30 кг	300 - 330 мм
014-1064-030	375 мм	30 - 50 кг	335 - 360 мм
014-1065-030	400 мм	50 - 60 кг	360 - 400 мм
014-1066-030	590 мм	180 - 220 кг	540 - 580 мм



Рекомендуем всегда использовать прижимную мембрану: она необходима при низких температурах и густых смазках высокой вязкости. Из-за разрежения от насоса мембрана притягивается ко дну бочки, сжимая смазку и предотвращая воздушные полости; кроме того, она собирает смазку, оставшуюся на стенках и дне бочки.

Арт. 014-1095-000
Рукоятка для комплектов насосов для смазки
устанавливается на втулку крышек для бочки



014-1095-000




014-1079-000

Арт. 014-1079-000
Рукоятка пистолета без шланга и насадки
Входная резьба F 1/4”



014-1080-000

Арт. 014-1080-000
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Входная резьба F 1/4”

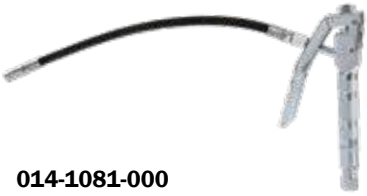

014-1081-000

Арт. 014-1081-000
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Поворотный шарнир F 1/4”



014-1081-010

Арт. 014-1081-010
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 1/4”



014-1082-000

Арт. 014-1082-000
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Входная резьба F 1/4”



014-1083-000

Арт. 014-1083-000
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Поворотный шарнир F 1/4”



014-1083-010

Арт. 014-1083-010
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 1/4”

Все пистолеты для смазки приспособлены для установки одинарного шарнира Арт. 014-1091-000 и тройного шарнира Арт.014-1090-000

Арт. 014-1079-003
Рукоятка пистолета без шланга и насадки
Входная резьба F 3/8”


014-1079-003

Арт. 014-1080-003
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Входная резьба F 3/8”


014-1080-003

Арт. 014-1081-003
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Поворотный шарнир F 3/8”


014-1081-003

Арт. 014-1081-013
Пистолет с гибким шлангом и насадкой с 4 захватами
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 3/8”


014-1081-013

Арт. 014-1082-003
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Входная резьба F 3/8”


014-1082-003

Арт. 014-1083-003
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Поворотный шарнир F 3/8”


014-1083-003

Арт. 014-1083-013
Пистолет с жёсткой трубкой и насадкой с 4 захватами
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 3/8”


014-1083-013

Все пистолеты для смазки приспособлены для установки одинарного шарнира Арт. 014-1091-003 и тройного шарнира Арт.014-1090-003



014-1081-S10

Арт. 014-1081-S10
Пистолет, защита рычага, гибкий шланг, 4 захвата
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 1/4”



014-1081-S13

Арт. 014-1081-S13
Пистолет, защита рычага, гибкий шланг, 4 захвата
Длина гибкого шланга 400 мм
Тройной шарнир F 3/8”



014-1083-S10

Арт. 014-1083-S10
Пистолет, защита рычага, жёсткая трубка, 4 захвата
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 1/4”



014-1083-S13

Арт. 014-1083-S13
Пистолет, защита рычага, жёсткая трубка, 4 захвата
Длина жёсткой трубки 200 мм
Тройной шарнир F 3/8”



014-1090-000

Арт. 014-1090-000
Тройной шарнир M-F 1/4 “

Арт. 014-1090-003
Тройной шарнир M-F 3/8 “



014-1091-000

Арт. 014-1091-000
Прямой поворотный шарнир M-F 1/4 “

Арт. 014-1091-003
Прямой поворотный шарнир M-F 3/8 “



014-1085-000

Арт. 014-1085-000
Гибкий шланг длиной 400 мм
Резьба M 10x1 мм



014-1086-000

Арт. 014-1086-000
Жёсткая трубка длиной 200 мм
Резьба M 10x1 мм

Арт. 014-1084-000
Цифровой счётчик граммов для смазки K200
Имеет 2 счётчика-накопителя: один частичный обнуляемый, другой необнуляемый который показывает общий объём выдачи


014-1084-000

Арт. 014-1084-010
Цифровой счётчик граммов для смазки K200 HP PULSER


014-1084-010

Арт. 014-1084-100
Пистолет с цифровым счётчиком граммов для смазки
Состав комплекта:
Цифровой счётчик граммов на 4 разряда
Тройной шарнир
Жёсткий наконечник + насадка с 4 захватами
Не одобрена для публичного использования

Характеристики		014-1084-000	014-1084-010	014-1084-100
Подача	кг/мин	0,1 - 2,5	0,2 - 5,0	0,1 - 2,5
Присоединение входа	BSP	F 1/8”G	F 1/8”G	F 1/4”G
Присоединение выхода	BSP	F 1/8”G	F 1/8”G	F 10X1
Макс. рабочее давление	бар	550	700	550
Отсчёт в граммах	цифр	4	-	4
Накопитель в кг	цифр	4	-	4
Рабочая температура	макс. C°	60°	60°	60°
Срок службы батареи	мес.	24	-	24


014-1084-100

Арт. 014-1042-000
Пневматический пистолет для смазки R=50:1 на 500 см³ с жёсткой трубкой и насадкой
Для картриджей Ø 52 мм весом 400 г
Подходит для высоконапорной раздачи всех типов смазки.
Рабочее давление описываемого здесь насоса для смазки может колебаться от минимума 3,5 бар до максимума 8,5 бар

Характеристики		014-1042-000
Подача	г/цикл	0,68
Коэффициент давления	бар	50:1
Расход воздуха	л/мин	130
Присоединение подачи воздуха	BSP	F 1/4”G
Присоединение выхода смазки	M	F 10x1
Подача смазки, 6 бар	г/мин	1500
Уровень шума	дБ	80
Объём резервуара	g	500
Внутр. Ø резервуара	мм	54
Для картриджей ø 52 мм	g	400


014-1042-000



014-1088-000

Арт. 014-1088-000

Насадка с 4 цементированными захватами “PROFI”

Резьба M 10x1 мм



014-1088-A00

Арт. 014-1088-A00

Насадка 90° с 4 захватами

Резьба M 10x1 мм



014-1089-000

Арт. 014-1089-000

Насадка для шестигранных маслёнок 15 мм с зацепом

Резьба M 10x1 мм



014-1089-A00

Арт. 014-1089-A00

Обратная насадка для шестигранных маслёнок 15 мм, нажимная

Резьба M 10x1 мм



014-1089-B00

Арт. 014-1089-B00

Большая насадка для шестигранных маслёнок 22 мм с зацепом

Резьба M 10x1 мм



Быстроразъёмные соединения, муфта

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0500-002	F 1/4”	350 бар	7,2 л/мин	7241-A
F96-0500-003	F 3/8”	315 бар	21 л/мин	7241-A
F96-0500-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A



Быстроразъёмные нар.

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0502-002	F 1/4”	350 бар	7,2 л/мин	7241-A
F96-0502-003	F 3/8”	315 бар	21 л/мин	7241-A
F96-0502-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A



Ниппели из оцинкованной стали

Артикул	Вход	Давление	Iso
F96-0100-202	1/4”BSP-1/4”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-303	3/8”BSP-3/8”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-404	1/2”BSP-1/2”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-302	3/8”BSP-1/4”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-403	1/2”BSP-3/8”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0100-402	1/2”BSP-1/4”BSP	1000 бар	8434-6



F96-0110-202	1/4”BSP-1/4”NPTF	1000 бар	8434-6
F96-0110-303	3/8”BSP-3/8”NPTF	1000 бар	8434-6
F96-0110-404	1/2”BSP-1/2”NPTF	1000 бар	8434-6
F96-0110-302	3/8”NPTF-1/4”BSP	1000 бар	8434-6
F96-0110-403	1/2”BSP-3/8”NPTF	1000 бар	8434-6

НАСАДКА ДЛЯ СМАЗКИ БЫСТРОГО ЗАЦЕПА “Meclube-Lock”

Арт. 014-1087-032
Насадка быстрого зацепа Meclube-Lock
4 захвата из цементированной стали
высокопрочные гидравлические уплотнения
быстрое отсоединение при давлении выше 600 бар
поворотный шарнир с резьбой M 10x1 мм
длина насадки 32 мм
Поставляется в блистерной упаковке



014-1087-032

Арт. 014-1087-081
Насадка быстрого зацепа Meclube-Lock-L
4 захвата из цементированной стали
высокопрочные гидравлические уплотнения
быстрое отсоединение при давлении выше 600 бар
поворотный шарнир с резьбой M 10x1 мм
длина насадки 81 мм
Поставляется в блистерной упаковке



014-1087-081

ПРЕИМУЩЕСТВА НАСАДКИ Meclube-Lock

1. Простое подключение
Насадку приводят в действие нажатием рычага большим пальцем и надеть её на маслёнку.
4 цементированных захвата прочно держат насадку на маслёнке.



2. Простое отсоединение
После завершения смазывания нажмите рычаг большим пальцем и снимите насадку с маслёнки.



3. Работа без помощи рук
После зацепления насадка остаётся прочно вставленной на маслёнке и не требует удержания на месте, как обычные насадки.
Её абсолютная устойчивость позволяет работать без помощи рук.




4. Универсальность
Особая конструкция допускает все профили маслёнок SAE, DIN, BS и т. д.

Арт. 014-1087-000
Стенд насадок Meclube-Lock
Состав комплекта:
30 шт. насадка быстрого зацепа Meclube-Lock длиной 32 мм
Поставляются в блистерной упаковке


014-1087-000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Новые промышленные насосы, запатентованные, разработанные и изготовленные Meclube srl, обладают характеристиками, гарантирующими высокие показатели подачи и рабочего давления. Качество изготовления, применяемые материалы, закалка и шлифовка позволяют снизить износ со временем и позволяют насосам работать в самых тяжёлых условиях.

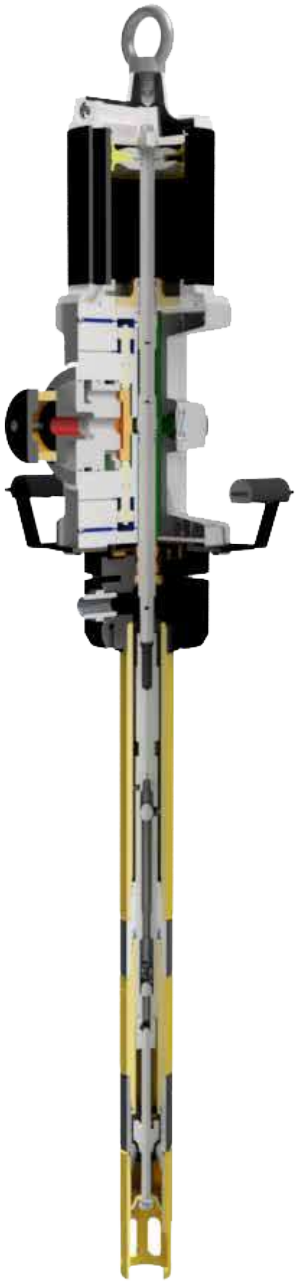

• Новейшее устройство реверса полностью пневматическое, без кулачков и пружин. Усовершенствовано, чтобы свести к минимуму время реверса и улучшения подачи жидкости.

• Уменьшенное количество подверженных износу деталей.

• Всасывающая трубка двойного действия обеспечивает большую подачу смазки с непрерывным потоком.

• Высокое давление в работе с постоянной мощностью на всём ходе.

• Корпус насоса из алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния; никелевое покрытие и хромирование обеспечивают стойкость к коррозии.

• Сильно нагруженные элементы из стали 18 NiCrMo 6 проходят термообработку и шлифовку для прочности и минимального трения.

• Модульная конструкция насоса повышенной прочности, для тяжёлых условий эксплуатации.



ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 920 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=20:1 ПОДАЧА= 12000 г/мин

Арт. 011-0920-060
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (всасыв. трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0920-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-0920-086
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 860 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0920-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



	Kg	m³	№
011-0920-060	23,100	0,110	1
011-0920-074	25,000	0,150	1
011-0920-086	26,400	0,150	1
011-0920-094	27,400	0,150	1

Характеристики		**011-0920-060**	**011-0920-074**	**011-0920-086**	**011-0920-094**
Коэффициент давления		20:1	20:1	20:1	20:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход смазки	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	12000	12000	12000	12000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	740	860	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	ЁМКОСТЬ IBC	180-220

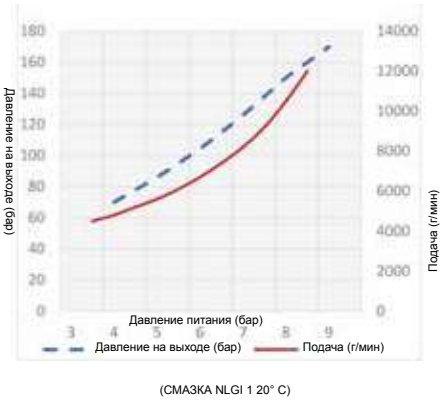

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 950 ФЛАНЦЕВЫЕ


КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=50:1 ПОДАЧА= 6800 г/мин




Арт. 011-0950-050
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0950-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-0950-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

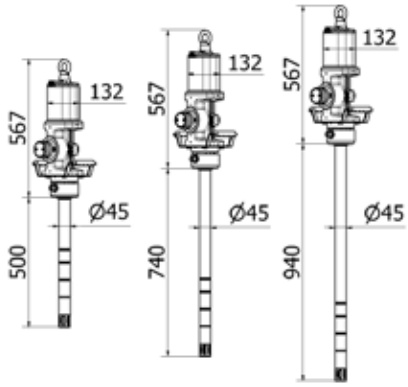

011-0950-050	21,500	0,110	1
011-0950-074	27,300	0,150	1
011-0950-094	29,000	0,150	1

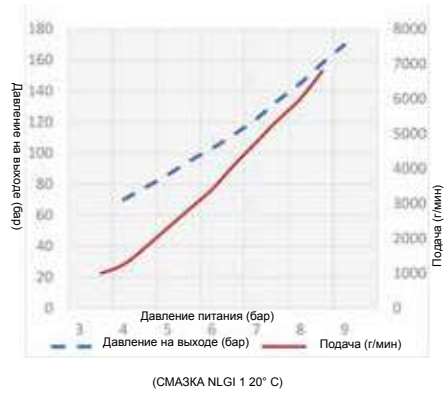

Характеристики		011-0950-050	011-0950-074	011-0950-094
Коэффициент давления		50:1	50:1	50:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход смазки	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	6800	6800	6800
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	45	45	45
Длина всасыв. трубки	мм	500	740	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

Подходят для высоконапорной подачи смазок вязкостью до NLGI 3 на короткие и дальние расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную постоянную подачу. Пригодны для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 бар минимум до 8 бар максимум.
Для оптимальной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1240 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=40:1 ПОДАЧА= 10000 г/мин


Арт. 011-1240-060
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (всасыв. трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1240-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
ПОДАЧА= 1600 г/мин
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1240-086
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
Для ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 860 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-1240-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



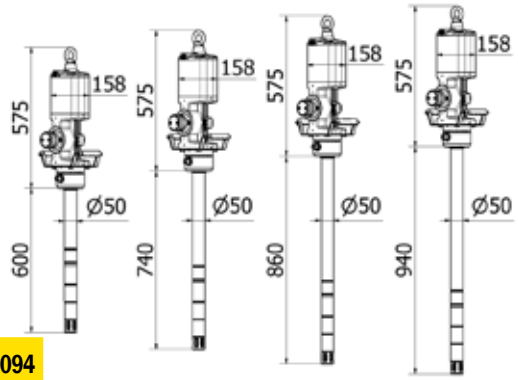

011-1240-060	24,500	0,110	1
011-1240-074	26,300	0,150	1
011-1240-086	31,400	0,150	1
011-1240-094	32,400	0,150	1

Характеристики		**011-1240-060**	**011-1240-074**	**011-1240-086**	**011-1240-094**
Коэффициент давления		40:1	40:1	40:1	40:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	10000	10000	10000	10000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	740	860	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	ЁМКОСТЬ IBC	180-220

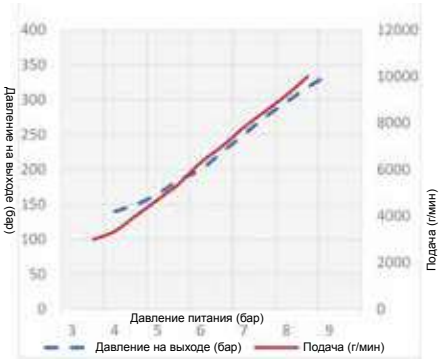

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1270 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=70:1 ПОДАЧА= 6000 г/мин



Арт. 011-1270-050


Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270 фланцевая двойного действия
Для бочек 18-30 кг и ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1270-074


Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1270-094

Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

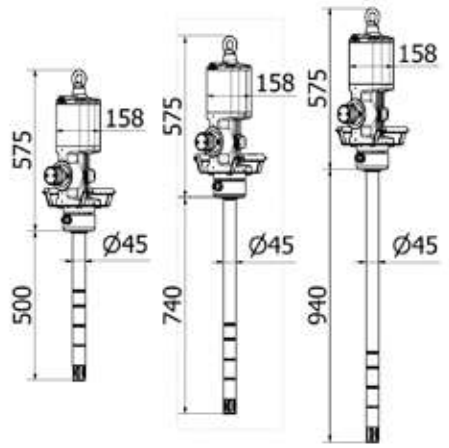

	Kg	m³	
011-1270-050	22,900	0,110	1
011-1270-074	28,500	0,150	1
011-1270-094	30,200	0,150	1

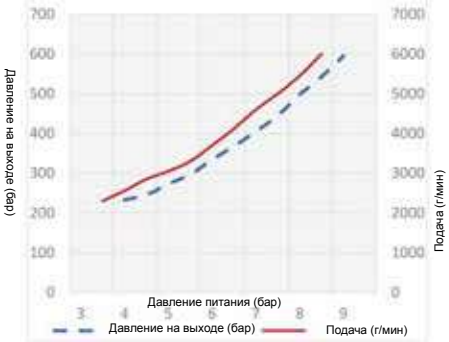

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Характеристики		011-1270-050	011-1270-074	011-1270-094
Коэффициент давления		70:1	70:1	70:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход смазки	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	6000	6000	6000
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	45	45	45
Длина всасыв. трубки	мм	500	740	940
Для бочек	кг	ЁМКОСТЬ IBC	50-60	180-220

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1575 ФЛАНЦЕВЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ R=75:1 ПОДАЧА= 8000 г/мин


Арт. 011-1575-060
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
ПОДАЧА= 1600 г/мин
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1575-074
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1575-086
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
Для ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 860 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-1575-094
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



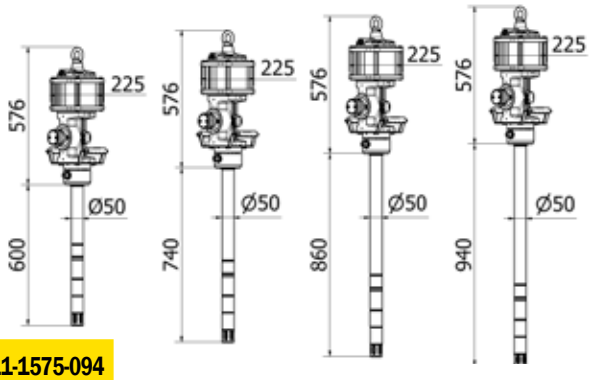

	Kg	m³	№
011-1575-060	28,100	0,110	1
011-1575-074	30,500	0,150	1
011-1575-086	32,100	0,150	1
011-1575-094	33,000	0,150	1

Характеристики		011-1575-060	011-1575-074	011-1575-086	011-1575-094
Коэффициент давления		75:1	75:1	75:1	75:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90	4,30
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	8000	8000	8000	8000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	740	860	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	ЁМКОСТЬ IBC	180-220

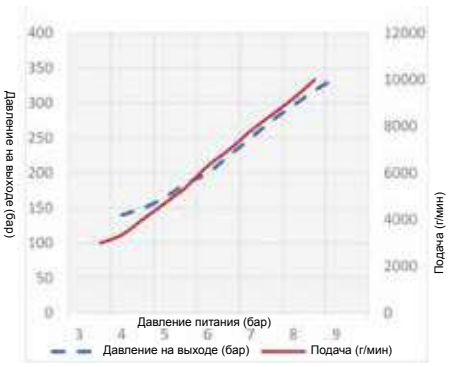

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ И ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ Мод. 1511 ФЛАНЦЕВЫЕ

ПОДАЧА= 1600 г/мин



Арт. 011-1511-050


Промышленный пневматический насос для густых смазок R=110:1
Мод. 1511 фланцевая двойного действия
Для бочек 18/30 кг и ёмкостей IBC (длина всасывающей трубки 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1511-074


Промышленный пневматический насос для густых смазок R=110:1
Мод. 1511 фланцевая двойного действия
Для бочек 50-60 кг (длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1511-094

Промышленный пневматический насос для густых смазок R=110:1
Мод. 1511 фланцевая двойного действия
Для бочек 180-220 кг (длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

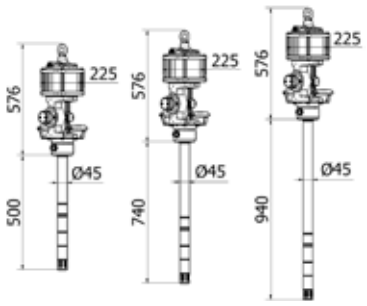

	Kg	m³	
011-1511-050	26,500	0,110	1
011-1511-074	28,800	0,150	1
011-1511-094	30,900	0,150	1

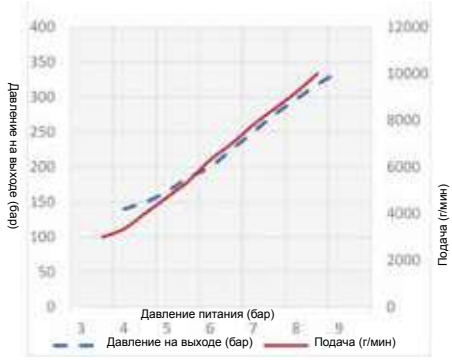

(СМАЗКА NLGI 1 20° C)

Характеристики		011-1511-050	011-1511-074	011-1511-094
Коэффициент давления		110:1	110:1	110:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	4,30	4,30	4,30
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	3500	3500	3500
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	45	45	45
Длина всасыв. трубки	мм	500	740	940
Для бочек	кг	18-30	50-60	180-220

Предназначены для перекачки густых смазок вязкостью до NLGI 3 под высоким давлением, на короткие и большие расстояния. Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу. Подходят для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Для эффективной и долговечной работы рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕСС-ПОДЪЁМНИКА

Арт. 011-0920-P60
Промышленный пневмонасос для смазок R=20:1
Мод. 920P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости


Арт. 011-0950-P50
Промышленный пневмонасос для смазок R=50:1
Мод. 950P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1240-P60
Промышленный пневмонасос для смазок R=40:1
Мод. 1240P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1270-P50
Промышленный пневмонасос для смазок R=70:1
Мод. 1270P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 500 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости

Арт. 011-1575-P60
Промышленный пневмонасос для смазок R=75:1
Мод. 1575P фланцевая двойного действия
Для пресс-подъёмника (всасывающая трубка 600 мм)
Уплотнения из полиуретана
Для густых смазок и масел высокой вязкости



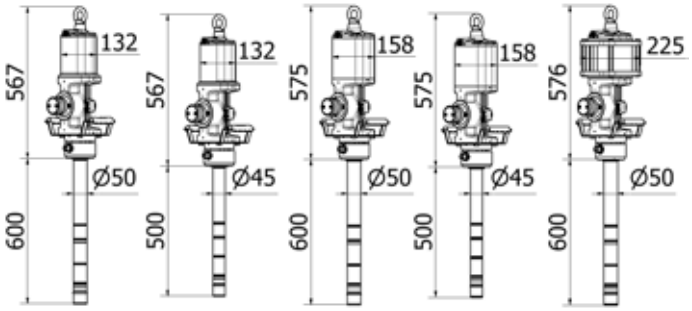

011-0920-P60	20,800	0,110	1
011-0950-P50	21,600	0,110	1
011-1240-P60	22,100	0,110	1
011-1270-P50	22,800	0,110	1
011-1575-P60	28,000	0,110	1

Характеристики		**011-0920-P60**	**011-0950-P50**	**011-1240-P60**	**011-1270-P50**	**011-1575-P60**
Коэффициент давления		20:1	50:1	40:1	70:1	75:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	2,90	2,90	4,30
Вход воздуха	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2”G
Выход смазки	BSP	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2"G	F 1/2”G
Подача смазки, 8 бар	г/мин	12000	6800	10000	6000	8000
Уровень шума	дБ	80	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	45	50	45	50
Длина всасыв. трубки	мм	600	500	600	500	600
Для бочек	кг	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220

Предназначены для установки на пресс-подъёмник для высоконапорной подачи смазок и жидкостей высокой вязкости на короткие и дальние расстояния.
Пригодны для централизованных систем раздачи с несколькими точками выдачи.

КОМПЛЕКТ ПРЕСС-ПОДЪЁМНИКА ДЛЯ СМАЗКИ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ



012-1340-P60

	Kg	m³	
012-1320-P60	246,600	1,920	1
012-1340-P60	247,900	1,920	1
012-1350-P50	247,400	1,920	1
012-1370-P50	248,600	1,920	1
012-1375-P60	253,800	1,920	1

Арт. 012-1320-P60

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=20:1 Подача 12 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-0920-P60 Промышленный пневматический насос R=20:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

Арт. 012-1340-P60

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=40:1 Подача 10 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-1240-P60 Промышленный пневматический насос R=40:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

Арт. 012-1350-P50

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=50:1 Подача 6,8 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-045 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-0950-P50 Промышленный пневматический насос R=50:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

Арт. 012-1370-P50


Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=70:1 Подача 6,0 кг/мин


Состав комплекта:
Арт.012-1200-045 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-1270-P50 Промышленный пневматический насос R=70:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”


Арт. 012-1375-P60

Комплект пресс-подъёмника для густой смазки для бочек 180-220 кг с насосом R=75:1 Подача 8,0 кг/мин

Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.011-1575-P60 Промышленный пневматический насос R=75:1
Арт.902-0323-015 Шланг R6 3/8” длиной 1,5 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-015 Шланг R6 1/2” длиной 1,5 м F-F 1/2”

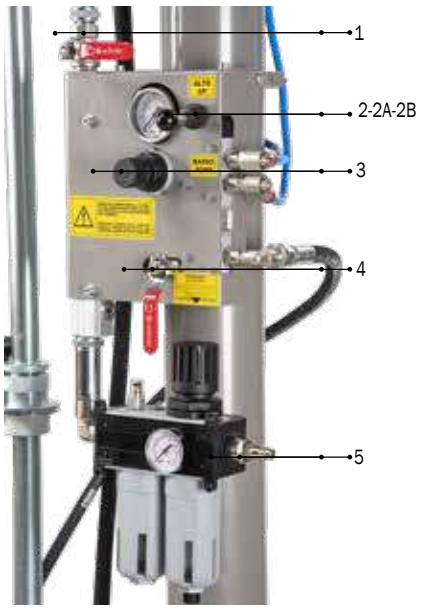

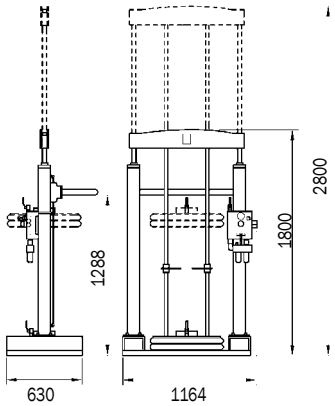





1 Кран подачи воздуха насоса
2 Положение покоя
2A Верхнее: подъём насоса и мембраны
2B Нижнее: включение прессования жидкости
3 Регулятор давления с манометром для подачи воздуха подъёмника
4 Кран подачи воздуха для подъёма мембраны
5 Общий вход подачи воздуха в фильтр-регулятор и лубрикатор

ПРЕСС-ПОДЪЁМНИК НАСОСОВ ДЛЯ СМАЗКИ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Арт.012-1200-030
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой Ø 30 мм

Арт. 012-1200-045
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой Ø 45 мм

Арт.012-1200-050
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой Ø 50 мм

Арт.012-1200-200
Пресс-подъёмник для бочек 180-220 кг
С мембраной для насосов для смазки со всасывающей трубкой F 2“G



012-1200-045

Высота макс.	Высота миним.	Давление макс.	Усилие выталк.	Для бочек	Вязкость
2802 мм	1802 мм	8 бар	4 бар – 450 кг 6 бар – 650 кг 8 бар – 870 кг	180 – 220 кг	ASTM (25°C)

	Kg	m³	№
012-1200-030	228,000	1,920	1
012-1200-045	228,000	1,920	1
012-1200-050	228,000	1,920	1
012-1200-200	228,000	1,920	1

Арт. 012-1250-030
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки Ø 30 мм (Арт.012-1255-030)



Арт. 012-1250-045
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки Ø 45 мм (Арт.012-1255-045)

Арт. 012-1250-050
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки Ø 50 мм (Арт.012-1255-050)

	Kg	m³	№
012-1250-030	27,000	0,070	1
012-1250-045	27,000	0,070	1
012-1250-050	27,000	0,070	1
012-1250-200	27,000	0,070	1

Арт. 012-1250-200
Алюм. мембрана с двойным резиновым кольцом Ø 585 мм, 180-220 кг
С фланцем-адаптером для всасывающей трубки F 2”G (Арт.012-1255-200)

Пресс-подъёмник насосов на двух колоннах для смазки и вязких материалов, пневматический.
Специальный 3-ходовой управляющий клапан позволяет поднимать и опускать насос и прижимную мембрану, облегчая операции по замене бочки 180-220 кг (400 lbs).
Особенно подходит для использования смазок и материалов высокой вязкости (от 200 ASTM до 500 ASTM).
Мембрана прижимается вниз давлением пневматических цилиндров, предотвращая воздушные полости. полости. Также позволяет собрать всю смазку, которая осталась бы на стенках и дне бочки, облегчая также всасывание жидкости.

КОМПЛЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 КГ




013-3100-000


Арт. 013-3100-000

Комплект промышленного насоса для смазки для бочек 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0303-040 Шланг 2SC 3/8'' длиной 4,0 м
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8"
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8"G-F1/2"G

	Kg	m³	№
013-3100-000	41,600	0,140	2








013-3130-000


Арт. 013-3130-000

Передвижной промышленный комплект для смазки, 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0303-040 Шланг 2SC 3/8'' длиной 4,0 м
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8"
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8"G-F1/2"G

	Kg	m³	№
013-3130-000	86,800	0,240	2








013-3135-000


Арт. 013-3135-000

Передвижной промышленный комплект для смазки, 180-220 кг со шланговой катушкой

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0323-015 Шланг 2SC 3/8'' длиной 1,5 м
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8"
Арт.070-1307-315 Шланговая катушка со шлангом 2SC 3/8'' дл. 15,0 м
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8"G-F1/2"G

	Kg	m³	№
013-3135-000	110,200	0,300	3






КОМПЛЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ НАСТЕННОЙ СМАЗКИ ДЛЯ БОЧЕК 180-220 КГ


Арт. 013-3140-015

Настенный промышленный комплект для смазки, 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.070-1307-315 Шланговая катушка со шлангом 2SC 3/8” дл. 15,0 м
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0323-015 Шланг 2SC 3/8’’ длиной 1,5 м
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8”G-F1/2”G
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8”
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

013-3140-015	71,100	0,225	4








013-3140-015


Арт. 013-3150-015

Настенный промышленный комплект для смазки, 180-220 кг

Состав комплекта:
Арт.011-0950-094 Промышленный насос для густой смазки R=50:1
Арт.074-4507-315 Катушка в кожухе со шлангом 2SC 3/8” дл. 15,0 м
Арт.014-1056-045 Крышка для бочки Ø 600 мм
Арт.014-1066-045 Мембрана Ø 590 мм
Арт.907-0323-015 Шланг 2SC 3/8’’ длиной 1,5 м
Арт.F96-0210-304 Удлинитель оцинк. M3/8”G-F1/2”G
Арт.014-1081-013 Пистолет с шлангом и тройным шарниром F3/8”
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

013-3150-015	77,700	0,225	4







013-3150-015



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ СО ВСАС. ТРУБКОЙ Ø 45 мм

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1053-045	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1054-045	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1056-045	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ СО ВСАС. ТРУБКОЙ Ø 50 мм

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1053-050	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1054-050	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1056-050	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С МУФТОЙ 2” F

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1053-200	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1054-200	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1056-200	600 мм	180-220 кг	550-600 мм

Подходит для установки накидной гайки крепления насосов.

Крышка для бочки доступна в разных размерах для бочек от 50 до 220 кг и поставляется с маховиками для фиксации на бочке. Держит насос в вертикальном положении для правильной работы.



ПРИЖИМНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 45 мм

Артикул	Ø мембраны	Для бочек	с внутренним Ø
014-1064-045	375 мм	30-50 кг	335-360 мм
014-1065-045	400 мм	50-60 кг	360-400 мм
014-1066-045	590 мм	180-220 кг	540-580 мм



ПРИЖИМНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 50 мм

Артикул	Ø мембраны	Для бочек	с внутренним Ø
014-1064-050	375 мм	30-50 кг	335-360 мм
014-1065-050	400 мм	50-60 кг	360-400 мм
014-1066-050	590 мм	180-220 кг	540-580 мм

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЖИМНАЯ МЕМБРАНА: ОНА НУЖНА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ДЛЯ ГУСТЫХ СМАЗОК. РАЗРЕЖЕНИЕ НАСОСА ПРИЖИМАЕТ МЕМБРАНУ КО ДНУ БОЧКИ, ВЫДАВЛИВАЯ СМАЗКУ ИЗ-ПОД НЕЁ И СО СТЕНОК БОЧКИ.

КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 30 мм

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-030	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-030	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-030	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 45 мм

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-045	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-045	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-045	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С ТРУБКОЙ Ø 50 мм

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-050	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-050	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-050	600 мм	180-220 кг	550-600 мм



КРЫШКИ БОЧЕК ДЛЯ ПРОМ. НАСОСОВ С МУФТОЙ 2” F

В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТАНГИ И МАХОВИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЧЕК К АВТОМОБИЛЮ

Артикул	Ø крышки	Для бочек	с наружным Ø
014-1153-200	395 мм	30-50 кг	340-395 мм
014-1154-200	420 мм	50-60 кг	370-420 мм
014-1156-200	600 мм	180-220 кг	550-600 мм

Подходит для установки накидной гайки крепления насосов.



Крышка для бочки доступна в разных размерах для бочек от 50 до 220 кг и поставляется с 2 стяжками с проушинами и маховиками для крепления бочек на платформе транспортных средств.



Арт. K11-3626-115

Фланец пром. насосов для смазки

Для крепления насосов к ёмкостям IBC
с крепёжными винтами и O-R 142



2-ходовые шаровые краны с рычагом высокого давления



Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Макс. подача	Вес
F96-0600-002	F1/4"-F1/4"	500 бар	30 л/мин	0,32 кг
F96-0600-003	F3/8"-F3/8"	500 бар	50 л/мин	0,48 кг
F96-0600-004	F1/2"-F1/2"	500 бар	80 л/мин	0,66 кг
F96-0600-005	F3/4"-F3/4"	400 бар	120 л/мин	1,54 кг
F96-0600-006	F1"-F1"	350 бар	160 л/мин	1,98 кг

Односторонние линейные обратные клапаны



Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Макс. подача	Вес
F96-0700-002	F1/4"-F1/4"	400 бар	30 л/мин	0,10 кг
F96-0700-003	F3/8"-F3/8"	400 бар	50 л/мин	0,20 кг
F96-0700-004	F1/2"-F1/2"	350 бар	90 л/мин	0,32 кг
F96-0700-005	F3/4"-F3/4"	350 бар	110 л/мин	0,50 кг
F96-0700-006	F1"-F1"	350 бар	160 л/мин	0,70 кг

Соединительные гибкие резиновые шланги







Артикул	Характеристики	Давление	Разрыв	Длина
907-0122-015	2SC 1/4" F - F	W.P.400 бар	1600 бар	1,5 м
907-0122-020	2SC 1/4" F - F	W.P.400 бар	1600 бар	2,0 м
907-0102-030	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	3,0 м
907-0102-040	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	4,0 м
907-0102-050	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	5,0 м
907-0102-060	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	6,0 м
907-0102-075	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	7,5 м
907-0102-080	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	8,0 м
907-0102-100	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	10,0 м
907-0102-150	2SC 1/4" M - F	W.P.400 бар	1600 бар	15,0 м
907-0323-015	2SC 3/8" F - F	W.P.330 бар	1320 бар	1,5 м
907-0323-020	2SC 3/8" F - F	W.P.330 бар	1320 бар	2,0 м
907-0303-030	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	3,0 м
907-0303-040	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	4,0 м
907-0303-050	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	5,0 м
907-0303-100	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	10,0 м
907-0303-150	2SC 3/8" M - F	W.P.330 бар	1320 бар	15,0 м
907-0424-015	2SC 1/2" F - F	W.P.275 бар	1100 бар	1,5 м
907-0424-020	2SC 1/2" F - F	W.P.275 бар	1100 бар	2,0 м
907-0404-030	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	3,0 м
907-0404-040	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	4,0 м
907-0404-050	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	5,0 м
907-0404-100	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	10,0 м
907-0404-150	2SC 1/2" M - F	W.P.275 бар	1100 бар	15,0 м

Регуляторы давления с манометром

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача
014-1045-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	2050 нл/мин
014-1045-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	3200 нл/мин
014-1045-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	6200 нл/мин
014-1045-D00	F-F 1”	0÷8 бар	6200 нл/мин



Регуляторы давления с фильтром и манометром

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача	Фильтрация
014-1046-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	1650 нл/мин	20 мкм
014-1046-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	3000 нл/мин	20 мкм
014-1046-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	4500 нл/мин	20 мкм
014-1046-D00	F-F 1”	0÷8 бар	4500 нл/мин	20 мкм



Воздушный лубрикатор

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача
014-1047-000	F-F 1/4”	-	2600 нл/мин
014-1047-B00	F-F 1/2”	-	5600 нл/мин
014-1047-C00	F-F 3/4”	-	8200 нл/мин
014-1047-D00	F-F 1”	-	8200 нл/мин



Регуляторы давления с фильтром-лубрикатором и манометром

Артикул	Рез.	Регулировка	Подача	Фильтрация
014-1048-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	1100 нл/мин	20 мкм
014-1048-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	2500 нл/мин	20 мкм
014-1048-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	4300 нл/мин	20 мкм
014-1048-D00	F-F 1”	0÷8 бар	4300 нл/мин	20 мкм



Для оптимальной работы и долгого срока службы пневмооборудования рекомендуем использовать воздух без конденсата, смазанный, с правильным давлением.

ФИТИНГИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Быстроразъёмное соединение «Multipresa»

Артикул	Подкл.
R12-1001-002	Наружная 1/4”
R12-1001-003	Наружная 3/8”
R12-1001-004	Наружная 1/2”
R12-1102-002	Внутренняя 1/4”
R12-1102-003	Внутренняя 3/8”
R12-1102-004	Внутренняя 1/2”



Соединение с профилем Europa

Артикул	Подкл.
R12-0001-002	Наружная 1/4”
R12-0001-003	Наружная 3/8”
R12-0001-004	Наружная 1/2”
R12-0100-002	Внутренняя 1/4”
R12-0100-003	Внутренняя 3/8”
R12-0100-004	Внутренняя 1/2”



Штуцер под шланг наружный с O-Ring

Артикул	Подкл.
R18-0801-062	Наружная 1/4” Ø 6
R18-0801-082	Наружная 1/4” Ø 8
R18-0801-102	Наружная 1/4” Ø 10
R18-0801-122	Наружный 1/4” Ø 12



Муфта под шланг

Артикул	Подкл.
R18-0802-062	Внутренний 1/4” Ø 6
R18-0802-082	Внутренний 1/4” Ø 8
R18-0802-102	Внутренний 1/4” Ø 10



Быстроразъёмный фитинг нар. + O-Ring

Артикул	Подкл.
R20-0001-052	Наружный 1/4” Ø 5
R20-0001-062	Наружная 1/4” Ø 6
R20-0001-082	Наружная 1/4” Ø 8
R20-0001-102	Наружная 1/4” Ø 10



Ниппель кон.

Артикул	Подкл.
R18-0300-202	1/4”M-1/4”M
R18-0300-303	3/8”M-3/8”M
R18-0300-404	1/2”M-1/2”M



Ступенч. ниппель

Артикул	Подкл.
R18-0301-302	3/8”M-1/4”M
R18-0301-402	1/2”M-1/4”M
R18-0301-403	1/2”M-3/8”M



Поворотный ниппель с O-Ring

Артикул	Подкл.
R18-0304-202	1/4”M-1/4”F
R18-0304-303	3/8”M-3/8”F



Редукция конич.

Артикул	Подкл.
R18-0500-202	1/4”M-1/4”F
R18-0500-203	1/4”M-3/8”F
R18-0500-204	1/4”M-1/2”F
R18-0500-303	3/8”M-3/8”F
R18-0500-304	3/8”M-1/2”F
R18-0500-404	1/2”M-1/2”F



Редукция с заглушкой цил.

Артикул	Подкл.
R18-0502-201	1/4”M-1/8”F
R18-0502-302	3/8”M-1/4”F
R18-0502-403	1/2”M-3/8”F
R18-0502-504	3/4”M-1/2”F



Заглушка шестигр. с O-Ring

Артикул	Подкл.
R18-4000-002	1/4”M
R18-4000-003	3/8”M
R18-4000-004	1/2”M



Угловой фитинг L нар. - вн.

Артикул	Подкл.
R18-1200-002	1/4”M-1/4”F
R18-1200-003	3/8”M-3/8”F
R18-1200-004	1/2”M-1/2”F
R18-1200-005	3/4”M-3/4”F



Фитинг Y 90° нар. цент.

Артикул	Подкл.
R18-1300-002	1/4”M
R18-1300-003	3/8”M



Поставляются в упаковках по 10 шт.

РУЧНЫЕ ПРЕСС-МАСЛЁНКИ



РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ РЫЧАЖНЫЕ И ПИСТОЛЕТНЫЕ Мод. Lube-Mec



015-3100-000

Арт.015-3100-000

Ручной рычажный нагнетатель смазки Мод. Lube-Mec

Загрузка резьбового картриджа

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Использовать резьбовой картридж Lube-Mec Ø 52 мм 400 г



015-3132-000

Арт.015-3132-000

Ручной пистолетный нагнетатель смазки Мод. Lube-Mec

Загрузка резьбового картриджа

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Использовать резьбовой картридж Lube-Mec Ø 52 мм 400 г

Характеристики		015-3100-000	015-3132-000
Рабочее давление	бар	400	345
Макс. давление	бар	690	635
Подача смазки за цикл	см³	0,9	0,5
Картридж на резьбе	g	400	400
Диаметр корпуса	мм	60	60
Длина	мм	290	275
Выход смазки	мм	10x1	10x1



015-3135-006

Арт.015-3135-006

Адаптер для резьбовых картриджей Мод. Lube-Mec



015-3140-006

Арт.015-3140-006

Адаптеры для заправки резьбовых картриджей Мод. Lube-Mec

Система Lube-Mec использует вакуумную технологию, обеспечивающую полную выработку смазки из картриджа и устраняющую перерывы подачи по сравнению с традиционными пистолетами. Быстрая перезарядка картриджа без откручивания шланга. При замене не образуются воздушные пробки. Гарантируется выработка всей смазки картриджа. Изнашиваемые детали минимальны — долгий срок службы нагнетателя.

РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ
Мод. Standard

Арт.015-3102-000
Ручной рычажный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Standard
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3102-000

Арт.015-3104-000
Ручной рычажный нагнетатель см³ 750 Мод. Standard
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 600 г



015-3104-000

Арт.015-3105-000
Ручной рычажный нагнетатель см³ 1000 Мод. Standard
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 56 мм 600 г



015-3105-000

Характеристики		015-3102-000	015-3104-000	015-3105-000
Рабочее давление	бар	400	400	400
Макс. давление	бар	680	680	680
Подача смазки за цикл	см³	0,8	0,8	0,8
Картридж со смазкой	g	400	600	600
Диаметр корпуса	мм	57	57	59
Длина	мм	380	480	480
Выход смазки	мм	10x1	10x1	10x1



РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ
Мод. Profi



015-3112-000

Арт.015-3112-000

Ручной рычажный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Profi

Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Узел сброса воздуха

Заливной клапан Ø 9 мм

Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3118-000

Арт.015-3118-000

Ручной рычажный нагнетатель смазки см³ 750 Мод. Profi

Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки

Комплектация:

Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами

Узел сброса воздуха

Заливной клапан Ø 9 мм

Использовать картридж Ø 52 мм 600 г



Характеристики		015-3112-000	015-3118-000
Рабочее давление	бар	690	690
Макс. давление	бар	800	800
Подача смазки за цикл	см³	1,0	1,0
Картридж со смазкой	g	400	600
Диаметр корпуса	мм	57	57
Длина	мм	370	480
Выход смазки	мм	10x1	10x1

РУЧНЫЕ ПИСТОЛЕТНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ
Мод. Mec и Premium

Арт.015-3152-000
Ручной пистолетный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Mec
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3152-000

Арт.015-3162-000
Ручной пистолетный нагнетатель смазки см³ 500 Мод. Premium
Ручная и картриджная загрузка, автоматическая подача смазки
Комплектация:
Гибкий шланг 300 мм с насадкой с 4 захватами
Заливной клапан Ø 9 мм
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г



015-3162-000

Характеристики		015-3152-000	015-3162-000
Рабочее давление	бар	345	500
Макс. давление	бар	635	690
Подача смазки за цикл	см³	0,5	0,7
Картридж со смазкой	g	400	400
Диаметр корпуса	мм	57	57
Длина	мм	350	350
Выход смазки	мм	10x1	10x1

КАРТРИДЖИ СО СМАЗКОЙ

Арт.017-3200-400
Картридж с литиевой смазкой NLGI 2
Ø 52 мм 400 г (Упаковка 24 шт.)



017-3200-400

Арт.017-3210-600
Картридж с литиевой смазкой NLGI 2
Ø 52 мм 600 г (Упаковка 15 шт.)



017-3210-600

Арт.017-3215-600
Картридж с литиевой смазкой NLGI 2
Ø 56 мм 600 г (Упаковка 15 шт.)



017-3215-600

Арт.017-3250-400
Литиевый резьбовой картридж смазки NLGI 2 для Мод. Lube-Mec
Ø 52 мм 400 г (Упаковка 24 шт.)



017-3250-400

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СМАЗКИ 20 В
ВОЗВРАТНЫЕ ШПРИЦЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ



015-3180-000

Аккумуляторный нагнетатель 20В Li-Ion, 2000 mAh, картриджи 400 г мод. standard и резьбовой Lube-Mec
Дисплей показывает:
Уровень батареи и смазки, объём выдачи и число циклов.
Зарядное устройство с защитой от перегрузки (заряд: ок. 100% за 60 мин. / 80% за 30 мин.).
При полном заряде батареи объём выдачи — 12 картриджей за условиях свободного выхода смазки.
В пластиковом кейсе предусмотрено место для дополнительной батареи

Аккумуляторный смазочный пистолет 20В Li-Ion

Артикул	Ёмкость	Макс. давл.	Макс. подача	Батарея
015-3180-000	500 г	690 бар	85 г/мин	20В Li-Ion

Комплектация:
Пластиковый кейс
Аккумуляторный нагнетатель смазки 20В Li-Ion
Гибкий шланг 1000 мм с насадкой с 4 захватами
Арт.015-3185-000 зарядное устройство (12-240 В/ 50-60 Гц)
Арт.015-3186-000 батарея 20В Li-Ion - 2000 mAh
Плечевой ремень
Использовать картридж Ø 52 мм 400 г мод. standard и резьбовой Lube-Me

	Kg	m³	
015-3180-000	6,130	0,010	1



015-3185-000



015-3186-000



015-3305-050

Стальная телескопическая трубка для смазки с насадкой Zerck

Артикул	Ёмкость	Диаметр	Длина	Макс. давл.
015-3305-050	**50 г**	30 мм	160 мм	100 бар
015-3310-200	**200 г**	45 мм	220 мм	100 бар



015-3320-150

Телескопическая трубка высокого давления для смазки с насадкой Zerck для шаровой и Lub для вогнутой головки

Артикул	Ёмкость	Диаметр	Длина	Макс. давл.
015-3320-080	**80 г**	37 мм	150<220 мм	200 бар
015-3320-150	**150 г**	37 мм	220<350 мм	200 бар
015-3320-300	**300 г**	47 мм	260<430 мм	200 бар



015-3350-000

Шприц для смазки для заправки централизованных систем смазки грузовиков, сельхозмашин и землеройной техники

Артикул	Ёмкость	Диаметр	Длина	Макс. давл.
015-3350-000	**500 г**	57 мм	280 мм	200 бар

Ручная и картриджная загрузка Ø 52 мм 400 г

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И РУЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ

Гибкие резиновые шланги (DIN. 1283)

Артикул	Диаметр	Рез.	Макс. давление	Длина
017-3253-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	300 мм
017-3254-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	400 мм
017-3255-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	500 мм
017-3257-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	750 мм
017-3260-000	4x10 мм	10x1 мм	1000 бар	1000 мм



Арт. 014-1086-000
Жёсткая трубка длиной 200 мм
Резьба M 10x1 мм



014-1086-000

Арт.017-1156-000
Жёсткая трубка 200 мм с 4 захватами (Арт.017-1157-000)
Резьба M 10x1 мм



017-1156-000

Арт.017-1155-000
Латунный шаровый кран
Резьба M-F 10x1 мм



017-1155-000

Арт.017-1157-000
Насадка для смазки с 4 захватами
Резьба M 10x1 мм



017-1157-000

Арт.017-3330-000
Смазочная насадка Zerck для шаровой головки Ø12x12
Резьба M 10x1 мм



017-3330-000

Арт.017-3332-000
Смазочная насадка Lub для вогнутой головки Ø12x19
Резьба M 10x1 мм



017-3332-000

Арт.017-3354-020
Адаптеры для шприца для смазки (Арт. 015-3350-000)
с защитной заглушкой M 20x1,5



017-3354-020

Арт.017-3354-022
Адаптеры для шприца для смазки (Арт. 015-3350-000)
с защитной заглушкой M 22x1,5




017-3354-022

Арт.017-3354-026
Адаптеры для шприца для смазки (Арт. 015-3350-000)
с защитной заглушкой M 26x1,5




017-3354-026

Масленки плоские, шестигр. 15 мм, шаровый клапан

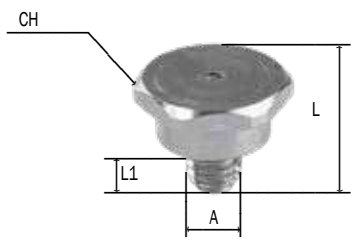

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2902-050	6x1	13	7	15	50
015-2904-050	8x1	13	7	15	50
015-2905-050	8x1,25	13	7	15	50
015-2907-050	10x1	13	7	15	50
015-2909-050	10x1,5	13	7	15	50
015-2915-050	1/8” G	13	7	15	50
015-2916-050	1/4” G	13	7	15	50

Масленки плоские, дв. шестигр. 15 мм, шаровый клапан

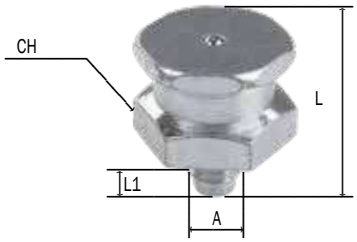

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2918-050	6x1	18	7	15	50
015-2919-050	8x1	18	7	15	50
015-2920-050	8x1,25	18	7	15	50
015-2921-050	10x1	18	7	15	50
015-2923-050	10x1,5	18	7	15	50
015-2925-050	12x1,5	18	7	15	50
015-2926-050	12x1,75	18	7	15	50
015-2930-050	1/8” G	18	7	15	50
015-2931-050	1/4” G	18	7	15	50

Масленки с плоско-круглой головкой Ø 22 мм с клапаном



Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2940-020	16x1,5 Fiat	32	14	22	20
015-2941-020	1/4” G	32	12	22	20
015-2943-020	3/8” G	32	14	22	20
015-2945-020	3/8” NPT Caterpillar	43	14	22	20

Масленки с вогнутой головкой, прямые, гладкий хвостовик



Артикул	Ø хвостовика	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-2964-100	6	8	7	7	100
015-2965-100	8	9,5	8	9	100
015-2966-100	10	9,5	7,5	11	100


Гидравлические масленки с шаровой головкой, прямые

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-3010-100	6x1	13,5	5	7	100
015-3012-100	6x1	30	6	7	100
015-3014-100	8x1	18	6	11	100
015-3015-100	8x1,25	18	6	11	100
015-3018-100	10x1	18	7	11	100
015-3019-100	10x1,25	18	7	11	100
015-3020-100	10x1,5	18	7	11	100
015-3025-100	1/8” G	18	7	11	100
015-3026-100	1/4” G	18	7	14	100




Гидравлические масленки с шаровой головкой, наклонные 45°

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-3032-100	6x1	25,5	6,5	11	100
015-3035-100	8x1	25,5	6,5	11	100
015-3036-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3038-100	10x1	25,5	6,5	11	100
015-3039-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3040-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100
015-3044-100	1/8” G	25,5	6,5	11	100
015-3045-050	1/4” G	25,5	6,5	14	50



Гидравлические масленки с шаровой головкой, наклонные 90°

Артикул	Рез.	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Упак.
015-3051-100	6x1	25,5	6,5	11	100
015-3055-100	8x1	25,5	6,5	11	100
015-3056-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3058-100	10x1	25,5	6,5	11	100
015-3059-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100
015-3060-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100
015-3064-100	1/8” G	25,5	6,5	11	100
015-3065-050	1/4” G	25,5	6,5	14	50



Арт.015-3089-100

Пластиковая защитная заглушка для гидравлических масленок

Упаковка 100 шт.



Арт.015-3090-070
Набор масленок 70 шт.

Состав комплекта:

Арт.015-3010-000	6x1 прямой 10 шт.
Арт.015-3014-000	8x1 прямой 10 шт.
Арт.015-3018-000	10x1 прямой 10 шт.
Арт.015-3025-000	1/8 G прямой 10 шт.
Арт.015-3032-000	6x1 45° 5 шт.
Арт.015-3035-000	8x1 45° 5 шт.
Арт.015-3038-000	10x1 45° 5 шт.
Арт.015-3051-000	6x1 90° 5 шт.
Арт.015-3055-000	8x1 90° 5 шт.
Арт.015-3058-000	10x1 90° 5 шт.



015-3090-070

Арт.015-3090-140
Набор масленок 140 шт.

Состав комплекта:

Арт.015-3010-000	6x1 пр. 25 шт.
Арт.015-3014-000	8x1 пр. 25 шт.
Арт.015-3018-000	10x1 пр. 15 шт.
Арт.015-3025-000	1/8”G пр. 15 шт.
Арт.015-3032-000	6x1 45° 10 шт.
Арт.015-3035-000	8x1 45° 10 шт.
Арт.015-3038-000	10x1 45° 5 шт.
Арт.015-3044-000	1/8” 45° 5 шт.
Арт.015-3051-000	6x1 90° 10 шт.
Арт.015-3055-000	8x1 90° 10 шт.
Арт.015-3058-000	10x1 90° 5 шт.
Арт.015-3064-000	1/8”G 90° 5 шт.



015-3090-140





016-1141-000

Арт.016-1141-000

Ручной нагнетатель смазки на 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Переносной резервуар на 16 кг
Арт.014-1059-030 Прижимная мембрана Ø 220 мм + пружина
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10X1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1141-000	12,850	0,090	1









016-1142-000

Арт.016-1142-000

Передвижной ручной нагнетатель смазки на 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Передвижной резервуар на 16 кг
Арт.014-1059-030 Прижимная мембрана Ø 220 мм + пружина
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10X1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1142-000	14,300	0,090	1









016-1144-000

Арт.016-1144-000

Передвижной ручной нагнетатель смазки с педалью на 16 кг
Давление на выходе 400 бар, подача за 10 циклов 40 г
Состав комплекта:
Передвижной резервуар на 16 кг
Арт.014-1059-012 Прижимная мембрана Ø 220 мм + пружина
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10X1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1144-000	16,600	0,090	1





Арт.016-1145-015

Ручной нагнетатель смазки для бочек 15 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.014-1050-030 Крышка для бочки Ø 280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана Ø 265 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1145-015


Арт.016-1145-C15


Передвижной ручной нагнетатель смазки для бочек 15 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1050-030 Крышка для бочки Ø 280 мм
Арт.014-1060-030 Мембрана Ø 265 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1145-C15

016-1145-015	6,100	0,023	1
016-1145-C15	11,250	0,056	1





Арт.016-1150-020

Ручной нагнетатель смазки для бочек 18-30 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1150-020


Арт.016-1150-C20


Передвижной ручной нагнетатель смазки для бочек 18-30 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-000 Ручной насос
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4" F 1/4"– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата



016-1150-C20

016-1150-020	6,550	0,023	1
016-1150-C20	17,750	0,056	1







016-1150-050

Арт.016-1150-050

Ручной нагнетатель смазки для бочек 50-60 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-A00 Ручной насос
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата





016-1150-C50

Арт.016-1150-C50

Передвижной ручной нагнетатель смазки для бочек 50-60 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача/10 циклов 60 г
Состав комплекта:
Арт.016-1158-A00 Ручной насос
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.906-0142-020 Шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1 длиной 2,0 м
Арт.017-1155-000 Кран M-F 10x1 мм
Арт.017-1156-000 Жёсткая трубка 200 мм + 4 захвата

016-1150-050	10,800	0,056	1
016-1150-C50	22,800	0,056	1





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ НАСОСОВ ПЕРЕКАЧКИ ГУСТОЙ СМАЗКИ



017-1160-000

Арт.017-1160-000

Насадка-адаптер для заливных клапанов Ø 14,7 и 9 мм
Для заправки ручных цилиндров для густой смазки



017-1161-000

Арт.017-1161-000

Жёсткий штуцер 90° с адаптером Ø 14,7 и 9 мм
Для заправки ручных цилиндров для густой смазки



906-0142-020

Арт.906-0142-020

Резиновый шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1
Длина 2,0 м

Арт.906-0142-030

Резиновый шланг 1SC 1/4” F 1/4”– F 10X1
Длина 3,0 м



902-0414-020

Арт.902-0414-020

Резиновый шланг R6 1/2” - M 1/2” – M 1/4”
Длина 2,0 м

Арт.016-1151-020

Ручной насос для перекачки смазки для бочек 18-30 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-020

Арт.016-1151-C20


Передвижной ручной насос для перекачки смазки для бочек 18-30 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-C20

016-1151-020	6,350	0,023	1
016-1151-C20	11,500	0,056	1

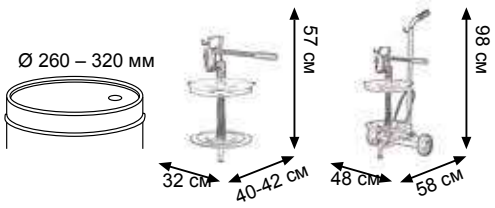

Арт.016-1151-050

Ручной насос для перекачки смазки для бочек 50-60 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-050

Арт.016-1151-C50


Передвижной ручной насос для перекачки смазки для бочек 50-60 кг
Для заправки ручных шприцев для смазки, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.017-1161-000 Жёсткий наконечник 90° адапт. Ø 9 мм



016-1151-C50

016-1151-050	10,700	0,790	1
016-1151-C50	21,800	0,790	1

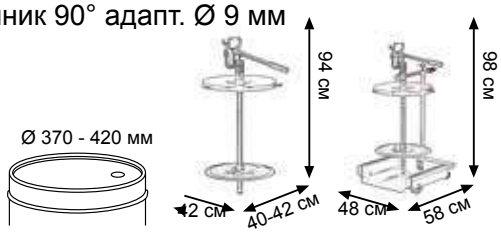



016-1152-020

Арт.016-1152-020

Ручной насос для перекачки для бочек 18-30 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”




016-1152-C20


Арт.016-1152-C20

Передвижной ручной насос для перекачки для бочек 18-30 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-020 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1392-000 Тележка на 2 колёсах
Арт.014-1051-030 Крышка для бочки Ø 320 мм
Арт.014-1062-030 Мембрана Ø 310 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”

016-1152-020	7,400	0,023	1
016-1152-C20	12,500	0,056	1







016-1152-050

Арт.016-1152-050

Ручной насос для перекачки для бочек 50-60 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”




016-1152-C50


Арт.016-1152-C50

Передвижной ручной насос для перекачки для бочек 50-60 кг
Для заправки смазочных станций, подача за 10 циклов рычага 400 г

Состав комплекта:
Арт.016-1160-050 Ручной насос для перекачки
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.014-1054-030 Крышка для бочки Ø 420 мм
Арт.014-1065-030 Мембрана Ø 400 мм
Арт.902-0412-020 Раздаточный шланг R6 1/2” длиной 2,0 м с рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Арт.F96-0500-002 Быстроразъём F 1/4”
Арт.F96-0502-002 Быстроразъём M 1/4”

016-1152-050	11,700	0,790	1
016-1152-C50	22,800	0,790	1






РАЗДАЧА МАСЛА

Насосы для масла, полностью разработанные и изготовленные MECLUBE, обладают важными функциональными характеристиками.

Все операции выполняются на электронных станках, сборка выполнена с точностью до мельчайших деталей, скрупулёзные испытания деталей — наша лучшая гарантия надёжности и долговечности.

Тип материалов и качество изготовления позволяют этим насосам работать в самых тяжёлых условиях эксплуатации.

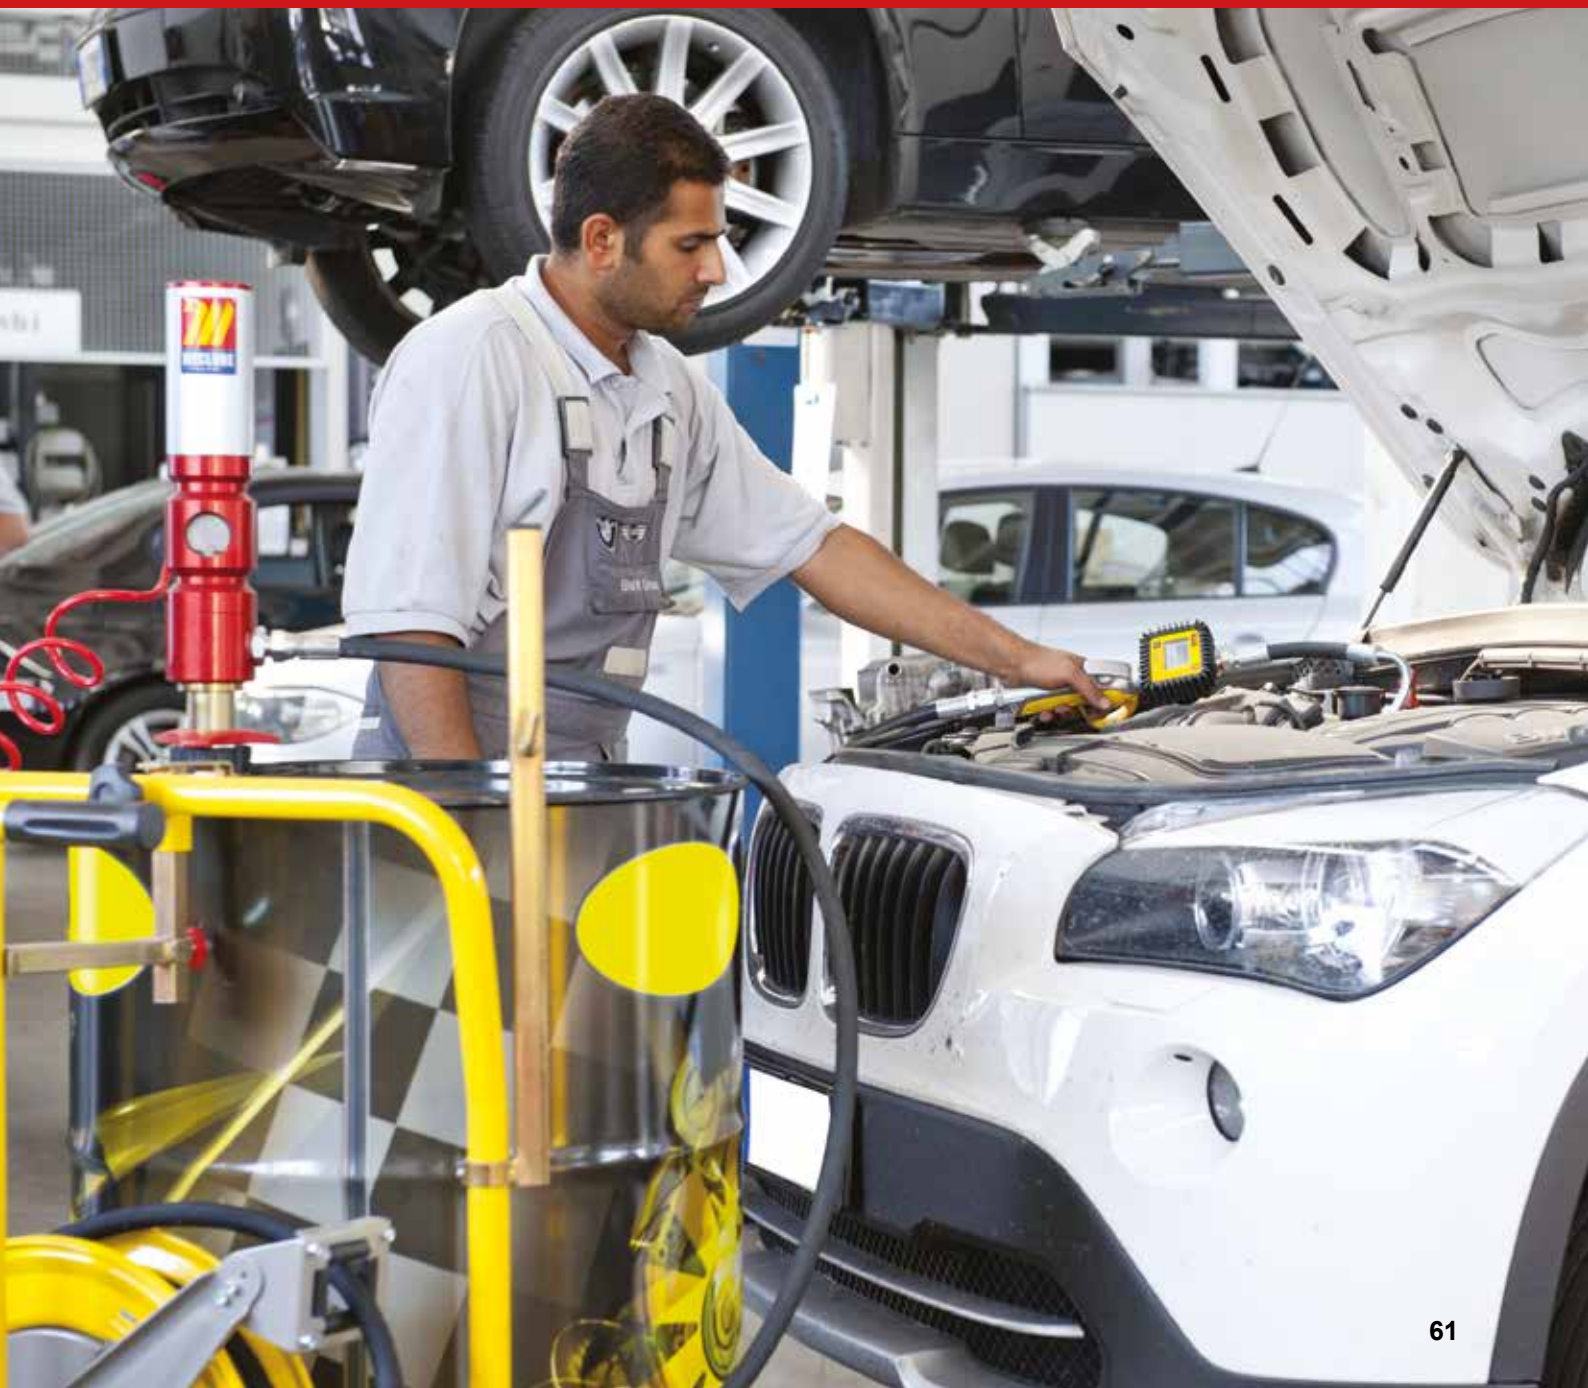

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ



Насосы для масла, полностью разработанные и изготовленные компанией MECLUBE, обладают важными характеристиками. Все операции выполняются на станках с ЧПУ, сборка выполнена с точностью до мелочей, тщательные испытания деталей — лучшая гарантия надёжности и долговечности. Тип материалов и качество изготовления позволяют работать в самых тяжёлых условиях.

- **Новейший механизм реверса полностью пневматический, без кулачков**
- **Уменьшенное количество изнашиваемых деталей**
- **Большая подача масла при низком расходе воздуха**
- **Высокое давление при использовании**
- **Корпус из алюминиевого сплава с электролитическим покрытием, стойким к коррозионным средам**
- **Элементы высокой нагрузки из стали Fe 420**



СОДЕРЖАНИЕ: РАЗДАЧА МАСЛА



ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ стр. 64



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА стр. 73



МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ СТОЙКИ И АКСЕССУАРЫ стр. 89



ПРОМ. ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ стр. 94



КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ДЛЯ МАСЛА стр. 112



РЕЗЕРВУАР С ДВ.СТЕНКОЙ Multitank/Tank in Tank стр. 114



ВАННЫ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ БОЧЕК С МАСЛОМ стр. 116



УСТАНОВКИ И СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ стр. 119



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И АНАЛОГОВ стр. 130



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ стр. 140



ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ стр. 146



ПНЕВМ. И РУЧНЫЕ РАЗДАТОЧНИКИ МАСЛА стр. 156



ШПРИЦЫ, МАСЛЕНКИ, КУВШИНЫ И ВОРОНКИ стр. 162



ПНЕВМОНАСОСЫ НЕРЖ. И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АНТИФРИЗА И ОМЫВАТЕЛЯ стр. 166



ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ НЕРЖ., 2-3 КАМЕРЫ ЭЛЕКТР. ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ И АКСЕСС. стр. 174

ПНЕВМАТИЧ. НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.501
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 1:1
ПОДАЧА = 35 л/мин




Арт.020-0978-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.501
R=1:1 Подача 35 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из витона

Арт.020-0980-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.501
R=1:1 Подача 35 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из витона


Арт.020-0985-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.501
R=1:1 Подача 35 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона

Накидная гайка крепления к бочке

	Kg	m³	
020-0978-000	4,100	0,007	1
020-0980-000	5,500	0,013	1
020-0985-000	6,200	0,016	1



Характеристики		020-0978-000	020-0980-000	020-0985-000
Коэффициент давления		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	200	200	200
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	250	740	940
Для бочек	l	-	50-60	180-220

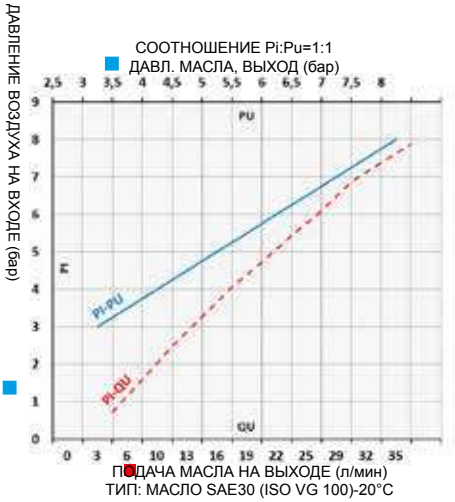

Особенно подходят для перекачки маловязких масел (SAE 15/80), аналогичных жидкостей и антифриза на короткие расстояния (5 – 10 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Для эффективности и долговечности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И АНАЛОГОВ Мод.503
КООЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1
ПОДАЧА= 25 л/мин

Арт.020-0988-000
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения.
Уплотнения из витона


Арт.020-0990-000
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из витона

Арт.020-0995-000
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона


Арт.020-0995-125
Пневматический насос для масла и аналогов Мод.503
R=3:1 Подача 25 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из витона

Накидная гайка крепления к бочке

	Kg	m³	№
020-0988-000	3,700	0,007	1
020-0990-000	5,000	0,013	1
020-0995-000	5,700	0,016	1
020-0995-125	6,700	0,019	1

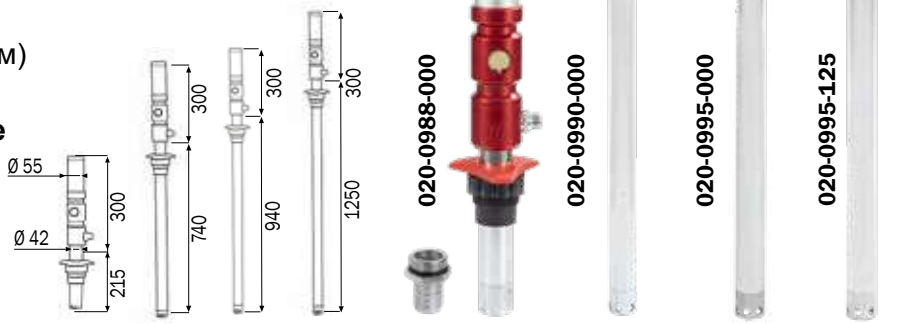

Характеристики		020-0988-000	020-0990-000	020-0995-000	020-0995-125
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	200	200	200	200
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	25	25	25	25
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

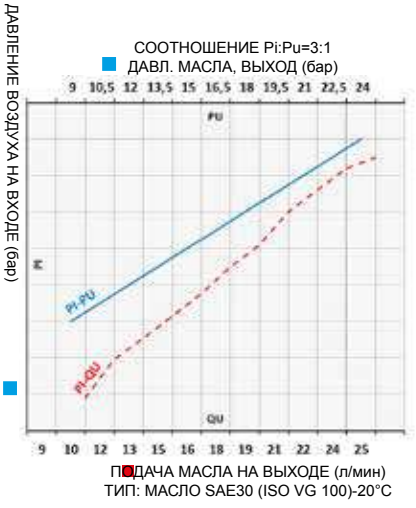

Особенно подходят для раздачи масла низкой и средней вязкости (SAE 15/130), аналогичных жидкостей и антифриза на короткие и средние расстояния (40 - 50 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Для эффективности и долговечности рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧ. НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.601
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 1:1
ПОДАЧА= 40 л/мин




Арт.020-1168-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.601
R=1:1 Подача 40 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1170-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.601
R=1:1 Подача 40 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1172-000
Пневматический насос для масла и аналогичных жидкостей Мод.601
R=1:1 Подача 40 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке

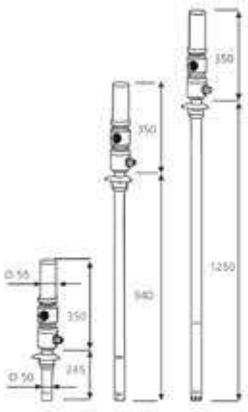

	Kg	m³	№
020-1168-000	5,200	0,007	1
020-1170-000	7,300	0,016	1
020-1172-000	8,600	0,019	1

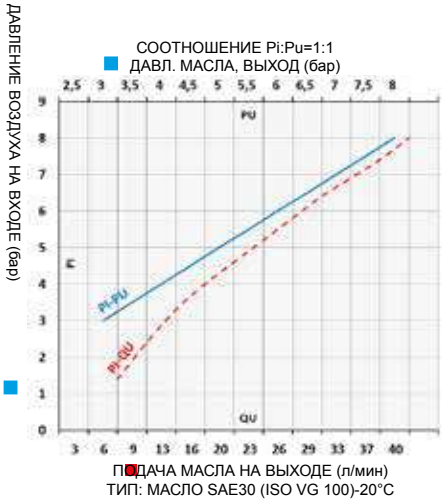

Характеристики		020-1168-000	020-1170-000	020-1172-000
Коэффициент давления		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	40	40	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	245	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Особенно подходят для перекачки маловязкого масла (SAE 15/80), гидравлического масла, аналогичных жидкостей и антифриза на короткие расстояния (5 – 10 м). Фактическая подача зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Для эффективности и долговечности рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.603
КООЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1
ПОДАЧА= 900 г/мин

Арт.020-1188-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1, двойное действие, 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1190-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1, двойное действие, 30 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1195-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1196-000
Пневмонасос для масла Мод.603
R=3:1, двойное действие, 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана


Накидная гайка крепления к бочке

020-1188-000	5,300	0,007	1
020-1190-000	6,600	0,013	1
020-1195-000	7,200	0,016	1
020-1196-000	8,700	0,019	1

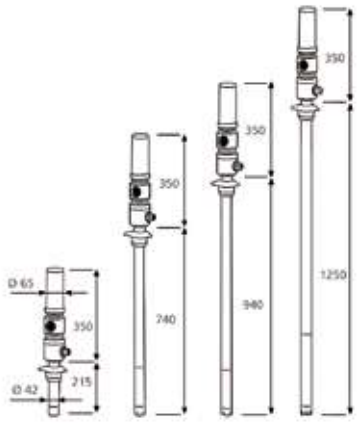



Характеристики		020-1188-000	020-1190-000	020-1195-000	020-1196-000
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	30	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

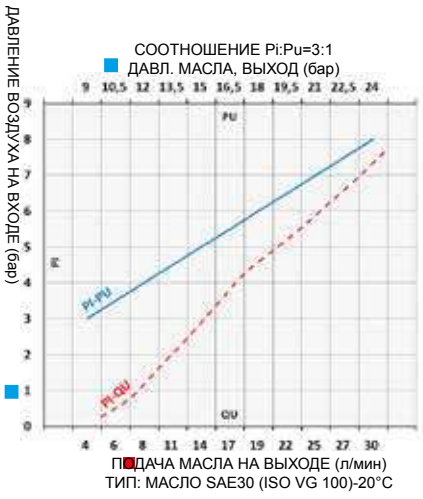

Особенно подходят для раздачи масла низкой и средней вязкости (SAE 15/130) и антифриза на короткие и средние расстояния (40 - 50 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток — идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.605
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 5:1
ПОДАЧА= 1000 г/мин



Арт.020-1198-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1 двойного действия Подача 28 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1200-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1 двойного действия Подача 28 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1205-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1 двойного действия Подача 28 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1206-000
Пневмонасос для масла Мод.605
R=5:1, двойное действие, 28 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке

020-1198-000	5,500	0,007	1
020-1200-000	6,800	0,013	1
020-1205-000	7,400	0,016	1
020-1206-000	8,900	0,019	1

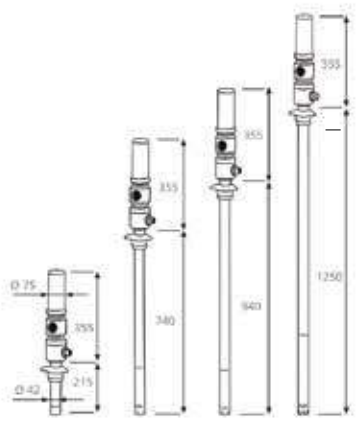

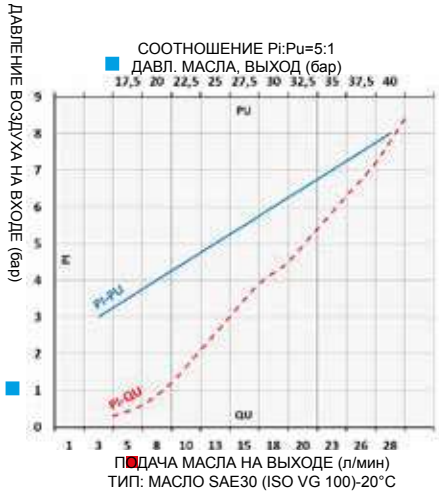

Характеристики		020-1198-000	020-1200-000	020-1205-000	020-1206-000
Коэффициент давления		5:1	5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	250	250	250	250
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	28	28	28	28
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

Особенно подходят для раздачи масла средней и высокой вязкости (SAE 15/240) и антифриза на средние и дальние расстояния (150 - 200 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета.
Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА Мод.608
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 8:1
ПОДАЧА= 20 л/мин

Арт.020-1207-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1 двойного действия Подача 20 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1208-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1, двойное действие, 20 л/мин
Для промышленных бочек 50–60 л
(длина всасывающей трубки 740 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1210-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1, двойное действие, 20 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1211-000
Пневмонасос для масла Мод.608
R=8:1, двойное действие, 20 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана


Накидная гайка крепления к бочке

	Kg	m³	
020-1207-000	4,900	0,007	1
020-1208-000	6,300	0,013	1
020-1210-000	7,000	0,016	1
020-1211-000	8,000	0,019	1

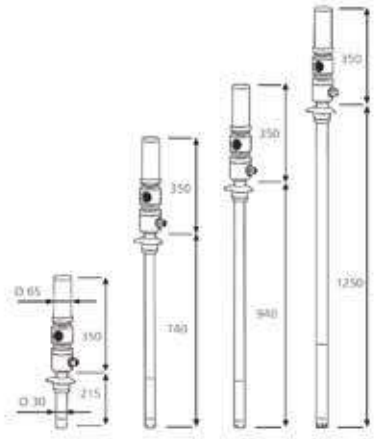



Характеристики		020-1207-000	020-1208-000	020-1210-000	020-1211-000
Коэффициент давления		8:1	8:1	8:1	8:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	20	20	20	20
Уровень шума	дБ	80	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	30	30	30	30
Длина всасыв. трубки	мм	215	740	940	1250
Для бочек	l	-	50-60	180-220	750-1500

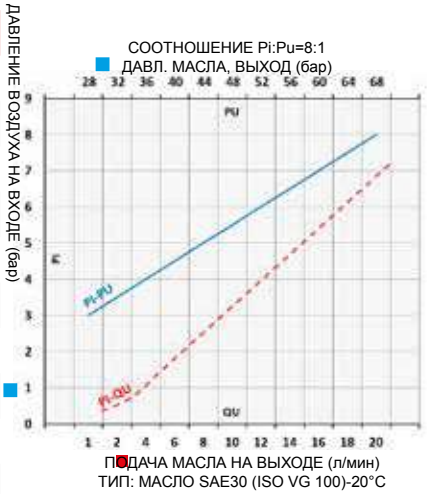

Особенно подходят для раздачи масла высокой вязкости (SAE 15/280) на средние и дальние расстояния (150–200 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа используемого пистолета.
Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ВЫСОКОЙ ПОДАЧЕЙ Мод.803

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1 ПОДАЧА= 40 л/мин



Арт.020-1176-000

Пневматический насос для масла Мод.803
R=3:1 двойного действия Подача 40 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1178-000

Пневматический насос для масла Мод.803
R=3:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1179-000


Пневматический насос для масла Мод.803
R=3:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке

Идеальны для систем раздачи масел в мастерских для коммерческого транспорта, где требуется высокая подача на нескольких точках выдачи



020-1176-000	10,100	0,011	1
020-1178-000	11,700	0,023	1
020-1179-000	12,600	0,028	1

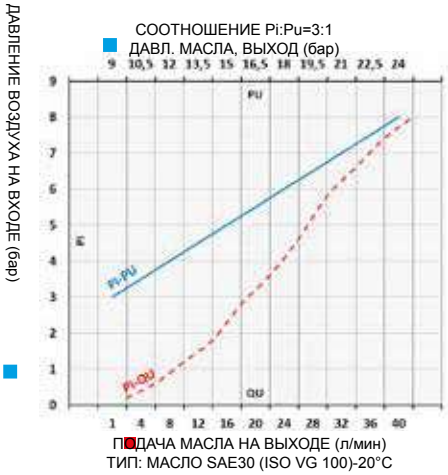

Характеристики		020-1176-000	020-1178-000	020-1179-000
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	340	340	340
Вход воздуха	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	40	40	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	220	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Особенно подходят для раздачи масла низкой и средней вязкости (SAE 15/130) и антифриза на короткие и средние расстояния (40 – 50 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ВЫСОКОЙ ПОДАЧЕЙ Мод.805

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 5:1 ПОДАЧА= 35 л/мин

Арт.020-1180-000
Пневматический насос для масла Мод.805
R=5:1 двойного действия Подача 35 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1182-000
Пневматический насос для масла Мод.805
R=5:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1183-000
Пневматический насос для масла Мод.805
R=5:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

Накидная гайка крепления к бочке


Идеальны для систем раздачи масла в мастерских для грузовых автомобилей, где требуется высокая подача на несколько точек раздачи.





020-1180-000	9,900	0,011	1
020-1182-000	11,300	0,023	1
020-1183-000	12,000	0,028	1

Характеристики		020-1180-000	020-1182-000	020-1183-000
Коэффициент давления		5:1	5:1	5:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	385	385	385
Вход воздуха	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	220	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

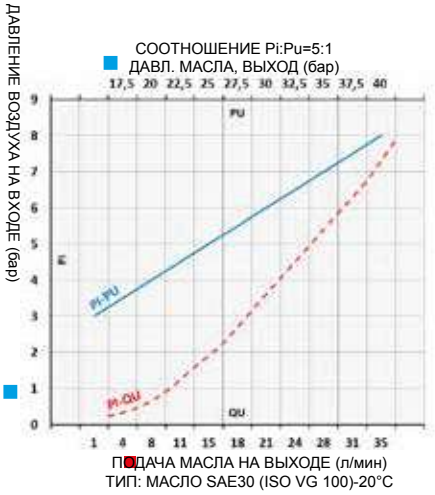

Особенно подходят для раздачи масла средней и высокой вязкости (SAE 15/240) и антифриза на средние и дальние расстояния (150 – 200 м). Фактическая подача насоса зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа используемого пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ВЫСОКОЙ ПОДАЧЕЙ Мод.810

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 10:1 ПОДАЧА= 30 л/мин



Арт.020-1185-000
Пневматический насос для масла Мод.810
R=10:1 двойного действия Подача 30 л/мин
ПОДАЧА= 900 г/мин
С помощью специальных принадлежностей позволяют множество вариантов применения
Уплотнения из полиуретана

Арт.020-1186-000
Пневматический насос для масла Мод.810
R=10:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из полиуретана


Арт.020-1187-000
Пневматический насос для масла Мод.810
R=10:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 750–1500 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из полиуретана

С накидной гайкой крепления к бочке.

Идеальны для систем раздачи масла в мастерских для грузовых автомобилей, где требуется высокая подача на несколько точек раздачи.



020-1185-000	10,300	0,011	1
020-1186-000	11,600	0,023	1
020-1187-000	12,800	0,028	1

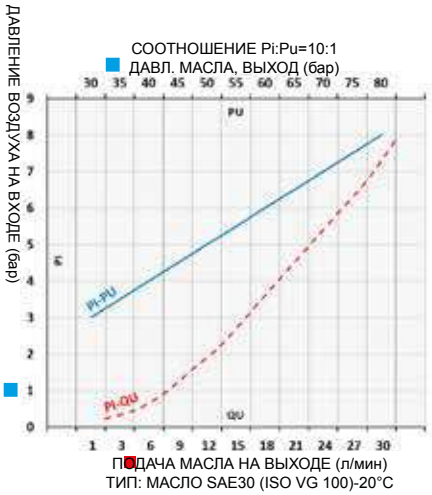

Характеристики		020-1185-000	020-1186-000	020-1187-000
Коэффициент давления		10:1	10:1	10:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	385	385	385
Вход воздуха	BSP	F 3/8” G	F 3/8” G	F 3/8” G
Выход масла	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	220	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Особенно подходят для раздачи масла средней и высокой вязкости (SAE 15/280) на средние и дальние расстояния (150 – 250 м). Фактическая подача зависит от применений и сочетаний: давления воздуха питания; вязкости и температуры жидкости; размеров шланга и фитингов; типа используемого пистолета. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности рекомендуем фильтрованный и смазанный воздух.

Арт.022-1281-000
Комплект для масла для ёмкостей 50–60 л
Состав комплекта:
Арт.020-1200-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1281-A00
Комплект для масла для ёмкостей 50–60 л
Состав как Арт.022-1281-000, но с:
Арт.020-1190-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1281-B00
Комплект для масла для ёмкостей 50–60 л
Состав как Арт.022-1281-000, но с:
Арт.020-0990-000 Пневмонасос масло R=3:1 25 л/мин


022-1281-000

	Kg	m³	№
022-1281-000	10,400	0,034	2
022-1281-A00	10,200	0,034	2
022-1281-B00	8,600	0,034	2






Арт.022-1288-000
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1288-A00
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав как Арт.022-1288-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1288-B00
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав как Арт.022-1288-000, но с:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин


022-1288-000

	Kg	m³	№
022-1288-000	11,000	0,040	2
022-1288-A00	10,800	0,040	2
022-1288-B00	9,300	0,040	2







Арт.022-1289-000
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1182-000 Пневматический насос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи

Арт.022-1289-A00
Комплект для масла для ёмкостей 180-220 л
Состав как у Арт.022-1289-000, но с:
Арт.020-1178-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин


022-1289-000

	Kg	m³	№
022-1289-000	17,500	0,044	2
022-1289-A00	17,900	0,044	2







022-1280-000

Арт.022-1280-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав комплекта:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах

Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м

Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла

Арт.022-1282-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1280-000, но с:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1282-B00


Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1280-000, но с:

Арт.020-0990-000 Пневмонасос масло R=3:1 25 л/мин

	Kg	m³	№
022-1280-000	22,800	0,085	2
022-1282-000	22,600	0,085	2
022-1282-B00	21,000	0,085	2







022-1283-000

Арт.022-1283-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав комплекта:

Арт.020-1200-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах

Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м

Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1284-000

Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1283-000, но с:

Арт.020-1190-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.022-1284-B00


Передвижной комплект масла для бочек 50–60 л

Состав как Арт.022-1283-000, но с:

Арт.020-0990-000 Пневмонасос масло R=3:1 25 л/мин

	Kg	m³	№
022-1283-000	23,400	0,085	2
022-1284-000	23,200	0,085	2
022-1284-B00	21,600	0,085	2







022-1285-000

Арт.022-1285-000

Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л

Состав комплекта:

Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах

Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м

Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла


Арт.022-1287-000


Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.022-1285-000, но с:

Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1285-000	46,600	0,186	2
022-1287-000	46,400	0,186	2







Арт.022-1290-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1292-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.022-1290-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1290-000	47,300	0,186	2
022-1292-000	47,100	0,186	2









022-1290-000

Арт.022-1293-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1294-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.022-1293-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1293-000	56,500	0,186	2
022-1294-000	56,300	0,186	2









022-1293-000

Арт.022-1295-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1297-000
Передвижной комплект масла для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.022-1295-000, но с:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1295-000	72,900	0,226	3
022-1297-000	72,700	0,226	3







022-1295-000



022-1298-A00

Арт.022-1298-A00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла


Арт.022-1298-B00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1298-A00, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1298-A00	31,500	0,186	2
022-1298-B00	31,300	0,186	2







022-1298-C00

Арт.022-1298-C00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1298-D00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1298-C00, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1298-C00	32,300	0,186	2
022-1298-D00	32,000	0,186	2







022-1298-E00

Арт.022-1298-E00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла


Арт.022-1298-F00

Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1298-E00, но с:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1298-E00	48,500	0,226	3
022-1298-F00	48,300	0,226	3







Арт.022-1299-A00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1231-C00 Пистолет для раздачи масла

Арт.022-1299-B00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав как у Арт.022-1299-A00, но с:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос для масла R=1:1 35 л/мин

022-1299-A00	29,800	0,186	2
022-1299-B00	30,300	0,186	2








022-1299-A00

Арт.022-1299-C00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1299-D00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав как у Арт.022-1299-C00, но с:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос для масла R=1:1 35 л/мин

022-1299-C00	30,500	0,186	2
022-1299-D00	31,000	0,186	2








022-1299-C00

Арт.022-1299-E00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневматический насос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт.022-1299-F00
Передвижной комплект для масла для ёмкостей 180–220 л
Состав как у Арт.022-1299-E00, но с:
Арт.020-0985-000 Пневматический насос для масла R=1:1 35 л/мин

022-1299-E00	46,800	0,226	3
022-1299-F00	47,300	0,226	3






022-1299-E00




022-2000-055


Арт.022-2000-055

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A055-TB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 1/2” 55 л/мин с:
Всасывающая трубка FE ZNT с донным клапаном и гайкой, 940 мм
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.F96-0100-404 Ниппель FE оцинк. 1/2”-1/2” BSP

022-2000-055	31,600	0,233	2








022-2000-110


Арт.022-2000-110

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A110-TB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин с:
Всасывающая трубка FE ZNT с донным клапаном и гайкой, 940 мм
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла
Арт.F96-0100-505 Ниппель FE оцинк. 3/4”-3/4” BSP

022-2000-110	36,000	0,233	2








022-2010-110


Арт.022-2010-110

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка 940 мм + шланг 2 м + гайка
Арт.R18-0855-255 Латунный фитинг под шланг M 3/4” Ø 25 мм
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла
Арт.F96-0100-505 Ниппель FE оцинк. 3/4 - 3/4” BSP

022-2010-110	38,300	0,276	3







022-2010-170


Арт.022-2010-170

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для масла 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.028-A170-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1” 170 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка 940 мм + шланг 2 м + гайка
Арт.R18-0855-256 Латунный фитинг под шланг M 1” Ø 25 мм
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла
Арт.F96-0100-605 Ниппель FE оцинкованный 1” - 3/4” BSP

022-2010-170	50,600	0,283	3







Арт.022-1213-A00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.020-0988-000 Пневматический насос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
022-1213-A00	10,400	0,031	1







022-1213-A00

Арт.022-1213-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
022-1213-000	12,000	0,031	1








022-1213-000


Арт.022-1214-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180-220 л и ёмкостей 700 - 1.000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
022-1214-000	17,100	0,050	2







022-1214-000



022-1215-000

Арт.022-1215-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35


Арт.022-1218-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180-220 л

Состав как у Арт.022-1215-000, но с:
Арт.020-1207-000 Пневмонасос для масла R=8:1 20 л/мин

022-1215-000	12,200	0,031	1
022-1218-000	11,600	0,031	1








022-1216-000

Арт.022-1216-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180-220 л и ёмкостей 700 - 1.000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1180-000 Пневмонасос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

022-1216-000	16,900	0,031	2






022-1217-000

Арт.022-1217-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180-220 л и ёмкостей 700 - 1.000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1185-000 Пневмонасос для масла R=10:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

022-1217-000	17,300	0,031	2





Арт.022-1301-A10

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.070-1206-410 Шланговая катушка стационарная 1SC 1/2” длина 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла



022-1301-A10


Арт.022-1301-A15

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-A10, но с:
Арт.070-1306-415 Шланговая катушка стационарная 1SC 1/2” длиной 15,0 м

	Kg	m³	№
022-1301-A10	25,700	0,127	3
022-1301-A15	30,900	0,137	3





Арт.022-1301-C10

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.020-0995-000 Пневмонасос для масла R=3:1 25 л/мин
Арт.074-4506-410 Катушка в кожухе стационарная 1SC 1/2” дл. 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла



022-1301-C10


Арт.022-1301-C15

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-C10, но с:
Арт.074-4506-415 Катушка в кожухе стационарная 1SC 1/2” дл. 15,0 м

	Kg	m³	№
022-1301-C10	34,500	0,127	3
022-1301-C15	37,600	0,137	3







022-1301-000

Арт.022-1301-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1300-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-000, но с:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1301-000	33,800	0,164	4
022-1300-000	34,000	0,164	4







022-1301-C00

Арт.022-1301-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин
Арт.075-4506-410 Катушка в кожухе поворотная 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1300-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1301-C00, но с:
Арт.020-1205-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1301-C00	42,000	0,164	4
022-1300-C00	42,200	0,164	4





Арт.022-1303-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л


Состав комплекта:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомутов нерж. 32-35
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1302-000

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1303-000, но с:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1303-000	38,300	0,215	5
022-1302-000	38,500	0,215	5







022-1303-000

Арт.022-1303-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомутов нерж. 32-35
Арт.075-4506-410 Катушка в кожухе поворотная 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника


Арт.022-1302-C00

Настенный комплект для масла для ёмкостей 180–220 л

Состав как у Арт.022-1303-C00, но с:
Арт.020-1198-000 пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин

	Kg	m³	№
022-1303-C00	46,600	0,215	5
022-1302-C00	46,600	0,215	5







022-1302-C00




022-1313-515


Арт.022-1313-515

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180–220 л и ёмкостей IBC 700–1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.071-1406-515 Поворотная катушка 1SC 3/4” длиной 15,0 м
Арт.906-0535-008 Шланг 1SC 3/4“ F90°- F длина 0,8 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

	Kg	m³	№
022-1313-515	62,900	0,233	4







022-1315-515


Арт.022-1315-515

Настенный комплект для масла, выс. подача, 180–220 л и ёмкостей IBC 700–1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1180-000 Пневмонасос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.071-1406-515 Поворотная катушка 1SC 3/4” длиной 15,0 м
Арт.906-0535-008 Шланг 1SC 3/4“ F90°- F длина 0,8 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

в комплект для масла не входит ёмкость IBC

	Kg	m³	№
022-1315-515	62,700	0,233	4



Арт.022-1880-000

Настенный комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2” M-1/2” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1882-000

Настенный комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1880-000, но с:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин



022-1880-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC



022-1880-000	25,600	0,031	3
022-1882-000	25,400	0,031	3

Арт.022-1884-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1180-000 Пневмонасос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.014-1048-B00 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1268-125 Всасывающая трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.906-0535-008 Шланг 1SC 3/4” F90°- F длиной 0,8 м
Арт.902-0424-020 Шланг R6 13x19 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2 M - 1/2 M
Арт.F96-0100-505 Ниппель 3/4” M - 3/4” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1886-000

Настенный комплект для масла, выс. подача, IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1884-000, но с:
Арт.020-1176-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин



022-1884-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC



022-1884-000	31,200	0,031	3
022-1886-000	31,400	0,031	3

Это модульное решение, позволяющее раздавать масло с подключением к централизованной системе, к шланговой катушке или непосредственно к раздаточному шлангу.



022-1888-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1888-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1206-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.906-0424-020 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4 M-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2” M-1/2” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1890-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1888-000, но с:
Арт.020-1196-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин



022-1888-000	22,200	0,042	2
022-1890-000	22,000	0,042	2



022-1892-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1892-000


Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.020-1183-000 Пневматический насос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.014-1048-B00 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.906-0525-020 Шланг 1SC 3/4” F-F длиной 2,0 м
Арт.902-0424-020 Шланг R6 13x19 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2 M - 1/2 M
Арт.F96-0100-505 Ниппель 3/4” M-3/4” M
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

Арт.022-1894-000

Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л

Состав как у Арт.022-1892-000, но с:
Арт.020-1179-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин



022-1892-000	26,700	0,051	2
022-1894-000	27,300	0,051	2

Это модульное решение, позволяющее раздавать масло с подключением к централизованной системе, к шланговой катушке или непосредственно к раздаточному шлангу.


Арт.022-1895-000
Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л
Состав комплекта:
Арт.020-1206-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 0,8 м
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.070-1206-410 Шланговая катушка стационарная 1SC 1/2” длина 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет для масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника



022-1895-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1896-000
Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л
Состав как у Арт.022-1895-000, но с:
Арт.020-1196-000 Пневматический насос для масла R=3:1 30 л/мин



	Kg	m³	
022-1895-000	46,700	0,120	4
022-1896-000	46,500	0,120	4


Арт.022-1898-000
Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л
Состав комплекта:
Арт.020-1183-000 Пневматический насос для масла R=5:1 35 л/мин
Арт.014-1048-B00 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.902-0424-020 Шланг R6 13x19 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-404 Ниппель 1/2 M - 1/2 M
Арт.074-4506-410 Катушка стационарная в кожухе 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет для масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника



022-1898-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1899-000
Комплект для масла высокой подачи из ёмкости IBC 1000 л
Состав как у Арт.022-1898-000, но с:
Арт.020-1179-000 Пневматический насос для масла R=3:1 40 л/мин



	Kg	m³	
022-1898-000	59,600	0,130	4
022-1899-000	60,200	0,130	4

Это полное решение для автономного рабочего поста.
Насос, катушка и каплесборник крепятся к ёмкости IBC монтажными кронштейнами.



022-1900-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1900-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом


Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-5810-000 Передний кронштейн для ёмкостей IBC
Арт.025-1265-000 Кронштейн крепления насоса
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления ёмкости IBC
Арт.070-1206-410 Катушка F-400 для масла 1SC 1/2” дл. 10,0 м
Арт.099-6010-000 Фитинг внешнего подключения IBC S60x6
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F 1/2” длиной 1,5 м
Арт.911-0500-005 Спиральный всасывающий шланг Ø 20 длина 0,5 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.F24-9106-001 Металлическая ёмкость каплесборника

Арт.022-1903-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом

Состав как у: Арт.022-1900-000, но с:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин

	Kg	m³	№
022-1900-000	49,100	0,130	4
022-1903-000	48,900	0,130	4





022-1913-000

в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт.022-1915-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом


Состав комплекта:
Арт.020-1198-000 Пневмонасос для масла R=5:1 28 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.025-5810-000 Передний кронштейн для ёмкостей IBC
Арт.025-1265-000 Кронштейн крепления насоса
Арт.099-6010-000 Фитинг внешнего подключения IBC S60x6
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F 1/2” длиной 3,0 м
Арт.911-0500-005 Спиральный всасывающий шланг Ø 20 длина 0,5 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.F24-9106-001 Металлическая ёмкость каплесборника

Арт.022-1913-000

Комплект для масла из ёмкости IBC 1000 л с передним насосом

Состав как у: Арт.022-1915-000, но с:
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин


	Kg	m³	№
022-1915-000	22,200	0,070	2
022-1913-000	22,000	0,070	2



Пример установки с гибким шлангом



Пример установки со стационарной системой

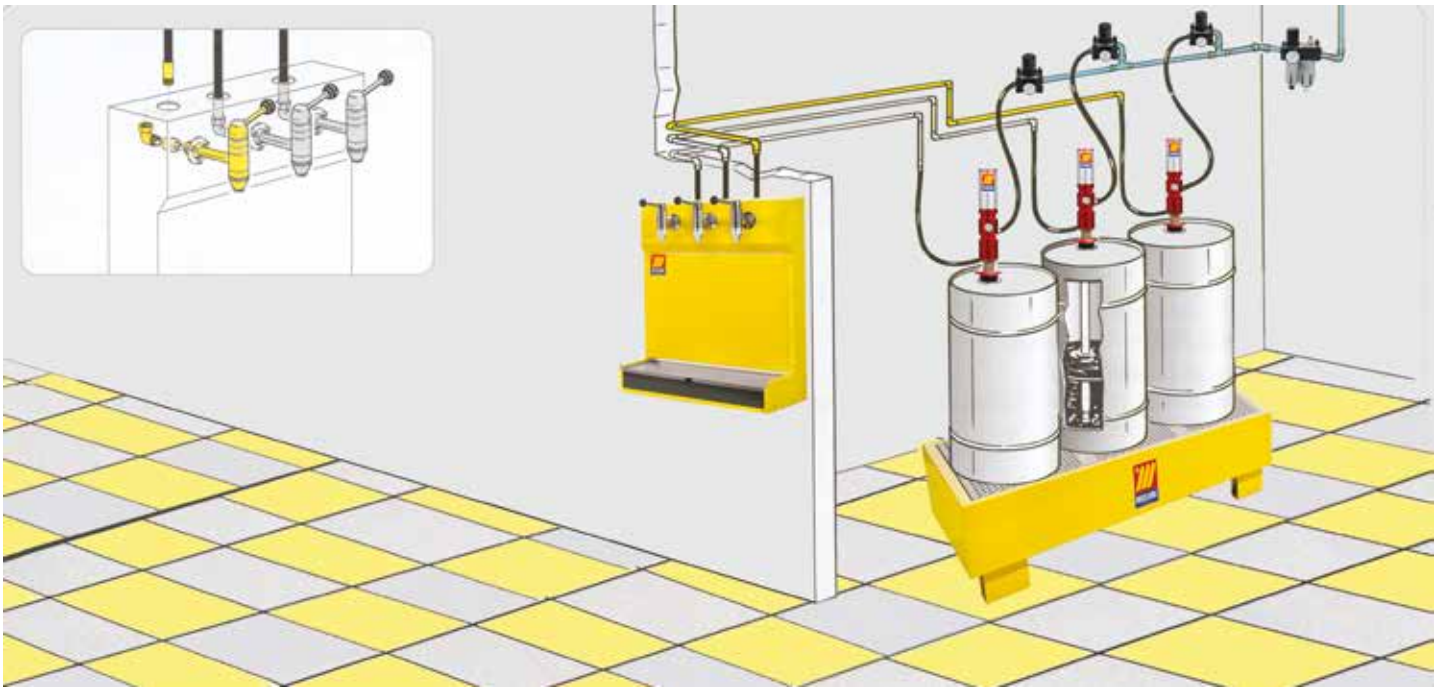

Альтернативное решение для случаев, когда катушки не используются. Обеспечивает практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел. При подключении к пневмонасосу (по одному на кран) при нажатии рычага крана всегда готов к работе. Поставляется с одним краном, готов ещё к двум, позволяет одновременно выдавать три различных типа жидкости.




027-1340-000

Арт.027-1340-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном

Комплектация:
1 шт. Кран с рычагом (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1340-000	23,900	0,086	1






027-1340-B00

Арт.027-1340-B00

Маслораздаточная стойка с 2 кранами

Комплектация:
2 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1340-B00	25,600	0,086	1






027-1340-C00

Арт.027-1340-C00

Маслораздаточная стойка с 3 кранами

Комплектация:
3 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1340-C00	27,100	0,086	1





027-1344-000

Арт.027-1344-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном с напольной тумбой

Состав комплекта:
Арт.027-1340-000 маслораздаточная стойка, 1 кран с рычагом
Арт.027-1352-000 передвижная тумба с 1 дверцей с замком, внутренним ящиком и двумя полками

027-1344-000	53,900	0,314	1




Арт.027-1342-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном с цифровым счётчиком

Комплектация:
1 шт. Цифровой счётчик (Арт.027-1351-000)
1 шт. Кран с рычагом (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1342-000	24,400	0,086	1






027-1342-000

Арт.027-1342-B00

Маслораздаточная стойка с 2 кранами с цифровыми счётчиками

Комплектация:
2 шт. Цифровых счётчика (Арт.027-1351-000)
2 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1342-B00	26,500	0,086	1






027-1342-B00

Арт.027-1342-C00

Маслораздаточная стойка с 3 кранами с цифровыми счётчиками

Комплектация:
3 шт. Цифровых счётчика (Арт.027-1351-000)
3 шт. рычажных крана (Арт.027-1348-000)
Выдвижной каплесборник
Опорная решётка

027-1342-C00	28,600	0,086	1






027-1342-C00

Арт.027-1346-000

Маслораздаточная стойка с 1 краном, тумбой и цифровым счётчиком

Состав комплекта:
Арт.027-1342-000 маслораздаточная стойка, 1 кран с рычагом
Арт.027-1352-000 передвижная тумба с 1 дверцей с замком, внутренним ящиком и двумя полками

027-1346-000	54,400	0,314	2





027-1346-000



027-1347-000

Арт.027-1347-000
Комплект для масла для бочек 180-220 л с рычажным краном
Состав комплекта:
Арт.020-1195-000 Пневматический насос для масла R=3:1 бар
Арт.027-1349-000 Рычажный кран
Арт.027-1350-000 Опорная подставка для канистр
Для раздачи масла низкой и высокой вязкости они предназначены для непосредственного монтажа на бочку с маслом.



027-1348-000

Арт. 027-1348-000
Рычажный кран для раздаточной балки
Лёгкого нажатия достаточно, чтобы нужное масло текло без брызг

Арт.027-1348-A00
Рычажный кран для раздаточной балки
Для раздачи антифриза



027-1349-000

Арт.027-1349-000
Рычажный кран для установки на насос для масла
От бочки с соединительным фитингом



027-1350-000

Арт.027-1350-000
Подставка для канистр



027-1351-000

Арт.027-1351-000
Комплект счётчика для барного дозатора
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Соединительные фитинги 1/2”



027-1351-K00

Арт.027-1351-K00
Комплект соединительного шланга к барному дозатору
Комплектация:
Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Угловой фитинг F-F 1/2”
Соединительный ниппель 1/2”



ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ





Новые промышленные насосы, запатентованные, разработанные и изготовленные Meclube srl, обладают характеристиками, гарантирующими высокую подачу и высокое рабочее давление.
Качество изготовления, применяемые материалы и термообработка и шлифовка позволяют снизить износ со временем и делают эти насосы пригодными для работы в самых тяжёлых условиях окружающей среды.

• Новейшее устройство реверса полностью пневматическое, без кулачков и пружин.
Внутренне усовершенствовано для минимизации времени реверса и улучшения подачи жидкости.

• Уменьшенное количество изнашиваемых деталей

• Всасывающая трубка двойного действия даёт больший объём выдаваемого масла с непрерывным потоком.

• Высокое давление в работе с постоянной мощностью на всём ходе.

• Корпус насоса из алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния; никелевое покрытие и хромирование обеспечивают стойкость к коррозии.

• Высоко нагруженные элементы из стали 18 NiCrMo 6 с последующей обработкой и шлифовкой для прочности и минимального трения.

• Модульная конструкция насоса повышенной прочности, для тяжёлых условий эксплуатации.

ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Пневматический мотор и насосная часть составляют единый корпус. В основании двигателя установлена скоба с ручками, облегчающими перемещение и крепление в других применениях.

ВЫНОСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

Пневматический мотор и насосная часть разделены, чтобы жидкость не контактировала с корпусом двигателя. Пригодны для перекачивания масел и агрессивных промышленных и химических жидкостей. Дают высокие характеристики по подаче (л/мин) и рабочему давлению.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 905 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 5:1 ПОДАЧА= 50 л/мин


Арт. 021-0905-000

Промышленный пневматический насос для масла и подобных жидкостей Мод. 905 R=5:1 двойного действия Подача 50 л/мин

Настенный или стационарный монтаж


Уплотнения из полиуретана





021-0905-000	24,400	0,110	1

Характеристики		**021-0905-000**
Коэффициент давления		5:1
Макс. давление питания	бар	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	50
Уровень шума	дБ	80
Ø всасывающей трубки	мм	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”

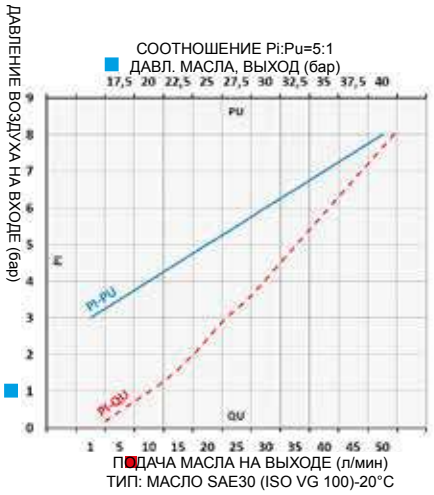

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 908 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 8:1 ПОДАЧА= 40 л/мин




Арт. 021-0908-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 908
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-0908-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 908
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-0908-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 908
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
ПОДАЧА= 1400 г/мин
Уплотнения из полиуретана

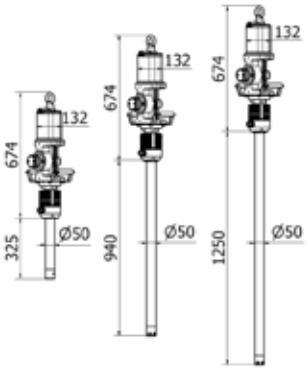

	Kg	m³	№
021-0908-000	23,000	0,110	1
021-0908-094	25,900	0,150	1
021-0908-125	27,600	0,180	1

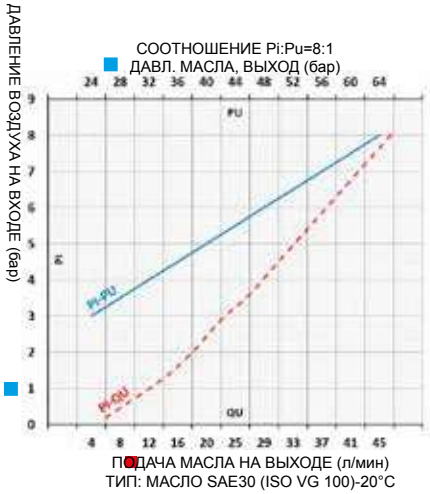

Характеристики		021-0908-000	021-0908-094	021-0908-125
Коэффициент давления		8:1	8:1	8:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	40	40	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500


Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 910 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 10:1 ПОДАЧА= 35 л/мин

Арт. 021-0910-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 910
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-0910-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 910
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-0910-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 910
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
ПОДАЧА= 1400 г/мин
Уплотнения из полиуретана

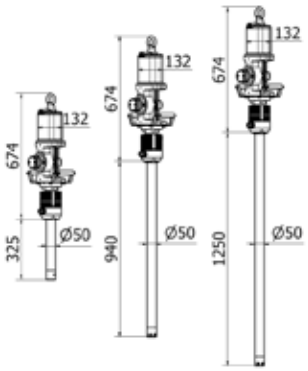



021-0910-000	23,700	0,110	1
021-0910-094	28,200	0,150	1
021-0910-125	31,100	0,180	1

Характеристики		021-0910-000	021-0910-094	021-0910-125
Коэффициент давления		10:1	10:1	10:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

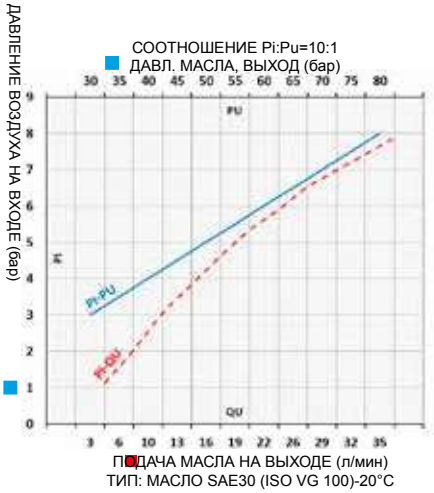


Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; идеальны для густых смазок. Фактическая подача зависит от применения. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1210 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 10:1 ПОДАЧА= 45 л/мин




Арт. 021-1210-000

Промышленный пневмонасос для масла и аналогов Мод. 1210
R=10:1 двойного действия Подача 45 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана



021-1210-000	25,500	0,110	1

Характеристики		021-1210-000
Коэффициент давления		10:1
Макс. давление питания	бар	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	45
Уровень шума	дБ	80
Ø всасывающей трубки	мм	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”

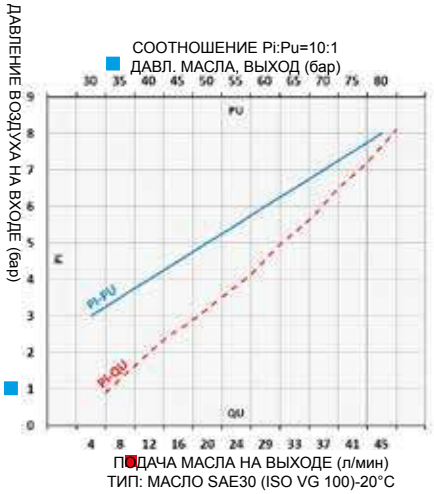

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1214 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 14:1 ПОДАЧА= 30 л/мин

Арт. 021-1214-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1214
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1214-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1214
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-1214-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1214
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 750-1500 л
Уплотнения из полиуретана



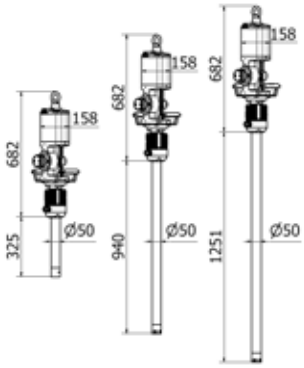

	Kg	m³	№
021-1214-000	24,100	0,110	1
021-1214-094	27,000	0,150	1
021-1214-125	29,200	0,180	1

Характеристики		**021-1214-000**	**021-1214-094**	**021-1214-125**
Коэффициент давления		14:1	14:1	14:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

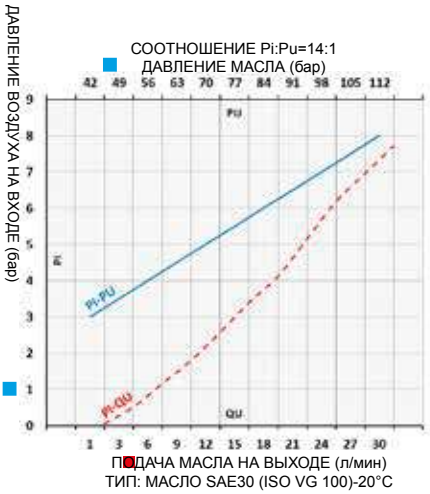

Пригодны для перекачивания смазочных масел и аналогов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применений и комбинаций. Рабочее давление насосов — от 3 бар до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток, идеально для раздаточных систем. Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1218 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 18:1 ПОДАЧА= 25 л/мин




Арт. 021-1218-000
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1218
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1218-094
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1218
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
Для бочек 180-220 л
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1218-125
Промышленный пневмонасос для масла и схожих сред Мод. 1218
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
ПОДАЧА= 1300 г/мин
Уплотнения из полиуретана

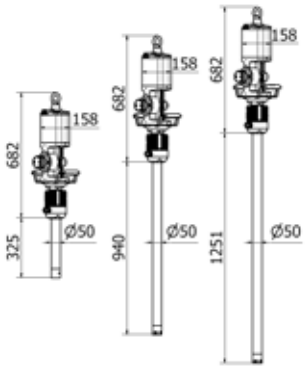

021-1218-000	24,800	0,110	1
021-1218-094	29,200	0,150	1
021-1218-125	32,200	0,180	1

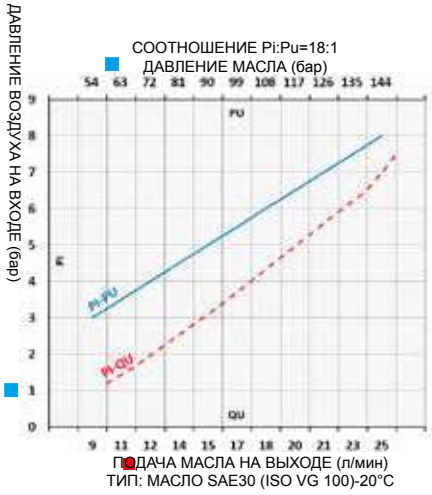

Характеристики		021-1218-000	021-1218-094	021-1218-125
Коэффициент давления		18:1	18:1	18:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	25	25	25
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	940	1250
Для бочек	l	-	180-220	750-1500

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; идеальны для густых смазок. Фактическая подача зависит от применения. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар. Двойное действие обеспечивает непрерывную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И АНАЛОГОВ
Мод. 1520 ФЛАНЦЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 20:1 ПОДАЧА= 40 л/мин


Арт. 021-1520-000

Промышленный пневматический насос для масла и подобных жидкостей Мод. 1520 R=20:1 двойное действие Подача 40 л/мин

Настенный или стационарный монтаж


Уплотнения из полиуретана





021-1520-000	27,900	0,110	1

Характеристики		**021-1520-000**
Коэффициент давления		20:1
Макс. давление питания	бар	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	3,5
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	40
Уровень шума	дБ	80
Ø всасывающей трубки	мм	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”

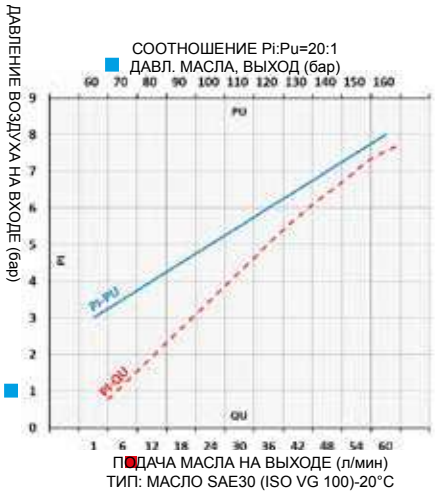

Подходят для перекачивания масел и смазочных материалов низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов от 3 до 8 бар.
Двойное действие обеспечивает непрерывную и постоянную подачу, идеально для монтажа в системах раздачи.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ВЫНОСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЕЛ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ




Арт. 021-0905-DT0
Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 905D разъёмная
R=5:1 двойного действия Подача 50 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

Арт. 021-0908-DT0
Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 908D разъёмная
R=8:1 двойного действия Подача 40 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона


Арт. 021-0910-DT0
Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 910D разъёмная
R=10:1 двойного действия Подача 35 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона




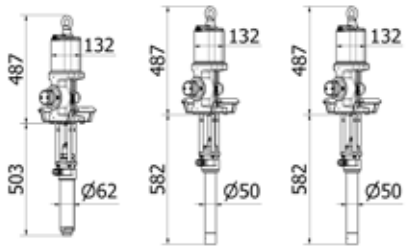


	Kg	m³	
021-0905-DT0	24,100	0,110	1
021-0908-DT0	23,000	0,110	1
021-0910-DT0	23,700	0,110	1

Характеристики		021-0905-DT0	021-0908-DT0	021-0910-DT0
Коэффициент давления		5:1	8:1	10:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	50	40	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	62	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1"	Модульная F1"	Модульная F1"

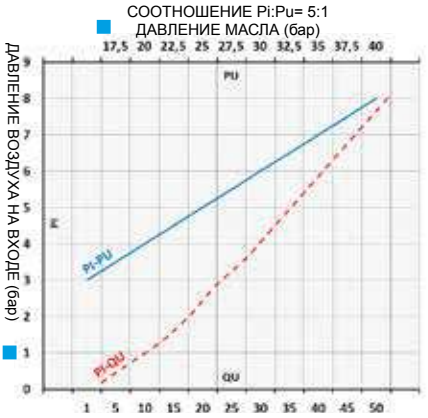

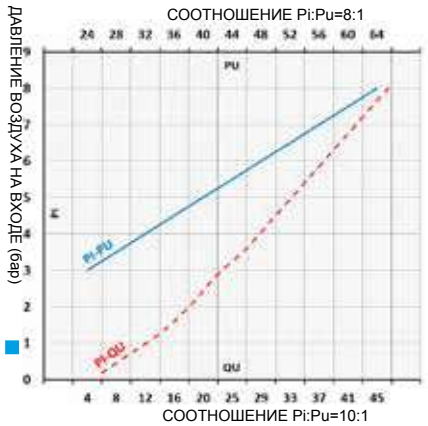

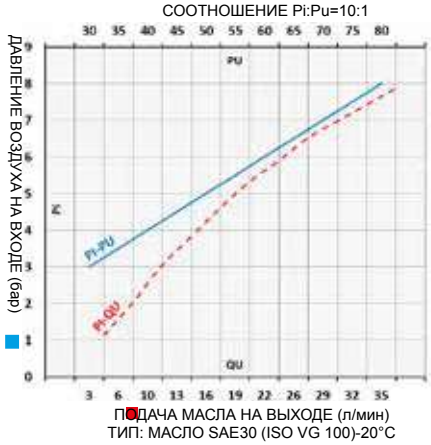

Пневматический мотор и насосная часть разделены, чтобы жидкость не контактировала с корпусом мотора.
Пригодны для перекачивания масел и промышленных жидкостей на средние и большие расстояния; высокие характеристики по подаче (л/мин) и рабочему давлению.
Фактическая подача зависит от применений и комбинаций.
Рабочее давление насосов — от 3 бар минимум до 8 бар максимум.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.



Арт. 021-1210-DT0


Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 1210D разъёмная
R=10:1 двойного действия Подача 45 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона


Арт. 021-1214-DT0

Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 1214D разъёмная
R=14:1 двойного действия Подача 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

Арт. 021-1218-DT0

Промышленный пневмонасос для масла и хим. продуктов
Мод. 1218D разъёмная
R=18:1 двойного действия Подача 25 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

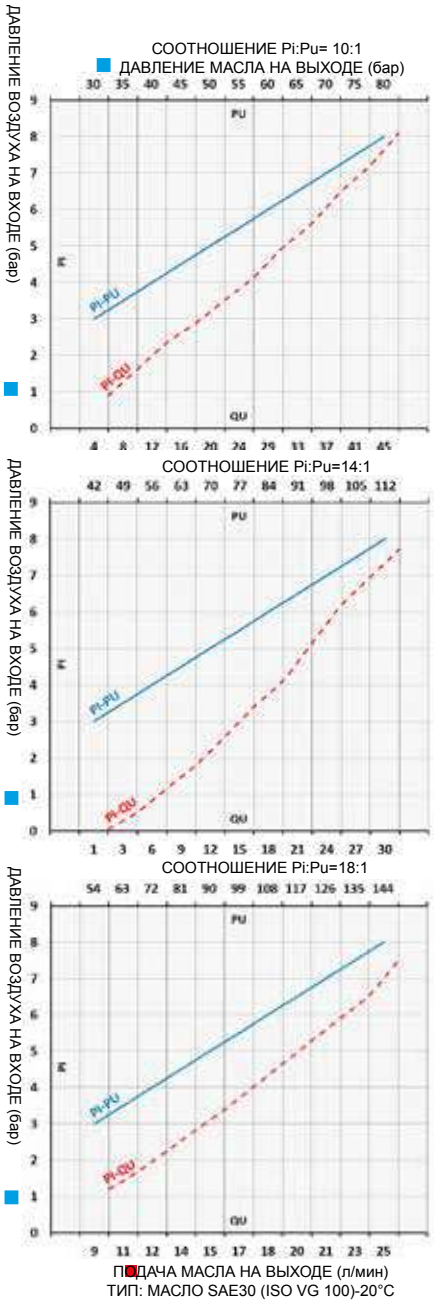

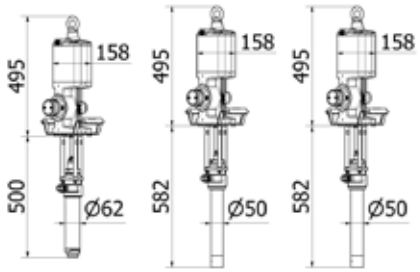

021-1210-DT0	25,100	0,110	1
021-1214-DT0	24,000	0,110	1
021-1218-DT0	24,700	0,110	1

Характеристики		**021-1210-DT0**	**021-1214-DT0**	**021-1218-DT0**
Коэффициент давления		10:1	14:1	18:1
Макс. давление питания	бар	8	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	M 3/4” G	M 3/4” G	M 3/4” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	45	30	25
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	62	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1”	Модульная F1”	Модульная F1”

Пневматический мотор и насосная часть разделены, чтобы жидкость не контактировала с корпусом мотора.
Пригодны для перекачивания смазочных масел и аналогичных жидкостей низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния, идеальны для промышленных и химических жидкостей.
Фактическая подача зависит от применений и комбинаций.
Рабочее давление насосов — от 3 бар минимум до 8 бар максимум.
Двойное действие обеспечивает непрерывный постоянный поток.
Для эффективности и долговечности пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.


ПНЕВМ. НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ ДЛЯ МАСЕЛ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АНАЛОГИ Мод.902D РАЗЪЁМНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 2:1 ПОДАЧА= 95 л/мин

Арт. 021-0902-DP0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для смазочных масел и подобных жидкостей
Мод. 902D разъёмная
R=2:1 двойного действия Подача 95 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-0902-DV0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для промышленных и химических жидкостей
Мод. 902D разъёмная
R=2:1 двойного действия Подача 95 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из витона



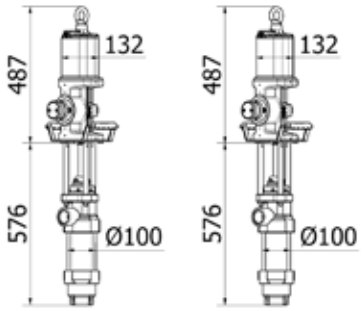

	Kg	m³	№
021-0902-DP0	38,200	0,110	1
021-0902-DV0	38,200	0,110	1

Характеристики		021-0902-DP0	021-0902-DV0
Коэффициент давления		2:1	2:1
Макс. давление питания	бар	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,75	1,75
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	F 1.1/2" G	F 1.1/2" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	95	95
Уровень шума	дБ	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	100	100
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F2"	Модульная F2"

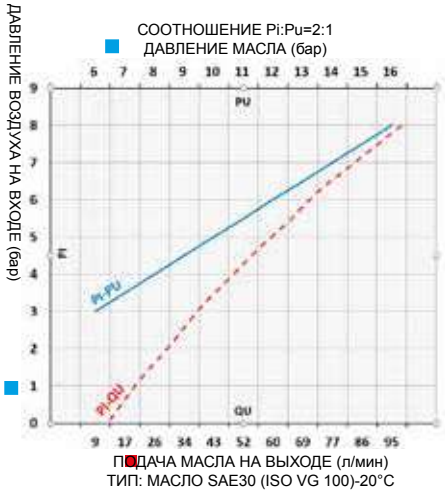

Пневматический двигатель и всасывающая группа разделены, поэтому жидкость не контактирует напрямую с двигателем.
Предназначены для перекачивания смазочных масел и схожих сред низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; обеспечивают высокую подачу (л/мин) и давление при использовании. Идеальны для промышленных и химических жидкостей. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов — от 3 до 8 бар. Для эффективности и долговечности наших пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПНЕВМ. НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ ДЛЯ МАСЕЛ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Мод.1203D РАЗЪЁМНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1 ПОДАЧА= 100 л/мин




Арт. 021-1203-DP0


Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для масла, смазочных материалов и подобных
Мод. 1203D разъёмная
R=3:1 двойного действия Подача 100 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана

Арт. 021-1203-DV0

Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для промышленных и химических жидкостей
Мод. 1203D разъёмная
R=3:1 двойного действия Подача 100 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из витона

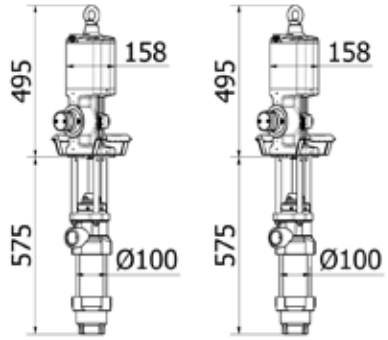

021-1203-DP0	39,200	0,110	1
021-1203-DV0	39,200	0,110	1

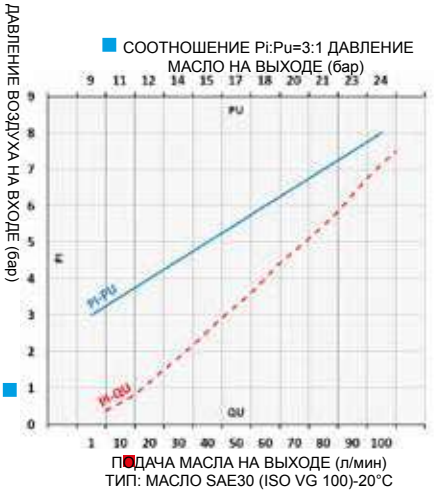


Характеристики		021-1203-DP0	021-1203-DV0
Коэффициент давления		3:1	3:1
Макс. давление питания	бар	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	2,90	2,90
Вход воздуха	BSP	F 1/2” G	F 1/2” G
Выход жидкости	BSP	F 1.1/2” G	F 1.1/2” G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	100	100
Уровень шума	дБ	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	100	100
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F2”	Модульная F2”

Пневматический двигатель и всасывающая группа разделены, поэтому жидкость не контактирует напрямую с двигателем.
Предназначены для перекачивания смазочных масел и схожих сред низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; обеспечивают высокую подачу (л/мин) и давление при использовании. Идеальны для промышленных и химических жидкостей. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов — от 3 до 8 бар. Для эффективности и долговечности наших пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

Арт. 021-1506-DP0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для масла, смазочных материалов и подобных
Мод. 1506D разъёмная
R=6:1 двойного действия Подача 80 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из полиуретана


Арт. 021-1506-DV0
Промышленный пневматический насос ВЫСОКОЙ ПОДАЧИ для промышленных и химических жидкостей
Мод. 1506D разъёмная
R=6:1 двойного действия Подача 80 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из витона



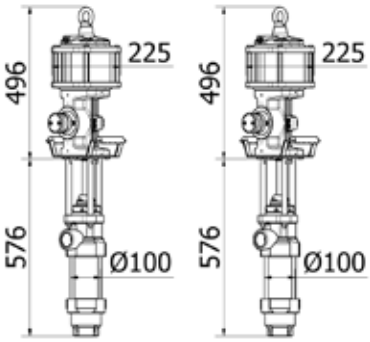

021-1506-DP0	41,800	0,110	1
021-1506-DV0	41,800	0,110	1

Характеристики		021-1506-DP0	021-1506-DV0
Коэффициент давления		6:1	6:1
Макс. давление питания	бар	8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	3,50	3,50
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	F 1.1/2" G	F 1.1/2" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	80	80
Уровень шума	дБ	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	100	100
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F2"	Модульная F2"

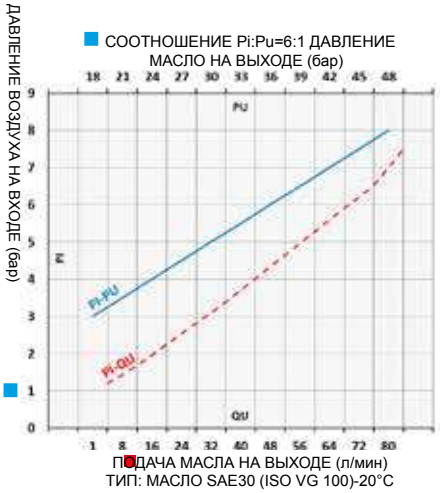

Пневматический двигатель и всасывающая группа разделены, поэтому жидкость не контактирует напрямую с двигателем.
Предназначены для перекачивания смазочных масел и схожих сред низкой и высокой вязкости на средние и большие расстояния; обеспечивают высокую подачу (л/мин) и давление при использовании. Идеальны для промышленных и химических жидкостей. Фактическая подача зависит от применения и комплектации. Рабочее давление насосов — от 3 до 8 бар. Для эффективности и долговечности наших пневмонасосов рекомендуем использовать фильтрованный и смазанный воздух.

ПРЕСС-ПОДЪЁМНИК НАСОСОВ ДЛЯ МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ



012-1200-045

Арт.012-1200-030
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
С мембраной для насосов со всасывающей трубкой Ø 30 мм

Арт. 012-1200-042
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
С мембраной для насосов со всасывающей трубкой Ø 42 мм


Арт.012-1200-050
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
С мембраной для насосов со всасывающей трубкой Ø 50 мм


Арт.012-1200-200
Пресс-подъёмник для пневматических насосов
В комплекте с мембраной для насосов со всасывающей трубкой F 2“G

	Kg	m³	№
012-1200-030	228,000	1,920	1
012-1200-042	228,000	1,920	1
012-1200-050	228,000	1,920	1
012-1200-200	228,000	1,920	1

Высота макс.	Высота миним.	Давление макс.	Усилие выталк.	Для бочек	Вязкость
2802 мм	1802 мм	8 бар	4 бар – 450 кг 6 бар – 650 кг 8 бар – 870 кг	180 – 220 кг	ASTM (25°C)

Двухколонный пресс-подъёмник для насосов, смазок и вязких жидкостей, пневматический.
Специальный 3-ходовой клапан позволяет поднимать и опускать насос, а мембрана прижимается жидкость, облегчая операции замены бочки 180-220 кг (400 lbs).
Особенно подходит для смазочных материалов и жидкостей высокой вязкости (от 200 до 500 ASTM).
Мембрана опускается вниз давлением пневматических цилиндров, предотвращая воздушные полости.
Также позволяет собрать весь продукт, оставшийся на стенках и дне бочки, облегчая всасывание жидкости.

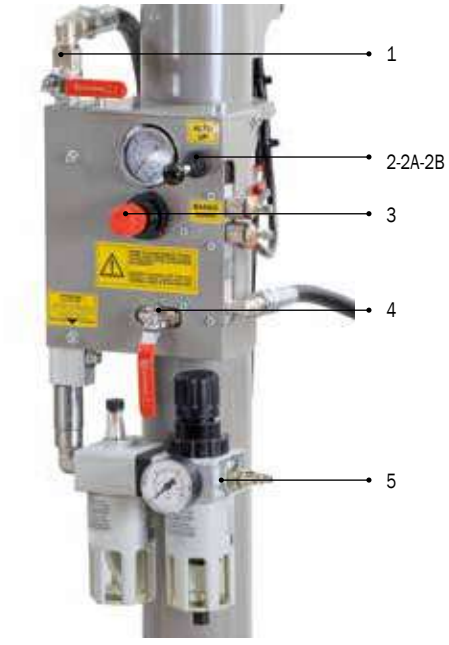

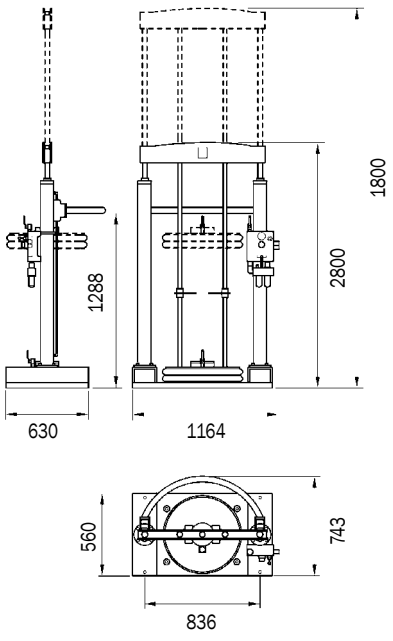



1 Кран подачи воздуха насоса
2 Положение покоя
2A Верхнее: подъём насоса и мембраны
2B Нижнее: включение прессования жидкости
3 Регулятор давления с манометром для подачи воздуха подъёмника
4 Кран подачи воздуха для подъёма мембраны
5 Общий вход подачи воздуха в фильтр-регулятор и лубрикатор

КОМПЛЕКТ ПРЕСС-ПОДЪЁМНИКОВ НАСОСОВ ДЛЯ МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Арт. 022-1403-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 100 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-200 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-1203-DP0 Промышленный пневмонасос разъёмный R=3:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”

Арт. 022-1408-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 40 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-0908-094 Промышленный пневматический насос R=8:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”



022-1403-000

Арт. 022-1410-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 35 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-0910-094 Промышленный пневматический насос R=10:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”

Арт. 022-1414-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 30 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-1214-094 Промышленный пневматический насос R=14:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”



022-1414-000

Арт. 022-1418-000
Комплект пресс-подъёмника для бочек со смазкой 180-220 кг
Подача 25 л/мин
Состав комплекта:
Арт.012-1200-050 Пресс-подъёмник с 2 колоннами + мембрана
Арт.021-1218-094 Промышленный пневматический насос R=18:1
Арт.902-0323-010 Шланг R6 3/8” длиной 1 м F-F 3/8”
Арт.902-0424-010 Шланг R6 1/2” длиной 1 м F-F 1/2”

	Kg	m³	№
022-1403-000	263,900	1,920	2
022-1408-000	250,000	1,920	2
022-1410-000	252,300	1,920	2
022-1414-000	251,100	1,920	2
022-1418-000	253,400	1,920	2




022-3100-000


Арт. 022-3100-000

Комплект масла с пром. насосом для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.021-0908-094 Промышленный насос для масла R=8:1 40 л/мин
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC M-F 3/4” длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи

	Kg	m³	№
022-3100-000	31,000	0,137	2








022-3110-000


Арт. 022-3110-000

Передвижной пром. комплект масла для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.021-0908-094 Промышленный насос для масла R=8:1 40 л/мин
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC M-F 3/4”длиной 3,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи

	Kg	m³	№
022-3110-000	77,000	0,280	2







022-3125-000


Арт. 022-3125-000

Настенный комплект масла с насосом, бочки 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.021-0908-000 Промышленный насос для масла R=8:1 40 л/мин
Арт.025-1265-010 Настенный кронштейн с виброгасящ. распорками
Арт.025-1280-094 Всасывающая трубка Ø 50 длина 940 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-806 Ниппель M 1.1/2”- M 1”

	Kg	m³	№
022-3125-000	39,730	0,176	3






Арт. 022-3130-000

Настенный комплект для масла с промышленным насосом для ёмкостей 700-1000 л

Состав комплекта:
Арт.021-0905-000 Промышленный насос для масла R=5:1 50 л/мин
Арт.025-1265-010 Настенный кронштейн с виброгасящ. распорками
Арт.025-1280-125 Всасывающая трубка Ø 50 длиной 1250 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-806 Ниппель M 1.1/2”- M 1”
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC

	Kg	m³	№
022-3130-000	52,430	0,280	4






022-3130-000
в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Арт. 022-3135-000

Настенный комплект для масла с промышленным насосом для ёмкостей 700-1000 л

Состав комплекта:
Арт.021-0905-000 Промышленный насос для масла R=5:1 50 л/мин
Арт.025-1265-010 Настенный кронштейн с виброгасящ. распорками
Арт.025-1280-125 Всасывающая трубка Ø 50 длиной 1250 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” длиной 2,0 м
Арт.F96-0100-806 Ниппель M 1.1/2”- M 1”
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.906-0525-015 Шланг 1SC 3/4” F 3/4” - F 90° 3/4” длиной 1,5 м
Арт.071-1406-515 Поворотная катушка 1SC 3/4” длиной 15,0 м
Арт.024-1245-G00 Цифровой пистолет для масла высокой подачи
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника

	Kg	m³	№
022-3135-000	94,000	0,450	6





022-3135-000
в комплект для масла
не входит ёмкость IBC

Это модульное решение, позволяющее раздавать масло с подключением к централизованной системе, к шланговой катушке или непосредственно к раздаточному шлангу.



022-3500-000


Арт. 022-3500-000

Комплект для масла с электронасосом 12В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5480-010 Электронасос для масла 12В 10 л/мин
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-504 Ниппель из оцинк. стали M 3/4” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-255 Фитинг для шланга M3/4” Ø 25 мм
Арт.024-1231-C00 Пистолет для масла с гибким концом, автоклапан

022-3500-000	14,500	0,050	2






Арт. 022-3502-000

Комплект для масла с электронасосом 24В для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.022-3500-000, но с:
Арт.091-5482-010 Электронасос для масла 24В 10 л/мин

022-3502-000	14,500	0,050	2







022-3510-000


Арт. 022-3510-000

Комплект для масла с электронасосом 12В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5480-010 Электронасос для масла 12В 10 л/мин
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-504 Ниппель из оцинк. стали M 3/4” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-255 Фитинг для шланга M3/4” Ø 25 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, гибкий конец, автоклапан

022-3510-000	15,100	0,050	2






Арт. 022-3512-000

Комплект для масла с электронасосом 24В для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.022-3510-000, но с:
Арт.091-5482-010 Электронасос для масла 24В 10 л/мин

022-3512-000	15,100	0,050	2





Артикул	Подача	Напряж.	Мощн.	Ток	Дл. кабеля	Вход Выход	Цикл цикл
Характеристики:	л/мин	ПЕР./ПОСТ. ТОК, В·Гц/В	W	A	m		мин
022-3500-000	10	12	300	35	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин
022-3502-000	10	24	300	18	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин
022-3510-000	10	12	300	35	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин
022-3512-000	10	24	300	18	2	F3/4”-F3/4”	S2 30мин

КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЕЛ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЯЗКОСТЬЮ макс. 500 сСт


Арт. 022-3525-000

Комплект для масла с электронасосом 230В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5500-025 Электронасос для масла 230В 25 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-604 Ниппель из оцинкованной стали M 1” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-256 Фитинг для шланга M1” Ø 25 мм
Арт.R18-1251-006 2 шт. фитингов из нержавеющей стали 90° F-F 1”
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, гибкий конец, автоклапан

022-3525-000	45,000	0,225	3







022-3525-000


Арт. 022-3550-000

Комплект для масла с электронасосом 230В для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.091-5500-050 Электрический насос для масла 230В 50 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах
Арт.092-5130-000 Цифровой счётчик MGE-110
Арт.F96-0100-606 Ниппель из оцинкованной стали M 1” BSP x M 1” BSP
Арт.R18-1251-006 2 шт. фитингов из нержавеющей стали 90° F-F 1”
Арт.025-1270-094 Комплект всасывающей трубки для бочек 180-220 л
Арт.908-0516-040 Шланг резиновый 10 бар 19x27 M-M 1” длиной 4,0 м
Арт.R18-0855-256 Фитинг для шланга M1” Ø 25 мм
Арт.093-5202-000 Пистолет ручной из алюминия MC100

022-3550-000	47,300	0,225	3







022-3550-000

Арт. 022-3560-000

Комплект для масла с электронасосом 230В, бочки 180-220 л, IBC

Состав комплекта:
Арт.091-5500-025 Электронасос для масла 230В 25 л/мин
Арт.091-6000-000 Опорная плита насоса с ручкой
Арт.025-1270-125 Комплект всасывающих трубок, бочки 180-220 л и IBC
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.F96-0100-604 Ниппель из оцинкованной стали M 1” BSP x M 1/2” BSP
Арт.R18-0855-256 Фитинг для шланга M1” Ø 25 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, гибкий конец, автоклапан


Арт. 022-3565-000

Комплект для масла с электронасосом 230В, бочки 180-220 л, IBC

Состав как у Арт.022-3560-000, но с:
Арт.024-1231-C00 Пистолет для масла с гибким концом, автоклапан

022-3560-000	30,000	0,070	3
022-3565-000	29,300	0,070	3







022-3560-000

в комплект для масла не входит ёмкость IBC

Артикул	Подача	Напряж.	Мощн.	Ток	Дл. кабеля	Вход Выход	Цикл цикл
Характеристики:	л/мин	AC V.Hz	W	A	m		мин
091-5500-025	**25**	230/250	828	4,6	2	F 1”-F 1”	непрерывный
091-5500-050	**50**	230/50	1081	7	2	F 1”-F 1”	непрерывный




Арт.090-8070-000

Арт.090-8070-000

Двухстенный резервуар Multitank 700 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива
Внутренний резервуар из HDPE с двойной стенкой
Со встроенным листом оцинкованной стали
Паллетное основание и транспортные ручки
Индикатор уровня
Визуальный индикатор утечек
Для проф. или частного использования
Допущен к установке в помещениях

	Kg	m³	
090-8070-000	65,000	1,030	1

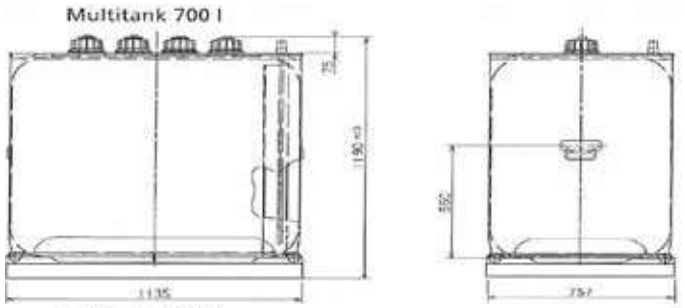




Арт.090-8100-000

Арт.090-8100-000

Двухстенный резервуар Multitank 1000 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива
Внутренний резервуар из HDPE с двойной стенкой
Со встроенным листом оцинкованной стали
Паллетное основание и транспортные ручки
Индикатор уровня
Визуальный индикатор утечек
Для проф. или частного использования
Допущен к установке в помещениях

	Kg	m³	
090-8100-000	80,000	1,370	1

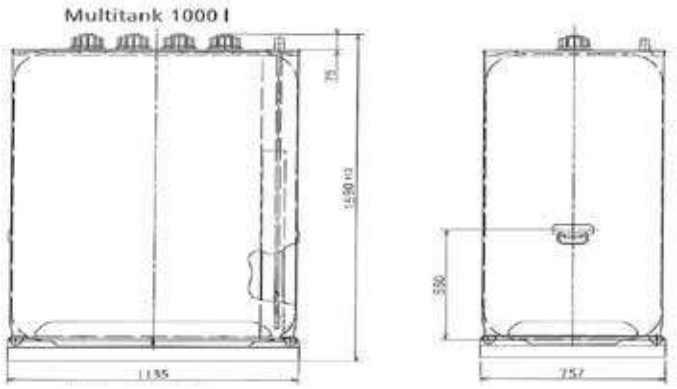



090-8200-030

Арт. 090-8200-030

Кронштейн для установки насоса и шланговой катушки

Из окрашенной стали с накидной гайкой F 2” G

Шланговая катушка, насос, пистолет и принадлежности не включены

	Kg	m³	
090-8200-030	12,500	0,044	1


Артикул	Описание	Ёмкость	Ширина	Глубина	Высота	Вес	Упаковка
		l	мм	мм	мм	кг	мм
090-8070-000	Multitank	**700**	1135	757	1190	65	113x757x1190
090-8100-000	Multitank	**1000**	1135	757	1590	80	113x757x1590
090-8200-030	Опорный кронштейн	**-**	727	370	114	12,5	745X390X150

Арт.090-9100-000

Двухкамерный резервуар Tank in Tank 1000 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива, AdBlue®
Резервуар из жёсткого полиэтилена с двойной камерой
Встроенный поддон для сбора утечек
Транспортировочные ручки
Индикатор уровня
Защита от УФ, барьер от запахов SMP
Усилительные трубы из оцинк. стали
Допущен к установке в помещениях

090-9100-000	59,000	1,580	1

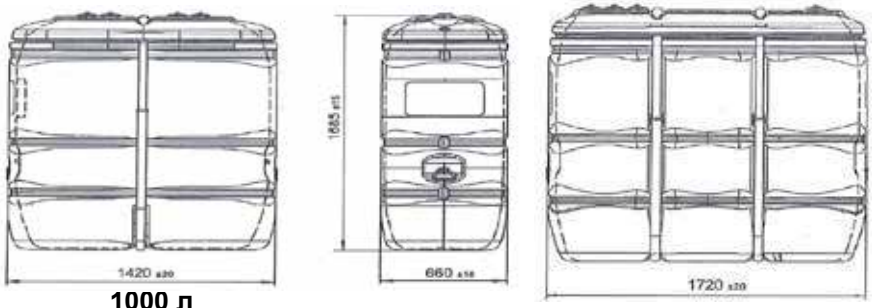

1000 л
1500 л




Арт.090-9100-000

Арт.090-9150-000

Двухкамерный резервуар Tank in Tank 1500 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива, AdBlue®
Резервуар из жёсткого полиэтилена с двойной камерой
Встроенный поддон для сбора утечек
Транспортировочные ручки
Индикатор уровня
Защита от УФ, барьер от запахов SMP
Усилительные трубы из оцинк. стали
Допущен к установке в помещениях

090-9150-000	90,000	2,280	1

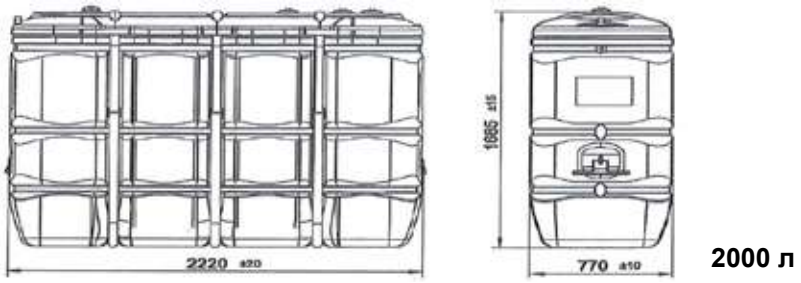

2000 л



Арт.090-9150-000

Арт.090-9200-000

Двухкамерный резервуар Tank in Tank 2000 л

Для хранения масел, дизтоплива, биодизтоплива, AdBlue®
Резервуар из жёсткого полиэтилена с двойной камерой
Встроенный поддон для сбора утечек
Транспортировочные ручки
Индикатор уровня
Защита от УФ, барьер от запахов SMP
Усилительные трубы из оцинк. стали
Допущен к установке в помещениях

090-9200-000	145,00	2,860	1



Арт.090-9200-000

Артикул	Описание	Ёмкость	Ширина	Глубина	Высота	Вес	Упаковка
		l	мм	мм	мм	кг	мм
090-9100-000	Tank in Tank	1000	1420	660	1685	59	1420x660x1685
090-9150-000	Tank in Tank	1500	1720	770	1700	90	1720x770x1720
090-9200-000	Tank in Tank	2000	2200	770	1685	145	2200X770X1685




023-1805-000

Арт. 023-1805-000

Поддон для сбора и хранения из полиэтилена для 1 бочки 180-220 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона: 225 л
Размеры: 925 X 800 X H 420 мм

023-1805-000	20,00	0,311	1

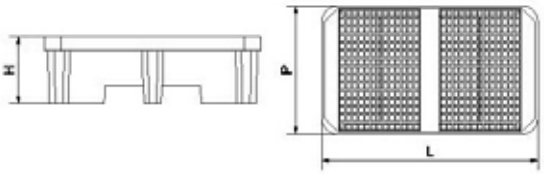




023-1810-000

Арт. 023-1810-000

Поддон для сбора и хранения из полиэтилена для 2 бочек 180-220 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона: 305 л
Размеры: 1350 X 800 X H 420 мм

023-1810-000	35,00	0,454	1

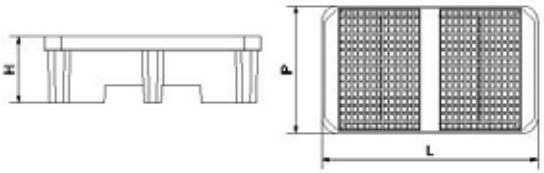




023-1814-000

Арт. 023-1814-000

Поддон для сбора и хранения из полиэтилена для 4 бочек 180-220 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона: 500 л
Размеры: 1350 X 1350 X H 490 мм

023-1814-000	52,00	0,735	1

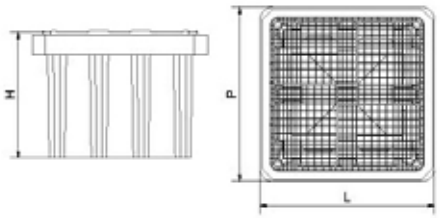




023-1815-000

Арт. 023-1815-000

Поддон сбора/хранения из полиэтилена для 1 ёмкости IBC 1000 л

Комплектация:
съёмная решётка из полипропилена
Объём поддона:1050 л
Размеры: 1350 X 1350 X H 970 мм

023-1815-000	90,00	1,77	1

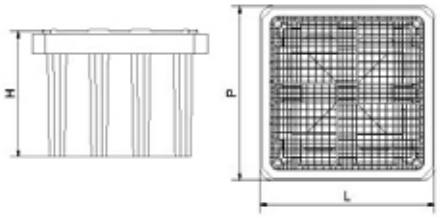

Поддоны для сбора и хранения бочек или канистр из полиэтилена высокой плотности, стойкие к УФлучам, со съёмной решёткой из полипропилена. Паллетированы для удобства перемещения пустыми и очистки. Специальные подставки позволяют создавать зоны хранения под конкретные потребности. По новым нормативам хранение бочек со смазками в промышленных помещениях и автосервисах требует ёмкости для сбора случайных протечек без их растекания. Ставить на ровном, защищённом от дождя; вещества должны быть совместимы.

Арт.023-1825-000


Опора-подставка из полиэтилена для 1 бочки 50/220 л


Можно устанавливать непосредственно на поддоны-сборники
Можно использовать для горизонтального размещения бочки 220 л или,перевернув её, для бочки 50 л

	Kg	m³	№
023-1825-000	10,00	0,12	1



Арт.023-1825-000

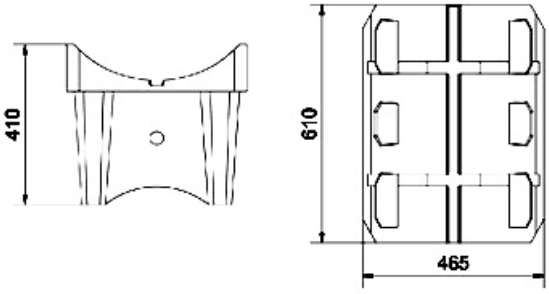

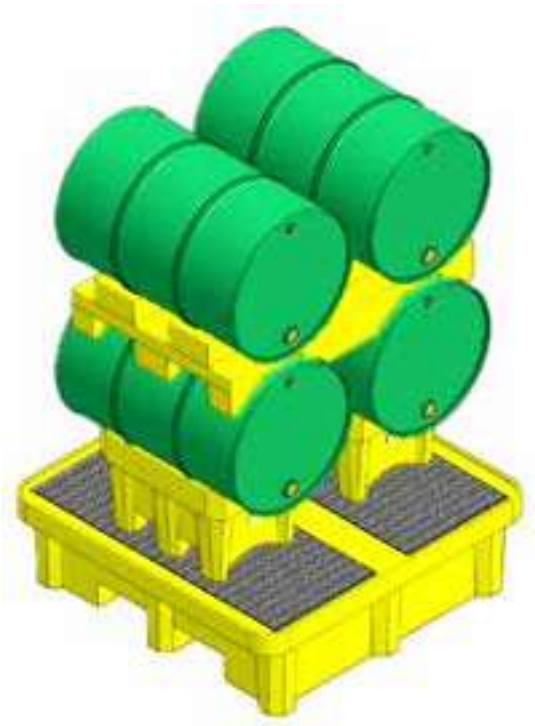

Арт.023-1830-000


Горизонтальная опора из полиэтилена для 2 бочек 180/220 л

Можно устанавливать непосредственно на поддоны-сборники
для горизонтального размещения 2 бочек 220 л
можно использовать вместе с моделью 50/220
для штабелирования бочек 220 л

	Kg	m³	№
023-1830-000	30,00	0,24	1



Арт.023-1830-000

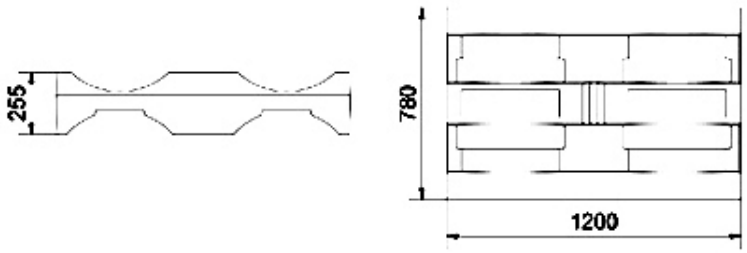



023-1905-000

Арт. 023-1905-000
Поддон сбора и хранения для 1 бочки 180-220 л

023-1905-000	49,300	0,270	1



023-1910-000

Арт. 023-1910-000
Поддон сбора и хранения для 2 бочек 180-220 л

023-1910-000	62,600	0,363	1



023-1914-000

Арт. 023-1914-000
Поддон сбора и хранения для 4 бочек 180-220 л

023-1914-000	119,000	0,573	1



023-1915-000

Арт. 023-1915-000
Поддон сбора и хранения для 1 ёмкости IBC 1000 л

023-1915-000	182,500	1,422	1

Характеристики		023-1905-000	023-1910-000	023-1914-000	023-1915-000
Ёмкость	n°	1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	4 бочки 180/220 л	1 ёмкость 1000 л
Размеры	мм	1000x850 H 300	1350x850 H 300	1350x1350 H 300	1650x1350 H 620



023-1920-000

Арт.023-1920-000
Горизонтальная опора для 1 бочки 180-220 л

023-1920-000	14,500	0,145	1



023-1921-000

Арт. 023-1921-000
Горизонтальная опора для 2 бочек 180-220 л

023-1921-000	22,000	0,283	1



023-1922-000

Арт. 023-1922-000
Горизонтальная опора для 3 бочек 50-60 л

023-1922-000	22,200	0,283	1

Характеристики		023-1920-000	023-1921-000	023-1922-000
Ёмкость	n°	1 бочка 180/220 л	2 бочки 180/220 л	3 бочки 50/60 л
Размеры	мм	600x600 H 380	1180x600 H 380	1180x600 H 380


Стальная ёмкость для безопасного хранения металлических бочек со смазками, легко транспортируется погрузчиком или гидротележкой. Герметичный поддон сбора из прочного листа с усиливающими рамами, решётки оцинкованы. По новым нормативам хранение бочек со смазками требует ёмкости для сбора протечек без растекания. Ставить на ровных местах; вещества должны быть совместимы.


Арт. 023-1925-000

Поддон сбора с несущей конструкцией на 1 пост для установки шланговых катушек мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1905-S00 Поддон сбора для 1 бочки 180-220 л
Арт.023-1916-000 2 шт. вертикальных стоек H. 2,20 м
Арт.023-1918-000 2 шт. перфорированные панели 770x240 мм

023-1925-000	82,200	0,304	2








023-1925-000


Арт. 023-1930-000


Поддон сбора с несущей конструкцией на 2 поста для установки шланговых катушек мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1910-S00 Поддон сбора для 2 бочек 180-220 л
Арт.023-1916-000 2 шт. вертикальных стоек H. 2,20 м
Арт.023-1919-000 2 шт. перфорированные панели 1110x240 мм

023-1930-000	97,700	0,405	2





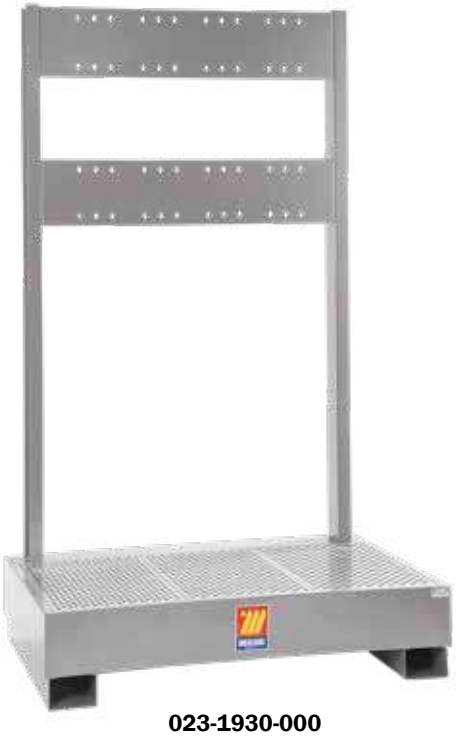

023-1930-000

Стальная ёмкость для безопасного хранения металлических бочек со смазками, легко транспортируется погрузчиком или гидротележкой. Герметичный поддон сбора из прочного листа с усиливающими рамами, несущие решётки оцинкованы. По новым нормативам хранение бочек со смазками в помещениях и автосервисах требует ёмкости для сбора случайных протечек без растекания. Ставить на ровных, защищённых от дождя поверхностях; разные вещества должны быть совместимы. Эта ёмкость с несущей конструкцией подходит для установки оборудования для раздачи смазочных масел.





023-1935-000

Арт. 023-1935-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.023-1925-000 Ванна для сбора в комплекте с рамой
Арт.020-1195-000 Пневмонасос масляный R=3:1 30 л/мин
Арт.070-1206-410 Катушка со шлангом 1SC 1/2” F-F 10,0 м
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт. 023-1937-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.023-1935-000, но с:
Арт.020-1205-000 Насос для масла R=5:1 28 л/мин

023-1935-000	109,500	0,387	5
023-1937-000	109,600	0,387	5









023-1940-000

Арт. 023-1940-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав комплекта:
Арт.023-1925-000 Ванна для сбора в комплекте с рамой
Арт.020-1188-000 Пневмонасос для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.074-4506-410 Катушка в кожухе, шланг 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.025-1265-000 Кронштейн крепления
Арт.025-1268-094 Всасывающая трубка Ø 42 мм длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления насосов Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35
Арт.906-0434-008 Шланг 1SC 1/2 “ F-F 90° длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла

Арт. 023-1942-000
Полная установка на 1 пост
для бочек 180-220 л
Состав как у Арт.023-1940-000, но с:
Арт.020-1198-000 Пневматический насос для масла R=5:1 28 л/мин

023-1940-000	123,000	0,414	5
023-1942-000	123,200	0,414	5





Готовые стационарные посты — автономные рабочие места. Оптимально размещаются в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и без потерь раздачу смазочных масел для разных применений.

Арт. 023-1945-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.023-1930-000 1 шт. ванна-сборник в комплекте с каркасом
Арт.020-1195-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.070-1206-410 2 шт. шланговых катушки со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.906-0424-015 2 шт. шланга 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла





023-1945-000

Арт. 023-1947-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.023-1945-000, но с:
Арт.020-1205-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=5:1 28 л/мин

023-1945-000	152,100	0,553	7
023-1947-000	152,800	0,553	7





Арт. 023-1950-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.023-1930-000 1 шт. ванна-сборник в комплекте с каркасом
Арт.020-1188-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.074-4506-410 2 шт. шланговых катушки в кожухе со шлангом 1SC 1/2” длиной 10,0 м
Арт.025-1265-000 2 шт. кронштейна крепления
Арт.025-1268-094 2 шт. всасывающей трубки Ø 42 мм длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 2 шт. накидной гайки крепления насосов Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 2 шт. гибкого шланга Ø 1” длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 4 шт. усиленных хомутов нерж. 32-35
Арт.906-0434-008 2 шт. шланга 1SC 1/2“ F-F 90° длиной 0,8 м
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла





023-1950-000

Арт. 023-1952-000
Полная установка на 2 поста
для бочек 180-220 л

Состав как у Арт.023-1950-000, но с:
Арт.020-1198-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=5:1 28 л/мин

023-1950-000	179,300	0,607	7
023-1952-000	179,700	0,607	7





Готовые стационарные посты — автономные рабочие места. Оптимально размещаются в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и без потерь раздачу смазочных масел для разных применений.




023-1963-004

Арт. 023-1963-004

Конструкция для 4 шланговых катушек Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 1130X600 H.2500 мм

	Kg	m³	№
023-1963-004	192,000	0,900	2



Шланговые катушки не входят
в комплект конструкций




023-1964-006

Арт. 023-1964-006

Конструкция для 6 шланговых катушек Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 1550X600 H.2500 мм

	Kg	m³	№
023-1964-006	215,000	1,000	2



Эти конструкции будут
поставляться исключительно
в цвете СЕРЫЙ RAL 9007


Стационарные конструкции — автономный рабочий пост. Позволяют оптимально разместить их в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел для различных применений.
При подключении к централизованной системе раздачи являются автономными постами.

Арт. 023-1963-C04

Шкафная конструкция на 4 катушки Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
2 двери с запиранием
Размеры 1130X600 H.2500 мм

023-1963-C04	234,000	1,000	3






023-1963-C04

Арт. 023-1964-C06

Шкафная конструкция на 6 катушек Мод. F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
2 двери с запиранием
Размеры 1550X600 H.2500 мм

023-1964-C06	262,000	1,100	3





023-1964-C06

Эти конструкции будут поставляться исключительно в цвете СЕРЫЙ RAL 9007

Стационарные конструкции — автономный рабочий пост. Позволяют оптимально разместить их в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел для различных применений.
При подключении к централизованной системе раздачи являются автономными постами.




023-1965-004

Арт. 023-1965-004

Несущая конструкция для 4 шланговых катушек Мод. F-550 F-555

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 1650X600 H.2500 мм

023-1965-004	225,00	1,000	2






023-1965-006

Арт. 023-1965-006

Несущая конструкция для 6 шланговых катушек Мод. F-550 F-555

Состав комплекта:
Ванна с решёткой каплесборника
Опорная плита с решёткой
Размеры 2310X600 H.2500 мм

023-1965-006	245,00	1,100	2



Эти конструкции будут поставляться исключительно в цвете СЕРЫЙ RAL 9007


Стационарные конструкции — автономный рабочий пост. Позволяют оптимально разместить их в промышленных помещениях и автомастерских. Обеспечивают практичную, чистую и безотходную раздачу смазочных масел для различных применений.
При подключении к централизованной системе раздачи являются автономными постами.

Арт. 023-1966-000

Шкафная конструкция для раздачи масла
Размеры 1600X700 H 2500 мм

Состав комплекта:
Поддон для сбора проливов для 2 бочек 180-220 л
2 двери с запиранием отсека бочек
Рабочая поверхность 1600X700 мм
Панель для навески инструментов
Конструкция для 4 шланговых катушек F-400 F-460 CF-500

023-1966-000	316,000	1,170	4






023-1966-000

Арт. 023-1967-000

Полная шкафная установка для раздачи масла
на 2 поста для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.023-1966-000 1 шт. шкафная конструкция
Арт.020-1195-000 2 шт. пневмонасоса для масла R=3:1 30 л/мин
Арт.074-4506-410 2 шт. шланговых катушки в кожухе 1SC 1/2” 10 м
Арт.906-0424-015 2 шт. шланга 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.053-1537-000 2 шт. спирального шланга rilsan 6X8 10 м
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла
Арт.014-1048-B00 1 шт. регулятор с фильтром и лубрикатором 1/2”

023-1967-000	392,000	2,970	9





023-1967-000

Шкафная конструкция для раздачи масла, способная обеспечить автономный рабочий пост.
Позволяет оптимально разместиться в промышленных помещениях и автосервисах.
Обеспечивает практичную, чистую и экономичную раздачу смазочных масел для различных задач.
В основании — поддон сбора и хранения для размещения 2 бочек 180-220 л согласно новым нормативам.
Конструкция рассчитана на макс. 4 шланговые катушки и имеет рабочую поверхность 1600X700 мм



Арт. 023-1968-001

Передняя сервисная колонна для 1 катушки F-400 F-460 CF-500


Имеет универсальные отверстия, позволяющие установку насоса, шланговой катушки и каплесборника

Арт. 023-1968-002

Передняя сервисная колонна для 2 катушек F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Фронтальная сервисная колонна
Арт.079-1779-002 Опорная панель на 2 шланговые катушки
Арт.023-1960-002 Пара кронштейнов крепления 2 каплесборников

023-1968-001	62,000	0,36	2
023-1968-002	64,300	0,38	2





Арт. 023-1968-003

Передняя сервисная колонна для 3 катушек F-400 F-460 CF-500


Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Фронтальная сервисная колонна
Арт.079-1779-003 Опорная панель на 3 шланговые катушки
Арт.023-1960-003 Пара кронштейнов крепления 3 каплесборников

Арт. 023-1968-004

Передняя сервисная колонна для 4 катушек F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Фронтальная сервисная колонна
Арт.079-1779-004 Панель на 4 катушки
Арт.023-1960-004 Пара кронштейнов крепления 4 каплесборника

023-1968-003	67,800	0,39	2
023-1968-004	76,500	0,40	2




Стационарные передние колонны обеспечивают автономный рабочий пост, оптимальное размещение в промышленных помещениях и автосервисах. Практичная, чистая и безотходная раздача смазочных масел.

Арт. 023-1970-000
Сервисная колонна на 3 стороны
для установки шланговых катушек мод. F-400 F-460 CF-500
Имеет универсальные отверстия,
позволяющие установить
шланговые катушки, насосы, каплесборники

Арт. 023-1972-000
Сервисная колонна для раздачи масла на 1 пост
Состав комплекта:
Арт.023-1970-000 Сервисная колонна
Арт.070-1206-410 Неподвижная катушка со шлангом 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.906-0424-006 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 600 мм
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет раздачи масла
Арт.024-1785-000 Держатель каплесборника




023-1970-000	77,000	0,560	1
023-1972-000	102,350	0,650	3



Арт. 023-1974-000
Сервисная колонна для раздачи масла на 2 поста
Состав комплекта:
Арт.023-1970-000 1 шт. сервисная колонна
Арт.070-1206-410 2 шт. фиксированной шланговой катушки со шлангом 1SC 1/2” F-F длиной 10,0 м
Арт.906-0424-006 2 шт. шланга 1SC 1/2” F-F длиной 600 мм
Арт.024-1233-C00 2 шт. цифровых пистолетов для раздачи масла
Арт.024-1785-000 2 шт. держателя каплесборника



023-1974-000	126,450	0,700	5



Стационарные колонны обеспечивают автономный рабочий пост,
оптимальное размещение в промышленных помещениях и автосервисах.
Практичная, чистая и безотходная раздача смазочных масел.

ДВУСТОРОННИЕ СЕРВИСНЫЕ КОЛОННЫ, КРЕПЛЕНИЕ 8 ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК



023-1969-008


Арт. 023-1969-008

Двусторонняя колонна для 8 шланговых катушек F-400 F-460 CF-500

Состав комплекта:
Центральная опорная колонна
Стойка крепления для 8 шланговых катушек
2 шт. поддона с решёткой каплесборника
Размеры конструкции 2500x500xH2600 мм

023-1969-008	295,00	1,03	3



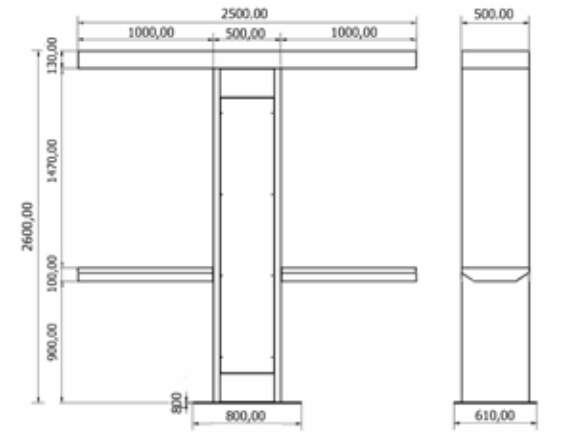

Двусторонняя колонна на 8 шланговых катушек — автономный рабочий пост.
Оптимальное размещение в промышленных помещениях и автосервисах.
Практичная, чистая и безотходная раздача смазочных масел.





024-1231-000

Арт. 024-1231-000
Рукоятка пистолета раздачи масла
Комплектация:
Корпус из алюминиевого сплава
Кнопка фиксации рычага
Поворотный шарнир F 1/2”



024-1231-A00

Арт. 024-1231-A00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1231-B00

Арт. 024-1231-B00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1231-C00

Арт. 024-1231-C00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1231-D00

Арт. 024-1231-D00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1232-F00

Арт. 024-1232-F00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1232-G00

Арт. 024-1232-G00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка с поворотным шарниром F 3/8”
Жёсткий конец 30°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1232-E00

Арт. 024-1232-E00
Пистолет для раздачи масла
Комплектация:
Рукоятка с поворотным шарниром F 3/8”
Гибкий конец прямой
Клапан против капель ручной Ø 12 мм

Арт. 024-1233-A00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1233-A00

Арт. 024-1233-B00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1233-B00

Арт. 024-1233-C00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1233-C00

Арт. 024-1233-D00
Цифр. пистолет для масла
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1234-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45 °
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1233-D00

Арт. 024-1234-000
Цифровой счётчик масла
Имеет два сумматора, один частичный с обнулением, а другой без обнуления, который показывает общий объём выданной жидкости


024-1234-000

Характеристики	024-1234-000
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар
Подача мин/макс	1 - 30 л/мин
Темп.	-10°+ 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Простота калибровки
•Двойной сумматор
•Электронный сброс
•Высокая точность
•Эргономичная рукоятка
•Кнопка фиксации рычага
•Низкое энергопотребление
•Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
•Не аттестованы для обществ. нужд



024-1243-A00

Арт. 024-1243-A00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1243-B00

Арт. 024-1243-B00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм



024-1243-C00

Арт. 024-1243-C00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1243-D00

Арт. 024-1243-D00

Цифровой пистолет для масла с калибровкой
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1246-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



4-1246-000

Арт. 024-1246-000

Перекалибр. цифровой счётчик для масла
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный с обнулением, другой без обнуления который показывает общий объём выдачи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота калибровки
- Двойной сумматор
- Электронный сброс
- Высокая точность
- Эргономичная рукоятка
- Кнопка фиксации рычага
- Низкое энергопотребление
- Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
- Не аттестованы для обществ. нужд

Характеристики	024-1246-000
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 100 бар
Подача мин/макс	1 - 35 л/мин
Темп.	-10° + 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	1 x 3V CR123A

R117-1

Арт. 024-1241-E00

Цифровой пистолет для масла, MID



Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1241-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 30° длиной 138 мм
Клапан против капель автоматич.



024-1241-E00

Арт. 024-1241-C00

Цифровой пистолет для масла, MID
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1241-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм



024-1241-C00

Арт. 024-1242-DX0

Цифровой пистолет для антифриза и стекломойки, сертифицированный MID
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1242-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45° нержавеющая сталь
Клапан против капель автоматический Ø 13,5 мм



024-1242-DX0

Арт. 024-1242-C00

Цифровой пистолет для антифриза и стекломойки, сертифицированный MID
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1242-MID)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель автоматический Ø 12 мм



024-1242-C00

Арт. 024-1241-MID

Цифровой счётчик масла, сертификат MID
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный с обнулением, другой без обнуления который показывает общий объём выдачи



024-1241-MID

Арт. 024-1242-MID

Цифровой счётчик антифриза и мойки, серт. MID
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный с обнулением, другой без обнуления который показывает общий объём выдачи



024-1242-MID

Характеристики	024-1241-MID	024-1242-MID
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 100 бар	0,35 - 100 бар
Подача мин/макс	1 - 10 л/мин	1 - 10 л/мин
Темп.	-10°+ 50° C	-10°+ 50° C
Допуск	+/- 0,3%	+/- 0,3%
Питание: литиевая батарея	1 x 3V CR123A	1 x 3V CR123A

Счётчики испытаны “OIML R117-1”, откалиброваны и поставляются с сертификатом поверки (MID).
Внутренний регистр данных (память 500 выдач с датой и временем)
Контроль импульсов (находит возд. пробки внутри шланга)
Электронный дисплей с 3 десятичными знаками
Устойчивость к вмешательству благодаря пломбировке измерительной камеры
Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.



024-1244-G00



024-1244-H00



024-1245-G00



024-1245-H00



024-1245-005

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Простота калибровки
•Двойной сумматор
•Электронный сброс
•Высокая точность
•Эргономичная рукоятка
•Встроенная фиксация рычага
•Низкое энергопотребление
•Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
•Не аттестованы для обществ. нужд

Арт. 024-1244-G00

Пистолет для раздачи масла высокой подачи
Подача 90 л/мин, макс. давление 100 бар
Комплектация:
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Встроенная фиксация рычага
Гибкий конец M 3/4”
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1244-H00

Пистолет для раздачи масла высокой подачи
Подача 90 л/мин, макс. давление 100 бар
Комплектация:
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Встроенная фиксация рычага
Жёсткий конец 30°
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1245-G00

Цифр. пистолет для масла выс. подачи
Подача 60 л/мин, макс. давление 70 бар
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1245-005)
Резиновая защита
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Гибкий конец M 3/4”
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1245-H00

Цифр. пистолет для масла выс. подачи
Подача 60 л/мин, макс. давление 70 бар
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1245-005)
Резиновая защита
Рукоятка алюм. с поворотным шарниром F 3/4”
Жёсткий конец 30
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм

Арт. 024-1245-005

Цифровой счётчик для масла, высокая подача
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный, обнуляемый на 5 цифр, и один не обнуляемый на 8 цифр, который показывает общий объём выданной жидкости

Характеристики	024-1245-005
Присоединение входа/выхода	F 3/4” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар
Подача мин/макс	6 - 60 л/мин
Темп.	-10° + 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA

Арт. 024-1247-A00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1247-A00

Арт. 024-1247-B00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1247-B00

Арт. 024-1247-C00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1247-C00

Арт. 024-1247-D00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1247-D00

Арт. 024-1247-P00
Цифровой пистолет с предустановкой
Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Шарнирный конец
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1247-P00

Характеристики	024-1247-A/B/C/D00	024-1247-P00
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар	0,35 - 70 бар
Подача мин/макс	1 - 35 л/мин	1 - 30 л/мин
Темп.	-5°+ 50° C	-5°+ 50° C
Допуск	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	4 x 1,5V AA	4 x 1,5V AA

Пистолет с цифровым счётчиком с дозой по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ или вручную. Программируется в разных единицах (литры, галлоны, пинты). Поставляется откалиброванным в литрах; перекалибровка оператором. Не аттестован для общественной торговли.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МАСЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1249-A00

Арт. 024-1249-A00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм
Арт. 024-1249-AG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-B00

Арт. 024-1249-B00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм
Арт. 024-1249-BG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-C00

Арт. 024-1249-C00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм
Арт. 024-1249-CG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-D00

Арт. 024-1249-D00
Механический пистолет для масла:
Мех. счётчик (Арт.024-1249-000)
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 45°
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм
Арт. 024-1249-DG0
Мех. пистолет для масла в галлонах



024-1249-000

Арт. 024-1249-000
Механический счётчик для масла
Частичный счёт: 3 цифры + 1 дес.
Сумматор на 6 цифр с обнулением
Арт. 024-1249-G00
Механический счётчик, галлоны

Характеристики	024-1249-000	024-1249-G00
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 70 бар	5–1000 psi
Подача мин/макс	1 - 30 л/мин	0,20 - 8 гал/мин
Допуск	+/- 0,1%	+/- 0,1%

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Калибровка не требуется
- Простота сброса
- Частичный и общий сумматор
- Необнуляемый сумматор
- Батарея не требуется
- Механическая кнопка сброса
- Не аттестованы для обществ. нужд

Арт. 024-1232-H00
Пистолет для раздачи воды и антифриза
Комплектация:
Рукоятка с поворотным шарниром F 3/8”
Жёсткий конец 30°


024-1232-H00

Арт. 024-1237-000
Пистолет для раздачи антифриза
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1237-000

Арт. 024-1237-V00
Пистолет для раздачи стекломойки
Комплектация:
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 30° нержавеющая сталь


024-1237-V00

Арт. 024-1237-A00
Цифровой пистолет для антифриза
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Гибкий конец 105°
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1237-A00

Арт. 024-1237-W00
Цифровой пистолет раздачи стекломойки
Комплектация:
Цифровой счётчик (Арт.024-1238-000)
Резиновая защита
Рукоятка, поворотный шарнир F 1/2”
Жёсткий конец 30° нержавеющая сталь


024-1237-W00

Арт. 024-1238-000
Цифровой счётчик антифриза и стекломойки
Имеет два сумматора,
один частичный с обнулением, другой без обнуляемый, показывает общий объём выдачи


024-1238-000

Характеристики	024-1238-000
Присоединение входа/выхода	F 1/2” BSP
Давление мин/макс	0,35 - 25 бар
Подача мин/макс	1 - 30 л/мин
Темп.	-10°+ 50° C
Допуск	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Простота калибровки
•Двойной сумматор
•Электронный сброс
•Высокая точность
•Эргономичная рукоятка
•Кнопка фиксации рычага
•Низкое энергопотребление
•Возможен выбор различных единиц измерения: литры, пинты, кварты или галлоны.
•Не аттестованы для обществ. нужд

ЦИФРОВЫЕ СЧЁТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МАСЛА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ



024-1251-000

Арт. 024-1251-000
Цифровой шестерённый счётчик для масла
Макс. подача 60 л/мин
Оснащён двумя сумматорами, один из которых частичный, обнуляемый на 5 цифр, и один не обнуляемый на 8 цифр, который показывает общий объём выданной жидкости



092-5130-000

Арт. 092-5130-000
Цифровой шестерённый счётчик MGE-110
мин-макс Подача 5-110 л/мин (смазочные материалы)
6-значный сумматор (без обнуления)
6-значный частичный (с обнулением)
Допустимые жидкости: масло и аналогичные



092-5140-000

Арт. 092-5140-000
Цифровой шестерённый счётчик MGE-250
мин-макс Подача 10-250 л/мин (смазочные материалы)
6-значный сумматор (без обнуления)
6-значный частичный (с обнулением)
Допустимые жидкости: масло и аналогичные



092-5150-000

Арт. 092-5150-000
Цифровой шестерённый счётчик MGE-400
мин-макс Подача 15-400 л/мин (смазочные материалы)
6-значный сумматор (без обнуления)
6-значный частичный (с обнулением)
Допустимые жидкости: масло и аналогичные

Характеристики	024-1251-000	092-5130-000	092-5140-000	092-5150-000
Присоединение входа/выхода	F 3/4”-1” BSP	F 1” BSP	F 1.1/2” BSP	F 2” BSP
Давление мин/макс	1 - 70 бар	1 - 55 бар	1 - 50 бар	1 - 50 бар
Подача мин/макс	6 - 60 л/мин	5 - 110 л/мин	10 - 150 л/мин	15 - 300 л/мин
Темп.	-10° + 50° C	-10° + 50° C	-10° + 50° C	-10° + 50° C
Допуск	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Питание: литиевая батарея	2 x 1,5V AAA	1 x 3V CR 2450N	1 x 3V CR 2450N	1 x 3V CR 2450N

Цифровые счётчики позволяют корректно отображать мгновенную подачу, имеют два сумматора, один частичный с обнулением и один без обнуления, показывающий общий объём выданной жидкости. Подходят для различных типов масел низкой, средней и высокой вязкости.

Арт. 024-1255-A00
Гибкий конец 105° M 1/2” длина 256 мм
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1255-A00

Арт. 024-1255-B00
Жёсткий конец 45° M 1/2” длина 256 мм
Клапан против капель ручной Ø 12 мм


024-1255-B00

Арт. 024-1255-C00
Гибкий конец 105° M 1/2” длина 256 мм
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1255-C00

Арт. 024-1255-D00
Жёсткий конец 45° M 1/2” длина 256 мм
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм


024-1255-D00

Арт. 024-1255-DX0
Жёсткий конец 45° из нержавеющей стали M 1/2” длина 210 мм
Клапан против капель автоматический Ø 13,5 мм


024-1255-DX0

Арт. 024-1255-E00
Жёсткий конец 30° M 1/2” длина 138 мм
Клапан против капель автоматический Ø 13,5 мм


024-1255-E00

Арт. 024-1256-G00
Гибкий конец повышенной подачи M 3/4” длина 310 мм
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм


024-1256-G00

Арт. 024-1256-H00
Жёсткий конец повышенной подачи 30° M 3/4” длина 210 мм
Клапан антикапельный полуавтомат. Ø 35 мм


024-1256-H00

Арт. 024-1257-000
Клапан против капель ручной Ø 12 мм
с входным присоединением F 1/4” BSP


024-1257-000

Арт. 024-1258-000
Клапан антикапельный автомат. Ø14 мм
с входным присоединением F 1/4” BSP


024-1258-000

Арт. 024-1258-G00
Клапан против капель полуавтомат. повыш. подачи Ø 35 мм
с присоединением входа F 3/4” BSP


024-1258-G00

Поворотные шарниры для масляных пистолетов


Артикул	Вход	Выход	Макс. давление
024-1259-004	M 1/2” BSP	F 1/2” BSP	100
024-1259-005	M 3/4” BSP	F 3/4” BSP	100


024-1259-004



024-1785-000

Арт.024-1785-000
Держатель каплесборника для пистолета
Комплектация:
Крючок для фиксации пистолета для масла
Съёмная каплесборная ванночка





025-1260-000

Арт. 025-1260-000
Накидная гайка насосов M 2” под трубку Ø 30 мм
С гаечным ключом
Для крепления насосов к бочке или к кронштейну крепления (Арт.025-1265-000)



025-1262-000

Арт. 025-1262-000
Накидная гайка насосов M 2” под трубку Ø 42 мм
С гаечным ключом
Для крепления насосов к бочке или к кронштейну крепления (Арт.025-1265-000)



025-1264-000

Арт. 025-1264-000
Накидная гайка насосов M 2” под трубку Ø 50 мм
С гаечным ключом
Для крепления насосов к бочке или к кронштейну крепления (Арт.025-1265-000)



025-1265-000

Арт. 025-1265-000
Настенный кронштейн из окрашенной стали
Центральная накидная гайка F 2”G
Для настенного крепления насосов Мод.500-600-800



025-1265-010

Арт. 025-1265-010
Настенный кронштейн из окрашенной стали
С резиновыми антивибрационными проставками
Для настенного монтажа пром. фланцевых насосов



025-1267-000

Арт. 025-1267-000
Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Центральная накидная гайка F 2”G
Для крепления насоса со шланговой катушкой



025-1267-B00

Арт. 025-1267-B00
Комплект кронштейнов крепления к ёмкости
Для крепления каплесборника (Арт.024-1785-000)

Арт. 025-1270-094

Комплект всасывающей трубки для настенных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1268-094 Трубка Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

Арт. 025-1270-125

Комплект всасывающей трубки для настенных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1268-125 Трубка Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35



025-1270-094

Арт. 025-1271-094

Комплект всасывающей трубки из нерж. стали для насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1269-094 Трубка INOX Ø 42 длиной 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

Арт. 025-1271-125

Комплект всасывающей трубки из нерж. стали для насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1269-125 Трубка INOX Ø 42 длиной 1250 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M2” Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35



025-1271-094

Арт. 025-1285-094

Комплект всасывающей трубки для промышленных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1280-094 Всасывающая трубка Ø 50 длина 940 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления бочки M2” Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” длиной 2,0 м

Арт. 025-1285-125

Комплект всасывающей трубки для промышленных насосов

Состав комплекта:
Арт.025-1280-125 Всасывающая трубка Ø 50 длиной 1250 мм
Арт.025-1264-000 Накидная гайка крепления бочки M2” Ø 50 мм
Арт.906-0738-020 Шланг 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” длиной 2,0 м



025-1285-094



025-1272-000



025-1274-000

Арт. 025-1272-000
Верхний фитинг M 1”G - M 40X1,25
Соединяет насос с модульными удлинителями

Арт. 025-1274-000
Соединительный фитинг M-M 40X1,25
Обеспечивает соединение модульных удлинителей



025-1276-000
025-1275-025
025-1275-050
025-1275-092
025-1275-122

Арт. 025-1275-025
Удлинитель Ø 42 мм длиной 250 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1275-050
Удлинитель Ø 42 мм длиной 500 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1275-092
Удлинитель Ø 42 мм длиной 912 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1275-122
Удлинитель Ø 42 мм длиной 1212 мм
Резьбовые F-F M 40X1,25

Арт. 025-1276-000
Конец всасывающей трубки для масла с фильтром Ø 42 мм
Резьба M 40X1,25



R18-1210-006



R18-1211-006

Латунный угловой фитинг 90°

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Металл	Вес
R18-1210-006	M1”- F1”	100 бар	Латунь	0,150 кг
R18-1211-006	F1”- F1”	100 бар	Латунь	0,170 кг



R18-1250-006



R18-1251-006

Угловой фитинг 90° из нержавеющей стали

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Металл	Вес
R18-1250-006	M1”- F1”	100 бар	Нерж. AISI 316	0,137 кг
R18-1251-006	F1”- F1”	100 бар	Нерж. AISI 316	0,158 кг



R18-0855-256



R18-0821-256

Фитинг для шланга из нержавеющей стали

Артикул	Вход	Ø	Металл	Вес
R18-0821-256	M1”	25 мм	Нерж. сталь AISI 316	0,137 кг

Латунный фитинг для шланга

Артикул	Вход	Ø	Металл	Вес
R18-0855-255	M3/4”	25 мм	Латунь	0,084 кг
R18-0855-206	M1”	20 мм	Латунь	0,095 кг
R18-0855-256	M1”	25 мм	Латунь	0,126 кг



R18-0803-206



R18-0803-256

Оцинкованный фитинг для шланга FE

Артикул	Вход	Ø	Металл	Вес
R18-0803-206	M1”	20 мм	Оцинк. сталь FE	0,095 кг
R18-0803-256	M1”	25 мм	Оцинк. сталь FE	0,105 кг

Линейный Y-образный фильтр из никелированной латуни

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Фильтр	Вес
R34-0002-004	F1/2”- F1/2”	100 бар	400 мкм	0,160 кг
R34-0002-005	F3/4”- F3/4”	100 бар	400 мкм	0,220 кг
R34-0002-006	F1”- F1”	100 бар	400 мкм	0,330 кг



R34-0002-006

2-ходовые шаровые краны полнопроходные с рычагом

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Макс. подача	Вес
R30-0400-004	F1/2”-F1/2”	70 бар	80 л/мин	0,20 кг
R30-0400-005	F3/4”-F3/4”	50 бар	120 л/мин	0,31 кг
R30-0400-006	F1”-F1”	50 бар	160 л/мин	0,43 кг



R30-0400-004

Клапаны контроля избыточного давления системы


Артикул	Вход-Выход	Калибровка мин-макс	Макс. подача	Вес
F96-0900-424	F1/2”-F1/2”	5-50 бар	80 л/мин	0,50 кг
F96-0900-525	F3/4”-F3/4”	5-50 бар	120 л/мин	0,80 кг
F96-0900-626	F1”-F1”	5-50 бар	150 л/мин	2,76 кг



F96-0900-525

4-ходовые клапаны сброса

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Уплотн.	Вес
F96-0800-006	F1”-F1”	14 бар-200 psi	витон®	3,900 кг

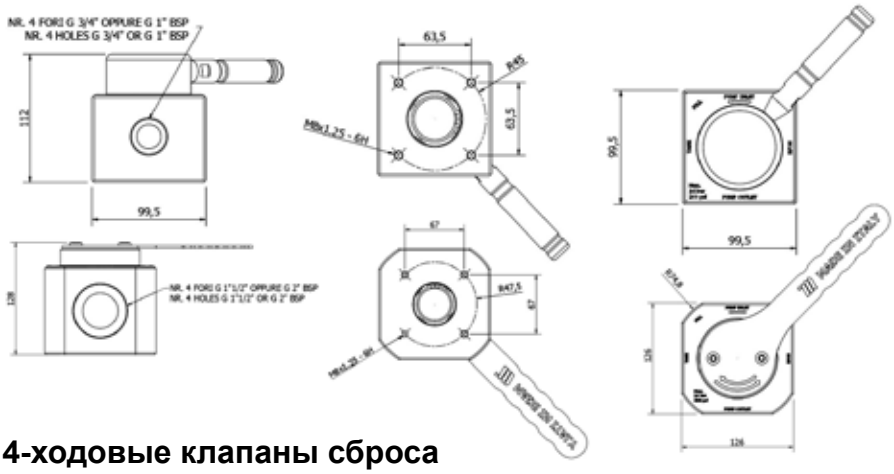



F96-0800-006

4-ходовые клапаны сброса

Артикул	Вход-Выход	Макс. давление	Уплотн.	Вес
F96-0800-009	F2”-F2”	14 бар-200 psi	витон®	5,500 кг





F96-0800-009

4-ходовой клапан слива с корпусом из анодированного алюминия, в основном используется для слива и всасывания отработанных масел: гидравлического, трансмиссионного, моторного и т.д.

Ниппель наружный BSP - наружный BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-202	M1/4”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-303	M3/8”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-404	M1/2”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-505	M3/4”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-606	M1”BSP - M1”BSP
F96-0100-707	M1.1/4”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”BSP
F96-0100-909	M2”BSP - M2”BSP

Ниппель нар. BSP - нар. NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-202	M1/4”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-303	M3/8”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-505	M3/4”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-606	M1”BSP - M1”NPTF
F96-0110-707	M1.1/4”BSP- M1.1/4”NPTF
F96-0110-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”NPTF
F96-0110-909	M2”BSP - M2”NPTF

Ниппель переходной нар. BSP - нар. BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-302	M3/8”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-402	M1/2”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-403	M1/2”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-504	M3/4”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-604	M1”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-605	M1”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-806	M1.1/2”BSP - M1”BSP
F96-0100-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-907	M2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-908	M2”BSP - M1.1/2”BSP

Ниппель перех. нар. BSP - NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-302	M3/8”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-305	M3/8”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-403	M1/2”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-405	M1/2”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-504	M3/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-604	M1”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-605	M1”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-806	M1.1/2”BSP - M1”NPTF
F96-0110-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-907	M2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-908	M2”BSP - M1.1/2”NPTF

Удлинитель наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-404	M1/2”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-505	M3/4”BSP - F3/4”BSP

Удлинитель нар. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-404	M1/2”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-505	M3/4”NPTF - F3/4”BSP

Удлинитель переходной нар. BSP - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-203	M1/4”BSP - F3/8”BSP
F96-0210-304	M3/8”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-305	M3/8”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-405	M1/2”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-506	M3/4”BSP - F1”BSP

Удлинитель перех. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-304	M3/8”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-305	M3/8”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-405	M1/2”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-506	M3/4”NPTF - F1”BSP

Переходник-заглушка наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0300-201	M1/4”BSP - F1/8”BSP
F96-0300-302	M3/8”BSP - F1/4”BSP
F96-0300-403	M1/2”BSP - F3/8”BSP
F96-0300-504	M3/4”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-604	M1”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-605	M1”BSP - F3/4”BSP
F96-0300-908	M2”BSP - F1.1/2”BSP

Переходник-заглушка NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0302-403	M1/2”NPTF - F3/8”BSP
F96-0302-504	M3/4”NPTF - F1/2”BSP
F96-0302-605	M1”NPTF - F3/4”BSP

Быстроразъёмные соединения, муфта

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0500-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A
F96-0500-005	F 3/4”	250 бар	81 л/мин	7241-A
F96-0500-006	F 1”	230 бар	140 л/мин	7241-A



F96-0500-004

Быстроразъёмные нар.

Артикул	Вход	Давление	Подача	Iso
F96-0502-004	F 1/2”	250 бар	41 л/мин	7241-A
F96-0502-005	F 3/4”	250 бар	81 л/мин	7241-A
F96-0502-006	F 1”	230 бар	140 л/мин	7241-A



F96-0502-004

Арт. 025-1280-004
Компенсатор-регулятор потока F 1/2”

устраняет перепады давления, обеспечивая равномерный поток
комплектация:
Однонаправленный обратный клапан
Подходит для насосов с коэффициентом R=1:1 - 3:1 - 5:1
Макс. давление 80 бар



025-1280-004

Арт. 910-0600-020
Гибкая всасывающая трубка 1” Ø 25 мм длина 2 м

Из чёрной резины spiralcarbur 10 бар с обжимными муфтами
Для настенных насосов



910-0600-020

Арт. 911-0600-020
Гибкая всасывающая трубка 1” Ø 25 мм длина 2 м

Из синей резины spiral 10 бар с обжимными муфтами
Для настенных насосов с всасывающей трубкой INOX



911-0600-020

Арт. 906-0738-020
Гибкая всасывающая трубка 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” 2,0 м

Из чёрной резины 88 бар Ø 41 с фитингами
Для промышленных настенных насосов



906-0738-020

Гибкие соединительные шланги


Артикул	Характеристики					Давление	Разрыв	Длина
906-0424-015	1SC	1/2”	F	-	F	W.P.160 бар	640 бар	1,5 м
906-0424-020	1SC	1/2”	F	-	F	W.P.160 бар	640 бар	2,0 м
906-0404-030	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	3,0 м
906-0404-040	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	4,0 м
906-0404-050	1SC	1/2”	M	-	F	W.P.160 бар	640 бар	5,0 м
906-0404-060	1SC	1/2”	M	-	F	W.P.160 бар	640 бар	6,0 м
906-0404-075	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	7,5 м
906-0404-080	1SC	1/2”	M	–	F	W.P.160 бар	640 бар	8,0 м
906-0404-100	1SC	1/2”	M	-	F	W.P.160 бар	640 бар	10,0 м
906-0525-010	1SC	3/4”	F	-	F	W.P.105 бар	420 бар	1,0 м
906-0525-015	1SC	3/4”	F	-	F	W.P.105 бар	420 бар	1,5 м
906-0525-020	1SC	3/4”	F	-	F	W.P.105 бар	420 бар	2,0 м
906-0505-030	1SC	3/4”	M	–	F	W.P.105 бар	420 бар	3,0 м
906-0505-040	1SC	3/4”	M	–	F	W.P.105 бар	420 бар	4,0 м
906-0505-050	1SC	3/4”	M	–	F	W.P.105 бар	420 бар	5,0 м
906-0626-010	1SC	1”	F	-	F	W.P.88 бар	352 бар	1,0 м
906-0626-020	1SC	1”	F	-	F	W.P.88 бар	352 бар	2,0 м
906-0606-030	1SC	1”	M	-	F	W.P.88 бар	352 бар	3,0 м



FMS Compact — компактная и простая система управления жидкостями, до 4 точек выдачи (управление ёмкостью). Оснащена встроенным принтером, алфавитно-цифровой клавиатурой и большим графическим экраном. Благодаря интеллектуальному управлению система работает по личному коду (до 99 операторов). После каждой операции печатает «квитанцию», хранит в памяти до 1600 операций для выгрузки на ПК. Все команды ввода-вывода передаются через внутренние клеммы — простая установка «plug & play» без вскрытия корпуса. Прочный стальной корпус и качественные соединения обеспечивают надёжную работу в тяжёлых условиях. По запросу — заказные версии с адаптацией прошивки, счётчиком импульсов LCR или изолятором импульсов. FMS Compact может работать как система управления партиями и ёмкостью; совместим со многими механическими и электронными счётчиками через вход/выход импульсов — широкий спектр задач по управлению маслами.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С 4 ТОЧКАМИ ВЫДАЧИ ЖИДКОСТЕЙ «FMS Compact»

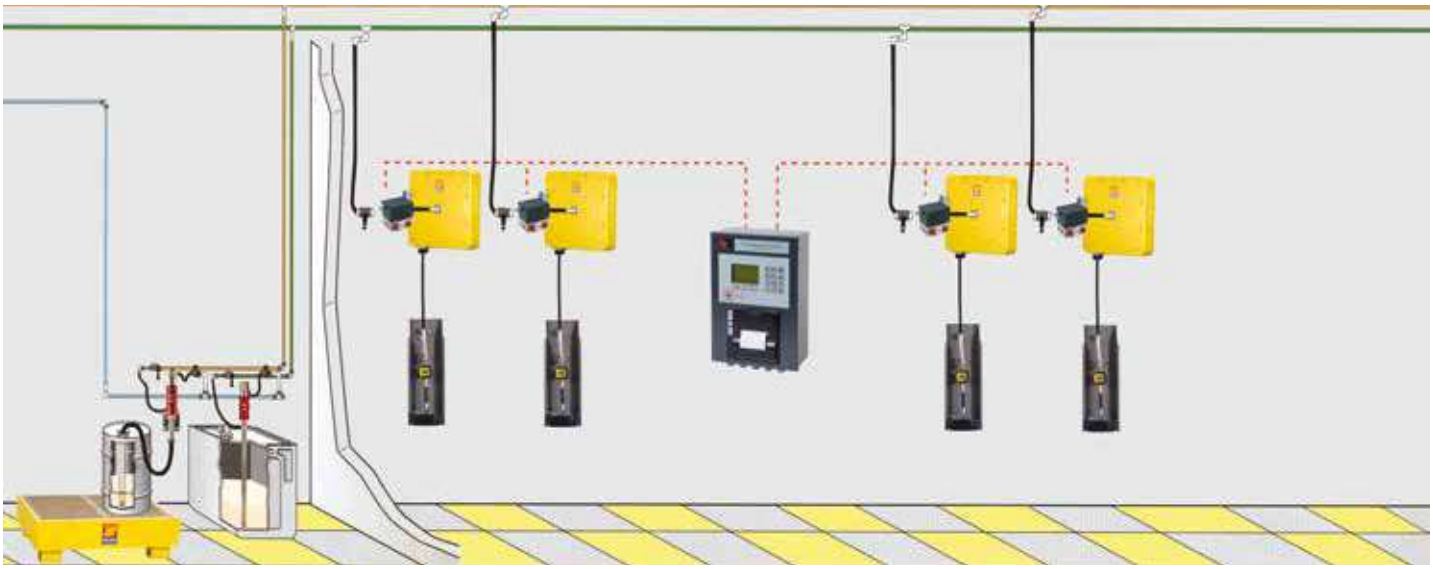

Арт. 026-1950-000
Блок управления FMS Compact
Для управления жидкостями до:
4 точки выдачи с 4 различными продуктами
Встроенный принтер квитанций
Алфавитно-цифровая клавиатура
Последовательный порт RS 232 для ПК или принтеров
Подключение для считывателя штрих-кодов
Класс защиты IP 42



026-1950-000

Электромагнитный клапан 24V DC 8W латунь для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1960-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт



026-1960-004

Электромагнитный клапан 24V DC 8W нержавеющая сталь AISI 316L для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1965-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт



026-1965-004

Импульсный датчик для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1970-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100



026-1970-004

Импульсный датчик для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1975-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100




026-1975-004

Артикул	Вход Выход	Подача мин-макс	Давление мин-макс	Температура	Допуск	Импульсов/литр
026-1970-004	F 1/2” BSP	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10°+ 50° C	+/- 0,5%	100
026-1975-004	F 1/2” BSP	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10°+ 60° C	+/- 0,5%	100

Система управления маслами MDS 2000 разработана для контроля смазочных материалов и затрат сервисного центра. Рассчитана на малые и крупные автомастерские, автопарки, экспедиторские компании и промышленность. Базовая конфигурация: клавиатура и сеть с блоком ввода/вывода, управляющим до 8 точек выдачи с одним типом жидкости. Данные каждой операции печатаются на стандартном принтере. Система наращивается до управления 64 точками выдачи, работающими одновременно с клавиатурами многократного доступа. Принтеры точек выдачи подключаются к любой клавиатуре: ответственность у механика и/или печать данных в разных цехах. Данные можно архивировать, восстанавливать и экспортировать на главный компьютер мастерской. Связь с любым компьютером через бесплатный программируемый интерфейс RS 232.

- Технология CAN-Bus
- Совместимость с asanet
- Подключение к ПО мастерской
- Класс защиты IP 42
- Одобрение PTB

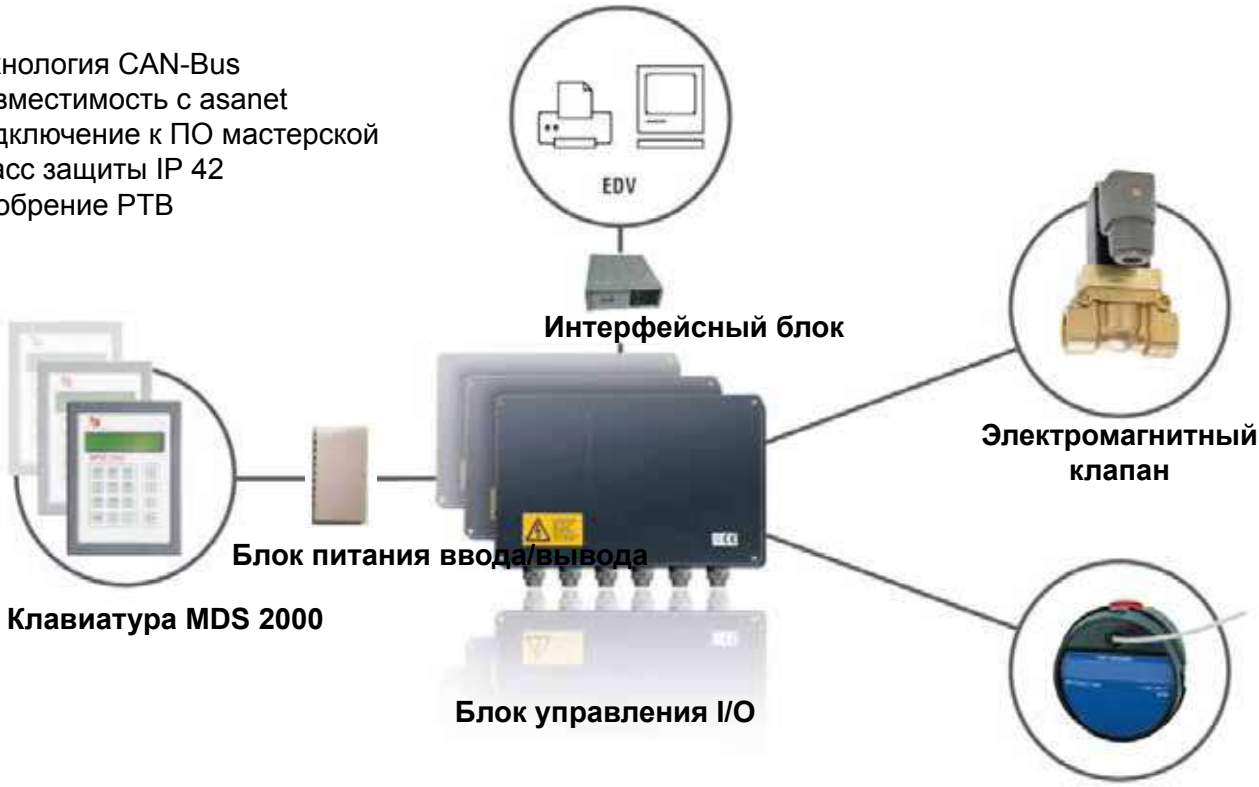

Арт. 026-1954-000
Алфавитно-цифровая клавиатура MDS 2000
Разработан для контроля и мониторинга масел и других жидкостей с точностью выдачи +/- 0,5%
возможно последовательное подключение 8 блоков управления для управления максимум 64 точками выдачи


026-1954-000

Арт. 026-1955-000
Блок питания ввода/вывода для MDS 2000
Вход: 230 В AC, 6,3 А, 360 ВА
Выход : блок питания ввода/вывода 1-2


026-1955-000

Арт. 026-1956-000
Интерфейсный блок-7 для MDS 2000
с подключением RS 232 CAN-BUS

Арт. 026-1958-000
Блок управления I/O
Это ядро системы MDS, осуществляющее контроль всех операций


026-1958-000

Электромагнитный клапан 24V DC 8W латунь для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1960-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт
026-1960-005	F 3/4”	90 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт


026-1960-004

Электромагнитный клапан 24V DC 8W нержавеющая сталь AISI 316L для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Макс. вязкость
026-1965-004	F 1/2”	60 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт
026-1965-005	F 3/4”	90 л/мин	0.15 - 25 бар	25 сСт


026-1965-004

Импульсный датчик для масел и подобных

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1970-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100
026-1970-005	F 3/4”	3-60 л/мин	0.35 - 100 бар	66,75


026-1970-004

Импульсный датчик для антифриза и стекломойки

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1975-004	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100
026-1975-005	F 3/4”	3-60 л/мин	0.35 - 100 бар	66,75


026-1975-004

Датчик импульсов «сертифицирован MID» для масла и аналогичных жидкостей

OIML R117-1

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1971-MID	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100


026-1971-MID

Датчик импульсов «сертифицирован MID» для антифриза

OIML R117-1

Артикул	Вход Выход	Макс. подача	Давление мин-макс	Импульсы/литр
026-1976-MID	F 1/2”	1-35 л/мин	0.35 - 100 бар	100


026-1976-MID

Артикул	Вход Выход	Жидк.	Подача/Давление мин-макс		Темп.	Допуск	Импульсов/литр
026-1970-004	F 1/2” BSP	масло	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,5%	100
026-1970-005	F 3/4” BSP	масло	3 - 60 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 60° C	+/- 0,75%	66,75
026-1975-004	F 1/2” BSP	антифриз омыватель	1 - 35 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,5%	100
026-1975-005	F 3/4” BSP	антифриз омыватель	3 - 60 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 60° C	+/- 0,75%	66,75
026-1971-MID	F 1/2” BSP	масло	1 - 10 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,3%	100
026-1976-MID	F 1/2” BSP	антифриз	1 - 10 л/мин	0.35 - 100 бар	-10° + 50° C	+/- 0,3%	100


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЯМИ

Системам управления маслами, выдающим жидкости в мастерских, нужны счётчики и датчики импульсов очень точных, безопасного и беспроблемного обращения с оборудованием удалённой передачи, а также долговечная память с извлечением данных о выдаче, количестве и типах масла. Радиочастотная система с одобрением MID даёт преимущество беспроводной связи между терминалом выдачи и пистолетом.

СИСТЕМА LMS RFZ
БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛАМИ С ТЕХНОЛОГИЕЙZigBee®

Система управления маслами LMS-RFZ обеспечивает беспроводную связь терминалов и пистолетов посредством ZigBee. Терминалы образуют в мастерской динамическую радиопокрытие и позволяет охватывать большие расстояния. Передвижные тележки могут легко RF-сеть. Система может соединяться с дилерской системой (Dealer Management System) через бесплатный программируемый интерфейс HOST.

LMS-RFZ БАЗОВАЯ СИСТЕМА (2,5 ГГц)

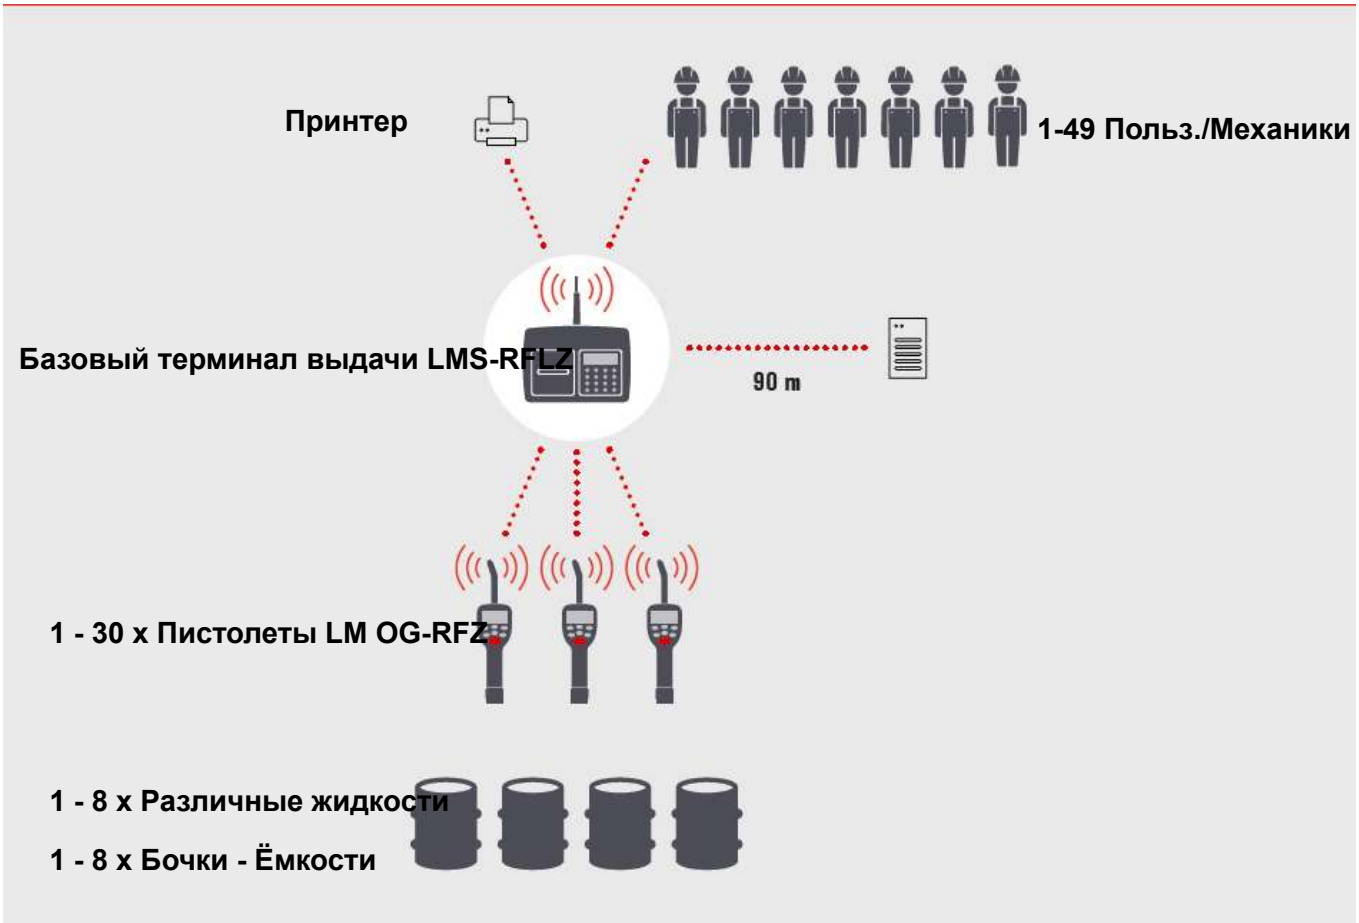

• БАЗОВАЯ СИСТЕМА

До 49 возможных пользователей/механиков
Возможна интеграция со сканированием штрих-кодов

• Быстрый монтаж, не нужно резать существующие трубопроводы
• Технология ZigBee 2,4 ГГц
• Шифрованная RF-связь
• Легко обновляется

Арт.026-2010-000
Беспроводной терминал выдачи Basic LMS-RFLZ
Состав комплекта:
Цифровая клавиатура с 12 кнопками
Экран LCD
Встроенный принтер


026-2010-000

Арт.026-2015-A00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Гибкий конец 105° клапан против капель ручной Ø 12 мм


026-2015-A00

Арт.026-2015-C00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Гибкий конец 105°, клапан против капель, Ø 14 мм


026-2015-C00

Арт.026-2015-D00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, клапан антикапельный Ø 14 мм


026-2015-D00

Арт.026-2015-DX0
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для антифриза и стекломойки. Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, нерж. сталь, авт. клапан против капель Ø 13,5 мм


026-2015-DX0

Артикул	Вход Выход	Жидк.	Подача/давление мин-макс, температура			Допуск	Питание
026-2015-A00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5° + 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-C00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-D00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-DX0	**F 1/2” BSP**	антифриз омыватель	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA


БАЗОВАЯ СИСТЕМА

Система управления маслами RF предназначена для контроля потребления и складских запасов жидкостей мастерской при минимальных затратах на монтаж и программирование.
Система использует RF-связь между терминалом с клавиатурой и пистолетом. Комплект с настенным монтажа состоит из терминала с 12-кнопочной клавиатурой, экраном LCD и встроенным принтером. Система может управлять до 30 пистолетами и отслеживать 8 различных жидкостей и ёмкостей, передавая данные 90 м (300 футов) в условиях обычного сервисного монтажа.
Уникальная запатентованная особенность: спусковой крючок пистолета остаётся заблокированным, пока не получает разрешение от клавиатуры. После выдачи пользователь завершает её, фактическое количество регистрируется в терминале.
Затем пистолет снова блокируется. Его можно ставить и на передвижных тележках, обеспечивая контроль зачастую дорогостоящих смазочных материалов.

СИСТЕМА HIGH END

Система HIGH END состоит из терминала, называемого «master», и как минимум одного терминала «dispense», а также минимум одного RF-пистолета с предустановкой. Терминал master управляет последовательной связью между ПК или сервером (система ERP) и RF-связью с терминалами dispense сети.
Система проверяет PIN-код оператора и подтверждает номер наряда-заказа, количество жидкости и корректность пистолета/шланга.
Терминал master может взаимодействовать с 36 терминалами dispense, которые можно разместить так, для облегчения работы. Каждый терминал dispense управляет 24 пистолетами, всего 250 пистолетов.
По конфигурации система поддерживает до 16 ёмкостей, 16 жидкостей, а также 250 профилей и PIN операторов. Система использует RF-технологию с прямым расширением спектра во избежание проблем конфликтов связи с другим оборудованием на объекте. RF-система ищет свободный канал передачи, чтобы соединение было надёжным в любой момент. Дальность связи обычно 100 м, но при отсутствии преград достигает 300 м. Выносная антенна доступна для случаев, когда объект включает несколько зданий.

Система HIGH END

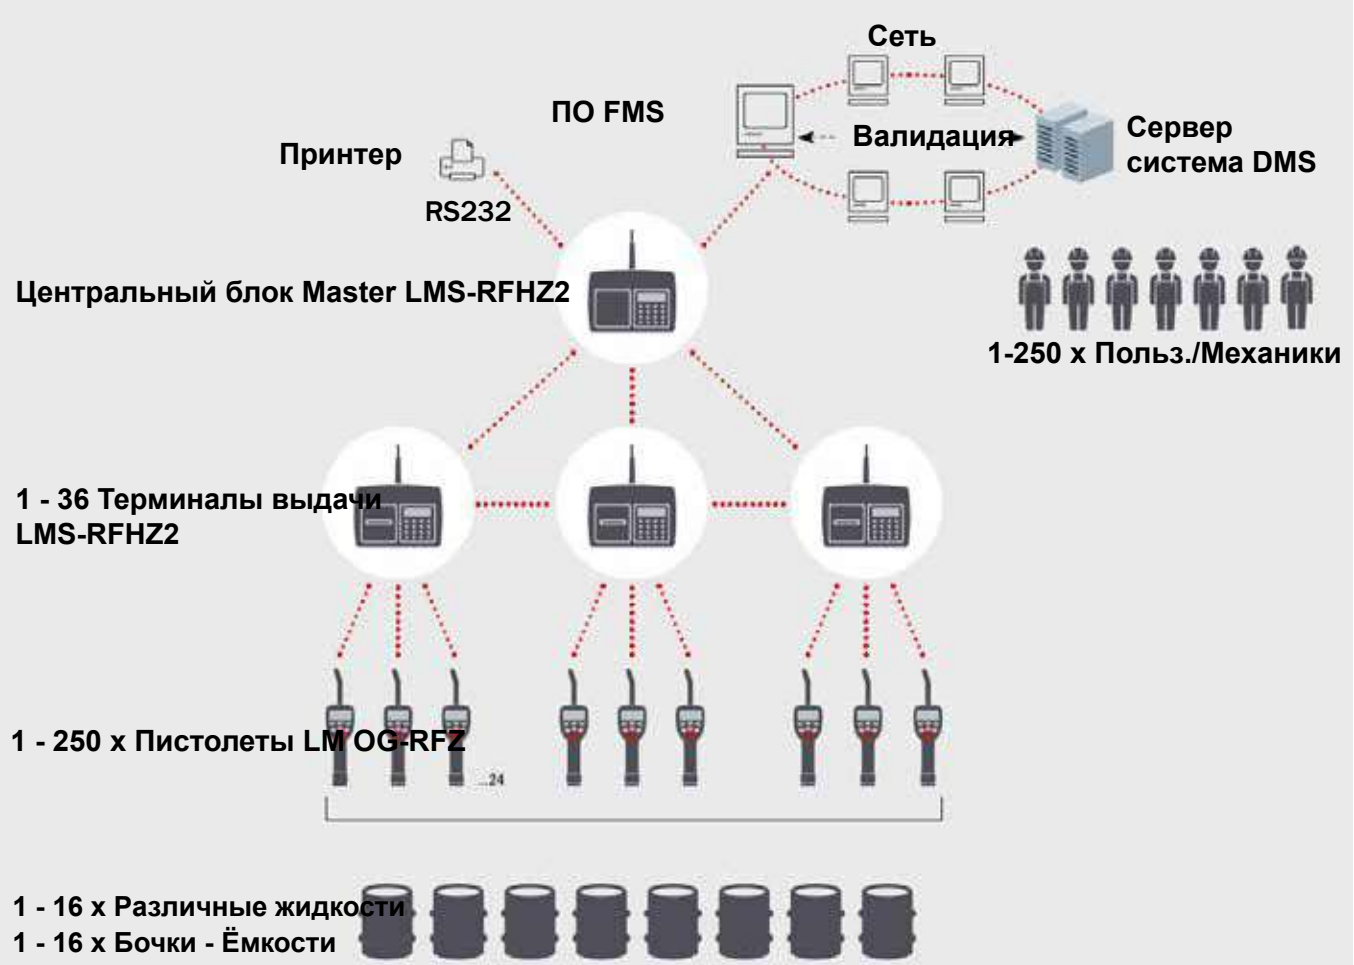

•До 250 возможных пользователей/механиков
•Возможно подключение к интерфейсам для оборудования мастерской (ASA-Network, Autoline, Vaudis, Alphaplus, Cross и многие другие).
•Возможна интеграция со сканированием штрих-кодов
•Быстрый монтаж, не нужно резать существующие трубопроводы
•Технология ZigBee 2,4 ГГц
•Шифрованная RF-связь
•Легко обновляется
•Включает пакет ПО для ПК (система High End)

Арт.026-2012-000
Беспроводной центральный блок Master LMS-RFHZ2
Состав комплекта:
Цифровая клавиатура с 12 кнопками
Экран LCD
Встроенный принтер
Подключение RS232 к принтеру
Подключение RS232 к локальной ERP или системе DMS
ПО FMS для администрирования и сбора данных


026-2012-000

Арт.026-2013-000
Беспроводной терминал выдачи LMS-RFHZ2
Состав комплекта:
Цифровая клавиатура с 12 кнопками
Экран LCD
Арт.026-2014-000
Беспроводной терминал выдачи LMS-RFHZ2-PRT
Как Арт.026-2013-000, но с:
Встроенный принтер


026-2013-000

Арт.026-2015-C00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Гибкий конец 105°, авт. клапан против капель Ø 12 мм
Арт.026-2015-A00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Комплектация как Арт.026-2015-C00, но с:
Гибкий конец 105° клапан против капель ручной Ø 14 мм


026-2015-C00

Арт.026-2015-D00
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для масла и аналогичных жидкостей, комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, клапан антикапельный Ø 14 мм


026-2015-D00

Арт.026-2015-DX0
Цифровой пистолет LM OG-RFZ, радиоуправление
Для антифриза и стекломойки. Комплектация:
Цифровой счётчик с предустановкой дозы
Рукоятка с поворотным шарниром F 1/2”BSP
Жёсткий конец 45°, нерж. сталь, авт. клапан против капель Ø 13,5 мм


026-2015-DX0

Артикул	Вход Выход	Жидк.	Подача/давление мин-макс, температура			Допуск	Питание
026-2015-A00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-C00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-D00	**F 1/2” BSP**	масло	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA
026-2015-DX0	**F 1/2” BSP**	антифриз омыватель	1 - 30 л/мин	0.35 - 70 бар	-5°+ 50° C	+/- 0,5%	4 x 1,5V AA



026-2040-000

Арт. 026-2040-000

Программный интерфейс DMS

Интерфейс для системы управления



026-2030-004

Арт. 026-2030-004

МОНИТОРИНГ ЁМКОСТИ SmartBox 4 LAN

Система управления жидкостями (FMS) подключается к системе мониторинга ёмкости SmartBox 4 LAN.
Может использоваться для удалённого контроля уровня в ёмкостях без давления, содержащих жидкости.
Помимо регистрации содержимого ёмкости и удалённой передачи данных, другие функции добавляются обновлениями системы.
Дисплей LCD 2 строки, 4 измерительных входа для подключения датчиков, вход сообщения об ошибке и встроенный сетевой интерфейс для удалённой передачи данных.

•К одной SmartBox LAN PRO может быть подключено 4 датчика.
•Можно добавлять другие блоки для охвата 16 ёмкостей
•Доступно дополнительное ПО администрирования
•ПО FMS может отправлять предупреждение об уровне ёмкости по e-mail нескольким получателям
•Уровень в передвижных тележках может рассчитываться по расходу



026-2035-000

Арт. 026-2035-000

Датчик обнаружения для SmartBox 4 LAN

Для контроля уровня жидкостей в ёмкостях

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ MEC 200 ДЛЯ БОЧЕК С МАСЛОМ 180-208 Л

Арт. 026-1900-000
Электронный индикатор уровня MEC 200 для бочек 180-208 л
Единица измерения: литры
Не использовать прибор с легковоспламеняющимися жидкостями



Арт. 026-1900-G00
Электронный индикатор уровня MEC 200 для бочек 48-55 галлонов
Единица измерения: галлоны
Не использовать прибор с легковоспламеняющимися жидкостями



ОПИСАНИЕ

MEC 200 — электронное устройство: с помощью ультразвука он измеряет расстояние между жидкостью и твёрдым телом и преобразует его в объём. С заводской калибровкой MEC 200 способен измерять уровень жидкости в стандартной бочке с частичным открытием 180/208 л.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Удерживать нажатой более 3 секунд кнопку над дисплеем: при включении появится надпись ‘On’, при выключении — надпись ‘OFF’.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

После включения каждые 20 минут MEC 200 выполняет измерения уровня внутри бочки, не отображая значения на дисплее. Когда появляется мигающая надпись «ALL. 20 L.», оператор извещается, что остаток продукта, обнаруженный внутри бочки, составляет от 20 до 10 л. При этом первом предупреждении устройство продолжит показывать тревожное состояние, пока не будет быстро нажата кнопка вкл/выкл, после чего при каждом нажатии кнопки будет появляться одно показание.
Когда появляется мигающая надпись «ALL. 10 L.», оператор извещается, что остаток продукта внутри бочки составляет от 10 до 0 л. При этом втором предупреждении, устройство продолжит сигнализировать, пока MEC 200 не выключен и/или не заменён не будет заменена полной.

МГНОВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

При необходимости, быстро нажав кнопку вкл/выкл: при появлении на дисплее надписи «FULL» оператору указывается, что внутри бочки более 145 л, а если уровень содержимого бочки между 145 и 20 л, оператору указываются фактические литры продукта, ниже 20 л указываются уровни предупреждения об остатке продукта.

РАЗРЯД БАТАРЕИ

Когда батареи устройства разряжены, устройство переходит в предупреждение о батарее. Это состояние отображается мигающим «0» с интервалом в 5 секунд, в этом состоянии MEC 200 не выполняет измерения — выключите устройство и замените батареи (2X1,5V AAA).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не допускать прямого контакта устройства с содержимым бочки
- Не перемещать бочку с установленным устройством
- Не использовать устройство на наклонных бочках
- Не использовать устройство с легковоспламеняющимися жидкостями




027-1305-000

Арт. 027-1305-000

Пневматический раздатчик масла 24 л

Комплектация:
Резервуар 24 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-E00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1305-000	11,700	0,074	1






027-1307-000

Арт. 027-1307-000

Пневматический раздатчик масла 24 л нержавеющая сталь

Комплектация:
Резервуар 24 л нержавеющая сталь 304 (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-E00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1307-000	10,400	0,074	1






027-1310-000

Арт. 027-1310-000

Пневматический раздатчик масла 50 л

Комплектация:
Резервуар 50 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-E00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1310-000	23,100	0,152	1




Рекомендуются для заправки и долива масел. Резервуар должен быть заполнен на 4/5 объёма и заряжен воздухом до 68 бар; работает автономно, без постоянной подачи воздуха.

Арт. 027-1306-000

Пневматический раздатчик масла 24 л

Комплектация:
Резервуар 24 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Цифровой пистолет (Арт.024-1233-A00)
с гибким концом, клапан против капель ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1306-000	12,900	0,074	1






027-1306-000

Арт. 027-1308-000

Пневматический раздатчик масла 24 л нержавеющая сталь

Комплектация:
Резервуар 24 л нержавеющая сталь 304 (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Цифровой пистолет (Арт.024-1233-A00)
с гибким концом, клапан против капель ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1308-000	11,600	0,074	1






027-1308-000

Арт. 027-1312-000

Пневматический раздатчик масла 50 л

Комплектация:
Резервуар 50 л (с индикатором уровня)
Спиральный шланг PU 12X9 длиной 3 м (Арт.027-1303-030)
Цифровой пистолет (Арт.024-1233-A00)
с гибким концом, клапан против капель ø 12 мм
Пластиковая воронка для заполнения резервуара

027-1312-000	24,100	0,152	1





Рекомендуются для заправки и долива масел. Резервуар должен быть заполнен на 4/5 объёма и заряжен воздухом до 68 бар; работает автономно, без постоянной подачи воздуха.



027-1314-000

Арт. 027-1314-000

Пневматический раздатчик масла 65 л


Состав комплекта:
Резервуар 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1231-C00 Пистолет со шлангом, авт. клапан против капель
Арт.906-0404-030 Раздаточный шланг 1SC 1/2 длина 3 м
Арт.020-1190-000 Насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт. 027-1315-000

Пневматический раздатчик масла 65 л

Комплектация как Арт.027-1314-000, но с:
Арт.020-1200-000 Насос для масла R=5:1 28 л/мин

027-1314-000	29,000	0,210	2
027-1315-000	30,100	0,210	2





027-1316-000

Арт. 027-1316-000

Пневматический раздатчик масла 65 л с цифровым пистолетом


Состав комплекта:
Резервуар 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1233-C00 Цифровой пистолет, авт. клапан против капель
Арт.906-0404-030 Раздаточный шланг 1SC 1/2 длиной 3 м
Арт.020-1190-000 Насос для масла R=3:1 30 л/мин

Арт.027-1317-000

Пневматический раздатчик масла 65 л с цифровым пистолетом

Комплектация как Арт.027-1316-000, но с:
Арт.020-1200-000 Насос для масла R=5:1 28 л/мин

027-1316-000	30,800	0,210	2
027-1317-000	31,000	0,210	2






027-1329-000

Арт. 027-1329-000

Ручной раздатчик масла на 65 л

Состав комплекта:
Резервуар 65 л (с индикатором уровня)
Арт.024-1232-F00 Пистолет с гибким концом
Арт.902-0414-020 Шланг R6 1/2” M 1/2”- M 1/4” длиной 2 м
Ручной насос двойного действия
количество выдачи за каждый ход
рычага 250 см³

027-1329-000	24,600	0,190	1



Аппараты с пневматическим или ручным насосом. Рекомендуются для заправки масел любой плотности. Рабочее давление 3,5 - 8,5 бар, средняя подача 13 л/мин


MEGLUBE
MADE IN ITALY



027-1320-000

Арт. 027-1320-000

Ручной раздатчик масла на 16 л

Комплектация:
Резервуар 16 л
Ручной насос
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
С рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Подача: 80 см³ за цикл

027-1320-000	10,000	0,090	1





027-1322-000

Арт. 027-1322-000

Передвижной ручной раздатчик масла на 16 л

Комплектация:
Резервуар 16 л
Ручной насос
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
С рычажным клапаном, жёсткий конец 30°
Подача: 80 см³ за цикл

027-1322-000	11,900	0,090	1






027-1326-000

Арт. 027-1326-000

Ручной раздатчик масла на 24 л

Комплектация:
Резервуар 24 л (с индикатором уровня)
Ручной насос двойного действия
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-F00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
Подача: 80 см³ за цикл

027-1326-000	14,300	0,074	1






Арт. 027-1328-000

Ручной раздатчик масла на 50 л

Комплектация:
Резервуар 50 л (с индикатором уровня)
Ручной насос двойного действия
Пистолет с гибким концом (Арт.024-1232-F00)
Клапан против капель Ø 12 мм
Раздаточный шланг длиной 2,0 м
Подача: 80 см³ за цикл

027-1328-000	26,200	0,196	1




Маслораздатчики с ручным насосом двойного действия, для масел любой вязкости (SAE 15-220). Рекомендуются для заправки масел двигателей, КПП, дифференциалов, гидростанций и т.д.

Арт. 027-1336-000

Ручной насос для масла двойного действия для бочек 50-220 л

Состав комплекта:
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления к бочке M 2” Ø 42 мм
Арт.024-1232-F00 Раздаточный пистолет с гибким концом
клапан против капель ручной Ø 12 мм
Арт.902-0414-020 Раздаточный шланг R 6 1/2” MM длиной 2 м
Арт.095-5284-000 Телескопич. всасывающая трубка с донным клапаном
Длина мин 495 макс 885 мм BSP-G M1”
Количество масла на цикл 250 см³



027-1336-000	6,200	0,031	1




027-1336-000

Арт. 027-1338-000

Ручной передвижной насос для масла двойного действия, 30-60 л

Состав комплекта:
Арт.027-1336-000 Ручной насос
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах



027-1338-000	19,800	0,076	1



027-1338-000

Арт. 027-1325-000


Насос для масла и дизтоплива

Телескопическая всасывающая трубка для бочек 30-220 л
Подача 30 л/мин

Арт. 027-1325-A00

Насос для антифриза и растворителей

Телескопическая всасывающая трубка для бочек 30-220 л
Подача 30 л/мин



027-1325-000	2,300	0,008	1
027-1325-A00	2,300	0,008	1



027-1325-000

Подходят для раздачи масла низкой и высокой вязкости (SAE 15-220); предназначены для установки непосредственно на бочку с маслом.

ШПРИЦЫ ДЛЯ МАСЛА



027-3500-125

Арт. 027-3500-125

Латунный шприц для масла всас.-нагнет.
Ёмкость 125 см³
Латунный изогнутый конец 30°
Корпус Ø 30 мм длина 240 мм

027-3500-125	0,600	0,001	1



027-3500-250

Арт. 027-3500-250

Латунный шприц для масла всас.-нагнет.
Ёмкость 250 см³
Латунный изогнутый конец 30°
Корпус Ø 40 мм длина 300 мм

027-3500-250	0,700	0,001	1



027-3500-500

Арт. 027-3500-500

Латунный шприц для масла всас.-нагнет.
Ёмкость 500 см³
Латунный изогнутый конец 30°
Корпус Ø 50 мм длина 340 мм

027-3500-500	0,850	0,002	1



027-3515-500

Арт. 027-3515-500

Никелированный шприц для вязких масел
Мод. Профессиональный всас.-нагнет.
Ёмкость 500 см³
Жёсткий конец прямой и изогнутый 90°
Корпус Ø 50 мм длина 410 мм

027-3515-500	1,800	0,003	1



027-3521-000

Арт. 027-3521-000

Никелированный шприц для вязких масел
Мод. Профессиональный всас.-нагнет.
Ёмкость 1000 см³
Жёсткий конец прямой и изогнутый 90°
Корпус Ø 57 мм длина 530 мм

027-3521-000	2,200	0,003	1

Маслёнка с насосом, жёсткий ствол
Резервуар и рукоятка из пластика
насос из полипропилена

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3600-200	200 см³	160 мм
027-3600-300	300 см³	160 мм
027-3600-500	500 см³	160 мм


027-3600-200

Маслёнка с насосом, гибкий ствол
Резервуар и рукоятка из пластика
насос из полипропилена

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3610-200	200 см³	170 мм
027-3610-300	300 см³	170 мм
027-3610-500	500 см³	170 мм


027-3610-200

Маслёнка с насосом, жёсткий ствол
Резервуар и рукоятка из стали
насос из латуни

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3620-200	200 см³	125 мм
027-3620-300	300 см³	125 мм
027-3620-500	500 см³	150 мм


027-3620-200

Маслёнка с насосом, гибкий ствол
Резервуар и рукоятка из стали
насос из латуни

Артикул	Ёмкость	Длина ствола
027-3630-200	200 см³	150 мм
027-3630-300	300 см³	150 мм
027-3630-500	500 см³	175 мм


027-3630-200

Жёсткий латунный ствол для маслёнок Арт.027-3600-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3640-160		160 мм


027-3640-160

Гибкий ствол для маслёнок с насосом Арт.027-3610-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3642-170		170 мм


027-3642-170

Жёсткий оцинк. ствол для маслёнок Арт.027-3620-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3650-125	Жёсткий	125 мм
027-3650-150	Жёсткий	150 мм
027-3650-175	Жёсткий	175 мм


027-3650-125

Гибкий оцинк. ствол для маслёнок Арт.027-3630-200/300/500

Артикул	Запасной ствол	Длина ствола
027-3660-150	Гибкий	150 мм
027-3660-175	Гибкий	175 мм
027-3660-225	Гибкий	225 мм


027-3660-150



027-3680-020

Маслёнка под давлением

Резервуар и крышечка из полиэтилена
трубочка из латуни

Артикул	Ёмкость	Ø резервуара	Общая высота
027-3680-020	20 см³	22 мм	160 мм
027-3680-050	50 см³	36 мм	160 мм



027-3690-100

Маслёнка под давлением

Резервуар и крышечка из полиэтилена
трубочка из латуни

Артикул	Ёмкость	Ø резервуара	Общая высота
027-3690-100	100 см³	45 мм	210 мм
027-3690-250	250 см³	60 мм	235 мм
027-3690-300	300 см³	65 мм	240 мм



027-1354-000 027-1355-000 027-1356-000

Градуированная ёмкость из полиэтилена

С крышкой и гибким шлангом + пробка

Артикул	Ёмкость	Длина гибкого ствола
027-1354-000	1 л	185 мм
027-1355-000	2 л	185 мм
027-1356-000	5 л	185 мм
027-1354-010	Гибкий носик для ёмкостей 1-2 л	185 мм
027-1356-010	Гибкий носик для ёмкостей 5 л	185 мм



027-1359-000

Воронка из полиэтилена

С фильтром и гибким носиком

Артикул	Ø воронки	Длина гибкого ствола
027-1359-000	190 мм	185 мм



ПНЕВМОНАСОСЫ АНТИФРИЗА/СТЕКЛОМОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Мод. 501X

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 1:1 ПОДАЧА= 35 л/мин



Арт. 029-0978-000

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали Мод. 501X R=1:1 Подача 35 л/мин

Настенный или стационарный монтаж
Со спец. принадлежностями — множество вариантов применения
Уплотнения из витона

Арт. 029-0985-000

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали Мод. 501X R=1:1 Подача 35 л/мин


Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона

Арт. 029-0986-000


Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали Мод. 501X R=1:1 Подача 35 л/мин

Для ёмкостей IBC 1000 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из витона

С накидной гайкой крепления к бочке.



029-0978-000	5,100	0,007	1
029-0985-000	6,800	0,016	1
029-0986-000	7,500	0,019	1

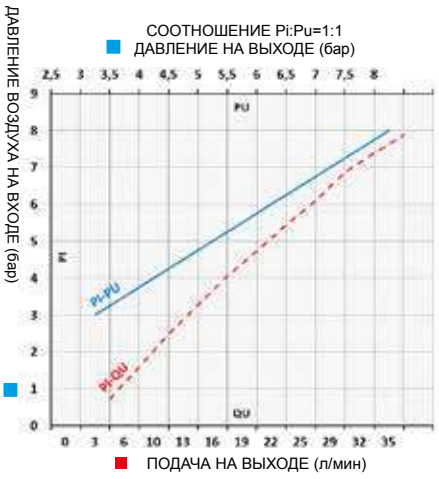

Характеристики		029-0978-000	029-0985-000	029-0986-000
Коэффициент давления		1:1	1:1	1:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	200	200	200
Вход воздуха	BSP	F 1/4” G	F 1/4” G	F 1/4” G
Выход масла	BSP	M 1/2” G	M 1/2” G	M 1/2” G
Подача масла при 8 бар	л/мин	35	35	35
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	50	50	50
Длина всасыв. трубки	мм	245	940	1250
Для бочек - ёмкостей IBC	l	-	180-220	1000 л IBC

Особенно подходят для быстрой перекачки антифриза и стекломойки.
Фактическая подача насоса зависит от конкретного применения и конфигурации: давление питающего воздуха, размеры раздаточного шланга, размер фитингов и тип используемого пистолета. Рабочее давление насосов может колебаться от минимума 3 бар до максимума 8 бар. Для оптимальной работы и срока службы пневматических насосов рекомендуем использовать воздух фильтрованный и смазанный.

ПНЕВМОНАСОСЫ АНТИФРИЗА/СТЕКЛОМОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Мод. 603X

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ = 3:1 ПОДАЧА= 30 л/мин

Арт. 029-1374-000

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали
Мод. 603X R=3:1 Подача 30 л/мин
Настенный или стационарный монтаж
Со спец. принадлежностями — множество вариантов применения
Уплотнения из витона

Арт. 029-1376-000


Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали
Мод. 603X R=3:1 Подача 30 л/мин
Для промышленных бочек 180–220 л
(длина всасывающей трубки 940 мм)
Уплотнения из витона

Арт. 029-1376-125

Пневматический перекачивающий насос из нержавеющей стали
Мод. 603X R=3:1 Подача 30 л/мин
Для ёмкостей IBC 1000 л
(длина всасывающей трубки 1250 мм)
Уплотнения из витона




С накидной гайкой крепления к бочке.



	Kg	m³	
029-1374-000	8,200	0,007	1
029-1376-000	10,200	0,016	1
029-1376-125	11,000	0,019	1

Характеристики		029-1374-000	029-1376-000	029-1376-125
Коэффициент давления		3:1	3:1	3:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	6-8
Расход воздуха	л/мин	220	220	220
Вход воздуха	BSP	F 1/4" G	F 1/4" G	F 1/4" G
Выход масла	BSP	M 1/2" G	M 1/2" G	M 1/2" G
Подача масла при 8 бар	л/мин	30	30	30
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	42	42	42
Длина всасыв. трубки	мм	215	940	1250
Для бочек - ёмкостей IBC	l	-	180-220	1000 л IBC

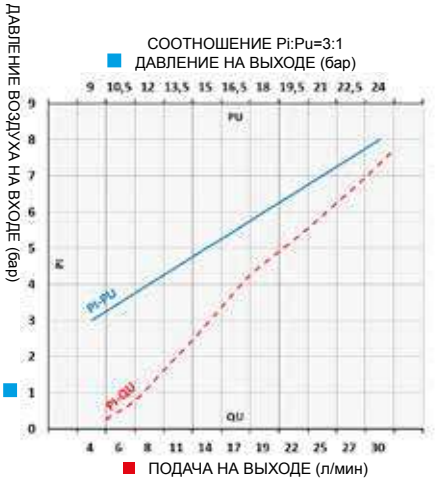

Особенно подходят для быстрой перекачки антифриза и стекломойки.
Фактическая подача насоса зависит от конкретного применения и конфигурации: давление питающего воздуха, размер распылительного пистолета, размер форсунок и тип используемого пистолета. Рабочее давление насосов может колебаться от минимума 3 бар до максимума 8 бар.
Для оптимальной работы и срока службы пневматических насосов рекомендуем использовать воздух фильтрованный и смазанный.



Арт. 021-0905-XDT


Промышленный пневмонасос из нерж. стали AISI 304 для химических продуктов
R=5:1 Подача 50 л/мин
Мод. 905XD раздельного исполнения, двойного действия
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона


Арт. 021-1210-XDT


Промышленный пневмонасос из нерж. стали AISI 304 для химических продуктов
R=10:1 Подача 42 л/мин
Мод. 1210XD раздельного исполнения, двойного действия
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

Арт. 021-1520-XDT


Промышленный пневмонасос из нерж. стали AISI 304 для химических продуктов
R=20:1 Подача 40 л/мин
Мод. 1520XD раздельного исполнения, двойного действия
Настенный или стационарный монтаж
Уплотнения из тефлона

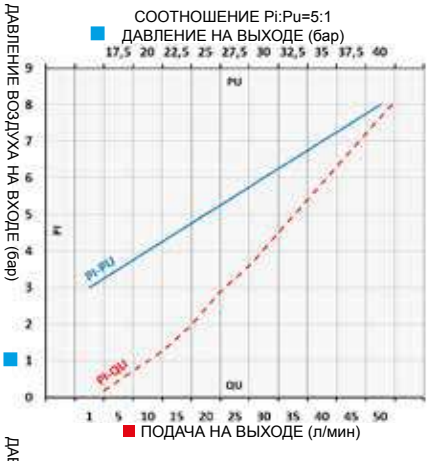

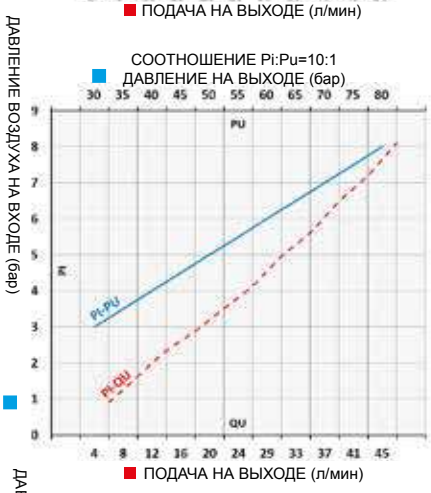

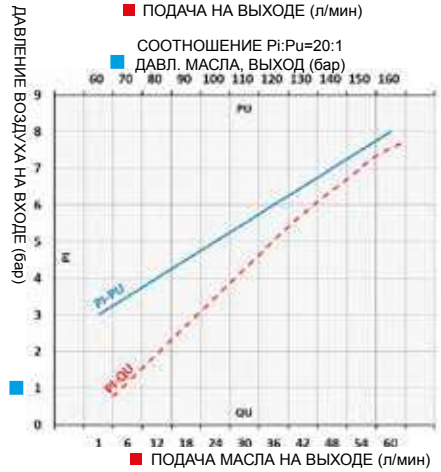

021-0905-XDT	24,100	0,110	1
021-1210-XDT	25,100	0,110	1
021-1520-XDT	27,900	0,110	1

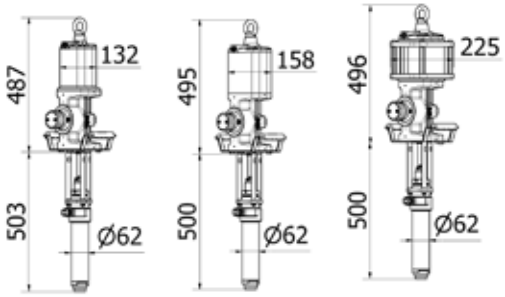

Характеристики		021-0905-XDT	021-1210-XDT	021-1520-XDT
Коэффициент давления		5:1	10:1	20:1
Рабочее давление	бар	6-8	6-8	8
Расход воздуха при 8 бар	м³/мин	1,70	2,90	3,50
Вход воздуха	BSP	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G
Выход жидкости	BSP	M 3/4" G	M 3/4" G	M 3/4" G
Подача жидкости при 8 бар	л/мин	50	42	40
Уровень шума	дБ	80	80	80
Ø всасывающей трубки	мм	62	62	62
Длина всасыв. трубки	мм	Модульная F1"	Модульная F1"	Модульная F1"

Пневматический мотор и всасывающий блок разделены, так что жидкость не касается корпуса мотора. Подходят для перекачивания агрессивных и хим. продуктов, совместимых с материалом насоса. они контактируют (нержавеющая сталь и тефлон).
Фактическая подача зависит от конкретных применений и комбинаций.
Рабочее давление насосов может изменяться от минимума 3 бар до максимума 8 бар.
Для оптимизации производительности и длительного срока службы наших пневматических насосов рекомендуем чистый и лубрицированный воздух.


Арт. 029-1380-000
Настенный комплект для антифриза и стекломойки

Состав комплекта:
Арт.029-0978-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали Ø 42 мм длина 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления насосов Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

Арт. 029-1382-000
Настенный комплект для антифриза и стекломойки

Состав комплекта:
Арт.029-1374-000 Пневматический насос INOX R=3:1 30 л/мин
Арт.025-1265-000 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1269-094 Трубка из нержавеющей стали Ø 42 мм длина 940 мм
Арт.025-1262-000 Накидная гайка крепления насосов Ø 42 мм
Арт.911-0600-020 Гибкий синий шланг Ø 25 длиной 2,0 м
Арт.B27-1132-035 2 хомута нерж. усил. 32-35

	Kg	m³	№
029-1380-000	11,700	0,310	1
029-1382-000	14,800	0,310	1







029-1380-000


Арт. 029-1384-000
Комплект для антифриза для бочек 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для раздачи антифриза

Арт. 029-1383-000
Комплект для антифриза для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1384-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза

	Kg	m³	№
029-1384-000	10,200	0,040	2
029-1383-000	9,600	0,040	2







029-1384-000


Арт. 029-1386-000
Комплект для стекломойки для бочек 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для раздачи стекломойки

Арт. 029-1385-000
Комплект для стекломойки для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1386-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки

	Kg	m³	№
029-1386-000	9,300	0,040	2
029-1385-000	8,600	0,040	2







029-1386-000



029-1388-000

Арт. 029-1388-000

Передвижной комплект для антифриза для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для раздачи антифриза
Арт.030-1400-000 Тележка для бочек 180-220 л


Арт. 029-1387-000

Передвижной комплект для антифриза для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1388-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза

	Kg	m³	№
029-1388-000	47,200	0,186	2
029-1387-000	46,600	0,186	2







029-1389-000

Арт. 029-1390-000

Передвижной комплект для стекломойки для бочек 180-220 л


Состав комплекта:
Арт.029-0985-000 Пневматический насос INOX R=1:1 35 л/мин
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для раздачи стекломойки
Арт.030-1400-000 Тележка для бочек 180-220 л

Арт. 029-1389-000

Передвижной комплект для стекломойки для бочек 180-220 л

Комплектация как Арт.029-1390-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки

	Kg	m³	№
029-1390-000	46,300	0,186	2
029-1389-000	45,600	0,186	2





Арт. 029-1410-000
Комплект для антифриза из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.029-0986-000 Пневмонасос из нерж. стали R=1:1 35 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.909-0424-010 Шланг EPDM 1/2” F-F 1/2” нерж. сталь, 1,0 м
Арт.070-1209-410 Шланговая катушка F-400 EPDM 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для антифриза
Арт.024-1785-000 Держатель пистолета с каплесборником
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника




029-1410-000

в комплект
не входит ёмкость IBC

Арт. 029-1412-000
Комплект для антифриза из ёмкости IBC 1000 л

Комплектация как Арт.029-1410-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза



029-1410-000	43,500	0,120	4
029-1412-000	42,900	0,120	4

Арт. 029-1415-000
Комплект для стекломойки из ёмкости IBC 1000 л

Состав комплекта:
Арт.029-0986-000 Пневмонасос из нерж. стали R=1:1 35 л/мин
Арт.014-1048-000 Регулятор с фильтром и лубрикатором 1/4”
Арт.902-0202-020 Шланг R6 8x13 1/4” M-F длиной 2,0 м
Арт.909-0424-010 Шланг EPDM 1/2” F-F 1/2” нерж. сталь, 1,0 м
Арт.070-1209-410 Шланговая катушка F-400 EPDM 1/2” длиной 10,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для стекломойки
Арт.024-1785-000 Держатель пистолета с каплесборником
Арт.025-1267-000 Кронштейн крепления к ёмкости IBC
Арт.025-1267-B00 Кронштейны крепления каплесборника




029-1415-000

в комплект
не входит ёмкость IBC

Арт. 029-1416-000
Комплект для стекломойки из ёмкости IBC 1000 л

Комплектация как Арт.029-1415-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки



029-1415-000	43,200	0,120	4
029-1416-000	42,400	0,120	4



029-1500-000

Арт. 029-1500-000

Комплект с диафрагменным насосом для антифриза, 200 л


Состав комплекта:
Арт.028-P055-TB3 Диафрагм.насос полипропилен R=1:1 55 л/мин со всасывающей трубкой POM-C и гайкой M 1/2” 940 мм
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-A00 Цифровой пистолет для раздачи антифриза


Арт. 029-1502-000

Комплект с диафрагменным насосом для антифриза, 200 л

Комплектация как Арт.029-1500-000, но с:
Арт.024-1237-000 Пистолет для раздачи антифриза

	Kg	m³	№
029-1500-000	8,300	0,043	2
029-1502-000	7,600	0,043	2







029-1510-000

Арт. 029-1510-000

Комплект с диафрагменным насосом для стекломойки, 200 л


Состав комплекта:
Арт.028-P055-TB3 Диафрагм.насос полипропилен R=1:1 55 л/мин со всасывающей трубкой POM-C и гайкой M 1/2” 940 мм
Арт.902-0404-030 Шланг R6 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.024-1237-W00 Цифровой пистолет для раздачи стекломойки


Арт. 029-1512-000

Комплект с диафрагменным насосом для стекломойки, 200 л

Комплектация как Арт.029-1510-000, но с:
Арт.024-1237-V00 Пистолет для раздачи стекломойки

	Kg	m³	№
029-1510-000	7,800	0,043	2
029-1512-000	7,100	0,043	2







029-1520-000

в комплект
не входит ёмкость IBC

Арт. 029-1520-000

Компл. с диафрагм. насосом: антифриз, стекломойка, AdBlue® для ёмкостей IBC 1000 л


Состав комплекта:
Арт.028-P110-AB2 Диафрагменный насос P110 R=1:1 110 л/мин
Арт.025-1266-002 Кронштейн настенного крепления
Арт.025-1271-125 Компл. трубки inox Ø42 1250 мм, гибкая 2,0 м
Арт.R18-0821-256 Фитинг inox для шланга M1” Ø25
Арт.909-0500-060 Шланг EPDM Ø19 длиной 6,0 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов inox 20x32 мм
Арт.R1-9102-2006 Фитинг для шланга пластиковый 90° M 3/4” Ø20
Арт.099-5199-000 Пистолет пластиковый ручной AD90

Арт. 029-1522-000

Компл. с диафрагм. насосом: антифриз, стекломойка, AdBlue® для ёмкостей IBC 1000 л

Комплектация как Арт.029-1520-000, но с:
Арт.099-5205-000 Пистолет автоматический с концом inox AP80

	Kg	m³	№
029-1520-000	18,300	0,060	3
029-1522-000	18,800	0,060	3



Аппараты из нерж. стали с пневмо- и электроприводом для прокачки тормозов и сцеплений любых транспортных средств. Внутренняя мембрана полностью отделяет воздух от масла, исключая риск эмульсии.

Аппараты (Арт.080-1788-000 – 080-1792-000) имеют третью резервную воздушную камеру, заряжаемую до макс. 8 бар. Редуктор давления позволяет несколько раз прокачивать при постоянном давлении (1-3 бар) без дозаправки маслом и воздухом. Для транспорта с ABS и корректором торможения макс. давление 1 бар.





080-1789-000

Арт. 080-1788-000

Прокачка тормозов и сцепл., 3 камеры, нерж., 6 л

Комплектация:

Резервуар ёмкостью 6 л

Спиральный шланг RILSAN 4 м

2 канистры для сбора масла 1 л

с шлангом и резиновым наконечником 90°

1 заливная воронка


Арт. 080-1789-000

Прокачка тормозов и сцепл., 3 камеры, нерж., 6 л

Комплектация как Арт.080-1788-000, но с:

стандартные пробки (мод. 1-4-6-9-18-25)

	Kg	m³	№
080-1788-000	7,400	0,060	1
080-1789-000	8,000	0,060	1





080-1791-000

Арт. 080-1790-000

Прокачка тормозов и сцепл., 2 камеры, нерж., 10 л

Комплектация:

Резервуар для масла 10 л

Спиральный шланг RILSAN 4 м

2 канистры для сбора масла 1 л

с шлангом и резиновым наконечником 90°

1 заливная воронка


Арт. 080-1791-000

Прокачка тормозов и сцепл., 2 камеры, нерж., 10 л

Комплектация как Арт.080-1790-000, но с:

стандартные пробки (мод. 1-4-6-9-18-25)

	Kg	m³	№
080-1790-000	8,000	0,074	1
080-1791-000	8,600	0,074	1





080-1793-000

Арт. 080-1792-000

Прокачка тормозов и сцепл., 3 камеры, нерж., 10 л

Комплектация:

Резервуар для масла 10 л

Спиральный шланг RILSAN 4 м

2 канистры для сбора масла 1 л

с шлангом и резиновым наконечником 90°

1 заливная воронка


Арт. 080-1793-000

Прокачка тормозов и сцепл., 3 камеры, нерж., 10 л

Комплектация как Арт.080-1792-000, но с:

стандартные пробки (мод. 1-4-6-9-18-25)

	Kg	m³	№
080-1792-000	8,200	0,074	1
080-1793-000	8,800	0,074	1




Арт. 081-1796-000

Прибор для прокачки тормозов 12 В (0,192 кВт) из ABS с 5 крышками на резьбе мод. 1 - 4 - 6 - 9 – 18 плюс 1 универсальная крышка мод. 25

Комплектация:
Резервуар ёмкостью 1,5 л
Спиральный шланг RILSAN 4 м
2 канистры для сбора масла 1 л
с шлангом и резиновым наконечником 90°
1 заливная воронка

081-1796-000	7,400	0,040	1





081-1796-000

НОВАЯ ВЕРСИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулятор давления и манометр

Автоматический сброс давления от 1 до 3 бар
подходит для системы ABS и сцепления легковых,
лёгких и промышленных транспортных средств и прицепов







083-1800-000



083-1801-000 083-1802-000 083-1803-000



083-1805-000 083-1806-000



083-1807-000 083-1808-000 083-1809-000



083-1810-000 083-1811-000 083-1812-000



083-1813-000 083-1814-000



083-1815-000 083-1816-000 083-1817-000



083-1818-000 083-1819-000 083-1820-000



083-1821-000 083-1822-000 083-1823-000



Арт. 083-1800-000
Состав комплекта стандартных заглушек:
5 винтовых заглушек мод. 1 - 4 - 6 - 9 - 18
1 универсальная заглушка мод. 25

Арт. 083-1801-000
Винтовая заглушка модель 1 Ø 25
Арт.083-1802-000
Винтовая заглушка модель 2 Ø 21,5
Арт.083-1803-000
Винтовая заглушка модель 3 Ø 26,5
Арт.083-1804-000
Винтовая заглушка модель 4 Ø 43
Арт.083-1805-000
Винтовая заглушка модель 5 Ø 48
Арт.083-1806-000
Винтовая заглушка модель 6 Ø 52,5
Арт.083-1807-000
Винтовая заглушка модель 7 Ø 64
Арт.083-1808-000
Винтовая заглушка модель 8 Ø 42
Арт.083-1809-000
Винтовая заглушка модель 9 Ø 60
Арт.083-1810-000
Винтовая заглушка модель 10 Ø 77
Арт.083-1811-000
Винтовая заглушка модель 11 Ø 68,5
Арт.083-1812-000
Винтовая заглушка модель 12 Ø 62,8
Арт.083-1813-000
Винтовая заглушка модель 13 Ø 61,5
Арт.083-1814-000
Винтовая заглушка модель 14 Ø 72
Арт.083-1815-000
Винтовая заглушка модель 15 Ø 82
Арт.083-1816-000
Винтовая заглушка модель 16 Ø 33,3
Арт.083-1817-000
Винтовая заглушка модель 17 Ø 28,6
Арт.083-1818-000
Винтовая заглушка модель 18 Ø 44,5
Арт.083-1819-000
Винтовая заглушка модель 19 Ø 75,5
Арт.083-1820-000
Винтовая заглушка модель 20 Ø 39,4
Арт.083-1821-000
Винтовая заглушка модель 21 Ø 31,2
Арт.083-1822-000
Винтовая заглушка модель 22 Ø 44,5
Арт.083-1823-000
Винтовая заглушка модель 23 Ø 58,2
Арт.083-1825-000
Универсальная заглушка 25 (с 1 конич. пробкой)

Подходит для всех типов легковых автомобилей и грузовиков, помимо указанных в перечне заглушек

ПРИМЕЧАНИЕ: см. таблицу “ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ-СЦЕПЛЕНИЯ”

Арт.083-1826-000
Серия запрессовываемых заглушек особенно подходит для японских и корейских автомобилей
Комплектация:
Универсальный кронштейн (Арт.083-1826-S00)
9 заглушек Арт.083-1826-A/B/C/D/E/F/G/H/I-00


083-1826-000

Арт.083-1826-S00
Универсальный регулируемый кронштейн без заглушек


083-1826-S00

Арт.083-1826-A00
Заглушка запрессовываемая Ø 33,7
Арт.083-1826-B00
Заглушка запрессовываемая Ø 35,8
Арт.083-1826-C00
Заглушка запрессовываемая Ø 42,2
Арт.083-1826-D00
Заглушка запрессовываемая Ø 42,8
Арт.083-1826-E00
Заглушка запрессовываемая Ø 54
Арт.083-1826-F00
Заглушка запрессовываемая Ø 56
Арт.083-1826-G00
Заглушка запрессовываемая Ø 58,8
Арт.083-1826-H00
Заглушка запрессовываемая Ø 65,7
Арт.083-1826-I00
Заглушка запрессовываемая Ø 74,2


083-1826-A00 083-1826-B00
083-1826-C00 083-1826-D00
083-1826-E00 083-1826-F00
083-1826-G00 083-1826-H00
083-1826-I00

Арт.083-1828-000
Шланг с фитингами для авто с двумя масляными поддонами


083-1828-000

Арт.083-1829-000
Соединительный шланг для прокачки сцепления
длина 600 мм


083-1829-000

Арт.083-1830-000
Канистра для сбора масла 1 л
с шлангом и резиновым носиком 90°

Арт.083-1834-000
Пластиковая воронка Ø 120 мм


083-1830-000 083-1834-000

ПРИМЕЧАНИЕ: см. таблицу “ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ-СЦЕПЛЕНИЯ”



ВИНТОВЫЕ ПРОБКИ
ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЕ ПРОБКИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALFA	x			x						x																							
AUDI				x																													
AUSTIN MORRIS	x			x														x															
AUTOBIANCHI		x						x																									
BMW				x																	x			x									
CITROËN				x	x				x																								
CRYSLER				x																				x									
DAEWOO				x																				x									
FERRARI				x			x	x																									
FIAT	x	x		x				x	x																								
FORD	x																	x															
HONDA																													x			x	
HYUNDAI																								x		x							
INNOCENTI	x			x						x																							
ISUZU								x																									
JAGUAR	x			x						x																							
JEEP																								x									
KIA				x																					x						x		
LADA				x				x																									
LAMBORGHINI				x				x																x									
LANCIA				x				x																x									
LAND ROVER																		x						x									
LEXUS																										x							
LEYLAND	x																																
MASERATI				x			x	x		x																							
MAZDA				x																				x	x						x		
MERCEDES				x																													
MITSUBISHI										x									x					x									
MG																								x									
NISSAN																		x						x									
OPEL				x		x							x															x					
PEUGEOT				x		x					x																						
PORSCHE			x	x																													
RENAULT				x			x		x		x																						
ROVER	x			x						x														x								x	
SAAB				x																													
SEAT				x				x																									
SKODA				x	x													x															
SUBARU				x						x									x					x									
SUZUKI				x		x																		x						x			
TALBOT				x																													
TOYOTA																								x		x	x						
TRIUMPH																		x															
VAUXHALL	x																																
VOLKSWAGEN			x	x																													
VOLVO			x				x												x														

ВИНТОВЫЕ ПРОБКИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
ASTRA								x																
BEDFORD	x						x			x														
DAF				x																				
EBRO					x				x															
FIAT	x	x		x		x		x	x			x		x						x				
FORD				x			x								x									
IVECO				x				x		x														
MAN		x		x																				
MERCEDES				x																				
PEGASO						x																		
RENAULT				x		x			x													x	x	
SCANIA				x			x																	
UNIC						x		x	x					x										
VOLVO				x												x								



МАРКА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ВИНТОВЫЕ ПРОБКИ



Они незаменимы для этапа прокачки системы ГИДРАВЛ. СЦЕПЛЕНИЙ ТРАКТОРОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Пневматические насосы с двойной мембраной давно признаны самыми гибкими для работы с агрессивными жидкостями при переменных давлениях и подачах. Область применения практически неограниченна. Насосы Meclube AODD выпускаются в разных типоразмерах, с широким выбором материалов. Почти любая жидкость — от сильнокислотной и коррозионной до красок, высоковязких клеёв и пищевых продуктов — может перекачиваться.



Пневмораспределитель с защитой от заклинивания и замерзания, не требующий смазки: долгий срок службы, низкий расход воздуха. 100% испытаний после сборки: глухой ход, запуск и гидростатическая плотность. Можно перекачивать жидкости с твёрдыми включениями: идеальны для грязных, абразивных и вязких жидкостей. Пневмосистема полностью из пластика: прочная и коррозионностойкая.
Возможна адаптация под конкретные задачи, например многоканальные присоединения и варианты интерфейса. Подача, напор и давление плавно регулируются без сложных настроек. Самовсасывание всухую до 6 м. Возможна полная работа в погружении по совместимости с жидкостью.



1. Всасывание

Сжатый воздух заполняет правую внутреннюю камеру; движение противоположной мембраны создаёт, поднимая шарик нижнего клапана, всасывание поступающей жидкости. Одновременно левая камера находится в цикле «слив».



2. Подача

Сжатый воздух заполняет внутреннюю камеру слева; в противоположной камере подъём шарика верхнего клапана осуществляет слив жидкости. Одновременно левая камера находится в цикле «всасывание».



Пневмонасосы с двойной мембраной
изготовлены из ПОЛИПРОПИЛЕНА
Подача от 7 л/мин до 700 л/мин
Присоединения от 1 /4” до 2” стр. 183



Пневмонасосы с двойной мембраной
изготовлены из АЛЮМИНИЯ
Подача от 35 л/мин до 1050 л/мин
Присоединения от 1/2” до 3” стр. 192



Пневмонасосы с двойной мембраной
изготовлены из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
Подача от 20 л/мин до 700 л/мин
Присоединения от 3/8” до 2” стр. 200



Пневмонасосы с двойной мембраной
изготовлены из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАННЫЕ FOOD
Подача от 20 л/мин до 700 л/мин
Присоединения от 3/4” до 2.1/2” Tri-Clamp стр. 208



Пневмонасосы с двойной мембраной
“DRUM-MEC”
изготовлены из ПОЛИПРОПИЛЕНА И АЛЮМИНИЯ
Подача от 55 л/мин до 110 л/мин
Присоединения от 1/2” до 3/4” стр. 216



Пневмонасосы с двойной мембраной

изготовлены из АЛЮМИНИЯ
Подача от 55 л/мин до 110 л/мин
Присоединения от 1/2” до 3/4” стр. 218



Компоненты для подготовки сжатого воздуха
•Регуляторы давления
•Регуляторы давления с фильтром
•Лубрикатор сжатого воздуха
•Регул. давления с фильтром и лубрикатором стр. 219




Пневмокомпенсаторы для жидкостей
изготовлены из ПОЛИПРОПИЛЕНА, PVDF,
POMc, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
Подача от 35 л/мин до 1000 л/мин
Присоединения от 3/4” до 2” стр. 220



Принадлежности для пневматических насосов с
двойной мембраной
•Кронштейны настенного крепления
•Тележки из нержавеющей стали для насоса
•Комплект фланцевых соединений
•Комплект шлангов всасывания
•Таблица химической совместимости стр. 222

Подбор насоса

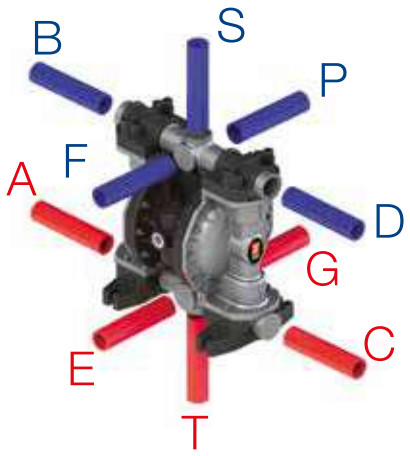

Для выбора подходящего насоса MECLUBE в зависимости от применения необходимо учесть следующие факторы для оптимизации характеристик, продления срока службы насоса и минимизации затрат на обслуживание:

- **природа перекачиваемой жидкости, её вязкость и содержание твёрдых частиц**
- **способность перекачивания в соответствии с требуемой подачей**
- **условия всасывания и давления**

С учётом этих параметров оптимальный размер насоса выбирается когда пересечение «давление против подачи» расчётной рабочей точки находится вблизи центральной части кривой.

Варианты присоединений

Стандарт = A B
Вход = A-E-T-C-G
Выход = B-S-D-F-P


КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	СЕДЛО ШАРА	УПЛОТНЕНИЯ	ПРИСОЕДИНЕНИЯ	ATEX	ПОРТЫ
ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PP	EPDM	BSP	ЗОНА2	A B= СТАНДАРТ
PVDF	САНТОПРЕН+PTFE	SS	PVDF	VITON	ФЛАНЦЕВЫЙ	ЗОНА1	
АЛЮМИНИЙ	HYTREL	EPDM	ALU	NBR	NPT		
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	SANTOPRENE-EPDM NBR	NBR	SS-PE-UHMWE	PTFE			

Кривые характеристик

Для определения необходимого сжатого воздуха и подходящего размера насоса MECLUBE требуются две величины:

1 Требуемая подача жидкости
2 Общий напор

В качестве примера рассмотрим кривую характеристик насоса P170, с подачей около 135 л/мин на 25 м.
Точка A на кривой — пересечение значений подачи и напора.
Эта точка определяет, сколько сжатого воздуха необходимо для правильной работы насоса.

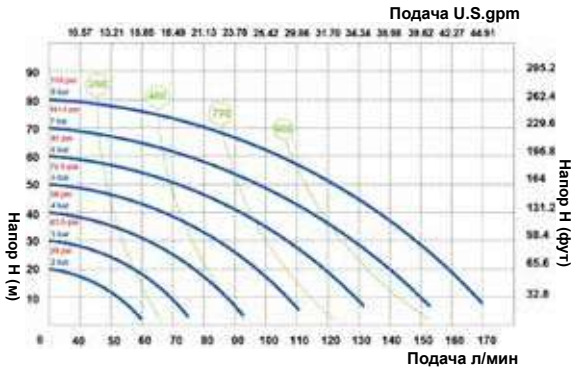


В точке A насосу потребуется около 7 бар давления подачи воздуха.
Для этого расчёта следуйте по синей кривой влево, чтобы отсчитать давление воздуха в БАР. По ближайшей зелёной кривой определяется, что расход воздуха насоса составит около 900 нл/мин (нормальных литров в минуту).

Характеристики всасывания



При высоте всасывания 4 м подача насоса падает примерно на 20%. Верно для насосов ¾” и больше; данные зависят от конфигурации насоса.

Характеристики (вязкие среды)

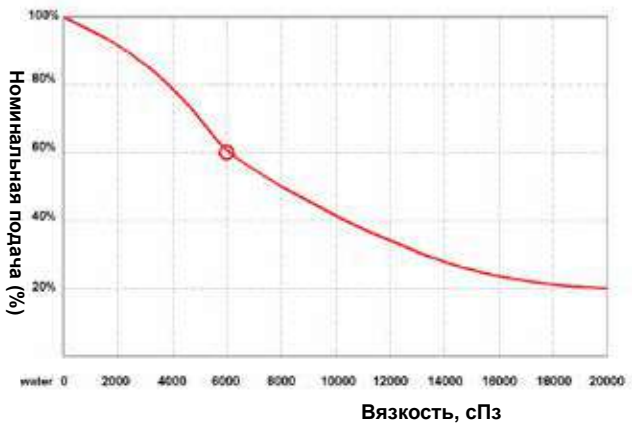

При перекачивании жидкости вязкостью 6000 сПз подача насоса падает до 60% номинального значения (100% = вода). Действительно для насосов от ¾” и больше.

Технические данные являются ориентировочными и необязательными для изготовителя, который оставляет за собой право изменять их в любой момент без предупреждения.

Meclube модель P7

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 7 л/мин


Присоединения жидкости: 1/4” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P007-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	NBR+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P007-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	NBR+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P007-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)


Характеристики

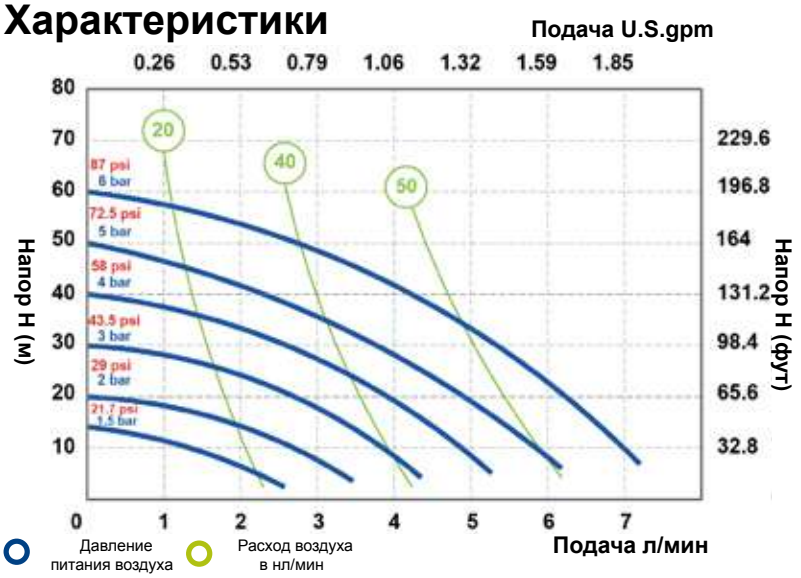

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на выходе при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**4 мм**
Макс. подача:	**7 л/мин**
Макс. давление:	**6 бар**
Макс. напор:	**60 м**
Всасыв. всухую, макс:	**3,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**2 мм**
Уровень шума:	**62 дБ**
Подача за цикл:	**18 см³**
Макс. вязкость:	**5000 сПз**

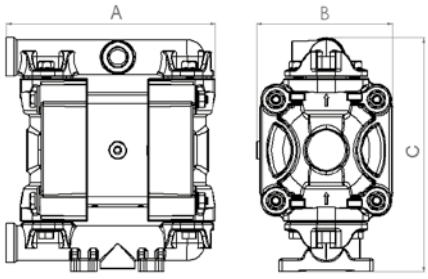

Размеры

P7	
A (мм)	129
B (мм)	68
C (мм)	112
Вес брутто кг	0,91
Температура жидкости	-4°C + 65°C



Meclube модель P20

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 20 л/мин

Присоединения жидкости: 3/8” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P020-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P020-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P020-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)

Характеристики

Подключения жидкости:	**3/8” BSP**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**20 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**2,5 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**30 см³**
Макс. вязкость:	**10000 сПз**


Характеристики

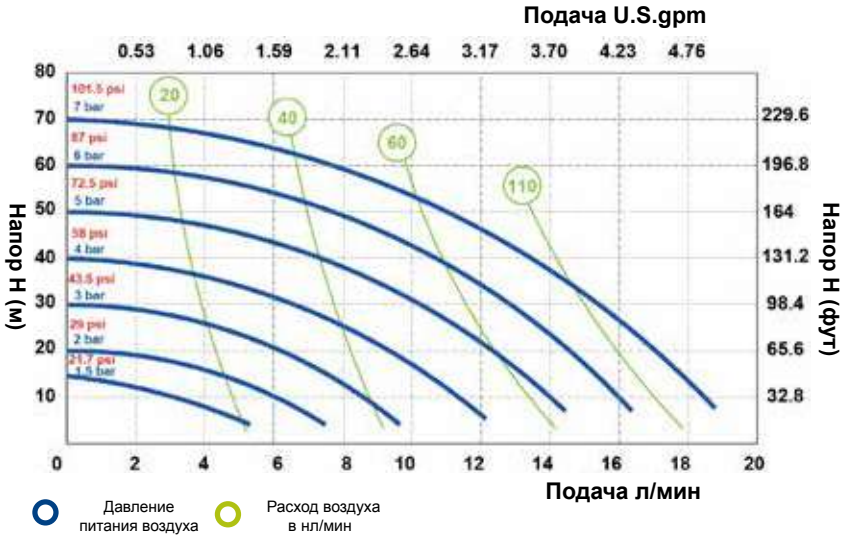

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Размеры

P20	
A (мм)	146
B (мм)	96
C (мм)	167
Вес брутто кг	1,43
Температура жидкости	-4 °C + 65 °C

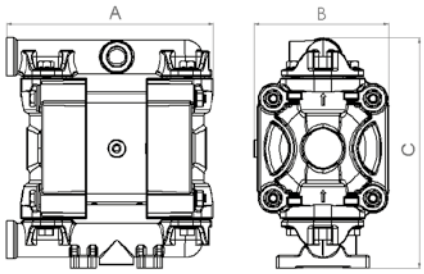

Meclube модель P35

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 35 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P035-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P035-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стеклomойка-AdBlue
028-P035-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P035-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН / САНТОПРЕН	EPDM	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**35 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**65 см³**
Макс. вязкость:	**15000 сПз**

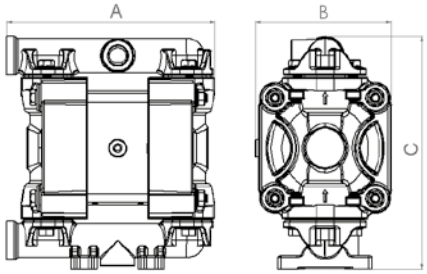

Размеры

P35	
A (мм)	177
B (мм)	105
C (мм)	185
Вес брутто кг	2,14
Температура жидкости	-4°C + 65°C



Meclube модель P55

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 55 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P055-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P055-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P055-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P055-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Характеристики

Подключения жидкости:	**1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/4” BSP**
Макс. подача:	**55 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3,5 мм**
Уровень шума:	**70 дБ**
Подача за цикл:	**140 см³**
Макс. вязкость:	**20000 сПз**


Характеристики

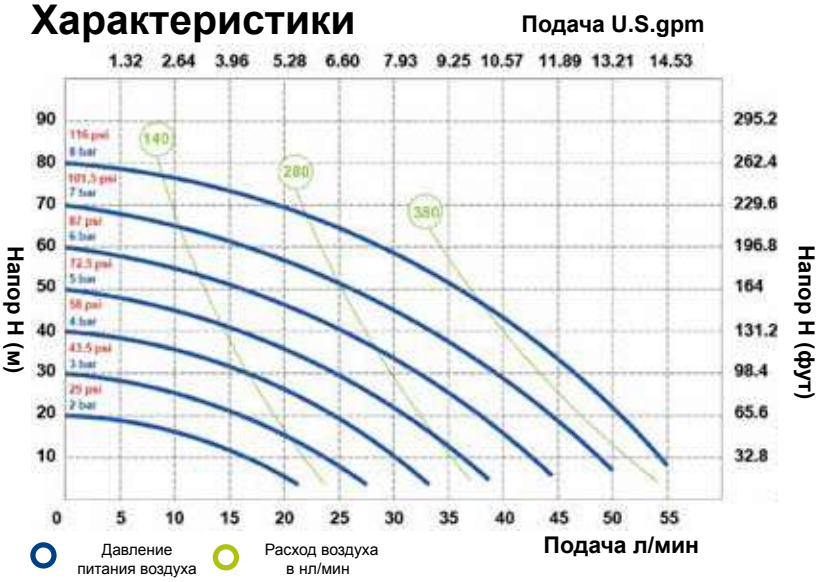

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией при 20° C, зависит от материала изготовления.

Размеры

P55	
A (мм)	238
B (мм)	156
C (мм)	249
Вес брутто кг	4,15
Температура жидкости	-4 °C + 65 °C

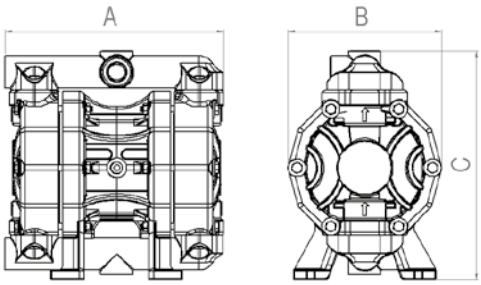

Meclube модель P110

из ПОЛИПРОПИЛЕНА


Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 110 л/мин
Присоединения жидкости: 3/4” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P110-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P110-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P110-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P110-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

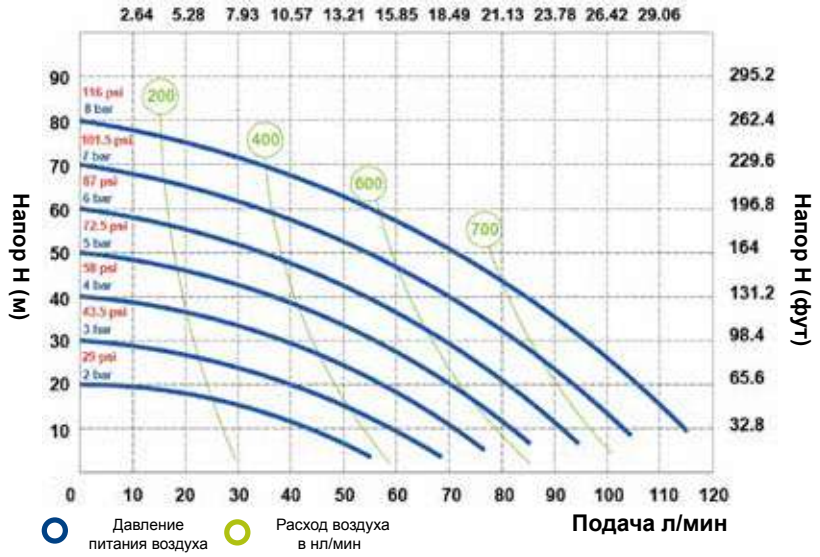

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**3/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/8” BSP**
Макс. подача:	**110 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**4 мм**
Уровень шума:	**72 дБ**
Подача за цикл:	**200 см³**
Макс. вязкость:	**25000 сПз**

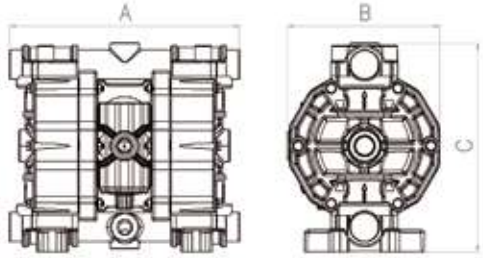

Размеры

P110	
A (мм)	293
B (мм)	176
C (мм)	280
Вес брутто кг	5,10
Температура жидкости	-4 °C + 65 °C



Meclube модель P170

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 170 л/мин
Присоединения жидкости: 1” BSP

EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P170-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P170-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P170-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P170-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**170 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С и зависят от материала изготовления.

Размеры

P170	
A (мм)	396
B (мм)	222
C (мм)	387
Вес брутто кг	12,27
Температура жидкости	-4 °C + 65 °C

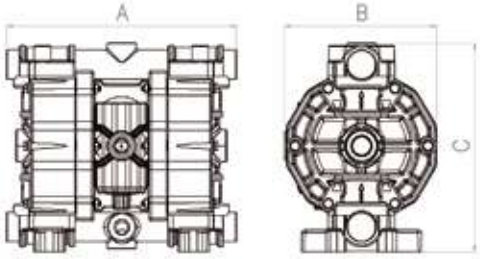

Meclube модель P250

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 250 л/мин


Присоединения жидкости: 1.1/4” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P250-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P250-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P250-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P250-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

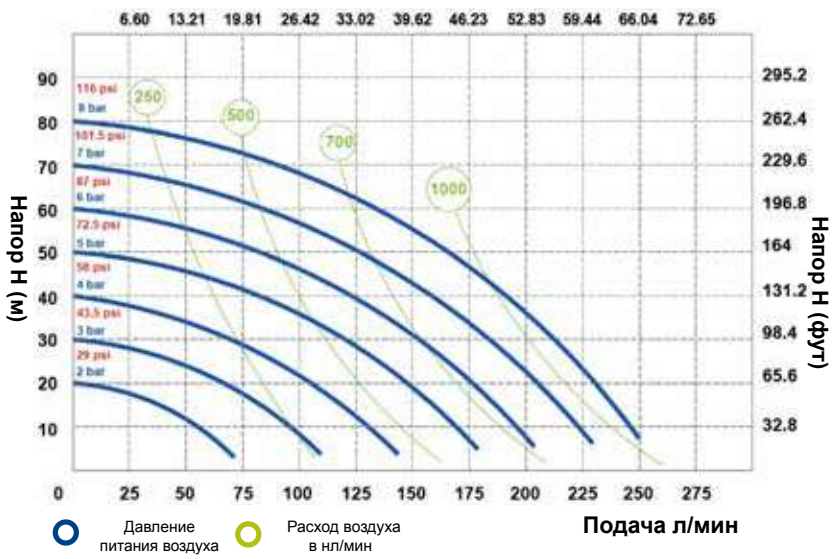

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1.1/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**250 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**

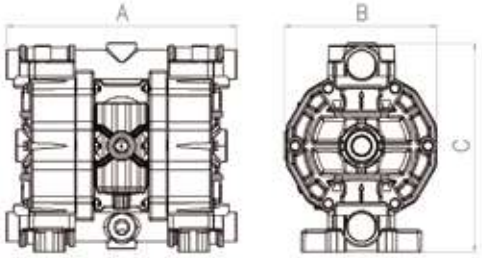

Размеры

P250	
A (мм)	396
B (мм)	222
C (мм)	388
Вес брутто кг	12,73
Температура жидкости	-4°C + 65°C



Meclube модель P400

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 400 л/мин
Присоединения жидкости: 1.1/2” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P400-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P400-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P400-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P400-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1.1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**400 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**1200 см³**
Макс. вязкость:	**40000 сПз**


Характеристики

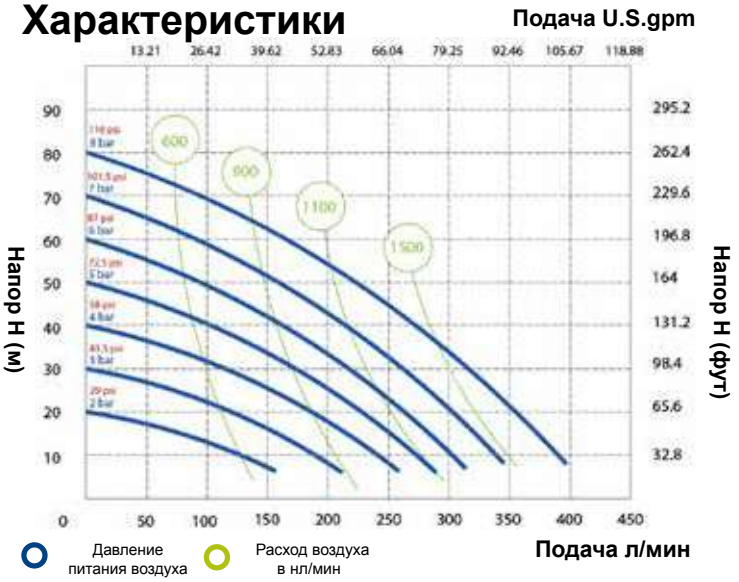

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С и зависят от материала изготовления.

Размеры

P400	
A (мм)	454
B (мм)	260
C (мм)	564
Вес брутто кг	19,96
Температура жидкости	-4 °C + 65 °C

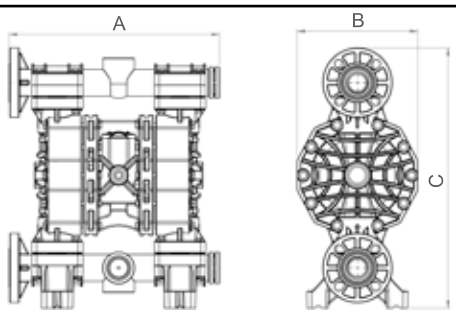

Meclube модель P700

из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 700 л/мин

Присоединения жидкости: 2” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P700-AB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P700-AB2	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-P700-AB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-P700-AB4	ПОЛИПРОПИЛЕН	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, работающих при 20° С при 7 бар. Смазка не требуется.

Характеристики

Подключения жидкости:	**2” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/4” BSP**
Макс. подача:	**700 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8,5 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**3050 см³**
Макс. вязкость:	**50000 сПз**

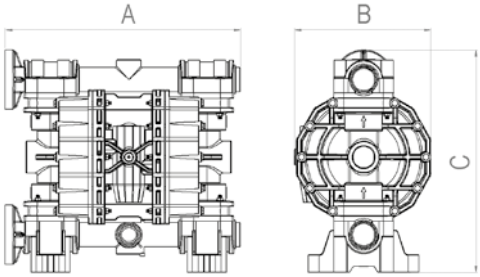

Размеры

P700	
A (мм)	595
B (мм)	345
C (мм)	570
Вес брутто кг	37,53
Температура жидкости	-4°C + 65°C



Meclube модель A35

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 35 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A035-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A035-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A035-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A035-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Характеристики

Подключения жидкости:	**1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**35 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**65 см³**
Макс. вязкость:	**15000 сПз**


Характеристики

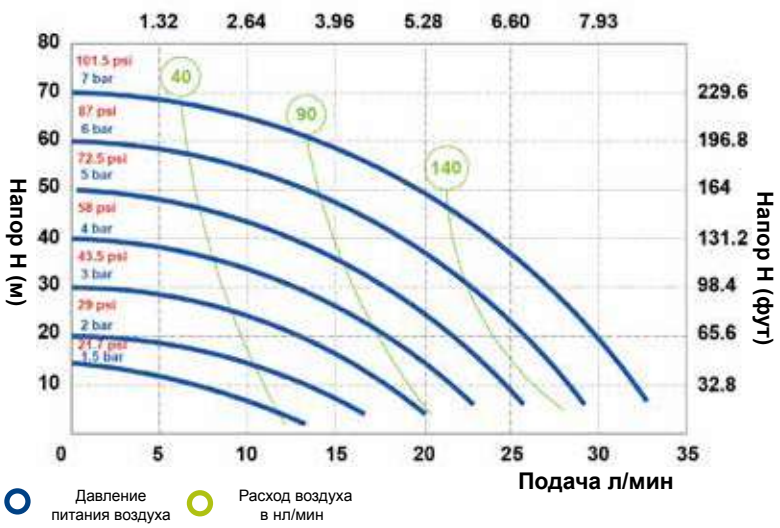

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией при 20°C. Производительность зависит от материала изготовления.

Размеры

A35	
A (мм)	183
B (мм)	110
C (мм)	189
Вес брутто кг	3,06
Температура жидкости	-20°C + 95°C

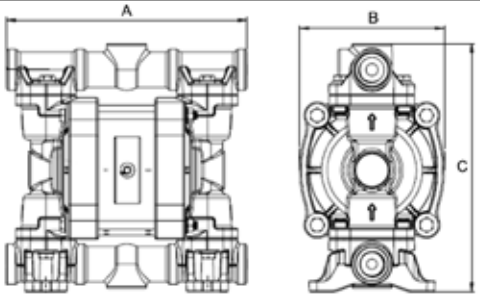

Meclube модель A55

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 55 л/мин


Присоединения жидкости: 1/2” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A055-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A055-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A055-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A055-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

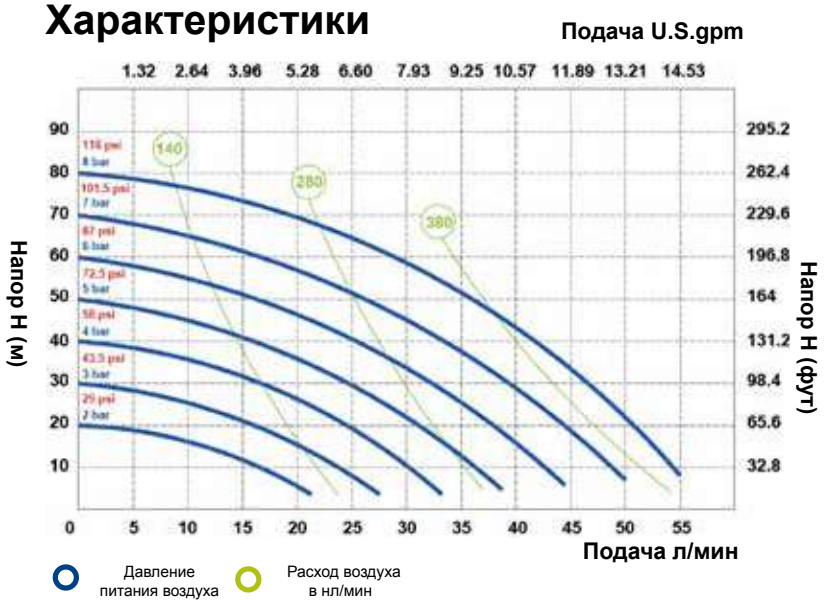

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависит от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/4” BSP**
Макс. подача:	**55 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3,5 мм**
Уровень шума:	**70 дБ**
Подача за цикл:	**140 см³**
Макс. вязкость:	**20000 сПз**

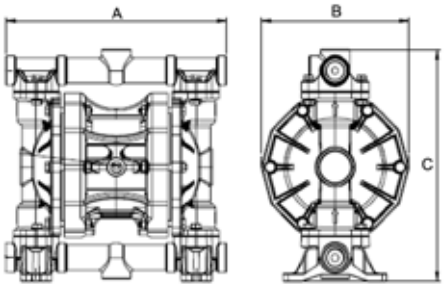

Размеры

A55	
A (мм)	234
B (мм)	156
C (мм)	245
Вес брутто кг	4,61
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель A110

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 110 л/мин

Присоединения жидкости: 3/4” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A110-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A110-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A110-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A110-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Характеристики

Подключения жидкости:	**3/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/8” BSP**
Макс. подача:	**100 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**4 мм**
Уровень шума:	**72 дБ**
Подача за цикл:	**200 см³**
Макс. вязкость:	**25000 сПз**


Характеристики

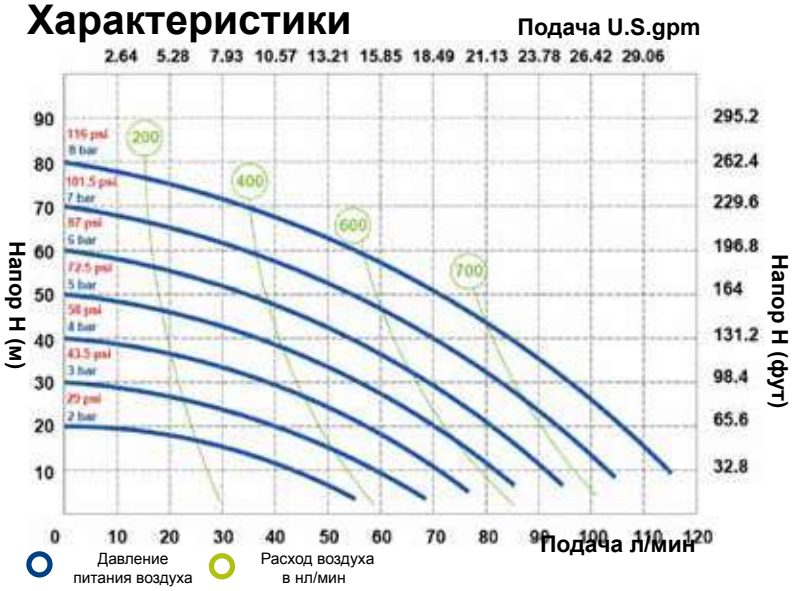

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, замерзание отмечено.

Размеры

A110	
A (мм)	265
B (мм)	178
C (мм)	245
Вес брутто кг	6,0
Температура жидкости	-20 °C + 95 °C

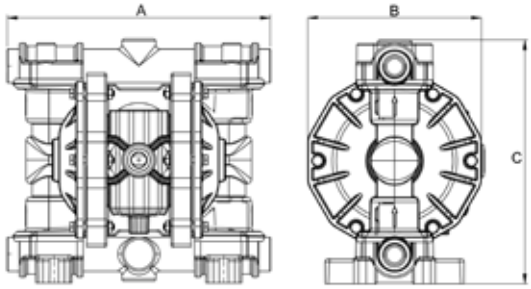

Meclube модель A170

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 170 л/мин


Присоединения жидкости: 1” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A170-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A170-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A170-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A170-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

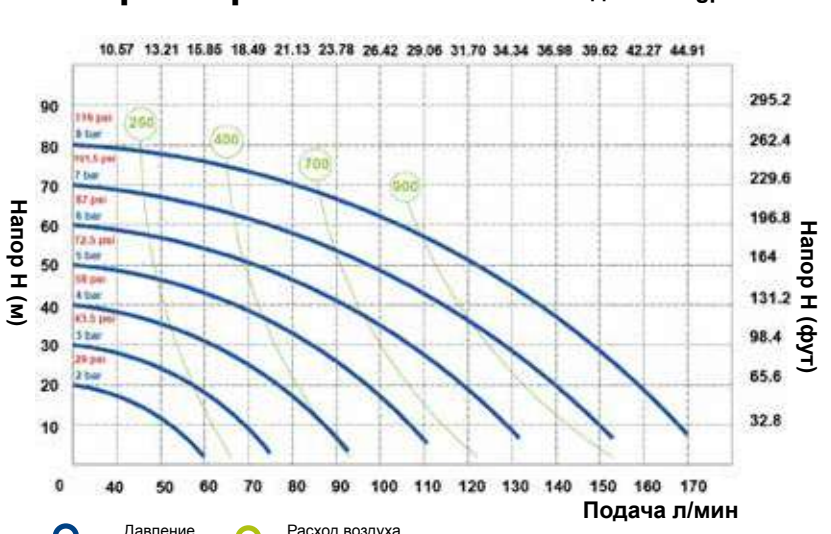

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**170 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**

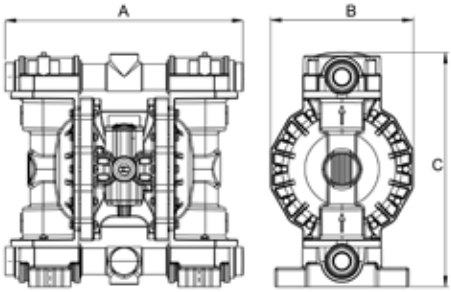

Размеры

A170	
A (мм)	370
B (мм)	222
C (мм)	364
Вес брутто кг	18,31
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель A250

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 250 л/мин

Присоединения жидкости: 1.1/4” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A250-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A250-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A250-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A250-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1.1/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**250 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**


Характеристики

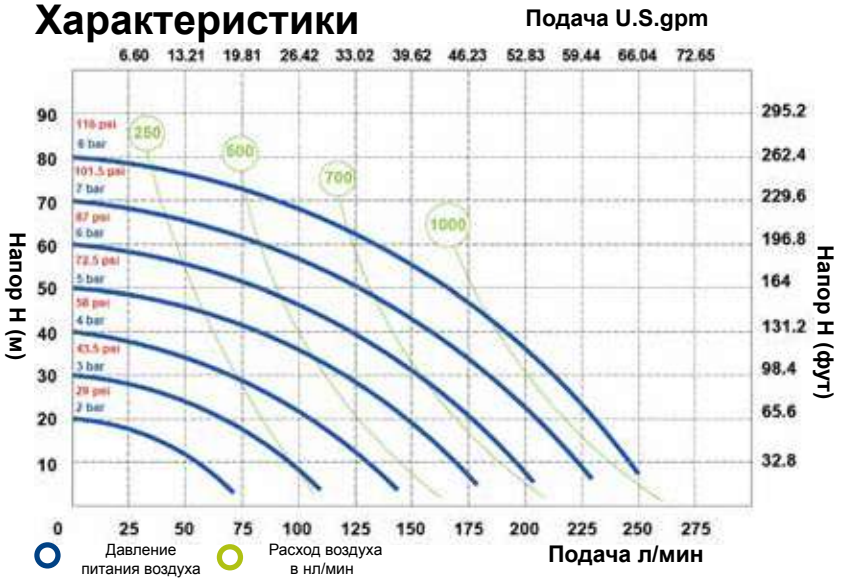

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, вязкости и материала изготовления.

Размеры

A250	
A (мм)	370
B (мм)	222
C (мм)	364
Вес брутто кг	13,4
Температура жидкости	-20°C + 95°C

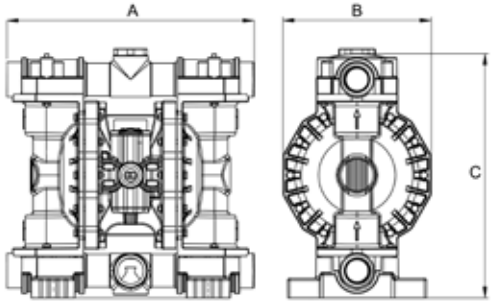

Meclube модель A400

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 400 л/мин


Присоединения жидкости: 1.1/2” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A400-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A400-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A400-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A400-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

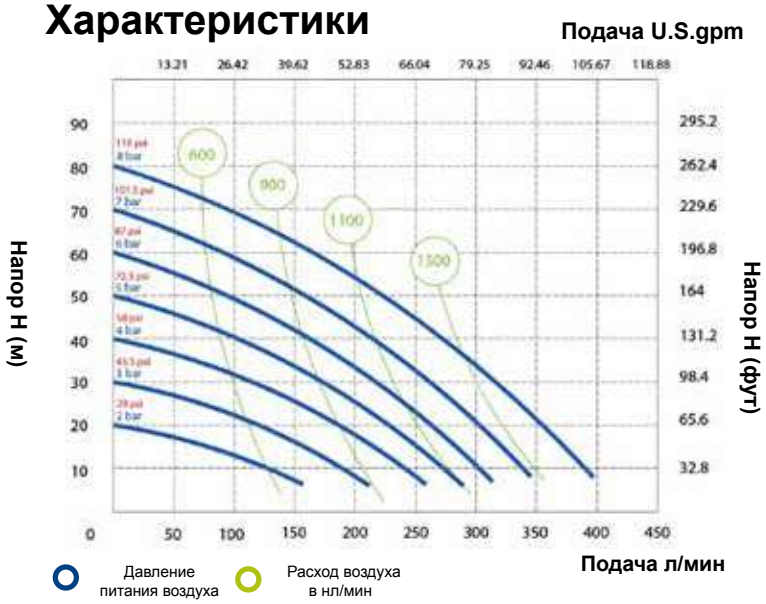

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, снабженных 20 см шлангом из материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1.1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**400 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**1200 см³**
Макс. вязкость:	**40000 сПз**

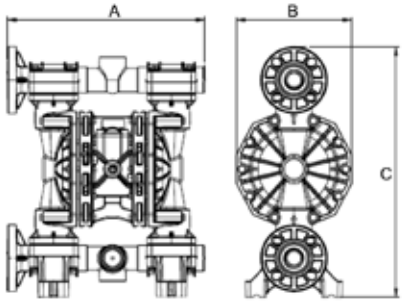

Размеры

A400	
A (мм)	445
B (мм)	260
C (мм)	563
Вес брутто кг	24,8
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель A700

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 700 л/мин

Присоединения жидкости: 2” BSP

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A700-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A700-AB2	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка
028-A700-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-A700-AB4	АЛЮМИНИЙ	SANTOPRENE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**2” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/4” BSP**
Макс. подача:	**700 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8,5 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**3050 см³**
Макс. вязкость:	**50000 сПз**


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С и зависят от материала изготовления.

Размеры

A700	
A (мм)	595
B (мм)	345
C (мм)	567
Вес брутто кг	41,73
Температура жидкости	-20°C + 95°C

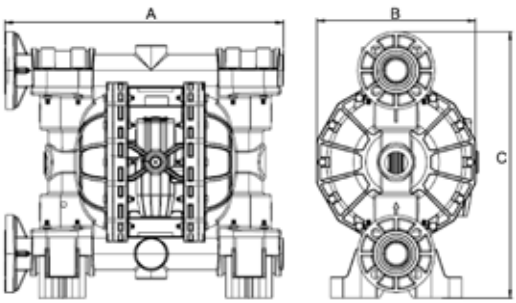

Meclube модель A1050

из АЛЮМИНИЯ

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 1050 л/мин


Присоединения жидкости: 3” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A1050-AB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	масла-отраб.-дизтопливо
028-A1050-AB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-стекломойка (кисл/щёл)


Характеристики

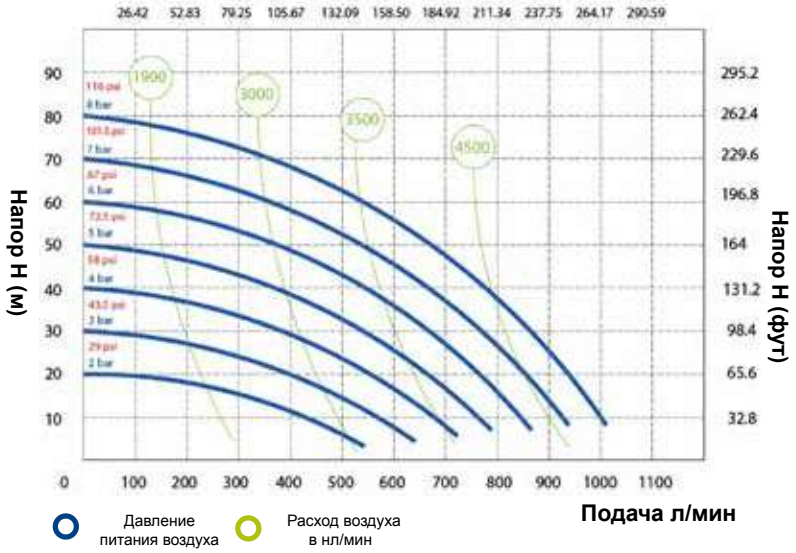

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, работающих на воде при 20° С, независимо от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**3” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/4” BSP**
Макс. подача:	**1050 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**12 мм**
Уровень шума:	**82 дБ**
Подача за цикл:	**9750 см³**
Макс. вязкость:	**55000 сПз**

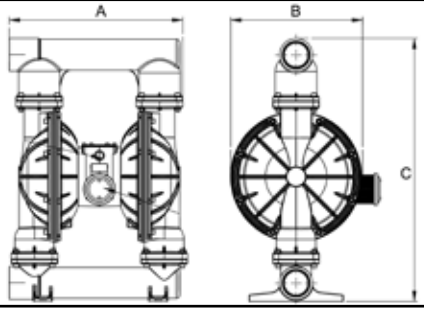

Размеры

A1050	
A (мм)	570
B (мм)	420
C (мм)	838
Вес брутто кг	69,6
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель SS20

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 20 л/мин
Присоединения жидкости: 3/8” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S020-AB1	INOX AISI 316	NBR+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S020-AB2	INOX AISI 316	NBR+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S020-AB3	INOX AISI 316	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)

Тех. данные

Подключения жидкости:	**3/8” BSP**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**20 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**2,5 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**30 см³**
Макс. вязкость:	**10000 сПз**


Характеристики

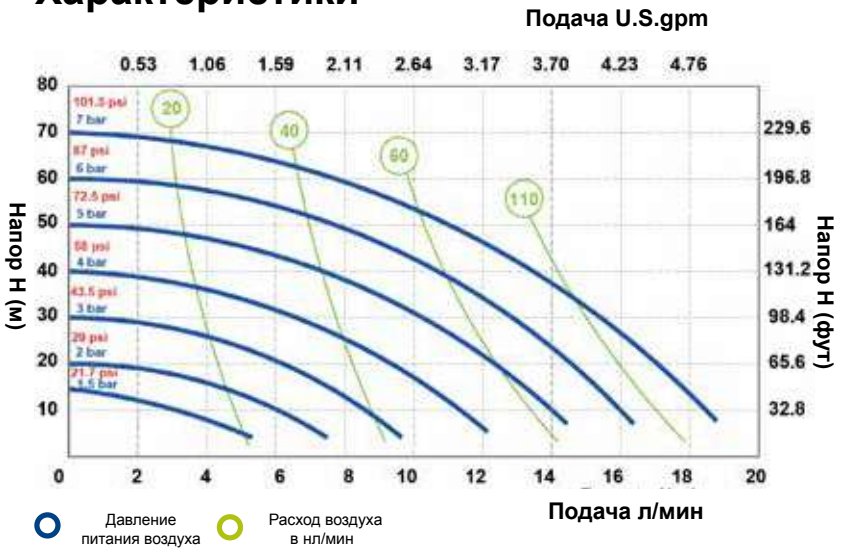

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, измеренных при 20°C с вязкостью воды. Производительность зависит от материала изготовления.

Размеры

SS20	
A (мм)	148
B (мм)	92
C (мм)	152
Вес брутто кг	2,49
Температура жидкости	-20°C + 95°C

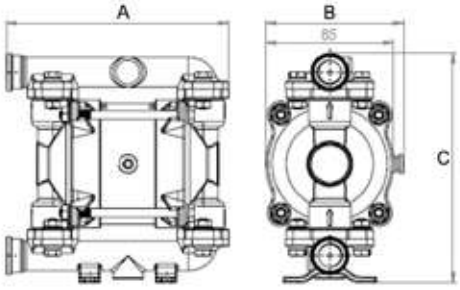

Meclube модель SS35

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316


Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 35 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S035-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S035-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S035-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S035-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

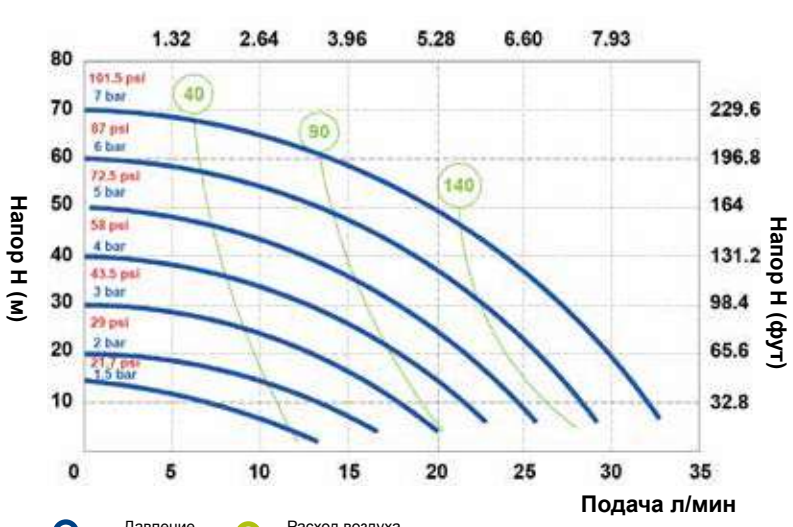

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**35 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**65 см³**
Макс. вязкость:	**15000 сПз**

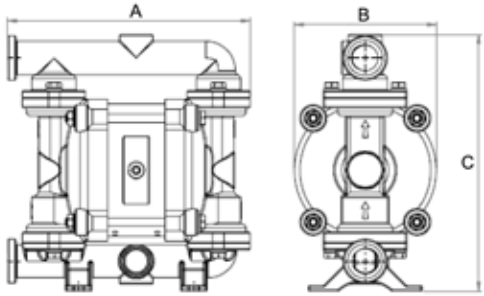

Размеры

SS35	
A (мм)	181
B (мм)	106
C (мм)	192
Вес брутто кг	4,38
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель SS55

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 55 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S055-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S055-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S055-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S055-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/4” BSP**
Макс. подача:	**55 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3,5 мм**
Уровень шума:	**70 дБ**
Подача за цикл:	**140 см³**
Макс. вязкость:	**20000 сПз**


Характеристики

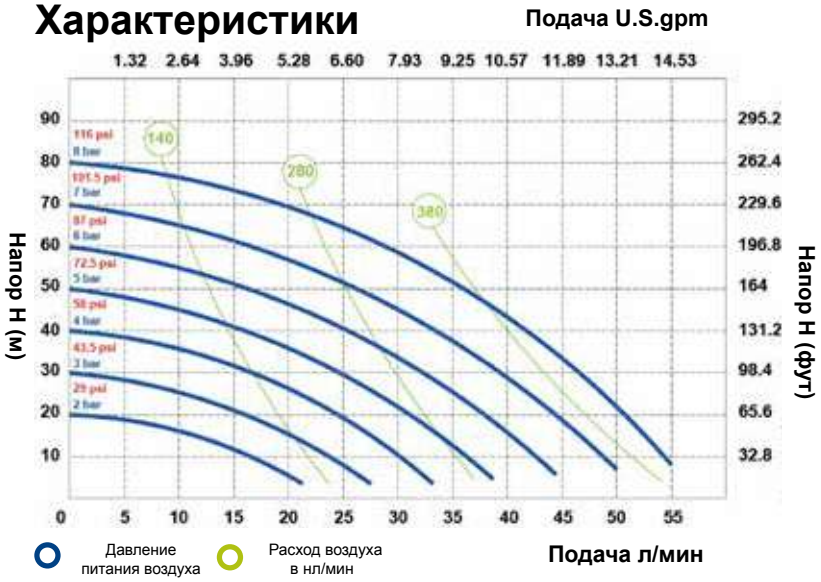

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией при 20°C. Производительность насоса зависит от материала изготовления.

Размеры

SS55	
A (мм)	234
B (мм)	156
C (мм)	268
Вес брутто кг	7,63
Температура жидкости	-20 °C + 95 °C

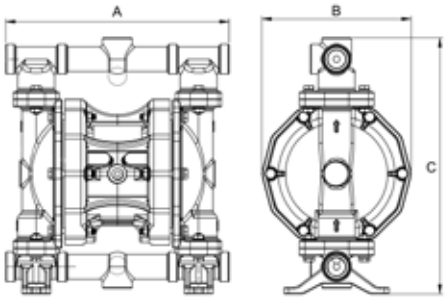

Meclube модель SS110

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316


Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 110 л/мин
Присоединения жидкости: 3/4” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S110-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S110-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S110-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S110-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

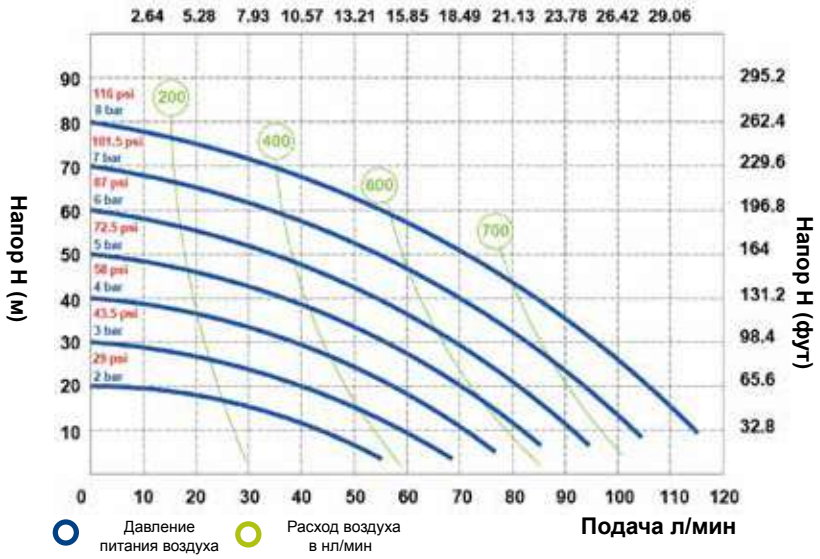

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**3/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/8” BSP**
Макс. подача:	**110 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**4 мм**
Уровень шума:	**72 дБ**
Подача за цикл:	**200 см³**
Макс. вязкость:	**25000 сПз**

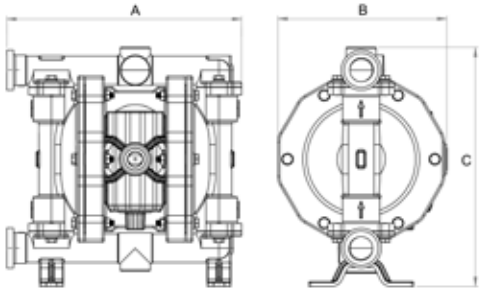

Размеры

SS110	
A (мм)	280
B (мм)	178
C (мм)	291
Вес брутто кг	9,2
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель SS170

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 170 л/мин
Присоединения жидкости: 1” BSP

EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S170-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S170-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S170-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S170-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**170 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С. Зависят от материала изготовления.

Размеры

SS170	
A (мм)	357
B (мм)	222
C (мм)	371
Вес брутто кг	17,88
Температура жидкости	-20 °C + 95 °C

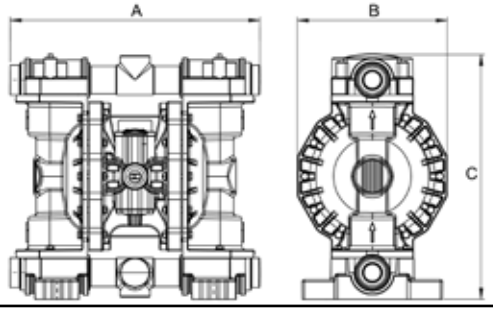

Meclube модель SS250

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 250 л/мин


Присоединения жидкости: 1.1/4” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S250-AB1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S250-AB2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S250-AB3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S250-AB4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики

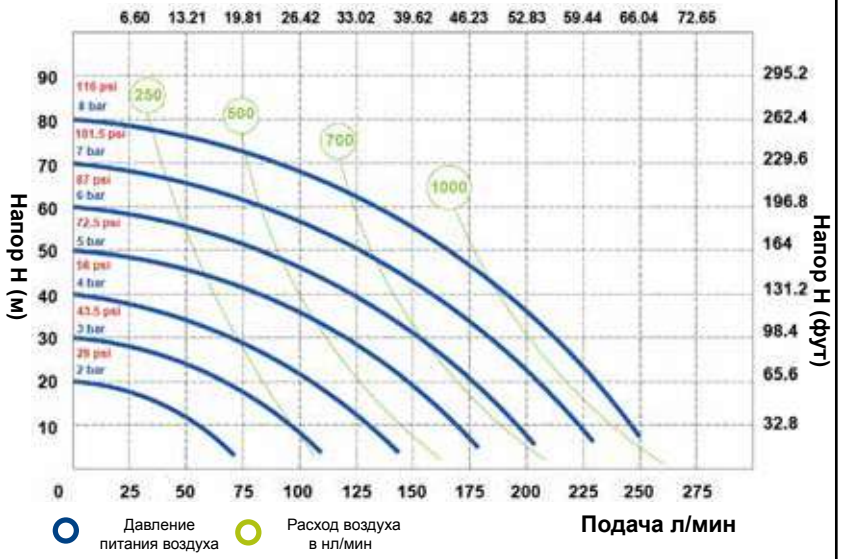

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1.1/4” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**250 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**

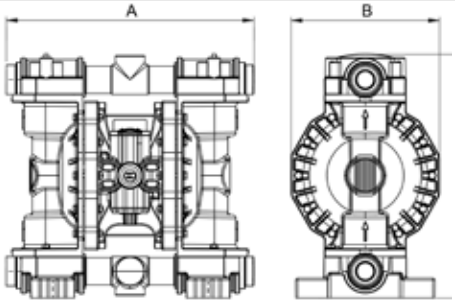

Размеры

SS250	
A (мм)	357
B (мм)	222
C (мм)	371
Вес брутто кг	18,39
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель SS400

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Коэффициент давления: 1:1

Макс. подача: 400 л/мин

Присоединения жидкости: 1.1/2” BSP


EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S400-EF1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S400-EF2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S400-EF3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S400-EF4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1.1/2” BSP**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**400 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**1200 см³**
Макс. вязкость:	**40000 сПз**


Характеристики

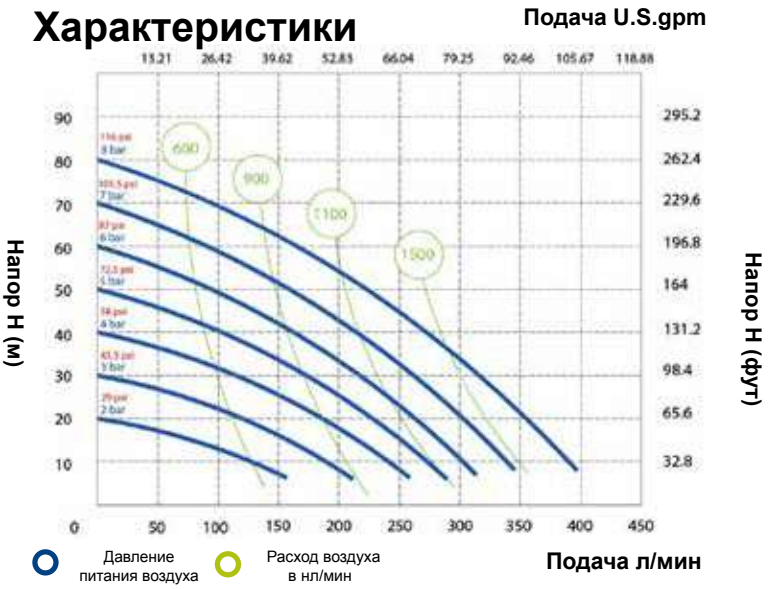

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Размеры

SS400	
A (мм)	361
B (мм)	260
C (мм)	502
Вес брутто кг	26,3
Температура жидкости	-20°C + 95°C

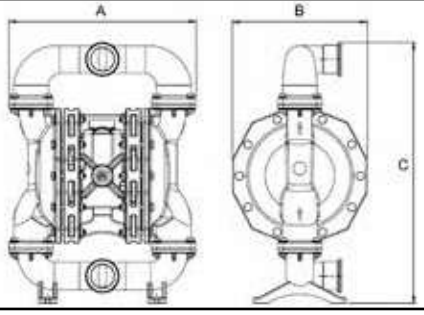

Meclube модель SS700

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 700 л/мин
Присоединения жидкости: 2” BSP



EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-S700-EF1	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-S700-EF2	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	VITON	вода-антифриз-стекломойка-AdBlue
028-S700-EF3	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	агрессивные жидкости (кисл/щёл)
028-S700-EF4	INOX AISI 316	HYTREL+PTFE	EPDM	EPDM	абразивные - щелочные/основные


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, работающих на воде при 20° С, независимо от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**2” BSP**
Присоединение воздуха:	**3/4” BSP**
Макс. подача:	**700 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8,5 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**3050 см³**
Макс. вязкость:	**50000 сПз**

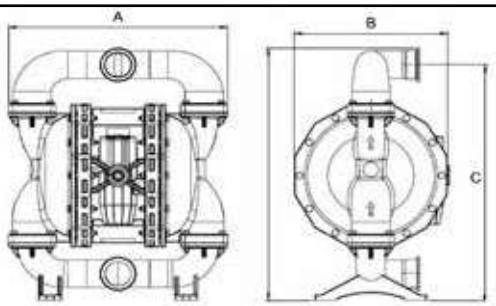

Размеры

SS700	
A (мм)	487
B (мм)	345
C (мм)	599
Вес брутто кг	53,8
Температура жидкости	-20°C + 95°C

Пневмонасосы с двойной мембраной

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS AISI 316

ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАННЫЙ

Подача от 20 л/мин до 700 л/мин

Присоединения от 3/8” до 2”





Ex EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

Meclube модель FOOD SS20

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 20 л/мин
Присоединения жидкости: 3/4” Tri-Clamp




FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F020-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F020-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности


Характеристики

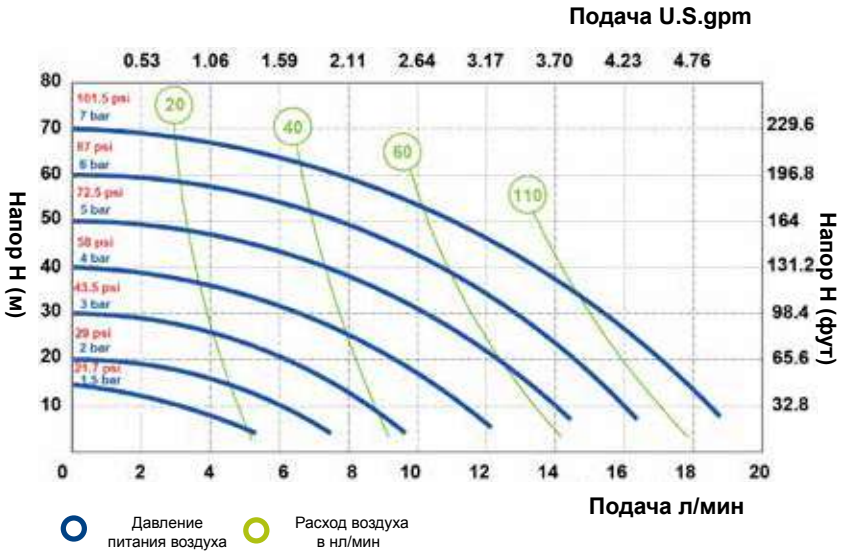

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой [illegible] при 20°C, зависит от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**3/4” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**20 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**2,5 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**30 см³**
Макс. вязкость:	**10000 сПз**

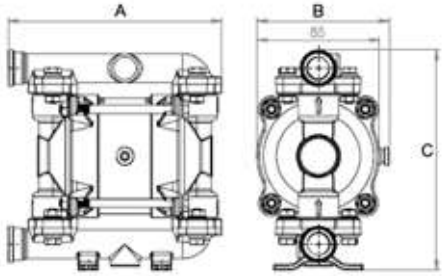

Размеры

Food SS20	
A (мм)	148
B (мм)	92
C (мм)	153
Вес брутто кг	2,49
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель FOOD SS35

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 35 л/мин
Присоединения жидкости: 1” Tri-Clamp

FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F035-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F035-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**6 мм**
Макс. подача:	**35 л/мин**
Макс. давление:	**7 бар**
Макс. напор:	**70 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3 мм**
Уровень шума:	**65 дБ**
Подача за цикл:	**65 см³**
Макс. вязкость:	**15000 сПз**


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, измеренных при 20°C с вязкостью воды. Зависят от материала изготовления.

Размеры

Food SS35	
A (мм)	184
B (мм)	106
C (мм)	203
Вес брутто кг	4,47
Температура жидкости	-20°C + 95°C

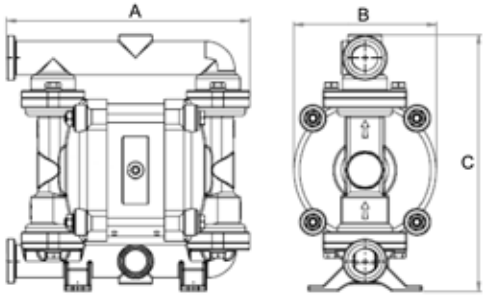

Meclube модель FOOD SS65

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 65 л/мин
Присоединения жидкости: 1” Tri-Clamp




FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2


АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F065-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F065-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности

Характеристики
Тех. данные

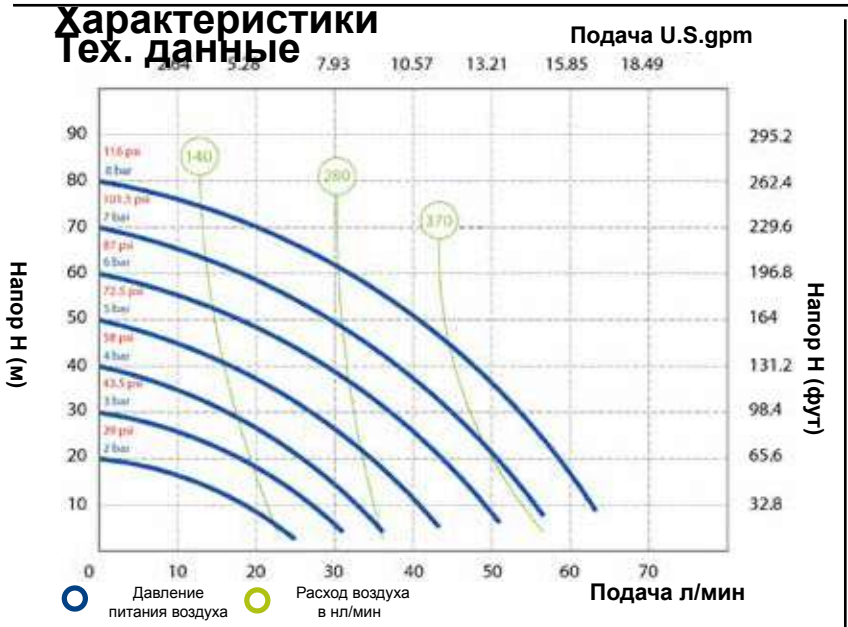

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой [illegible] с водой при 20° С, зависит от материала изготовления.

Подключения жидкости:	**1” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**1/4” BSP**
Макс. подача:	**65 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**3,5 мм**
Уровень шума:	**72 дБ**
Подача за цикл:	**140 см³**
Макс. вязкость:	**20000 сПз**

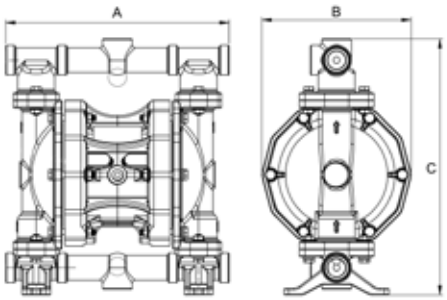

Размеры

Food SS65	
A (мм)	246
B (мм)	165
C (мм)	271
Вес брутто кг	8,22
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель FOOD SS120

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 120 л/мин
Присоединения жидкости: 1.1/2” Tri-Clamp

FDA compliant


EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F120-AB1	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F120-AB2	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности

Тех. данные

Подключения жидкости:	**1.1/2” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**3/8” BSP**
Макс. подача:	**120 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**4,0 мм**
Уровень шума:	**72 дБ**
Подача за цикл:	**200 см³**
Макс. вязкость:	**25000 сПз**


Характеристики

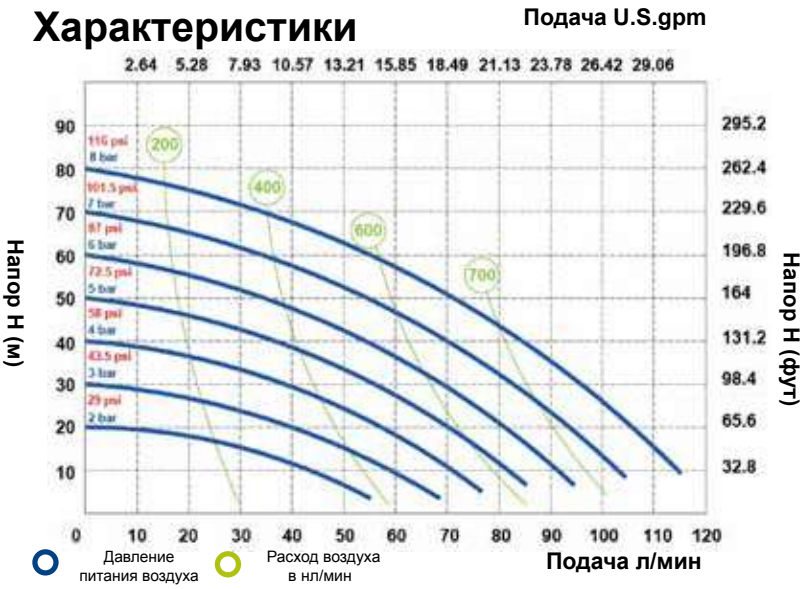

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С, зависят от материала изготовления.

Размеры

Food SS120	
A (мм)	259
B (мм)	177
C (мм)	296
Вес брутто кг	9,53
Температура жидкости	-20°C + 95°C

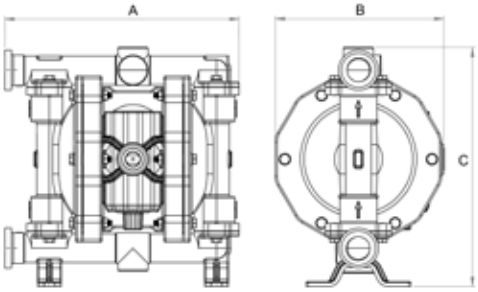

Meclube модель FOOD SS170

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 170 л/мин
Присоединения жидкости: 1.1/2” Tri-Clamp



FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F170-AB1	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F170-AB2	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности


Характеристики



Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20°C, зависит от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**1.1/2” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**170 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**7,5 мм**
Уровень шума:	**75 дБ**
Подача за цикл:	**700 см³**
Макс. вязкость:	**35000 сПз**

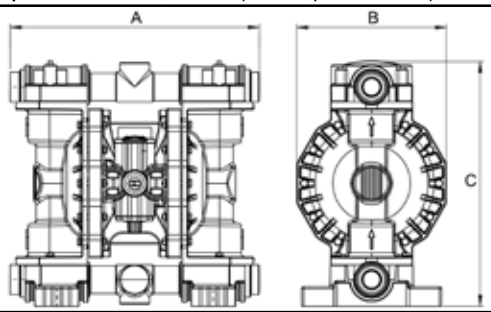

Размеры

Food SS170	
A (мм)	357
B (мм)	222
C (мм)	371
Вес брутто кг	17,94
Температура жидкости	-20°C + 95°C



Meclube модель FOOD SS400

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 400 л/мин
Присоединения жидкости: 2” Tri-Clamp

FDA compliant


EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F400-EF1	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F400-EF2	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности

Тех. данные

Подключения жидкости:	**2” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**1/2” BSP**
Макс. подача:	**400 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**1200 см³**
Макс. вязкость:	**40000 сПз**


Характеристики

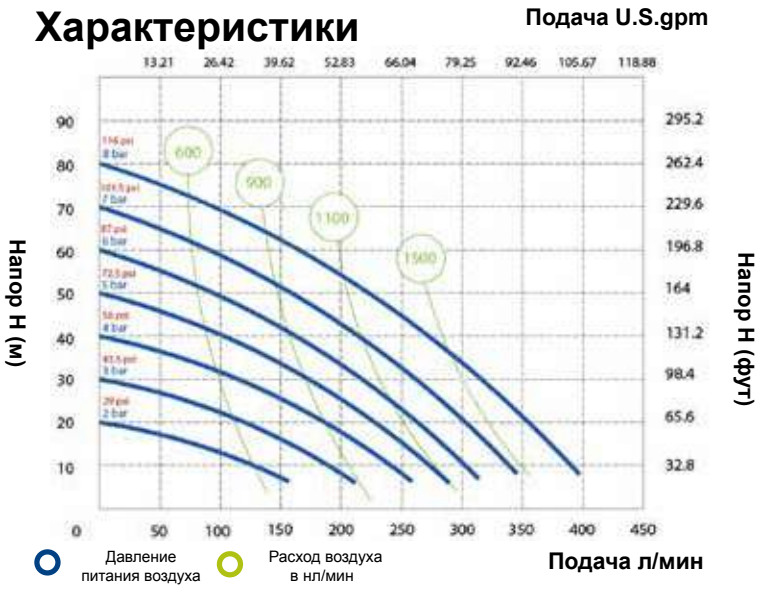

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией, при 20°C. Зависит от материала изготовления.

Размеры

Food SS400	
A (мм)	361
B (мм)	260
C (мм)	501,5
Вес брутто кг	26,60
Температура жидкости	-20 °C + 95 °C

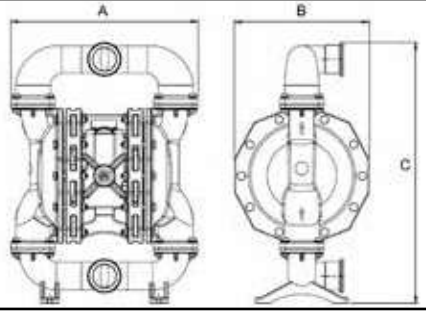

Meclube модель FOOD SS700

из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316
электрополированный
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 700 л/мин
Присоединения жидкости: 2.1/2” Tri-Clamp




FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-F700-EF1	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	SS AISI 316	PTFE	плотные пищевые продукты
028-F700-EF2	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	пищевые напитки низкой плотности


Характеристики

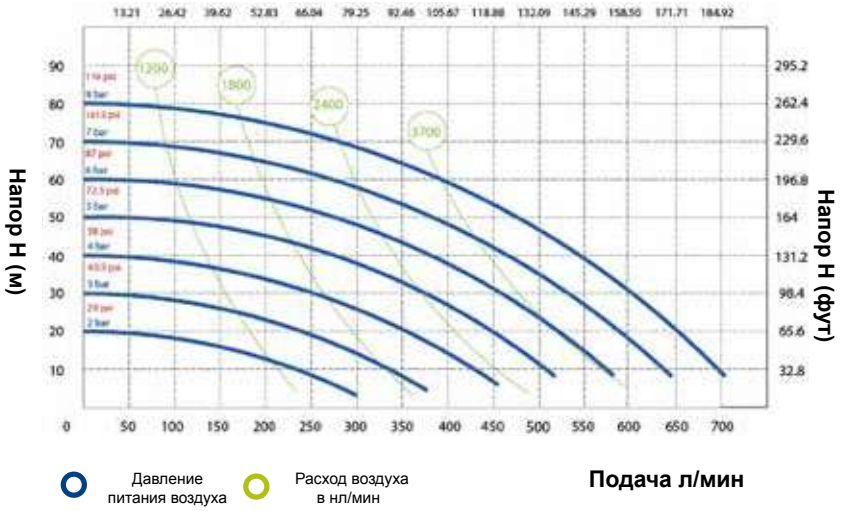

Кривые и характеристики даны для насосов с погружным всасыванием и открытой раздаточной линией на воде при 20° С. Они могут изменяться в зависимости от материала изготовления.

Характеристики

Подключения жидкости:	**2.1/2” Tri-Clamp**
Присоединение воздуха:	**3/4” BSP**
Макс. подача:	**700 л/мин**
Макс. давление:	**8 бар**
Макс. напор:	**80 м**
Всасыв. всухую, макс:	**5,0 м**
Всасыв. с жидк., макс:	**9,8 м**
Ø прохода частиц:	**8,5 мм**
Уровень шума:	**78 дБ**
Подача за цикл:	**3050 см³**
Макс. вязкость:	**50000 сПз**

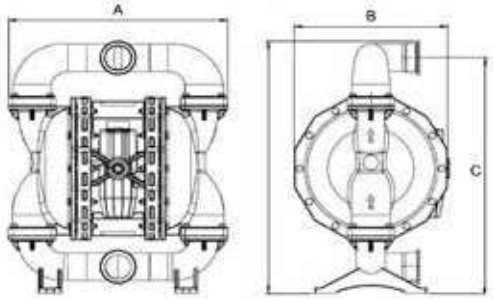

Размеры

Food SS700	
A (мм)	487
B (мм)	345
C (мм)	598
Вес брутто кг	53,2
Температура жидкости	-20°C + 95°C



EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

DRUM-MEC модель P55TB

из ПОЛИПРОПИЛЕНА
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 55 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP

Комплектация:
Всас. трубка (A28-1264-094) из смолы с накидной гайкой крепления к бочке M2” и переходник M56X4 - F2”

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P055-TB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P055-TB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-мойка-AdBlue-кислоты



EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

DRUM-MEC модель P110TB

из ПОЛИПРОПИЛЕНА
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 110 л/мин
Присоединения жидкости: 3/4” BSP

Комплектация:
Всас. трубка (A28-1264-094) из смолы с накидной гайкой крепления к бочке M2” и переходник M56X4 - F2”

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-P110-TB1	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-P110-TB3	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-мойка-AdBlue-кислоты



ДАННЫЕ	028-P055-TB1	028-P055-TB3	028-P110-TB1	028-P110-TB3
Подкл. жидкости	1/2”BSP	1/2”BSP	3/4”BSP	3/4”BSP
Подключение воздуха	1/4” BSP	1/4” BSP	3/8” BSP	3/8” BSP
Макс. подача	55 л/мин	55 л/мин	110 л/мин	110 л/мин
Макс. давление	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Макс. напор	80 м	80 м	80 м	80 м
Макс. всасыв. всухую	5 м	5 м	5 м	5 м
Макс. всасыв. с жидкостью	9,8 м	9,8 м	9,8 м	9,8 м
Ø прохода частиц	3,5 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,0 мм
Уровень шума	70 дБ	70 дБ	72 дБ	72 дБ
Подача за цикл	140 см³	140 см³	200 см³	200 см³
Макс. вязкость	20000 сПз	20000 сПз	25000 сПз	25000 сПз

DRUM-MEC модель A55TB



из АЛЮМИНИЯ
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 55 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP

Комплектация:
Всас. трубка (A28-1274-094) из оцинк. стали, клапан донным из латуни, гайкой крепления к бочке M2” и переходник M56X4 - F2”

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A055-TB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A055-TB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-стекломойка

DRUM-MEC модель A110TB



из АЛЮМИНИЯ
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 110 л/мин
Присоединения жидкости: 3/4” BSP

Комплектация:
Всас. трубка (A28-1274-094) из оцинк. стали, клапан донным из латуни, гайкой крепления к бочке M2” и переходник M56X4 - F2”

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A110-TB1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A110-TB3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-стекломойка

ДАННЫЕ	028-A055-TB1	028-A055-TB3	028-A110-TB1	028-A110-TB3
Подкл. жидкости	1/2”BSP	1/2”BSP	3/4”BSP	3/4”BSP
Подключение воздуха	1/4” BSP	1/4” BSP	3/8” BSP	3/8” BSP
Макс. подача	55 л/мин	55 л/мин	110 л/мин	110 л/мин
Макс. давление	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Макс. напор	80 м	80 м	80 м	80 м
Макс. всасыв. всухую	5 м	5 м	5 м	5 м
Макс. всасыв. с жидкостью	9,8 м	9,8 м	9,8 м	9,8 м
Ø прохода частиц	3,5 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,0 мм
Уровень шума	70 дБ	70 дБ	72 дБ	72 дБ
Подача за цикл	140 см³	140 см³	200 см³	200 см³
Макс. вязкость	20000 сПз	20000 сПз	25000 сПз	25000 сПз





TWIN-MEC модель A55TW

из АЛЮМИНИЯ
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 55 л/мин
Присоединения жидкости: 1/2” BSP

EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A055-TW1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A055-TW3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-стекломойка




TWIN-MEC модель A110TW

из АЛЮМИНИЯ
Коэффициент давления: 1:1
Макс. подача: 110 л/мин
Присоединения жидкости: 3/4” BSP

EX II 3/3 GD h IIB T4 135 °C ATEX zone2

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ШАРИКИ	УПЛОТНЕНИЯ	ЖИДКОСТИ
028-A110-TW1	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	SS AISI 316	NBR	масла-отраб.-дизтопливо
028-A110-TW3	АЛЮМИНИЙ	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	вода-антифриз-стекломойка



ДАННЫЕ	028-A055-TW1	028-A055-TW3	028-A110-TW1	028-A110-TW3
Подкл. жидкости	1/2”BSP	1/2”BSP	3/4”BSP	3/4”BSP
Подключение воздуха	1/4” BSP	1/4” BSP	3/8” BSP	3/8” BSP
Макс. подача	55 л/мин	55 л/мин	110 л/мин	110 л/мин
Макс. давление	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Макс. напор	80 м	80 м	80 м	80 м
Макс. всасыв. всухую	5 м	5 м	5 м	5 м
Макс. всасыв. с жидкостью	9,8 м	9,8 м	9,8 м	9,8 м
Ø прохода частиц	3,5 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,0 мм
Уровень шума	70 дБ	70 дБ	72 дБ	72 дБ
Подача за цикл	140 см³	140 см³	200 см³	200 см³
Макс. вязкость	20000 сПз	20000 сПз	25000 сПз	25000 сПз

Насосы TWIN-MEC применяются главным образом в текстильной и бумажной промышленности. Эти насосы двойного действия перекачивают одновременно две разные независимые жидкости. Это достигается раздельными входами и выходами, жидкости остаются изолированными, без смешивания.

Регуляторы давления с манометром

АРТИКУЛ	РЕЗЬБА	РЕГУЛИРОВКА	ПОДАЧА
014-1045-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	2050 нл/мин
014-1045-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	3200 нл/мин
014-1045-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	6200 нл/мин
014-1045-D00	F-F 1”	0÷8 бар	6200 нл/мин



Регуляторы давления с фильтром и манометром

АРТИКУЛ	РЕЗЬБА	РЕГУЛИРОВКА	ПОДАЧА	ФИЛЬТРАЦИЯ
014-1046-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	1650 нл/мин	20 мкм
014-1046-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	3000 нл/мин	20 мкм
014-1046-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	4500 нл/мин	20 мкм
014-1046-D00	F-F 1”	0÷8 бар	4500 нл/мин	20 мкм



Лубрикаторы сжатого воздуха

АРТИКУЛ	РЕЗЬБА	РЕГУЛИРОВКА	ПОДАЧА
014-1047-000	F-F 1/4”	-	2600 нл/мин
014-1047-B00	F-F 1/2”	-	5600 нл/мин
014-1047-C00	F-F 3/4”	-	8200 нл/мин
014-1047-D00	F-F 1”	-	8200 нл/мин



Регуляторы давления с фильтром-лубрикатором и манометром

АРТИКУЛ	РЕЗЬБА	РЕГУЛИРОВКА	ПОДАЧА	ФИЛЬТРАЦИЯ
014-1048-000	F-F 1/4”	0÷8 бар	1100 нл/мин	20 мкм
014-1048-B00	F-F 1/2”	0÷8 бар	2500 нл/мин	20 мкм
014-1048-C00	F-F 3/4”	0÷8 бар	4300 нл/мин	20 мкм
014-1048-D00	F-F 1”	0÷8 бар	4300 нл/мин	20 мкм



Для оптимальной работы и долгого срока службы пневмооборудования рекомендуем использовать воздух без конденсата, смазанный, с правильным давлением.

Активный пневмокомпенсатор пульсаций — самая эффективная система против колебаний давления на выходе насоса. Работает на сжатом воздухе, через автоклапан и мембрану: правильная настройка давления минимизирует пульсации. Минимум обслуживания; материалы как у насосов.

Применение и преимущества

• Измерение и дозирование
Гасит пики давления подачи, повышая точность
• Фильтр-прессы
Повышает эффективность и ресурс фильтров, создавая равномерный поток
• Распыление
Постоянный веер распыления
• Заполнение
Исключает ошибки заполнения и брызги
• Перекачка, раздача
Устраняет вредные гидроудары, защищая трубопроводы и клапаны.








Значительное снижение пульсаций, в среднем на 70% - 80%
Снижение пульсаций в применениях с обратным давлением.

Принцип работы

Пульсирующий поток из подачи толкает мембрану вверх, где колебание гасится воздухом в пневматической камере.
Прогиб мембраны поглощает пульсацию, создавая постоянный поток.








Модель DAMP 35

Макс. подача: 35 л/мин

Подкл. жидкости: 3/4” BSP

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ПОДКЛ. ЖИДКОСТИ	ПОДКЛ. ВОЗДУХА	МАКС. ДАВЛЕНИЕ	МАКС. ПОДАЧА
A28-0035-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	3/4” BSP	6 мм	8 бар	35 л/мин
A28-0035-002	PVDF+CF	САНТОПРЕН+PTFE	3/4” BSP	6 мм	8 бар	35 л/мин
A28-0035-003	POMc	HYTREL	3/4” BSP	6 мм	8 бар	35 л/мин
A28-0035-004	SS AISI 316	SANTOPRENE	3/4” BSP	6 мм	8 бар	35 л/мин






Модель DAMP 110

Макс. подача: 110 л/мин

Подкл. жидкости: 1” BSP

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ПОДКЛ. ЖИДКОСТИ	ПОДКЛ. ВОЗДУХА	МАКС. ДАВЛЕНИЕ	МАКС. ПОДАЧА
A28-0110-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	1” BSP	8 мм	8 бар	110 л/мин
A28-0110-002	PVDF+CF	САНТОПРЕН+PTFE	1” BSP	8 мм	8 бар	110 л/мин
A28-0110-003	POMc	HYTREL	1” BSP	8 мм	8 бар	110 л/мин
A28-0110-004	SS AISI 316	SANTOPRENE	1” BSP	8 мм	8 бар	110 л/мин






Модель DAMP 250

Макс. подача: 250 л/мин

Подкл. жидкости: 1” 1/2 BSP

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ПОДКЛ. ЖИДКОСТИ	ПОДКЛ. ВОЗДУХА	МАКС. ДАВЛЕНИЕ	МАКС. ПОДАЧА
A28-0250-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	1.1/2” BSP	10 мм	8 бар	250 л/мин
A28-0250-002	PVDF+CF	САНТОПРЕН+PTFE	1.1/2” BSP	10 мм	8 бар	250 л/мин
A28-0250-003	POMc	HYTREL	1.1/2” BSP	10 мм	8 бар	250 л/мин
A28-0250-004	SS AISI 316	SANTOPRENE	1.1/2” BSP	10 мм	8 бар	250 л/мин





Модель DAMP 1000

Макс. подача: 1000 л/мин

Подкл. жидкости: 2” BSP

АРТИКУЛ	КОРПУС	МЕМБРАНЫ	ПОДКЛ. ЖИДКОСТИ	ПОДКЛ. ВОЗДУХА	МАКС. ДАВЛЕНИЕ	МАКС. ПОДАЧА
A28-1000-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	HYTREL+PTFE	2” BSP	12 мм	8 бар	1000 л/мин
A28-1000-002	PVDF+CF	САНТОПРЕН+PTFE	2” BSP	12 мм	8 бар	1000 л/мин
A28-1000-003	АЛЮМИНИЙ	HYTREL	2” BSP	12 мм	8 бар	1000 л/мин
A28-1000-004	SS AISI 316	SANTOPRENE	2” BSP	12 мм	8 бар	1000 л/мин



Арт.025-1266-001

Кронштейн настенного крепления

Для насосов с двойной мембраной Мод. 20/35/55



Арт.025-1266-002

Кронштейн настенного крепления

Для насосов с двойной мембраной Мод. 110/120/170/250



Арт.025-1266-003

Кронштейн настенного крепления

Для насосов с двойной мембраной Мод. 400/700



Арт.A28-3000-001

Тележка из нерж. стали, основание 330x236 мм

Колёса из нейлона Ø 125 мм с заглушкой нерж.

Делает передвижными насосы Мод. 110/120/170/250



Арт.A28-3000-002

Тележка из нерж. стали, основание 600x270 мм

Колёса из нейлона Ø 125 мм с заглушкой нерж.

Делает передвижными насосы Мод. 400/700



КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Преобразует насос с
соединениями типа BSP во фланцевые



АРТИКУЛ	КОРПУС	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ	МОДЕЛЬ НАСОСА
A28-0016-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	DN 16 - 1/2”	P20
A28-0016-002	PVDF	DN 16 - 1/2”	PVDF20
A28-0016-003	АЛЮМИНИЙ	DN 16 - 1/2”	A20
A28-0016-004	SS AISI 316	DN 16 - 1/2”	SS20

АРТИКУЛ	КОРПУС	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ	МОДЕЛЬ НАСОСА
A28-0025-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	DN 25 - 1”	P55 - P110
A28-0025-002	PVDF	DN 25 - 1”	PVDF55 - PVDF110
A28-0025-003	АЛЮМИНИЙ	DN 25 - 1”	A55 - A110
A28-0025-004	SS AISI 316	DN 25 - 1”	SS65 - SS120

АРТИКУЛ	КОРПУС	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ	МОДЕЛЬ НАСОСА
A28-0032-001	ПОЛИПРОПИЛЕН	DN 32 - 1.1/4”	P170 - P250
A28-0032-002	PVDF	DN 32 - 1.1/4”	PVDF170 - PVDF250
A28-0032-003	АЛЮМИНИЙ	DN 32 - 1.1/4”	A170 - A250
A28-0032-004	SS AISI 316	DN 32 - 1.1/4”	SS170 - SS250

АРТИКУЛ	КОРПУС	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ	МОДЕЛЬ НАСОСА
A28-0050-004	SS AISI 316	DN 50 - 2”	SS400
A28-0065-004	SS AISI 316	DN 65 - 2.1/2”	SS700

Трубки для двухмембранных насосов

Из полипропилена (ацетальная смола)
с накидной гайкой для крепления к бочке



АРТИКУЛ	ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБКА	РАЗМЕРЫ	РЕЗЬБА	КЛАПАН	АДАПТЕР	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ
A28-1264-094	СМОЛА POM	Ø 30X940 мм	M 1/2” BSP	-	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм
A28-1265-094	СМОЛА POM	Ø 30X940 мм	M 3/4” BSP	-	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм
A28-1264-125	СМОЛА POM	Ø 30X1250 мм	M 1/2” BSP	-	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм
A28-1265-125	СМОЛА POM	Ø 30X1250 мм	M 3/4” BSP	-	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм

Трубки для двухмембранных насосов

Из оцинкованной стали с донным клапаном
и накидной гайкой для крепления к бочке



АРТИКУЛ	ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБКА	РАЗМЕРЫ	РЕЗЬБА	КЛАПАН	АДАПТЕР	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ
A28-1274-094	ОЦИНК. СТАЛЬ	Ø 30X940 мм	M 1/2” BSP	ЛАТУНЬ	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм
A28-1275-094	ОЦИНК. СТАЛЬ	Ø 30X940 мм	M 3/4” BSP	ЛАТУНЬ	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм
A28-1274-125	ОЦИНК. СТАЛЬ	Ø 30X1250 мм	M 1/2” BSP	ЛАТУНЬ	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм
A28-1275-125	ОЦИНК. СТАЛЬ	Ø 30X1250 мм	M 3/4” BSP	ЛАТУНЬ	M56X4-F2”	M 2” P. Ø 30 мм

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

ВЕЩЕСТВО	ХИМ. ФОРМУЛА	МАКС. КОНЦ.	КОНФИГУРАЦИЯ НАИЛУЧШЕЕ	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ПРИМЕЧАНИЯ
ЭТИЛАЦЕТАТ	CH3C00C2H5	ВСЕ	PHTTPD	A	
АЦЕТОН	C3H60	ВСЕ	PHTTPD	A - S	
УКСУСНАЯ КИСЛОТА	C2H402	ВСЕ	PHTTPD		
СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА	HCN	ВСЕ	PHTTPV		
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА	HCJ	ВСЕ	PHTTPV	KC	
ХРОМОВАЯ КИСЛОТА	H2Cr04	ВСЕ	KCMTTKV	Z	
ПЛАВИКОВАЯ К-ТА	HF	ВСЕ	KCMTTKT	PC	Не PP — стеклонаполнен
МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА	CH202	ВСЕ	PHTTPD	A - S - KC	
АЗОТНАЯ КИСЛОТА	HN03	20%	PHTTPV	S - KC - Z	
АЗОТНАЯ КИСЛОТА	HN03	100%	KCMTTKV	S	
СЕРНАЯ КИСЛОТА	H2S04	50%	PHTTPV	KC	ОЧЕНЬ ГУСТОЕ
СЕРНАЯ КИСЛОТА	H2S04	98%	KCMTTKV		ОЧЕНЬ ГУСТОЕ
ВОДА + ПЕСОК		ВСЕ	PDDZD	A - N	БЕЗ ХИМИИ - АБРАЗИВНЫЙ
СПИРТЫ (ОБЩИЕ)	CnH2n+20	ВСЕ	PHTTPD	S	
ВИНИЛОВЫЙ КЛЕЙ	***	ВСЕ	PHTSSD	A	ОЧЕНЬ ВЯЗКОЕ
ГИДРОКСИД НАТРИЯ	NaOH	ВСЕ	PHTTPD	S	
Гипохлорит натрия	NaOCl	15%	PHTTPV		
Гипохлорит натрия	NaOCl	100%	KCMTTKV	PC	Не PP — стеклонаполнен
ИЗОЦИАНАТ	***	ВСЕ	PHTSPV	A	ОЧЕНЬ ВЯЗКОЕ
ИЗВЕСТКОВОЕ МОЛОКО	***	ВСЕ	PDDZD	D	СИЛЬНО АБРАЗИВНАЯ - ЩЕЛОЧНАЯ
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА	H202	20%	PHTTPV	A - S - KC	
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА	H202	100%	KCMTTKV	A - S	
ПОЛИОЛ	***	ВСЕ	PHTSPV	A	ОЧЕНЬ ГУСТОЕ
ГАЛОГЕН. РАСТВОРИТЕЛИ	***	ВСЕ	KCMTTKT	***	БЕЗ АЛЮМИНИЯ
ТОЛУОЛ	C7H8	ВСЕ	AHTTAT	S - KC - Z	
ТРИГИДРИД АЗОТА	NH3	ВСЕ	PHTTPD	S	
КСИЛОЛ	C8H10	ВСЕ	AHTTPD	S	

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

A	→	АЛЮМИНИЙ
D	→	EPDM
H	→	HYTREL / KEYFLEX
KC	→	PVDF + CF
M	→	SANTOPRENE
N	→	NBR
P	→	ПОЛИПРОПИЛЕН
PC	→	ПОЛИПРОПИЛЕН + CF
S	→	INOX AISI 316
T	→	PTFE / TEFLON
V	→	FPM / VITON
Z	→	ПОЛИЭТИЛЕН / ПОЛИЗЕН

PH 14
↑
ЩЕЛОЧНЫЕ / ОСНОВНЫЕ

PH 7
НЕЙТРАЛЬНЫЕ

↓
КИСЛОТЫ
PVDF / PP / VITON

PH 1

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК

Сборно-разборные окрашенные тележки для перевозки бочек (масло – смазка и аналоги) 16<220 кг в рабочих помещениях.






030-1392-000


Арт.030-1392-000

Тележка для бочек 16-60 кг

Комплектация:
2 колеса Ø 150 мм
Стяжной ремень для бочек
Регулируемое основание

030-1392-000	6,000	0,051	1







030-1393-000


Арт.030-1393-000

Тележка для бочек 16-30 кг

Комплектация:
2 пневматических колеса Ø 220 мм
Стяжной ремень для бочек
Размер основания 350 x 240 мм

030-1393-000	7,700	0,051	1







030-1394-000


Арт.030-1394-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:
2 пневматических колеса Ø 220 мм
Стяжной ремень для бочек
Размер основания 400 x 300 мм

030-1394-000	7,900	0,072	1







030-1395-000


Арт.030-1395-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:
2 неповоротных колеса Ø 125 мм
2 поворотных колеса Ø 60 мм
Размер основания 410 x 410 мм

030-1395-000	13,600	0,072	1







Разборные окрашенные тележки для перевозки бочек (масло, смазка и т.п.) 16<60 кг, для рабочих помещений.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК С МАСЛОМ, СМАЗКОЙ И ДРУГИМИ ЖИДКОСТЯМИ

Арт. 030-1398-000
Тележка для бочек 180-220 кг
Подготовлен для установки шланговой катушки
Комплектация:
2 неповоротных колеса Ø 200 мм
1 колесо на поворотной оси Ø 125 мм
(оснащено тормозом)
Стяжной ремень для бочек
Размер основания 600x470 мм

030-1398-000	21,900	0,170	1









030-1398-000

Арт. 030-1400-000
Тележка для бочек 180-220 кг
Комплектация:
2 фиксированных колеса Ø 250 мм
2 колеса на поворотной оси Ø 125 мм
Размер основания 610x610 мм

030-1400-000	37,000	0,170	1









030-1400-000

Арт. 030-1405-000
Тележка для бочек 180-220 кг
Подготовлен для установки шланговой катушки
Комплектация:
2 фиксированных колеса Ø 250 мм
2 колеса на поворотной оси Ø 180 мм
(одно оснащено тормозом)
Размер основания 610x610 мм

030-1405-000	46,200	0,170	1







030-1405-000

Разборные окрашенные тележки для перевозки бочек (масло, смазка и т.п.)
180<220 кг, для рабочих помещений.

ПОДЪЁМНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БОЧЕК



030-1407-000


Арт. 030-1407-000


Специальная тележка для бочек 180-220 л

Комплектация:

2 пневматических колеса ø 380 мм

030-1407-000	23,200	0,390	1







030-1408-000

Арт. 030-1408-000

Передвижной гидравлический подъёмник для бочек 180-220 л

Комплектация:


Ножной гидравлический насос

Самофиксирующийся зажим для бочки


2 неповоротных колеса ø 80 мм


2 поворотных колеса ø 125 мм

030-1408-000	53,500	0,095	1









Характеристики		030- 1408-000
Ход поршня	мм	650
Макс. подача	кг	250
Размер A	мм	1340/1840
Размер B	мм	580
Размер C	мм	80
Размер D	мм	880
Размер E	мм	975
Размер F	мм	825

Подъёмные тележки для бочек особенно удобны для лёгкой замены бочек до 220 кг в ваннах сбора и хранения силами одного человека.

ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Пневматические извлекатели-сборники для быстрой замены моторного масла любого авто Сбор отработанного масла идёт как самотёком через боковой сборник, так для всасывания через щупы. После сброса давления работают автономно без необходимости подачи сжатого воздуха, для быстрого и независимого всасывания, используя подходящий щуп из 10 входящих в комплект. Объём всасывания равен 2/3 их вместимости.

Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.

Всасывать масло при 60° – 80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.



Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14-50 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания = 2/3 их объёма.

Всасывать масло при температуре 60° – 80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ стр. 232



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ стр. 234



ПНЕВМ. ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ НА ШАРНИРАХ стр. 237



ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ С ПНЕВМОНАСОСОМ стр. 241



НАСТЕННЫЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ С ПНЕВМОНАСОСОМ стр. 242



ИЗВЛЕКАТЕЛИ С ДИАФРАГМЕННЫМ ПНЕВМОНАСОСОМ стр. 243



КОМПЛЕКТЫ ДИАФРАГМЕННЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ И ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА стр.244



ЩУПЫ ДЛЯ ИЗВЛЕКАТЕЛЕЙ стр. 246




040-1418-000

Арт. 040-1418-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 24 л

Резервуар 24 л с индикатором уровня
Ручное опорожнение резервуара
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1418-000	13,100	0,081	1




040-1420-000

Арт. 040-1420-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 24 л

Резервуар 24 л с индикатором уровня
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1420-000	14,200	0,074	1




040-1427-000

Арт. 040-1427-000

Промышленный пневматический извлекатель для жидкостей 90 л

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 2 щупа Ø 12 мм и Ø 20 мм
Производительность всасывания 25 л/мин



040-1427-000	29,600	0,240	1


Характеристики		**040-1418-000**	**040-1420-000**	**040-1427-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	1’ - 1,5’	1’ - 1,5’	2,5’ - 3’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	13 – 16	13 – 16	60 – 65
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели подходят для быстрой замены моторного масла на любом транспорте
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

Арт. 040-1424-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 65 л

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1424-000	24,600	0,220	1




040-1424-000

Арт. 040-1425-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 90 л

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1425-000	27,100	0,240	1




040-1425-000

Арт. 040-1428-000

Пневматический извлекатель отработанного масла 120 л

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1428-000	27,200	0,310	1



040-1428-000

Характеристики		**040-1424-000**	**040-1425-000**	**040-1428-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели подходят для быстрой замены моторного масла на любом транспорте
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА




040-1430-000

Арт. 040-1430-000

Пневматический извлекатель-сборник отработанного масла 65 л

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1430-000	30,400	0,240	1




040-1432-000

Арт. 040-1432-000

Пневматический извлекатель-сборник отработанного масла 90 л

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1432-000	37,400	0,240	1




040-1433-000

Арт. 040-1433-000

Пневматический извлекатель-сборник отработанного масла 120 л

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1433-000	38,700	0,310	1

Характеристики		**040-1430-000**	**040-1432-000**	**040-1433-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’	3’ - 3,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2


Пневматические извлекатели-сборники для быстрой замены моторного масла любого авто
Сбор отработанного масла идёт как самотёком через боковой сборник, так
для всасывания с помощью щупов.
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Производительность всасывания равна 2/3 их объёма
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ПРЕДКАМЕРОЙ

Арт. 040-1434-000

Пневм. извлекатель отработанного масла 65 л с предкамерой

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1434-000	29,400	0,240	2




040-1434-000

Арт. 040-1435-000

Пневм. извлекатель отработанного масла 90 л с предкамерой

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1435-000	32,200	0,290	2




040-1435-000

Арт. 040-1438-000

Пневм. извлекатель отработанного масла 120 л с предкамерой

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1438-000	32,300	0,310	2



040-1438-000

Характеристики		**040-1434-000**	**040-1435-000**	**040-1438-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели подходят для быстрой замены моторного масла на любом транспорте
После сброса давления они работают автономно, без необходимости постоянного подключения к сжатому воздуху, обеспечивая быстрое и независимое всасывание с подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.
Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ПРЕДКАМЕРОЙ




040-1442-000

Арт. 040-1442-000

Извлекатель-сборник отработанного масла 65 л с предкамерой

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1442-000	35,200	0,290	2




040-1445-000

Арт. 040-1445-000

Извлекатель-сборник отработанного масла 90 л с предкамерой

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)




040-1445-000	42,300	0,290	2



Арт. 040-1448-000

Извлекатель-сборник отработанного масла 120 л с предкамерой

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)



040-1448-000	43,800	0,360	2

Характеристики		**040-1442-000**	**040-1445-000**	**040-1448-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2' - 2,5'	2,5' - 3'	3' - 3,5'
Макс. произв. всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 – 65	85 – 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и масла при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2	2

Пневматические извлекатели-сборники для быстрой замены моторного масла любого авто
Сбор отработанного масла идёт как самотёком через боковой сборник, так
для всасывания через щупы. После сброса давления работают автономно без необходимости подачи сжатого воздуха, для быстрого и независимого всасывания, используя подходящий щуп из 10 входящих в комплект. Объём всасывания равен 2/3 их вместимости.
Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.


Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

Арт. 041-1449-000

Сборник отработанного масла с панографом 65 л для МОТОЦИКЛОВ

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Не комплектуется группой всасывания и щупами

041-1449-000	39,600	0,450	1

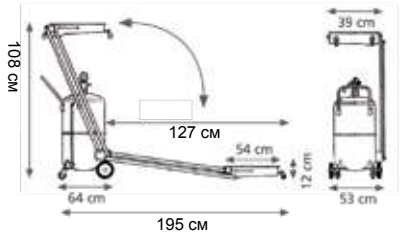




041-1449-000

Арт. 041-1451-000

Извлекатель-сборник отработанного масла с панографом 65 л для АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1451-000	40,600	0,450	1

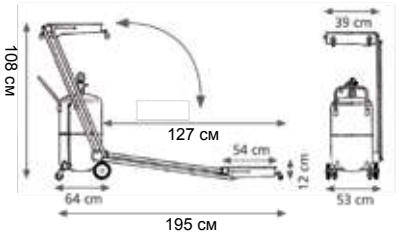



041-1451-000

Характеристики		041-1449-000	041-1451-000
Давление сбрасываемого воздуха	бар	-	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	-	2’ - 2,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	-	43 - 45
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	-	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2



Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания равна 2/3 их объёма.

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.




041-1450-000

Арт. 041-1450-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 65 л
Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1450-000	42,600	0,450	1

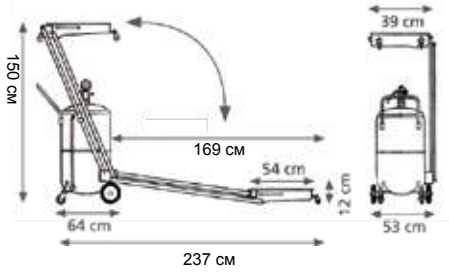




041-1452-000

Арт. 041-1452-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 90 л
Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1452-000	44,400	0,450	1

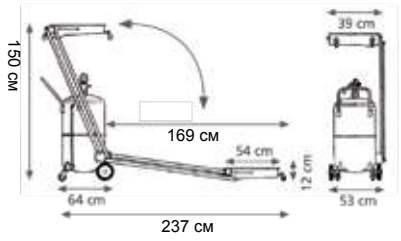

Характеристики		041-1450-000	041-1452-000
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 - 65
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2

Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания равна 2/3 их объёма

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ШАРНИРНЫХ РЫЧАГАХ С ПРЕДКАМЕРОЙ

Арт. 041-1454-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 65 л с предкамерой

Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневматическое опорожнение (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1454-000	46,100	0,450	1

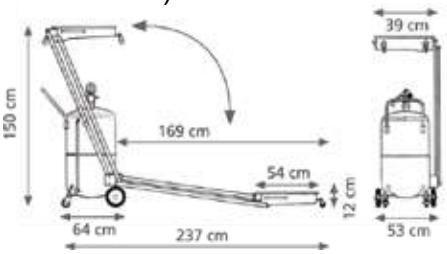




041-1454-000

Арт. 041-1455-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 90 л с предкамерой

Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость предкамеры 10 л
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневматическое опорожнение (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

041-1455-000	48,500	0,450	1

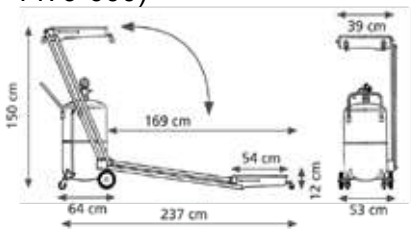



041-1455-000

Характеристики		**041-1454-000**	**041-1455-000**
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	43 - 45	60 - 65
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2

Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14 л), расположенную как на полу, так и в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает и всасыванием: после сброса давления (мин. 0,76 бар, 0,7 бар) прибором работающим от сжатого воздуха, подходят для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект.
Объём всасывания равен 2/3 их ёмкости.
Предкамера позволяет сразу контролировать кол-во и качество всасываемого масла, оснащена устройством для её внутренней очистки.

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ-СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ШАРНИРНЫХ РЫЧАГАХ




041-1453-000

Арт. 041-1453-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 120 л

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 14 л на шарнирных рычагах
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

	Kg	m³	№
041-1453-000	45,900	0,520	1

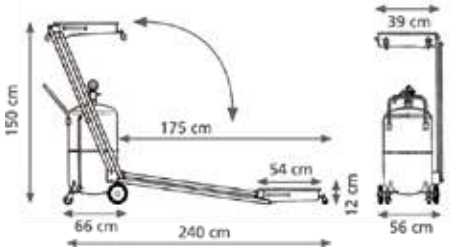




041-1456-000

Арт. 041-1456-000

Пневматич. извлекатель-сборник отраб. масла, рычаги, 120 л для ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 50 л на рычагах панографа
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Комплектация: 10 стан. щупов (Арт.044-1479-000)

	Kg	m³	№
041-1456-000	55,000	0,650	1

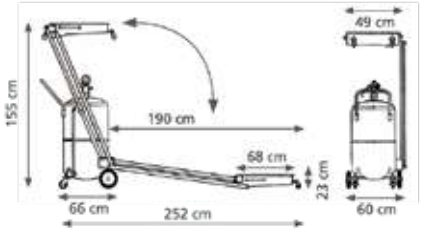

Характеристики		041-1453-000	041-1456-000
Давление сбрасываемого воздуха	бар	7,5 – 8	7,5 – 8
Время сброса давления	л/мин	3’ - 3,5’	3’ - 3,5’
Макс. объём всасывания при одном сбросе давления	l	85 - 90	85 - 90
Время всасывания со щупом Ø 6 и маслом при температуре 60 - 80 °C	л/мин	1,5 - 2	1,5 - 2
Длина шлангов всасывания – слива	m	2	2

Извлекатели-сборники собирают отработанное масло самотёком в ванну (14-50 л), на полу или в поднятом положении для авто на подъёмниках. Также работает всасыванием: после сброса давления (макс. 0,7 бар) — автономно; для быстрой замены моторного масла подходящим щупом из 10 входящих в комплект. Производительность всасывания равна 2/3 их объёма.

Всасывать масло при температуре 60°–80°C (сразу после остановки двигателя).

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.


Арт. 042-1410-000

Передвижной извлекатель с насосом для бочек 50-60 л

Состав комплекта:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Комплектация: вакуумметр и регулятор потока
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Шланги всасывания-раздачи по 2 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом

042-1410-000	26,700	0,072	1








042-1410-000


Арт. 042-1411-000

Передвижной извлекатель с насосом для бочек 180-220 л

Состав комплекта:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Комплектация: вакуумметр и регулятор потока
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.044-1479-000 Комплект из 10 щупов
Шланги всасывания-раздачи по 2 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом

042-1411-000	50,100	0,170	1








042-1411-000

Арт. 042-1412-000

Извлекатель-сборник 90 л с пневматическим насосом

Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)
Состав комплекта:
Резервуар объёмом 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Комплектация: вакуумметр и регулятор потока
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Длина шлангов всасывания-слива 2 м

042-1412-000	44,000	0,240	2





042-1412-000

Подходят для всасывания отработанного масла и аналогичных жидкостей из любого автомобиля.
Перестановкой местами двух шлангов извлекателя можно раздавать всосанные жидкости.

Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.




042-1304-000

Арт. 042-1304-000

Настенный насос для опорожнения сборников отраб. масла

Состав комплекта:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос R=1:1 40 л/мин
с регулятором потока
Арт.R34-0002-006 Линейный Y-образный фильтр F-F 1”
Арт.F96-0100-606 Ниппель 1”BSP-1”BSP
Арт.025-1265-000 Настенный кронштейн насоса
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм 2 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомута из нержавеющей стали 32-35
Арт.R18-0855-255 Фитинг для шланга M 3/4” Ø 25 мм
Арт.F96-0500-005 Быстроразъёмное соед. внутр. 3/4”
Арт.F96-0502-005 Быстроразъёмное соединение нар. 3/4”



042-1304-000	10,600	0,072	1




042-1413-000

Арт. 042-1413-000

Настенный извлекатель отраб. масла с насосом

Состав комплекта:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос R=1:1 40 л/мин
оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.025-1265-000 Настенный кронштейн насоса
Арт.042-5805-010 Настенная плита с каплесборником
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.916-0411-040 Спиральный шланг Ø 12 мм M-M 1/4 4 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2” M-F 4 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом



042-1413-000	29,500	0,031	2




042-1414-000

Арт. 042-1414-000

Настенный извлекатель отраб. масла с насосом

Состав комплекта:
Арт.020-1168-000 Пневматический насос R=1:1 40 л/мин
оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом 10 м R1 1/2”
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.025-1265-000 Настенный кронштейн насоса
Арт.042-5805-010 Настенная плита с каплесборником
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,5 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2” M-F 4 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом



042-1414-000	47,300	0,083	3

ВНИМАНИЕ: необходимо замедлить работу насоса с помощью регулятора потока, чтобы удерживать вакуумметр в оптимальном положении – 0,6.
Внимание: запрещено всасывать тормозные масла, топливо, агрессивные и горючие жидкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЛЕКАТЕЛИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ДИАФРАГМЕННЫМ НАСОСОМ

Арт. 042-1417-000


Настенный извлекатель с диафрагменным насосом для опорожнения сборников и извлекателей отработанного масла

Состав комплекта:

Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 110 л/мин

Арт.025-1266-001 Настенный кронштейн крепления насоса
Арт.R34-0002-005 Линейный Y-образный фильтр F-F 3/4”
Арт.F96-0100-505 Ниппель 3/4”BSP-3/4”BSP
Арт.910-0600-020 Гибкий шланг Ø 25 мм 2 м
Арт.B27-1132-035 2 шт. усиленных хомута из нержавеющей стали 32-35
Арт.R18-0803-255 Фитинг для шланга M 3/4” Ø 25 мм
Арт.F96-0500-005 Быстроразъёмное соед. внутр. 3/4”
Арт.F96-0502-005 Быстроразъёмное соединение нар. 3/4”


042-1417-000



042-1417-000	12,700	0,072	1

Арт. 042-1415-000


Настенный извлекатель с диафрагменным насосом для отраб. масла

Состав комплекта:

Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 110 л/мин

оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.025-1266-001 Настенный кронштейн крепления насоса
Арт.042-5805-010 Настенная плита с каплесборником
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом 1SC 1/2” 10 м
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.F96-0100-504 2 шт. переходных ниппеля 3/4”BSP-1/2”BSP
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2”M-F длиной 4,0 м
Арт.024-1232-F00 Пистолет для масла с гибким концом


042-1415-000



042-1415-000	47,000	0,100	4

Арт. 042-1416-000


Извлекатель на колонне с диафрагменным насосом для отраб. масла

Состав комплекта:
Арт.023-1968-001 Сервисная колонна

Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 110 л/мин

оснащена вакуумметром и регулятором потока
Арт.025-1266-001 Настенный кронштейн крепления насоса
Арт.071-1206-410 Поворотная катушка со шлангом 1SC 1/2” 10 м
Арт.044-1479-A00 Фитинг щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1479-000 Комплект 10 стан. щупов
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм
Арт.044-1505-000 Настенный держатель щупов
Арт.F96-0100-504 2 шт. переходных ниппеля 3/4”BSP-1/2”BSP
Арт.906-0424-015 Шланг 1SC 1/2“ F-F длиной 1,5 м
Арт.906-0404-040 Шланг 1SC 1/2”M-F длиной 4,0 м


042-1416-000



042-1416-000	88,300	0,660	4



042-1500-170


Арт. 042-1500-170

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для откачки масла

Состав комплекта:
Арт.028-A170-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1” 170 л/мин
Арт.030-1398-000 Тележка на 3 колёсах для бочек 180-220 л
Арт.F96-0800-006 Клапан сброса 4-ходовой F1”
Арт.F96-0100-604 Ниппель 1” 1/2”BSP
Арт.F96-0100-606 Ниппель 1” 1”BSP
Арт.R18-1250-006 3 шт. фитинга из нержавеющей стали 90° M-F 1”
Арт.R18-0803-256 3 шт. фитингов для шланга M 1” Ø 25 мм
Арт.044-1479-A00 Фитинг-держатель щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 длина 800 мм
Арт.044-1502-000 Гибкий щуп Ø 12, длина 800 мм
Арт.044-1504-000 Трубка-держатель щупов
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка жёсткая, шланг 2 м, гайка
Арт.906-0404-030 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 3,0 м
Арт.911-0500-011 Спиральный шланг PVC 20x25 длина 1,10 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм

	Kg	m³	№
042-1500-170	50,900	0,230	3







042-1510-110


Арт. 042-1510-110

Передвижной комплект с диафрагм. насосом для откачки масла

Состав комплекта:
Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин
Арт.030-1405-000 Тележка на 4 колёсах для бочек 180/220 л
Арт.042-0005-001 Опорная пластина насоса и катушки 773x185 мм
Арт.070-1206-410 Шланговая катушка F-400 для масла 1SC 1/2” 10,0 м
Арт.F96-0800-006 Клапан сброса 4-ходовой F1”
Арт.F96-0100-604 Ниппель 1” 1/2”BSP
Арт.F96-0100-605 Ниппель 1” 3/4”BSP
Арт.R18-1250-006 3 шт. фитинга из нержавеющей стали 90° M-F 1”
Арт.R18-0803-256 2 шт. фитингов для шланга M 1” Ø 25 мм
Арт.044-1479-A00 Фитинг-держатель щупов с рычажным клапаном
Арт.044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 длина 800 мм
Арт.044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12, длина 800 мм
Арт.044-1504-000 Трубка-держатель щупов
Арт.025-1270-094 Комплект: трубка жёсткая, шланг 2 м, гайка
Арт.906-0424-010 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 1,0 м
Арт.911-0500-011 Спиральный шланг PVC 20x25 длина 1,10 м
Арт.B27-1120-032 2 шт. хомутов из нержавеющей стали 20x32 мм

	Kg	m³	№
042-1510-110	90,500	0,220	3






Арт. 042-1550-055

Комплект диафрагменного насоса A55 с настенным креплением

Состав комплекта:
Арт.028-A055-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1/2” 55 л/мин
Арт.025-1266-001 Кронштейн настенного крепления
Арт.R34-0002-004 Линейный Y-образный фильтр из латуни F 1/2”
Арт.F96-0100-404 2 шт. ниппелей 1/2” 1/2”BSP
Арт.906-0404-015 Шланг 1SC 1/2” M-F длиной 1,5 м
Арт.906-0424-020 Шланг 1SC 1/2” F-F длиной 2,0 м
Арт.A28-1274-094 Всасывающая трубка FE с гайкой Ø 30X940 мм M1/2”

042-1550-055	12,500	0,040	3






042-1550-055

Арт. 042-1550-110

Комплект диафрагменного насоса A110 с настенным креплением

Состав комплекта:
Арт.028-A110-AB1 Диафрагменный насос алюм. R=1:1 3/4” 110 л/мин
Арт.025-1266-001 Кронштейн настенного крепления
Арт.R34-0002-005 Линейный Y-образный фильтр из латуни F 3/4”
Арт.F96-0100-505 2 шт. ниппелей 3/4” 3/4”BSP
Арт.F96-0100-605 Ниппель переходной 1”- 3/4”BSP
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длина 3,0 м
Арт.906-0525-020 Шланг 1SC 3/4” F-F длиной 2,0 м
Арт.093-5200-000 Ручной пистолет алюминий MC80

042-1550-110	17,800	0,063	3






042-1550-110

Арт. 042-1550-170

Комплект диафрагменного насоса A170 с настенным креплением


Состав комплекта:
Арт.028-A170-AB1 Диафр. насос, алюминий, R=1:1 1” 170 л/мин
Арт.025-1266-002 Кронштейн настенного крепления
Арт.R34-0002-006 Линейный Y-образный фильтр из латуни F 1”
Арт.F96-0100-606 2 шт. ниппелей 1”- 1”BSP
Арт.F96-0100-605 Ниппель переходной 1”- 3/4” BSP
Арт.F96-0300-605 Переходник-заглушка M1”- F 3/4” BSP
Арт.906-0505-030 Шланг 1SC 3/4” M-F длина 3,0 м
Арт.906-0626-020 Шланг 1SC 1” F-F длиной 2,0 м
Арт.093-5200-000 Ручной пистолет алюминий MC80

042-1550-170	29,800	0,082	3





042-1550-170

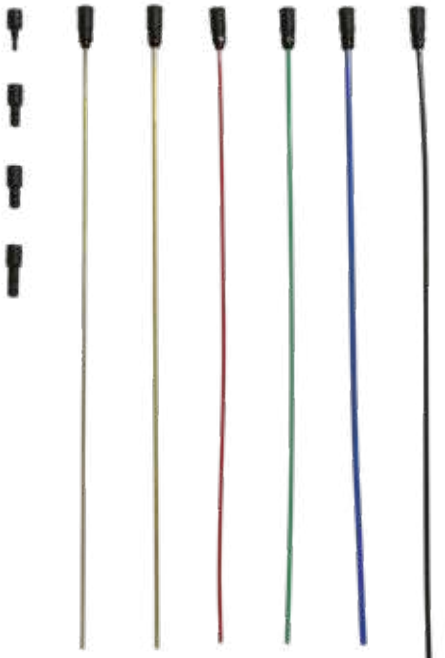

044-1479-000

Арт. 044-1479-000
Комплект из 10 стандартных щупов извлекателей масла
Состав комплекта:

Арт. 044-1480-000 Фитинг для встроенных щупов Volkswagen - AUDI

Арт. 044-1481-000 Фитинг для встроенных щупов BMW

Арт. 044-1481-B00 Фитинг встроенных щупов двигателей JTD - FIAT

Арт. 044-1481-C00 Фитинг для встроенных щупов Citroën-Peugeot

Арт. 044-1482-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 800 мм

Арт. 044-1483-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 800 мм

Арт. 044-1484-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1000 мм

Арт. 044-1485-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 800 мм

Арт. 044-1488-000 Металлический щуп Ø 5 мм 800 мм

Арт. 044-1489-000 Металлический щуп Ø 6 мм 800 мм

Те же щупы поставляются по отдельности



044-1505-000

Щупы по запросу

Арт. 044-1490-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1000 мм

Арт. 044-1491-000 Гибкий щуп Ø 5 мм 1200 мм

Арт. 044-1492-000 Гибкий щуп Ø 6 мм 1200 мм

Арт. 044-1493-000 Гибкий щуп Ø 7 мм 1200 мм

Арт. 044-1494-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1200 мм

Арт. 044-1497-000 Гибкий щуп Ø 8 мм 1500 мм

Арт. 044-1498-000 Гибкий щуп Ø 12 мм 800 мм

Арт. 044-1500-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 8 мм 800 мм

Арт. 044-1501-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 10 мм 800 мм

Арт. 044-1502-000 Щуп из нержавеющей стали Ø 12 мм 800 мм

Арт. 044-1505-000 Держатель щупов с настенным кронштейном



044-1479-A00

Арт. 044-1479-A00 Фитинг для щупов с рычажным клапаном

СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.

Сборники отработанного масла для сбора самотёком из двигателя, КПП и дифференциала всех автомобилей над смотровой ямой.

Передвижные напольные сборники отработанного масла для сбора самотёком из двигателя, КПП и дифференциала всех автомобилей.



СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.





СБОРНИКИ стр. 250



ПЕРЕДВИЖНЫЕ СБОРНИКИ стр. 251



ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА МАСЛА стр. 251



СБОРНИКИ ДЛЯ СМОТРОВОЙ ЯМЫ стр. 252



СБОРНИКИ ОТРАБ. МАСЛА ИЗ ЯМЫ НА ШАРНИРАХ стр. 253



СБОРНИКИ ОТРАБ. МАСЛА ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПО ПОЛУ стр. 254



ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТРАБ. МАСЕЛ “Ecoil Duplex” стр. 256


СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА



045-1462-000

Арт. 045-1462-000
Сборник отработанного масла 65 л
Резервуар 65 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)

045-1462-000	26,900	0,220	1






045-1460-000

Арт. 045-1460-000
Сборник отработанного масла 90 л
Резервуар 90 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)

Арт. 045-1460-E00
Сборник отработанного масла 90 л
Как Арт.045-1460-000, но с:
Сборник 15 л

045-1460-000	33,500	0,240	2
045-1460-E00	29,500	0,240	1






045-1465-000

Арт. 045-1465-000
Сборник отработанного масла 120 л
Резервуар 120 л с индикатором уровня
Контейнер ABS с 3 отделениями для инструментов
Ёмкость сборника 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Пневмоопорожнение резервуара (макс. 0,5 бар)

045-1465-000	33,800	0,310	2



Характеристики		045-1462-000	045-1460-000	045-1460-E00	045-1465-000
Размер сборника	мм	ø 450	760X705	ø 450	760X705
Мин. высота	мм	1000	1200	1200	1200
Макс. высота	мм	1700	1850	1850	1850
Длина слив. шланга	мм	2	2	2	2

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.

Внимание: нельзя собирать тормозные масла, топлива, агрессивные и горючие жидкости.

Арт. 045-1470-000

Передвижной сборник отработанного масла для бочек 50–60 л

Состав комплекта:
Арт.030-1395-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.049-1477-000 Металлический сборник 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Арт.025-1260-000 Накидная гайка 2”G для бочки

045-1470-000	21,100	0,111	2






045-1470-000

Арт. 045-1475-000

Передвижной сборник отработанного масла для бочек 180–220 л

Состав комплекта:
Арт.030-1400-000 Тележка на 4 колёсах
Арт.049-1478-000 Металлический сборник 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Арт.025-1262-000 Накидная гайка 2”G для бочки

045-1475-000	46,500	0,209	2





049-1475-000

Арт. 049-1477-000

Сборник 15 л


Состав комплекта:
Металлический сборник 15 л
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Трубка Ø 30, длина 750 мм, с клапаном 3/4”G
Накидная гайка 2”G для крепления к бочке

Арт. 049-1478-000

Сборник 20 л

Состав комплекта:
Металлический сборник 20 л
с эргономичной поворотной на 360° воронкой ABS
с переливной решёткой для слива масл. фильтров
Трубка Ø 42, длина 750 мм, с клапаном 1”G
Накидная гайка 2”G для крепления к бочке

049-1477-000	7,500	0,049	2
049-1478-000	9,500	0,052	2

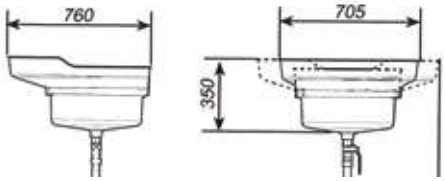



049-1477-000 **049-1478-000**

Для сбора самотёком отработанного масла из двигателя, КПП и дифференциала автомобилей, установленных на подъёмнике.
Сборник оснащён решёткой для стекания заменённых фильтров и регулируется по высоте.

Внимание: нельзя собирать тормозные масла, топлива, агрессивные и горючие жидкости.




046-1457-000

Арт. 046-1457-000

Сборник отработанного масла для смотровой ямы 90 л

Ёмкость ванны 90 л
Комплектация:
Волногасящая решётка в основании ванны
Решётка для слива заменённых масляных фильтров
Регулируемые передвижные опоры (мин 800 – макс 1200 мм)
Сливной шаровой кран F 3/4”G

	Kg	m³	№
046-1457-000	30,200	0,152	1





046-1457-G00

Арт. 046-1457-G00

Сборник отработанного масла для ямы 120 л

Ёмкость ванны 120 л
Комплектация:
Волногасящая решётка в основании ванны
Решётка для слива заменённых масляных фильтров
Регулируемые передвижные опоры (мин 800 – макс 1200 мм)
Сливной шаровой кран F 3/4”G

	Kg	m³	№
046-1457-G00	38,400	0,234	1





046-1457-GP0

Арт. 046-1457-GP0

Сборник отработанного масла для ямы 120 л
С насосом для опорожнения

Ёмкость ванны 120 л
Комплектация:
Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1
Волногасящая решётка в основании ванны
Решётка для слива заменённых масляных фильтров
Регулируемые передвижные опоры (мин 800 – макс 1200 мм)
Сливной шаровой кран F 3/4”G
Арт.F96-0500-004 Быстроразъёмное соединение внутр. 1/2”G
Арт.F96-0502-004 Быстроразъёмное соединение нар. 1/2”G

	Kg	m³	№
046-1457-GP0	44,000	0,234	1



Сборники отработанного масла для сбора самотёком из двигателя, КПП и дифференциала всех автомобилей над смотровой ямой.
Ванна с волногасящей решёткой и решёткой против перелива для стока фильтров.
Собранное масло перекачивается из ванны в накопительную ёмкость насосом стационарной системы или установленным прямо на ванне.

Арт. 047-1460-P00
Сборник отработанного масла для смотровой ямы с пантографом
Комплектация:
Металлическая ванна ёмкостью 30 л 700X300X200 мм
с двойной крышкой, оснащённой ручками
Арт.020-1198-000 Пневматический насос R=5:1 28 л/мин
Регул. давления с фильтром и лубрикатором
Фильтр для масла F-F 1.1/4”
Пневмоцилиндр для подъёма ванны
Рычаг управления пневмоцилиндром
Комплект шлангов всасывания и подачи
Быстроразъёмное соединение, муфта 3/4”
Быстроразъёмное соединение, ниппель 3/4”
Опорное колесо из нейлона Ø 125
2 тележки на 4 колёсах для рельса C40


047-1460-P00

047-1460-P00	104,200	1,00	1





АКСЕССУАРЫ

Арт. 047-1465-040
Направляющий рельс для сборника 40X40X2,5 длиной 4,0 м


047-1465-040

Арт. 047-1466-040
Тележка на 4 колёсах для направляющего рельса C40


047-1466-040

Арт. 047-1467-040
Кронштейн стыковки рельса C40


047-1467-040

Арт. 047-1468-040
Кронштейн концевого упора для рельса C40


047-1468-040

Арт. 047-1469-040
Кронштейн C40 для потолочного крепления


047-1469-040

047-1465-040	10,100	0,010	1
047-1466-040	0,490	0,007	1
047-1467-040	0,740	0,007	1
047-1468-040	0,270	0,007	1
047-1469-040	0,560	0,007	1

СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕЛЕЖКЕ



047-1459-000

Арт. 047-1459-000

Передвижной сборник отработанного масла 60 л

Ёмкость ванны 60 л

Комплектация:


Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров

2 поворотных колеса Ø 80 мм

2 неповоротных колеса Ø 100 мм

Сливной шаровой кран F 3/4”G



047-1459-000	25,600	0,145	1



047-1459-G00

Арт. 047-1459-G00

Передвижной сборник отработанного масла 120 л

Ёмкость ванны 120 л

Комплектация:


Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров

2 поворотных колеса Ø 80 мм

2 неповоротных колеса Ø 100 мм

Сливной шаровой кран F 3/4”G



047-1459-G00	40,900	0,203	1



047-1459-GP0

Арт. 047-1459-GP0

Передвижной сборник отработанного масла 120 л

С насосом для опорожнения

Ёмкость ванны 120 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1

Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров


2 поворотных колеса Ø 80 мм

2 неповоротных колеса Ø 100 мм

Сливной шаровой кран F 3/4”G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъёмное соединение внутр. 1/2”G

Арт.F96-0502-004 Быстроразъёмное соединение нар. 1/2”G



047-1459-GP0	46,500	0,203	1

Передвижные напольные сборники отработанного масла: сбор самотёком моторного, трансмиссионного масла и масла дифференциалов всех автомобилей.
Ванна оснащена волногасящей решёткой и решёткой для слива заменённых фильтров.
Собранное масло переливается из ванны в накопительную ёмкость насосом, подключённым к системе или установленным на ванне.

СБОРНИКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕЛЕЖКЕ

Арт. 047-1459-200

Передвижной сборник отработанного масла 200 л

Ёмкость ванны 200 л

Комплектация:

Т-образная ручка для перемещения

Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров


2 поворотных опорных колеса Ø 180 мм (одно с тормозом)

2 фиксированных опорных колеса Ø 180 мм

Сливной шаровой клапан F 1”G



047-1459-200



047-1459-200	84,200	0,650	1

Арт. 047-1459-2P0

Передвижной сборник отработанного масла 200 л

С насосом для опорожнения

Ёмкость ванны 200 л

Комплектация:

Арт.020-1165-000 Пневматический насос R=1:1

Т-образная ручка для перемещения

Волногасящая решётка в основании ванны

Решётка для слива заменённых масляных фильтров

2 поворотных опорных колеса Ø 180 мм (одно с тормозом)

2 фиксированных опорных колеса Ø 180 мм


Сливной шаровой клапан F 1”G

Арт.F96-0500-004 Быстроразъёмное соединение внутр. 1/2”G

Арт.F96-0502-004 Быстроразъёмное соединение нар. 1/2”G



047-1459-2P0



047-1459-2P0	90,300	0,650	1

Передвижные напольные сборники отработанного масла: сбор самотёком моторного, трансмиссионного масла и масла дифференциалов всех автомобилей.
Ванна оснащена волногасящей решёткой и решёткой для слива заменённых фильтров.
Собранное масло переливается из ванны в накопительную ёмкость насосом, подключённым к системе или установленным на ванне.

ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ «Ecoil»



049-1500-300

Арт. 049-1500-300

Контейнер для сбора и хранения отработанных масел “Ecoil”
Ёмкость 300 л, из полиэтилена высокой плотности

Состоит из 2 ванн: внутренней удерживающей
и внешней, выполняющей функцию защиты
В верхней части оснащён широким загрузочным люком
с откидной крышкой, внутри встроена
перфорированная полка с функцией слива фильтров
Оснащён видимым снаружи индикатором уровня
Контрольный индикатор в межстенном зазоре
Подходит и для установки вне помещений
Размеры: A 820 X H 1080 мм



	Kg	m³	№
049-1500-300	30,00	0,60	1



049-1500-500

Арт. 049-1500-500

Контейнер для сбора и хранения отработанных масел “Ecoil”
Ёмкость 500 л, из полиэтилена высокой плотности

Состоит из 2 ванн: внутренней удерживающей
и внешней, выполняющей функцию защиты
В верхней части оснащён широким загрузочным люком
с откидной крышкой, внутри встроена
перфорированная полка с функцией слива фильтров
Оснащён видимым снаружи индикатором уровня
Контрольный индикатор в межстенном зазоре
Подходит и для установки вне помещений
Размеры: A 960 X H 1240 мм



	Kg	m³	№
049-1500-500	42,00	1,04	1



Отсек для стекания фильтров



Индикатор уровня



Контр. индикатор

Ёмкости изготовлены в соответствии с DL 27/01/1992, n.95 и DM n.392 от 16/05/1996, а также отвечают директивам 75/439/CEE и 87/10/CEE по утилизации отработанных масел.

Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

Для мойки механических деталей. Пневматическая работа при низком давлении (макс. 0,5 бар): мойка щёткой с непрерывным потоком или с погружением деталей в жидкость. Съёмная крышка облегчает работу в стеснённых условиях.



Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

Для мойки механических деталей. Пневматическая работа при низком давлении (макс. 0,5 бар): мойка щёткой с непрерывным потоком или с погружением деталей в жидкость. Съёмная крышка облегчает работу в стеснённых условиях.





РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304-316 стр. 260



РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ стр. 261



ПЕННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304-316 стр. 262



ПЕННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ стр. 263



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ стр. 264



ВАЛКОВЫЕ ОТЖИМАТЕЛИ ДЛЯ ЗАМШИ стр. 266



МОЕЧНАЯ ВАННА стр. 266

РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



050-1508-000

Арт. 050-1508-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 16 л

Резервуар 16 л с индикатором уровня


Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

050-1508-000	9,600	0,074	1





050-1510-000

Арт. 050-1510-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 24 л

Резервуар 24 л с индикатором уровня


Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

050-1510-000	9,900	0,074	1





050-1511-000

Арт. 050-1511-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 316 24 л

Идеален для химических средств
при совместимости с нержавеющей сталью 316

Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м


Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

Фитинги из нержавеющей стали AISI 316

Уплотнения из витона

050-1511-000	9,700	0,074	1





050-1515-000

Арт. 050-1515-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 50 л

Резервуар 50 л с индикатором уровня


Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

050-1515-000	20,000	0,196	1



Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся и коррозионно-активные жидкости.

Арт. 050-1520-000

Распылитель из окрашенной стали 24 л


Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

050-1520-000	11,500	0,074	1





050-1520-000

Арт. 050-1525-000

Распылитель из окрашенной стали 50 л


Резервуар 50 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

050-1525-000	22,800	0,196	1





050-1525-000

Арт. 050-1530-000

Распылитель из окрашенной стали 100 л


Резервуар 100 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1537-000 Спиральный шланг RILSAN 10 м

Арт.053-1542-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 750 мм

050-1530-000	39,100	0,360	1





050-1530-000

Аппараты для распыления моющих, дезинфицирующих жидкостей, смазочных масел низкой плотности. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся и коррозионно-активные жидкости.

РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПЕНООБРАЗУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ



051-1512-000

Арт. 051-1512-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 24 л с пеногенератором

Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м


Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин

Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

	Kg	m³	
051-1512-000	11,200	0,074	1





051-1513-000

Арт. 051-1513-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 316 24 л с пеногенератором

Идеален для агрессивных жидкостей и химических средств при совместимости с нержавеющей сталью 316

Резервуар 24 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м

Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин


Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

Фитинги из нержавеющей стали AISI 316

Уплотнения из витона

	Kg	m³	
051-1513-000	10,700	0,074	1





051-1517-000

Арт. 051-1517-000

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 50 л с пеногенератором

Резервуар 50 л с индикатором уровня

Комплектация:

Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м


Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм

Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин

Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

Манометр с корпусом из нержавеющей стали

	Kg	m³	
051-1517-000	21,000	0,196	1



Аппараты для распыления моющих жидкостей с устройством пенообразующего раствора. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.


ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся жидкости

РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ С ПЕНООБРАЗУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Арт. 051-1522-000
Распылитель из окрашенной стали 24 л с пеногенератором

Резервуар 24 л с индикатором уровня
Комплектация:
Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м
Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм
Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин
Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

051-1522-000	12,400	0,074	1






051-1522-000

Арт. 051-1527-000
Распылитель из окрашенной стали 50 л с пеногенератором

Резервуар 50 л с индикатором уровня
Комплектация:
Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м
Арт.053-1541-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 600 мм
Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин
Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

051-1527-000	23,900	0,196	1






051-1527-000

Арт. 051-1532-000
Распылитель из окрашенной стали 100 л с пеногенератором

Резервуар 100 л с индикатором уровня
Комплектация:
Арт.053-1538-000 Шланг ПВХ 8x13 длиной 8 м
Арт.053-1542-000 Штанга с трубкой из нержавеющей стали 750 мм
Арт.053-1552-000 Веерное сопло для пеногенератора 16,8 л/мин
Арт.053-1554-000 Насадка для густой пены

051-1532-000	39,700	0,360	1





051-1532-000

Аппараты для распыления моющих жидкостей с устройством пенообразующего раствора. Заполненные на 3/4 и заряженные воздухом до 6-8 бар, работают автономно, без постоянной подачи сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ! Не использовать легковоспламеняющиеся и коррозионно-активные жидкости



053-1537-000

Арт. 053-1537-000
Спиральный шланг RILSAN 6X8, 10 м
оснащён штуцером 1/4”



053-1538-000

Арт. 053-1538-000
Шланг ПВХ 20 бар 8x13 длиной 8 м
оснащён байонетным соединением

053-1541-000



Арт. 053-1541-000
Штанга с трубкой из нерж. стали 600 мм
Комплектация:
Трубка штанги из нерж. стали 600 мм
Корпус пистолета из ПП со стекловолокном
Запорный шар из нерж. стали AISI 316
Внутр. детали нерж., уплотнения витон
Веерная насадка 110° Ø отверстия 1,1
Фильтр с крышкой из нерж. стали 50 Mesh

053-1542-000



Арт. 053-1542-000
Штанга с трубкой из нерж. стали 750 мм
Состав как у Арт.053-1541-000, но с:
Трубка штанги из нерж. стали 750 мм

053-1544-000



Арт. 053-1544-000
Штанга с трубкой из нерж. стали 900 мм
Состав как у Арт.053-1541-000, но с:
Трубка штанги из нерж. стали 900 мм

053-1545-000



Арт. 053-1545-000
Телескопическая штанга нерж., 1-2 м
Состав как у Арт.053-1541-000, но с:
Телескопич. штанга нерж., регулируемая от мин. длины 1 м до макс. 2 м



024-1232-P65

Арт. 024-1232-P65
Пистолет для воды RB65 синий 1/2”
Регулируемая струя, латунный шток
Поворотный шарнир из латуни F1/2” G
Макс. давление 24 бар
Макс. температура 90°C

Арт. 053-1546-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 0,9
Цвет жёлтый


053-1546-000

Арт. 053-1547-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 1,1
Цвет синий


053-1547-000

Арт. 053-1548-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 1,3
Красный цвет


053-1548-000

Арт. 053-1550-000
Веерная насадка из термопластика (POM) 110° Ø отверстия 1,8
Цвет белый


053-1550-000

Арт. 053-1552-000
Веерная насадка из термопластика для пены
Подача 16,8 л/мин при 3 бар
Цвет коричневый


053-1552-000

Арт. 053-1553-000
Веерная насадка из нержавеющей стали для пены
Подача 9,8 л/мин при 3 бар


053-1553-000

Арт. 053-1554-000
Суперпенная термопластичная насадка
Красный цвет


053-1554-000

Арт. 053-1555-000
Фильтр с крышкой из нерж. стали 50 Mesh


053-1555-000

Арт. 053-1560-000
Термопластичный защитный держатель насадки
Красный цвет


053-1560-000




054-1556-000

Арт. 054-1556-000

Валковый отжиматель для замши с настенным креплением

С кронштейном из оцинкованных угловых скоб

054-1556-000	8,700	0,040	1



Незаменимы на автомойках для облегчения и улучшения сушки автомобилей с использованием замши и синтетических тканей.




055-1560-000

Арт. 055-1560-000

Моечная ванна с передвижным резервуаром 65 л

Ёмкость ванны 50 л со съёмной крышкой
Объём резервуара 65 л
Макс. рабочее давление 0,5 бар
Комплектация:
Фильтр и отстойная решётка
Пистолет обдува со спиральным шлангом
Щётка с нейлоновой щетиной со шлангом ПВХ 1,5 м

055-1560-000	43,100	0,300	2





057-1563-000

Арт. 057-1563-000

Щётка с нейлоновой щетиной для моечной ванны

Для мойки механических деталей и любых компонентов. Пневматическая работа при низком давлении (макс. 0,5 бар) позволяет мыть щёткой с непрерывным потоком либо мыть компоненты, погружённые в жидкость прямо в ванне. Для правильного использования залейте 48-52 л моющей жидкости.
Съёмная крышка облегчает мойку в условиях ограниченного пространства.

ВНИМАНИЕ!
Не использовать горючие, коррозионно-активные моющие жидкости с токсичными парами. Применять только специальные химические средства для мойки механических деталей, согласно предписаниям производителя.


MECLUBE
MECLUBE

ПРИБОР НАКАЧКИ ШИН СО ШЛАНГОМ



ПРИБОР ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

Идеальны для заправочных станций и мастерских: контроль и восстановление давления в шинах клапаном накачки и сброса с рычагом (автоматическая заправка) или пистолетом накачки (ручная заправка)



ПРИБОР ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

Идеальны для заправочных станций и мастерских: контроль и восстановление давления в шинах клапаном накачки и сброса с рычагом (автоматическая заправка) или пистолетом накачки (ручная заправка)





ПРИБОРЫ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН С АВТОПОДЗАРЯДКОЙ стр. 272



ПРИБОР ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН С РУЧНОЙ ЗАРЯДКОЙ стр. 273



ПЕРЕДВ. ПРИБОР НАКАЧКИ ШИН С РУЧ. ЗАРЯДКОЙ стр. 273



ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА ЗАКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ШИН стр. 274



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИБОРОВ НАКАЧКИ ШИН стр. 274



060-1582-000

Арт. 060-1582-000

Портативный прибор для накачки шин с сертификатом CEE 12 л с автоматической подзарядкой

Резервуар 12 л


Комплектация:

Манометр Ø 80 сертифицированный со шкалой 0-10 бар

Шланг накачки с двойной насадкой длиной 1,20 м

Арт.063-1586-000 Автоматический подзарядник

060-1582-000	11,100	0,074	1





060-1583-000

Арт. 060-1583-000

Портативный прибор для накачки шин с сертификатом CEE 12 л с автоматической подзарядкой с кронштейном

Резервуар 12 л


Комплектация:

Манометр Ø 80 сертифицированный со шкалой 0-10 бар

Шланг накачки с двойной насадкой длиной 1,20 м

Кронштейн с автоматическим подзарядником

060-1583-000	13,100	0,136	1





Арт. 063-1586-000

Автоматический подзарядник прибора для накачки шин

Присоединение M 1/2” G

Характеристики		060-1582-000	060-1583-000
Макс. давление резервуара	бар	10	10
Макс. рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан	бар	10	10
Манометр Ø 80, сертиф. CE	бар	0-10	0-10

Идеальны на заправках и в мастерских; контроль и восстановление давления в шинах через клапан накачки/выпуска с рычагом. Автоматическая подзарядка держит прибор всегда готовым. Накачка и спуск — одним рычагом с тремя положениями. Чтобы прибор был всегда готов, достаточно установить его на автоподзарядник на линии сжатого воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Арт. 061-1590-000
Портативный прибор для накачки шин с ручной заправкой 12 л
Резервуар 12 л
Комплектация:
Манометр Ø 50 мм 0-10 бар
Арт.063-1596-000 Спиральный шланг RILSAN 5 м
Арт.063-1597-000 Пистолет накачки с манометром Ø 63

Арт. 061-1591-000
Портативный прибор для накачки шин с ручной заправкой 12 л
Как Арт.061-1590-000, но с:
Арт.063-1598-A00 Пистолет накачки с манометром
Ø 80 сертифицированный Michelin



061-1591-000


Арт. 061-1594-000
Передвижной прибор для накачки шин с ручной заправкой 24 л
Объём резервуара 24 л
Комплектация:
Манометр Ø 80 мм 0-10 бар
Арт.063-1596-000 Спиральный шланг RILSAN 5 м
Арт.063-1597-000 Пистолет накачки с манометром Ø 63


Арт. 061-1595-000
Передвижной прибор для накачки шин с ручной заправкой 24 л
Как Арт.061-1594-000, но с:
Арт.063-1598-A00 Пистолет накачки с манометром
Ø 80 сертифицированный Michelin



061-1595-000

	Kg	m³	№
061-1590-000	7,550	0,081	1
061-1591-000	7,800	0,081	1
061-1594-000	11,500	0,074	1
061-1595-000	11,600	0,074	1





Характеристики		061-1590-000	061-1591-000	061-1594-000	061-1595-000
Макс. давление резервуара	бар	10	10	10	10
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8	8
Предохранительный клапан	бар	10	10	10	10
Манометр Ø 80, сертиф. CE	бар	0-10	0-10	0-10	0-10

Незаменимы в мастерских и на заправочных станциях; подходят для контроля и восстановления давления в шинах с помощью пистолета накачки с манометром со шкалой 0-10 бар.



063-1596-000

Арт. 063-1596-000
Спиральный шланг RILSAN 5 м
с байонетным присоединением 1/4” M



063-1597-000

Арт. 063-1597-000
Пистолет накачки с манометром
Ø 63 Шкала 0-10 бар + 0-140 PSI
Резиновый чехол манометра
Длина шланга с насадкой 0,40 м



063-1598-000

Арт. 063-1598-000
Пистолет накачки с сертифицированным манометром Ø 80, соответствующим директиве 2011/17/UE
Шкала 0-10 бар
Резиновый чехол манометра
Длина шланга с насадкой 0,40 м



063-1598-A00

Арт. 063-1598-A00
Пистолет накачки eurodainu с сертифицированным манометром Ø 80 Michelin по директиве 2011/17/UE
Шкала 0,7-12 бар/PSI
Резиновый чехол манометра
Длина шланга с насадкой 1,50 м



063-1599-000

Арт. 063-1599-000
Насадка накачки для сдвоенных колёс
Длина шланга с насадкой 0,80 м



063-1581-000

Арт. 063-1581-000
Поворотная шланговая катушка закрытого типа для накачки шин
Состав комплекта:
Арт.075-4301-211 Поворотная катушка закр. типа, PU 8x13 20 бар 11 м
Арт.063-1598-A00 Пистолет для накачки ОДОБРЕН CEE eurodainu

Оснащён настенным кронштейном для монтажа на стену.
Установка катушки на кронштейн очень быстрая,
снятие и установка выполняются за секунды.
Постоянное подключение к линии сжатого воздуха
держит систему накачки всегда готовой к работе.

063-1581-000	13,800	0,026	1

ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА

Автоматические пружинные катушки в фиксированном и поворотном исполнении, из окрашенной и нерж. стали AISI 304, с приводом гидравлическим, пневматическим и электрическим, для шлангов подачи сжатого воздуха, воды, масла и аналогичных сред, смазки, дизтоплива, бензина, антифриза, стеклоомывателя, AdBlue® и пищевых продуктов. Позволяют вытянуть только нужную длину шланга, повышая удобство. Быстрое и безопасное сматывание обеспечивает порядок на рабочем месте, оборудование всегда готово к работе.



СОДЕРЖАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ

















АВТ. КАТУШКИ, ОКРАШ. СТАЛЬ, СТАЦ.		
- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 278
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 282
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 286
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 288
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 290
- ДИЗТОПЛИВО И БЕНЗИНЫ	10 - 16 бар	стр. 292
АВТ. КАТУШКИ, ОКРАШ. СТАЛЬ, СТАЦ.		
- СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 296
АВТ. КАТУШКИ, НЕРЖ. СТАЛЬ, СТАЦ./ПОВОР.		
- ВОЗДУХ-ВОДА	20 -28 бар	стр. 298
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 302
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 306
- ДИЗТОПЛИВО - БЕНЗИН	10 - 16 бар	стр. 308
- ПИЩЕВОЕ 120°C FOOD QUALITY FDA	15 бар	стр. 312
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ/ПОВОРОТНЫЕ		
- СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ БЕЗ ШЛАНГА		стр. 314
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ В КОЖУХЕ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ		
- КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ	-	стр. 316
- КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА, ПЕРЕН. ЛАМПА	-	стр. 317
- КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	-	стр. 318
КАТУШКИ В ПЛАСТ./СТАЛЬН. КОЖУХЕ, СТАЦ.		
- ВОЗДУХ - ВОДА	10 - 28 бар	стр. 319
- ВОЗДУХ - ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 320
- МАСЛО И АНАЛОГИ	160 - 180 бар	стр. 322
- ГУСТАЯ СМАЗКА	330 - 400 бар	стр. 322
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 322
ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ В КОЖУХЕ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ/ПОВОРОТНЫЕ		
- ВОЗДУХ-ВОДА	28 бар	стр. 324
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 324
РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА		
- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 328
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 329
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 330
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 331
- ДИЗТОПЛИВО	10 бар	стр. 332

СОДЕРЖАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, СТАЦИОНАР

- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 333
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 334
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 335
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 336
- ДИЗТОПЛИВО	10 бар	стр. 337
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 338



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ HEAVY-DUTY ИЗ ОК

- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 340
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 341
- МАСЛО И АНАЛОГИ	88 - 180 бар	стр. 343
- ГУСТАЯ СМАЗКА	275 - 400 бар	стр. 344
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 345
- ДИЗТОПЛИВО И БЕНЗИНЫ	10 - 16 бар	стр. 346



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ HEAVY-DUTY ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304

- ВОЗДУХ-ВОДА	20 - 28 бар	стр. 348
- ВОДА 150°C	200 - 400 бар	стр. 349
- АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue®	20 бар	стр. 351
- ДИЗТОПЛИВО И БЕНЗИНЫ	10 - 16 бар	стр. 352



ПРОМ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРУЖИННЫЕ КАТУШКИ Мод. FA-600

- ВОЗДУХ-ВОДА-МАСЛО-ДИЗТОПЛИВО	10 - 250 бар	стр. 355



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ С ПРИВОДОМ Мод. FE-60

- ЭЛЕКТРОДВИГ. 12-24-115-230В	20 - 400 бар	стр. 358
- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 362
- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 363
- РУЧНЫЕ С РУКОЯТКОЙ	20 - 400 бар	стр. 364
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FE-600	-	стр. 365



ПРОМ. ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ С ПРИВОДОМ Мод. FE-700

- ЭЛЕКТРОДВИГ. 12-24-115-230В	20 - 400 бар	стр. 368
- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 372
- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	20 - 400 бар	стр. 373
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FE-700	-	стр. 374



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК

- ОПОРНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК	стр. 376
- ПОВОРОТНЫЕ ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ	стр. 377
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ КРОНШТЕЙНЫ И РУКОЯТКИ	стр. 378
- ПОВОРОТНЫЕ ШАРНИРЫ И ФИТИНГИ	стр. 379
- РЕЗИНОВЫЕ УПОРЫ ДЛЯ ШЛАНГА	стр. 382
- ШЛАНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК	стр. 382



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар



Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе
- Фитинги никелир. латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
070-1201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
070-1201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
070-1201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
070-1201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
070-1301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
070-1301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
070-1401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP

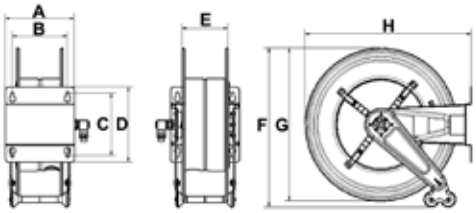


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ


Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	15,90<17,90	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	17,40<20,74	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	23,50<28,00	0,130	1




Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Крепление на столе с передним выходом

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар

Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе
- Фитинги никелир. латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

S-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
071-1201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4"G gir.
071-1201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP



S-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




S-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2"BSP




ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	15,51<17,51	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<29,00	0,130	1

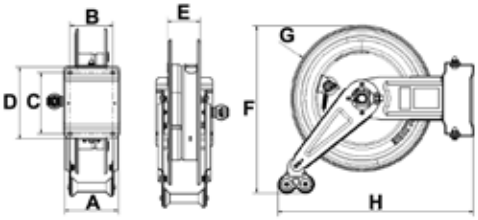





Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Установка шланговой катушки в настенный кронштейн — быстроразъёмное

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни - Уплотнения из витона®

F-400	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
	070-1202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
	070-1202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP



F-460	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
	070-1302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP



F-550	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
	070-1402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP




F-555	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
	070-1502-600	без шланга	-	-	F1"- M1"BSP
	070-1502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"G-M3/4"BSP
	070-1502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1"BSP



F-560	Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
	070-1602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
	070-1602-600	без шланга	-	-	F1"-M1"BSP
	070-1602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
	070-1602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP
	070-1602-540	40 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP
	070-1602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1"BSP
	070-1602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1"BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

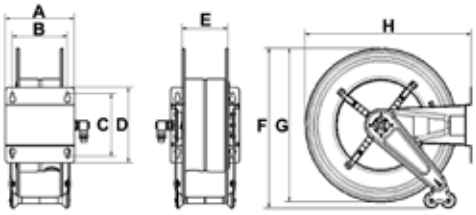

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни - Уплотнения из витона®

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
071-1202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4"BSP
071-1202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8"BSP
071-1302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1502-600	без шланга	-	-	F1"-M1"BSP
071-1502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4"BSP
071-1502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№	
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1	
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1	
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1	
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1	

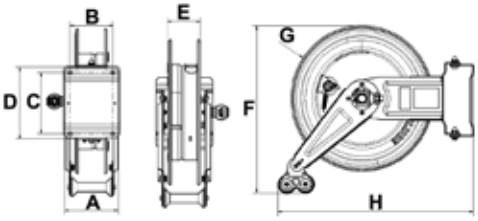

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар











Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP
070-1404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP


F-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

F-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

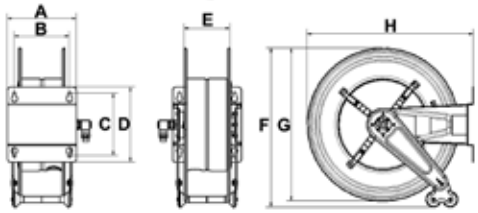

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP
071-1404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№	
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1	
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1	
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1	
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1	

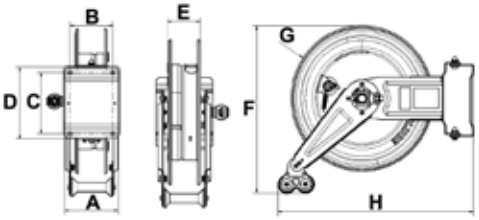

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP
070-1405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP



F-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
070-1605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
070-1605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

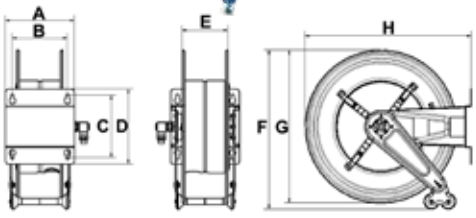

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP
071-1405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
071-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8"BSP
071-1505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

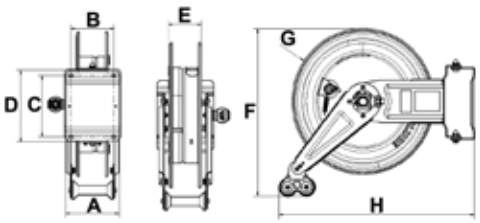

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МАСЛА/АНТИФРИЗА, 88–180 БАР



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1206-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1206-310	10 м	3/8”	180 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1206-410	10 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1306-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1306-315	15 м	3/8”	180 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1306-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1306-418	18 м	1/2"	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP



F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1406-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1406-500	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1406-420	20 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1406-425	25 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1406-515	15 м	3/4”	105 бар	F1”–M3/4”BSP



F-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1506-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1506-500	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1506-600	без шланга	-	-	F1”–M1”BSP
070-1506-430	30 м	1/2”	160 бар	F1/2”–M1/2”BSP
070-1506-520	20 м	3/4”	105 бар	F1”– M3/4”BSP
070-1506-615	15 м	1”	88 бар	F1”– M1”BSP



F-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1606-400	без шланга	-	-	F1/2”–M1/2”BSP
070-1606-500	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1606-600	без шланга	-	-	F1”–M3/4”BSP
070-1606-440	40 м	1/2”	160 бар	F1”G–M3/4”BSP
070-1606-525	25 м	3/4”	105 бар	F1”–M3/4”BSP
070-1606-530	30 м	3/4”	105 бар	F1”–M3/4”BSP
070-1606-620	20 м	1”	88 бар	F1”–M1”BSP
070-1606-630	30 м	1”	88 бар	F1”– M1”BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

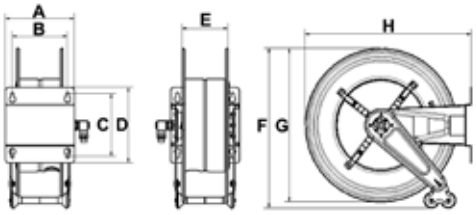

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ МАСЛА, АНТИФРИЗА И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕД ОТ 88 ДО 180 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1206-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1206-310	10 м	3/8"	180 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1206-410	10 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1306-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1306-315	15 м	3/8"	180 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1306-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1306-418	18 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1406-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1406-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1406-420	20 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1406-425	25 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1406-515	15 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4"BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1506-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
071-1506-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4"BSP
071-1506-600	без шланга	-	-	F1"-M1"BSP
071-1506-430	30 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2"BSP
071-1506-520	20 м	3/4"	105 бар	F1"- M3/4"BSP
071-1506-615	15 м	1"	88 бар	F1"- M1"BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

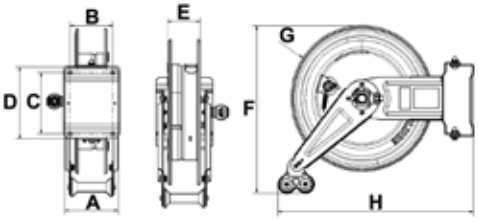

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана



F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1207-200	без шланга	-	-	M1/4”–M1/4”BSP
070-1207-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8”BSP
070-1207-400	без шланга	-	-	M1/2” - M1/2”BSP
070-1207-110	10 м	1/4”	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
070-1207-115	15 м	1/4”	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
070-1207-310	10 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1207-410	10 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1307-200	без шланга	-	-	M1/4”–M1/4” BSP
070-1307-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
070-1307-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
070-1307-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
070-1307-315	15 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1307-415	15 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP




F-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1407-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
070-1407-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
070-1407-320	20 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1407-325	25 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1407-420	20 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP
070-1407-425	25 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP



F-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1507-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
070-1507-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
070-1507-330	30 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
070-1507-430	30 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP

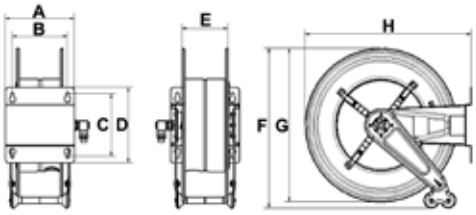

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана

S-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1207-200	без шланга	-	-	M1/4"–M1/4" BSP
071-1207-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1207-400	без шланга	-	-	M1/2" - M1/2"BSP
071-1207-110	10 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
071-1207-115	15 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
071-1207-310	10 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1207-410	10 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP

S-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1307-200	без шланга	-	-	M1/4"–M1/4" BSP
071-1307-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1307-400	без шланга	-	-	M1/2"–M1/2" BSP
071-1307-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
071-1307-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1307-415	15 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP

S-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1407-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1407-400	без шланга	-	-	M1/2"–M1/2" BSP
071-1407-320	20 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1407-325	25 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1407-420	20 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP
071-1407-425	25 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP


S-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1507-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
071-1507-400	без шланга	-	-	M1/2"–M1/2" BSP
071-1507-330	30 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
071-1507-430	30 м	1/2"	275 бар	M1/2"–M1/2" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

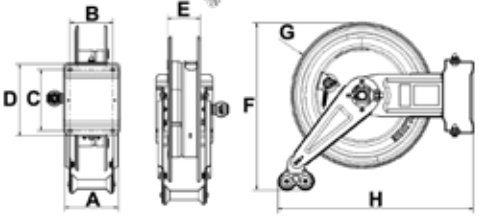

АВТОМАТ. КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИР. ДЛЯ СТЕКЛОМОЙКИ И AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали



F-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1209-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2"BSP
070-1209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



F-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1309-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-1309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



F-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1409-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-1409-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-1409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
070-1409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
070-1409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP
070-1409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP



F-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-1509-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-1509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

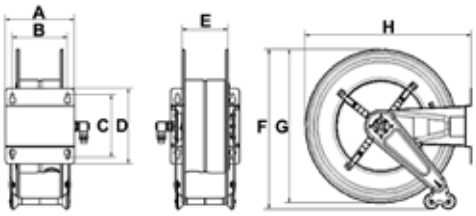

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ И AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали**
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

S-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1209-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-1209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP



S-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1309-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-1309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP



S-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1409-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-1409-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-1409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-1409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
071-1409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP
071-1409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP




S-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-1509-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-1509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

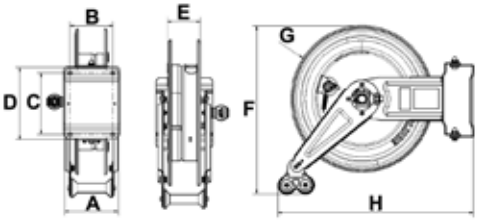

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®



F-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4”BSP
070-1308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



F-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1408-510	90 л/мин	10 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1408-515	85 л/мин	15 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




F-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1508-520	83 л/мин	20 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



F-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1608-530	80 л/мин	30 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1608-540	75 л/мин	40 м	3/4" - 19x27	F1”–M1” BSP
070-1608-620	87 л/мин	20 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP
070-1608-630	85 л/мин	30 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP

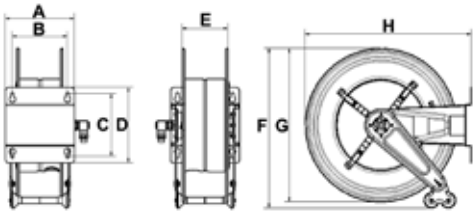

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

S-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4” BSP
071-1308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



S-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




S-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

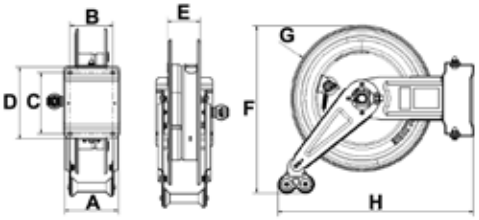

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью **синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью**
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - Уплотнения из витона®
- **Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)**

CE Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db



F-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1”BSP
070-1418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




F-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP



F-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-1618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-1618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-1618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
070-1618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

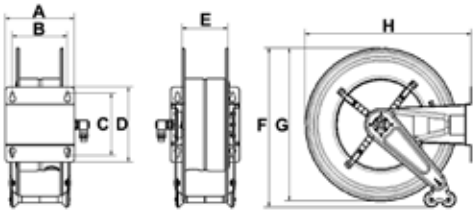

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

S-550




Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-1518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-1518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-1518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

S-555



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

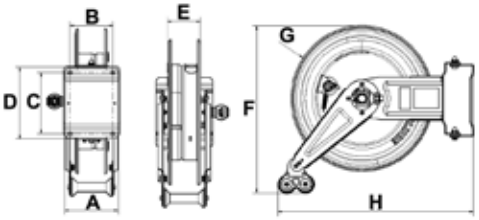

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

F-400



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1201-300	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F3/8"-M3/8"BSP
070-1201-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1205-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1205-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1206-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1207-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
070-1207-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1207-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
070-1209-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP

F-460



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1301-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1305-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1305-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1306-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1307-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
070-1307-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1307-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
070-1309-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP

F-550



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1401-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1405-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1405-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1406-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1407-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1407-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
070-1408-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
070-1409-500	Adblue 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1"-M3/4" BSP

F-555




Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1502-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1502-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
070-1505-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
070-1505-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1506-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
070-1506-500	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F3/4"-M3/4" BSP
070-1506-600	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1"-M1" BSP
070-1507-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
070-1507-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2"BSP
070-1508-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP

F-560



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-1602-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
070-1605-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
070-1606-500	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F3/4"-M3/4" BSP
070-1606-600	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1"-M1" BSP
070-1608-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

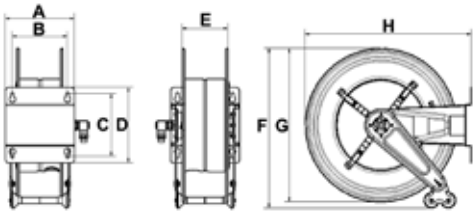

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
F-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50	0,084	1
F-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50	0,094	1
F-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,130	1
F-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,150	1
F-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ПОВОРОТНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

S-400

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1201-300	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1201-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1205-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1205-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1206-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1207-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
071-1207-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1207-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1209-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP



S-460

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1301-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1305-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1305-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1306-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1307-200	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/4"-M1/4" BSP
071-1307-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1307-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1309-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP



S-550

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1401-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1405-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1405-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1406-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1407-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1407-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1408-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-1409-500	Adblue 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/4"-M3/4" BSP




S-555

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-1502-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1502-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-1505-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-1505-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-1506-400	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1/2"-M1/2" BSP
071-1506-500	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F3/4"-M3/4" BSP
071-1506-600	Масло 160 бар	оцинк. сталь	NBR	F1"-M1" BSP
071-1507-300	Смазка 600 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M3/8"-M3/8" BSP
071-1507-400	Смазка 500 бар	оцинк. сталь	полиуретан	M1/2"-M1/2" BSP
071-1508-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
S-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50	0,084	1
S-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50	0,094	1
S-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00	0,130	1
S-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00	0,150	1

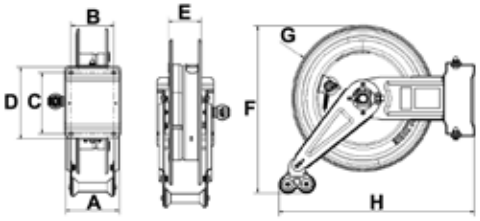

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар

Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе
- Фитинги из латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
070-2201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
070-2201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP




FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP




FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

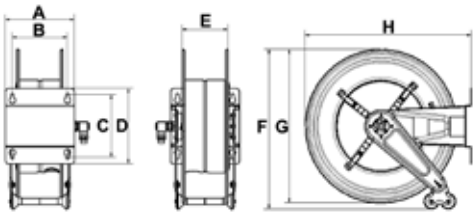


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ


Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<28,00	0,130	1




Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Крепление на столе с передним выходом

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 20 бар

Комплектация:

- Шланги из синего полиуретана на эфирной основе

- Фитинги из латуни
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2201-215	15 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
071-2201-220	20 м	8x12	20 бар	F1/2"G-M1/4" G gir.
071-2201-310	10 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-315	15 м	10x14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-410	10 м	13x19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2301-320	20 м	10X14	20 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2301-415	15 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2301-418	18 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP


SX-550




Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2401-420	20 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2401-425	25 м	13X19	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP


ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<29,00	0,130	1

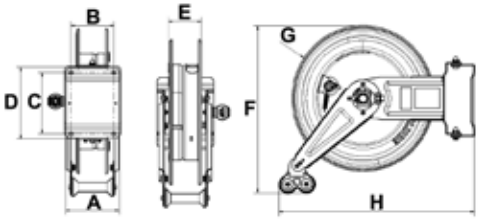





Настенное крепление с внутр. выход шланга



Настенное крепление с наружный выход шланга



Крепление к стене/потолку с передним выходом шланга



Установка шланговой катушки в настенный кронштейн — быстроразъёмное

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни, Уплотнения из витона®



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
070-2202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
070-2202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
070-2302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP



FX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
070-2502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
070-2502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP



FX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2602-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
070-2602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
070-2602-540	40 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
070-2602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP
070-2602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

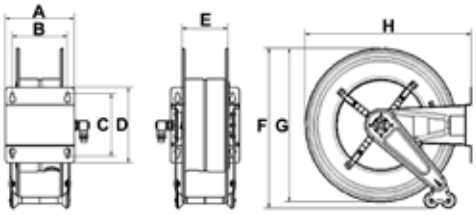

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной резины R6, фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни, Уплотнения из витона®

SX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2201-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2201-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2202-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
071-2202-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
071-2202-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2202-315	15 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2202-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2301-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2301-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2302-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2302-320	20 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
071-2302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2401-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP




SX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
071-2502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
071-2502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

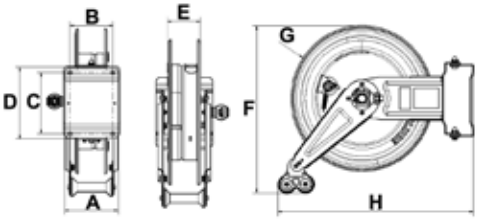

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®

FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
070-2404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

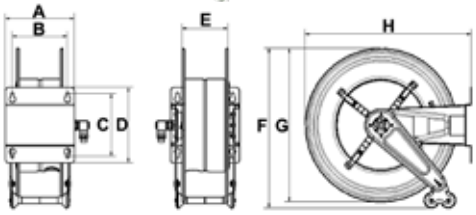

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2204-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2204-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2204-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2204-410	10 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
071-2404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP


SX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

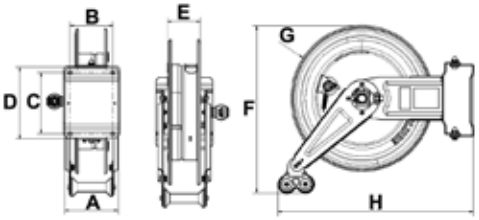

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
070-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
070-2405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
070-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



FX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
070-2605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

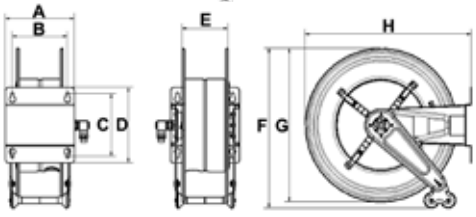

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2205-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2205-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2205-210	10 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2205-215	15 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2205-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2205-410	10 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

SX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
071-2405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP


SX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
071-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
071-2505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

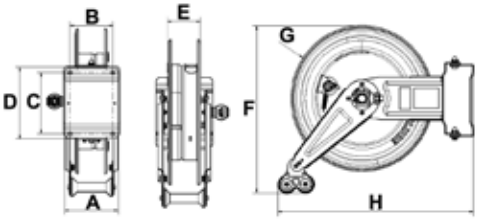

АВТОМАТ. КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304
ФИКСИР. ДЛЯ АНТИФРИЗА – МОЙКИ – AdBlue® 20 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- **Фитинги из нержавеющей стали AISI 316**
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®

FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2209-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2"BSP
070-2209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2309-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-2309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



FX-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2409-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
070-2409-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-2409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
070-2409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
070-2409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP
070-2409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP



FX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2509-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
070-2509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

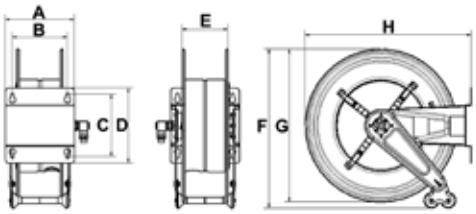

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ – AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®

SX-400



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2209-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2209-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

SX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2309-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2309-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

SX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2409-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2409-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
071-2409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP
071-2409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP


SX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2509-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

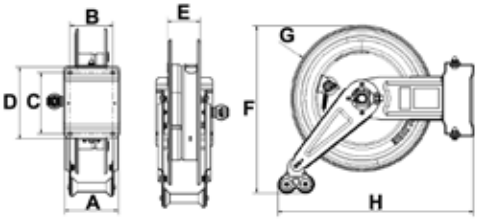

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®



FX-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4”BSP
070-2308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



FX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP



FX-555


Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



FX-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2608-530	80 л/мин	30 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2608-540	75 л/мин	40 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2608-620	87 л/мин	20 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP
070-2608-630	85 л/мин	30 м	1”- 25x35	F1”–M1” BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

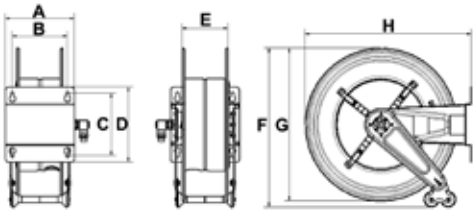

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

SX-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1”–M3/4” BSP
071-2308-508	80 л/мин	8 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP



SX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”G–M1” BSP
071-2408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2408-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




SX-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-2508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2508-615	90 л/мин	15 м	1"- 25x35	F1”–M1” BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

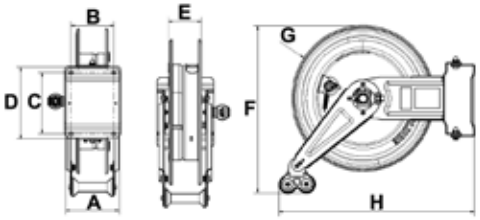

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью **синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью**
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нерж. стали - Уплотнения из витона®
- **Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)**

CE Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db



FX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1”BSP
070-2418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP




FX-555

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP



FX-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
070-2618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
070-2618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
070-2618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
070-2618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

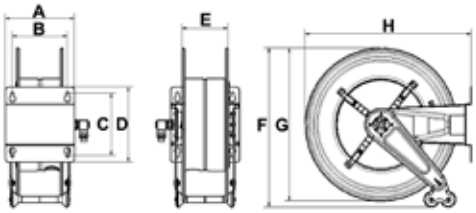

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00<83,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нерж. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

CE Ex II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

SX-550



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-2418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP


SX-555



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
071-2518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
071-2518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
071-2518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

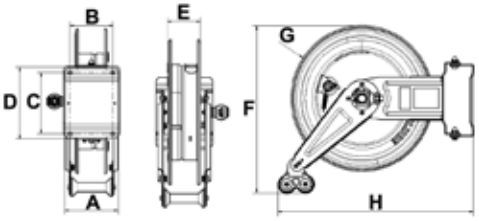

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 120°C 15 бар

Комплектация:
- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали -уплотнения из EPDM



FX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2213-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2213-410	10 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2"BSP



FX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2313-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2313-415	15 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP



FX-550


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2413-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2413-420	20 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-425	25 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2413-515	15 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP



FX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
070-2513-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
070-2513-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
070-2513-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
070-2513-430	30 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
070-2513-520	20 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

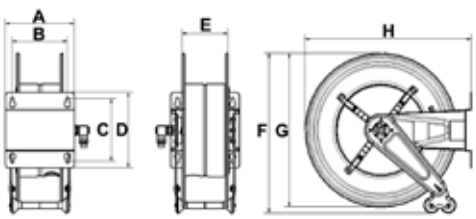

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50<19,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50<23,00	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00<45,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00<53,00	0,150	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 120°C 15 бар

Комплектация:
- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали -уплотнения из EPDM

SX-400

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2213-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2213-410	10 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2313-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2313-415	15 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP



SX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2413-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2413-420	20 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-425	25 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-515	15 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP




SX-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
071-2513-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
071-2513-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
071-2513-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
071-2513-430	30 м	1/2"	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
071-2513-520	20 м	3/4"	15 бар	F1"-M3/4" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50<20,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50<24,00	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00<45,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00<54,00	0,150	1

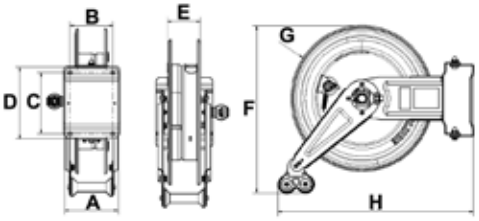

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304
СТАЦИОНАРНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

FX-400



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2201-300	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F3/8"–M3/8"BSP
070-2201-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2205-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2205-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2209-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2213-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP

FX-460



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2301-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2305-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2305-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2309-400	Антифриз/мойка 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2313-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP

FX-550



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2401-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2405-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2405-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2408-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2409-500	Adblue 20 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/4"–M3/4" BSP
070-2413-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP
070-2413-500	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M3/4" BSP
070-2418-600	Бензин 16 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP

FX-555




Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2502-400	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2502-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2505-300	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F3/8"–M3/8" BSP
070-2505-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2508-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2513-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP
070-2513-500	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M3/4" BSP
070-2513-600	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M1" BSP
070-2518-600	Бензин 16 бар	нерж. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP

FX-560



Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
070-2602-600	Воздух-вода 20 бар	латунь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2605-400	Вода 150°C 400 бар	нерж. сталь	Viton®	F1/2"–M1/2" BSP
070-2608-600	Дизтопл. 10 бар	оцинк. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP
070-2613-400	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1/2"–M1/2" BSP
070-2613-500	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M3/4" BSP
070-2613-600	Пищевое F.D.A. 15 бар	нерж. сталь	EPDM	F1"–M1" BSP
070-2618-600	Бензин 16 бар	нерж. сталь	Viton®	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

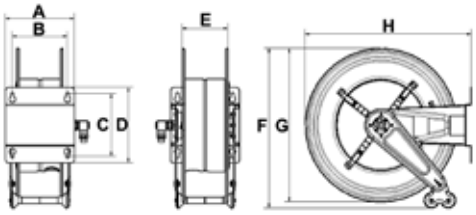

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	№
FX-400	158	120	168	192	95	460	400	435	12,50	0,084	1
FX-460	158	120	168	192	95	490	460	490	16,50	0,094	1
FX-550	200	150	225	270	120	590	550	600	22,00	0,130	1
FX-555	250	200	225	270	170	590	550	600	26,00	0,150	1
FX-560	440	390	225	270	360	590	550	600	33,00	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 ПОВОРОТНЫЕ, БЕЗ ШЛАНГА

SX-400

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2201-300	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2201-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2205-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2205-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2209-400	**Антифриз/мойка 20 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2213-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP



SX-460

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2301-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2305-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2305-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2309-400	**Антифриз/мойка 20 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2313-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP



SX-550

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2401-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2405-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2405-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2408-600	**Дизтопл. 10 бар**	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-2409-500	**Adblue 20 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/4"-M3/4" BSP
071-2413-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP
071-2413-500	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1"-M3/4" BSP
071-2418-600	**Бензин 16 бар**	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP




SX-555

Артикул	Жидкость	Шарнир 90°	Уплотн.	Вход-Выход
071-2502-400	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2502-600	**Воздух-вода 20 бар**	латунь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-2505-300	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F3/8"-M3/8" BSP
071-2505-400	**Вода 150°C 400 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1/2"-M1/2" BSP
071-2508-600	**Дизтопл. 10 бар**	оцинк. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP
071-2513-400	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1/2"-M1/2" BSP
071-2513-500	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1"-M3/4" BSP
071-2513-600	**Пищевое F.D.A. 15 бар**	нерж. сталь	EPDM	F1"-M1" BSP
071-2518-600	**Бензин 16 бар**	нерж. сталь	Viton®	F1"-M1" BSP



ГАБАРИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	m³	
SX-400	150	120	168	196	95	460	400	550	13,50	0,084	1
SX-460	150	120	168	196	95	490	460	575	17,50	0,094	1
SX-550	200	150	225	270	120	572	550	680	23,00	0,130	1
SX-555	250	200	225	270	170	572	550	680	27,00	0,150	1

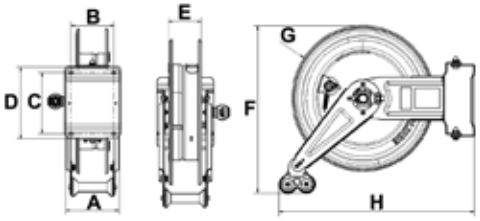

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ

Артикул	Длина кабель	Тип кабеля	Мощн. при намотке	Мощн. с размот.	Вход	Выход	Тип вилки
078-3420-310	10 м	3GX1,5 mm² H05VV-F	800 Вт	2000 Вт	230 В	230 В	Schuko




ES-260

Автоматическая кабельная катушка ES-260 3GX1,5, 10 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

078-3420-310	3,800	0,007	1

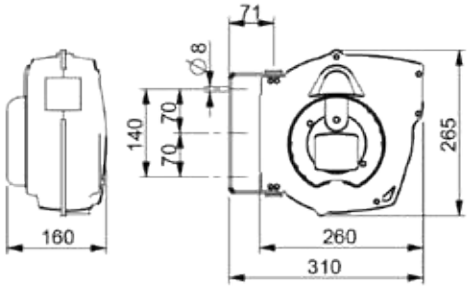

Артикул	Длина кабель	Тип кабеля	Мощн. при намотке	Мощн. с размот.	Вход	Выход	Тип вилки
078-3423-315	15 м	3GX1,5 mm² H05VV-F	800 Вт	2000 Вт	230 В	230 В	Schuko




ES-275

Автоматическая кабельная катушка ES-275 3GX1,5, 15 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

078-3423-315	4,500	0,018	1

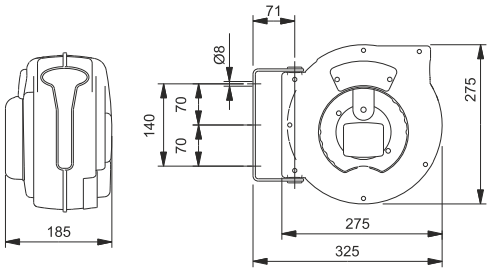

Артикул	Длина кабель	Тип кабеля	Мощн. при намотке	Мощн. с размот.	Вход	Выход	Тип вилки
078-3423-410	10 м	3GX2,5 мм² H07RN-F	1600 Вт	3000 Вт	230 В	230 В	Schuko




ES-275

Автоматическая кабельная катушка ES-275 3GX2,5, 10 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

078-3423-410	5,100	0,018	1

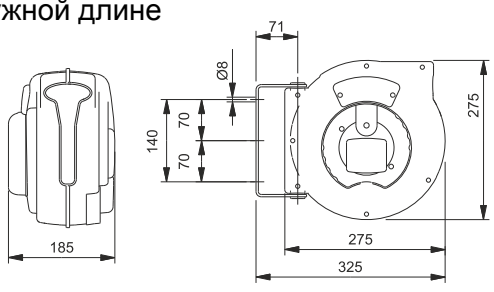


АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ В ПОВОРОТНОМ ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ С ПЕРЕНОСНОЙ ЛАМПОЙ

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Напряж. входного	Напряж. выходн.	LED	Световая мощнос
078-3435-215	**15 м**	**2GX1 mm²** H05RN-F	12V / 24V~AC	12V / 24V~AC	18 LED	900 люмен

Автоматич. катушка без трансформатора ES-260L, 15 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- С переносной лампой 18 LED
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

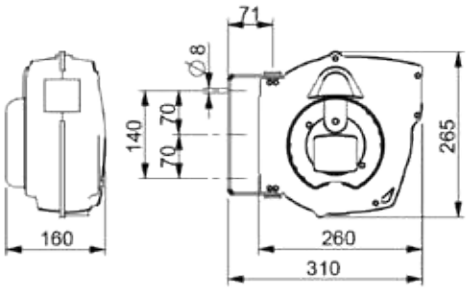




ES-260L

078-3435-215	3,900	0,028	1

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Напряж. входного	Напряж. выходн.	LED	Световая мощнос
078-3440-215	**15 м**	**2GX1 mm²** H05RN-F	230 В	от 12В до 24В	18 LED	900 люмен

Автоматич. катушка с трансформатором ES-260L, 15 м

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- С переносной лампой 18 LED
- Соответствуют нормам CE
- сертифицированы TÜV

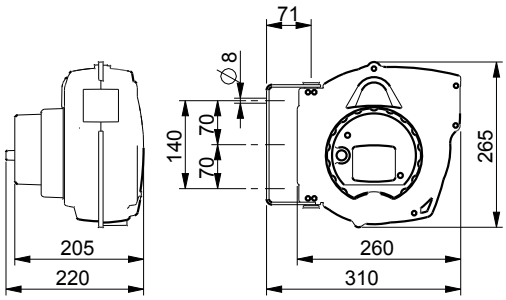




ES-260L

078-3440-215	4,400	0,028	1

Артикул	Напряжение питания	Кол-во LED	Световая мощность	Степень защиты
078-3448-018	12V / 24V~AC	**18**	900 люмен	IP65

Переносная лампа LED

- Прозрачный защитный кожух
- Нескользящая рукоятка, выключатель
- Поворотный крюк
- Рабочее напряжение 12 - 24В
- Соответствие нормам CE

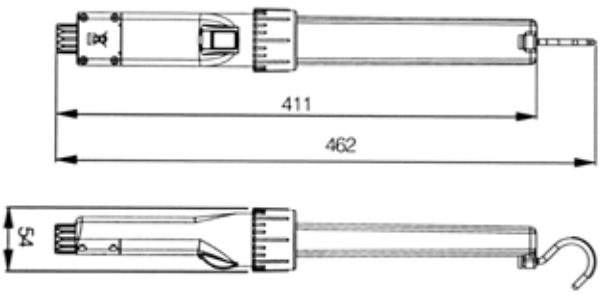



ES-260L

078-3448-018	0,350	0,002	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ПОВОРОТНОМ ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ




ES-260MT

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Зажим
078-3450-615	15 м	1X6 мм² H07V-K	Без зажима

Автоматическая катушка заземления Мод. ES-260MT

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Одножильный кабель жёлто/зелёный 15 м X 6 мм²
- Соответствуют нормам CE

078-3450-615	2,800	0,015	1

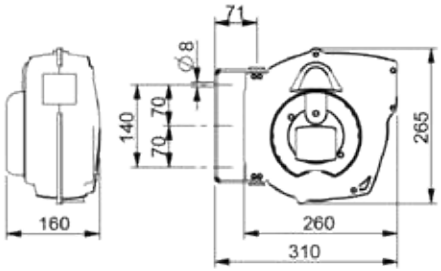




ES-260PT

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Зажим
078-3452-615	15 м	1X6 мм² H07V-K	Заземление 80 А

Автоматическая катушка заземления Мод. ES-260PT

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Одножильный кабель жёлто/зелёный 15 м X 6 мм²
- **Зажим заземления 80 А**
- Соответствуют нормам CE

078-3452-615	3,200	0,015	1

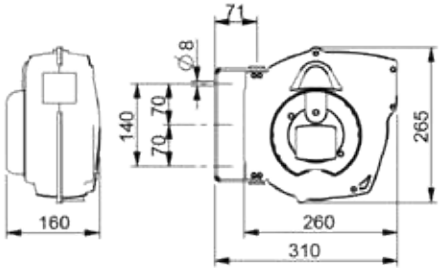



ES-260PTA

Артикул	Длина кабеля	Тип кабеля	Зажим
078-3454-615	15 м	1X6 мм² H07V-K	Взрывозащищ.


Автоматическая катушка заземления Мод. ES-260PTA

- Автоматическое сматывание пружиной
- Корпус из ударопрочного пластика
- **Поворотный настенный кронштейн из окрашенной стали**
- Система фиксации кабеля на нужной длине
- Одножильный кабель жёлто/зелёный 15 м X 6 мм²
- **Взрывозащищ. зажим, сертификат 94/9CE CESI 03 ATEX 101X**

напряжение изоляции: 3кВ - номинальный ток: 10А

- Соответствуют нормам CE

078-3454-615	3,800	0,023	1

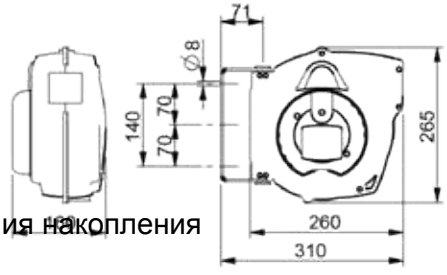


Кабельная катушка заземления используется при операциях перелива легковоспламеняющихся жидкостей для предотвращения накопления опасных электростатических зарядов

ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ С КОЖУХОМ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МАТЕРИАЛА ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА ОТ 10 ДО 20 бар

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-3401-112	12+1 м	6x10	10 бар	F1/4"G – M1/4"G
075-3401-209	9+1 м	8x12	10 бар	F1/4"G – M1/4"G

Комплектация:
- Шланги из синего полиуретана 10 бар
- Фитинги никелир. латуни
- Повор. шарнир 90° никел. латунь
- Уплотнения из витона®

MECLUBE	Kg	m³	
075-3401-112	3,600	0,018	1
075-3401-209	3,430	0,018	1

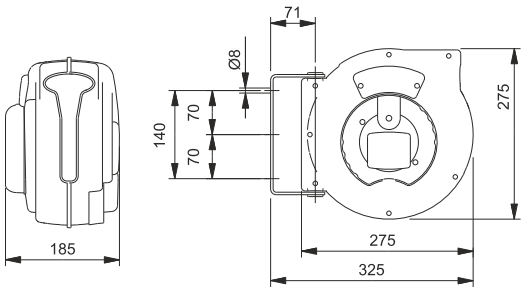




CS-275

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-3601-215	15 м	8x12	15 бар	F1/4"G – M1/4"G
075-3601-315	14+1 м	10x14	15 бар	F3/8"G – M3/8"G

Комплектация:
- Шланги PUR синие, 15 бар
- Фитинги никелир. латуни
- Повор. шарнир 90° никел. латунь
- Уплотнения из витона®

MECLUBE	Kg	m³	
075-3601-215	5,170	0,038	1
075-3601-315	5,620	0,038	1

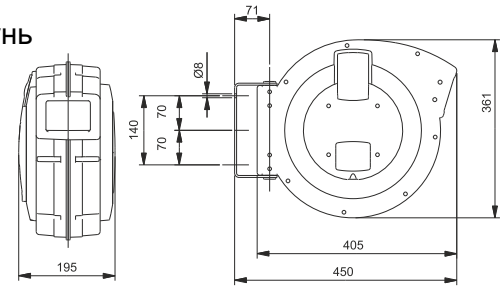



CS-360

ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА С КОЖУХОМ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛ ФИКСИРОВАННАЯ И ПОВОРОТНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХА 20 бар

Комплектация:
- Шланги PUR синие
- Фитинги никелир. латуни
- Повор. шарнир 90° никел. латунь
- Уплотнения из витона®

СТАЦ. **CF-300**

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4301-211	11+1,5 м	8x12	20 бар	F1/4"G – M1/4"G




CF-300

ПОВОРОТНЫЙ **CS-300**

Артикул	Дл.	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4301-211	11+1,5 м	8x12	20 бар	F1/4"G – M1/4"G

MECLUBE	Kg	m³	
074-4301-211	11,700	0,030	1
075-4301-211	12,440	0,030	1

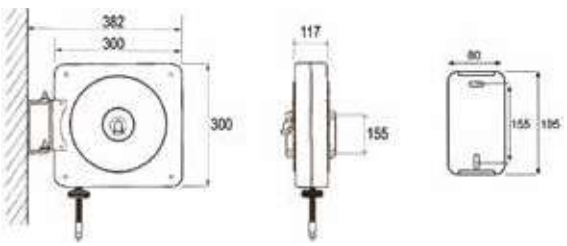



CS-300

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®



CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
074-4502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
074-4502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-4502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-4502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
074-4502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®



CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-4504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-4504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®



CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-4505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-4505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CF-500	22,900<29,850	0,094	1

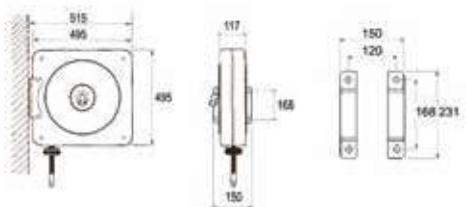

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-4502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-4502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-4502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-4502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-4504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-4504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CS-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-4505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-4505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,094	1

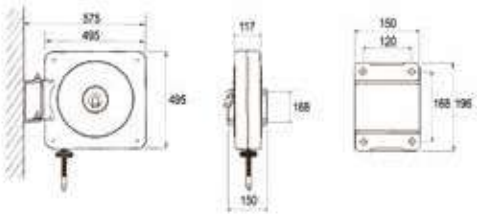

ДЛЯ МАСЛА ОТ 160 ДО 180 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4506-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2"BSP
074-4506-318	18 м	3/8"	180 бар	F1/2"–M1/2" BSP
074-4506-410	10 м	1/2"	160 бар	F1/2"–M1/2" BSP
074-4506-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"–M1/2" BSP

ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 330 ДО 400 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана

CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4507-200	без шланга	-	-	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-300	без шланга	-	-	M3/8"–M3/8" BSP
074-4507-110	10 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-115	15 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4"–M1/4" BSP
074-4507-310	10 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP
074-4507-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8"–M3/8" BSP

ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛОМОЙКИ И AdBlue® 20 бар




Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

CF-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-4509-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
074-4509-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
074-4509-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP

CF-500	22,900<29,850	0,094	1

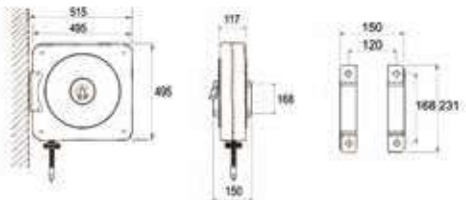

ДЛЯ МАСЛА ОТ 160 ДО 180 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4506-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-318	18 м	3/8"	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-410	10 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4506-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 330 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4507-200	без шланга	-	-	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-300	без шланга	-	-	M3/8"-M3/8" BSP
075-4507-110	10 м	1/4"	400 бар	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-115	15 м	1/4"	400 бар	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4"-M1/4" BSP
075-4507-310	10 м	3/8"	330 бар	M3/8"-M3/8" BSP
075-4507-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8"-M3/8" BSP

CS-500



ДЛЯ АНТИФРИЗА – СТЕКЛОМОЙКИ И AdBlue® 20 бар


Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316**
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-4509-400	без шланга	-		F1/2"-M1/2" BSP
075-4509-410	10 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-4509-415	15 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CS-500



CS-500	23,600<30,550	0,094	1

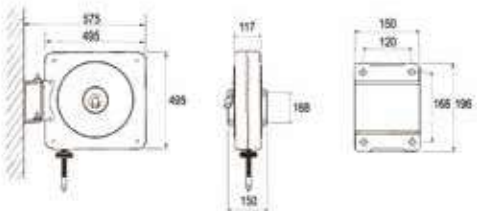

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®



CFX-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-5502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
074-5502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
074-5502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-5502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
074-5502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
074-5502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона



CFX-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-5504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
074-5504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона



CFX-500

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
074-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
074-5505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
074-5505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CFX-500	22,900< 29,850	0,094	1

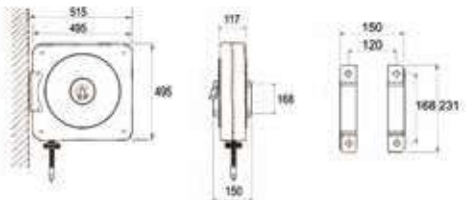

ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ 28 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-5502-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-5502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
075-5502-212	12 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-5502-218	18 м	5/16"	28 бар	F1/2"-M1/4" BSP
075-5502-310	10 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5502-318	18 м	3/8"	28 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5502-410	10 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
075-5502-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-5504-210	10 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5504-215	15 м	5/16"	200 бар	F1/2"-M3/8" BSP
075-5504-310	10 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5504-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5504-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CSX-500



ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар


Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
075-5505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
075-5505-310	10 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5505-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
075-5505-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP

CSX-500



CSX-500	23,600<30,550	0,094	1

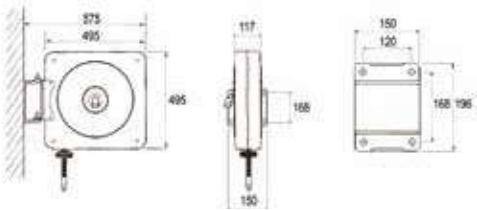



РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ И НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304

Ручные катушки из окрашенной стали и нерж. стали AISI 304 для шлангов подачи сжатого воздуха, воды, масла и аналогичных сред, смазки, дизтоплива, антифриза, стеклоомывателя и AdBlue®.
Удобная складная рукоятка с фиксацией — надёжное и экономичное решение задачи управления шлангами: порядок на рабочем месте, без загромождений, гарантия безопасной работы операторов.

Колёсный упор



складная рукоятка с защёлкой

Колёсный упор

складная рукоятка с защёлкой

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком



FM-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1201-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8"BSP
077-1201-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP



FM-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1301-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-1301-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP



FM-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1401-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1402-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP



FM-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1502-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1502-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-1502-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP



FM-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1602-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1602-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-1602-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

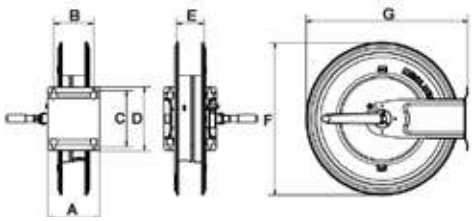

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C ОТ 200 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком

FM-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1205-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-1205-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP

FM-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1305-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-1305-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP

FM-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1405-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1405-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP

FM-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1505-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1505-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-1505-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP


FM-560



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1605-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-1605-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-1605-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№	
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1	
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1	
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1	
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1	
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1	

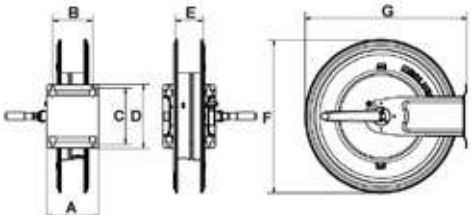

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ МАСЛА/АНТИФРИЗА, 88–180 БАР

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком



FM-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1206-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"–M3/8"BSP
077-1206-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"–M1/2" BSP



FM-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1306-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"–M3/8" BSP
077-1306-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"–M1/2" BSP



FM-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1406-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"–M1/2" BSP
077-1406-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"–M3/4" BSP



FM-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1506-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"–M1/2" BSP
077-1506-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"–M3/4" BSP
077-1506-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP



FM-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1606-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"–M1/2" BSP
077-1606-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"–M3/4" BSP
077-1606-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

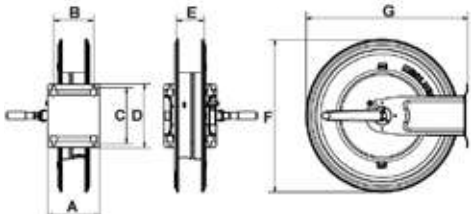

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана
- Складная рукоятка с фиксацией щелчком

FM-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1207-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 15 м	M1/4"-M1/4" BSP
077-1207-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 10 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1207-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	M1/2"-M1/2" BSP

FM-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1307-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 18 м	M1/4"-M1/4" BSP
077-1307-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1307-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	M1/2"-M1/2" BSP

FM-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1407-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 25 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1407-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	M1/2"-M1/2" BSP


FM-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1507-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 30 м	M3/8"-M3/8" BSP
077-1507-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	M1/2"-M1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-400	158	120	168	192	95	400	435	9,85<9,85	0,084	1
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,31<11,34	0,094	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	16,21<16,83	0,130	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,77<17,83	0,150	1

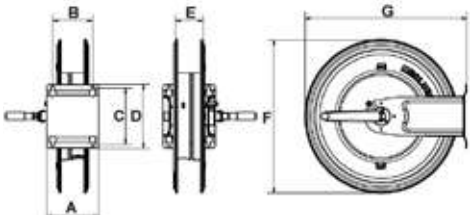

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинкованной стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодир. алюминий
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка с щелчковой фиксацией



FM-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1308-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 8 м	F1"–M3/4"BSP



FM-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1408-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP
077-1408-600	без шланга	Ø 1" - макс. 10 м	F1"–M1" BSP



FM-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1508-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"–M1" BSP
077-1508-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP



FM-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-1608-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"–M1" BSP
077-1608-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

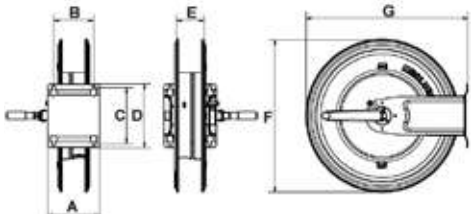

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FM-460	158	120	168	192	95	460	500	11,00<11,00	0,084	1
FM-550	200	150	225	270	120	550	600	15,90<15,90	0,094	1
FM-555	250	200	225	270	170	550	600	17,32<17,32	0,130	1
FM-560	440	390	225	270	360	550	600	25,90<25,90	0,150	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар

Комплектация:
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой

FMX-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2201-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2201-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2301-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2301-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2401-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2402-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP

FMX-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2502-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2502-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-2502-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP


FMX-560



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2602-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2602-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-2602-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№	
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1	
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1	
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1	
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1	
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1	

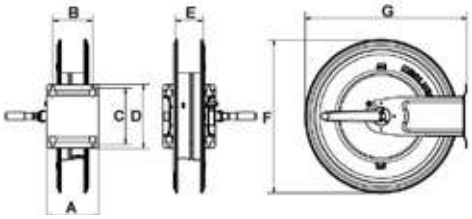

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 150°C ОТ 200 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой



FMX-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2205-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8"BSP
077-2205-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2305-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2305-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2405-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2405-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP



FMX-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2505-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2505-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-2505-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP



FMX-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2605-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2605-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-2605-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

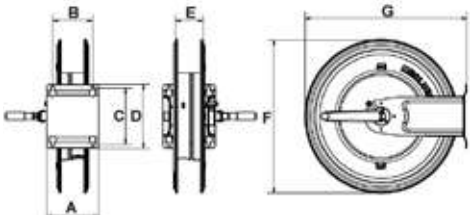

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ МАСЛА АНТИФРИЗА И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕД ОТ 88 ДО 180 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из NBR
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой

FMX-400



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2206-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2206-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-460



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2306-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 18 м	F1/2"-M3/8" BSP
077-2306-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP

FMX-550



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2406-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2406-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"-M3/4" BSP

FMX-555



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2506-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2506-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP
077-2506-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"-M1" BSP


FMX-560



Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2606-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2606-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP
077-2606-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"-M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

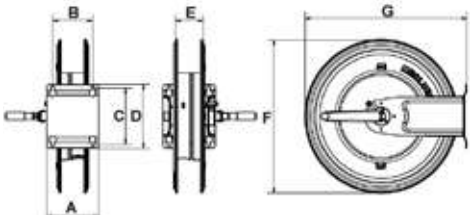

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из полиуретана
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой



FMX-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2207-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 15 м	M1/4"–M1/4"BSP
077-2207-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 10 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2207-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	M1/2"–M1/2" BSP



FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2307-200	без шланга	Ø 1/4" - макс. 18 м	M1/4"–M1/4" BSP
077-2307-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 15 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2307-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	M1/2"–M1/2" BSP



FMX-550


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2407-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 25 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2407-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	M1/2"–M1/2" BSP



FMX-555

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2507-300	без шланга	Ø 3/8" - макс. 30 м	M3/8"–M3/8" BSP
077-2507-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	M1/2"–M1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

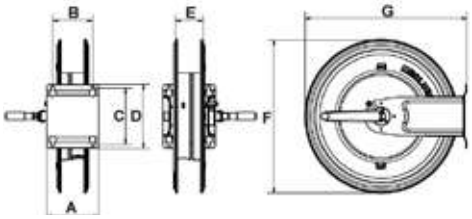

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1

РУЧНЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 ФИКСИРОВАННЫЕ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар

Комплектация:
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316 - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой

FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2308-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 8 м	F1"–M3/4" BSP



FMX-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2408-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP
077-2408-600	без шланга	Ø 1" - макс. 10 м	F1"–M1" BSP



FMX-555

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2508-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"–M1" BSP
077-2508-600	без шланга	Ø 1" - макс. 15 м	F1"–M1" BSP




FMX-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2608-600	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"–M1" BSP
077-2608-600	без шланга	Ø 1" - макс. 30 м	F1"–M1" BSP



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	№
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<10,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

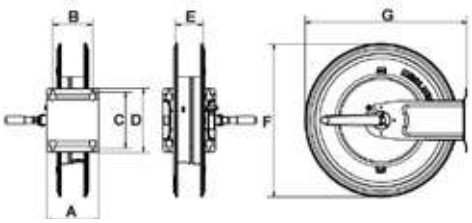

Комплектация:
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнения из витона®
- Складная рукоятка из нержавеющей стали с защёлкой



FMX-400

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2209-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 10 м	F1/2"-M1/2"BSP



FMX-460

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2309-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 15 м	F1/2"-M1/2" BSP



FMX-550

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2409-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 25 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2409-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 15 м	F1"G-M3/4" BSP



FMX-555


Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2509-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 30 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2509-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 20 м	F1"-M3/4" BSP



FMX-560

Артикул	Компл.	Ёмкость катушки	Вход-Выход
077-2609-400	без шланга	Ø 1/2" - макс. 50 м	F1/2"-M1/2" BSP
077-2609-500	без шланга	Ø 3/4" - макс. 40 м	F1"-M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

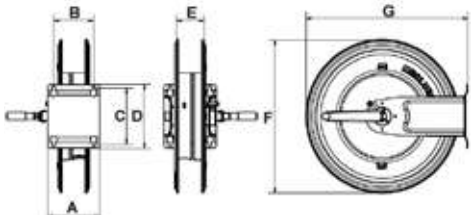

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	Kg	m³	
FMX-400	158	120	168	192	95	400	435	8,85<8,85	0,084	1
FMX-460	158	120	168	192	95	460	500	10,71<1w,80	0,094	1
FMX-550	200	150	225	270	120	550	600	15,96<16,33	0,130	1
FMX-555	250	200	225	270	170	550	600	17,22<17,83	0,150	1
FMX-560	440	390	225	270	360	550	600	25,75<26,38	0,240	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ СЕРИИ HEAVY-DUTY

Новая серия автоматических пружинных катушек HEAVY - DUTY из окрашенной и нерж. стали AISI 304, для установки гибких шлангов подачи сжатого воздуха, воды, масла, аналогичных сред, смазки, бензина, антифриза, стеклоомывателя, AdBlue®.
Позволяют работать в полной безопасности, быстро вытянуть только нужную длину шланга, повышая удобство и функциональность.
Разработаны для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях.
Спроектированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

HD-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1302-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
073-1302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



HD-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1402-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP



HD-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-1502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1502-615	15 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP



HD-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1602-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-1602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1602-450	50 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1602-540	40 м	3/4"	21 бар	F3/4"-M3/4" BSP
073-1602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP
073-1602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

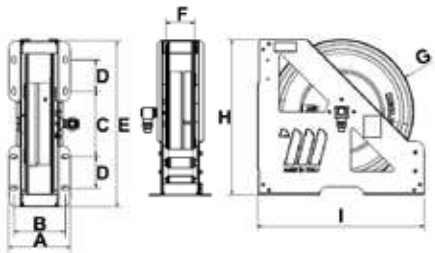

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,30<27,87	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<46,08	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,41<60,27	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,62<78,20	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

HD-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HD-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
073-1404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HD-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP


HD-560



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1605-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<29,60	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<53,40	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<66,90	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,67<75,69	0,230	1

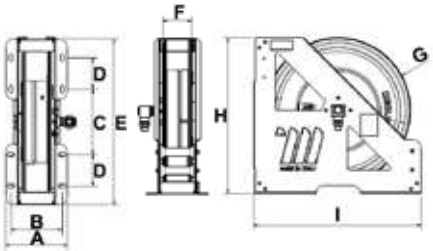

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

HD-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8"BSP
073-1305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



HD-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
073-1405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



HD-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



HD-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1605-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-1605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-1605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

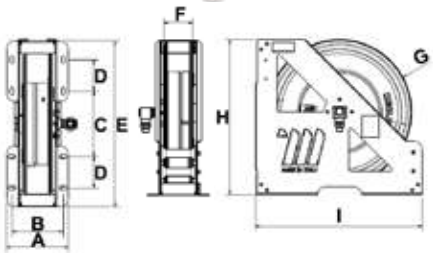

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<31,40	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<53,40	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<66,90	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,67<81,67	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ МАСЛА АНТИФРИЗА И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕД ОТ 88 ДО 180 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

HD-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1306-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1306-415	15 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1306-418	18 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP

HD-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1406-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1406-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1406-420	20 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1406-425	25 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1406-515	15 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP

HD-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1506-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1506-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1506-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-1506-430	30 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1506-520	20 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1506-615	15 м	1"	88 бар	F1"- M1" BSP


HD-560



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1606-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1606-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1606-600	без шланга	-	-	F1"- M1" BSP
073-1606-440	40 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1606-450	50 м	1/2"	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1606-530	30 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1606-540	40 м	3/4"	105 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1606-620	20 м	1"	88 бар	F1"-M1" BSP
073-1606-630	30 м	1"	88 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<29,91	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,90<48,74	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<63,94	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,66<82,88	0,230	1

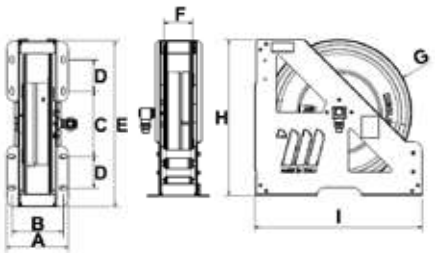

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ ОТ 275 ДО 400 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинкованной стали
- Уплотнения из полиуретана



HD-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1307-200	без шланга	-	-	M1/4”–M1/4”BSP
073-1307-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
073-1307-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
073-1307-118	18 м	1/4"	400 бар	M1/4”–M1/4” BSP
073-1307-315	15 м	3/8"	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1307-415	15 м	1/2"	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP




HD-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1407-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
073-1407-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
073-1407-320	20 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1407-325	25 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1407-420	20 м	1/2”	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP
073-1407-425	25 м	1/2"	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP



HD-555

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1507-300	без шланга	-	-	M3/8”–M3/8” BSP
073-1507-400	без шланга	-	-	M1/2”–M1/2” BSP
073-1507-330	30 м	3/8”	330 бар	M3/8”–M3/8” BSP
073-1507-430	30 м	1/2"	275 бар	M1/2”–M1/2” BSP

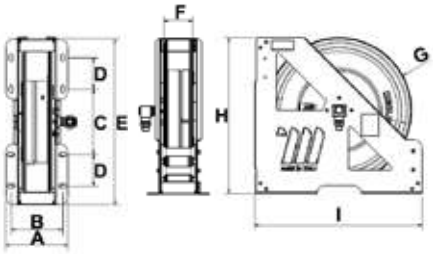

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<31,98	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,90<54,60	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,40<68,70	0,145	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ АНТИФРИЗА - МОЙКИ – AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®
- Вал барабана из нержавеющей стали

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1309-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1309-410	10 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1309-415	15 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HD-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1409-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-1409-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-1409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"G-M 1/2" BSP
073-1409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP
073-1409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP

HD-550




Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-1509-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-1509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"-M3/4" BSP

HD-555



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,26<27,65	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,92<47,43	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,95<61,10	0,145	1

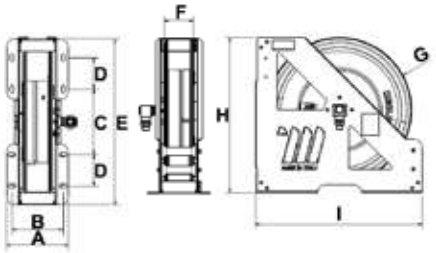

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

HD-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1"–M3/4"BSP
073-1308-508	80 л/мин	8 м	3/4"- 19x27	F1"– M1"BSP



HD-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-1408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1408-610	95 л/мин	10 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HD-555


Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-1508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1508-615	90 л/мин	15 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HD-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-1608-530	80 л/мин	30 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1608-540	75 л/мин	40 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-1608-620	87 л/мин	20 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP
073-1608-630	85 л/мин	30 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

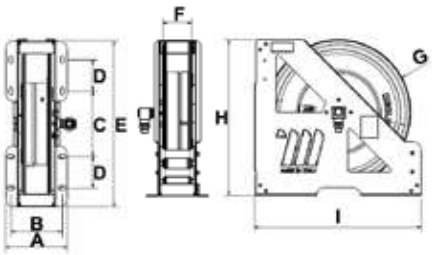

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<26,78	0,072	1
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,10<47,35	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,50<62,53	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,90<83,02	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-1418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HD-550



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-1518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HD-555




Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-1618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-1618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-1618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
073-1618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HD-560



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HD-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,45<51,00	0,120	1
HD-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,94<66,00	0,145	1
HD-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	61,30<85,00	0,230	1

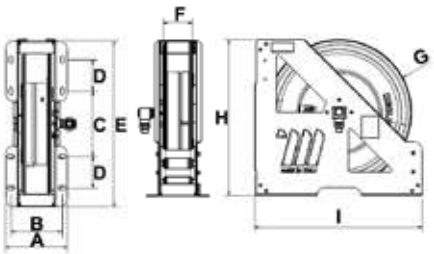

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОЗДУХА-ВОДЫ ОТ 20 ДО 28 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из латуни
- Уплотнения из витона®

HDX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2302-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2"BSP
073-2302-415	15 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2302-418	18 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP



HDX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2402-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2402-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-2402-420	20 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2402-425	25 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2402-515	15 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP



HDX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2502-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2502-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-2502-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-2502-430	30 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2502-520	20 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-2502-615	15 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP



HDX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2602-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2602-500	без шланга	-	-	F1"-M3/4" BSP
073-2602-600	без шланга	-	-	F1"-M1" BSP
073-2602-440	40 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2602-450	50 м	1/2"	28 бар	F1/2"-M1/2" BSP
073-2602-530	30 м	3/4"	21 бар	F1"-M3/4" BSP
073-2602-540	40 м	3/4"	21 бар	F3/4"-M3/4" BSP
073-2602-620	20 м	1"	20 бар	F1"-M1" BSP
073-2602-630	30 м	1"	20 бар	F1"- M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

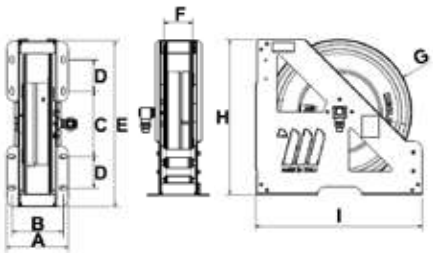

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,63<27,20	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<45,33	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<59,52	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<77,10	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 200 бар

Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из витона®

HDX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2304-220	20 м	5/16"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2304-315	15 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2304-318	18 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2304-415	15 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HDX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2404-320	20 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2404-325	25 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2404-420	20 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
073-2404-425	25 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

HDX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2504-330	30 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2504-430	30 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP


HDX-560



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2605-300	без шланга	-	-	F1/2"-M3/8" BSP
073-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"-M1/2" BSP
073-2604-340	40 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2604-350	50 м	3/8"	200 бар	F1/2"-F3/8" BSP
073-2604-440	40 м	1/2"	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<28,94	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<48,15	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<61,38	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<74,52	0,230	1

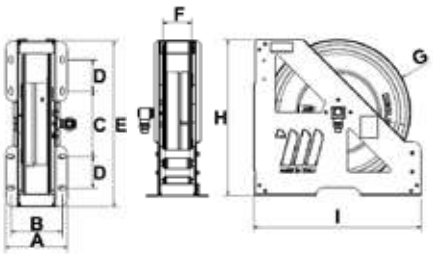

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ВОДЫ 150°C 400 бар



Комплектация:
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- **Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 304**
- Уплотнения из тефлона

HDX-460

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2305-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8"BSP
073-2305-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2305-220	20 м	5/16"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2305-315	15 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2305-318	18 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2305-415	15 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP



HDX-550

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2405-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8" BSP
073-2405-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2405-320	20 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2405-325	25 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2405-420	20 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP
073-2405-425	25 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP



HDX-555


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2505-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8" BSP
073-2505-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2505-330	30 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2505-430	30 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP



HDX-560

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2605-300	без шланга	-	-	F1/2"–M3/8" BSP
073-2605-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2605-340	40 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2605-350	50 м	3/8"	400 бар	F1/2"–F3/8" BSP
073-2605-440	40 м	1/2"	400 бар	F1/2"–F1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

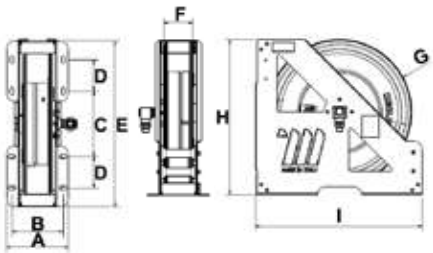

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<30,74	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<52,53	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<66,00	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	59,50<80,50	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ АНТИФРИЗА - МОЙКИ – AdBlue® 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316
- Поворотный шарнир 90° из нержавеющей стали AISI 316
- Уплотнения из витона®

HDX-460



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2309-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2309-410	10 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
073-2309-415	15 м	1/2" - 12,7x21	20 бар	F1/2"–F1/2" BSP

HDX-550



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2409-400	без шланга	-	-	F1/2"–M1/2" BSP
073-2409-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
073-2409-420	20 м	1/2"	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
073-2409-425	25 м	1/2"	20 бар	F1/2"-M 1/2" BSP
073-2409-510	10 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP
073-2409-515	15 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP


HDX-555



Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
073-2509-500	без шланга	-	-	F1"–M3/4" BSP
073-2509-520	20 м	3/4"	20 бар	F1"–M3/4" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	22,60<27,00	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	39,05<46,03	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	50,50<59,65	0,145	1

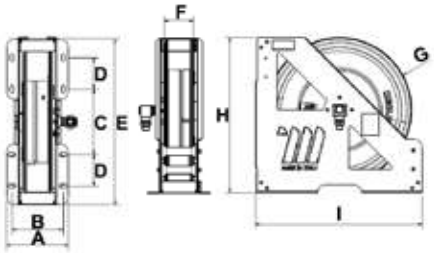

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY – DUTY ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА 10 бар



Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической синтетической резины
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из оцинк. стали - анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

HDX-460

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2308-500	80 л/мин	без шланга	-	F1"–M3/4"BSP
073-2308-508	80 л/мин	8 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP



HDX-550

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2408-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-2408-510	90 л/мин	10 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2408-515	85 л/мин	15 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2408-610	95 л/мин	10 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HDX-555


Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2508-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-2508-520	83 л/мин	20 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2508-615	90 л/мин	15 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



HDX-560

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2608-600	95 л/мин	без шланга	-	F1"–M1" BSP
073-2608-530	80 л/мин	30 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2608-540	75 л/мин	40 м	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP
073-2608-620	87 л/мин	20 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP
073-2608-630	85 л/мин	30 м	1" - 25x35	F1"–M1" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

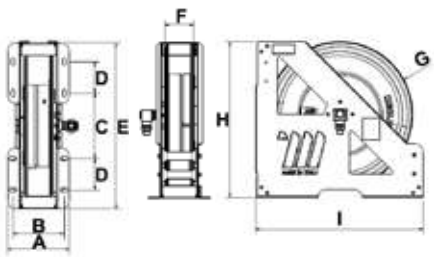

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	№
HDX-460	196	163	209	100	529	95	460	495	534	23,28<26,78	0,072	1
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,10<47,35	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,50<62,53	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	60,90<83,02	0,230	1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 СЕРИИ HEAVY - DUTY ДЛЯ БЕНЗИНА 16 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир 90° из нерж. стали - Уплотнения из витона®
- Соответствует директиве ATEX: (см. информацию ATEX стр. 390)

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db

Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2418-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-2418-510	90 л/мин	10 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2418-515	85 л/мин	15 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2418-610	95 л/мин	10 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HDX-550



Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2518-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-2518-520	83 л/мин	20 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2518-615	90 л/мин	15 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HDX-555




Артикул	Ёмкость	Длина	Ø	Вход-Выход
073-2618-600	95 л/мин	без шланга	-	F1”–M1” BSP
073-2618-530	80 л/мин	30 м	3/4”- 19x27	F1”–M1” BSP
073-2618-620	87 л/мин	20 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP
073-2618-630	85 л/мин	30 м	1” - 25x35	F1”–M1” BSP

HDX-560



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	m³	
HDX-550	230	197	324	100	644	120	550	597	649	40,45<51,00	0,120	1
HDX-555	280	247	324	100	644	170	550	597	649	51,94<66,00	0,145	1
HDX-560	460	427	324	100	644	350	550	597	649	61,30<85,00	0,230	1

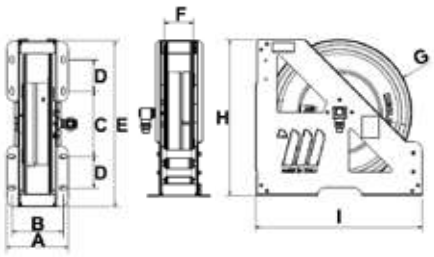



ПРОМ. АВТ. ШЛАНГ. КАТУШКА
СЕРИЯ FA-600

Автоматическая пружинная катушка из окрашенной стали — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях, для шлангов с Ø макс. 1.1/2”, для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред и топлива.
Спроектированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.





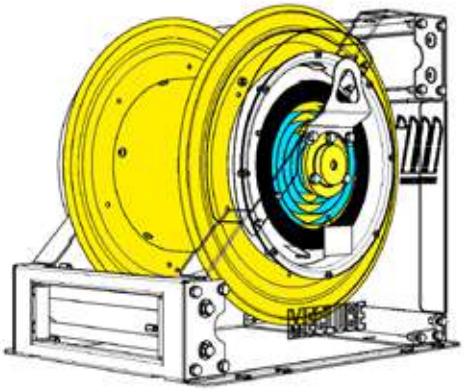

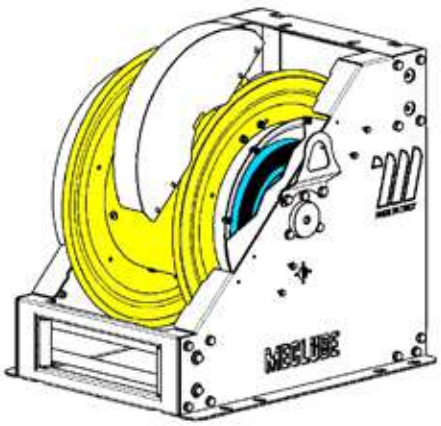

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРУЖИННАЯ ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ FA-600

Для воздуха-воды 20 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины AERTUB/20
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
076-6102-800	**без шланга**	-	**20 бар**	F1.1/2”–F1.1/2” BSP
076-6102-715	**15 м**	**1.1/4”**	**20 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6102-720	**20 м**	**1.1/4”**	**20 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6102-815	**15 м**	**1.1/2”**	**20 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP



FA-600

Для масла - аналогичных сред и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR

Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
076-6106-800	**без шланга**	-	**250 бар**	F1.1/2”–F1.1/2” BSP
076-6106-715	**15 м**	**1.1/4”**	**63 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6106-720	**20 м**	**1.1/4”**	**63 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP
076-6106-815	**15 м**	**1.1/2”**	**50 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP



FA-600

Для Дизтопливо 10 бар

Комплектация:
- Шланги из чёрной антистатической синтетической резины
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Фитинги из оцинк. стали
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®


Артикул	Длина	Ø	Макс. давление	Вход-Выход
076-6108-800	**без шланга**	-	**20 бар**	F1.1/2”–F1.1/2” BSP
076-6108-815	**15 м**	**1.1/2”**	**10 бар**	F1.1/2”–M1.1/2” BSP



FA-600

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИКСИРОВАННЫХ

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg	m³	№
FA-600	660	725	600	530	100	350	550	330	575	680	120,8<133,8	0,910	1

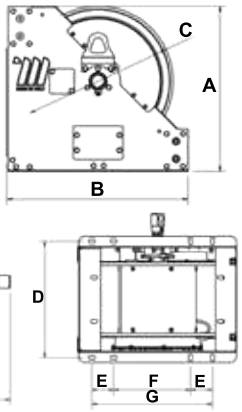

Автоматическая пружинная катушка из окрашенной стали — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях, для шлангов с Ø макс. 1.1/2”, для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред и топлива. Два положения выхода шланга: верхнее и нижнее.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА Мод. 600

Промышленные катушки с приводом и ручные — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях; шланги большого диаметра: сжатый воздух, вода, дизтопливо, масло, смазка.



- ЭЛЕКТРОПРИВОД 12–24 В ПОСТ. ТОКА С РЕДУКТОРОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется с помощью электродвигателя (12-24V DC), может быть** подключён к батарее или к трансформатору тока, подключённому к сети 230В.



- ЭЛЕКТРОПРИВОД 230–115 В ПЕРЕМ. ТОКА С РЕДУКТОРОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется электродвигателем (230-115V AC), подключённым к** электросети.



- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется гидравлическим двигателем, нужно подключить к** специальный блок, оснащённый насосом с электродвигателем, резервуаром гидравлического масла и системой управления с рычагом для сматывания.




- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется с помощью пневмодвигателя, необходимо подключить** к подаче сжатого воздуха с регулятором давления, который позволяет регулировать усилие и скорость сматывания.




- РУЧНОЙ

- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание **выполняется с помощью удобной рукоятки, являясь надёжным и** экономичным решением задачи управления шлангами.

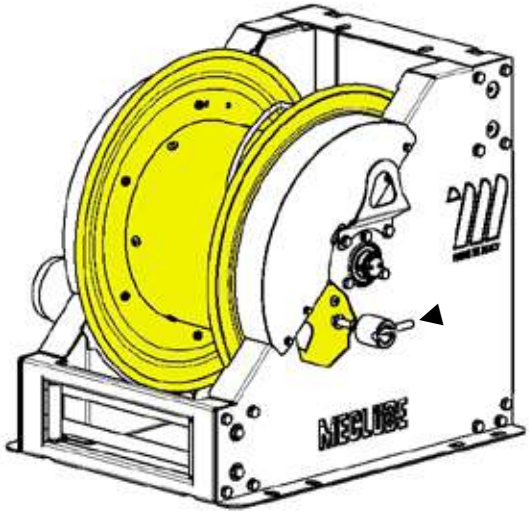

Стояночный блок

Колёсный упор

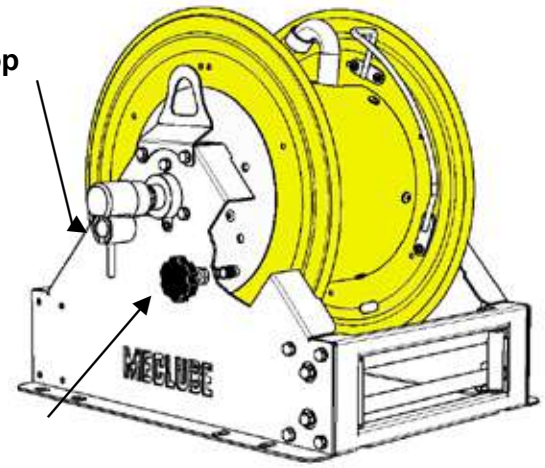

Фрикцион для разматывания шланга и против холостого вращения барабана по инерции

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТУШКИ Мод. 600ОО

Новая серия промышленных шланговых катушек с приводом модели 600
Поставляются с барабаном Ø 600 мм в 3 различных ширинах (330 - 440 - 550 мм)
Поворотный шарнир от F1” с давлением от 20 до 300 бар, различаются по типу привода:
- Электрический 12В - 24В - 230В -115В с редуктором
- Гидравлика
- Пневматика
- Ручной

Они разработаны для прочного оснащения, в т.ч. на грузовых автомобилях. Подходят для шлангов с Ø макс. 1”, для подачи сжатого воздуха, воды, дизтоплива, масла и аналогичных сред и густой смазки.

Сконструированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.









Прямой привод
с шестернёй на зубчатом венце

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12В Мод. FE-600



FE-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 12В DC мощность 430Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6112-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6212-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6312-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 12V DC мощность 430 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6115-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6215-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6315-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 12V DC мощность 430 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6116-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6216-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6316-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 12V DC мощность 430 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6117-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6217-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6317-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

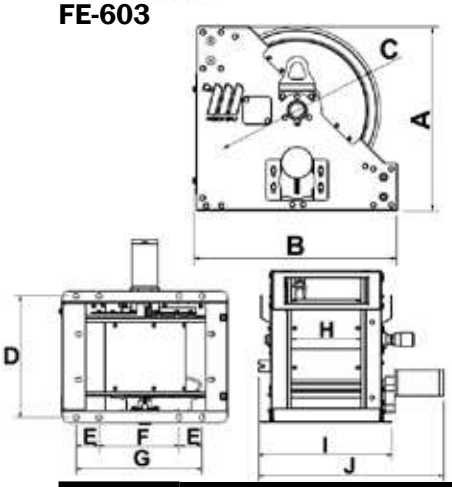

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24В Мод. FE-600

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни- Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 24В DC мощность 448Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6122-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6222-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6322-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-601

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6125-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6225-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6325-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6126-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6226-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6326-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FE-603

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6127-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6227-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6327-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

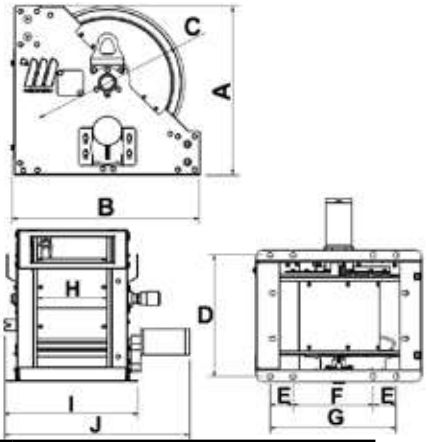

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 230В Мод. FE-600



FE-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 230В AC мощность 402Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6132-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6232-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6332-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 230V AC мощность 402 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6135-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6235-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6335-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 230V AC мощность 402 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6136-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6236-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6336-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 230V AC мощность 402 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6137-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6237-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6337-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

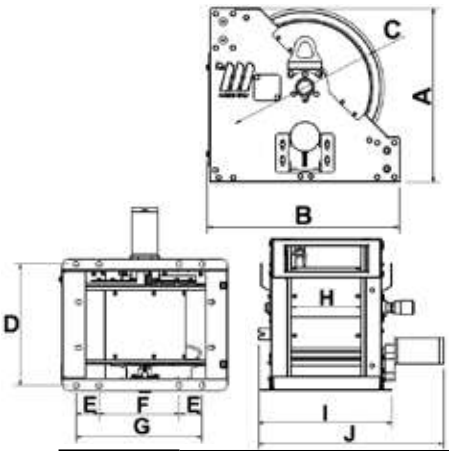

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 115В Мод. FE-600

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 115В AC мощность 441Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6152-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6252-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6352-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-601

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Электродвигатель 115V AC мощность 441 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6155-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6255-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6355-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FE-602

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 115V AC мощность 441 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6156-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6256-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6356-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FE-603

Для Густая смазка 300 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 115V AC мощность 441 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6157-600	**FE-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6257-600	**FE-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6357-600	**FE-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-601	Мод.FE-602	FE-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

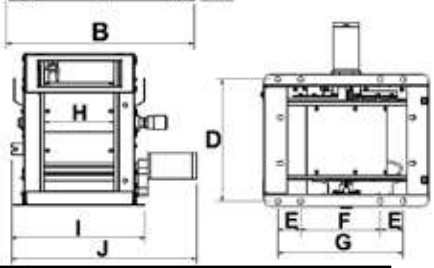

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	810	114 кг	800X1200X950 мм
FE-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	920	119 кг	800X1200X950 мм
FE-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	1030	124 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FI-600



FI-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6162-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6262-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6362-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FI-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6165-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6265-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6365-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FI-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6166-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6266-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6366-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Гидравлический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6167-600	**FI-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6267-600	**FI-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6367-600	**FI-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

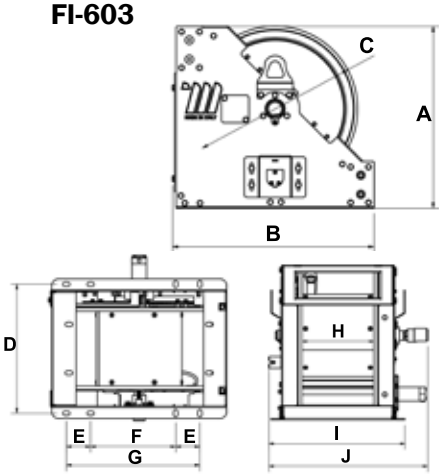

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FI-601	Мод.FI-602	Мод.FI-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FI-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	680	109 кг	800X1200X950 мм
FI-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	790	113 кг	800X1200X950 мм
FI-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	900	118 кг	800X1200X950 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FP-600

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6172-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6272-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6372-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FP-601

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6175-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6275-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6375-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FP-602

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6176-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6276-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6376-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FP-603

Для Густая смазка 300 бар


Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6177-600	**FP-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6277-600	**FP-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6377-600	**FP-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FP-601	Мод.FP-602	Мод.FP-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

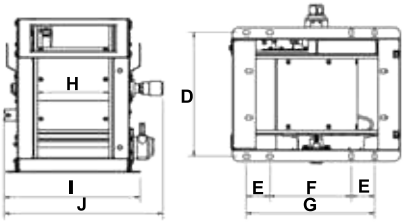

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FP-601	660	733	600	530	100	350	550	330	580	680	110 кг	800X1200X950 мм
FP-602	660	733	600	640	100	350	550	440	690	790	115 кг	800X1200X950 мм
FP-603	660	733	600	750	100	350	550	550	800	900	119 кг	800X1200X950 мм



FM-601

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из латуни - Уплотнения из витона®
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6192-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6292-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6392-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP



FM-602

Для Вода 150°C 200 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из нерж. стали AISI 304 - Уплотнения из витона®
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6195-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6295-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6395-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP




FM-603

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6196-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6296-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6396-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

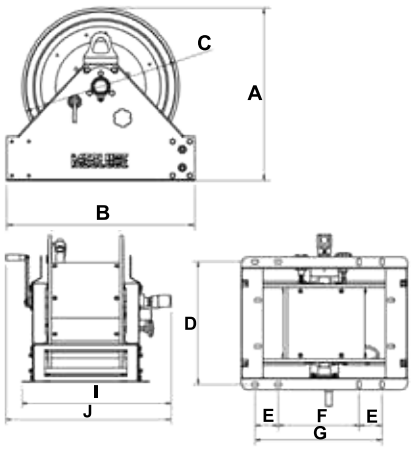

Для Густая смазка 300 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали - Уплотнения из NBR
- Ручной

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-6197-600	**FM-601**	330 мм	F1”- F1” BSP
076-6297-600	**FM-602**	440 мм	F1”- F1” BSP
076-6397-600	**FM-603**	550 мм	F1”- F1” BSP

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FM-601	Мод.FM-602	Мод.FM-603
1/2”	20 мм	**50 м**	**100 м**	**200 м**
3/4”	27 мм	**30 м**	**60 м**	**90 м**
1”	34 мм	**20 м**	**40 м**	**60 м**

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FM-601	660	720	600	530	100	350	550	330	670	745	83 кг	800X1200X950 мм
FM-602	660	720	600	640	100	350	550	440	780	855	87 кг	800X1200X950 мм
FM-603	660	720	600	750	100	350	550	550	890	965	91 кг	800X1200X950 мм

ПРИВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Арт. 076-9500-012
Электродвигатель постоянного тока 12В DC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9500-024
Электродвигатель постоянного тока 24В DC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9500-115
Электродвигатель перем. тока 115В AC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9500-230
Электродвигатель перем. тока 230В AC с редуктором, шестернёй и кронштейн крепления
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9610-032
Гидравлический двигатель OM 32 C-S с шестернёй и кронштейном



Арт. 076-9620-250
Пневматический двигатель M 250F с , шестернёй и кронштейном крепления



Характеристики

Артикул	Напряж.	Мощн.	Об/мин	Раб. цикл	Потребл. мощность	Вес	Упаковка
076-9500-012	**12 В DC**	430 Вт	305 об/мин	S3 - 50%	A 36	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9500-024	**24 В DC**	448 Вт	308 об/мин	S3 - 50%	A 19	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9500-115	**115 В AC**	441 Вт	308 об/мин	S3 - 50%	A 3,84	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9500-230	**230 В AC**	402 Вт	305 об/мин	S3 - 50%	A 1,75	10,000 кг	300X200X200 мм
076-9610-032	**-**	-	830 об/мин	-	-	4,000 кг	200X150X150 мм
076-9620-250	**-**	-	850 об/мин	-	-	5,40ww0 кг	200X150X150 мм

Промышленные катушки с приводом — для применений, требующих прочного оборудования, в том числе на грузовых автомобилях; шланги большого диаметра: сжатый воздух, вода, дизтопливо, масло и аналогичные среды.

- ЭЛЕКТРОПРИВОД 12–24 В ПОСТ. ТОКА



- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется с помощью электродвигателя (12-24V DC), может быть подключён к батарее или к трансформатору тока, подключённому к сети 230В.

- ЭЛЕКТРОПРИВОД 230–115 В ПЕРЕМ. ТОКА



- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется электродвигателем (230-115V AC), подключённым к электросети.

- С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ




- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется гидравлическим двигателем, нужно подключить к специальный блок, оснащённый насосом с электродвигателем, резервуаром гидравлического масла и системой управления с рычагом для сматывания.


- С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



- Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание выполняется с помощью пневмодвигателя, необходимо подключить к подаче сжатого воздуха с регулятором давления, который позволяет регулировать усилие и скорость сматывания.

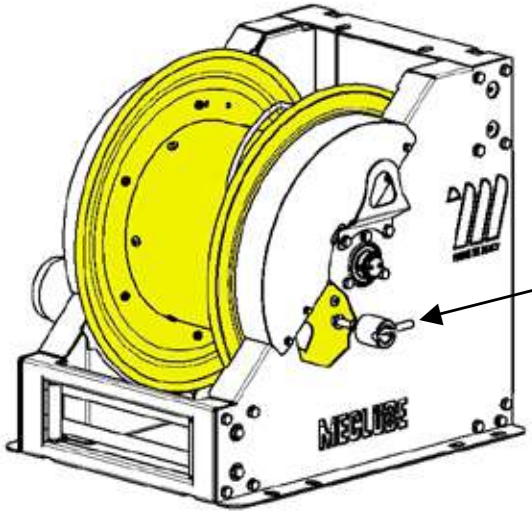

Стояночный блок

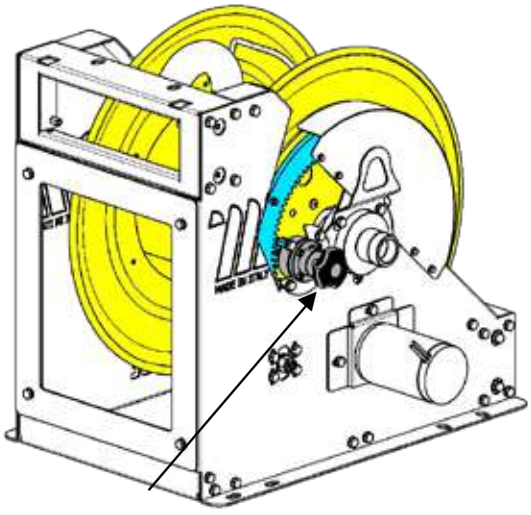

Фрикцион для разматывания шланга и против холостого вращения барабана по инерции

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТУШКИ Мод. 700OO

Новая серия промышленных шланговых катушек с приводом модели 700
Поставляются с барабаном Ø 700 мм в 3 различных ширинах (330 - 440 - 550 мм)
Поворотный шарнир от F2” с давлением от 20 до 250 бар, различаются по типу привода:
- Электрический 12В - 24В - 230В - 115В
- Гидравлика
- Пневматика

Они разработаны для прочного оснащения, в т.ч. на грузовых автомобилях. Подходят для шлангов с Ø макс. 2”, для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред и дизтоплива.
Сконструированы с двумя разными положениями выхода шланга: верхним и нижним.



Цепной привод
с двойной звёздочкой

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 12В Мод. FE-700



FE-701

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 12В DC мощность 449Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7112-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7212-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7312-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-702

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 12В DC мощность 449Вт


Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7116-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7216-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7316-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP





FE-703

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 12В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, сматывание — с помощью двигателя электрического: подключается к аккумулятору или к трансформатору сети 230В.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 24В Мод. FE-700

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 24V DC мощность 457 Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7122-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7222-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7322-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-701

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- **Электродвигатель 24BDC мощность 457Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7126-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7226-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7326-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP




FE-702


Ёмкость катушки


Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**



FE-703







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 24В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, сматывание — с помощью двигателя электрического: подключается к аккумулятору или к трансформатору сети 230В.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ
СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 230В Мод. FE-700



FE-701

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 230 В AC, мощность 448 Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7132-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7232-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7332-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-702

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 230 В AC, мощность 448 Вт


Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7136-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7236-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7336-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP





FE-703

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 230В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание осуществляется посредством электродвигатель (230 AC), подключаемый к электросети.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 115В Мод. FE-700

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Электродвигатель 115 В AC, мощность 451 Вт**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7152-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7252-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7352-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FE-701

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Электродвигатель 115 В AC, мощность 451 Вт

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7156-900	**FE-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7256-900	**FE-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7356-900	**FE-703**	550 мм	F2”- F2” BSP




FE-702


Ёмкость катушки


Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FE-701	Мод.FE-702	FE-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**



FE-703







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FE-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	122 кг	800X1200X950 мм
FE-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	140 кг	1000X1200X950 мм
FE-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с электродвигателем 115В — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для раздачи сжатого воздуха, масла и аналогичных жидкостей, дизтоплива.
Разматывание шланга выполняется вручную, тогда как сматывание осуществляется посредством электродвигатель (115В AC), подключаемый к электросети.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FI-700



FI-701

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- **Гидравлический двигатель**

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7162-900	**FI-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7262-900	**FI-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7362-900	**FI-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FI-702

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- **Гидравлический двигатель**


Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7166-900	**FI-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7266-900	**FI-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7366-900	**FI-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FI-703

Ёмкость катушки

Ø шланга	Ø шланга нар.	Мод.FI-701	Мод.FI-702	Мод.FI-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**

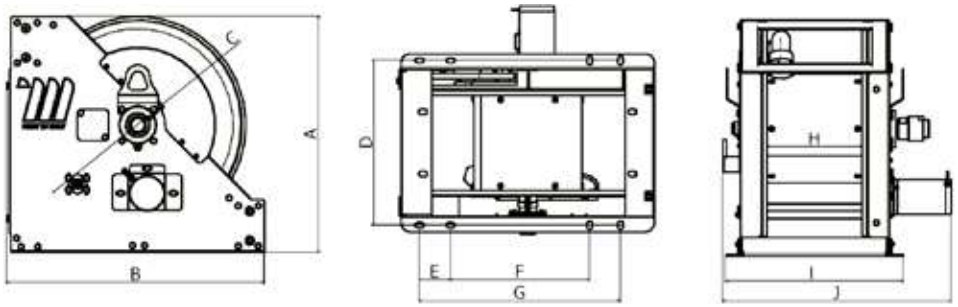

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FI-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	119 кг	800X1200X950 мм
FI-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	137 кг	1000X1200X950 мм
FI-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	152 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с гидравлическим двигателем — для применений с прочным оборудования, в том числе на грузовых автомобилях, шланга большого диаметра для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред, дизтоплива. Разматывание вручную, а сматывание выполняется гидравлическим двигателем, для чего нужно подключение к станции с насосом с электродвигателем, баком гидравлического масла и рычагом управления сматыванием

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГОВЫЕ КАТУШКИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ СЕРИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Мод. FP-700

Для воздуха-воды и дизтоплива 20 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из анодированного алюминия
- Уплотнения из витона®
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7172-900	**FP-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7272-900	**FP-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7372-900	**FP-703**	550 мм	F2”- F2” BSP



FP-701

Для масла и смазочных материалов 250 бар

Комплектация:
- Поворотный шарнир из оцинкованной стали
- Уплотнения из NBR
- Пневматический двигатель

Артикул	Модель	Ширина барабана	Вход-Выход
076-7176-900	**FP-701**	330 мм	F2”- F2” BSP
076-7276-900	**FP-702**	440 мм	F2”- F2” BSP
076-7376-900	**FP-703**	550 мм	F2”- F2” BSP




FP-702


Ёмкость катушки


Ø шланга		Мод.FP-701	Мод.FP-702	Мод.FP-703
1.1/4”	43 мм	**35 м**	**45 м**	**60 м**
1.1/2”	50 мм	**20 м**	**30 м**	**50 м**
2”	63 мм	**15 м**	**25 м**	**30 м**



FP-703







Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес	Упаковка
FP-701	760	833	700	531	100	450	650	330	574	734	120 кг	800X1200X950 мм
FP-702	760	833	700	641	100	450	650	440	684	844	139 кг	1000X1200X950 мм
FP-703	760	833	700	751	100	450	650	550	794	954	155 кг	1000X1200X950 мм

Промышленные катушки с пневматическим двигателем — для применений, требующих прочного оборудование, в т.ч. на грузовых автомобилях, подходит для шлангов большого диаметра для подачи сжатого воздуха, масла и аналогичных сред, дизтоплива. Разматывание вручную, а сматывание выполняется пневматическим двигателем, нужно подключение к линии сжатого воздуха и регулятору давления, позволяющему регулировать силу и скорость сматывания.



Арт. 076-9900-012
Электродвигатель пост. тока 12В DC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9900-024
Электродвигатель пост. тока 24В DC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9900-115
Электродвигатель перем. тока 115В AC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9900-230
Электродвигатель перем. тока 230В AC с шестернёй и кронштейном
Степень защиты двигателя IP55



Арт. 076-9910-032
Гидравлический двигатель OM 32 C-S с шестернёй и кронштейном



Арт. 076-9920-250
Пневматический двигатель M 250F с шестернёй и кронштейном



Арт. 076-9950-000
Регулируемый фрикцион для шланговой катушки Мод.700
с кронштейном крепления




Арт. 076-9960-000
Блок фиксации для шланговой катушки Мод.600/700
с блокировочным рычагом

Характеристики

Артикул	Напряж.	Мощн.	Об/мин	Раб. цикл	Потребл. мощность	Вес	Упаковка
076-9900-012	**12 В DC**	449 Вт	810 об/мин	S3 - 50%	A 37,5	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9900-024	**24 В DC**	457 Вт	856 об/мин	S3 - 50%	A 19	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9900-115	**115 В AC**	451 Вт	869 об/мин	S3 - 50%	A 4	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9900-230	**230 В AC**	448 Вт	818 об/мин	S3 - 50%	A 2	7,700 кг	300X200X200 мм
076-9910-032	-	-	830 об/мин	-	-	3,500 кг	200X150X150 мм
076-9920-250	-	-	850 об/мин	-	-	5,000 кг	200X150X150 мм

УСТАНОВКА ШЛАНГОВОЙ КАТУШКИ

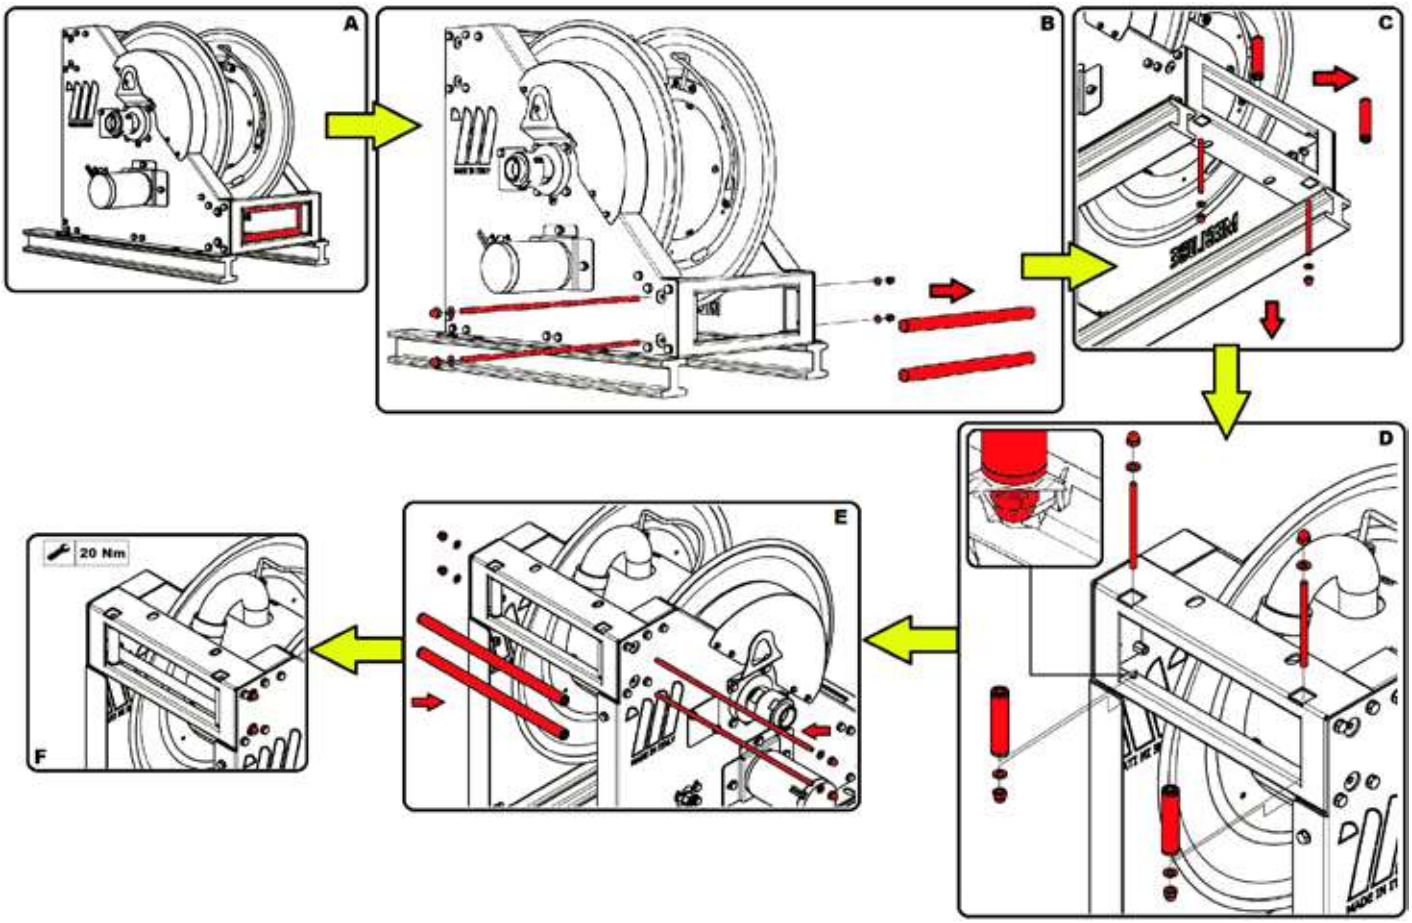

УСТАНОВКА ШЛАНГОВОЙ КАТУШКИ

Перед установкой катушки определите, из какого положения будет выходить шланг. Катушка имеет два положения выхода шланга: верхнее и нижнее. Ролики установлены в нижнем положении; для переноса их вверх необходимо:

A. Поднять катушку подходящим устройством, убедившись в надёжном креплении, затем положить на поверхность, оставляющую свободный доступ к нижней части машины, не будучи при этом неустойчивой и способную выдержать вес шланговой катушки.

B. Снять боковые гайки 17 мм со шайбами, затем извлечь две штанги опоры горизонтальных роликов, снять их с рамы и отложить в сторону.

C. Вставив ключ 17 мм в нижнюю часть шланговой катушки, можно снять стопорные гайки вертикальных роликов; вытащив штанги снизу, можно также снять короткие ролики с рамы.

D. Теперь перейдите в заднее верхнее положение барабана, вставьте короткие ролики в раму и закрепите их штангами и гайками, снятыми на предыдущем этапе; рекомендуется использовать фиксатор резьбы средней прочности.

E. Повторите операцию на длинных роликах, вставив опорные штанги и навинтив гайки и шайбы 17 мм; здесь также рекомендуется использовать фиксатор резьбы средней прочности.

F. Затем проверьте момент затяжки 20 Н·м.



079-1779-002

Арт. 079-1779-002

Опорная панель на 2 шланговые катушки

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 560X390X65 мм

079-1779-002	6,700	0,216	1



079-1779-003

Арт. 079-1779-003

Опорная панель на 3 шланговые катушки

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 860X390X65 мм

079-1779-003	9,200	0,313	1



079-1779-004

Арт. 079-1779-004

Опорная панель на 4 шланговые катушки

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 1160X390X65 мм

079-1779-004	14,600	0,400	1



079-1779-005

Арт. 079-1779-005

Опорная панель на 5 шланговых катушек

Для установки шланговых катушек
Мод. F-400 – F-460 – F-550 – CF-500
Размеры 1460X390X65 мм

079-1779-005	15,900	0,500	1



079-1800-001

Арт. 079-1800-001

Кронштейн к потолку на балки HEA

Для установки 1 шланговой катушки
Мод. F-400-F-460-CF-500
Размеры 425X192X26 мм

079-1800-001	2,350	0,048	1



079-1800-002

Арт. 079-1800-002

Кронштейн к потолку на балки HEA

Для установки 2 шланговых катушек
Мод. F-400-F-460-CF-500
Размеры 428X205X26 мм

079-1800-002	5,500	0,050	1



079-1800-003

Арт. 079-1800-003

Кронштейн к потолку на балки HEA

Для установки 3 шланговых катушек
Мод. F-400-F-460-CF-500
Размеры 698X205X26 мм

079-1800-003	7,400	0,080	1

Эти спец. кронштейны могут использоваться в двух положениях, повёрнутых на 90°








ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК С БЫСТРОРАЗЪЁМНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Арт. 079-1777-150
Поворотный кронштейн из окрашенной стали
Для фикс. катушек Мод. F-400 – F460 – CF-500

Арт. 079-1778-150
Поворотный кронштейн из нерж. стали AISI 304
Для фикс. катушек Мод. FX-400 – FX-460 – CFX-500



F-400/460
FX-400/460




079-1777-150



079-1778-150

Арт. 079-1777-200
Поворотный кронштейн из окрашенной стали
Для фикс. катушек Мод. F-550

Арт. 079-1778-200
Поворотный кронштейн из нерж. стали AISI 304
Для фикс. катушек Мод. FX-550



F-550
FX-550




079-1777-200



079-1778-200

Арт. 079-1777-250
Поворотный кронштейн из окрашенной стали
Для фикс. катушек Мод. F-555

Арт. 079-1778-250
Поворотный кронштейн из нерж. стали AISI 304
Для фиксированных шланговых катушек Мод. FX-555



F-555
FX-555




079-1777-250



079-1778-250

Арт. 079-1776-000
Пара фикс. кронштейнов (окраш.)
Для катушек с кожухом Мод. CF-500

Арт. 079-1775-000
Пара фикс. кронштейнов из нерж. стали AISI 304
Для шланговых катушек с кожухом Мод. CFX-500



CF-300/500
CFX-500




079-1776-000



079-1775-000

Арт.024-1785-000
Держатель каплесборника для пистолета
Комплектация:
Крючок для фиксации пистолета для масла
Съёмная каплесборная ванночка
Под катушкой расположено удобное гнездо для раздаточного пистолета





024-1785-000

024-1785-000	3,400	0,030	1

ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШЛАНГА РУКОЯТКИ ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК



Арт. 079-1890-400
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-400/460

Арт. 079-1890-550
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-550

Арт. 079-1890-555
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-555

Арт. 079-1890-560
Направляющие кронштейны с направителем из окраш.стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-560



Арт. 079-1891-400
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-400/460

Арт. 079-1891-550
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-550

Арт. 079-1891-555
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-555

Арт. 079-1891-560
Направляющие кронштейны с направителем из нерж. AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FMX-560



Арт. 077-9990-400
Складная рукоятка с защёлкой из окрашенной стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-400/460

Арт. 077-9990-550
Складная рукоятка с защёлкой из окрашенной стали
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-550/555/560



Арт. 077-9991-400
Складная рукоятка с защёлкой из нержавеющей стали AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-400/460

Арт. 077-9991-550
Складная рукоятка с защёлкой из нержавеющей стали AISI 304
Для ручных шланговых катушек Мод. FM-550/555/560



Арт. 076-9990-600
Рукоятка из окрашенной стали
Для ручной промышленной шланговой катушки Мод. FM-600

ПОВОРОТНЫЕ ШАРНИРЫ 90°ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК

Поворотный шарнир из латуни 90° ВОЗДУХ-ВОДА

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1770-003	F3/8"BSP - M3/8"BSP	20 бар	Viton®
079-1770-004	F1/2"BSP - M1/2"BSP	100 бар	Viton®
079-1770-006	F1"BSP - M3/4"BSP	50 бар	Viton®


079-1770-003


079-1770-004

Поворотный шарнир из анодир. алюминия 90° ВОЗДУХ-ВОДА

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1770-808	F1.1/2"BSP - M1.1/2"BSP	20 бар	Viton®
079-1770-909	F2"BSP - M54x1,5"	20 бар	Viton®


079-1770-808


079-1770-909

Поворотный шарнир из нержавеющей стали 90° ВОДА 150°C

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1771-003	F3/8"BSP - M3/8"BSP	280 бар	Viton®
079-1771-004	F1/2"BSP - M1/2"BSP	400 бар	Viton®
079-1771-006	F1"BSP - M3/4"BSP	200 бар	Viton®


079-1771-004


079-1771-006

Поворотный шарнир из нерж. стали, ПИЩЕВОЙ, 90°- 120°C

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1771-404	F1/2"BSP - M1/2"BSP	200 бар	EPDM - FDA
079-1771-506	F1"BSP - M3/4"BSP	100 бар	EPDM - FDA


079-1771-404


079-1771-506

Поворотный шарнир из оцинк. стали 90° МАСЛО И Т.П.

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1772-004	F1/2"BSP - M1/2"BSP	200 бар	NBR
079-1772-006	F1"BSP - M3/4"BSP	100 бар	NBR
079-1772-606	F1"BSP - M1"BSP	100/300 бар	NBR
079-1772-808	F1.1/2"BSP - M1.1/2"BSP	100/300 бар	NBR
079-1772-909	F2"BSP - M54x1,5"	80/250 бар	NBR


079-1772-004


079-1772-808

Поворотный шарнир из оцинкованной стали 90° ГУСТАЯ СМАЗКА

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1773-002	M1/4"BSP - M3/8"BSP	600 бар	Полиуретан
079-1773-003	M3/8"BSP - M3/8"BSP	500 бар	Полиуретан
079-1773-004	M1/2"BSP - M1/2"BSP	400 бар	NBR
079-1773-006	M1"BSP - M1"BSP	300 бар	NBR


079-1773-002


079-1773-004

Поворотный шарнир оцинк. сталь - анодир. алюминий 90° ДИЗТОПЛИВО

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1774-526	F1"BSP - F3/4"BSP	50 бар	Viton®
079-1774-006	F1"BSP - M3/4"BSP	50 бар	Viton®


079-1774-526


079-1774-006

Поворотный шарнир из оцинкованной стали 90° БЕНЗИН

Артикул	Вход-Выход	Давление	Уплотн.
079-1774-V06	F1"BSP - M3/4"BSP	100 бар	Viton®


079-1774-V06

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Ниппель наружный BSP - наружный BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-202	M1/4”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-303	M3/8”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-404	M1/2”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-505	M3/4”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-606	M1”BSP - M1”BSP
F96-0100-707	M1.1/4”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”BSP
F96-0100-909	M2”BSP - M2”BSP

Ниппель нар. BSP - нар. NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-202	M1/4”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-303	M3/8”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-505	M3/4”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-606	M1”BSP - M1”NPTF
F96-0110-707	M1.1/4”BSP- M1.1/4”NPTF
F96-0110-808	M1.1/2”BSP - M1.1/2”NPTF
F96-0110-909	M2”BSP - M2”NPTF
F96-0111-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF E.22

Ниппель переходной нар. BSP - нар. BSP



Артикул	Рез.
F96-0100-302	M3/8”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-402	M1/2”BSP - M1/4”BSP
F96-0100-403	M1/2”BSP - M3/8”BSP
F96-0100-504	M3/4”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-604	M1”BSP - M1/2”BSP
F96-0100-605	M1”BSP - M3/4”BSP
F96-0100-706	M1.1/4”BSP - M1”BSP
F96-0100-806	M1.1/2”BSP - M1”BSP
F96-0100-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-907	M2”BSP - M1.1/4”BSP
F96-0100-908	M2”BSP - M1.1/2”BSP

Ниппель перех. нар. BSP - NPTF



Артикул	Рез.
F96-0110-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-302	M3/8”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-305	M3/8”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-402	M1/2”BSP - M1/4”NPTF
F96-0110-403	M1/2”BSP - M3/8”NPTF
F96-0110-405	M1/2”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-504	M3/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-604	M1”BSP - M1/2”NPTF
F96-0110-605	M1”BSP - M3/4”NPTF
F96-0110-806	M1.1/2”BSP - M1”NPTF
F96-0110-807	M1.1/2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-907	M2”BSP - M1.1/4”NPTF
F96-0110-908	M2”BSP - M1.1/2”NPTF
F96-0111-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF E.22
F96-0111-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF E.22

Удлинитель наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-404	M1/2”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-505	M3/4”BSP - F3/4”BSP

Удлинитель нар. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-404	M1/2”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-505	M3/4”NPTF - F3/4”BSP

Удлинитель переходной нар. BSP - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0210-203	M1/4”BSP - F3/8”BSP
F96-0210-304	M3/8”BSP - F1/2”BSP
F96-0210-305	M3/8”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-405	M1/2”BSP - F3/4”BSP
F96-0210-506	M3/4”BSP - F1”BSP

Удлинитель перех. NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0212-304	M3/8”NPTF - F1/2”BSP
F96-0212-305	M3/8”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-405	M1/2”NPTF - F3/4”BSP
F96-0212-506	M3/4”NPTF - F1”BSP

Переходник-заглушка наружный BSP - внутренний BSP



Артикул	Рез.
F96-0300-201	M1/4”BSP - F1/8”BSP
F96-0300-302	M3/8”BSP - F1/4”BSP
F96-0300-403	M1/2”BSP - F3/8”BSP
F96-0300-504	M3/4”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-604	M1”BSP - F1/2”BSP
F96-0300-605	M1”BSP - F3/4”BSP
F96-0300-908	M2”BSP - F1.1/2”BSP

Переходник-заглушка NPTF - внутр. BSP



Артикул	Рез.
F96-0302-403	M1/2”NPTF - F3/8”BSP
F96-0302-504	M3/4”NPTF - F1/2”BSP
F96-0302-605	M1”NPTF - F3/4”BSP



Соединительный фитинг с накидной гайкой из оцинкованной стали			
F96-0050-322	M3/8”G - F22X1,5	250 бар	40 л/мин

Подходит для подключения штанг для аппаратов высокого давления

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

Ниппель наружный BSP - наружный BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1100-202	M1/4”BSP - M1/4”BSP
F96-1100-303	M3/8”BSP - M3/8”BSP
F96-1100-404	M1/2”BSP - M1/2”BSP
F96-1100-505	M3/4”BSP - M3/4”BSP
F96-1100-606	M1”BSP - M1”BSP



Ниппель наружный BSP - наружный NPTF из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1110-303	M3/8”BSP - M3/8”NPTF
F96-1110-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-505	M3/4”BSP - M3/4”NPTF
F96-1110-606	M1”BSP - M1”NPTF
F96-1111-404	M1/2”BSP - M1/2”NPTF E.22



Ниппель перех. нар. BSP - нар. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1100-302	M3/8”BSP - M1/4”BSP
F96-1100-403	M1/2”BSP - M3/8”BSP
F96-1100-504	M3/4”BSP - M1/2”BSP
F96-1100-604	M1”BSP - M1/2”BSP
F96-1100-605	M1”BSP - M3/4”BSP



Ниппель перех. нар. BSP - нар. NPTF из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1110-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-305	M3/8”BSP - M3/4”NPTF
F96-1110-403	M1/2”BSP - M3/8”NPTF
F96-1110-405	M1/2”BSP - M3/4”NPTF
F96-1110-504	M3/4”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-604	M1”BSP - M1/2”NPTF
F96-1110-605	M1”BSP - M3/4”NPTF
F96-1111-204	M1/4”BSP - M1/2”NPTF E.22
F96-1111-304	M3/8”BSP - M1/2”NPTF E.22



Удлинитель нар. BSP - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1210-404	M1/2”BSP - F1/2”BSP
F96-1210-505	M3/4”BSP - F3/4”BSP



Удлинитель наружный NPTF - внутренний BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1212-404	M1/2”NPTF - F1/2”BSP
F96-1212-505	M3/4”NPTF - F3/4”BSP



Удлинитель перех. нар. BSP - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1210-304	M3/8”BSP - F1/2”BSP
F96-1210-305	M3/8”BSP - F3/4”BSP
F96-1210-405	M1/2”BSP - F3/4”BSP



Удлинитель перех. нар. NPTF - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1212-304	M3/8”NPTF - F1/2”BSP
F96-1212-305	M3/8”NPTF - F3/4”BSP
F96-1212-405	M1/2”NPTF - F3/4”BSP



Переходник-заглушка нар. BSP - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1300-403	M1/2”BSP - F3/8”BSP
F96-1300-504	M3/4”BSP - F1/2”BSP
F96-1300-605	M1”BSP - F3/4”BSP



Переходник-заглушка нар. NPTF - внутр. BSP из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Рез.
F96-1302-403	M1/2”NPTF - F3/8”BSP
F96-1302-504	M3/4”NPTF - F1/2”BSP
F96-1302-605	M1”NPTF - F3/4”BSP



УПОРЫ-ФИКСАТОРЫ ШЛАНГА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КАТУШЕК



Резиновые упоры шланга для шланговых катушек

Артикул	Ø шланга внутр.	Ø шланга нар.	Ø заглушки
079-1780-001	1/4”	12 - 13 мм	80 мм
079-1780-002	5/16”	14 - 15 мм	80 мм
079-1780-003	3/8”	16 - 17 мм	80 мм
079-1780-004	1/2”	19 - 20 мм	80 мм
079-1780-005	3/4”	26 - 27 мм	80 мм
079-1780-006	1”	34 - 35 мм	80 мм



Резиновые упоры шланга для промышленных шланговых катушек

Артикул	Ø шланга внутр.	Ø шланга нар.	Ø заглушки
079-1782-006	1”	34 - 36 мм	150 мм
079-1782-007	1.1/4”	40 - 43 мм	150 мм
079-1782-008	1.1/2”	47 - 50 мм	150 мм
079-1782-009	2”	60 - 63 мм	150 мм



ВОЗДУХ-ВОДА 20 бар
- Шланги PUR синие
- Фитинги из никелированной латуни - оцинкованной стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
901-0302-015	1,5 м	8X12 мм	20 бар	M3/8”G - F1/4”G
901-0302-020	2,0 м	8X12 мм	20 бар	M1/4”G - F1/4”G
901-0323-006	0,6 м	10X14 мм	20 бар	F3/8”-F3/8”BSP
901-0323-015	1,5 м	10X14 мм	20 бар	F3/8”-F3/8” BSP
901-0303-020	2,0 м	10X14 мм	20 бар	M3/8”-F3/8” BSP
901-0424-006	0,6 м	13X19 мм	20 бар	F1/2”-F1/2” BSP
901-0424-015	1,5 м	13X19 мм	20 бар	F1/2”-F1/2” BSP
901-0404-020	2,0 м	13X19 мм	20 бар	M1/2”-F1/2” BSP



ВОЗДУХ-ВОДА от 20 до 28 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины R6
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
902-0222-010	1,0 м	5/16” - 7,9X14 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0222-020	2,0 м	5/16” - 7,9X14 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-006	0,6 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-010	1,0 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-015	1,5 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0323-020	2,0 м	3/8” - 9,5X15,8 mm	28 бар	F3/8”-F3/8” BSP
902-0424-006	0,6 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0424-010	1,0 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0424-015	1,5 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0424-020	2,0 м	1/2” - 12,8X19,4 mm	28 бар	F1/2”-F1/2” BSP
902-0525-006	0,6 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0525-010	1,0 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0525-015	1,5 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0525-020	2,0 м	3/4” - 19X26 mm	21 бар	F3/4”-F3/4” BSP
902-0626-006	0,6 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP
902-0626-010	1,0 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP
902-0626-015	1,5 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP
902-0626-020	2,0 м	1” - 25,4X33 мм	20 бар	F1”-F1” BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ КАТУШЕК

ВОДА 150°C 200 бар
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
904-0323-006	0,6 м	3/8" - 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"-F3/8" BSP
904-0323-015	1,5 м	3/8" - 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"-F3/8" BSP
904-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP
904-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"-F1/2" BSP



ВОДА 150°C 400 бар
- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
905-0323-006	0,6 м	3/8" - 9,5X17,0 mm	400 бар	F3/8"-F3/8" BSP
905-0323-015	1,5 м	3/8" - 9,5X17,0 mm	400 бар	F3/8"-F3/8" BSP
905-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP



МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДЫ от 88 до 160 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
906-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0434-008	0,8 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F90°1/2"-F1/2" BSP
906-0424-010	1,0 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0424-020	2,0 м	1/2" - 12,8X19,1 mm	160 бар	F1/2"-F1/2" BSP
906-0525-006	0,6 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0535-008	0,8 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F90°3/4"-F3/4" BSP
906-0525-010	1,0 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0525-015	1,5 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0525-020	2,0 м	3/4" - 19X26 mm	105 бар	F3/4"-F3/4" BSP
906-0626-006	0,6 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP
906-0636-008	0,8 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F90°1"-F1" BSP
906-0626-010	1,0 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP
906-0626-015	1,5 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP
906-0626-020	2,0 м	1" - 25,4X33,4 мм	88 бар	F1"-F1" BSP



ГУСТАЯ СМАЗКА от 275 до 400 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
907-0122-006	0,6 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F1/4"-F1/4" BSP
907-0132-008	0,8 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F90°1/4"-F1/4" BSP
907-0122-015	1,5 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F1/4"-F1/4" BSP
907-0102-015	1,5 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	M1/4"-F1/4" BSP
907-0122-020	2,0 м	1/4" - 6,4X13,3 mm	400 бар	F1/4"-F1/4" BSP
907-0323-006	0,6 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F3/8"-F3/8" BSP
907-0333-008	0,8 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F90°3/8"-F3/8" BSP
907-0323-015	1,5 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F3/8"-F3/8" BSP
907-0323-020	2,0 м	3/8" - 9,5X17 mm	330 бар	F3/8"-F3/8" BSP
907-0424-006	0,6 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F1/2"-F1/2" BSP
907-0434-008	0,8 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F90°1/2"-F1/2" BSP
907-0424-015	1,5 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F1/2"-F1/2" BSP
907-0424-020	2,0 м	1/2" - 12,8X20,4 mm	275 бар	F1/2"-F1/2" BSP





ГУСТАЯ СМАЗКА от 165 до 215 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
907-0525-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"-F3/4"BSP
907-0535-008	**0,8 м**	**3/4" - 19X27,5 mm**	215 бар	F90°3/4"-F3/4" BSP
907-0525-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"-F3/4" BSP
907-0626-006	**0,6 м**	**1" - 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"-F1" BSP
907-0636-008	**0,8 м**	**1" - 25,4X35,3 мм**	165 бар	F90°1"-F1" BSP
907-0626-015	**1,5 м**	**1" - 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"-F1" BSP



ДИЗТОПЛИВО 10 бар
- Шланги из чёрной антистатической нитрильной резины
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
908-0516-020	**2,0 м**	**3/4" - 19X27 mm**	10 бар	M1"-M1" BSP
908-0616-020	**2,0 м**	**1" - 25X35 мм**	10 бар	M1"-M1" BSP



БЕНЗИН 16 бар
- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью
синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью
- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
918-0526-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X27 mm**	16 бар	F1"-F1" BSP
918-0526-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X27 mm**	16 бар	F1"-F1" BSP
918-0626-006	**0,6 м**	**1" - 25X35 мм**	16 бар	F1"-F1" BSP
918-0626-015	**1,5 м**	**1" - 25X35 мм**	16 бар	F1"-F1" BSP



АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue® 20 бар
- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
909-0424-006	**0,6 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0424-010	**1,0 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0424-015	**1,5 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0424-020	**2,0 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"-F1/2" BSP
909-0525-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X29 mm**	20 бар	F3/4"-F3/4" BSP
909-0525-010	**1,0 м**	**3/4" - 19X29 mm**	20 бар	F3/4"-F3/4" BSP
909-0525-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X29 mm**	20 бар	F3/4"-F3/4" BSP



ПИЩЕВОЙ 120°C 15 бар
- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
913-0424-006	**0,6 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-F1/2" BSP
913-0424-015	**1,5 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-F1/2" BSP
913-0525-006	**0,6 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-F3/4" BSP
913-0525-015	**1,5 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-F3/4" BSP

ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОВЫМИ КАТУШКАМИ

ВОЗДУХ-ВОДА 20 бар
- Шланги из синего полиуретана/эфира
- Фитинги из никелированной латуни - оцинкованной стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
901-0102-120	12 м	1/4" - 6X10 mm	20 бар	F1/4"G - M1/4"G
901-0202-090	9 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F1/4"G – M1/4"G
901-0212-110	11 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	M3/8"G – M1/4"G gir.
901-0202-120	12 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F3/8"G – M1/4"G gir.
901-0202-150	15 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F1/4"G – M1/4"G
901-0202-200	20 м	5/16" - 8X12 mm	20 бар	F3/8"G – M1/4"G gir.
901-0303-100	10 м	3/8" - 10X14 mm	20 бар	F3/8"–M3/8" BSP
901-0303-150	15 м	3/8" - 10X14 mm	20 бар	F3/8"–M3/8" BSP
901-0303-200	20 м	3/8" - 10X14 mm	20 бар	F3/8"–M3/8" BSP
901-0404-100	10 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-150	15 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-180	18 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-200	20 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
901-0404-250	25 м	1/2" - 13X19 mm	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP



ВОЗДУХ-ВОДА от 20 до 28 бар
- Шланги из чёрной синтетической резины R6 - ОТ 5/16" ДО 1"- AERTUB/20 1.1/4"< 2"
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
902-0203-120	12 м	5/16" - 7,9X14,3 mm	28 бар	F3/8"–M1/4" BSP
902-0203-180	18 м	5/16" - 7,9X14,3 mm	28 бар	F3/8"–M1/4" BSP
902-0303-100	10 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0303-150	15 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0303-180	18 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0303-200	20 м	3/8"- 9,5X16 mm	28 бар	F3/8"–M3/8" BSP
902-0404-100	10 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-150	15 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-180	18 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-200	20 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-250	25 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-300	30 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-400	40 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0404-500	50 м	1/2" - 12,7X19 mm	28 бар	F1/2"–M1/2" BSP
902-0505-150	15 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0505-200	20 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0505-300	30 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0505-400	40 м	3/4"- 19X25,8 mm	21 бар	F3/4"–M3/4" BSP
902-0606-150	15 м	1"- 25,4X33,2 мм	20 бар	F1"–M1" BSP
902-0606-200	20 м	1"- 25,4X33,2 мм	20 бар	F1"G–M1" BSP
902-0606-300	30 м	1"- 25,4X33,2 мм	20 бар	F1"–M1" BSP
902-0708-150	15 м	1.1/4"- 32X44 мм	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0708-200	20 м	1.1/4"- 32X44 мм	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0708-300	30 м	1.1/4"- 32X44 мм	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP





ВОЗДУХ-ВОДА от 20 бар

- Шланги из чёрной синтетической резины - AERTUB/20
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
902-0808-150	**15 м**	**1.1/2"- 38X51 мм**	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2"BSP
902-0808-200	**20 м**	**1.1/2"- 38X51 мм**	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0808-300	**30 м**	**1.1/2"- 38X51 мм**	20 бар	F1.1/2"–M1.1/2" BSP
902-0909-150	**15 м**	**2"- 51X66 мм**	20 бар	F2"–M2"BSP
902-0909-200	**20 м**	**2"- 51X66 мм**	20 бар	F2"–M2" BSP
902-0909-300	**30 м**	**2"- 51X66 мм**	20 бар	F2"–M2" BSP

ВОДА 150°C 200 бар

- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Синяя резиновая ручка



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
904-0223-100	**10 м**	5/16"- 7,9X13,5 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0223-150	**15 м**	5/16"- 7,9X13,5 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0223-200	**20 м**	5/16"- 7,9X13,5 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-100	**10 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-150	**15 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-180	**18 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-200	**20 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-250	**25 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-300	**30 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-400	**40 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0323-500	**50 м**	3/8"- 9,5X15,6 mm	200 бар	F3/8"–F3/8" BSP
904-0424-100	**10 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-150	**15 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-200	**20 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-250	**25 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-300	**30 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP
904-0424-400	**40 м**	1/2"- 12,8X19,1 mm	200 бар	F1/2"–F1/2" BSP

ВОДА 150°C 400 бар

- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Синяя резиновая ручка



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
905-0223-100	**10 м**	5/16"- 7,9X15 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0223-150	**15 м**	5/16"- 7,9X15 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0223-200	**20 м**	5/16"- 7,9X15 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-100	**10 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-150	**15 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-180	**18 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-200	**20 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-250	**25 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-300	**30 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-400	**40 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP
905-0323-500	**50 м**	3/8"- 9,5X17 mm	400 бар	F3/8"–F3/8" BSP

ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОВЫМИ КАТУШКАМИ

ВОДА 150°C 400 бар

- Шланги из синей маслостойкой синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали
- Синяя резиновая ручка



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
905-0424-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-300	**30 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP
905-0424-400	**40 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	400 бар	F1/2"-F1/2" BSP

МАСЛО И АНАЛОГИЧНЫЕ СРЕДЫ от 40 до 180 бар

- Шланги из чёрной синтетической резины 1SC
- Фитинги из оцинк. стали



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
906-0304-100	**10 м**	**3/8"- 9,5X15,6 mm**	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0304-150	**15 м**	**3/8"- 9,5X15,6 mm**	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0304-180	**18 м**	**3/8"- 9,5X15,6 mm**	180 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-180	**18 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-300	**30 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-400	**40 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0404-500	**50 м**	**1/2"- 12,8X19,1 mm**	160 бар	F1/2"-M1/2" BSP
906-0505-150	**15 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-200	**20 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-250	**25 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-300	**30 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0505-400	**40 м**	**3/4"- 19X26 mm**	105 бар	F3/4"-M3/4" BSP
906-0606-150	**15 м**	**1"- 25,4X33,4 мм**	88 бар	F1"-M1" BSP
906-0606-200	**20 м**	**1"- 25,4X33,4 мм**	88 бар	F1"-M1" BSP
906-0606-300	**30 м**	**1"- 25,4X33,4 мм**	88 бар	F1"-M1" BSP
906-0708-150	**15 м**	**1.1/4"- 31,8X41 мм**	63 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0708-200	**20 м**	**1.1/4"- 31,8X41 мм**	63 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0708-300	**30 м**	**1.1/4"- 31,8X41 мм**	63 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0808-150	**15 м**	**1.1/2"- 38X47,5 мм**	50 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0808-200	**20 м**	**1.1/2"- 38X47,5 мм**	50 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0808-300	**30 м**	**1.1/2"- 38X47,5 мм**	50 бар	F1.1/2"-M1.1/2"BSP
906-0909-150	**15 м**	**2"- 50,8X60,5 мм**	40 бар	F2"-M2"BSP
906-0909-200	**20 м**	**2"- 50,8X60,5 мм**	40 бар	F2"-M2" BSP
906-0909-300	**30 м**	**2"- 50,8X60,5 мм**	40 бар	F2"-M2" BSP

ГУСТАЯ СМАЗКА от 165 до 400 бар

- Шланги из чёрной синтетической резины 2SC
- Фитинги из оцинк. стали



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
907-0102-100	**10 м**	**1/4"- 6,4X13,3 mm**	400 бар	F1/4"–M1/4"BSP
907-0102-150	**15 м**	**1/4"- 6,4X13,3 mm**	400 бар	F1/4"–M1/4" BSP
907-0102-180	**18 м**	**1/4"- 6,4X13,3 mm**	400 бар	F1/4"–M1/4" BSP
907-0303-100	**10 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-150	**15 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-200	**20 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-250	**25 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0303-300	**30 м**	**3/8"- 9,5X17 mm**	330 бар	F3/8"–M3/8" BSP
907-0404-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0404-300	**30 м**	**1/2"- 12,8X20,4 mm**	275 бар	F1/2"–M1/2" BSP
907-0505-150	**15 м**	**3/4"- 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"–M3/4" BSP
907-0505-200	**20 м**	**3/4"- 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"–M3/4" BSP
907-0505-300	**30 м**	**3/4"- 19X27,5 mm**	215 бар	F3/4"–M3/4" BSP
907-0606-150	**15 м**	**1"- 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"–M1"BSP
907-0606-200	**20 м**	**1"- 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"–M1"BSP
907-0606-300	**30 м**	**1"- 25,4X35,3 мм**	165 бар	F1"–M1"BSP

АНТИФРИЗ - СТЕКЛОМОЙКА - AdBlue® 20 бар

- Шланги из чёрной антистатической резины EPDM
- Фитинги из нерж. стали AISI 316



Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
909-0404-100	**10 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0404-150	**15 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0404-200	**20 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0404-250	**25 м**	**1/2"- 12,8X22 mm**	20 бар	F1/2"–M1/2" BSP
909-0505-100	**10 м**	**3/4"-19X29 mm**	20 бар	F3/4"–M3/4" BSP
909-0505-150	**15 м**	**3/4"-19X29 mm**	20 бар	F3/4"–M3/4" BSP
909-0505-200	**20 м**	**3/4"-19X29 mm**	20 бар	F3/4"–M3/4" BSP

ШЛАНГИ В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОВЫМИ КАТУШКАМИ

ДИЗТОПЛИВО 10 бар

- Шланги из чёрной антистатической резины
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
908-0506-080	**8 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F3/4"–M1" BSP
908-0506-100	**10 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1"BSP
908-0506-150	**15 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0506-200	**20 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0506-300	**30 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0506-400	**40 м**	**3/4"- 19X27 mm**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-100	**10 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-150	**15 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-200	**20 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0606-300	**30 м**	**1"- 25X35 мм**	10 бар	F1"–M1" BSP
908-0808-150	**15 м**	**1.1/2"- 38X49 мм**	10 бар	F1.1/2"–M1.1/2"BSP



БЕНЗИН 16 бар

- Шланги из чёрной антистатической резины с металлической спиралью

синтетическая ткань повышенной прочности с медной нитью

- Нормативные ссылки: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Огнестойкость согласно: TRbf 131/2
- Фитинги из оцинк. стали

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
91 00	**10 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0506-150	**15 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0506-200	**20 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0506-300	**30 м**	**3/4" - 19X31 mm**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-100	**10 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-150	**15 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-200	**20 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP
918-0606-300	**30 м**	**1" - 25X37 мм**	16 бар	F1"-M1" BSP



ПИЩЕВОЙ 120°C 15 бар

- Шланги из резины EPDM с белым подслоем и синим покрытием
- Нормативы: DM 21/3/73 и 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Фитинги из нерж. стали AISI 316

Артикул	Дл.	Ø шланга-размеры	Макс.давл.	Вход - Выход
913-0404-100	**10 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2"BSP
913-0404-150	**15 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0404-200	**20 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0404-250	**25 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0404-300	**30 м**	**1/2" - 12,8X22 mm**	15 бар	F1/2"-M1/2" BSP
913-0505-150	**15 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-M3/4" BSP
913-0505-200	**20 м**	**3/4" - 19X29 mm**	15 бар	F3/4"-M3/4" BSP





Безопасность во взрывоопасных средах

Директива ATEX стала обязательным требованием во всём ЕЭС с 1 июля 2003 года для всего оборудования, электрического и механического, для использования в опасной зоне. Атмосферы, с потенциальной взрывоопасностью: возможна вспышка от смесей газ/воздух, пар/воздух, пыль/воздух и др. горючих смесей, типичных для паров бензина. Если электрическое или механическое оборудование применяется во взрывоопасной зоне, оно проектируется и изготовляется так, чтобы исключить воспламенение: искры, горячие поверхности, статическое электричество. источники возгорания, способные зажечь эти смеси. Зоны риска для сред с наличием горючих газов и паров могут быть от ЗОНЫ 0 (риск взрыва постоянный) до ЗОНЫ 1 (риск вспышки вероятен) и ЗОНЫ 2 (риск маловероятен, а если возникает возможность вспышки, она сохраняется лишь кратковременно).

Ключ кодировки ATEX продукции Meclube – Тип атмосферы “ГАЗ”

CE	Ex	II	2	G	Ex	h	IIB	T4 ≤ T 135°C	Gb	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 = Знак CE

2 = Знак Ex (специальная маркировка взрывозащиты).

3 = Группа оборудования: II = прочие объекты, не шахты (газы и пыль).

4 = Высокий уровень защиты, наличие взрывоопасной атмосферы вероятно – применимо в “ЗОНА 1”.

5 = Тип атмосферы – Газы - применимо в “ЗОНА 1”.

6 = Маркировка по нормам Ex (нормы серии EN 60079 – DIN EN ISO 80079).

7 = Общая маркировка, механическое, не электрическое оборудование.

8 = типичный газ - этилен.

9 = Класс температуры (газы), макс. температура поверхности ≤ 135°C

10 = Уровень защиты оборудования, применимый “Группа II” – высокий уровень защиты.

11 = Ссылка на руководство по эксплуатации для важных дополнительных примечаний – диапазон температуры окружающей среды.

Ключ кодировки ATEX продукции Meclube – Тип атмосферы “Пыль”

CE	Ex	II	2	D	Ex	h	III C	T4 ≤ T 135°C	Db
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 = Знак CE

2 = Знак Ex (специальная маркировка взрывозащиты).

3 = Группа оборудования: II = прочие объекты, не шахты (газы и пыль).

4 = Высокий уровень защиты, наличие взрывоопасной атмосферы вероятно – применимо в “ЗОНА 21”.

5 = Тип атмосферы – Пыль – применимо в “ЗОНА 21”.

6 = Маркировка по нормам Ex (нормы серии EN 60079 – DIN EN ISO 80079).

7 = Общая маркировка, механическое, не электрическое оборудование.

8 = Горючие частицы, непроводящая и проводящая пыль.

9 = Класс температуры (газы), макс. температура поверхности ≤ 135°C

10 = Уровень защиты оборудования, применимый в “Группа III” – высокий уровень защиты.



MECLUBE RUSSIA and CIS
Moscow, Almaty, Bishkek
info@meclubeshop.ru

meclubeshop.ru

Y00-0004-004 F.lli Zamboni Reggiolo - Luzzara